KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

CSS3 기초

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

- 다음과 같이 출력되도록 CSS 스타일블록을 정의하세요
  - selector_basic.html

CSS3 선택자 기본

- 전체 선택자를 사용하여 다음과 같이 출력하세요
  - selector_wildcard.html

제목 글자

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut sit amet egestas elit, convallis interdum nisi. Etiam tristique accumsan arcu volutpat egestas. Duis porta tempor scelerisque. Sed molestie at sem a condimentum.

- 태그 선택자를 사용하여 다음과 같이 출력하세요
  - selector_tag.html

제목 글자

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut sit amet egestas elit, convallis interdum nisi. Etiam tristique accumsan arcu volutpat egestas. Duis porta tempor scelerisque. Sed molestie at sem a condimentum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut sit amet egestas elit, convallis interdum nisi. Etiam tristique accumsan arcu volutpat egestas. Duis porta tempor scelerisque. Sed molestie at sem a condimentum.

selector_basic.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>CSS3 Selector Basic</title>
    <style>
        h1 {
            color: red;
            background-color: orange;
        }
</style>
</head>
<body>
    <h1>CSS3 선택자 기본</h1>
</body>
</html>
```

CSS 블록

CSS3 선택자 기본

selector_wildcard.html(전체 선택자 사용하기)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>CSS3 Selector Basic</title>
    <style>
        * { color: red; }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>제목 글자</h1>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
</body>
</html>
```

제목 글자

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut sit amet egestas elit, convallis interdum nisi. Etiam tristique accumsan arcu volutpat egestas. Duis porta tempor scelerisque. Sed molestie at sem a condimentum.

selector_tag.html(태그 선택자)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>CSS3 Selector Basic</title>
    <style>
        h1 { color: red; }
        p { color: blue; }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>제목 글자</h1>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
    <p>Nunc nisl turpis, aliquet et gravida non, facilisis a sem.</p>
</body>
</html>
```

제목 글자

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut sit amet egestas elit, convallis interdum nisi. Etiam tristique accumsan arcu volutpat egestas. Duis porta tempor scelerisque. Sed molestie at sem a condimentum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut sit amet egestas elit, convallis interdum nisi. Etiam tristique accumsan arcu volutpat egestas. Duis porta tempor scelerisque. Sed molestie at sem a condimentum.

id 선택자를 사용하여 다음과 같이 출력하세요

- selector_id.html

#header 태그

#aside 태그 #content 태그

클래스 선택자를 사용하여 다음과 같이 출력하세요

- selector_class.html

- 사과
- 바나나
- 오렌지
- 감

selector_id.html (id 선택자)

```
<head>
    <title>CSS3 Selector Basic</title>
    <style>
        #header {
            width: 800px; margin: 0 auto;
            background: red;
        }
        #wrap {
            width: 800px; margin: 0 auto;
            overflow: hidden;
        }
        #aside {
            width: 200px; float: left;
            background: blue;
        }

        #content {
            width: 600px; float: left;
            background: green;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div id="header">
        <h1>#header 태그</h1>
    </div>
    <div id="wrap">
        <div id="aside">
            <h1>#aside 태그</h1>
        </div>
        <div id="content">
            <h1>#content 태그</h1>
        </div>
    </div>
</body>
</html>
```

selector_class.html (클래스 선택자 1개 사용하기)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>CSS3 Selector Basic</title>
    <style>
        .select { color: red; }
    </style>
</head>
<body>
    <ul>
        <li class="select">사과</li>
        <li>바나나</li>
        <li class="select">오렌지</li>
        <li>감</li>
    </ul>
</body>
</html>
```

- 사과
- 바나나
- 오렌지
- 감

- 클래스 선택자 여러 개를 사용하여 다음과 같이 출력하세요
  - selector_multiClass.html

동해물과 백두산이

- 태그 선택자와 클래스 선택자를 함께 사용하여 다음과 같이 출력하세요.
  - note_tagWithClass.html

제목 글자

- 사과
- 바나나
- 오렌지
- 감

selector_multiClass.html (클래스 선택자 여러 개 사용하기)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>CSS3 Selector Basic</title>
    <style>
        .item { color: red; }
        .header { background-color: blue; }
    </style>
</head>

<body>
    <h1 class="item header">동해물과 백두산이</h1>
</body>
</html>
```

두 가지 속성이 적용되어 파란색 배경에 빨간색 글자로 나타납니다.

동해물과 백두산이

note_tagWithClass.html (태그 선택자와 클래스 선택자 함께 지정하기)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>CSS3 Selector Basic</title>
    <style>
          li.select { color: red; }
    </style>
</head>
<body>
    <h1 class="select">제목 글자</h1>
    <ul>
         <li class="select">사과</li>
         <li>바나나</li>
         <li>오렌지</li>
         <li>감</li>
    </ul>
</body>
</html>
```

정확하게 태그를 선택해 사과만 빨간색으로 표시합니다.

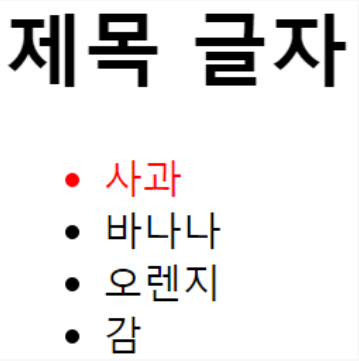

속성 선택자를 이용하여 input 태그를 다음과 같이 출력하세요

- attribute_basic.html

```
<body>
    <form>
        <input type="text">
        <input type="password">
    </form>
</body>
```



attribute_basic.html 속성 선택자로 input 태그 선택

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>CSS3 Selector Basic</title>
    <style>
        input[type="text"] { background: red; }
        input[type="password"] { background: blue; }
    </style>
</head>
<body>
    <form>
        <input type="text">
        <input type="password">
    </form>
</body>
</html>
```

후손 선택자를 이용하여 다음과 같이 출력하세요

- desc_descendants.html

```
<body>
    <div id="header">
          <h1 class="title">Lorem ipsum</h1>
          <div id="nav">
             <h1>Navigation</h1>
          </div>
    </div>
    <div id="section">
          <h1 class="title">Lorem ipsum</h1>
          <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
    </div>
</body>
```

Lorem ipsum

Navigation

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

desc_descendants.html 후손 선택자

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>CSS3 Selector Basic</title>
    <style>
        #header h1 { color: red; }
        #section h1 { color: orange; }
    </style>
</head>
<body>
    <div id="header">
        <h1 class="title">Lorem ipsum</h1>
        <div id="nav">
            <h1>Navigation</h1>
        </div>
    </div>
    <div id="section">
        <h1 class="title">Lorem ipsum</h1>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
    </div>
</body>
</html>
```

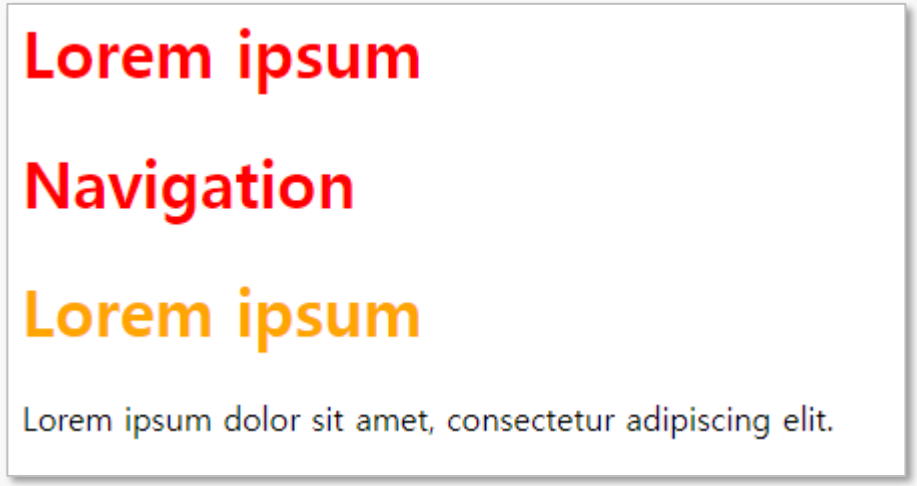

- 자손 선택자를 이용하여 다음과 같이 출력하세요
  - desc_children.html

```
<body>
  <div id="header">
    <h1 class="title">Lorem ipsum</h1>
    <div id="nav">
       <h1>Navigation</h1>
    </div>
  </div>
  <div id="section">
     <h1 class="title">Lorem ipsum</h1>
     <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
  </div>
</body>
```

Lorem ipsum

Navigation

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

desc_children.html 자손 선택자

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>CSS3 Selector Basic</title>
  <style>
    #header > h1 { color: red; }
    #section > h1 { color: orange; }
  </style>
</head>
<body>
  <div id="header">
    <h1 class="title">Lorem ipsum</h1>
    <div id="nav">
       <h1>Navigation</h1>
    </div>
  </div>
  <div id="section">
    <h1 class="title">Lorem ipsum</h1>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
  </div>
</body>
</html>
```

후손, 자손 선택자 같이 사용하여 다음과 같이 출력하세요

- desc_tableWithChildren.html

```
<body>
    <table border="1">
        <tr>
            <th>이름</th>
            <th>지역</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>윤인성</td>
            <td>서울특별시 강서구 내발산동</td>
        </tr>
    </table>
</body>
```

이름	지역
윤인성	서울특별시 강서구 내발산동

desc_tableWithChildren.html <tbody> 생략시, 자동 추가됨

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>CSS3 Selector Basic</title>
  <style>
    table > tbody > tr > th {
      color: red;
    }
  </style>
</head>
<body>
    <table border="1">
       <tr>
          <th>이름</th>
          <th>지역</th>
       </tr>
       <tr>
          <td>윤인성</td>
          <td>서울특별시 강서구 내발산동</td>
       </tr>
    </table>
</body>
</html>
```

이름	지역
윤인성	서울특별시 강서구 내발산동

```
▼<table border="1">
  ▼<tbody>
    ▼<tr>
       <th>이름</th>
       <th>지역</th>
     </tr>
    ▼<tr>
       <td>윤인성</td>
       <td>서울특별시 강서구 내발산동</td>
     </tr>
   </tbody>
 </table>
```

이름	지역
윤인성	서울특별시 강서구 내발산동

- **hover 상태와 active 상태에 따라 다음과 같이 출력되도록 작성하세요**
  - etc_action.html

```
<body>
    <h1>반응 선택자</h1>
</body>
```

반응 선택자

반응 선택자 hover 상태

반응 선택자 active 상태

etc_action.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>CSS3 Selector Basic</title>
    <style>
        h1:hover { color: red; }
        h1:active { color: blue; }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>반응 선택자</h1>
</body>
</html>
```

- input 태그의 상태(disabled, focus, enabled)에 따라 다음과 같이 출력되도록 작성하세요
  - etc_state.html

```
<body>
  <h2>사용 가능</h2>
  <input>
  <h2>사용 불가능</h2>
  <input disabled="disabled">
</body>
```

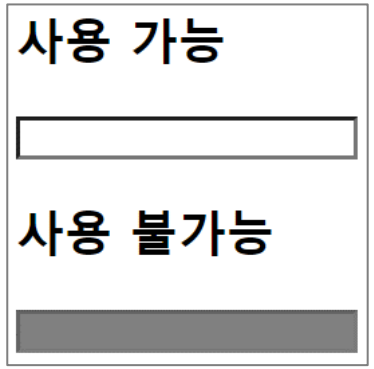

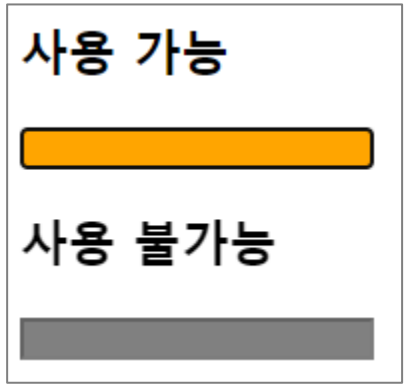

포커스를 가진 경우

etc_state.html

```
<head>
  <title>CSS3 Selector Basic</title>
  <style>
     /* input 태그가 사용 가능할 때
        background-color 속성에 white 키워드를 적용합니다. */
     input:enabled { background-color: white; }
     /* input 태그가 사용 불가능할 때
        background-color 속성에 gray 키워드를 적용합니다. */
     input:disabled { background-color: gray; }
     /* input 태그에 포커스를 맞출 때
        background-color 속성에 orange 키워드를 적용합니다. */
     input:focus { background-color: orange; }
  </style>
</head>
<body>
  <h2>사용 가능</h2>
  <input>
  <h2>사용 불가능</h2>
  <input disabled="disabled">
</body>
```

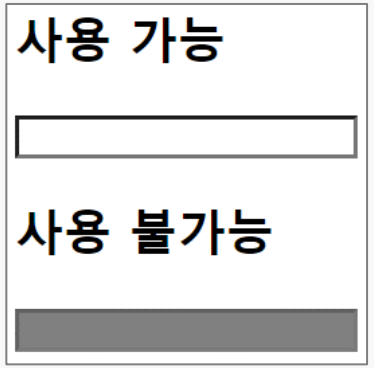

- 다음 목록의 홀수/짝수 번째에 따라 다음과 같이 출력하세요.
  - etc_structure.html

```
<body>
  <ul>
    <li>첫 번째</li>
    <li>두 번째</li>
    <li>세 번째</li>
    <li>네 번째</li>
    <li>다섯 번째</li>
    <li>여섯 번째</li>
    <li>일곱 번째</li>
  </ul>
</body>
```

etc_structure.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>CSS3 Selector Basic</title>
  <style>
    ul { overflow: hidden; }
    li {
      list-style: none;
      float: left; padding: 15px;
    }
    li:first-child { border-radius: 10px 0 0 10px; }
    li:last-child { border-radius: 0 10px 10px 0; }
    li:nth-child(2n) { background-color: #FF0003; }
    li:nth-child(2n+1) { background-color: #800000; }
  </style>
</head>
```

etc_structure.html

```
<body>
  <ul>
    <li>첫 번째</li>
    <li>두 번째</li>
    <li>세 번째</li>
    <li>네 번째</li>
    <li>다섯 번째</li>
    <li>여섯 번째</li>
    <li>일곱 번째</li>
  </ul>
</body>
</html>
```

body 태그에 배경 이미지를 지정해서 다음과 같이 출력하세요.

- 이미지 파일
  - Desert.jpg
- CSS3Unit_url.html

```
<body>
  <h1>>Lorem ipsum dolor amet.</h1>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
</body>
```

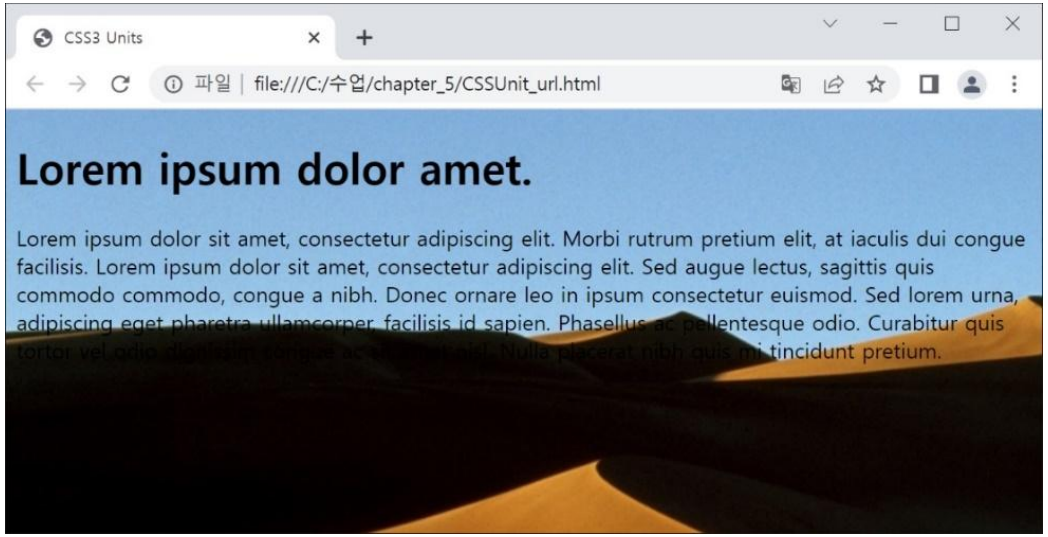

CSS3Unit_url.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <title>CSS3 Units</title>
   <style>
     body {
       background-image: url('Desert.jpg');
     }
</style>
</head>
<body>
  <h1>>Lorem ipsum dolor amet.</h1>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
</body>
</html>
```

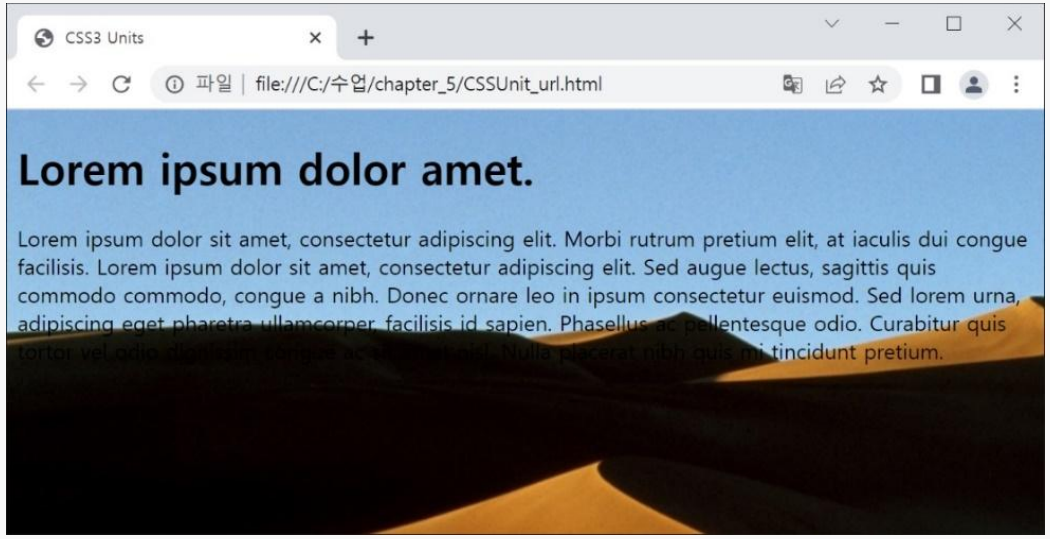

KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

CSS3 속성

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

- div 태그가 가로,세로 100px을 가지고, 배경색은 빨간색으로 가지도록 css를 작성하세요
  - box_widthHeight.html

- 위의 div css에 바깥 여백 10px, 내부 여백 30px, 테두리의 굵기는 20px을 가지도록 css를 작성하세요
  - box_marginPadding.html



box_widthHeight.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>CSS Property Basic</title>
  <style>
    div {
      width: 100px;
      height: 100px;
      background-color: red;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div></div>
</body>
</html>
```



box_marginPadding.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>CSS Property Basic</title>
  <style>
    div {
      width: 100px;
      height: 100px;
      background-color: red;
      border: 20px solid black;
      margin: 10px;
      padding: 30px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div></div>
</body>
</html>
```



- 다음 그림처럼 좌우에만 외부 여백과 내부 여백을 설정하세요.
  - box_marginPaddingEachFour.html

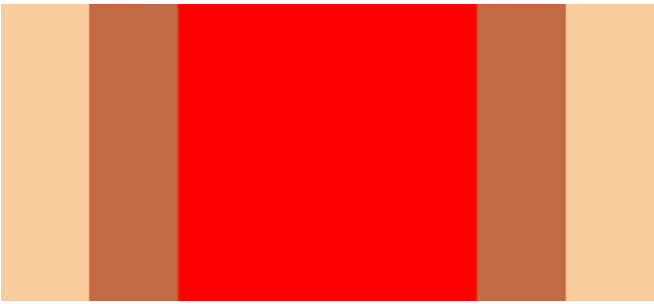

- 다음 그림처럼 모서리가 둥근 사각형을 css로 설정하세요.
  - border_radiusEach.html

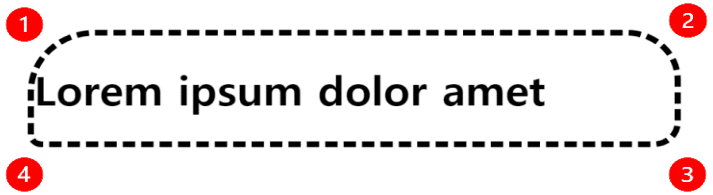

box_marginPaddingEachFour.html 네 방향 속성 지정하기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>CSS Property Basic</title>
  <style>
    div {
      width: 100px;
      height: 100px;
      background-color: red;

      /* margin: 위쪽 오른쪽 아래쪽 왼쪽 */
      /* padding: 위쪽 오른쪽 아래쪽 왼쪽 */
      margin: 0 30px 0 30px;
      padding: 0 30px 0 30px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div></div>
</body>
</html>
```

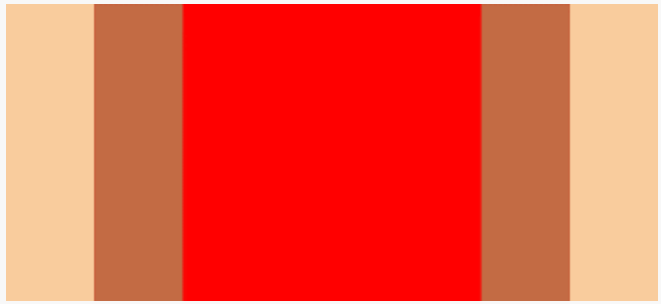

border_radiusEach.html 모서리 마다 둥글기 다르게 적용하기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>CSS3 Property Basic</title>
  <style>
    .box {
       border-width: thick;
       border-style: dashed;
       border-color: black;
       /* border-radius: "왼쪽 위" "오른쪽 위" "오른쪽 아래" "왼쪽 아래" */
       border-radius: 50px 40px 20px 10px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="box">
    <h1>Lorem ipsum dolor amet</h1>
  </div>
</body>
</html>
```

- 다음 그림처럼 div 태그를 display 속성을 이용해 가로로 배치하세요.
  - display_inline.html

```
<body>
    <span>더미 객체</span>
    <div id="box">대상 객체</div>
    <span>더미 객체</span>
</body>
```

더미 객체 대상 객체 더미 객체

display_inline.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>CSS3 Display Property</title>
    <style>
      #box {
        display: inline;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <span>더미 객체</span>
    <div id="box">대상 객체</div>
    <span>더미 객체</span>
  </body>
</html>
```

- 다음 그림 처럼 해당 div의 영역을 설정하는 css를 작성하세요.
  - display_inline-blockWithMargin.html

```
<body>
    <p>의미 없는 더미 객체</p>
    <span>더미 객체</span>
    <div id="box">대상 객체</div>
    <span>더미 객체</span>
    <p>의미 없는 더미 객체</p>
</body>
```

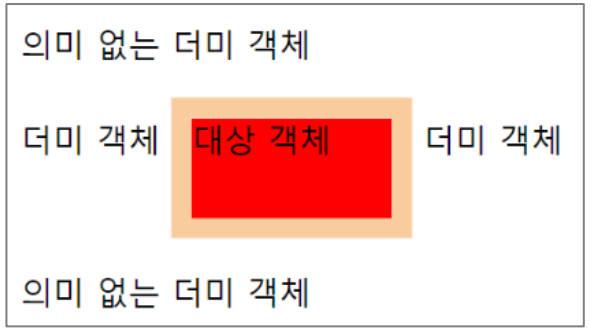

display_inline-blockWithMargin.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>CSS3 Display Property</title>
    <style>
      #box {
        display: inline; /* inline-block */
        background-color: red;
        width: 100px;
        height: 50px;
        margin: 10px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <p>의미 없는 더미 객체</p>
    <span>더미 객체</span>
    <div id="box">대상 객체</div>
    <span>더미 객체</span>
    <p>의미 없는 더미 객체</p>
  </body>
</html>
```

- 다음 그림처럼 body 태그에 배경 이미지를 가운데 배치하고, 내용을 스크롤 하더라도 배경은 고정되도록 css를 설정하세요.
  - background_positionEach.html

background_positionEach.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>CSS3 Background Property</title>
    <style>
      body {
        background-color: #e7e7e8;
        background-image: url('BackgroundFront.png'), url('BackgroundBack.png');
        background-size: 100%;
        background-repeat: no-repeat;
        background-attachment: fixed;
        background-position: 0px 50%;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Lorem ipsum dolor sit amet</h1>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
    ...
  </body>
</html>
```