KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

자바스크립트 기본 문법

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

- 다음 그림처럼 알림창을 띄우고, 콘솔에 문자열을 출력하는 JS를 작성하세요.
  - output_alert.html

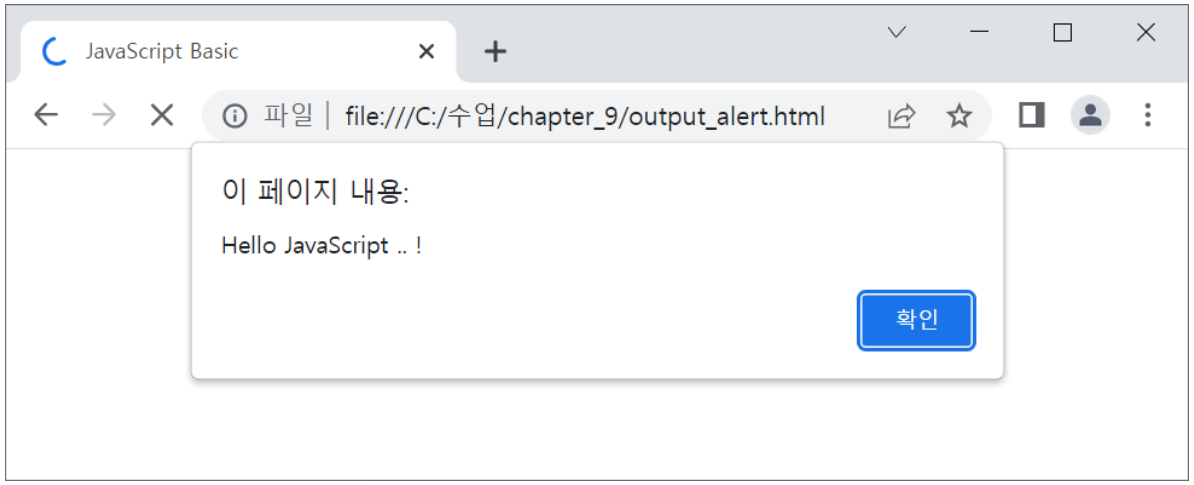

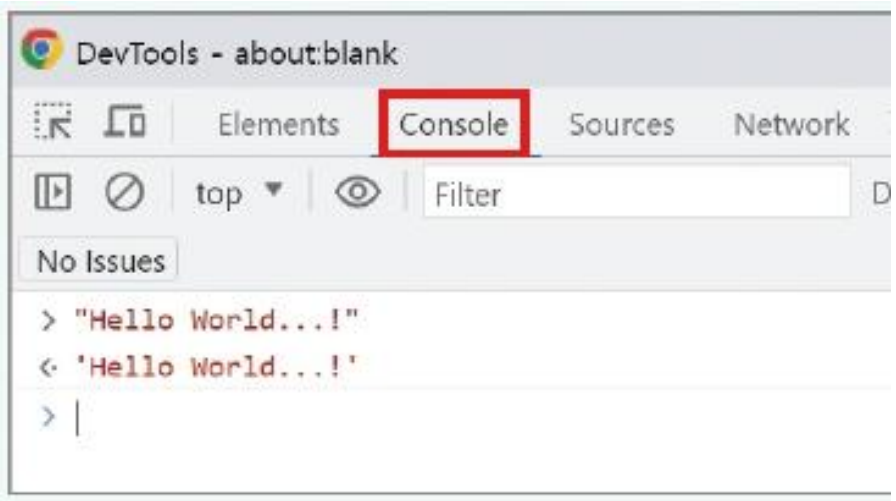

output_alert.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
     <title>JavaScript Basic</title>
     <script>
          alert('Hello JavaScript .. !');
     </script>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

- JS에서 변수와 상수를 이용하여, 반지름이 10인 원의 둘레를 계산한 후 다음 그림처럼 출력하세요.
  - variable_use.html

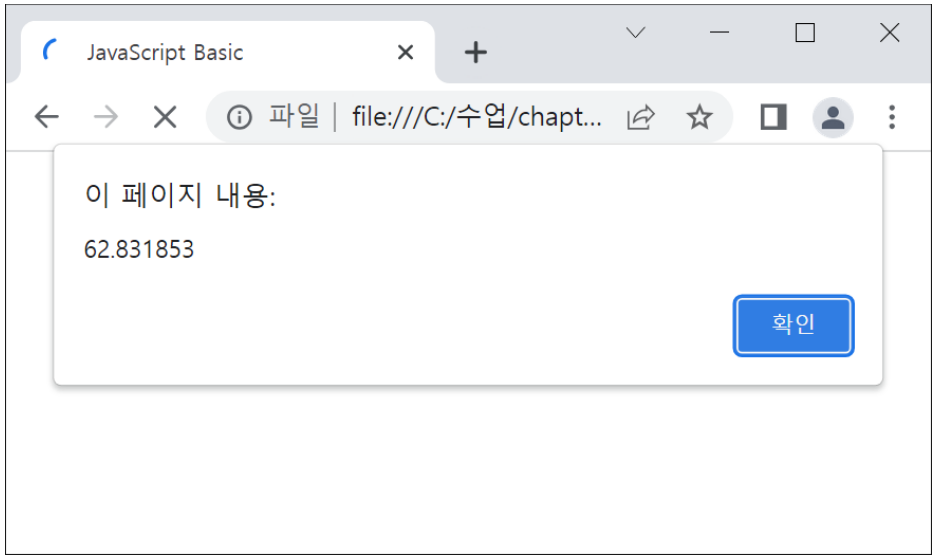

variable_use.html 변수

```
<script>
    // 변수를 선언 및 초기화합니다.
    let radius = 10;
    let pi = 3.14159265;

    // 출력합니다.
    alert(2 * radius * pi);
</script>
```

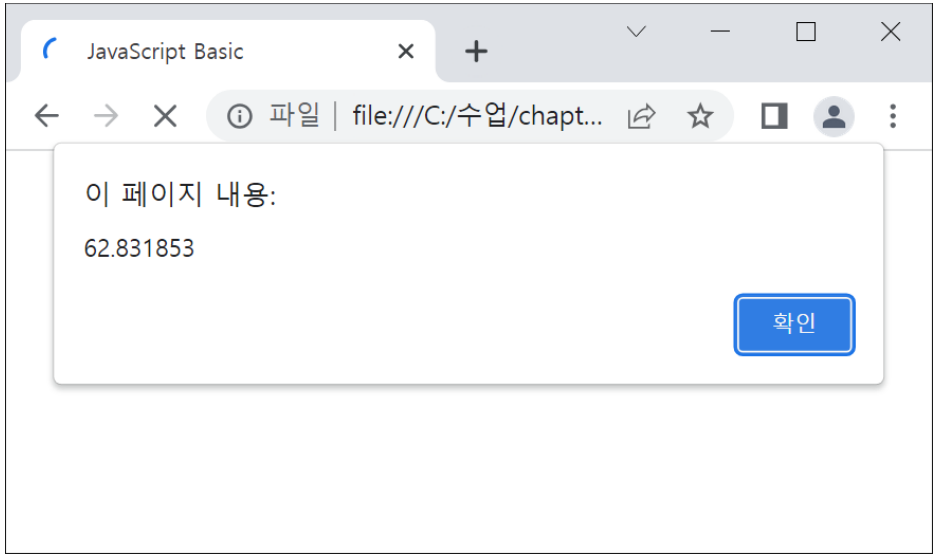

- 현재 시간을 기준으로 오전/오후를 판정하여 다음 그림처럼 출력하세요.
  - condition_else.html

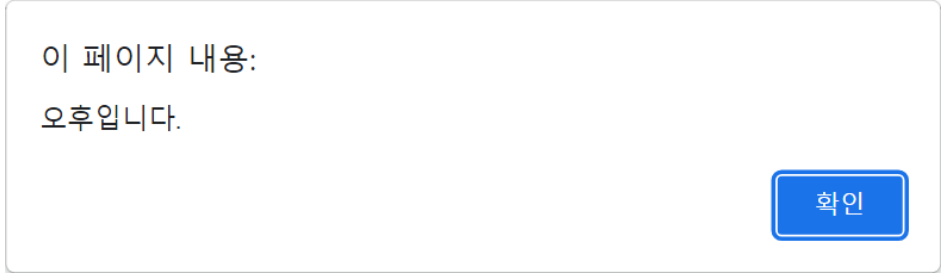

condition_else.html if else 조건문으로 오전과 오후 판별

```
<script>
    // Date 객체를 선언합니다: 현재 시간 측정
    let date = new Date();
    let hours = date.getHours();

    // 조건문
    if (hours < 12) {
        // 표현식 "hours < 12"가 참일 때 실행합니다.
        alert('오전입니다.');
    } else {
        // 표현식 "12 <= hours"가 참일 때 실행합니다.
        alert('오후입니다.');
    }
</script>
```

- 현재 월을 얻은 후, 아래 그림처럼 계절을 출력하세요.
  - note_logic.html

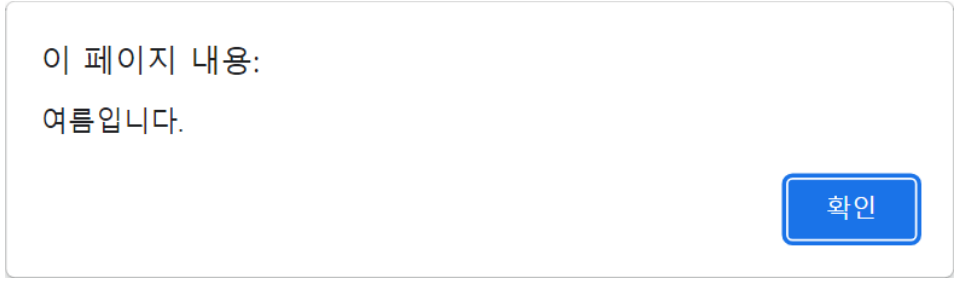

note_logic.html 논리 연산자 사용

```
<script>
    // Date 객체를 선언합니다: 현재 시간 측정
    let date = new Date();
    let month = date.getMonth() + 1;

    // 조건문
    if (3 <= month && month <= 5) {
        alert('봄입니다.');
    } else if (6 <= month && month <= 8) {
        alert('여름입니다.');
    } else if (9 <= month && month <= 11) {
        alert('가을입니다.');
    } else {
        alert('겨울입니다.');
    }
</script>
```

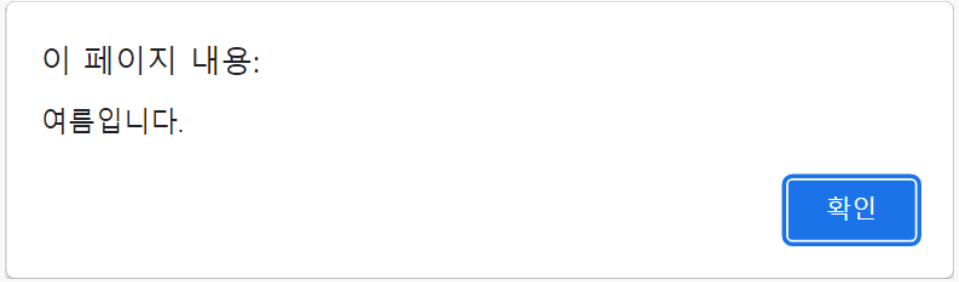

- 다음 단계로 JS를 작성하세요.
  - 데이터 10, 20, 30, 40, 50을 배열로 정의
  - 배열의 길이를 콘솔로 출력
  - for 반복문을 이용하여 알림창으로 각 요소를 출력

  - array_index.html

- 위의 예제를 수정하여 for 반복문 대신 while 반복문으로 출력하세요.
  - loop_while.html

- for 반복문을 사용하여 0부터 100까지 합을 계산하여 출력하세요.
  - loop_forSum.html

array_index.html 배열 생성과 배열 요소 접근

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>JavaScript Basic</title>
    <script>
      // 변수를 선언합니다.
      let array = [10, 20, 30, 40, 50];

      console.log(array.length);

      for (let i = 0; i < array.length; i++) {
        alert(array[i]);
      }
    </script>
  </head>
  <body></body>
</html>
```

loop_while.html while 반복문

```
<script>
    // 변수를 선언합니다.
    let i = 0;
    let array = [10, 20, 30, 40, 50];

    // 반복을 수행합니다. i가 배열 원소 개수인 3보다 작을 때 반복합니다.
    while (i < array.length) {
        // 출력합니다.
        alert(i + '번째 출력: ' + array[i]);

        // 탈출하려고 변수를 더합니다.
        i++;
    }
</script>
```

loop_forSum.html

for 반복문을 사용한 0부터 100까지 합 계산

```
<script>
    // 변수를 선언합니다.
    let output = 0;

    // 반복을 수행합니다.
    for (let i = 0; i <= 100; i++) {
        output += i;
    }

    // 출력합니다.
    alert(output);
</script>
```

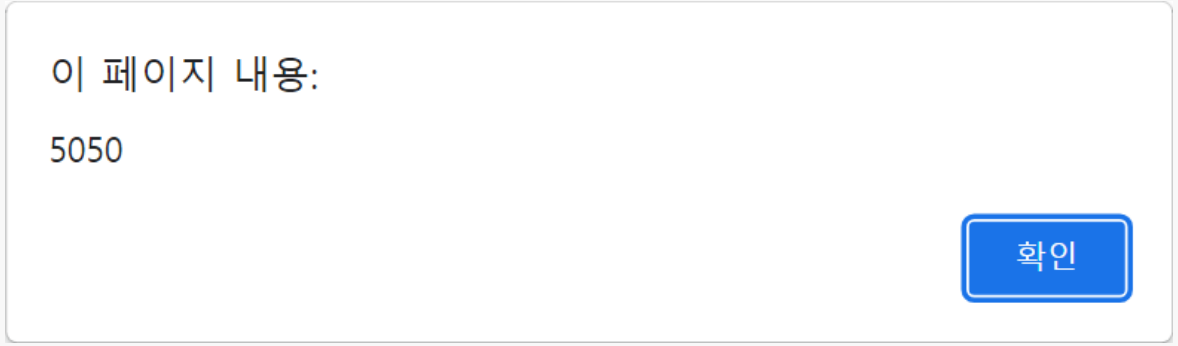

- 함수로 전달된 매개변수의 제곱을 계산하여 결과를 리턴하는 함수를 작성하고, 함수의 리턴값을 출력하는 JS를 작성하세요.
  - function_return.html

function_return.html매개변수와 반환 값이 있는 함수

```
<script>
    // 함수를 선언합니다.
    function f(x) {
        return x * x;
    }

    // 함수를 호출합니다.
    alert(f(3));
</script>
```

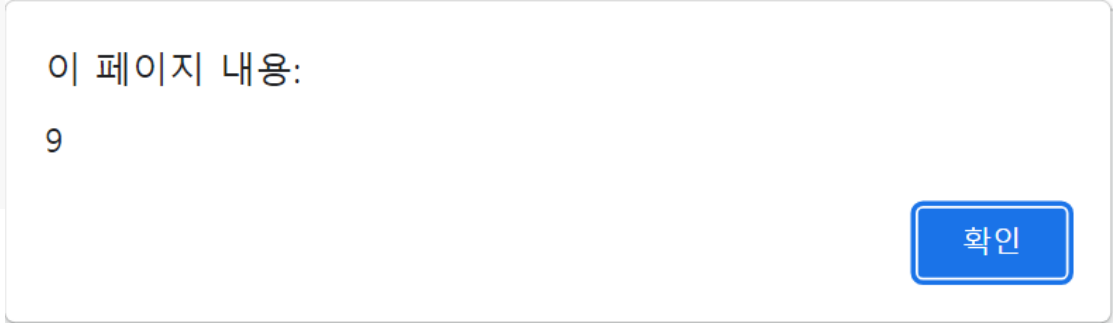

- 다음과 같이 속성을 가지는 객체를 리터럴로 정의하고, 반복문을 사용하여 모든 속성을 콘솔로 출력하세요.

속성	속성값
제품명	7D 건조 망고
유형	당절임
성분	망고, 설탕, 메타중아황산나트륨, 치자황색소
원산지	필리핀

- object_withForIn.html

object_withForIn.html 객체 속성 순회

```
<script>
    // 객체를 선언합니다.
    let product = {
        제품명: '7D 건조 망고',
        유형: '당절임',
        성분: '망고, 설탕, 메타중아황산나트륨, 치자황색소',
        원산지: '필리핀'
    };

    // 출력합니다.
    for (let i in product) {
        alert(i + ':' + product[i]);
    }
</script>
```

- 다음과 같이 출력되도록 person 객체 정의를 완성하세요.
  - object_this.html

```
<script>
    let person = {
       name: ''
    };

    // 메서드를 호출합니다.
    person.eat('밥');
</script>
```

유인성이 밥을/를 먹습니다.

object_this.html

```
<script>
    // 객체를 선언합니다.
    let person = {
        name: '윤인성',
        eat: function (food) {
            alert(this.name + '이 ' + food + '을/를 먹습니다.');
        }
    };

    // 메서드를 호출합니다.
    person.eat('밥');
</script>
```