KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

# 인터페이스 (심화1)

## [KB] IT’s Your Life

KB국민은행

# 인터페이스

- 다음과 같이 Tire 인터페이스를 정의하세요.

```
package ch08.sec11.exam01;

public interface Tire {
  void roll();
}
```

- Tire 인터페이스를 구현하는 HankookTire, KumhoTire 클래스를 정의하세요.

```
package ch08.sec11.exam01;

public class HankookTire {
}
```

```
package ch08.sec11.exam01;

public class KumhoTire {
}
```

- 다음 조건을 만족하는 Car 클래스를 정의하세요.
  - Tire 타입의 tire1, tire2 멤버 변수 정의
  - 기본값으로 HankookTire 인스턴스로 정의
  - run() 메서드에서 각 멤버 변수의 roll() 메서드 호출

```
package ch08.sec11.exam01;

public class Car {
}
```

## 다음과 같이 출력되도록 CarExample을 완성하세요.

```
package ch08.sec11.exam01;

public class CarExample {
  public static void main(String[] args) {
    Car myCar = new Car();
    myCar.run();





    myCar.run();
  }
}
```

```
한국 타이어가 굴러갑니다.
한국 타이어가 굴러갑니다.
금호 타이어가 굴러갑니다.
금호 타이어가 굴러갑니다.
```

KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

# 인터페이스 (심화2)

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

# 인터페이스

## 다음 클래스 다이어그램과 같이 인터페이스와 클래스를 정의하세요.

```
package ch08.sec11.exam02;

public interface Vehicle {
  void run();
}
```

```
package ch08.sec11.exam02;

public class Bus implements Vehicle {
  @Override
  public void run() {
    System.out.println("버스가 달립니다.");
  }
}
```

```
package ch08.sec11.exam02;

public class Taxi implements Vehicle {
  @Override
  public void run() {
    System.out.println("택시가 달립니다.");
  }
}
```

```
package ch08.sec11.exam02;

public class Driver {
  void drive(_________________) {
    vehicle.run();
  }
}
```

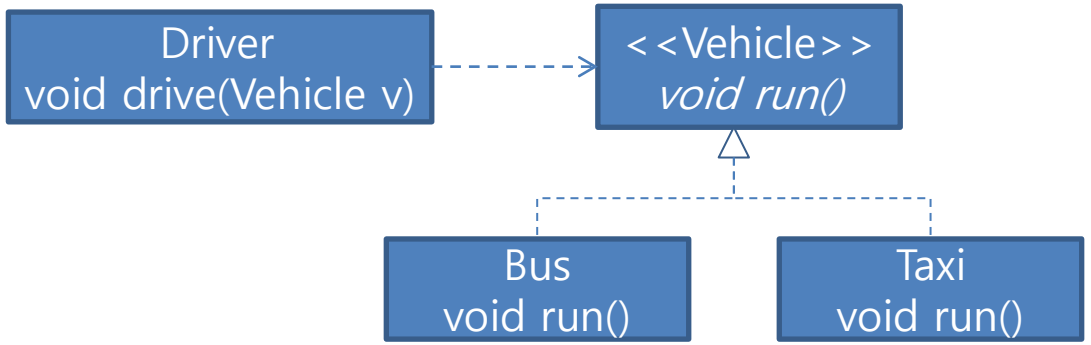

## 다음과 같이 출력되도록 아래 코드를 완성하세요.

```
package ch08.sec11.exam02;

public class DriverExample {
  public static void main(String[] args) {
    Driver driver = new Driver();

    Bus bus = new Bus();
    Taxi taxi = new Taxi();

    driver.drive(           );
    driver.drive(           );
  }
}
```

```
버스가 달립니다.
택시가 달립니다.
```

## 다음과 같이 인터페이스와 클래스를 정의하세요.

```java
package ch08.sec12;

public interface Vehicle {
  void run();
}
```

```java
package ch08.sec12;

public class Bus implements Vehicle {
  @Override
  public void run() {
    System.out.println("버스가 달립니다.");
  }

  public void checkFare() {
    System.out.println("승차요금을 체크합니다.");
  }
}
```

```java
package ch08.sec12;

public class Taxi implements Vehicle {
  @Override
  public void run() {
    System.out.println("택시가 달립니다.");
  }
}
```

## 다음과 같이 출력되도록 InstanceofExample 클래스의 ride() 메서드를 추가하세요.

```
package ch08.sec12;

public class InstanceofExample {
  public static void main(String[] args) {
    Taxi taxi = new Taxi();
    Bus bus = new Bus();

    ride(taxi);
    System.out.println();
    ride(bus);
  }

}
```

```
택시가 달립니다.
승차요금을 체크합니다.
버스가 달립니다.
```