KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

변수와 타입 (심화1)

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

다음과 같이 출력되도록 코드를 완성하세요

```
package ch02.sec10;

public class PrimitiveAndStringConversionExample {
  public static void main(String[] args) {
    int value1 = ____________________("10");
    double value2 = ________________("3.14");
    boolean value3 = ________________("true");

    System.out.println("value1: " + value1);
    System.out.println("value2: " + value2);
    System.out.println("value3: " + value3);

    String str1 = ________________(10);
    String str2 = ________________(3.14);
    String str3 = ________________(true);

    System.out.println("str1: " + str1);
    System.out.println("str2: " + str2);
    System.out.println("str3: " + str3);
  }
}
```

```
value1: 10
value2: 3.14
value3: true
str1: 10
str2: 3.14
str3: true
```

ch02.sec10.PrimitiveAndStringConversionExample.java

```
package ch02.sec10;

public class PrimitiveAndStringConversionExample {
  public static void main(String[] args) {
    int value1 = Integer.parseInt("10");
    double value2 = Double.parseDouble("3.14");
    boolean value3 = Boolean.parseBoolean("true");

    System.out.println("value1: " + value1);
    System.out.println("value2: " + value2);
    System.out.println("value3: " + value3);

    String str1 = String.valueOf(10);
    String str2 = String.valueOf(3.14);
    String str3 = String.valueOf(true);

    System.out.println("str1: " + str1);
    System.out.println("str2: " + str2);
    System.out.println("str3: " + str3);
  }
}
```

```
value1: 10
value2: 3.14
value3: true
str1: 10
str2: 3.14
str3: true
```

다음과 같이 출력되도록 코드를 완성하세요

```
package ch02.sec12;

public class PrintfExample {
  public static void main(String[] args) {
    int value = 123;
    System.out.printf("상품의 가격:_____원\n", value);
    System.out.printf("상품의 가격:_____원\n", value);
    System.out.printf("상품의 가격:_____원\n", value);
    System.out.printf("상품의 가격:_____원\n", value);

    double area = 3.14159 * 10 * 10;
    System.out.printf("반지름이 ____인 원의 넓이:_____\n", 10, area);

    String name = "홍길동";
    String job = "도적";
    System.out.printf("____ ¦ _____ ¦ _____\n", 1, name, job);
  }
}
```

```
상품의 가격:123원
상품의 가격:   123원
상품의 가격:123   원
상품의 가격:000123원
반지름이 10인 원의 넓이:    314.16
     1 ¦ 홍길동        ¦        도적
```

ch02.sec12.PrintfExample.java

```
package ch02.sec12;

public class PrintfExample {
  public static void main(String[] args) {
    int value = 123;
    System.out.printf("상품의 가격:%d원\n", value);
    System.out.printf("상품의 가격:%6d원\n", value);
    System.out.printf("상품의 가격:%-6d원\n", value);
    System.out.printf("상품의 가격:%06d원\n", value);

    double area = 3.14159 * 10 * 10;
    System.out.printf("반지름이 %d인 원의 넓이:%10.2f\n", 10, area);

    String name = "홍길동";
    String job = "도적";
    System.out.printf("%6d ¦ %-10s ¦ %10s\n", 1, name, job);
  }
}
```

```
상품의 가격:123원
상품의 가격:   123원
상품의 가격:123   원
상품의 가격:000123원
반지름이 10인 원의 넓이:    314.16
     1 ¦ 홍길동       ¦        도적
```

KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

연산자 (심화1)

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

- 다음 그림에 있는 사다리꼴의 넓이를 구하세요.
  - 단, 넓이는 실수로 출력함

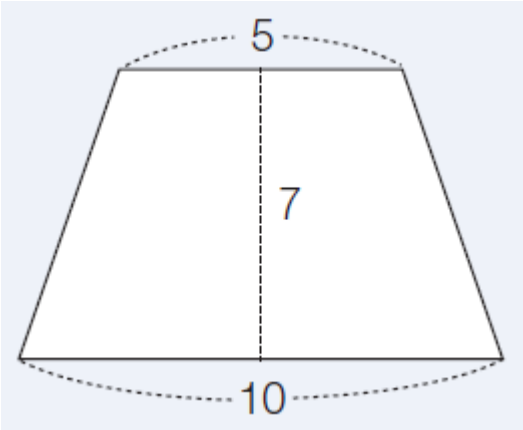

Trapezoid.java

```
package ch03.exam;

public class Trapezoid {
    public static void main(String[] args) {
        int top = 5;
        int bottom = 10;
        int height = 7;

        double area = (top + bottom) * height / 2.0;

        System.out.println("사다리꼴의 넓이: " +  area);
    }
}
```

```
사다리꼴의 넓이: 52.5
```

연산자

- 다음은 비교 연산자와 논리 연산자의 복합 연산식이다. 연산식의 출력 결과를 작성하고, 확인하세요.

```
int x = 10;
int y = 5;

System.out.println( (x>7) && (y<=5) );
System.out.println( (x%3 == 2) || (y%2 != 1) );
```

Verify.java

```
package ch03.exam;

public class Verify {
    public static void main(String[] args) {
        int x = 10;
        int y = 5;

        System.out.println((x > 7) && (y <= 5));
        System.out.println((x % 3 == 2) || (y % 2 != 1));
    }
}
```

```
true
false
```

KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

변수와 타입 (심화2)

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

- Scanner 객체를 이용하여 아래 그림과 같이 x, y에 입력받고, 그 합을 출력하는 ch02.sec13.ScannerExample.java 클래스를 작성하세요.

```
x 값 입력: 3
y 값 입력: 5
x + y: 8
```

ch02.sec13.ScannerExample.java

```
package ch02.sec13;

import java.util.Scanner;

public class ScannerExample {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    System.out.print("x 값 입력: ");
    String strX = scanner.nextLine();
    int x = Integer.parseInt(strX);

    System.out.print("y 값 입력: ");
    String strY = scanner.nextLine();
    int y = Integer.parseInt(strY);

    int result = x + y;
    System.out.println("x + y: " + result);
    System.out.println();
  }
}
```

```
x 값 입력: 3
y 값 입력: 5
x + y: 8
```

- ch02.sec13.ScannerExample.java 클래스에 무한 루프를 돌면서 아래와 같이 입력과 출력을 처리하는 코드를 작성하세요.
  - q를 입력하면 프로그램을 종료합니다.

```
입력 문자열: Hello
출력 문자열: Hello

입력 문자열: 안녕하세요
출력 문자열: 안녕하세요

입력 문자열: q
종료
```

ch02.sec13.ScannerExample.java

```
package ch02.sec13;

import java.util.Scanner;

public class ScannerExample {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
   // 앞부분 생략

    while(true) {
      System.out.print("입력 문자열: ");
      String data = scanner.nextLine();
      if(data.equals("q")) {
        break;
      }
      System.out.println("출력 문자열: " + data);
      System.out.println();
    }

    System.out.println("종료");
  }
}
```

```
입력 문자열: Hello
출력 문자열: Hello

입력 문자열: 안녕하세요
출력 문자열: 안녕하세요

입력 문자열: q
종료
```