KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

Vue.js 소개

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

- 개발 도구
- Node.js
- npm
- VS Code
- Vue 3 Snippets 확장팩

Vue.js 소개

- VS Code의 Vue 3 Snippets 확장팩을 설치하세요.

- 크롬 Vue.js devtools 확장팩을 설치하세요.

- message 변수에 "Hello Vue3"를 지정하고, vue를 이용해 화면에 출력하세요.
  콘솔에서 해당 메시지를 "첫 번째 Vue3 앱 입니다" 변경하여 화면에 출력하세요.
  - ex01.html

Hello Vue3!

첫 번째 Vue3 앱입니다

ex01.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <div id="app">
        <h2>{{message}}</h2>
    </div>

    <script src="https://unpkg.com/vue"></script>
    <script>
        let model = { message: "Hello Vue3!"};
        let vm = Vue.createApp({
            name: "App",
            data() {
                return model;
            }
        }).mount('#app');
    </script>
</body>
</html>
```

Hello Vue3!

KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

Vue.js를 위한 ES6

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

- 다음 코드의 실행 결과를 적으세요. 실제 결과를 확인하세요.
  - 02-02.js

```
let msg = "GLOBAL";
function outer() {
    let msg = "OUTER";
    console.log(msg);
    if (true) {
        let msg = "BLOCK";
        console.log(msg);
    }
}
outer()
```

02-02.js

```
let msg = "GLOBAL";
function outer() {
    let msg = "OUTER";
    console.log(msg);
    if (true) {
        let msg = "BLOCK";
        console.log(msg);
    }
}
outer()
```

```
OUTER
BLOCK
```

- 다음 코드의 실행 결과를 적으세요. 실제 결과를 확인하세요.
  - 02-03.js

```
const p1 = { name: 'john', age: 20 };
p1.age = 22;
console.log(p1);

p1 = { name: 'lee', age: 25 };
```

02-03.js

```
const p1 = { name: 'john', age: 20 };
p1.age = 22;
console.log(p1);

p1 = { name: 'lee', age: 25 };
```

```
{ name: 'john', age: 22 }
```

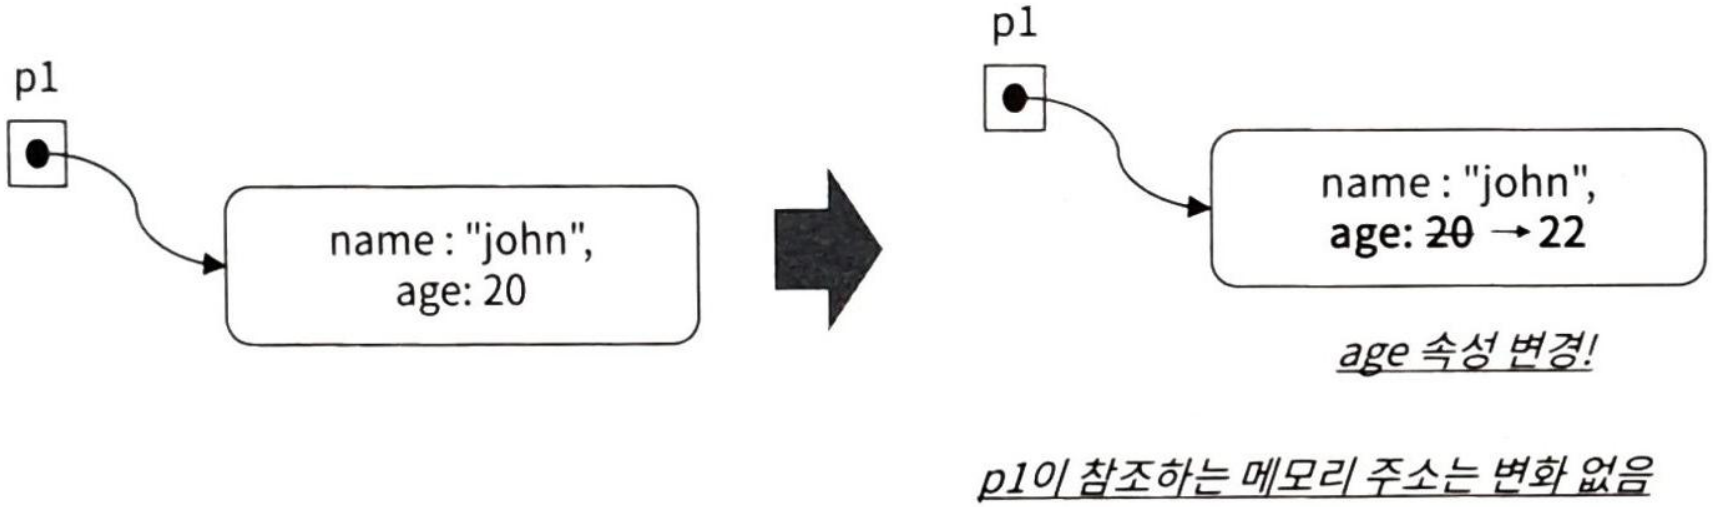

다음 출력결과가 나오도록 addContact() 함수를 완성하세요.

- 매개변수가 생략된 경우 기본값은 "없음"
- 출력할 문자열은 템플릿 문자열로 구성함

- 02-05.js

```
function addContact( ) {

}

addContact("홍길동", "010-222-3331")
addContact("이몽룡", "010-222-3331", "02-3422-9900", "서울시");
```

```
name=홍길동, mobile=010-222-3331, home=없음, address=없음, email=없음
name=이몽룡, mobile=010-222-3331, home=02-3422-9900, address=서울시, email=없음
```

02-05.js

```
function addContact(name, mobile, home="없음", address="없음", email="없음") {
    let str = `name=${name}, mobile=${mobile}, home=${home},` +
              ` address=${address}, email=${email}`;
    console.log(str);
}

addContact("홍길동", "010-222-3331")
addContact("이몽룡", "010-222-3331", "02-3422-9900", "서울시");
```

```
name=홍길동, mobile=010-222-3331, home=없음, address=없음, email=없음
name=이몽룡, mobile=010-222-3331, home=02-3422-9900, address=서울시, email=없음
```

- 다음 결과가 나오도록 foodReport 함수를 작성하세요.
  - 음식 목록은 가변 파라미터로 처리함
  - 02-06.js

```
function foodReport( ) {

}

foodReport("이몽룡", 20, "짜장면", "냉면", "불고기");
foodReport("홍길동", 16, "초밥");
```

```
이몽룡, 20
[ '짜장면', '냉면', '불고기' ]
홍길동, 16
[ '초밥' ]
```

02-06.js

```
function foodReport(name, age, ...favoriteFoods) {
    console.log(name + ", " + age);
    console.log(favoriteFoods);
}

foodReport("이몽룡", 20, "짜장면", "냉면", "불고기");
foodReport("홍길동", 16, "초밥");
```

```
이몽룡, 20
[ '짜장면', '냉면', '불고기' ]
홍길동, 16
[ '초밥' ]
```

- 배열의 구조 분해를 이용해 다음 변수들을 설정하세요.
  - a1, a2, a3, n, a, gender 변수
  - 02-07.js

```
let arr = [10,20,30,40];

console.log(a1, a2, a3);

let p1 = { name:"홍길동", age:20, gender:"M" };

console.log(n, a, gender);
```

```
10 20 30
홍길동 20 M
```

02-07.js

```
let arr = [10,20,30,40];
let [a1,a2,a3] = arr;
console.log(a1, a2, a3);

let p1 = { name:"홍길동", age:20, gender:"M" };
let { name: n, age:a, gender } = p1;
console.log(n, a, gender);
```

```
10 20 30
홍길동 20 M
```

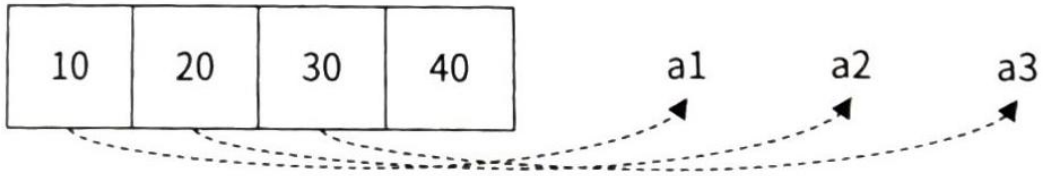

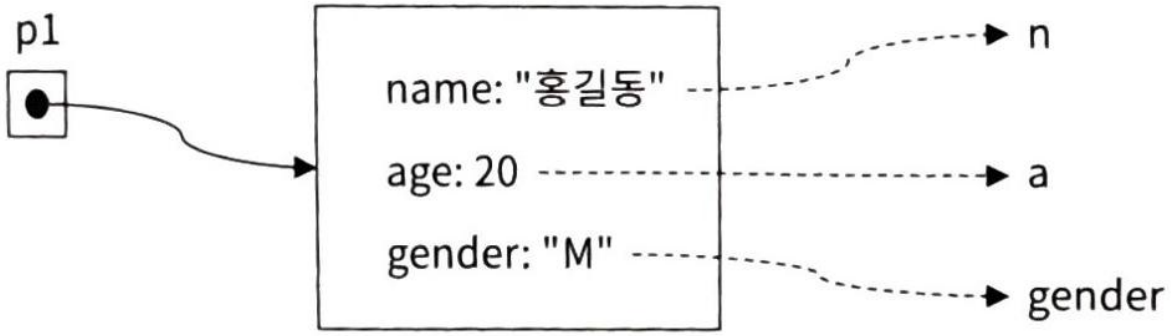

다음 출력이 되도록 각 함수의 매개변수를 선언하세요.

- addContact2() 함수의 빈칸을 채우세요.
- 02-08.js

```
function addContact1(                ) {
    console.log(name,phone,email,age);
}
addContact1({ name : "이몽룡", phone : "010-3434-8989" })

function addContact2(              ) {
    if (!contact.email) contact.email = "이메일없음";
    if (!contact.age) contact.age = 0;
    let {                                  } = contact;
    console.log(name,phone,email,age);
}
addContact2({ name : "이몽룡", phone : "010-3434-8989" })

function addContact3(name,phone,            ) {
    console.log(name,phone,email,age);
}
addContact3("이몽룡","010-3434-8989")
```

```
이몽룡 010-3434-8989 이메일없음 0
이몽룡 010-3434-8989 이메일없음 0
이몽룡 010-3434-8989 이메일없음 0
```

02-08.js

```
function addContact1({name, phone, email="이메일없음", age=0}) {
    console.log(name,phone,email,age);
}
addContact1({ name : "이몽룡", phone : "010-3434-8989" })

function addContact2(contact) {
    if (!contact.email) contact.email = "이메일없음";
    if (!contact.age) contact.age = 0;
    let { name, phone, email, age} = contact;
    console.log(name,phone,email,age);
}
addContact2({ name : "이몽룡", phone : "010-3434-8989" })

function addContact3(name,phone,email="이메일없음",age=0) {
    console.log(name,phone,email,age);
}
addContact3("이몽룡","010-3434-8989")
```

```
이몽룡 010-3434-8989 이메일없음 0
이몽룡 010-3434-8989 이메일없음 0
이몽룡 010-3434-8989 이메일없음 0
```

- 다음 함수를 화살표 함수로 정의하여 호출하세요.
  - 02-09.js

```
const test1 = function(a,b) {
    return a+b;
}

const test2 =

const test3 =

console.log(test1(3,4));
console.log(test2(3,4));
console.log(test3(3,4));
```

```
7
7
7
```

02-09.js

```
const test1 = function(a,b) {
    return a+b;
}

const test2 = (a,b) =>{
    return a+b;
};

const test3 = (a,b) => a+b;

console.log(test1(3,4));
console.log(test2(3,4));
console.log(test3(3,4));
```

```
7
7
7
```

- 다음 코드의 실행 결과를 적으세요. 실제 실행결과를 확인하세요.
  - 02-13.js

```
let obj = { result:0 };

obj.add = function(x,y) {
  function inner() {
     this.result = x+y;
  }
  inner();
}
obj.add(3,4)

console.log(obj)
console.log(result)
```

02-13.js

```
let obj = { result:0 };
obj.add = function(x,y) {
  function inner() {
     this.result = x+y;
  }
  inner();
}
obj.add(3,4)

console.log(obj)        // { result: 0 }
console.log(result)     // 7
```

ES6 객체 리터럴 정의로 obj 변수를 설정하세요.

- 02-16.js

```
let name = "홍길동";
let age = 20;
let email = "gdhong@test.com";

let obj = ____________________________________________;
console.log(obj);
```

```
{ name: '홍길동', age: 20, email: 'gdhong@test.com' }
```

02-16.js

```
let name = "홍길동";
let age = 20;
let email = "gdhong@test.com";

//let obj = { name: name, age: age, email: email };
let obj = { name, age, email };
console.log(obj);
```

```
{ name: '홍길동', age: 20, email: 'gdhong@test.com' }
```

다음 코드에서 discount 메서드를 ES6 규칙으로 정의하세요.

- 02-17.js

```
let p1 = {
    name : "아이패드",
    price : 200000,
    quantity : 2,
    order : function() {   // 기존 방법
        if (!this.amount) {
            this.amount = this.quantity * this.price;
        }
        console.log("주문금액 : " + this.amount);
    },
    ____________________ { // ES6의 메서드 선언
        if (rate > 0 && rate < 0.8) {
            this.amount = (1-rate) * this.price * this.quantity;
        }
        console.log((100*rate) + "% 할인된 금액으로 구매합니다.");
    }
}
p1.discount(0.2);
p1.order();
```

```
20% 할인된 금액으로 구매합니다.
주문금액 : 320000
```

02-17.js

```
let p1 = {
    name : "아이패드",
    price : 200000,
    quantity : 2,
    order : function() {   // 기존 방법
        if (!this.amount) {
            this.amount = this.quantity * this.price;
        }
        console.log("주문금액 : " + this.amount);
    },
    discount(rate) { // ES6의 메서드 선언
        if (rate > 0 && rate < 0.8) {
            this.amount = (1-rate) * this.price * this.quantity;
        }
        console.log((100*rate) + "% 할인된 금액으로 구매합니다.");
    }
}
p1.discount(0.2);
p1.order();
```

```
20% 할인된 금액으로 구매합니다.
주문금액 : 320000
```

- 다음과 같이 출력되도록 아래 코드에서 출력할 문자열을 리터럴 템플릿으로 정의하세요.
  - 02-18.js

```
const d1 = new Date();
let name = "홍길동";
let r1 = ____________________________________________;
console.log(r1);

let product = "갤럭시S7";
let price = 199000;
let str = ____________________________________________;
console.log(str);
```

```
홍길동 님에게 Mon Jan 15 2024에 연락했다.
갤럭시S7의 가격은
        199000원 입니다.
```

02-18.js

```
const d1 = new Date();
let name = "홍길동";
let r1 = `${name} 님에게 ${d1.toDateString() }에 연락했다.`;
console.log(r1);

let product = "갤럭시S7";
let price = 199000;
let str = `${product}의 가격은
        ${price}원 입니다.`;
console.log(str);
```

```
홍길동 님에게 Mon Jan 15 2024에 연락했다.
갤럭시S7의 가격은
        199000원 입니다.
```

- 다음과 같은 모듈을 정의하였다. 모듈을 임포트하여 사용해 보세요.
  - modules/02-19-module.js

```
let base = 100;
const add = (x) => base+x;
const multiply = (x) => base*x;

export { add, multiply };
```

  - 02-20-main.js

```
_____________________________________________ // 02-19-module 임포트

console.log(add(4));
```

- 다음과 같은 모듈을 정의하였다. 모듈을 임포트하여 사용해 보세요.
  - modules/02-19-module.js

```
let base = 100;
const add = (x) => base+x;
const multiply = (x) => base*x;

export { add, multiply };
```

  - add와 multiply 각각을 직접 export하여 위와 동일한 모듈이 되도록 작성하세요

modules/02-19-module.js

```
let base = 100;
export const add = (x) => base+x;
export const multiply = (x) => base*x;
```

02-20-main.js

```
import { add } from './modules/02-19-module.js';

console.log(add(4));
```

- 다음 모듈을 정의하고 사용하는 쪽에서 임포트 하는 코드를 완성하세요.
  - modules/02-19-module.js

```
let base = 100;
const add = (x) => base+x;
const multiply = (x) => base*x;
const getBase = ()=>base;

export { add, multiply };
export default getBase;
```

  - 02-20-main.js

```
_____________________________________________;

console.log(add(4));
console.log(getBase());
```

02-20-main.js

```
import getBase, { add } from './modules/02-19-module.js';

console.log(add(4));
console.log(getBase());
```

- 다음과 같은 모듈을 정의하였다. 모듈을 임포트하여 사용해 보세요.
  - modules/02-20-module.js

```
let base = 100;
const add = (x) => base+x;
const multiply = (x) => base*x;
const getBase = ()=>base;

export { add, multiply };
export default getBase;
```

  - 위 모듈에서 add, multiply 각각을 직접 export하고, getBase는 디폴트로 바로 export 하도록 다시 정의해보세요.

modules/02-20-module.js

```
let base = 100;
export const add = (x) => base+x;
export const multiply = (x) => base*x;

export default () => base;
```