KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

Vue 인스턴스

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

Vue 인스턴스

- 사용자로 입력한 숫자를 이용하여 1에서부터의 합을 계산된 속성(sum)으로 정의하세요.
  - 04-03.html

```
<div id="app">
  1보다 큰 수: <input type="text" ____________________________ />
  <br />
  1부터 입력한 값까지의 합: <span>{{sum}}</span><br />
  1부터 입력한 값까지의 합: <span>{{sum}}</span><br />
  1부터 입력한 값까지의 합: <span>{{sum}}</span><br />
</div>
<script src="https://unpkg.com/vue"></script>
<script>
  let vm = Vue.createApp({
    name: "App",
    data() {
      return { num: 0 };
    },
  }).mount("#app");
</script>
```

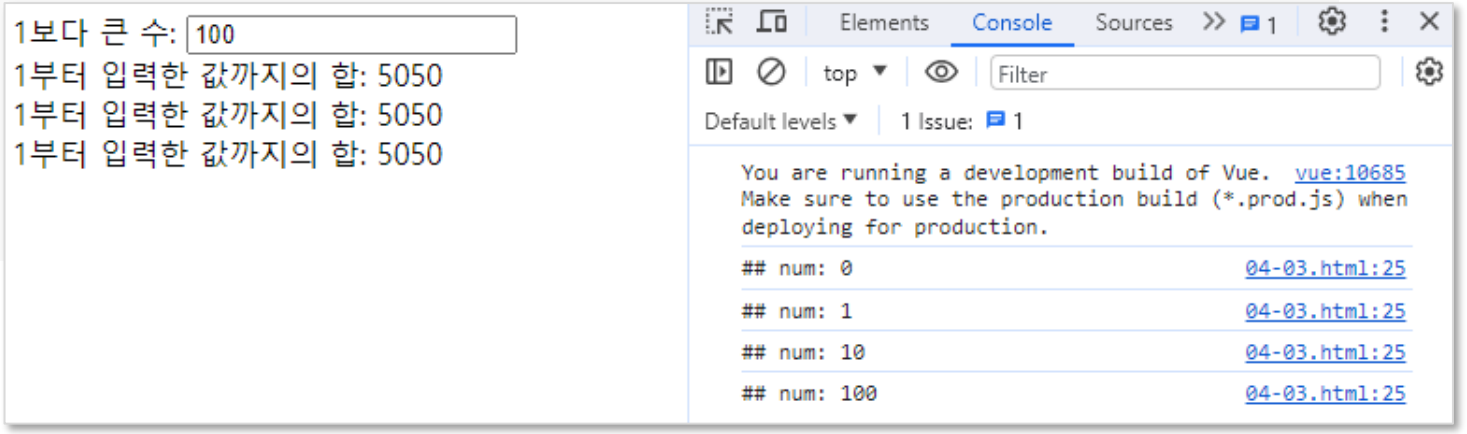

04-03.html

```
<div id="app">
  1보다 큰 수: <input type="text" v-model.number="num" />
  <br />
  1부터 입력한 값까지의 합: <span>{{sum}}</span><br />
  1부터 입력한 값까지의 합: <span>{{sum}}</span><br />
  1부터 입력한 값까지의 합: <span>{{sum}}</span><br />
</div>
<script src="https://unpkg.com/vue"></script>
<script>
  let vm = Vue.createApp({
    name: "App",
    data() {
      return { num: 0 };
    },
    computed: {
      sum() {
        console.log("## num: " + this.num);
        let n = parseInt(this.num);
        if (Number.isNaN(n)) return 0;
        return (n * (n + 1)) / 2;
      },
    },
  }).mount("#app");
</script>
```

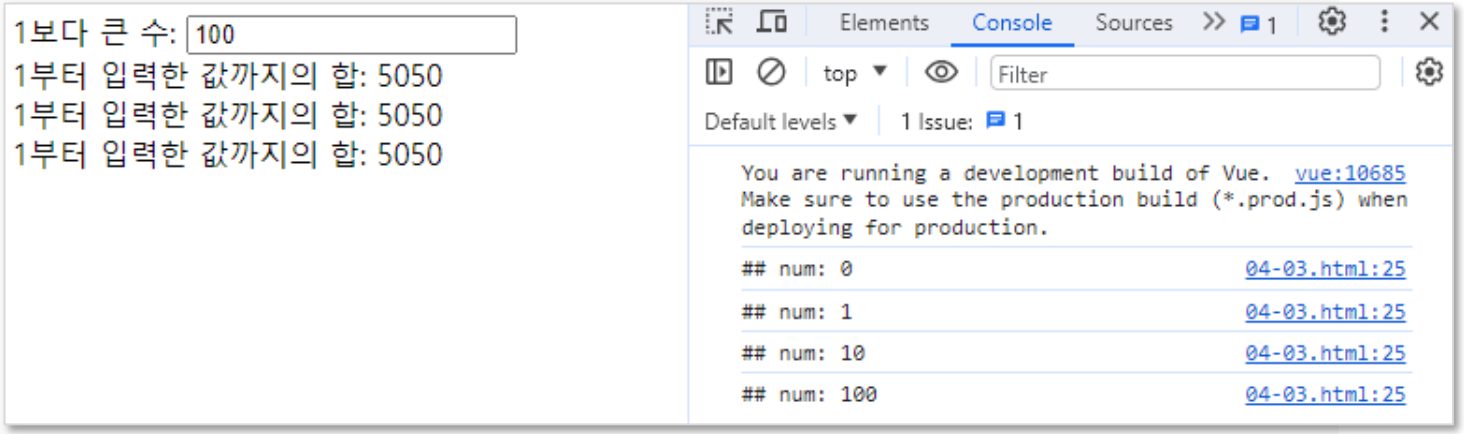

Vue 인스턴스

- 사용자로 입력한 숫자를 이용하여 1에서부터의 합을 출력하도록 메서드를 정의하세요.
  - 계산된 속성과의 차이점을 확인하세요.
  - 04-05.html

```
<div id="app">
  1보다 큰 수: <input type="text" ____________________ />
  <br />
  1부터 입력한 값까지의 합: <span>{{sum()}}</span><br />
  1부터 입력한 값까지의 합: <span>{{sum()}}</span><br />
  1부터 입력한 값까지의 합: <span>{{sum()}}</span><br />
</div>
<script src="https://unpkg.com/vue"></script>
<script>
  let vm = Vue.createApp({
    name: "App",
    data() {
      return { num: 0 };
    },
  }).mount("#app");
</script>
```

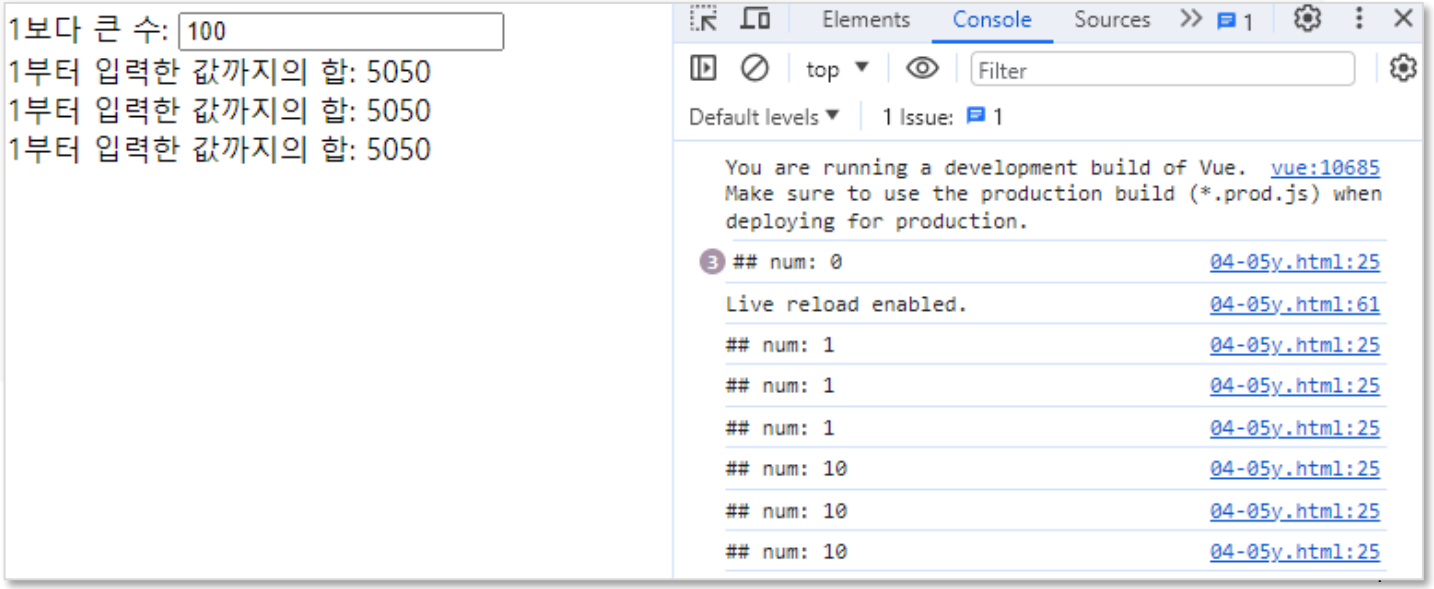

04-05.html

```
<div id="app">
  1보다 큰 수: <input type="text" v-model.number="num" />
  <br />
  1부터 입력한 값까지의 합: <span>{{sum()}}</span><br />
  1부터 입력한 값까지의 합: <span>{{sum()}}</span><br />
  1부터 입력한 값까지의 합: <span>{{sum()}}</span><br />
</div>
<script src="https://unpkg.com/vue"></script>
<script>
  let vm = Vue.createApp({
    name: "App",
    data() {
      return { num: 0 };
    },
    methods: {
      sum() {
        console.log("## num: " + this.num);
        let n = parseInt(this.num);
        if (Number.isNaN(n)) return 0;
        return (n * (n + 1)) / 2;
      },
    },
  }).mount("#app");
</script>
```

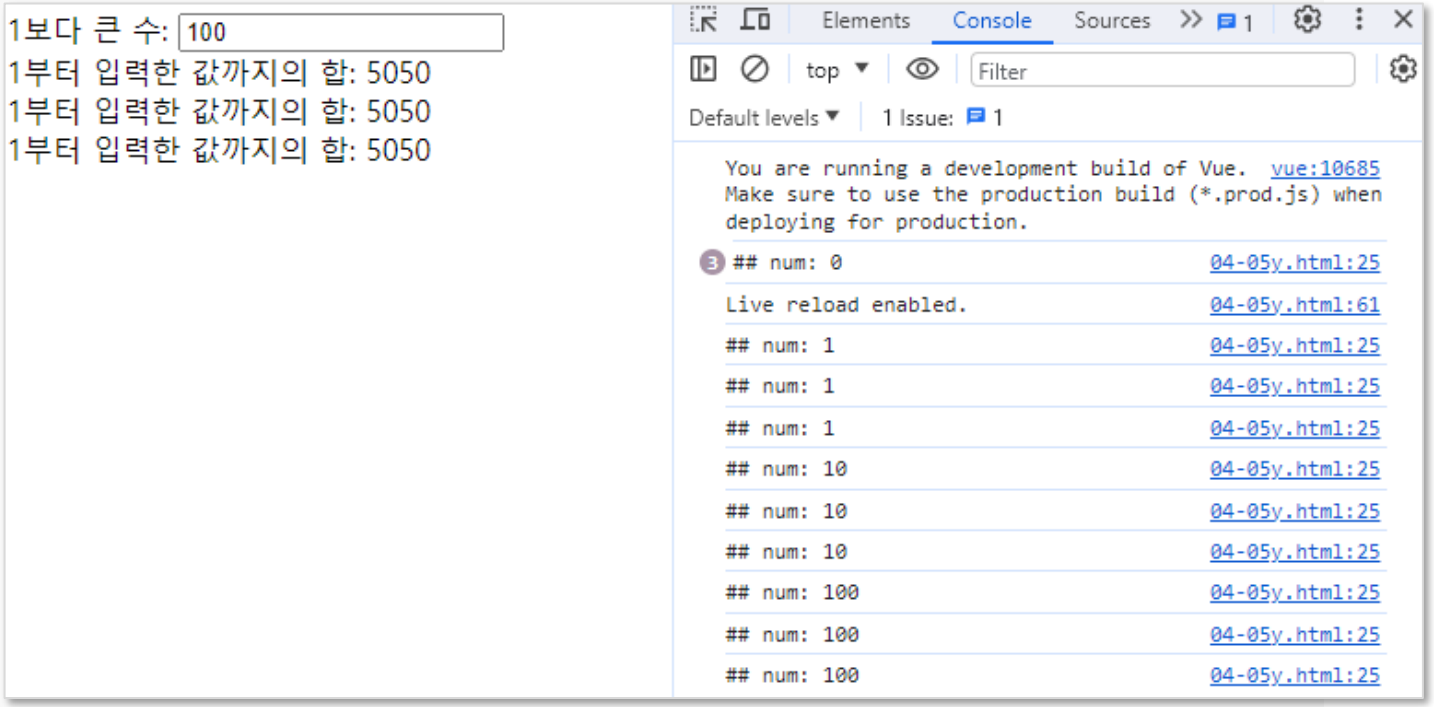

Vue 인스턴스

- Vue인스턴스가 생성될 때, 마운트될 때, 업데이트될 때 콘솔에 로그를 출력하세요.
  - 04-10.html

```
<div id="app">
  1보다 큰 수: <input type="text" v-model.number="num" /><br />
  1부터 입력한 값까지의 합: <span>{{sum}}</span><br />
</div>

<script src="https://unpkg.com/vue"></script>
<script>
  let vm = Vue.createApp({
    name: "App",
    data() {
      return { num: 0 };
    },
    computed: {
      sum() {
        let n = parseInt(this.num);
        if (Number.isNaN(n)) return 0;
        return (n * (n + 1)) / 2;
      },
    },
  }).mount("#app");
</script>
```

04-10.html

```
<div id="app">
  1보다 큰 수: <input type="text" v-model.number="num" />
  <br />
  1부터 입력한 값까지의 합: <span>{{sum}}</span><br />
</div>

<script src="https://unpkg.com/vue"></script>
<script>
  let vm = Vue.createApp({
    name: "App",
    data() {
      return { num: 0 };
    },
    computed: {
      sum() {
        let n = parseInt(this.num);
        if (Number.isNaN(n)) return 0;
        return (n * (n + 1)) / 2;
      },
    },
```

04-10.html

```
    created() {
      console.log("## created");
    },

    mounted() {
      console.log("## mounted");
    },

    updated() {
      console.log("## updated");
    },

  }).mount("#app");
</script>
```

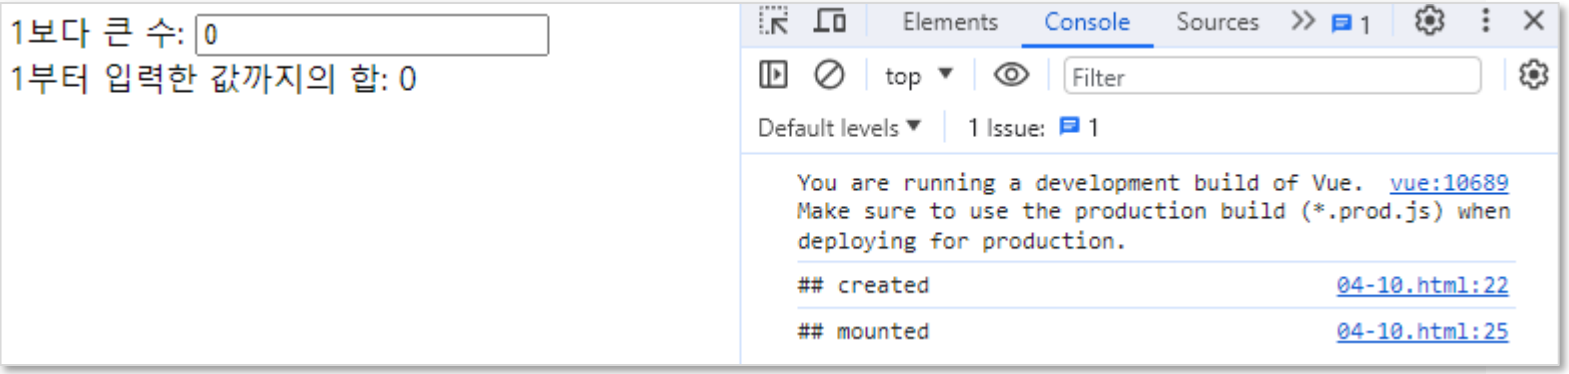

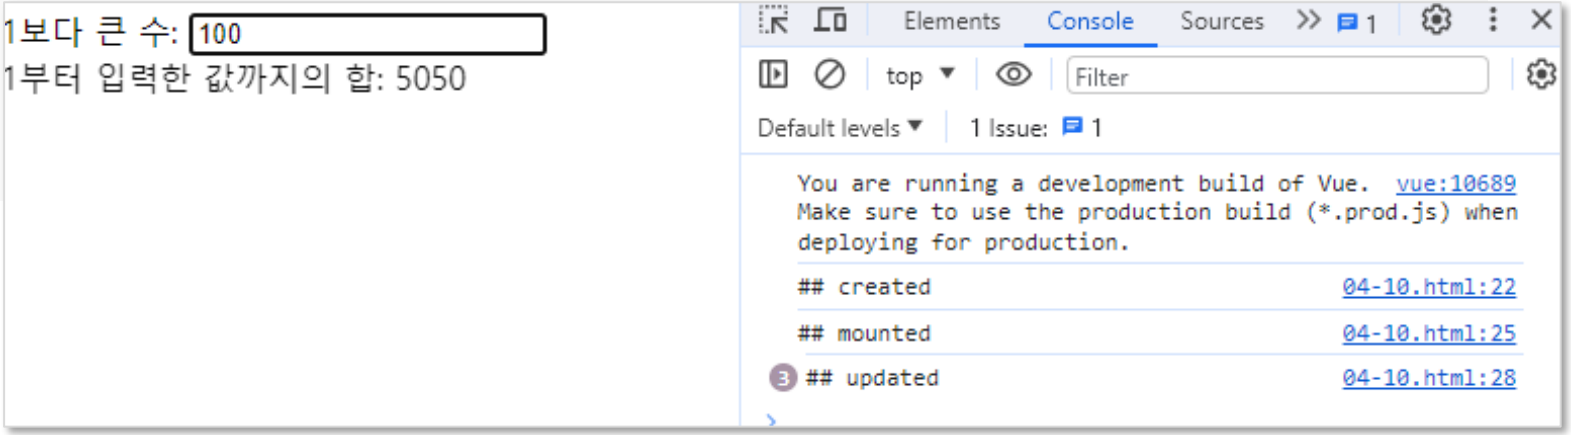

KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

이벤트 처리

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

버튼을 클릭한 경우 입력한 금액을 amount에 반영하세요

- 05-01.html

```
<div id="app">
  금액: <input type="text" ____________________________/> <br />
  <button ____________________________________________">입금</button>
  <button ____________________________________________ ">인출</button>
  <br />
  <h3>계좌 잔고: [_________________]</h3>
</div>

<script src="https://unpkg.com/vue"></script>
<script>
  let vm = Vue.createApp({
    name: "App",
    data() {
      return {
        amount: 0,
        balance: 0,
      };
    },
  }).mount("#app");
</script>
```

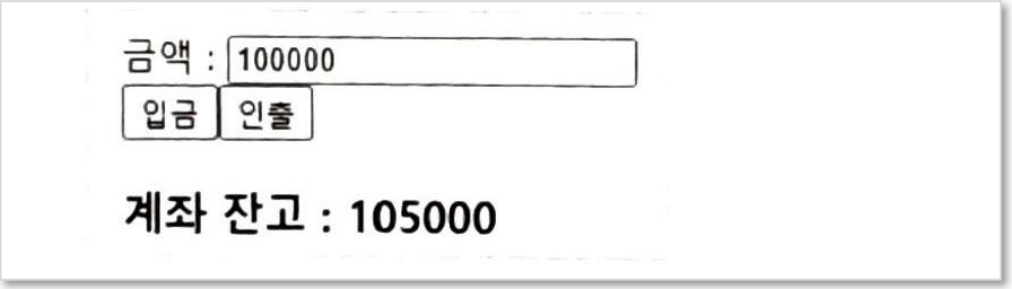

05-01.html

```
<div id="app">
  금액: <input type="text" v-model.number="amount" /> <br />
  <button v-on:click="balance += parseInt(amount)">입금</button>
  <button v-on:click="balance -= parseInt(amount)">인출</button>
  <br />
  <h3>계좌 잔고: [{{balance}}]</h3>
</div>

<script src="https://unpkg.com/vue"></script>
<script>
  let vm = Vue.createApp({
    name: "App",
    data() {
      return {
        amount: 0,
        balance: 0,
      };
    },
  }).mount("#app");
</script>
```

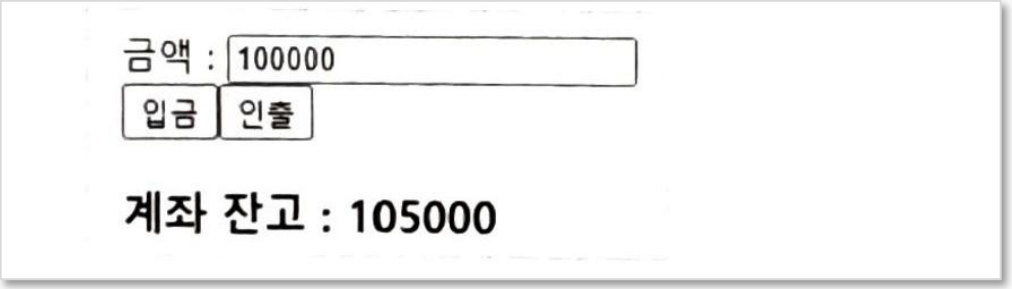

이벤트 처리

- 다음 기본 코드에서 deposit, withdraw 메서드를 추가하세요.
  - 05-02.html

```
<div id="app">
  금액: <input type="text" v-model.number="amount" /> <br />
  <button @click="deposit">입금</button>
  <button @click="withdraw">인출</button>
  <br />
  <h3>계좌 잔고: [{{balance}}]</h3>
</div>

<script src="https://unpkg.com/vue"></script>
<script>
  let vm = Vue.createApp({
    name: "App",
    data() {
      return {
        amount: 0,
        balance: 0,
      };
    },
 }).mount("#app");
```

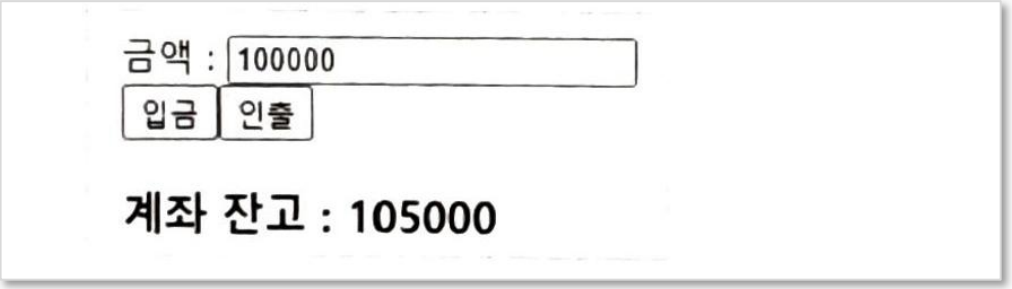

05-02.html

```
<div id="app">
  금액: <input type="text" v-model.number="amount" /> <br />
  <button @click="deposit">입금</button>
  <button @click="withdraw">인출</button>
  <br />
  <h3>계좌 잔고: [{{balance}}]</h3>
</div>

<script src="https://unpkg.com/vue"></script>
<script>
  let vm = Vue.createApp({
    name: "App",

    data() {
      return {
        amount: 0,
        balance: 0,
      };
    },
```

05-02.html

```
    methods: {
      deposit() {
        let amt = parseInt(this.amount);
        if (amt <= 0) {
          alert("0보다 큰 값을 예금하세요.");
        } else {
          this.balance += amt;
        }
      },
      withdraw() {
        let amt = parseInt(this.amount);
        if (amt <= 0) {
          alert("0보다 큰 값을 인출하세요.");
        } else if (amt > this.balance) {
          alert("잔고보다 많은 금액을 인출할 수 없습니다.");
        } else {
          this.balance -= amt;
        }
      },
    },
  }).mount("#app");
</script>
```

이벤트 처리

- input으로 한글 입력을 받을 때 입력 자모를 바로바로 반영하도록 인라인 이벤트 핸들러를 지정하세요.
  - 05-04.html

```
<div id="app">
  <input type="text" ____________________________________________ />
  <br />
  이름: <span>{{name}}</span>
</div>

<script src="https://unpkg.com/vue"></script>
<script>
  let vm = Vue.createApp({
    name: "App",
    data() {
      return {
        name: "",
      };
    },
  }).mount("#app");
</script>
```

05-04.html 인라인 이벤트 핸들러 지정

```
<div id="app">
  <input type="text" :valu="name" @input="(e)=>this.name=e.target.value" />
  <br />
  이름: <span>{{name}}</span>
</div>

<script src="https://unpkg.com/vue"></script>
<script>
  let vm = Vue.createApp({
    name: "App",
    data() {
      return {
        name: "",
      };
    },
  }).mount("#app");
</script>
```