KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

스타일 적용

[KB] IT’s Your Life

KB국민은행

스타일 적용

- 다음 그림처럼 이벤트 핸들러를 이용하여 버튼에 마우스가 올라왔을 때, 빠져나갔을 때 버튼의 색상이 바뀌도록 코드를 완성하세요.
  - 06-02.html

평상시 마우스가 올라왔을 때

테스트 테스트

```
<div id="app">
  <button
    :style="style1"

  >
    테스트
  </button>
</div>
```

```
<script src="https://unpkg.com/vue"></script>
<script>
  let vm = Vue.createApp({
    name: "App",
    data() {
      return {
        style1: {
          backgroundColor: "aqua",
          color: "black",
        },
      };
    },
    methods: {

    },
  }).mount("#app");
</script>
```

스타일 적용

06-02.html

```html
<div id="app">
  <button
    :style="style1"
    @mouseover.stop="overEvent"
    @mouseout.stop="outEvent"
  >
    테스트
  </button>
</div>
```

테스트 테스트

```html
<script src="https://unpkg.com/vue"></script>
<script>
  let vm = Vue.createApp({
    name: "App",
    data() {
      return {
        style1: {
          backgroundColor: "aqua",
          color: "black",
        },
      };
    },
    methods: {
      overEvent() {
        this.style1.backgroundColor = "purple";
        this.style1.color = "yellow";
      },
      outEvent() {
        this.style1.backgroundColor = "aqua";
        this.style1.color = "black";
      },
    },
  }).mount("#app");
</script>
```

스타일 적용

- 앞의 문제에서 각각의 스타일 값을 개별적인 data 변수로 지정하여 버튼의 스타일로 지정하세요.
  - 06-03.html

```
<div id="app">
  <button
    :style= { ________________ }
    …
  >
    테스트
  </button>
</div>
```

```
<script src="https://unpkg.com/vue"></script>
<script>
  let vm = Vue.createApp({
    name: "App",
    data() {
      return {
        ________________,
        ________________,
      };
    },
    methods: {
      …
    },
  }).mount("#app");
</script>
```

스타일 적용

06-03.html

```html
<div id="app">
  <button
    :style="{backgroundColor, color}"
    @mouseover.stop="overEvent"
    @mouseout.stop="outEvent"
  >
    테스트
  </button>
</div>
```

테스트

테스트

```html
<script src="https://unpkg.com/vue"></script>
<script>
  let vm = Vue.createApp({
    name: "App",
    data() {
      return {
        backgroundColor: "aqua",
        color: "black",
      };
    },


    methods: {
      overEvent() {
        this.backgroundColor = "purple";
        this.color = "yellow";
      },
      outEvent() {
        this.backgroundColor = "aqua";
        this.color = "black";
      },
    },
  }).mount("#app");
</script>
```

스타일 적용

- 스타일 값에 대한 정의가 다음과 같을 때 그림처럼 버튼의 스타일을 적용해보세요.
  - 06-04.html

```
<div id="app">
  <button ______________________>테스트</button>
</div>

<script src="https://unpkg.com/vue"></script>
<script>
  let vm = Vue.createApp({
    name: 'App',
    data() {
      return {
        myColor: {
          ___________________,  // 배경색 보라색
          ___________________,  // 글자색 노란색
        },
        myLayout: {
          width: '150px',
          height: '80px',
          ___________________,  // 텍스트 중앙 정렬
        },
      };
    },
  }).mount('#app');
</script>
```

스타일 적용

06-04.html

```
<div id="app">
  <button :style="[myColor, myLayout]">테스트</button>
</div>

<script src="https://unpkg.com/vue"></script>
<script>
  let vm = Vue.createApp({
    name: 'App',
    data() {
      return {
        myColor: {
          backgroundColor: 'purple',
          color: 'yellow',
        },
        myLayout: {
          width: '150px',
          height: '80px',
          textAlign: 'center',
        },
      };
    },
  }).mount('#app');
</script>
```

스타일 적용

- 버튼이 다음그림과 출력되도록 코드를 완성하세요.
  - 06-05.html

테스트 버튼

```
<style>
  .buttonColor {
    ____________________; // 배경색 아쿠아
    ____________________;  // 글자색 검정
  }
  .buttonLayout {
    ____________________;  // 텍스트 중앙 정렬
    ____________________;         // 폭 120px
  }
  .staticBorder {
    // 경계선 카키색 점선 굵기 1px
    border: khaki dashed 1px;
  }
</style>
```

```
<div id="app">
  <button class="staticBorder" :class="myColor">
    테스트 버튼</button>
</div>

<script src="https://unpkg.com/vue"></script>
<script type="text/javascript">
  var vm = Vue.createApp({
    name: "App",
    data() {
      return {
        ____________________________________,
      };
    },
  }).mount("#app");
</script>
```

스타일 적용

06-05.html

```html
<style>
  .buttonColor {
    background-color: aqua;
    color: black;
  }
  .buttonLayout {
    text-align: center;
    width: 120px;
  }
  .staticBorder {
    border: khaki dashed 1px;
  }
</style>

<div id="app">
  <button class="staticBorder" :class="myColor">
    테스트 버튼</button>
</div>
```

```html
<script src="https://unpkg.com/vue"></script>
<script type="text/javascript">
  var vm = Vue.createApp({
    name: "App",
    data() {
      return {
        myColor: "buttonColor buttonLayout",
      };
    },
  }).mount("#app");
</script>
```



스타일 적용

- 다음처럼 체크박스를 체크했을 때 버튼의 모양이 변경되도록 코드를 완성하세요.
  - 06-07.html

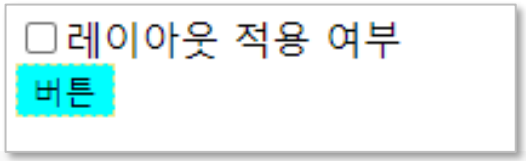

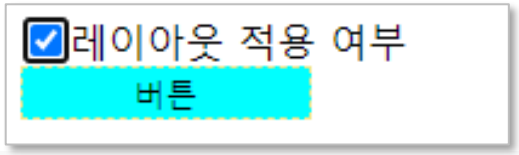


```
<style>
  .buttonColor {
    background-color: aqua;
    color: black;
  }
  .buttonLayout {
    text-align: center;
    width: 120px;
  }
  .staticBorder {
    border: khaki dashed 1px;
  }
</style>
```

```
<div id="app">
  <input type="checkbox" ________________________ />
     레이아웃 적용 여부<br />
  <button class="staticBorder"
         :class="_________________________________">
    버튼
  </button>
</div>

<script src="https://unpkg.com/vue"></script>
<script>
  let vm = Vue.createApp({
    name: 'App',
    data() {
      return {
        ____________________, // 여러 줄이 될 수 있음
      };
    },
  }).mount('#app');
</script>
```

스타일 적용

06-07.html

```html
<style>
  .buttonColor {
    background-color: aqua;
    color: black;
  }
  .buttonLayout {
    text-align: center;
    width: 120px;
  }
  .staticBorder {
    border: khaki dashed 1px;
  }
</style>

<div id="app">
  <input type="checkbox" v-model="isMyLayout" />
     레이아웃 적용 여부<br />
  <button class="staticBorder"
         :class="[myColor, isMyLayout? myLayout:'']">
    버튼
  </button>
</div>

<script src="https://unpkg.com/vue"></script>
```

```html
<script>
  let vm = Vue.createApp({
    name: 'App',
    data() {
      return {
        myColor: 'buttonColor',
        myLayout: 'buttonLayout',
        isMyLayout: false,
      };
    },
  }).mount('#app');
</script>
```

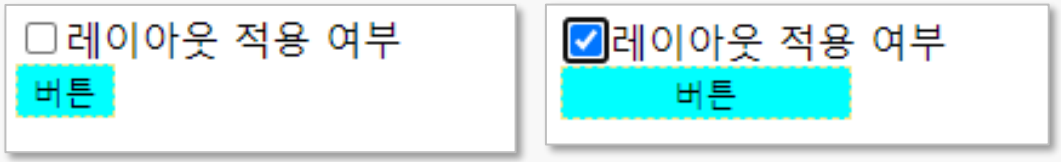

스타일 적용

- 다음 그림처럼 각 스타일 항목이 체크됐을 때 해당 스타일을 버튼에 적용하세요.
  - 06-08.html






```
<style>
  .btnColor {
    background-color: aqua;
    color: black;
  }
  .btnAlign {
    text-align: center;
    width: 120px;
  }
  .btnBorder {
    border: khaki dashed 1px;
  }
</style>

<div id="app">
  <input type="checkbox" ____________________________/>
  색상<br />
  <input type="checkbox" ____________________________/>
  정렬, 크기<br />
  <input type="checkbox"____________________________/>
  테두리<br />
  <button ____________________________________________>
     버튼</button>
</div>

<script src="https://unpkg.com/vue"></script>
<script>
  let vm = Vue.createApp({
    name: 'App',
    data() {
      return {
        btnColor: false,
        btnAlign: false,
        btnBorder: false,
      };
    },
  }).mount('#app');
</script>
```

스타일 적용

06-08.html

```html
<style>
  .btnColor {
    background-color: aqua;
    color: black;
  }
  .btnAlign {
    text-align: center;
    width: 120px;
  }
  .btnBorder {
    border: khaki dashed 1px;
  }
</style>

<div id="app">
  <input type="checkbox" v-model="btnColor" />
  색상<br />
  <input type="checkbox" v-model="btnAlign" />
  정렬, 크기<br />
  <input type="checkbox" v-model="btnBorder" />
  테두리<br />
  <button :class="{btnColor, btnAlign, btnBorder}">
     버튼</button>
</div>
<script src="https://unpkg.com/vue"></script>
<script>
  let vm = Vue.createApp({
    name: 'App',
    data() {
      return {
        btnColor: false,
        btnAlign: false,
        btnBorder: false,
      };
    },
  }).mount('#app');
</script>
```

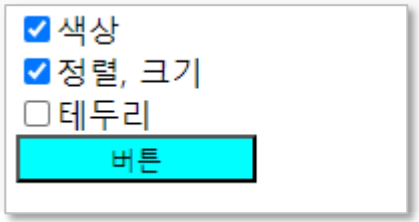

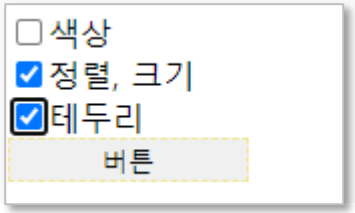

스타일 적용

- 데이터 옵션이 다음과 같이 정의 됐을 때 각 스타일 항목이 체크됐을 때 해당 스타일을 버튼에 적용하세요.
  - 06-09.html






```
<style>
  .btnColor {
    background-color: aqua;
    color: black;
  }
  .btnAlign {
    text-align: center;
    width: 120px;
  }
  .btnBorder {
    border: khaki dashed 1px;
  }
</style>

<div id="app">
  <input type="checkbox" ____________________________/>
  색상<br />
  <input type="checkbox" ____________________________/>
  정렬, 크기<br />
  <input type="checkbox"_____________________________/>
  테두리<br />
  <button _____________________________>버튼</button>
</div>

<script src="https://unpkg.com/vue"></script>
<script>
  let vm = Vue.createApp({
    name: 'App',
    data() {
      return {
        btnStyle: {
          btnColor: false,
          btnAlign: false,
          btnBorder: false,
        },
      };
    },
  }).mount('#app');
</script>
```

스타일 적용

06-09.html

```
<style>
  .btnColor {
    background-color: aqua;
    color: black;
  }
  .btnAlign {
    text-align: center;
    width: 120px;
  }
  .btnBorder {
    border: khaki dashed 1px;
  }
</style>


<div id="app">
  <input type="checkbox" v-model="btnStyle.btnColor" />
  색상<br />
  <input type="checkbox" v-model="btnStyle.btnAlign" />
  정렬, 크기<br />
  <input type="checkbox" v-model="btnStyle.btnBorder" />
  테두리<br />
  <button :class="btnStyle">버튼</button>
</div>

<script src="https://unpkg.com/vue"></script>
<script>
  let vm = Vue.createApp({
    name: 'App',
    data() {
      return {
        btnStyle: {
          btnColor: false,
          btnAlign: false,
          btnBorder: false,
        },
      };
    },
  }).mount('#app');
</script>
```

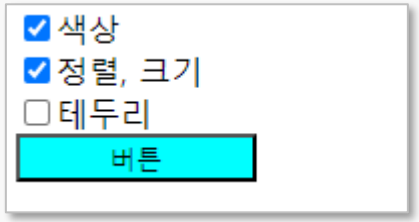

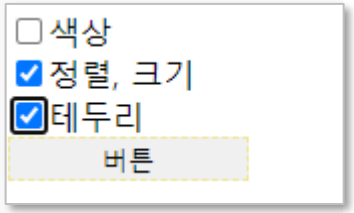

스타일 적용

- 다음 그림처럼 점수 범위(1~100)을 벗어났을 때 경고 스타일이 적용되도록 코드를 작성하세요.
  - 06-10.html

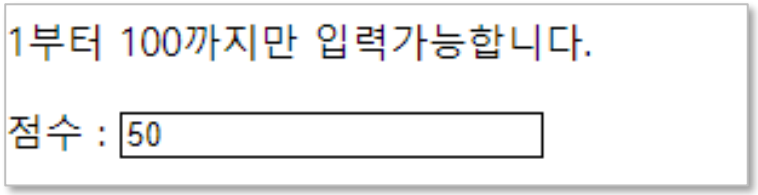

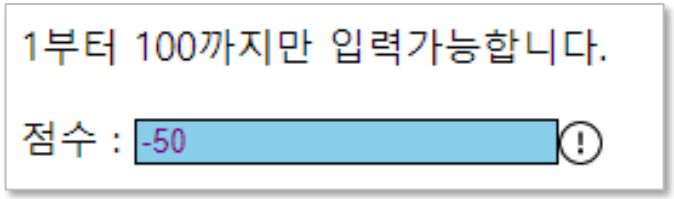

06-10.html

```
<style>
  .score { border: solid 1px black; }
  .warning {
    background-color: skyblue;
    color: purple;
  }
  .warnimage {
    width: 18px;
    height: 18px;
    top: 5px;
    position: relative;
  }
</style>

<div id="app">
  <div>
    <p>1부터 100까지만 입력가능합니다.</p>
    <div>
      점수 : <input type="text" class="score" v-model.number="score" :class="info" />
      <img src="https://contactsvc.bmaster.kro.kr/img/error.png" class="warnimage" v-if="info.warning"
            title="1부터 100까지만 입력하세요." />
    </div>
  </div>
</div>
```

스타일 적용

06-10.html

```
<script src="https://unpkg.com/vue"></script>
<script type="text/javascript">
  var vm = Vue.createApp({
    name: "App",
    data() {
      return { score: 50 };
    },
    computed: {
      info() {
        return { warning: this.score < 1 || this.score > 100 };
      },
    },
  }).mount("#app");
</script>
```

1부터 100까지만 입력가능합니다.

점수 : 50

1부터 100까지만 입력가능합니다.

점수 : -50