KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

문서 객체 모델

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

문서 객체 모델

- 다음처럼 출력되도록 JS를 완성하세요.
  - select_id.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <script>

    </script>
</head>
<body>
    <h1 id="header">Header</h1>
</body>
</html>
```

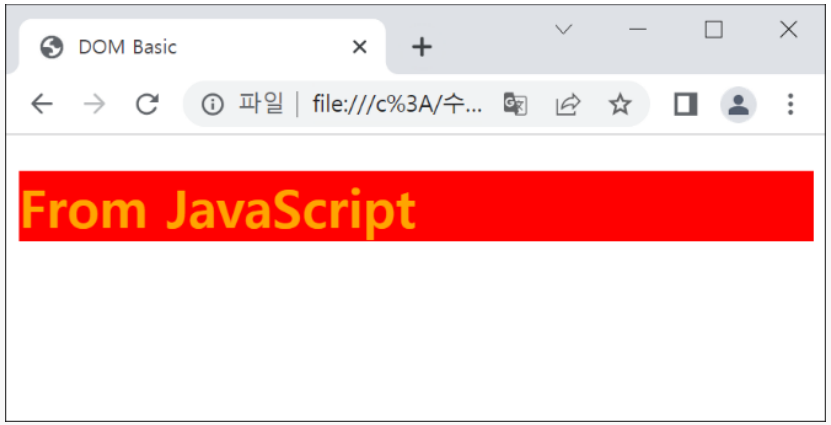

select_id.html getElementById( ) 메서드를 사용해 문서 객체 1개 선택하기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>DOM Basic</title>
    <script>
        // 이벤트를 연결합니다.
        window.onload = function () {
            // 문서 객체를 선택합니다.
            let header = document.getElementById('header');

            // 문서 객체를 조작합니다.
            header.style.color = 'orange';
            header.style.background = 'red';
            header.innerHTML = 'From JavaScript';
        };
    </script>
</head>
<body>
    <h1 id="header">Header</h1>
</body>
</html>
```

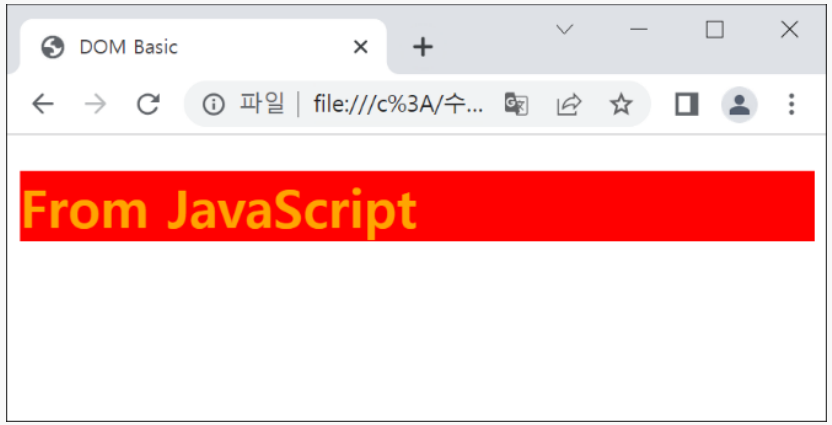

문서 객체 모델

- 다음처럼 출력되도록 JS를 완성하세요.
  - querySelector( ) 메서드를 사용해 문서 객체 1개 선택하여 처리
  - select_query.html

```
<head>
    <script>
    </script>
</head>
<body>
    <h1>Header</h1>
    <h1>Header</h1>
    <h1>Header</h1>
</body>
```

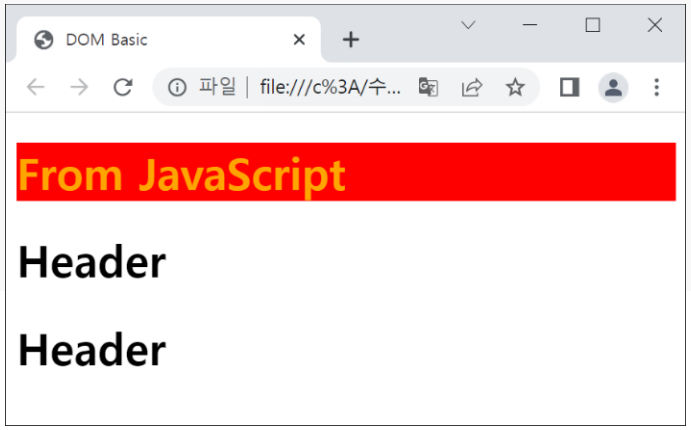

select_query.html querySelector( ) 메서드를 사용해 문서 객체 1개 선택하기

```
<head>
    <title>DOM Basic</title>
    <script>
        // 이벤트를 연결합니다.
        window.onload = function () {
            // 문서 객체를 선택합니다.
            let header = document.querySelector('h1');

            // 문서 객체를 조작합니다.
            header.style.color = 'orange';
            header.style.background = 'red';
            header.innerHTML = 'From JavaScript';
        };
    </script>
</head>
<body>
    <h1>Header</h1>
    <h1>Header</h1>
    <h1>Header</h1>
</body>
```

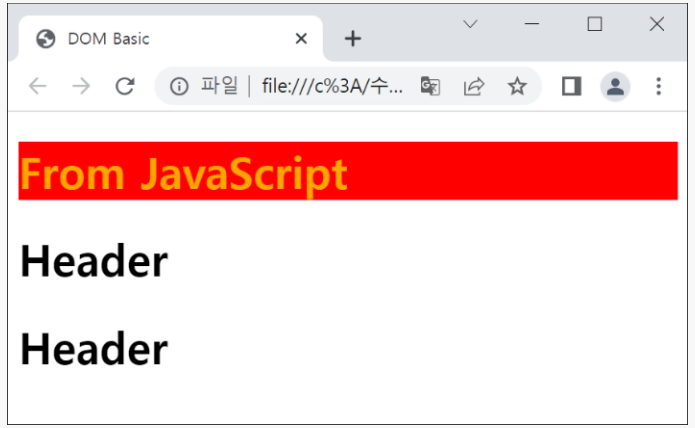

다음처럼 출력되도록 JS를 완성하세요.

- querySelectorAll()을 이용하여 모든 태그를 배열로 처리
- for 루프를 사용하여 속성을 변경
- select_all.html

```
<script>

</script>
</head>
<body>
    <h1>Header</h1>
    <h1>Header</h1>
    <h1>Header</h1>
</body>
```

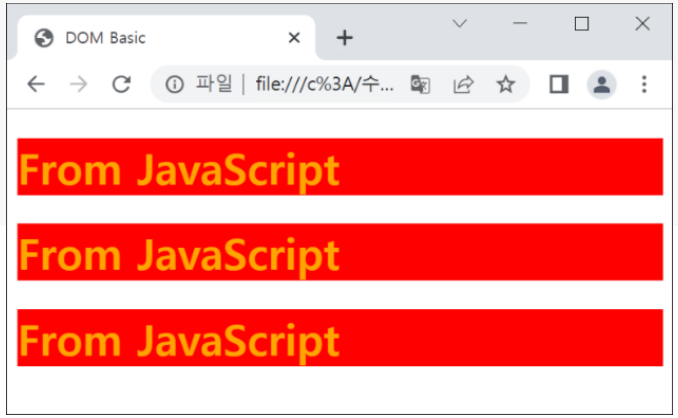

select_all.html querySelectorAll( ) 메서드를 사용해 문서 객체 여러 개 선택하기

```
<script>
    // 이벤트를 연결합니다.
    window.onload = function () {
        // 문서 객체를 선택합니다.
        let headers = document.querySelectorAll('h1');

        for (let i = 0; i < headers.length; i++) {
            // 변수를 선언합니다.
            let header = headers[i];
            // 문서 객체를 조작합니다.
            header.style.color = 'orange';
            header.style.background = 'red';
            header.innerHTML = 'From JavaScript';
        }
    };
</script>
</head>
<body>
    <h1>Header</h1>
    <h1>Header</h1>
    <h1>Header</h1>
</body>
```

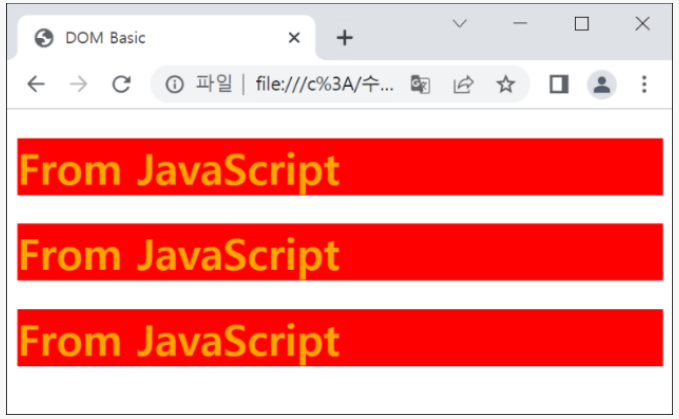

문서 객체 모델

- 다음처럼 출력되도록 JS를 완성하세요.
  - 한 번은 단순 텍스트로 출력(html태그 이스케이프함)
  - 한 번은 HTML 태그가 적용되도로 출력
  - control.html

```
<head>
    <script>

    </script>
</head>
<body>

</body>
```

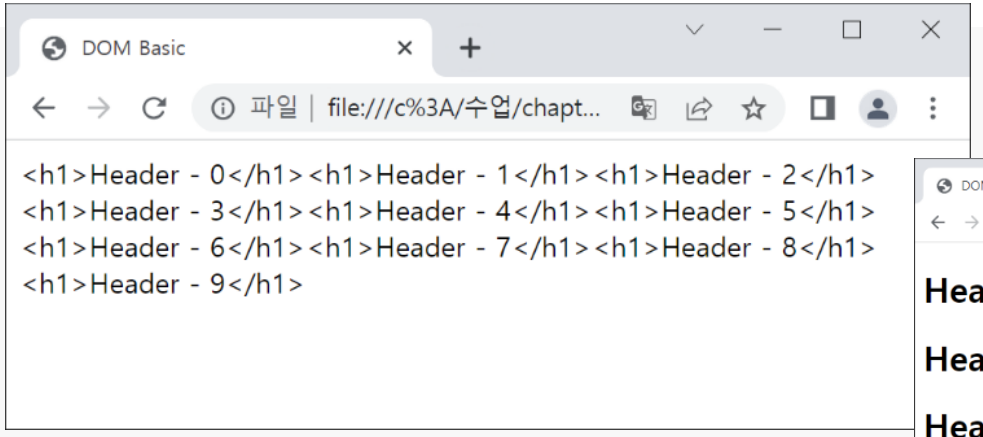

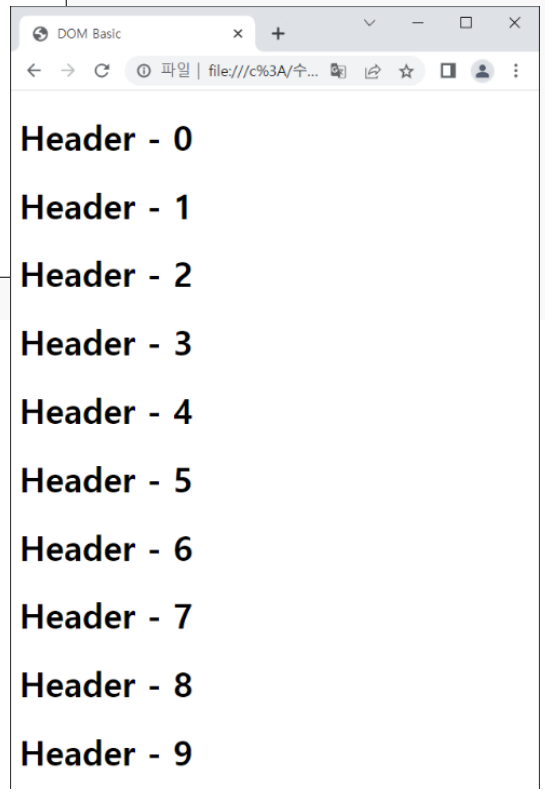

control.html 내부 글자 변경

```
<head>
    <title>DOM Basic</title>
    <script>
        // 이벤트를 연결합니다.
        window.onload = function () {
            // 변수를 선언합니다.
            let output = '';
            for (let i = 0; i < 10; i++) {
                output += '<h1>Header - ' + i + '</h1>';
            }

            // 문서 객체 내부의 글자를 변경합니다.
            document.body.textContent = output;
            // innerHTML 속성을 사용합니다.
            // document.body.innerHTML = output;
        };
    </script>
</head>
<body>

</body>
```

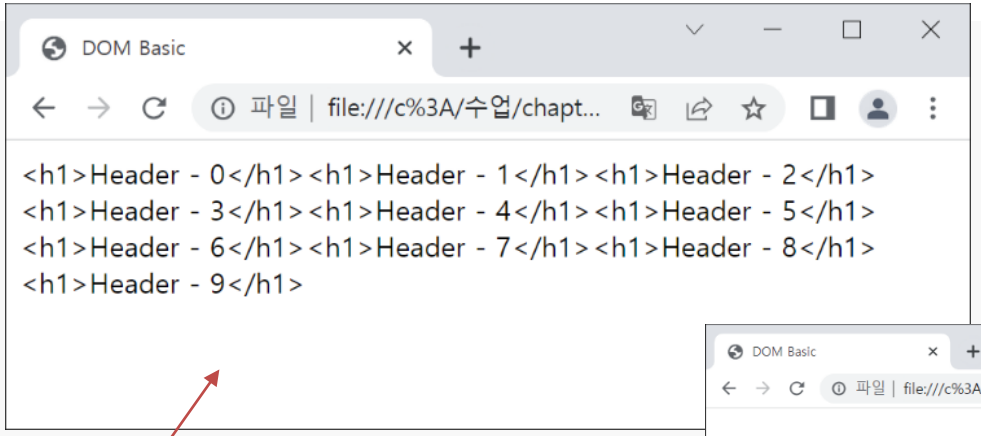

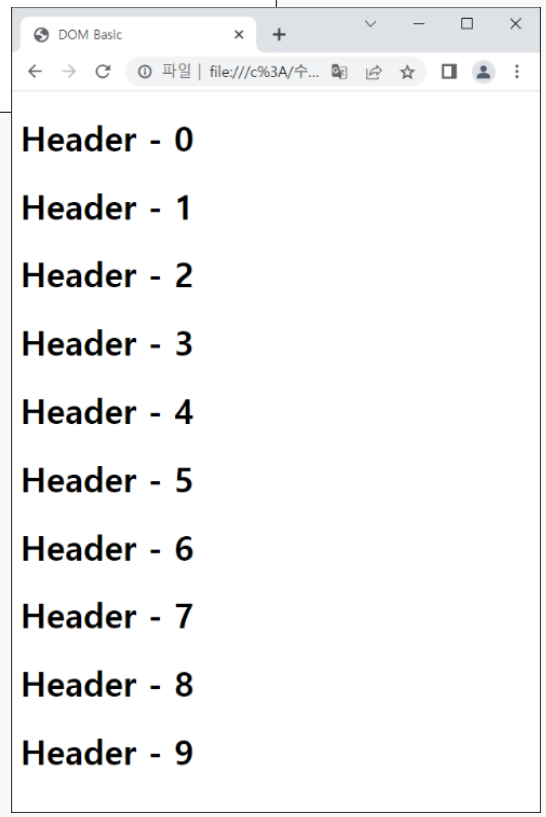

다음처럼 출력되도록 JS를 완성하세요.

- 배경색을 출력하여 그래디언트 효과를 내도록 하세요.
- control_style.html

```
  <script>

  </script>
</head>
<body></body>
```

control_style.html 스타일 조작

```
    <script>
        // 이벤트를 연결합니다.
        window.onload = function () {
            // 문서 객체를 추가합니다.
            let output = '';
            for (let i = 0; i < 256; i++) {
                output += '<div></div>';
            }
            document.body.innerHTML = output;

            // 문서 객체를 선택합니다.
            let divs = document.querySelectorAll('div');
            for (let i = 0; i < divs.length; i++) {
                // 변수를 선언합니다.
                let div = divs[i];

                // 스타일을 적용합니다.
                div.style.height = '2px';
                div.style.background = 'rgb(' + i + ',' + i + ',' + i + ')';
            }

        };
    </script>
</head>
<body></body>
```

- 다음처럼 출력되도록 JS로 이미지의 소스를 교체하세요.
  - control_attribute.html

```
<head>
    <script>

    </script>
</head>
<body>
    <img id="image">
</body>
</html>
```

control_attribute.html img 태그 속성 조작하기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>DOM Basic</title>
    <script>
        // 이벤트를 연결합니다.
        window.onload = function () {
            // 변수를 선언합니다.
            let image = document.getElementById('image');

            // 속성을 변경합니다.
            image.src = 'http://via.placeholder.com/300x200';
            image.width = 300;
            image.height = 200;
        };
    </script>
</head>
<body>
    <img id="image">
</body>
</html>
```

문서 객체 모델

- body 태그에 사용자 정의 속성 custom을 설정하고, 설정된 값을 추출하여 출력하는 JS를 완성하세요.
  - control_body.html

```
<head>
    <script>

    </script>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

이 페이지 내용:

value

확인

```
<!DOCTYPE html>
<html>
▶ <head> ··· </head>
  <body data-custom="value"> </body> == $0
</html>
```

control_body.html　　body 태그 속성 조작하기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>DOM Basic</title>
    <script>
        // 이벤트를 연결합니다.
        window.onload = function () {
            // 속성을 지정합니다.
            document.body.setAttribute('data-custom', 'value');

            // 속성을 추출합니다.
            let dataCustom = document.body.getAttribute('data-custom');
            alert(dataCustom);
        };
    </script>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

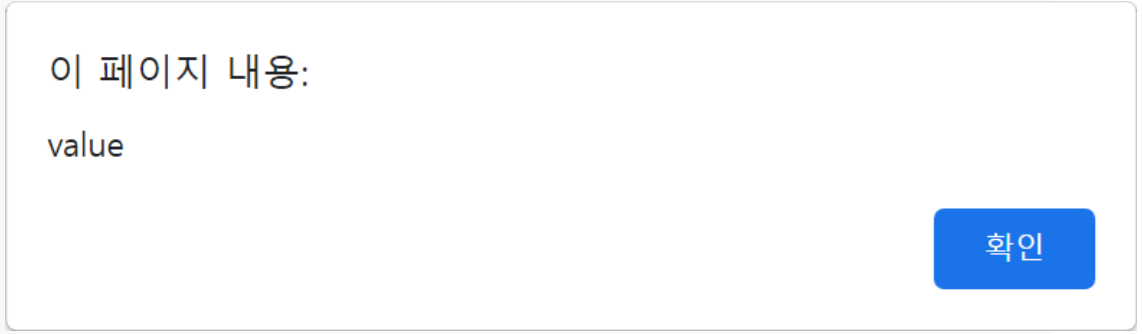


```
<!DOCTYPE html>
<html>
▶ <head> ··· </head>
  <body data-custom="value"> </body> == $0
</html>
```

- 다음 그림처럼 1초마다 현재 시간을 출력하세요.
  - dom_clock.html

```
<html>
<head>
  <script>
  </script>
</head>
<body>
    <h1 id="clock"></h1>
</body>
</html>
```

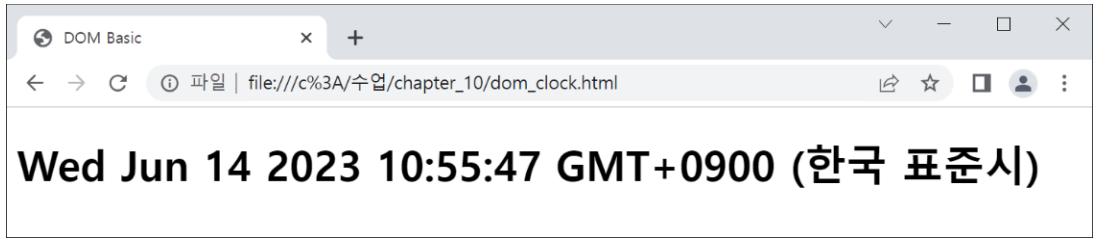

dom_clock.html 문서 객체 속성 조작

```
<html>
<head>
    <title>Clock</title>
    <script>
        // 이벤트를 연결합니다.
        window.onload = function () {
            // 문서 객체를 선택합니다.
            let clock = document.getElementById('clock');

            // 1초마다 함수를 실행합니다.
            setInterval(function () {
                let now = new Date();
                clock.innerHTML = now.toString();
            }, 1000);
        };
    </script>
</head>
<body>
    <h1 id="clock"></h1>
</body>
</html>
```

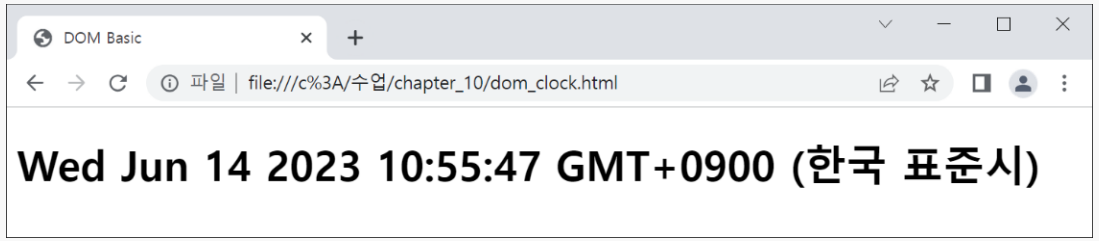

문서 객체 모델

- 버튼을 눌렀을 때 아래 그림처럼 출력하도록 JS를 완성하세요.
  - event_tradition.html

```
<head>
    <script>

    </script>
</head>
<body>
    <button id="button">버튼</button>
</body>
</html>
```

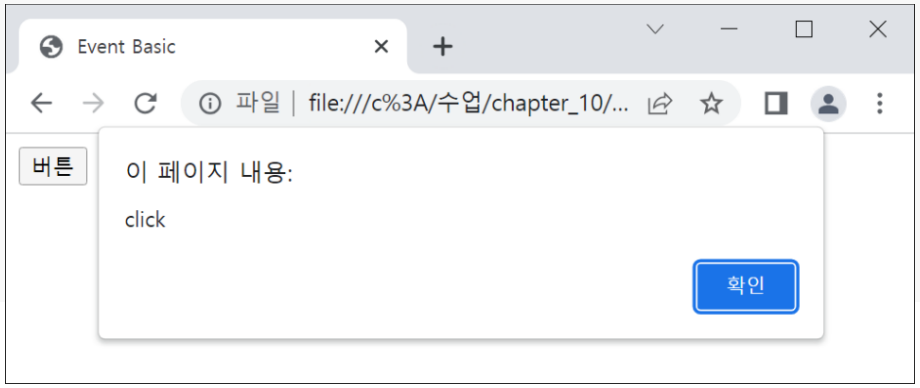

event_tradition.html 고전 이벤트 모델

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Traditional Event</title>
    <script>
        // 이벤트를 연결합니다.
        window.onload = function () {
            // 문서 객체를 선택합니다.
            let button = document.getElementById('button');

            // 이벤트를 연결합니다.
            button.onclick = function () {
                alert('click');
            };
        };
    </script>
</head>
<body>
    <button id="button">버튼</button>
</body>
</html>
```

- 다음 예에서 링크를 클릭했을때, 해당 URL로 이동하는 것을 막는 JS를 완성하세요.
  - event_defaulthtml.html

```
<head>
  <title>Traditional Event - Default Event</title>
  <script>

  </script>
</head>

<body>
    <a id="button" href="https://www.naver.com">버튼</a>
</body>
```

event_defaulthtml.html 기본 이벤트 제거

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Traditional Event - Default Event</title>
    <script>
        // 이벤트를 연결합니다.
        window.onload = function () {
            // 문서 객체를 선택합니다.
            let button = document.getElementById('button');

            // 이벤트를 연결합니다.
            button.onclick = function () {
                // 기본 이벤트를 제거합니다.
                return false;
            };
        };
    </script>
</head>
<body>
    <a id="button" href="http://www.naver.com">버튼</a>
</body>
</html>
```