


✓ 데이터베이스 비교

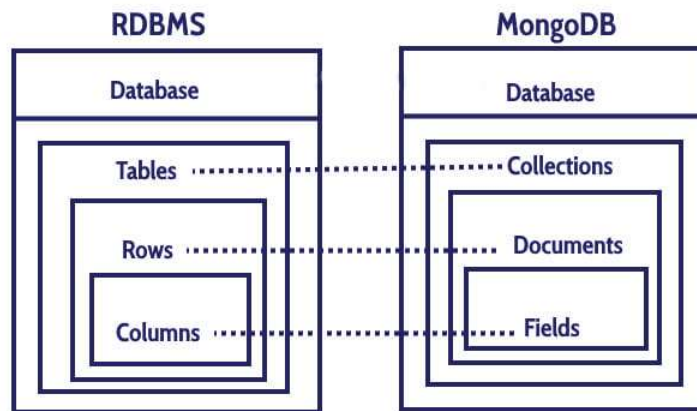

✓ 기본 사용법

- use 데이터베이스명
→ 해당 데이터베이스를 db 변수가 참조
- db.컬렉션명.메서드()

✓ 기본 CRUD

- .insert(문서)
 - .insertOne(문서)
 - insertMany([문서, ...])
- .find(쿼리문서)
 - .findOne(쿼리문서)
 - 쿼리 문서 생략 시(또는 {}) 전체 문서 추출
 - \$or: [쿼리문서1, 쿼리문서2, ...]
- .update(쿼리문서, 갱신문서, 옵션)
 - 쿼리 문서: find와 동일
 - 갱신문서: \$set : { 키: 값, ... }
 - 해당 키 부분만 갱신
- .replaceOne(쿼리문서, 갱신문서, 옵션)
 - 문서 전체를 대체
- .remove(쿼리문서)