





InterSystems IRIS: Alta disponibilidad en Docker

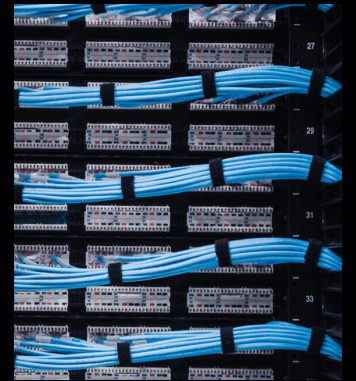


Joel Espinoza


Sales Engineer Manager

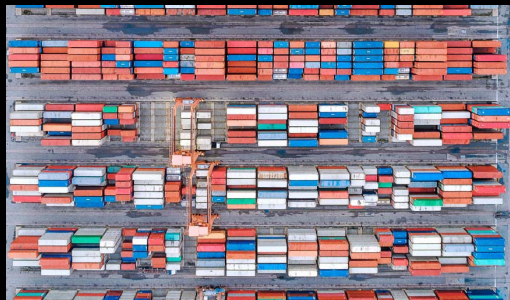

Ejercicio en Docker: Primario atiende solicitudes

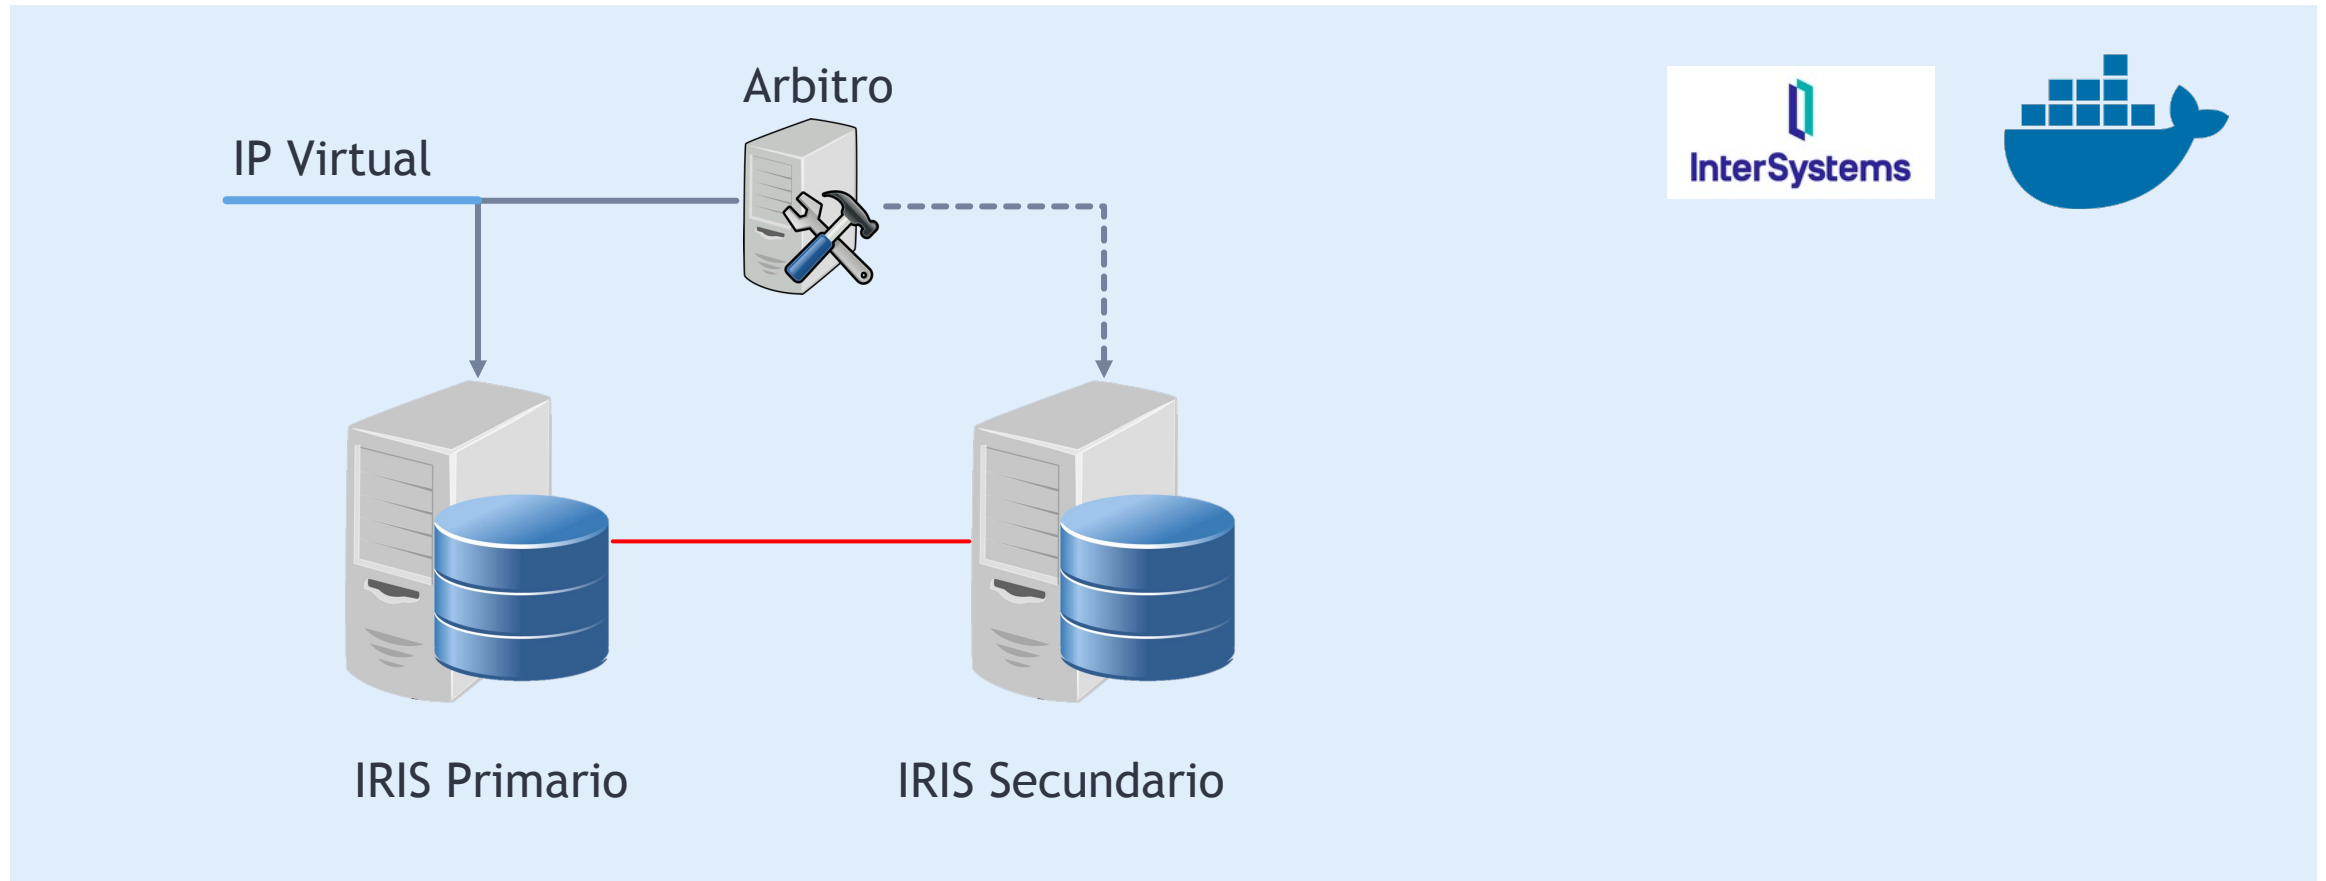

Ejercicio en Docker: Secundario atiende solicitudes

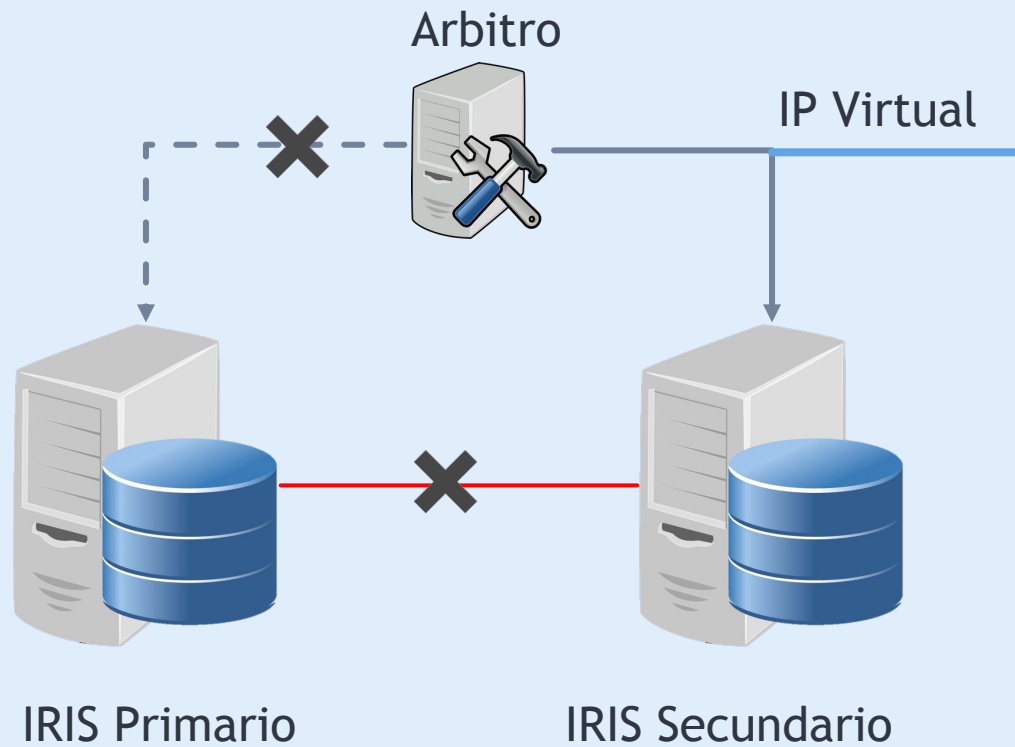

IMPORTANTE!



- Los servidores deben tener IP fija en ambiente productivo
- Las IP de cada servidor deben estar ingresadas en:
 - `/etc/hosts` (Linux)
 - `c:\Windows\system32\drivers\etc\hosts` (Windows)
- Todos debe estar en el mismo segmento de red o en su defecto tener las rutas en los equipos de comunicación
- Para usar la IP virtual en Linux debe estar instalado el arping y la IP virtual no debe ser usada por ningún equipo

Joel Espinoza

Joespinozaf@gmail.com





Gracias!

