

Installation et configuration Debian avec Nextcloud

10/09/2026 23:16:49

<https://claude.ai/chat/65488443-48b6-444c-aaf8-045aac86b294>

Fait moi tout ça en entier y a regarde je te dit toutes les étapes la dans l...
Voici toute la procédure dans l'ordre, du départ jusqu'à la connexion de...
refait moi tout et détaille bien tout et avec une ova debian 13 détaille l...
Voici la version complète et détaillée, avec l'import de l'OVA Debian 13 e...
gnome ou xfce

Pour ta VM Debian dans ce TP : ****XFCE****, sans hésiter. ****Pourquoi XFCE ...**
refait mais change les adresse ip fautr quye ce soit commence avec 17...
Voici la même procédure complète, adaptée à ton réseau de salle SIO...
les vm acces par ponts

Ok, avec l'****accès par pont (Bridged Adapter)****, tes deux VMs sortent...
? c est une question je les mets en quoi

Oui, tu mets ****Accès par pont (Bridged Adapter)**** pour les deux VMs...
j ai uniquement config les ip et mis en acces par ponts recontinue le tuto...
Parfait, tu es au bon point de départ (IP configurées + pont activé). On...



TRAVAIL Pratique : Connecter Nextcloud à Active Directory avec LDAP

Schema Exemple à adapter

Partie A - Préparer Active Directory

- Installer Active Directory
- Créer un utilisateur (ici « nextcloud ») qui sera membre du groupe « Administrateur »

Partie B - Préparer Nextcloud avec LDAP

- Installer NEXTCLOUD
- Installer avec aptitude le paquet php-ldap nécessaire
- Dans Nextcloud en tant que root, installer l'application « LDAP user and group backend »
- Puis dans paramètre > « Intégration LDAP/AD » :

Intégration LDAP/AD

1. Serveur : 192.168.1.33

389

cn=nextcloud, cn=Users, dc=mondomaine, dc=local

dc=mondomaine, dc=local

☐ Saisir les filtres LDAP manuellement (recommandé pour les annuaires de grande ampleur)

Configuration OK

Continuer 1 Aide

- Pour débloquer :
- Est-ce que le nextcloud se pinguent ?
 - Existe-t-il une commande pour tester LDAP depuis DEBIAN ?
 - Nextcloud sait-il résoudre les noms DNS ?

Intégration LDAP/AD

Serveur Utilisateurs Attributs de login Groupes

1. Serveur : 192.168.1.33

192.168.1.33

389 Détecter le port

cn=nextcloud, cn=Users, dc=mondomaine, dc=local

dc=mondomaine, dc=local

Détecter le DN de base Tester le DN de base

☐ Saisir les filtres LDAP manuellement (recommandé pour les annuaires de grande ampleur)

Configuration OK

Continuer 1 Aide

Cote NextCloud

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Fichier Action Affichage ?

Utilisateurs 4

mondomaine.local

Administrateurs

Admins du domaine

Contrôleurs de domaine

Contrôleurs de domaine

Contrôleurs de domaine

Contrôleurs de domaine

DefaultAccount

DnsUpdateProxy

Editeurs de certificats

Groupe de réplication

Groupe de réplication

Invité

Invités du domaine

lea lea

mike MIKE

nextcloud

Ordinateurs du domaine

Carte Ethernet Ethernet :

Suffixe DNS propre à la connexion. : fe80::8d3:97c8:5...

Adresse IPv6 de liaison locale. : 192.168.1.33

Adresse IPv4. : 255.255.255.0

Masque de sous-réseau. : 192.168.1.1

Passerelle par défaut. : 192.168.1.1

Propriétés de : nextcloud

Environnement Sessions Contrôle à distance Profil des services Bureau à distance COM+

Général Adresse Compte Profil Téléphones Organisation Membre de Appel entrant


Membre de :

Nom Dossier Services de domaine Active Directory

Administrateurs mondomaine.local/Builtin

Utilisateurs du do... mondomaine.local/Users

Côté AD

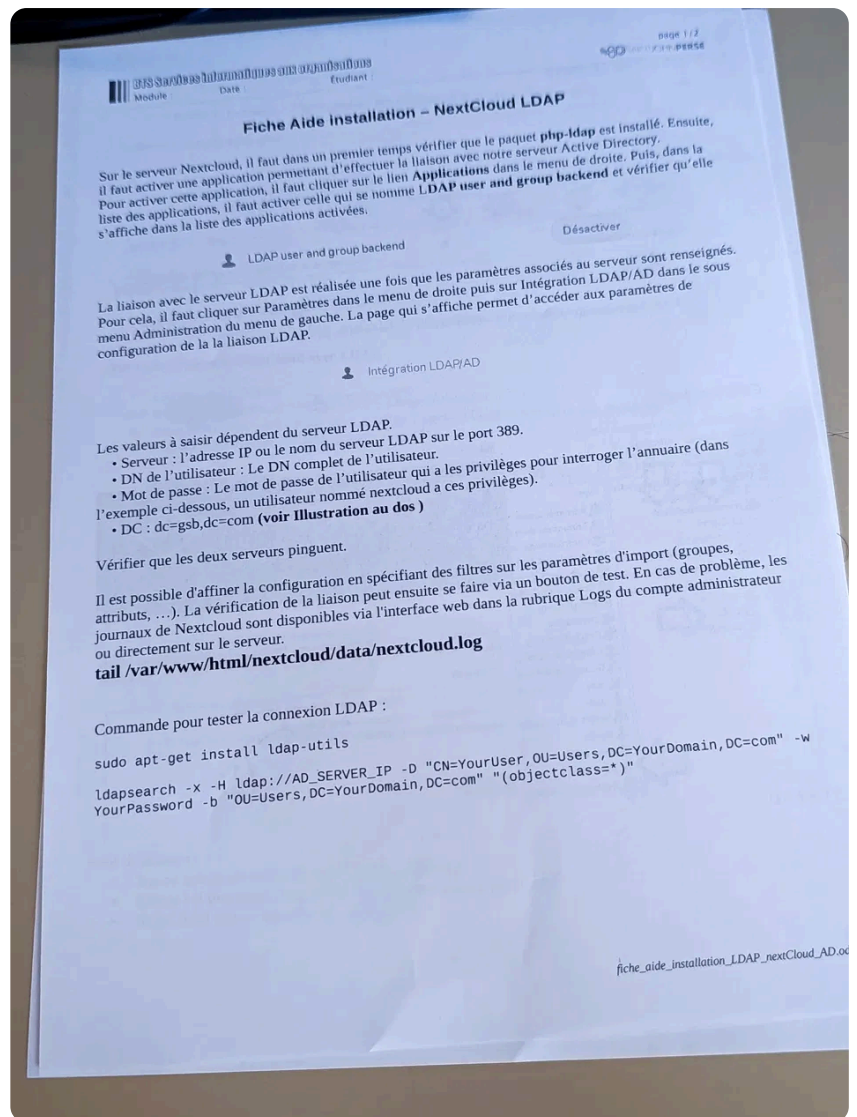

Fait moi tout ça en entier y a regarde je te dit toutes les étapes la dans l'ordre installation machine debian Ad installer, ad config ip , installation next loud ping entre deux machines, LDAP sur nextcloud user arrive ouvrir nextcloud avec id et MDP fait tout dans l'ordre

03/09/2026 14:16:59



Rédigeant les commandes précises pour chaque phase technique. ▾

🕒 Rédigeant les commandes précises pour chaque phase technique.

🔗 Saving memory

✅ Done

Voici toute la procédure dans l'ordre, du départ jusqu'à la connexion de l'utilisateur AD sur NextCloud. Je reprends les valeurs de tes fiches (AD = **mondomaine.local**) sur

192.168.1.33, NextCloud sur **192.168.1.31**).

Partie A — Serveur Active Directory (Windows Server)

1. Installer la VM Windows Server

- Crée la VM (VirtualBox/VMware/Hyper-V), installe Windows Server depuis l'ISO, choisis "Desktop Experience" si tu veux l'interface graphique.

2. Configurer l'IP fixe

- Panneau de configuration → Réseau → Propriétés de la carte Ethernet → IPv4 :
 - IP : **192.168.1.33**
 - Masque : **255.255.255.0**
 - Passerelle : **192.168.1.1**
 - DNS préféré : **127.0.0.1** (le serveur sera son propre DNS une fois AD DS installé)

3. Installer le rôle AD DS

Via le Gestionnaire de serveur → Ajouter des rôles et fonctionnalités → cocher **Services AD DS** (DNS sera coché automatiquement) → installer.

Ou en PowerShell :

```
Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
```

4. Promouvoir en contrôleur de domaine

```
Install-ADDSForest -DomainName "mondomaine.local"
```

Le serveur redémarre. Le domaine **mondomaine.local** est créé, l'OU/conteneur **Users** existe par défaut.

5. Créer l'utilisateur nextcloud

Dans "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory" (**dsa.msc**) :

- Clic droit sur **mondomaine.local > Users** → Nouveau → Utilisateur
- Nom : **nextcloud**, définir un mot de passe (celui que tu mettras plus tard dans NextCloud)
- Son DN complet sera : **cn=nextcloud,cn=Users,dc=mondomaine,dc=local**

Comme sur ta fiche, tu peux ensuite regarder ses propriétés → onglet "Membre de" pour vérifier son appartenance aux groupes (Utilisateurs du domaine par défaut).

Partie B — Serveur NextCloud (Debian)

6. Installer la VM Debian

- Crée la VM, installe Debian (net install suffit), sans interface graphique si tu veux du léger.

7. Configurer l'IP fixe

Édite `/etc/network/interfaces` (ou `nmtui` selon ta config) :

```
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.1.31
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.1.1
    dns-nameservers 192.168.1.33
```

Puis :

```
systemctl restart networking
```

Partie C — Vérifier que les deux machines se pinguent

Depuis Debian :

```
ping 192.168.1.33
```

Depuis Windows Server (invite de commandes) :

```
ping 192.168.1.31
```

Les deux doivent répondre avant de continuer (comme indiqué sur ta fiche : "Vérifier que les deux serveurs pinguent").

Partie D — Installer NextCloud sur Debian

8. Installer la stack LAMP + dépendances

```
apt update && apt upgrade -y
apt install apache2 mariadb-server -y
apt install php php-gd php-mysql php-curl php-mbstring php-intl php-xml php-zip php-bz2 php-gmp libapache2-mod-php -y
```

9. Créer la base de données

```
mysql -u root -p
```

```
CREATE DATABASE nextcloud;
CREATE USER 'nextclouduser'@'localhost' IDENTIFIED BY
'MotDePasseSolide';
GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO 'nextclouduser'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

10. Télécharger et déployer NextCloud

```
cd /tmp
wget https://download.nextcloud.com/server/releases/latest.zip
apt install unzip -y
unzip latest.zip
mv nextcloud /var/www/html/
chown -R www-data:www-data /var/www/html/nextcloud
```

11. Configurer Apache

Crée `/etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf` :

```
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot /var/www/html/nextcloud
    ServerName 192.168.1.31
    <Directory /var/www/html/nextcloud/>
        Require all granted
        AllowOverride All
        Options FollowSymLinks MultiViews
```

```
</Directory>
</VirtualHost>
```

```
a2ensite nextcloud.conf
a2enmod rewrite headers env dir mime
systemctl restart apache2
```

12. Terminer l'install via le navigateur

Va sur `http://192.168.1.31`, crée le compte administrateur NextCloud (ex. « nextcloud » comme indiqué sur ta fiche, membre du groupe Administrateur), renseigne la base de données créée à l'étape 9.

Partie E — Intégration LDAP/AD

13. Installer php-ldap (côté Debian)

```
apt install php-ldap -y
systemctl restart apache2
```

14. Activer l'application LDAP dans NextCloud

Connecte-toi en admin → menu de droite (avatar) → **Applications** → catégorie "Non activées" (ou recherche "LDAP") → active **LDAP user and group backend**.

15. Configurer la liaison LDAP

Menu de droite → **Paramètres** → **Administration** → **Intégration LDAP/AD**, onglet **Serveur** :

Champ	Valeur
Serveur	<code>192.168.1.33</code>
Port	<code>389</code>
DN de l'utilisateur	<code>cn=nextcloud,cn=Users,dc=mondomaine,dc=local</code>
Mot de passe	le mot de passe du compte <code>nextcloud</code> créé à l'étape 5
DN de base (Base DN)	<code>dc=mondomaine,dc=local</code>

Utilise le bouton **Détecter le DN de base** (il se remplit automatiquement s'il arrive à joindre l'AD), puis **Tester le DN de base**, puis **Sauvegarder les informations d'identification**.

Tu peux ensuite affiner dans les onglets **Utilisateurs**, **Attributs de login** et **Groupe** si besoin (filtres LDAP), mais ce n'est pas obligatoire pour un premier test.

Le voyant **Configuration OK** en bas doit passer au vert, puis clique **Continuer**.

16. Vérifier les logs en cas de souci

```
tail -f /var/www/html/nextcloud/data/nextcloud.log
```

Ou test manuel de la connexion LDAP depuis Debian :

```
apt install ldap-utils -y
ldapsearch -x -H ldap://192.168.1.33 -D
"cn=nextcloud,cn=Users,dc=mondomaine,dc=local" -w MotDePasseAD -b
"dc=mondomaine,dc=local" "(objectclass=*)"
```

Si ça retourne les entrées de l'annuaire, la liaison fonctionne.

Partie F — Connexion d'un utilisateur AD

17. Se déconnecter du compte admin NextCloud, puis se connecter avec un compte AD existant (ex. **lea** ou **mike** visibles dans ton AD) avec son login et son mot de passe Windows. NextCloud va l'authentifier via LDAP et créer automatiquement son profil local au premier login.

Petites vérifications utiles données par ta fiche (à cocher pour le "débloquer") :

- Le serveur et le NextCloud se pinguent (Partie C) ✓
- Existe-t-il une commande pour tester LDAP depuis Debian ? → oui, **ldapsearch** (étape 16)
- NextCloud sait-il résoudre les noms DNS ? → oui si **dns-nameservers 192.168.1.33** est bien configuré côté Debian (étape 7), puisque le contrôleur AD fait aussi office de serveur DNS pour le domaine.

03/09/2026 14:18:01



refait moi tout et detaille bien tout et avec une ova debian 13
detaille l'installation en gui detaille bien tout refait bien et avec
environnement xfce ou jsp

03/09/2026 14:25:07



Structurant l'import OVA et l'installation de XFCE. ▾

- 🕒 Structurant l'import OVA et l'installation de XFCE.
- ⏴
- 🕒 Done

Voici la version complète et détaillée, avec l'import de l'OVA Debian 13 et l'environnement graphique XFCE, du tout début jusqu'à la connexion utilisateur.

PARTIE 0 — Import de l'OVA Debian 13 et environnement XFCE

0.1 Importer l'OVA dans VirtualBox

1. Ouvre **VirtualBox** → menu **Fichier** → **Importer une application virtuelle...**
2. Clique sur l'icône de dossier, sélectionne ton fichier **.ova** Debian 13, clique **Suivant**
3. VirtualBox affiche les paramètres de la VM (RAM, CPU, disque). Ajuste si besoin :
 - RAM : 2048 Mo minimum (4096 Mo conseillé si tu mets XFCE + NextCloud)
 - CPU : 2 cœurs
 - Réseau : laisse par défaut pour l'instant, on le changera juste après
4. Coche **Réinitialiser l'adresse MAC de toutes les cartes réseau** (pour éviter les conflits si l'OVA a déjà servi)
5. Clique **Importer** et attends la fin de l'import (barre de progression)

0.2 Configurer le réseau de la VM (avant démarrage)

1. Clic droit sur la VM → **Configuration**
2. Onglet **Réseau** → Carte 1 :

- Mode d'accès réseau : **Accès par pont (Bridged Adapter)** si tu veux que la VM soit sur le même réseau physique que ton AD, ou **Réseau interne** si AD et NextCloud sont deux VMs qui doivent juste se voir entre elles (plus simple pour un TP isolé)
- Si "Réseau interne" : donne le même nom de réseau interne (ex. `tp-ldap`) à la VM AD et à la VM Debian

3. Valide avec **OK**

0.3 Premier démarrage et login

1. Démarre la VM (bouton **Démarrer**)
2. Connecte-toi avec le compte créé lors de la fabrication de l'OVA (souvent `root` ou un utilisateur standard — vérifie la doc fournie avec ton OVA)
3. Si tu arrives sur une **console texte** (pas d'interface graphique), c'est normal : la plupart des OVA serveur Debian sont minimales. On installe XFCE à l'étape suivante.

0.4 Installer l'environnement graphique XFCE

Dans le terminal (console) :

```
su -  
apt update  
apt install task-xfce-desktop -y  
apt install lightdm -y
```

Pendant l'installation, un écran texte peut te demander de choisir le gestionnaire de connexion : sélectionne **lightdm** avec les flèches puis Entrée.

```
systemctl set-default graphical.target  
reboot
```

Après le redémarrage, tu arrives sur un écran de connexion graphique (lightdm) → connecte-toi avec ton utilisateur → tu es sur le bureau **XFCE**.

0.5 Installer les outils graphiques utiles

Ouvre un terminal dans XFCE (clic droit sur le bureau → **Ouvrir un terminal ici**, ou menu Applications → Accessoires → Terminal) :

```
su -  
apt install firefox-esr network-manager network-manager-gnome  
mousepad synaptic -y  
systemctl enable NetworkManager  
systemctl restart NetworkManager
```

- **firefox-esr** : pour faire l'installation web de NextCloud
- **network-manager-gnome** : ajoute l'icône réseau (nm-applet) dans la barre XFCE, pour configurer l'IP en graphique
- **mousepad** : éditeur de texte graphique (pour modifier les fichiers de config sans passer par nano/vim)
- **synaptic** : gestionnaire de paquets graphique (alternative à **apt** en ligne de commande)

Redémarre la session XFCE (Déconnexion → Reconnexion) pour voir l'icône réseau apparaître dans la barre en haut à droite.

0.6 Configurer l'IP fixe en graphique

1. Clique sur l'icône réseau (nm-applet) dans la barre XFCE → **Modifier les connexions**
2. Sélectionne ta carte (ex. **Wired connection 1** / **enp0s3**) → **Modifier**
3. Onglet **Paramètres IPv4** :
 - Méthode : **Manuel**
 - Clique **Ajouter** et renseigne :
 - Adresse : **192.168.1.31**
 - Masque de réseau : **255.255.255.0**
 - Passerelle : **192.168.1.1**
 - Serveurs DNS : **192.168.1.33** (l'AD sera aussi le DNS)

4. Clique **Enregistrer**, puis clic droit sur l'icône réseau → **Activer la mise en réseau** (décoche/recoche si besoin pour forcer l'application)

Vérifie dans un terminal :

```
ip a
```

Tu dois voir **192.168.1.31/24** sur ta carte.

PARTIE A — Serveur Active Directory (Windows Server)

A.1 Installer la VM Windows Server

Même logique que pour Debian : Fichier → Nouvelle machine (ou import OVA si tu en as une), monte l'ISO Windows Server, installe avec l'interface graphique complète ("Desktop Experience").

A.2 Configurer l'IP fixe (GUI Windows)

1. Clic sur l'icône réseau dans la barre des tâches → **Paramètres réseau et Internet**
2. **Ethernet** → **Modifier les options d'adaptateur**
3. Clic droit sur la carte → **Propriétés** → double-clic sur **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)**
4. Sélectionne **Utiliser l'adresse IP suivante** :
 - Adresse IP : **192.168.1.33**
 - Masque de sous-réseau : **255.255.255.0**
 - Passerelle par défaut : **192.168.1.1**
 - Serveur DNS préféré : **127.0.0.1**
5. **OK** → **Fermer**

A.3 Installer le rôle AD DS (GUI)

1. Ouvre le **Gestionnaire de serveur** (démarré automatiquement)
2. **Gérer** → **Ajouter des rôles et fonctionnalités**

3. Suivant jusqu'à **Rôles de serveurs** → coche **Services AD DS**
4. Une popup propose d'ajouter les fonctionnalités liées → **Ajouter des fonctionnalités**
5. Suivant → Suivant → **Installer**
6. Une fois l'installation terminée, clique sur le triangle jaune d'avertissement en haut du Gestionnaire de serveur → **Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine**

A.4 Assistant de configuration AD DS (GUI)

1. **Ajouter une nouvelle forêt**
 - Nom de domaine racine : `mondomaine.local`
2. Suivant → définis le mot de passe de restauration des services d'annuaire (DSRM)
3. Suivant → Suivant (les options DNS/NetBIOS se remplissent automatiquement, laisse par défaut)
4. Suivant → Vérification des prérequis → **Installer**
5. Le serveur redémarre automatiquement. Reconnecte-toi avec `MONDOMAINE\Administrateur`.

A.5 Créer l'utilisateur nextcloud (GUI)

1. Menu Démarrer → **Outils d'administration Windows** → **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**
2. Déplie `mondomaine.local` → clic droit sur **Users** → **Nouveau** → **Utilisateur**
3. Prénom/Nom d'ouverture de session : `nextcloud` → Suivant
4. Définis un mot de passe → décoche **L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session** → coche **Le mot de passe n'expire jamais**
5. Suivant → **Terminer**

Son DN complet : `cn=nextcloud,cn=Users,dc=mondomaine,dc=local`

Tu peux vérifier ses appartenances : double-clic sur `nextcloud` → onglet **Membre de**.

(Crée aussi 1-2 utilisateurs classiques, ex. `lea`, `mike`, pour tester la connexion NextCloud plus tard.)

PARTIE B — Vérifier que les deux serveurs se pinguent

Depuis Debian (terminal XFCE) :

```
ping 192.168.1.33
```

Depuis Windows Server (invite de commandes) :

```
ping 192.168.1.31
```

Les deux doivent répondre. Si ça ne ping pas :

- Vérifie que les deux VMs sont sur le même mode réseau (bridge ou réseau interne identique) dans VirtualBox
- Vérifie le pare-feu Windows (Panneau de configuration → Pare-feu Windows Defender → autoriser le ping ICMP entrant, ou désactive-le temporairement pour le TP)

PARTIE C — Installer NextCloud sur Debian 13 (XFCE)

C.1 Installer la stack LAMP

Terminal XFCE :

```
su -  
apt update && apt upgrade -y  
apt install apache2 mariadb-server -y  
apt install php php-gd php-mysql php-curl php-mbstring php-intl php-xml php-zip php-bz2 php-gmp libapache2-mod-php php-ldap -y
```

(on installe `php-ldap` directement ici pour ne pas l'oublier plus tard)

C.2 Sécuriser MariaDB et créer la base

```
mysql_secure_installation
```

Réponds aux questions (mot de passe root, retirer utilisateurs anonymes, etc.)

```
mysql -u root -p
```

```
CREATE DATABASE nextcloud;  
CREATE USER 'nextclouduser'@'localhost' IDENTIFIED BY  
'MotDePasseSolide';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO 'nextclouduser'@'localhost';  
FLUSH PRIVILEGES;  
EXIT;
```

C.3 Télécharger NextCloud (via Firefox ou terminal)

Option graphique : ouvre Firefox → va sur <https://nextcloud.com/install/> → télécharge le fichier **.zip** du serveur.

Option terminal (plus fiable) :

```
cd /tmp  
wget https://download.nextcloud.com/server/releases/latest.zip  
apt install unzip -y  
unzip latest.zip  
mv nextcloud /var/www/html/  
chown -R www-data:www-data /var/www/html/nextcloud
```

C.4 Configurer le VirtualHost Apache

Ouvre **Mousepad** (éditeur graphique) en tant que root :

```
mousepad admin:///etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf
```

Colle :

```
<VirtualHost *:80>  
    DocumentRoot /var/www/html/nextcloud  
    ServerName 192.168.1.31
```

```
<Directory /var/www/html/nextcloud/>
    Require all granted
    AllowOverride All
    Options FollowSymLinks MultiViews
</Directory>
</VirtualHost>
```

Enregistre, puis dans le terminal :

```
a2ensite nextcloud.conf
a2enmod rewrite headers env dir mime
systemctl restart apache2
```

C.5 Finaliser l'installation via Firefox

1. Ouvre **Firefox** dans la VM Debian → tape `http://localhost` (ou `http://192.168.1.31`)
2. Crée le compte administrateur (ex. `nextcloud`, mot de passe solide)
3. **Configuration de la base de données** → MySQL/MariaDB :
 - Utilisateur : `nextclouduser`
 - Mot de passe : `MotDePasseSolide`
 - Base de données : `nextcloud`
 - Hôte : `localhost`
4. Clique **Terminer la configuration**

Tu arrives sur le bureau NextCloud, connecté en admin.

PARTIE D — Intégration LDAP/AD sur NextCloud

D.1 Activer l'application LDAP

Dans Firefox, sur NextCloud :

1. Clique sur ton avatar (haut droite) → **Applications**
2. Dans la barre de gauche, catégorie **Non activées** (ou recherche "LDAP" dans la barre de recherche)

3. Trouve **LDAP user and group backend** → clique **Activer**

D.2 Configurer la liaison

1. Avatar → **Paramètres** → dans le menu de gauche, section **Administration** → **Intégration LDAP/AD**

2. Onglet **Serveur** :

Champ	Valeur
Serveur	192.168.1.33
Port	389
DN de l'utilisateur	cn=nextcloud,cn=Users,dc=mondomaine,dc=local
Mot de passe	mot de passe du compte nextcloud (créé en A.5)

3. Clique **Sauvegarder les informations d'identification**

4. Dans le champ **DN de base**, clique **Détecter le DN de base** → il doit remplir dc=mondomaine,dc=local automatiquement

5. Clique **Tester le DN de base** → message de confirmation attendu

6. Le voyant **Configuration OK** doit devenir vert

7. Clique **Continuer**

Tu peux ensuite vérifier/ajuster les onglets **Utilisateurs**, **Attributs de login**, **Groupe** si besoin (filtres avancés), mais ce n'est pas obligatoire pour un premier test.

D.3 Vérifier en cas de problème

Terminal :

```
tail -f /var/www/html/nextcloud/data/nextcloud.log
```

Test LDAP direct depuis Debian :

```
apt install ldap-utils -y
ldapsearch -x -H ldap://192.168.1.33 -D
```

```
"cn=nextcloud,cn=Users,dc=mondomaine,dc=local" -w MotDePasseAD -b  
"dc=mondomaine,dc=local" "(objectclass=*)"
```

Si les entrées de l'annuaire s'affichent, la liaison réseau et les identifiants sont bons.

PARTIE E — Connexion d'un utilisateur AD

1. Dans Firefox, déconnecte-toi du compte admin NextCloud
2. Reconnecte-toi avec un compte AD existant, ex. **lea** / son mot de passe Windows
3. NextCloud authentifie via LDAP et crée automatiquement le profil local au premier login

Checklist finale (reprend les questions de ta fiche) :

- ☒ Serveur et NextCloud se pinguent (Partie B)
- ☒ Commande pour tester LDAP depuis Debian → **ldapsearch** (D.3)
- ☒ NextCloud résout les noms DNS → oui, car le DNS **192.168.1.33** (le contrôleur AD) est configuré dans les paramètres réseau XFCE (0.6)

03/09/2026 14:26:52



gnome ou xfce

03/09/2026 14:41:49



Comparant GNOME et XFCE selon le contexte d'utilisation. ▾

- 🕒 Comparant GNOME et XFCE selon le contexte d'utilisation.
- ⏴
- ✅ Done

Pour ta VM Debian dans ce TP : **XFCE**, sans hésiter.

Pourquoi XFCE ici :

- Beaucoup plus léger en RAM et CPU — important puisque c'est une VM qui doit juste faire tourner Apache/MariaDB/NextCloud en tâche de fond + Firefox pour la config
- Démarre plus vite, reste réactif même si tu donnes peu de RAM à la VM (2-4 Go)
- Interface simple, largement suffisante pour un terminal + un navigateur + un éditeur de texte (ce dont tu as besoin pour ce TP)

GNOME, en comparaison :

- Bien plus gourmand (facilement 1 Go de RAM rien que pour l'interface), peut ramer sur une VM
- Plus adapté à un poste de travail quotidien qu'à une VM serveur qu'on utilise seulement pour de la config ponctuelle

Donc pour ce TP LDAP/NextCloud, garde XFCE (c'est ce que je t'avais mis dans les commandes précédentes avec `task-xfce-desktop`) — GNOME n'apporterait rien de plus pour ce que tu as à faire et alourdirait ta VM pour rien.

03/09/2026 14:41:57



refait mais change les adresse ip fautr quye ce soit commence avec 172 car dans ma salle sio mon routeur dns c est 172.31.0.245 dhcp dc 172.31.0.240 nas 172.31.0.11 tout ca c est dans ma salle sios donc refait aussi kla configujration de mes machines et le tuto

03/09/2026 14:48:05



Choissant des adresses libres pour les deux machines virtuelles. ▾

- ⌚ Choissant des adresses libres pour les deux machines virtuelles.
- ✓ Done

Voici la même procédure complète, adaptée à ton réseau de salle SIO (**172.31.0.0/24** , passerelle/DNS **172.31.0.245** , en évitant les IP déjà prises par le DHCP/DC existant **172.31.0.240** et le NAS **172.31.0.11**).

IP que je vais utiliser pour tes deux VMs (libres, à vérifier avec ton prof/l'admin réseau si un doute) :

- Contrôleur de domaine AD (Windows Server) : **172.31.0.33**
- Serveur NextCloud (Debian) : **172.31.0.31**
- Masque : **255.255.255.0**
- Passerelle : **172.31.0.245**

PARTIE 0 — Import de l'OVA Debian 13 et environnement XFCE

0.1 Importer l'OVA dans VirtualBox

1. **Fichier** → **Importer une application virtuelle...**
2. Sélectionne le **.ova** , **Suivant**
3. Ajuste RAM (2-4 Go) / CPU (2 cœurs) si besoin
4. Coche **Réinitialiser l'adresse MAC de toutes les cartes réseau**
5. **Importer**

0.2 Configurer le réseau de la VM

1. Clic droit sur la VM → **Configuration** → onglet **Réseau**
2. Mode : **Accès par pont (Bridged Adapter)** si tu dois être sur le réseau physique de la salle SIO, ou **Réseau interne** (même nom, ex. `tp-ldap`) si AD et NextCloud doivent juste se voir entre elles sans toucher au réseau réel de la salle
3. **OK**

0.3 Premier démarrage et login

Démarre la VM, connecte-toi avec le compte fourni dans l'OVA. Si tu es en console texte, c'est normal, on installe XFCE juste après.

0.4 Installer XFCE

```
su -  
apt update  
apt install task-xfce-desktop -y  
apt install lightdm -y
```

Choisis **lightdm** si demandé.

```
systemctl set-default graphical.target  
reboot
```

0.5 Outils graphiques utiles

```
su -  
apt install firefox-esr network-manager network-manager-gnome  
mousepad synaptic -y  
systemctl enable NetworkManager  
systemctl restart NetworkManager
```

Déconnexion/reconnexion pour voir l'icône réseau.

0.6 Configurer l'IP fixe en graphique

1. Icône réseau (nm-applet) → **Modifier les connexions** → ta carte → **Modifier**

2. Onglet **Paramètres IPv4** → Méthode : **Manuel** → **Ajouter** :

- Adresse : **172.31.0.31**
- Masque de réseau : **255.255.255.0**
- Passerelle : **172.31.0.245**
- Serveurs DNS : **172.31.0.33** (l'AD, une fois installé, fera aussi DNS pour ton domaine)

3. **Enregistrer**, puis réactive la carte

Vérifie :

```
ip a
```

→ doit afficher **172.31.0.31/24**.

PARTIE A — Serveur Active Directory (Windows Server)

A.1 Installer la VM Windows Server

Même principe : ISO ou OVA, Desktop Experience.

A.2 Configurer l'IP fixe (GUI)

1. Icône réseau → **Paramètres réseau et Internet** → **Ethernet** → **Modifier les options d'adaptateur**
2. Clic droit sur la carte → **Propriétés** → double-clic **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)**
3. **Utiliser l'adresse IP suivante** :
 - Adresse IP : **172.31.0.33**
 - Masque de sous-réseau : **255.255.255.0**
 - Passerelle par défaut : **172.31.0.245**
 - Serveur DNS préféré : **127.0.0.1**
4. **OK** → **Fermer**

A.3 Installer le rôle AD DS (GUI)

1. **Gestionnaire de serveur** → **Gérer** → **Ajouter des rôles et fonctionnalités**
2. Suivant jusqu'à **Rôles de serveurs** → coche **Services AD DS**
3. **Ajouter des fonctionnalités** dans la popup → Suivant → Suivant → **Installer**
4. Une fois fait, clique le triangle jaune → **Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine**

A.4 Assistant de configuration AD DS

1. **Ajouter une nouvelle forêt** → nom de domaine racine : `mondomaine.local`
2. Suivant → mot de passe DSRM
3. Suivant → Suivant (options DNS/NetBIOS par défaut)
4. Suivant → **Installer**
5. Redémarrage automatique → reconnecte-toi en `MONDOMAINE\Administrateur`

A.5 Créer l'utilisateur nextcloud (GUI)

1. **Outils d'administration Windows** → **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**
2. `mondomaine.local` → clic droit **Users** → **Nouveau** → **Utilisateur**
3. Nom d'ouverture de session : `nextcloud` → Suivant
4. Mot de passe → décoche "changer à la prochaine connexion" → coche "n'expire jamais"
5. Suivant → **Terminer**

DN complet : `cn=nextcloud,cn=Users,dc=mondomaine,dc=local`

Crée aussi 1-2 comptes classiques (ex. `lea`, `mike`) pour tester la connexion NextCloud ensuite.

PARTIE B — Vérifier que les deux serveurs se pinguent

Depuis Debian :

```
ping 172.31.0.33
```

Depuis Windows Server :

```
ping 172.31.0.31
```

Si ça ne répond pas : vérifie le mode réseau VirtualBox (même bridge/réseau interne des deux côtés) et le pare-feu Windows (autoriser le ping ICMP entrant, ou le désactiver temporairement pour le TP).

PARTIE C — Installer NextCloud sur Debian (XFCE)

C.1 Stack LAMP

```
su -  
apt update && apt upgrade -y  
apt install apache2 mariadb-server -y  
apt install php php-gd php-mysql php-curl php-mbstring php-intl php-xml php-zip php-bz2 php-gmp libapache2-mod-php php-ldap -y
```

C.2 Base de données

```
mysql_secure_installation  
mysql -u root -p
```

```
CREATE DATABASE nextcloud;  
CREATE USER 'nextclouduser'@'localhost' IDENTIFIED BY  
'MotDePasseSolide';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO 'nextclouduser'@'localhost';  
FLUSH PRIVILEGES;  
EXIT;
```

C.3 Télécharger NextCloud

```
cd /tmp
wget https://download.nextcloud.com/server/releases/latest.zip
apt install unzip -y
unzip latest.zip
mv nextcloud /var/www/html/
chown -R www-data:www-data /var/www/html/nextcloud
```

C.4 VirtualHost Apache

```
mousepad admin:///etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf
```

```
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot /var/www/html/nextcloud
    ServerName 172.31.0.31
    <Directory /var/www/html/nextcloud/>
        Require all granted
        AllowOverride All
        Options FollowSymLinks MultiViews
    </Directory>
</VirtualHost>
```

```
a2ensite nextcloud.conf
a2enmod rewrite headers env dir mime
systemctl restart apache2
```

C.5 Finaliser via Firefox

1. Firefox → `http://172.31.0.31`
2. Compte admin (ex. `nextcloud`)
3. Base de données : utilisateur `nextclouduser`, mot de passe `MotDePasseSolide`, base `nextcloud`, hôte `localhost`
4. **Terminer la configuration**

PARTIE D — Intégration LDAP/AD

D.1 Activer l'application

Avatar → **Applications** → **Non activées** (ou recherche "LDAP") → **LDAP user and group backend** → **Activer**

D.2 Configurer la liaison

Avatar → **Paramètres** → **Administration** → **Intégration LDAP/AD**, onglet **Serveur** :

Champ	Valeur
Serveur	172.31.0.33
Port	389
DN de l'utilisateur	cn=nextcloud,cn=Users,dc=mondomaine,dc=local
Mot de passe	mot de passe du compte nextcloud

- **Sauvegarder les informations d'identification**
- **Détecter le DN de base** → doit remplir dc=mondomaine,dc=local
- **Tester le DN de base**
- Voyant **Configuration OK** au vert → **Continuer**

D.3 En cas de problème

```
tail -f /var/www/html/nextcloud/data/nextcloud.log
```

```
apt install ldap-utils -y
ldapsearch -x -H ldap://172.31.0.33 -D
"cn=nextcloud,cn=Users,dc=mondomaine,dc=local" -w MotDePasseAD -b
"dc=mondomaine,dc=local" "(objectclass=*)"
```

PARTIE E — Connexion d'un utilisateur AD

Déconnecte-toi du compte admin NextCloud, reconnecte-toi avec un compte AD (ex. **lea**) et son mot de passe Windows. NextCloud crée automatiquement le profil au premier login.

Checklist finale :

-  Ping entre `172.31.0.31` et `172.31.0.33` (Partie B)
-  Test LDAP en ligne de commande → `ldapsearch` (D.3)
-  NextCloud résout les noms DNS → DNS configuré sur `172.31.0.33` (0.6), lui-même pouvant transférer vers `172.31.0.245` pour l'accès internet si besoin

Une chose à vérifier avant de brancher tout ça sur le réseau réel de ta salle : demande confirmation à ton prof que `172.31.0.31` et `172.31.0.33` sont bien libres (hors plage DHCP), pour ne pas entrer en conflit avec une autre machine du réseau.

03/09/2026 14:48:50



Rédigeant un tutoriel réseau adapté au mode ponté. ▾

- ⌚ Rédigeant un tutoriel réseau adapté au mode ponté.
- ✓ Done

Ok, avec l'**accès par pont (Bridged Adapter)**, tes deux VMs sortent directement sur le réseau physique de ta salle SIO (comme une machine branchée avec son propre câble). Voici ce qu'il faut vérifier/adapter pour les deux VMs :

Configuration réseau VirtualBox (pour chaque VM)

1. Clic droit sur la VM → **Configuration** → onglet **Réseau**
2. Carte 1 → **Activée** → Mode d'accès réseau : **Accès par pont**
3. Champ **Nom** : sélectionne la **carte réseau physique réelle** de ta machine hôte (celle qui est branchée sur le réseau de la salle SIO — Ethernet filaire de préférence, pas le Wi-Fi si possible, plus stable)
4. Onglet **Avancé** : le **Type de carte** en **Intel PRO/1000** ou **Paravirtualisé** selon ce que propose l'OVA (généralement pas besoin de changer)
5. **OK**

Fais ça pour la VM Debian **et** la VM Windows Server.

Points importants avec le pont sur un vrai réseau de salle

- **Les IP statiques (**172.31.0.31** et **172.31.0.33**) doivent absolument être en dehors de la plage DHCP** distribuée par ton routeur **172.31.0.245**. Comme tu m'as dit que le DHCP/DC existant est **172.31.0.240** et le NAS **172.31.0.11**, il faut vérifier la plage exacte du DHCP auprès de ton prof/admin réseau avant de figer **.31** et **.33** — si le

03/09/2026 14:57:42



? c est une question je les mets en quoi

03/09/2026 14:57:53



Choisissant le mode réseau approprié pour les VM. ▾

- 🕒 Choisissant le mode réseau approprié pour les VM.
- |
- ✅ Done

Oui, tu mets **Accès par pont (Bridged Adapter)** pour les deux VMs (Debian et Windows Server), c'est exactement le mode qu'il te faut pour un TP en salle SIO où les machines doivent être visibles sur le vrai réseau physique.

Comment faire, étape par étape :

1. VM éteinte → clic droit dessus → **Configuration**
2. Onglet **Réseau**
3. Carte 1 → coche **Activer la carte réseau** si pas déjà fait
4. Menu déroulant **Mode d'accès réseau** → sélectionne **Accès par pont**
5. Juste en dessous, le champ **Nom** se déverrouille → choisis ta **carte réseau physique** (celle de ton PC hôte branchée en Ethernet sur le réseau de la salle SIO — évite le Wi-Fi si tu as le choix, ça marche mais c'est moins stable)
6. **OK**

Refais exactement ça pour la deuxième VM.

Une fois démarrées, tes VMs récupéreront une IP par DHCP au premier boot (ne t'inquiète pas si ce n'est pas encore `172.31.0.31` / `.33`), et c'est seulement à l'étape de config IP (Partie 0.6 pour Debian, Partie A.2 pour Windows) que tu leur donnes l'IP statique fixe qu'on a définie.

03/09/2026 14:58:00





j ai uniquement config les ip et mis en acces par ponts
recontinue le tuto mtn bien expliquer jusqu a la fin forets avoir
connexion ou non avant etc

03/09/2026 14:59:14



Continuing a Windows Server Active Directory setup tutorial. ▾

- ⌚ Continuing a Windows Server Active Directory setup tutorial.
- ✓ Done

Parfait, tu es au bon point de départ (IP configurées + pont activé). On continue à partir de là, jusqu'à la fin, avec des points de vérification de connexion à chaque étape clé.

Étape 1 — Vérifier la connectivité AVANT de commencer AD DS

Avant d'installer quoi que ce soit, vérifie que le réseau fonctionne bien des deux côtés.

Sur Windows Server, ouvre l'invite de commandes et teste :

```
ping 172.31.0.245
```

(ta passerelle/routeur de la salle) → si ça répond, ta VM est bien vue sur le réseau physique via le pont.

Sur Debian, terminal :

```
ping 172.31.0.245
```

Même vérification.

Ensuite, testez le ping croisé entre vos deux VMs :

- Depuis Windows : `ping 172.31.0.31`
- Depuis Debian : `ping 172.31.0.33`

✅ Si ça répond des deux côtés → tu peux continuer.

❌ Si ça ne répond pas :

- Vérifie que le pare-feu Windows ne bloque pas l'ICMP entrant (Panneau de configuration → Pare-feu Windows Defender → Paramètres avancés → Règles de trafic entrant → "Fichiers et imprimantes partagés (requête d'écho - ICMPv4-In)" → Activer la règle)
- Vérifie que tes deux VM ont bien le même mode "Accès par pont" et sont sur la bonne carte physique
- Vérifie avec `ip a` (Debian) ou `ipconfig` (Windows) que les IP sont bien celles attendues et pas une IP DHCP encore active en double

Ne passe pas à la suite tant que ce ping ne fonctionne pas dans les deux sens — sinon la liaison LDAP échouera plus tard pour la même raison.

Étape 2 — Installer le rôle AD DS (Windows Server)

1. **Gestionnaire de serveur** (s'ouvre au démarrage, sinon icône dans la barre des tâches)
2. En haut à droite → **Gérer** → **Ajouter des rôles et fonctionnalités**
3. Assistant : **Suivant** (type d'installation : "Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité") → **Suivant**
4. **Sélection du serveur** : le tien doit être sélectionné par défaut → **Suivant**
5. **Rôles de serveurs** : coche **Services AD DS**
6. Une popup apparaît proposant d'ajouter automatiquement des fonctionnalités liées (outils RSAT etc.) → clique **Ajouter des fonctionnalités**
7. **Suivant** → **Suivant** (fonctionnalités, laisse par défaut) → **Suivant** (page d'info AD DS) → **Suivant** (confirmation)
8. Clique **Installer**
9. Attends la fin (la barre de progression peut prendre plusieurs minutes) → **Fermer**

À ce stade, le rôle est installé mais **le serveur n'est pas encore contrôleur de domaine**. Il faut le promouvoir.

Étape 3 — Promouvoir en contrôleur de domaine (créer la forêt)

1. Dans le Gestionnaire de serveur, un **triangle jaune d'avertissement** apparaît en haut → clique dessus
2. Dans le menu qui s'ouvre → **Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine**
3. L'assistant de configuration AD DS s'ouvre :
 - Sélectionne **Ajouter une nouvelle forêt**
 - Nom de domaine racine : `mondomaine.local`
 - **Suivant**
4. **Options du contrôleur de domaine :**
 - Niveau fonctionnel de la forêt / du domaine : laisse par défaut (Windows Server actuel)
 - Coche **DNS Server** (normalement déjà coché)
 - Définis le **mot de passe DSRM** (mot de passe de restauration en cas de crash de l'annuaire — note-le bien, ex. `P@ssw0rdDSRM!`)
 - **Suivant**
5. **Options DNS** : un avertissement peut apparaître disant qu'aucune délégation DNS n'a pu être créée → c'est normal en TP isolé, ignore et **Suivant**
6. **Options supplémentaires** : le nom NetBIOS se remplit automatiquement (`MONDOMAINE`) → **Suivant**
7. **Chemins** : laisse les emplacements par défaut (base de données, fichiers journaux, SYSVOL) → **Suivant**
8. **Vérification des prérequis** : attends que ça vérifie, s'il n'y a pas d'erreur bloquante (des avertissements jaunes sont normaux) → clique **Installer**
9. **Le serveur redémarre automatiquement.**

 **Important après le redémarrage** : le login change. Tu dois maintenant te connecter avec :

```
MONDOMAINE\Administrateur
```

et le mot de passe administrateur (pas DSRM).

Étape 4 — Vérifier que le contrôleur de domaine fonctionne

Une fois reconnecté, ouvre l'invite de commandes et teste :

```
nslookup mondomaine.local
```

Ça doit retourner l'IP `172.31.0.33`. Si ça échoue, le rôle DNS n'a pas démarré correctement — vérifie dans **Gestionnaire de serveur** → **Outils** → **DNS** que le service tourne.

Vérifie aussi que le service AD DS tourne :

```
services.msc
```

→ cherche **Services de domaine Active Directory**, statut doit être **En cours d'exécution**.

Étape 5 — Créer l'utilisateur nextcloud dans AD

1. **Outils d'administration Windows** (menu Démarrer) → **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**
(ou tape `dsa.msc` dans Exécuter)
2. Déplie `mondomaine.local` → clic droit sur le conteneur **Users** → **Nouveau** → **Utilisateur**
3. Renseigne :
 - Prénom : `nextcloud`
 - Nom d'ouverture de session de l'utilisateur : `nextcloud`
 - **Suivant**
4. Définis un mot de passe solide (ex. `NextCloud2026!`)

- Décoche **L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session**
- Coche **Le mot de passe n'expire jamais**
- **Suivant → Terminer**

Son DN complet à retenir pour plus tard :

`cn=nextcloud,cn=Users,dc=mondomaine,dc=local`

Crée aussi 1-2 comptes utilisateurs classiques pour tester la connexion NextCloud ensuite, par exemple `lea` et `mike`, même procédure, sans droits particuliers.

Étape 6 — Re-tester le ping après la promotion en DC

Après le redémarrage du serveur AD, refais le test croisé pour être sûr que rien n'a changé côté réseau :

- Depuis Debian : `ping 172.31.0.33`
- Depuis Windows : `ping 172.31.0.31`

✅ Si ça répond → tu peux passer à l'installation de NextCloud côté Debian.

Étape 7 — Installer NextCloud sur Debian

Terminal Debian :

```
su -  
apt update && apt upgrade -y  
apt install apache2 mariadb-server -y  
apt install php php-gd php-mysql php-curl php-mbstring php-intl php-xml php-zip php-bz2 php-gmp libapache2-mod-php php-ldap -y
```

Base de données :

```
mysql_secure_installation  
mysql -u root -p
```

```
CREATE DATABASE nextcloud;  
CREATE USER 'nextclouduser'@'localhost' IDENTIFIED BY  
'MotDePasseSolide';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO 'nextclouduser'@'localhost';  
FLUSH PRIVILEGES;  
EXIT;
```

Télécharger et déployer :

```
cd /tmp  
wget https://download.nextcloud.com/server/releases/latest.zip  
apt install unzip -y  
unzip latest.zip  
mv nextcloud /var/www/html/  
chown -R www-data:www-data /var/www/html/nextcloud
```

VirtualHost Apache :

```
mousepad admin:///etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf
```

```
<VirtualHost *:80>  
    DocumentRoot /var/www/html/nextcloud  
    ServerName 172.31.0.31  
    <Directory /var/www/html/nextcloud/>  
        Require all granted  
        AllowOverride All  
        Options FollowSymLinks MultiViews  
    </Directory>  
</VirtualHost>
```

```
a2ensite nextcloud.conf  
a2enmod rewrite headers env dir mime  
systemctl restart apache2
```

Finaliser via Firefox :

1. Ouvre Firefox → `http://172.31.0.31`
2. Crée le compte admin NextCloud (ex. `admin`)
3. Base de données : utilisateur `nextclouduser`, mot de passe `MotDePasseSolide`, base `nextcloud`, hôte `localhost`
4. **Terminer la configuration**

Étape 8 — Activer et configurer LDAP dans NextCloud

Activer l'appli :

Avatar → **Applications** → recherche "LDAP" → **LDAP user and group backend** → **Activer**

Configurer la liaison :

Avatar → **Paramètres** → **Administration** → **Intégration LDAP/AD**, onglet **Serveur** :

Champ	Valeur
Serveur	<code>172.31.0.33</code>
Port	<code>389</code>
DN de l'utilisateur	<code>cn=nextcloud,cn=Users,dc=mondomaine,dc=local</code>
Mot de passe	<code>NextCloud2026!</code> (celui du compte <code>nextcloud</code>)

- **Sauvegarder les informations d'identification**
- **Détecter le DN de base** → doit se remplir avec `dc=mondomaine,dc=local`
- **Tester le DN de base** → doit confirmer un succès
- Vérifie que le voyant **Configuration OK** passe au vert
- **Continuer**

En cas d'échec (voyant rouge ou pas de détection du DN de base) :

```
apt install ldap-utils -y
ldapsearch -x -H ldap://172.31.0.33 -D
```

```
"cn=nextcloud,cn=Users,dc=mondomaine,dc=local" -w NextCloud2026! -b  
"dc=mondomaine,dc=local" "(objectclass=*)"
```

- Si ça timeout → problème réseau, revérifie le ping et le pare-feu Windows sur le port **389**
- Si ça répond "Invalid credentials" → mot de passe ou DN de l'utilisateur incorrect
- Consulte aussi les logs NextCloud : `tail -f /var/www/html/nextcloud/data/nextcloud.log`

Étape 9 — Connexion avec un utilisateur AD

1. Déconnecte-toi du compte admin NextCloud
2. Reconnecte-toi avec `lea` (ou `mike`) et son mot de passe Windows
3. NextCloud authentifie via LDAP et crée automatiquement le profil local au premier login

✅ **Si la connexion réussit, ton TP est complet : les deux machines communiquent, l'AD gère les comptes, et NextCloud délègue l'authentification via LDAP.**

03/09/2026 14:59:58