

Proposal Template Builder — دليل API للمبرمجين

Frontend من جانب الـ **Proposal Template Builder API** هذا الملف يشرح طريقة التعامل مع

مبني على الهيكل التالي Builder الـ:

```
Template
  ↓
Version
  ↓
Section
  ↓
Block
```

يعني:

- هو القالب الأساسي الـ **Template**.
- هي نسخة من القالب الـ **Version**.
- هو قسم داخل النسخة الـ **Section**.
- Section هو عنصر داخل الـ **Block**.

1. Base URL

تبدأ من Proposal Template الخاصة بالـ APIs كل الـ

```
{{url_}}api/tenant/proposal/template
```

مثال:

```
https://example.com/api/tenant/proposal/template
```

تحتاج حالياً إلى Requests جميع الـ

```
?api_password=TenantSecret
```


مثال:

```
https://example.com/api/tenant/proposal/template?api_password=TenantSecret
```

Tenant الخاص بالـ URL بالـ `{{url_}}` يتم استبدال

2. Builder هيكل الـ

Hierarchy عبارة عن Builder الـ

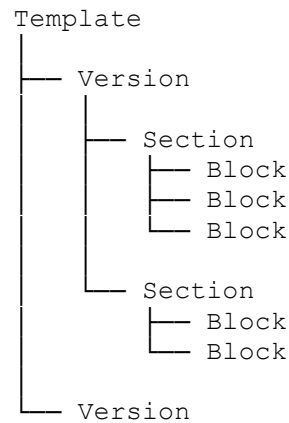

هي Builder في الـ IDs وبالتالي أهم:

```
template_id
version_id
section_id
block_id
```

العلاقة بينهم:

```
template_id
  ↓
version_id
  ↓
section_id
  ↓
block_id
```

3. Template APIs

إنشاء Template

POST /api/tenant/proposal/template/save?api_password=TenantSecret

مثال:

```
POST
{{url_}}api/tenant/proposal/template/save?api_password=TenantSecret
```

Request مثال

```
{
  "name": "Sales Proposal",
  "description": "Default sales proposal template"
}
```

الحقول الفعلية تعتمد على StoreProposalTemplateRequest.

4. تعديل Template

PUT
/api/tenant/proposal/template/update/{template}?api_password=TenantSecret

مثال:

PUT
{{url_}}api/tenant/proposal/template/update/15?api_password=TenantSecret

حيث:

15 = template_id

5. حذف Template

DELETE
/api/tenant/proposal/template/delete/{template}?api_password=TenantSecret

مثال:

DELETE
{{url_}}api/tenant/proposal/template/delete/15?api_password=TenantSecret

6. عرض Templates

GET /api/tenant/proposal/template?api_password=TenantSecret

مثال:

GET {{url_}}api/tenant/proposal/template?api_password=TenantSecret

المتاحة Templates يُستخدم للحصول على الـ

7. تفعيل Template

POST
/api/tenant/proposal/template/activate/{template}?api_password=TenantSecret

مثال:

```
POST
{{url_}}api/tenant/proposal/template/activate/15?api_password=TenantSecret
```

حيث:

15 = template_id

8. نسخ Template

```
POST
/api/tenant/proposal/template/duplicate/{template}?api_password=TenantSecret
```

مثال:

```
POST
{{url_}}api/tenant/proposal/template/duplicate/15?api_password=TenantSecret
```

موجود Template جديد بناءً على Template يتم إنشاء.

9. Versions

Version يمكن أن يحتوي على أكثر من Template الـ

مثال:

```
Template #15
├── Version #1
├── Version #2
└── Version #3
```

10. Template الخاصة بـ Versions عرض

```
POST
/api/tenant/proposal/template/{template}/versions?api_password=TenantSecret
```

مثال:

```
POST
{{url_}}api/tenant/proposal/template/15/versions?api_password=TenantSecret
```

حيث:

```
15 = template_id
```

11. Current هي Version جعل

```
POST
/api/tenant/proposal/template/versions/{version}/current?api_password=
TenantSecret
```

مثال:

```
POST
{{url_}}api/tenant/proposal/template/versions/8/current?api_password=
TenantSecret
```

حيث:

```
8 = version_id
```

Template. التي يتم اختيارها تصبح النسخة الحالية للـ Version الـ

12. Version نسخ

```
POST
/api/tenant/proposal/template/versions/{version}/duplicate?api_passwo
rd=TenantSecret
```

مثال:

```
POST
{{url_}}api/tenant/proposal/template/versions/8/duplicate?api_passwor
d=TenantSecret
```

حيث:

```
8 = version_id
```

Version. يقوم بعمل نسخة جديدة من الـ API الـ

:يمكن أن يعمل Frontend الـ

```
Duplicate المستخدم يضغط
↓
POST Duplicate Version
↓
الجديدة Version يرجع الـ API
↓
على النسخة الجديدة Builder فتح الـ
```

13. Version Settings

يمكن أن تحتوي على Version الـ:

```
{
  "name": "Version 1",
  "settings": {
    "page_size": "A4",
    "orientation": "portrait"
  },
  "styles": {},
  "is_current": true
}
```

Orientation

القيم المسموحة:

```
portrait
landscape
```

مثال:

```
{
  "name": "A4 Landscape",
  "settings": {
    "page_size": "A4",
    "orientation": "landscape"
  },
  "is_current": false
}
```

14. Sections

Version هو قسم داخل الـ Section.

مثال:

```
Version
├── Introduction
├── Company Information
├── Products
├── Pricing
└── Terms
```

15. Version الخاصة بـ Sections عرض

```
POST
/api/tenant/proposal/template/versions/{version}/sections?api_password=TenantSecret
```

مثال:

```
POST
{{url_}}api/tenant/proposal/template/versions/8/sections?api_password=TenantSecret
```

حيث:

8 = version_id

Version الخاصة بالـ Sections المفروض يحتوي على الـ Response الـ

16. Section شكل

يحتوي عادةً على الـ Section الـ

```
id
name
slug
description
settings
styles
sort_order
is_visible
blocks
```

مثال:

```
{
  "id": 25,
  "name": "Introduction",
  "slug": "introduction",
  "description": "Introduction section",
  "settings": {},
  "styles": {},
  "sort_order": 0,
  "is_visible": true,
  "blocks": []
}
```

17. Section إنشاء

Version. يتم إنشاؤه داخل الـ Section الـ

Request: مثال

```
{
  "name": "Company Introduction",
  "slug": "company-introduction",
  "description": "Introduction section for the proposal.",
  "settings": {
    "background": "#ffffff",
    "padding": "30px",
    "alignment": "left"
  },
  "styles": {
    "font_size": "16px",
    "font_family": "Arial",
    "color": "#333333"
  },
  "sort_order": 0,
  "is_visible": true
}
```

أبسط Request

```
{
  "name": "Company Introduction"
}
```

18. تعديل Section

PUT
/api/tenant/proposal/template/sections/{section}?api_password=Tenants
ecret

مثال:

PUT
{{url_}}api/tenant/proposal/template/sections/25?api_password=Tenants
ecret

حيث:

25 = section_id

تعديل كامل

```
{
  "name": "Company Introduction Updated",
  "slug": "company-introduction",
  "description": "Updated introduction.",
  "settings": {
    "background": "#ffffff",
    "padding": "40px"
  },
  "styles": {
    "font_size": "18px",
    "color": "#222222"
  }
}
```

```
    },
    "sort_order": 1,
    "is_visible": true
}
```

تعديل حقل واحد

Partial Update يدعم Update الـ

مثلاً:

```
{
  "name": "Introduction"
}
```

أو:

```
{
  "is_visible": false
}
```

أو:

```
{
  "styles": {
    "font_size": "18px"
  }
}
```

Section حذف 19.

DELETE
/api/tenant/proposal/template/sections/{section}?api_password=TenantSecret

مثال:

DELETE
{{url_}}api/tenant/proposal/template/sections/25?api_password=TenantSecret

Sections ترتيب 20.

Drag & Drop مع Endpoint يستخدم هذا الـ

POST
/api/tenant/proposal/template/versions/{version}/sections/reorder?api_password=TenantSecret

مثال:

```
POST
{{url_}}api/tenant/proposal/template/versions/8/sections/reorder?api_
password=TenantSecret
```

Request

بالترتيب الجديد Section IDs يجب إرسال الـ

```
{
  "section_ids": [5, 2, 8, 1, 4]
}
```

سيصبح الترتيب:

```
5 → sort_order = 0
2 → sort_order = 1
8 → sort_order = 2
1 → sort_order = 3
4 → sort_order = 4
```

مهم جدًا

لا يحتاج لإرسال Frontend الـ `sort_order`.

UI. بالترتيب الموجود حاليًا في الـ IDs فقط يرسل

مثال:

```
const sectionIds = sections.map(section => section.id);
```

ثم:

```
await reorderSections(versionId, {
  section_ids: sectionIds
});
```

21. Blocks

Section. هو العنصر الموجود داخل الـ Block الـ

مثال:

```
Section
├── Heading
├── Text
├── Image
└── Products
```

22. إنشاء Block

POST
/api/tenant/proposal/template/sections/{section}/blocks?api_password=
TenantSecret

مثال:

POST
{{url_}}api/tenant/proposal/template/sections/25/blocks?api_password=
TenantSecret

حيث:

25 = section_id

23. إنشاء Block — Minimal

هو الحقل المطلوب type.

```
{  
  "type": "text"  
}
```

24. إنشاء Block — Full Example

```
{  
  "type": "text",  
  "name": "Introduction Text",  
  "data": {  
    "content": "Welcome to our proposal.",  
    "alignment": "left"  
  },  
  "styles": {  
    "font_family": "Arial",  
    "font_size": "16px",  
    "color": "#333333",  
    "line_height": "1.6"  
  },  
  "responsive": {  
    "mobile": {  
      "font_size": "14px",  
      "padding": "10px"  
    },  
    "desktop": {  
      "font_size": "16px",  
      "padding": "20px"  
    }  
  }  
}
```

```
    },  
    "sort_order": 0,  
    "is_visible": true  
  }  
}
```

25. أنواع الـ Blocks

يدعم حاليًا الأنواع التالية API الـ

```
text  
heading  
image  
video  
button  
divider  
spacer  
pricing  
products  
terms  
signature  
customer_info  
company_info  
cover  
page_break  
custom
```

26. Text Block

```
{  
  "type": "text",  
  "name": "Introduction",  
  "data": {  
    "content": "This is the proposal introduction."  
  }  
}
```

27. Heading Block

```
{  
  "type": "heading",  
  "name": "Main Heading",  
  "data": {  
    "text": "Our Proposal",  
    "level": 1  
  }  
}
```

28. Image Block

```
{
  "type": "image",
  "name": "Company Logo",
  "data": {
    "url": "https://example.com/logo.png",
    "alt": "Company Logo"
  }
}
```

29. Button Block

```
{
  "type": "button",
  "name": "Contact Us",
  "data": {
    "text": "Contact Us",
    "url": "https://example.com/contact",
    "target": "_blank"
  }
}
```

30. Products Block

```
{
  "type": "products",
  "name": "Products",
  "data": {
    "layout": "grid",
    "columns": 2,
    "show_image": true,
    "show_description": true,
    "show_price": true
  }
}
```

31. Pricing Block

```
{
  "type": "pricing",
  "name": "Pricing",
  "data": {
    "currency": "USD",
    "show_tax": true,
    "show_discount": true,
    "show_total": true
  }
}
```

32. شکل Block

يحتوي عادةً على Block الـ:

```
id
section_id
type
name
data
styles
responsive
sort_order
is_visible
```

مثال:

```
{
  "id": 100,
  "section_id": 25,
  "type": "text",
  "name": "Introduction",
  "data": {
    "content": "Hello World"
  },
  "styles": {},
  "responsive": {},
  "sort_order": 0,
  "is_visible": true
}
```

33. تعديل Block

```
PUT
/api/tenant/proposal/template/blocks/{block}?api_password=TenantSecret
```

مثال:

```
PUT
{{url_}}api/tenant/proposal/template/blocks/100?api_password=TenantSecret
```

مثال

```
{
  "name": "Updated Introduction",
  "data": {
    "content": "Updated proposal content."
  },
  "styles": {
    "font_size": "18px",
    "color": "#111827"
  },
  "is_visible": true
}
```

34. Blocks ترتيب

Section داخل الـ Drag & Drop مع Endpoint يستخدم هذا الـ

```
POST
/api/tenant/proposal/template/sections/{section}/blocks/reorder?api_password=TenantSecret
```

مثال:

```
POST
{{url_}}api/tenant/proposal/template/sections/25/blocks/reorder?api_password=TenantSecret
```

Request

```
{
  "block_ids": [5, 2, 8, 1, 4]
}
```

سيصبح الترتيب:

```
5 → sort_order = 0
2 → sort_order = 1
8 → sort_order = 2
1 → sort_order = 3
4 → sort_order = 4
```

35. Blocks للـ Drag & Drop مثال

قبل الترتيب:

```
Text
Image
Heading
Button
```

IDs:

```
[10, 11, 12, 13]
```

إلى أول مكان Heading المستخدم نقل:

```
Heading
Text
Image
Button
```

يرسل Frontend الـ:

```
{
  "block_ids": [12, 10, 11, 13]
}
```

sort_order لا ترسل

هو المسؤول عن حسابه Backend الـ.

36. Toggle Block Visibility

POST /api/tenant/proposal/template/blocks/{block}/toggle-visibility?api_password=TenantSecret

مثال:

POST {{url_}}api/tenant/proposal/template/blocks/100/toggle-visibility?api_password=TenantSecret

يستخدم لتغيير:

true → false
false → true

الـ Toggle Endpoint لا يحتاج أن يحسب القيمة الجديدة إذا كان يستخدم Frontend الـ.

37. Responsive

تخزين إعدادات مختلفة لكل شاشة Block يمكن للـ.

مثال:

```
{
  "responsive": {
    "desktop": {
      "font_size": "18px",
      "padding": "20px"
    },
    "tablet": {
      "font_size": "16px",
      "padding": "15px"
    },
    "mobile": {
      "font_size": "14px",
      "padding": "10px"
    }
  }
}
```

```
}
```

يمكن استخدام هذه البيانات في:

Desktop Preview

Tablet Preview

Mobile Preview

38. React المقترح في Builder State الـ

بالشكل التالي State بفضل أن يكون الـ

```
const builder = {
  template: {
    id: 15,
    name: "Sales Proposal"
  },

  version: {
    id: 8,
    name: "Version 1",
    is_current: true,

    settings: {
      page_size: "A4",
      orientation: "portrait"
    },

    styles: {}
  },

  sections: [
    {
      id: 1,
      name: "Introduction",
      slug: "introduction",
      description: "",
      settings: {},
      styles: {},
      sort_order: 0,
      is_visible: true,

      blocks: [
        {
          id: 100,
          type: "heading",
          name: "Title",

          data: {
            text: "Our Proposal"
          },

          styles: {},

          responsive: {},

          sort_order: 0,
```

```

        is_visible: true
      }
    ]
  }
];
};

```

39. Drag & Drop طريقة التعامل مع

Sections عند تغيير ترتيب

```
const sectionIds = sections.map(section => section.id);
```

ثم:

```
await reorderSections(versionId, {
  section_ids: sectionIds
});
```

Blocks وعند تغيير ترتيب

```
const blockIds = section.blocks.map(block => block.id);
```

ثم:

```
await reorderBlocks(section.id, {
  block_ids: blockIds
});
```

40. Builder أفضل طريقة للتعامل مع الـ

Builder. واحد ضخم يحتوي على كل الـ Save لا يفضل أن ينتظر الـ Frontend

الأفضل التعامل مع كل عملية بشكل مستقل

Block تعديل

```
PUT /blocks/{block}
```

Section تعديل

```
PUT /sections/{section}
```

Sections ترتيب

```
POST /versions/{version}/sections/reorder
```

Blocks ترتيب

POST /sections/{section}/blocks/reorder

Block إخفاء/إظهار

POST /blocks/{block}/toggle-visibility

أسهل في الإدارة وأقل عرضة لفقدان البيانات Builder بهذا الشكل يكون الـ

41. Workflow كامل للـ Builder

يبدأ كالتالي Frontend الـ:

GET Templates
↓
اختيار Template
↓
GET Versions
↓
اختيار Version
↓
GET Sections
↓
عرض Sections
↓
عرض Blocks
↓
المستخدم يبدأ التعديل

بعد ذلك:

Add Section
↓
Create Section

أو:

Edit Section
↓
Update Section

أو:

Delete Section
↓
Delete Section API

أو:

Drag Section
↓
Reorder Sections API

أو:

Add Block
↓
Create Block

أو:

Edit Block
↓
Update Block

أو:

Drag Block
↓
Reorder Blocks API

أو:

Hide/Show Block
↓
Toggle Visibility API

42. Error Handling

يرجع API ، Validation Error في حالة:

422 Unprocessable Entity

مثال:

```
{
  "message": "Validation failed.",
  "errors": {
    "name": [
      "The name field is required."
    ]
  }
}
```

في React/Axios:

```
try {
  await api.post(...);
} catch (error) {

  if (error.response?.status === 422) {
    const errors = error.response.data.errors;

    // عرض أخطاء الـ Validation
  }
}
```

43. IDs أهم الـ

ID	الاستخدام
template_id	Template الخاص بالـ ID
version_id	Version الخاص بالـ ID
section_id	Section الخاص بالـ ID
block_id	Block الخاص بالـ ID

مثال:

```
Template #15
  ↓
Version #8
  ↓
Section #25
  ↓
Block #100
```

44. Frontend المقترحة للـ API Functions

مثل: Functions يحتوي على Frontend في الـ Service يفضل عمل

```
getTemplates()
createTemplate(data)
updateTemplate(templateId, data)
deleteTemplate(templateId)
activateTemplate(templateId)
duplicateTemplate(templateId)
getVersions(templateId)
setCurrentVersion(versionId)
duplicateVersion(versionId)
getSections(versionId)
createSection(versionId, data)
updateSection(sectionId, data)
deleteSection(sectionId)
reorderSections(versionId, sectionIds)
```

```
createBlock(sectionId, data)

updateBlock(blockId, data)

reorderBlocks(sectionId, blockIds)

toggleBlockVisibility(blockId)
```

API URLs. نفسها لا تحتاج تعرف تفاصيل الـ Components وبالتالي الـ

45. Endpoints ملخص الـ

العملية	Method	Endpoint
عرض Templates	GET	/template
إنشاء Template	POST	/template/save
تعديل Template	PUT	/template/update/{template}
حذف Template	DELETE	/template/delete/{template}
تنشيط Template	POST	/template/activate/{template}
نسخ Template	POST	/template/duplicate/{template}
عرض Versions	POST	/template/{template}/versions
جعل Version Current	POST	/template/versions/{version}/current
نسخ Version	POST	/template/versions/{version}/duplicate
عرض Sections	POST	/template/versions/{version}/sections
تعديل Section	PUT	/template/sections/{section}
حذف Section	DELETE	/template/sections/{section}
ترتيب Sections	POST	/template/versions/{version}/sections/reorder
إنشاء Block	POST	/template/sections/{section}/blocks
تعديل Block	PUT	/template/blocks/{block}
ترتيب Blocks	POST	/template/sections/{section}/blocks/reorder
Toggle Block	POST	/template/blocks/{block}/toggle-visibility

46. Postman Collection ملاحظات مهمة على الحالية

:التي تحتاج مراجعة Requests المرفقة يوجد بعض الـ Postman Collection في الـ

1. Version Builder

:المسمى Request الـ

version builder

الخاص بـ Endpoint يستخدم نفس

version duplicate

وهو:

POST /template/versions/{version}/duplicate

Postman Request مختلف، يجب تعديل الـ Endpoint له Builder لو الـ

2. Section Toggle Visibility

المسمى Request الـ

sections section toggle visibility

موجود حاليًا على

POST /template/versions/{version}/sections/reorder

Sections الخاص بترتيب الـ Endpoint وهذا هو

Postman Request ، يجب تعديل الـ Section Visibility منفصل للـ Endpoint إذا كان هناك

3. Block Reorder

يوجد Postman Collection في الـ

/blocks/reorder}

URL. زائد في نهاية الـ {يوجد

الصحيح هو Endpoint الـ

POST
/api/tenant/proposal/template/sections/{section}/blocks/reorder?api_password=TenantSecret

47. الخلاصة

يعتمد بشكل أساسي على Frontend Builder الـ

Template

↓
Version
↓
Sections
↓
Blocks

Drag & Drop: وعند التعامل مع

Sections
↓
section_ids
↓
/sections/reorder

و:

Blocks
↓
block_ids
↓
/blocks/reorder

Reorder. أثناء الـ **sort_order** لا ترسل

تلقائيًا **sort_order** سيقوم بتحديد Backend بالترتيب الجديد، والـ IDs فقط أرسل الـ

Builder: وأهم قاعدة في الـ

أي تعديل على عنصر موجود
↓
الخاص به ID استخدم
↓
المناسب Update/Delete/Toggle/Reorder استعمل

فقط لتحديد العنصر؛ استخدم دائمًا Array ولا تعتمد على ترتيب الـ

template_id
version_id
section_id
block_id

يظل متزامنًا مع قاعدة البيانات Builder لضمان أن الـ