

Guia do Fluxo n8n

Configuração do Google Sheets, Gmail e envio automático de e-mails

Documento ajustado com o passo a passo operacional do fluxo, boas práticas e checklist de validação.

Grupo/serviço	Google Apps e n8n
Conta utilizada	suportegrupo4eixo3@gmail.com Senha: T9#vL2@Qp7!Xk4

Objetivo do fluxo

Ler registros de uma planilha do Google Sheets, identificar quais mensagens devem ser enviadas no dia atual e disparar o e-mail automaticamente pelo Gmail, sem executar nenhuma ação quando não houver correspondência, via API.

Visão geral do fluxo

1. Schedule Trigger	2. Google Sheets Read rows	3. Code Tratamento	4. IF / Filter	5. Gmail Send message
---------------------	----------------------------	--------------------	----------------	-----------------------

Saída alternativa: caso o IF não encontre linhas válidas para o dia atual, o fluxo encerra em “Do nothing / sem operação”.

Pré-requisitos


- Conta Google do grupo conectada ao n8n por credencial Google OAuth2 (recomendado).
- Planilha no Google Sheets com as mensagens e regras de envio.
- Nós disponíveis no workflow: Schedule Trigger, Google Sheets, Code, IF e Gmail.
- Fuso horário do workflow configurado para America/Sao_Paulo para evitar disparos em horário incorreto.

Estrutura sugerida da planilha

Sugestão de colunas: DIA_SEMANA, ASSUNTO, MENSAGEM_HTML, DESTINATARIO e ATIVO.

Coluna	Uso no fluxo	Exemplo	Regra / observação
DIA_SEMANA	Define quando enviar	segunda-feira	Obrigatória; o código pode normalizar maiúsculas/minúsculas
ASSUNTO	Assunto do e-mail	Boas práticas de navegação	Obrigatória; vai para o Subject
MENSAGEM_HTML	Corpo do e-mail	Texto...	Obrigatória; ideal para HTML formatado
DESTINATARIO	Para quem enviar	usuario@empresa.com	Opcional; pode ser fixo no nó Gmail
ATIVO	Liga/desliga a linha	SIM	Recomendado; facilita testes sem apagar dados

Passo a passo do fluxo no n8n

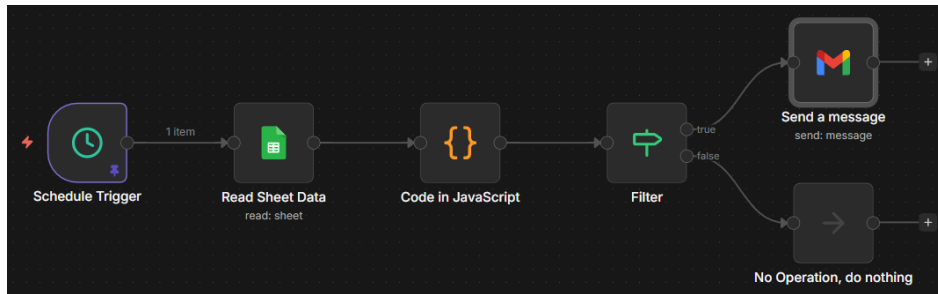

1. Credenciais Google

- Em Credentials, crie uma credencial Google OAuth2 e autentique com a conta do grupo.
- Use a mesma credencial para os nós Google Sheets e Gmail, quando o ambiente permitir.
- Evite salvar senha principal dentro do workflow. Para SMTP, prefira senha de app.

2. Nó Schedule Trigger

- Defina a periodicidade conforme a rotina da campanha. Exemplo: 1 vez por dia às 08:00.
- Confirme o timezone do workflow como America/Sao_Paulo.
- Esse nó apenas inicia o fluxo; ele não decide qual mensagem será enviada.

3. Nó Google Sheets – Read rows

- Selecione a planilha e a aba onde estão as campanhas.
- Leia todas as linhas ativas ou todo o intervalo da tabela.
- Garanta que a primeira linha tenha cabeçalhos consistentes para o JSON sair organizado.

4. Nó Code (JavaScript)

- Normaliza o dia da semana atual, compara com a coluna DIA_SEMANA e monta a saída somente com o que deve ser enviado.
- Também pode validar o campo ATIVO e, se necessário, definir um destinatário padrão quando a planilha estiver vazia nessa coluna.
- Esse é o ponto ideal para testes de dias da semana sem alterar a lógica principal.

5. Nó IF / Filter

- Condição sugerida: continuar apenas quando existir assunto e conteúdo válidos.
- Outra opção é testar o campo deveEnviar = true gerado no nó Code.
- Quando a condição for falsa, o fluxo segue para a saída sem operação.

6. Nó Gmail – Send message

- Configure o destinatário com um valor fixo ou com `{{ $json.DESTINATARIO }}`.
- Use `{{ $json.ASSUNTO }}` como assunto e `{{ $json.MENSAGEM_HTML }}` como corpo em HTML.
- Mantenha o remetente vinculado à conta do grupo para centralizar os disparos.

7. Saída sem operação

- Serve para encerrar o fluxo quando não houver campanha prevista para o dia.
- Isso evita envio acidental, ruído operacional e erros por falta de dados.

Exemplo de lógica no nó Code

Exemplo simplificado para validar o dia da semana e preparar o envio:


```
const dias = ['domingo', 'segunda-feira', 'terça-feira', 'quarta-feira', 'quinta-feira', 'sexta-feira', 'sábado'];
const hoje = dias[new Date().getDay()];

return items
  .filter(item => {
    const ativo = String(item.json.ATIVO || 'SIM').toUpperCase() === 'SIM';
    const dia = String(item.json.DIA_SEMANA || '').toLowerCase().trim();
    return ativo && dia === hoje;
  })
  .map(item => ({
    json: {
      ...item.json,
      deveEnviar: true,
      assunto: item.json.ASSUNTO,
      mensagem: item.json.MENSAGEM_HTML,
      destinatario: item.json.DESTINATARIO || 'destinatario@empresa.com'
    }
  }));
```

Validação e testes

- Faça um teste inicial com apenas 1 linha ativa na planilha.
- Use um destinatário controlado antes de liberar para o grupo definitivo.
- Para simular outro dia da semana, altere a variável usada no nó Code apenas no fluxo de testes, sem mexer no projeto principal.
- Revise o HTML do e-mail em uma conta de teste para garantir que assunto, acentuação e quebra de linha estão corretos.
- Mantenha uma aba ou coluna de status para registrar quais campanhas já foram disparadas, caso queira rastreabilidade.

Resultado Final

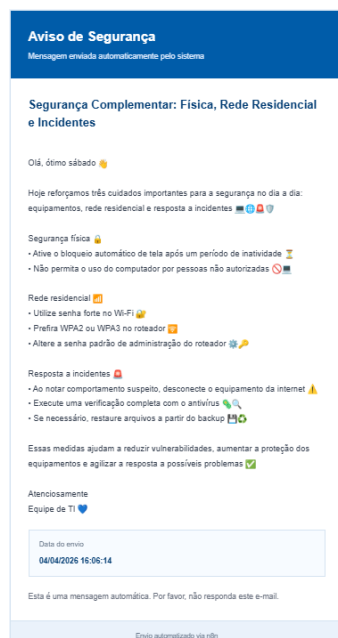

Boas práticas de segurança e operação

Ponto de controle	Recomendação
Credenciais	Preferir OAuth2. Não deixar senha principal escrita em texto puro no workflow.
Planilha	Restringir edição apenas a quem mantém o conteúdo das campanhas.
Envio	Usar conta única do grupo para facilitar auditoria e suporte.
Testes	Separar fluxo de produção e fluxo de homologação quando possível.
Logs	Registrar data, assunto e destinatário para facilitar conferência posterior.

Checklist final antes de publicar

- ☐ Credencial Google autenticada e testada
- ☐ Planilha correta selecionada
- ☐ Timezone do workflow ajustado
- ☐ Nó Code filtrando apenas o dia desejado
- ☐ Condição do IF validada
- ☐ Destinatário de teste conferido
- ☐ Fluxo publicado somente após teste positivo

Observação final: o próximo passo natural é incluir uma aba de logs, campo de status de envio e controle para evitar disparo duplicado.