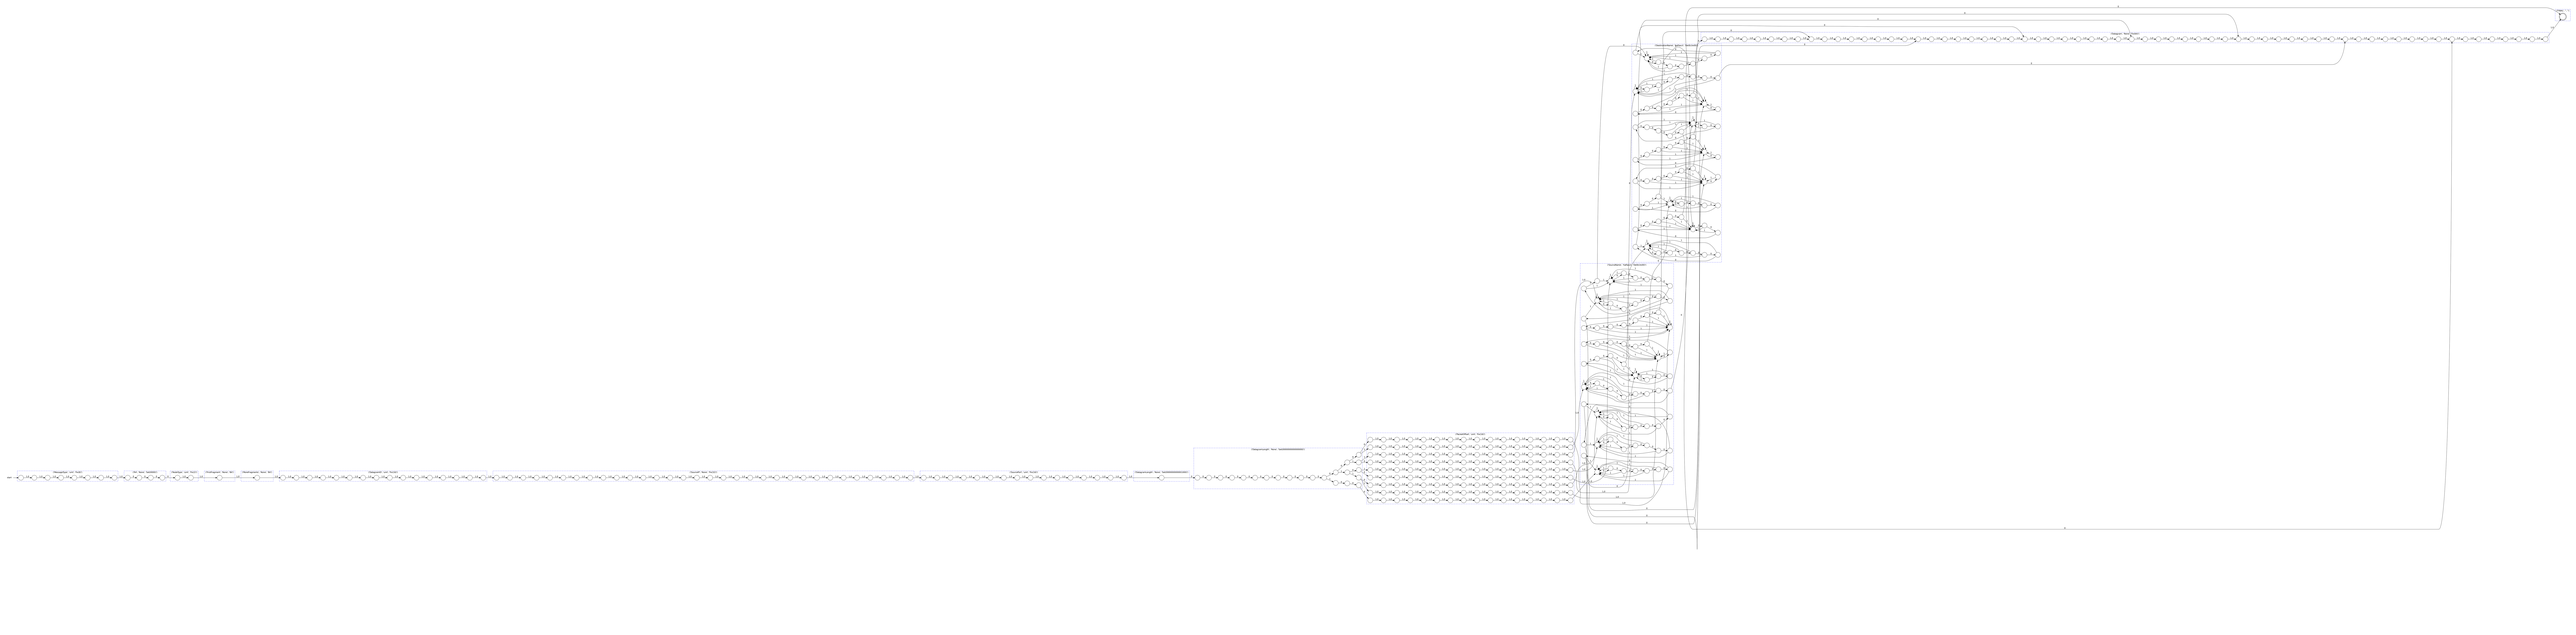

start
('MessageType', 'uint', 'Fix(8)')
('R4', 'None', 'Set(0000)')
('NodeType', 'uint', 'Fix(2)')
('FirstFragment', 'None', 'Bit')
('MoreFragments', 'None', 'Bit')
('DatagramID', 'uint', 'Fix(16)')
('SourceIP', 'None', 'Fix(32)')
('SourcePort', 'uint', 'Fix(16)')
('DatagramLength', 'None', 'Set(0000000000001000)')
('DatagramLength', 'None', 'Set(0000000000000000)')
('PacketOffset', 'uint', 'Fix(16)')
('SourceName', 'halfascii', 'Del(8,0x00)')
('DestinationName', 'halfascii', 'Del(8,0x00)')
('Datagram', 'None', 'Fix(64)')
('FINAL', '', '')