

Proyecto Intermodular I

Actividad

[Grupo]


Git – GitHub- Minecraft

Enunciado

Trabajando con Git y GitHub en equipo, según la guía vista en clase, vamos a crear un proyecto web basado, inicialmente, en el Inventario de Minecraft para obtener algo similar a esto:



Estructura de proyecto obligatoria (la carpeta icons debe tener muchas más imágenes que se puedan asociar a Items del juego):

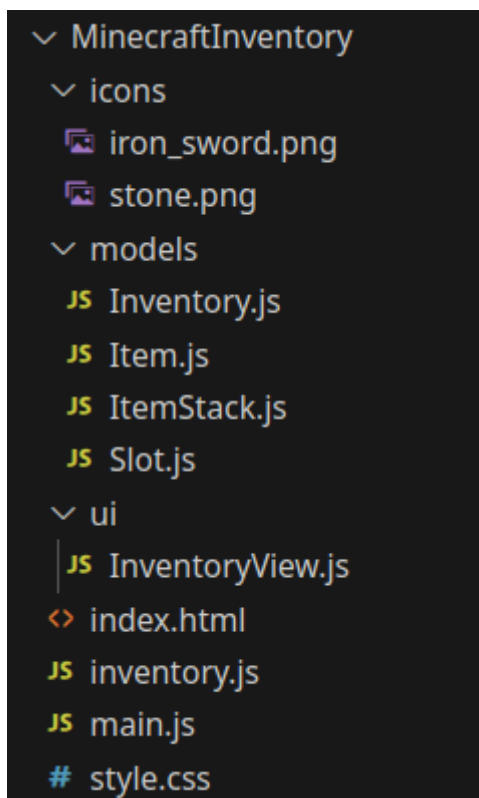

Funcionamiento del Inventario:

El inventario debe cumplir las siguientes características:

- Estar formado por una **rejilla de slots** (casillas)
- Cada slot puede estar **vacío** o contener un **ítem** con una **cantidad**
- Los ítems tienen un **nombre**, un **límite máximo de apilado** y un **icono gráfico**
- El inventario debe mostrarse de forma **visual y ordenada** en la página

No se pide todavía interacción avanzada (mover, apilar, dividir, etc.).

Investiga cómo aplicar P.O.O. en Javascript para desarrollar lo siguiente:

1 - Clase Item

Crea una clase Item que represente un objeto del juego.
Debe contener:

- Nombre del ítem
- Cantidad máxima que se puede apilar
- Ruta del icono (imagen PNG)

2 - Clase ItemStack

Crea una clase ItemStack que represente un ítem con una cantidad.
Debe contener:

- Un objeto Item
- Una cantidad numérica

Debe incluir al menos un método que permita comprobar si el stack está lleno.

3 - Clase Slot

Crea una clase Slot que represente una posición del inventario.
Debe:

- Poder estar vacío o contener un ItemStack
- Incluir un método para comprobar si está vacío

4 - Clase Inventory

Crea una clase Inventory que represente el inventario completo.
Debe:

- Tener un número fijo de filas y columnas
- Almacenar los slots en una **matriz bidimensional**
- Inicializar todos los slots correctamente
- Permitir acceder a un slot por fila y columna

5 - Vista del inventario (InventoryView)

Crea una clase InventoryView encargada exclusivamente de:

- Recibir un inventario
- Pintar visualmente el inventario en el DOM
- Crear dinámicamente los elementos HTML de cada slot
- Mostrar el icono y la cantidad cuando el slot no esté vacío

Esta clase **no debe contener lógica de negocio**.

6 - Punto de entrada (main.js)

En el archivo main.js debes:

- Crear una instancia del inventario
- Crear varios items de ejemplo
- Colocar algunos items en distintos slots
- Crear la vista del inventario
- Llamar al método de renderizado

- **Requisitos a tener en cuenta:**

- Aspecto visual (mínimos exigidos)
 - El inventario debe:
 - Usar **CSS Grid/Flexbox** para la distribución de slots
 - Mostrar slots de tamaño uniforme
 - Tener un diseño inspirado en Minecraft
 - Mostrar claramente la cantidad del ítem
 - No se evalúa el diseño artístico, pero sí la claridad visual.
- Si usáis IA, hacedlo como apoyo. El uso completo de la misma para desarrollar supondrá **una calificación de cero puntos para todo el grupo.**

- **Entrega:**

- Trabajad en equipo con GIT y GITHub según la guía vista en clase:
 - Cread un repositorio privado con un token asociado
 - Trabajad en Git Local cada miembro del equipo creando vuestras propias ramas de desarrollo y utilizando la rama "master" o "main" solo como puerta para hacer PUSH y PULL.
 - Haced PUSH de vuestras ramas de desarrollo. Ejemplo: push origin devManolo
 - Dentro de un análisis funcional, **AF_NombreGrupo_Minecraft.pdf**, utilizad metodología de trabajo SCRUM, creando un tablero KANBAN (en Trello, por ejemplo) donde organicéis las tareas por Sprints. Como siempre, adjuntar capturas de pantalla de vuestro tablero y la URL del de vuestro GIT CLONE, con el TOKEN para su descarga.
 - Entregad, también, un documento PDF con las pruebas realizadas representadas mediante capturas de pantalla propiamente documentadas. (**PR_NombreGrupo_Minecraft.pdf**)
- **El incumplimiento de alguna de estas normas será penalizado en la calificación.**

- **Rúbricas → Ver calificación en Aules**