

PROYECTO:

Servicios Web REST – Parte2

SA5-Servicios Web:

Módulo: Desarrollo Web en Entorno Servidor.

Equipo:

Marcos Hernández Pardo ---- David Amorós Solera

Emmanuel Rodríguez Lizárraga

Contenido

1.	Introducción	1
2.	API Companies	1
2.1.	FindAllCompanies	1
2.2.	FindCompanyById	2
2.3.	CreateCompany	2
2.4.	EditCompany	3
2.5.	DeleteCompany	4
3.	Api Users	5
3.1.	FindAllUsers	5
3.2.	FindUserById	5
3.3.	CreateUser	6
3.4.	UpdateUser	7
3.5.	DeleteUser	8
4.	Api Inscription	9
4.1.	FindAll	9
4.2.	Create Inscription	10
4.3.	Edit Inscription	11
4.4.	Delete Inscription	12

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1. GetAllCompanies	1
Ilustración 2 - FindCompanyById	2
Ilustración 3 - ReqBody Create Company.....	2
Ilustración 4 - Create Company	3
Ilustración 5-ReqBody EditCompany	3
Ilustración 6 - EditCompany	4
Ilustración 7 - Delete Company	4
Ilustración 8 - Find All Users.....	5
Ilustración 9 - Find UserById	6
Ilustración 10 - ReqBody CreateUser	6
Ilustración 11-CreateUser	7
Ilustración 12 - ReqBody UpdateUser	7
Ilustración 13.-Updated User	8
Ilustración 14 - DeleteUser.....	8
Ilustración 15 - FindAll inscriptions.....	9
Ilustración 16 - Create Inscription	10
Ilustración 17 - Edit Inscription	11
Ilustración 18 - Delete Inscription	12

1. Introducció

En este documento se explican las pruebas realizadas a la API del proyecto WebRest “API companies-users-incriptions” de la asignatura Desarrollo de aplicaciones Web en entorno servidor.

Esta “API” esta realizada en “NodeJS”, utilizando la librería “Express” para la creación del servidor, se utiliza una estructura MVC , con conexiones a bases de datos relacionales como “MySQL” y no relacionales como “MongoDB” a través de la librería “Moongoose”.

En los siguientes apartados se pueden ver la descripción de cada una de las “API” del proyecto, los “endpoint” y ejemplos de uso realizados con el cliente REST “Insomnia”


2. API Companies

2.1. FindAllCompanies

En este punto se realiza la prueba del “endpoint” que obtiene todas las empresas que hay en la base de datos de Empresas en “MongoDB”.

- **Método:** GET
- **EndPoint:** <http://localhost:3015/api/v1/companies/companyCSR>
- **Ejemplo de Uso:**

Ilustración 1. GetAllCompanies

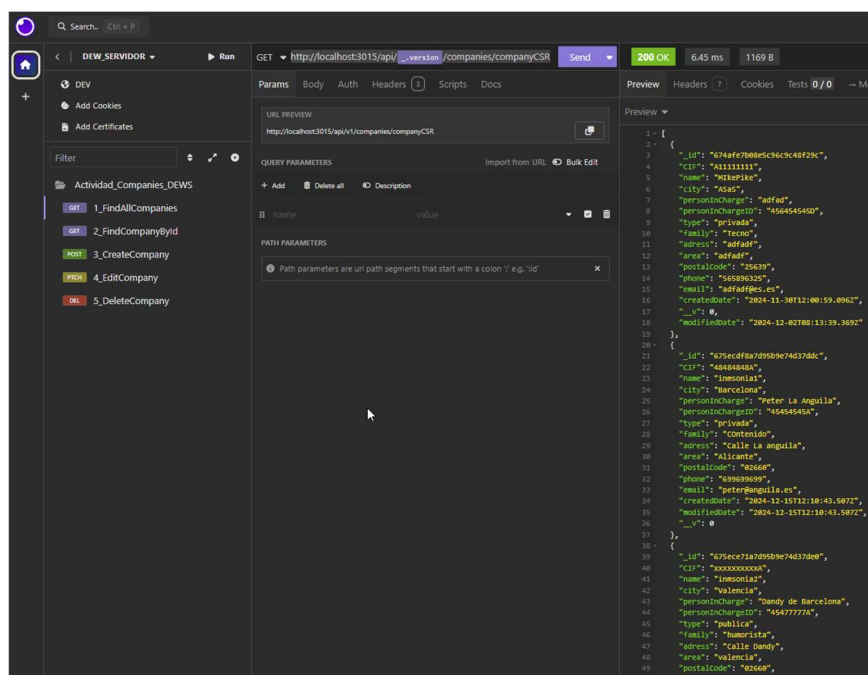


2.2. FindCompanyById

En este punto se realiza la prueba del “endpoint” que obtiene la empresa con “ID” aportado por parámetros al “endpoint”.

- **Método:** GET
- **EndPoint:** `http://localhost:3015/api/v1/companies/companyCSR:id`
- **Parametros:**
 - `{id} = 675ece71a7d95b9e74d37de0`
- **Ejemplo de Uso:**

Ilustración 2 - FindCompanyById

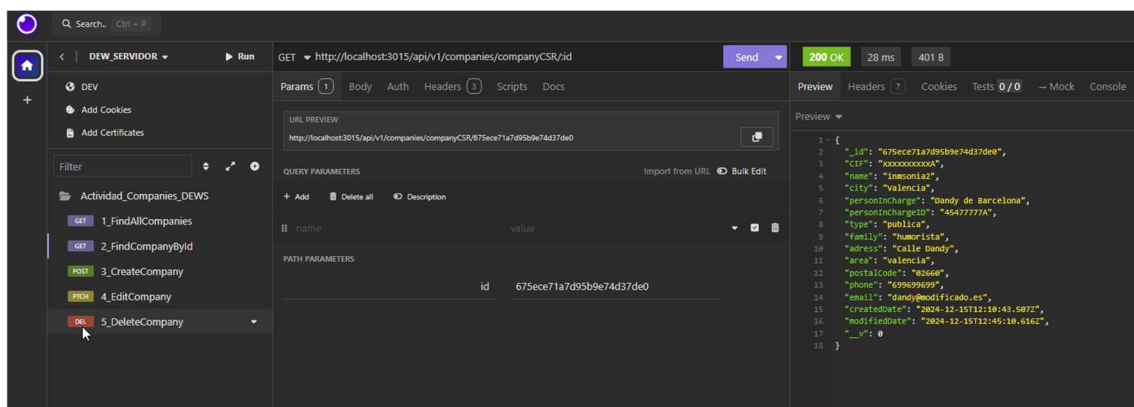

2.3. CreateCompany

En este punto se realiza la prueba en la que se prueba el “endpoint” para crear una empresa nueva, al que tenemos que aportarle un “req.body” en formato “json”, y en el que al menos estén los datos requeridos.


- **Método:** POST
- **EndPoint:** `http://localhost:3015/api/v1/companies/companyCSR`
- **ReqBody:**

Ilustración 3 - ReqBody Create Company

```
1 {  
2   "CIF": "545454545A",  
3   "name": "inmsonia3",  
4   "city": "Barcelona",  
5   "personInCharge": "Fernando Alonso",  
6   "personInChargeID": "4523423777A",  
7   "type": "publica",  
8   "family": "humorista",  
9   "adress": "Calle Dandy",  
10  "area": "valencia",  
11  "postalCode": "02660",  
12  "phone": "6234723432",  
13  "email": "Fernando@Alonso.es"  
14 }
```

- Ejemplo de Uso:

Ilustración 4 - Create Company

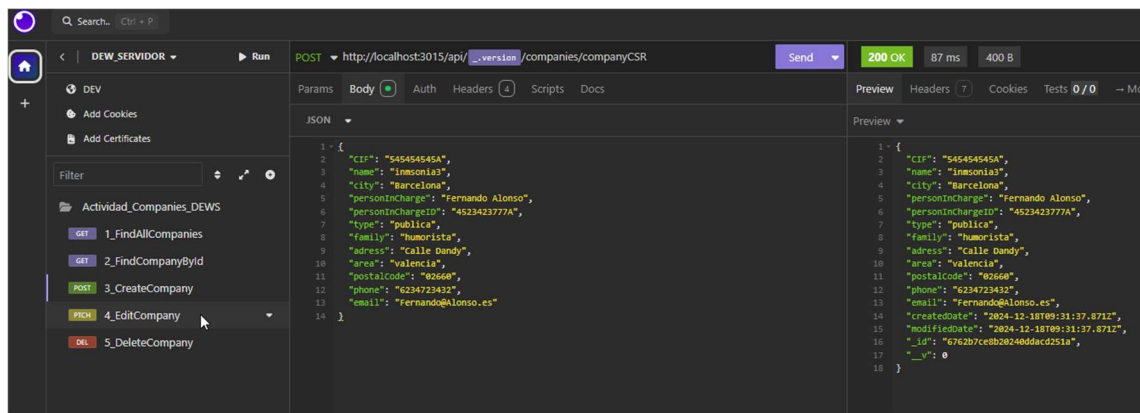


2.4. EditCompany

En este punto se realiza la prueba en la que se prueba el “**endpoint**” para editar una empresa, al que tenemos que aportarle un “req.body” en formato “json”, y en el tendremos que añadir los cambios que queramos realizar a la empresa, y por parámetros darle el “ID” de la empresa que queremos modificar.


- **Método:** PATCH
- **EndPoint:** <http://localhost:3015/api/v1/companies/companyCSR:id>
- **Parametros:**
 - {id} = 67605b3305dbd56b0f4deabb
- **ReqBody:**

Ilustración 5-ReqBody EditCompany

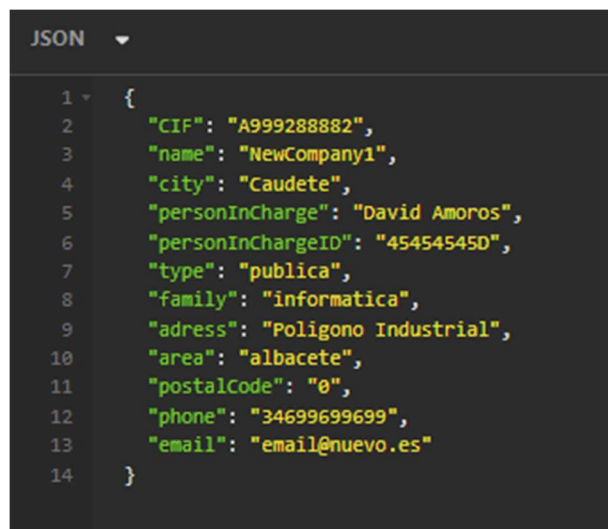

- **Ejemplo de Uso:**

Ilustración 6 - EditCompany

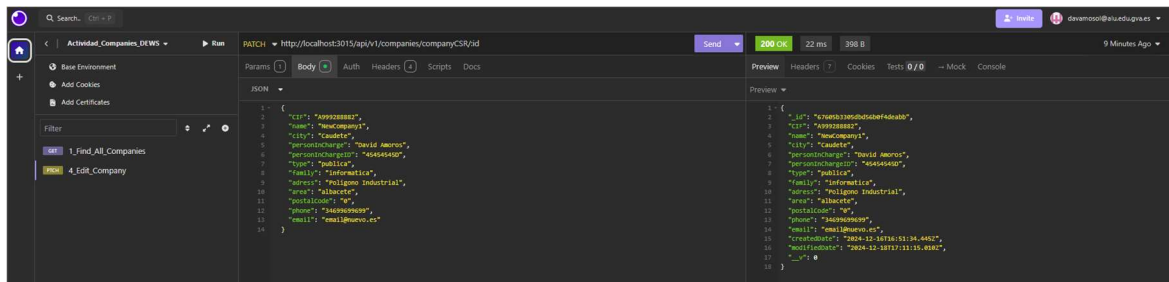


2.5. DeleteCompany

En este punto se realiza la prueba del “endpoint” que elimina la empresa con “ID” aportado por parámetros, cuando realizamos la operación “delete” si el proceso es correcto la “API” nos devuelve el objeto de datos de la empresa eliminada.

- **Método:** DELETE
- **EndPoint:** <http://localhost:3015/api/v1/companies/companyCSR:id>
- **Parametros:**
 - {id} = 6757276fa71b9c73a952cffc
- **Ejemplo de Uso:**

Ilustración 7 - Delete Company

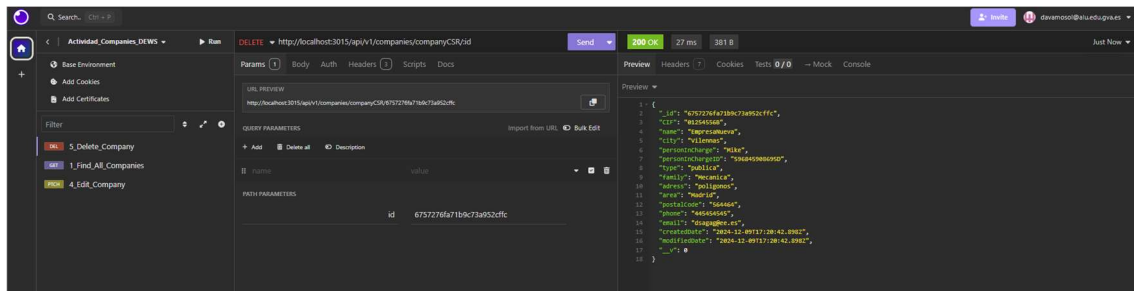


3. Api Users

3.1. FindAllUsers

En esta prueba se obtendrán mediante el end point y el método todos los usuarios de la base de datos de MySQL.

- **Método:** GET
- **End point:** <http://localhost:3015/api/v1/users/userCSR>
- **Ejemplo de uso:**

Ilustración 8 - Find All Users

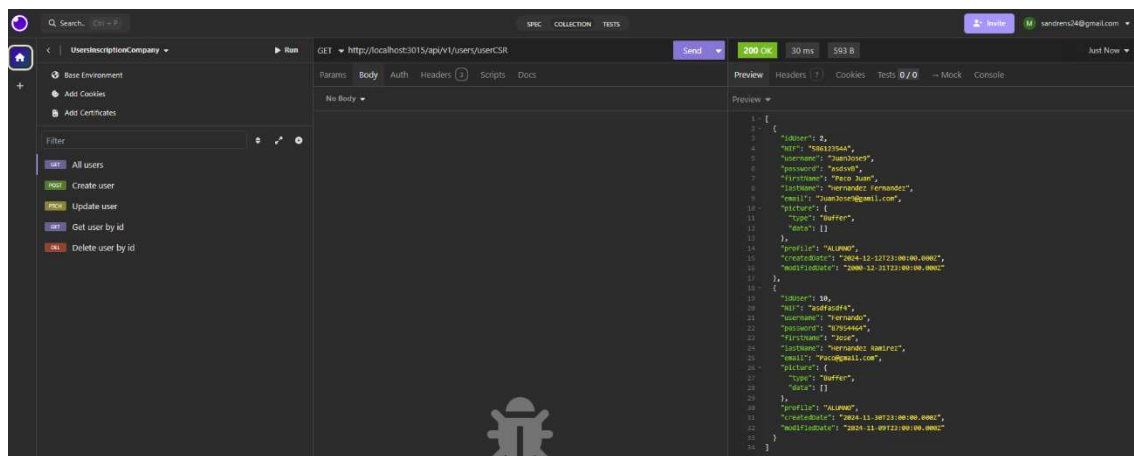


3.2. FindUserById

En esta prueba se obtendrán mediante el end point, el método y parametro el usuario que tenga dicho parametro de la base de datos de MySQL.

- **Método:** GET
- **End point:** <http://localhost:3015/api/v1/users/userCSR:idUser>
- **Parametro:**
 - **{idUser}** Identificador del usuario = 2
- **Ejemplo de uso:**

Ilustración 9 - Find UserByID

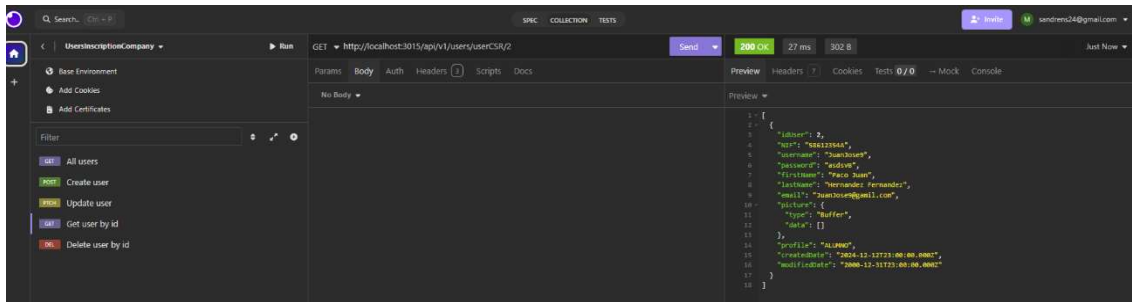


3.3. CreateUser

En esta prueba se obtendrán mediante el end point, el método y reqbody la creación de un nuevo usuario y se añadirá a la base de datos MySQL.


- **Método:** POST
- **End point:** <http://localhost:3015/api/v1/users/userCSR/>
- **ReqBody:**

Ilustración 10 - ReqBody CreateUser

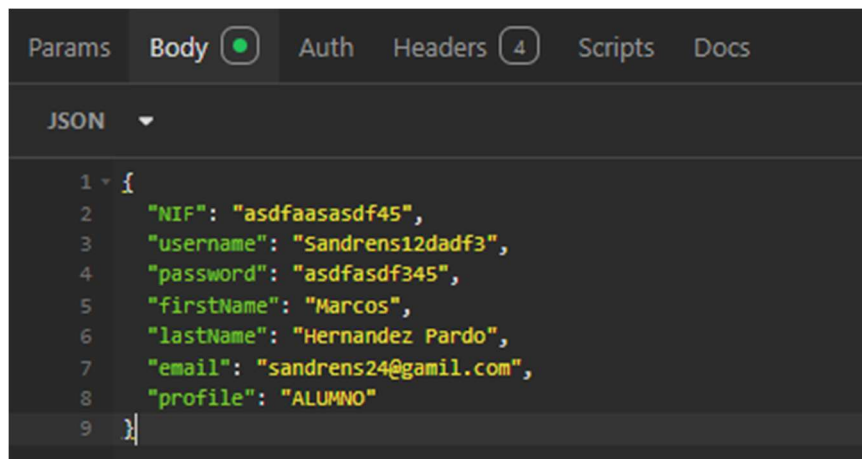

- **Ejemplo de uso:**

Ilustración 11-CreateUser

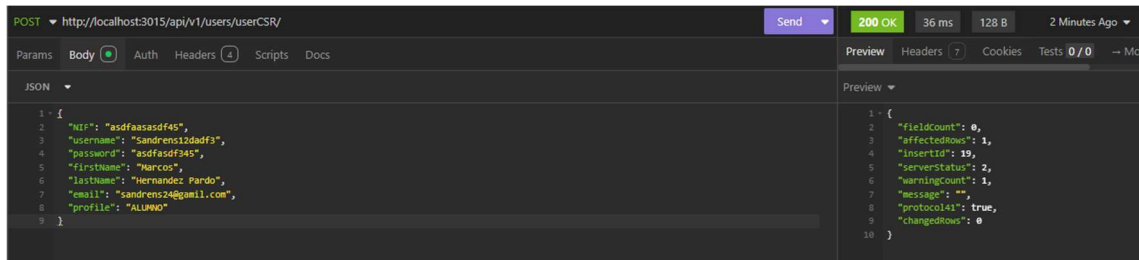


3.4. UpdateUser

En esta prueba se obtendrán mediante el end point, el método, parametro y reqbody la modificación del usuario que tenga el id pasado por parámetro y se actualizará la base de datos MySQL.


- **Método:** POST
- **End point:** : <http://localhost:3015/api/v1/users/userCSR/:idUser>
- **Parametro:**
 - {idUser} Identificador del usuario = 10
- **ReqBody:**

Ilustración 12 - ReqBody UpdateUser

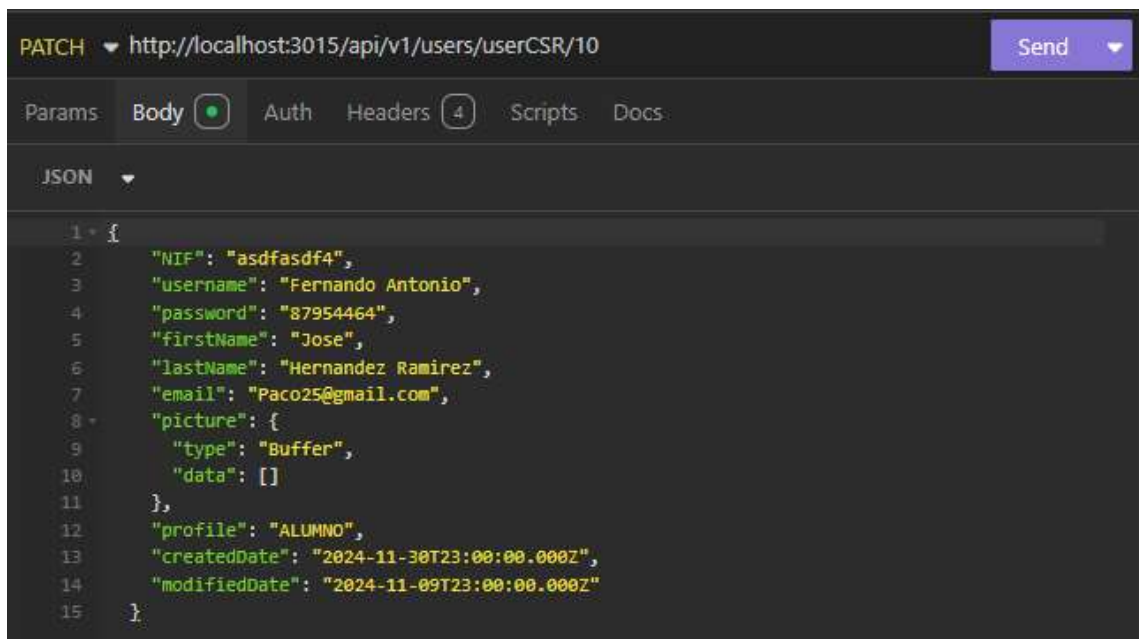

- **Ejemplo de uso:**

Ilustración 13.-Updated User

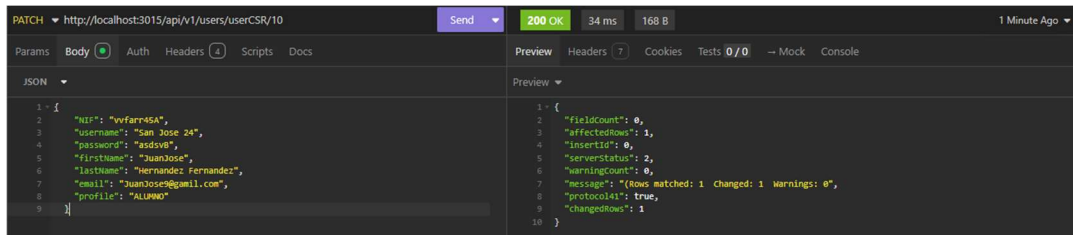


3.5. DeleteUser

En esta prueba se eliminara mediante el end point, el método y parametro el usuario que tenga el id pasado por parámetro y se actualizará la base de datos MySQL.

- **Método:** DELETE
- **End point:** <http://localhost:3015/api/v1/users/userCSR/:idUser>
- **Parametro:**
 - {idUser} Identificador del usuario = 13
- **Ejemplo de uso:**

Ilustración 14 - DeleteUser

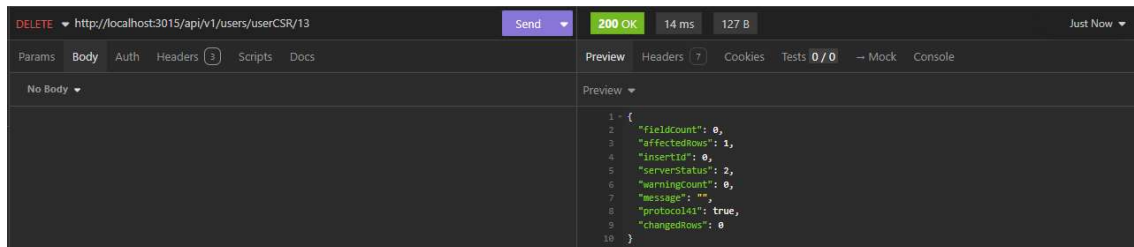


4. Api Inscription

4.1. FindAll

En esta prueba se obtendrán mediante el end point y el método todas las inscriptions de la base de datos de Mongo

- **Método:** GET
- **End point:** <http://localhost:3015/api/v1/inscription/inscriptionCSR>
- **Ejemplo de uso:**

Ilustración 15 - FindAll inscriptions

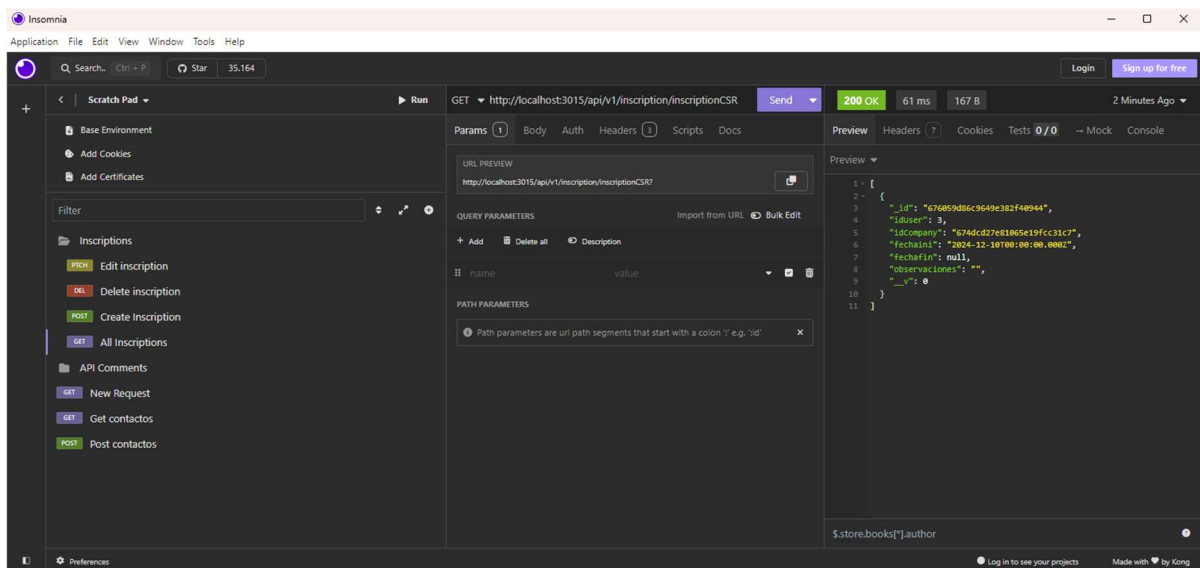

4.2. Create Inscription


En esta prueba se creará mediante el end point y el método las inscriptions en la base de datos de Mongo

- **Método:** POST
- **End point:** <http://localhost:3015/api/v1/inscription/inscriptionCSR>
- **Reqbody:**

```
{  
  
  "idUser": 2,  
  "idCompany": "674dcd27e81065e19fcc31c7",  
  "fechaini": "2024-12-10T00:00:00.000Z",  
  "fechafin": null,  
  "observaciones": "empleado"  
}
```

- **Ejemplo de uso:**

Ilustración 16 - Create Inscription

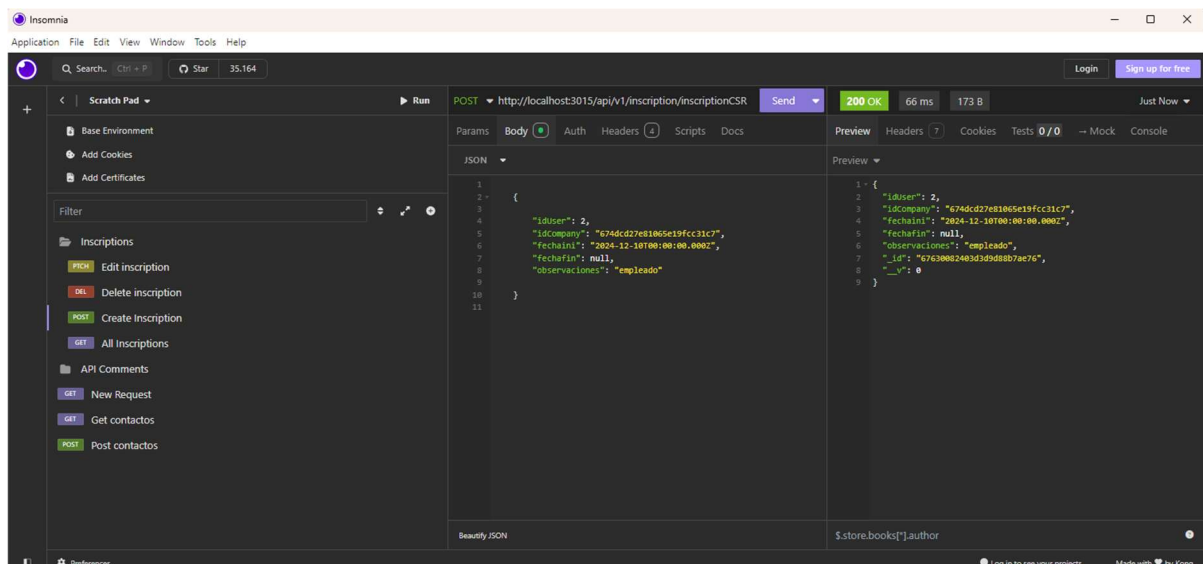

4.3.Edit Inscription

En esta prueba se editará mediante el end point y el método, la inscription por id en la base de datos de Mongo

- **Método:** PATCH
- **End point:** <http://localhost:3015/api/v1/inscription/inscriptionCSR/:id>
- **Parametro:**


```
"_id": "67630082403d3d9d88b7ae76",
```

- **Reqbody:**

```
{
  "_id": "67630082403d3d9d88b7ae76",
  "idUser": 2,
  "idCompany": "674dcd27e81065e19fcc31c7",
  "fechaini": "2024-12-10T00:00:00.000Z",
  "fechafin": null,
  "observaciones": "empleado del mes",
  "__v": 0
}
```

- **Ejemplo de uso:**

Ilustración 17 - Edit Inscription

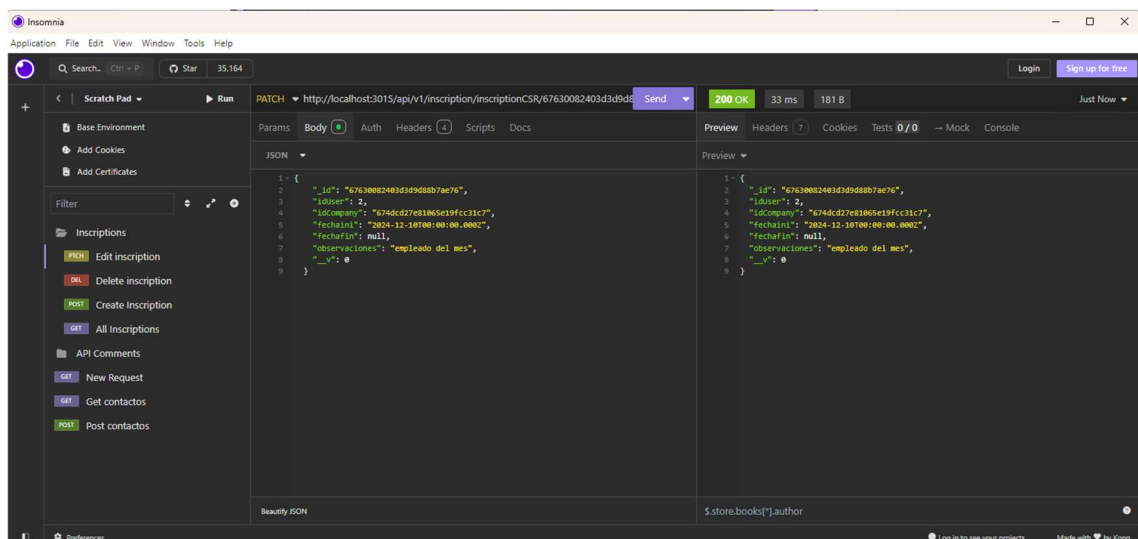

4.4.Delete Inscription

En esta prueba se borrara mediante el end point y el método, la inscription por id en la base de datos de Mongo

- **Método:** DELETE
- **End point:** <http://localhost:3015/api/v1/inscription/inscriptionCSR/:id>
- **Parametro:**

```
"_id": "67630082403d3d9d88b7ae76",
```

- **Ejemplo de uso:**

Ilustración 18 - Delete Inscription

