

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERIA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS

Academias de Computación

Programación O. O.



Octubre de 2018

El procedimiento para configurar el ambiente de desarrollo JDK es el siguiente:

1. Descargar y correr el JDK adecuado para cada sistema operativo. En el caso de Windows, se trata de un archivo .Zip autoejecutable. Esto ya está realizado.
2. En *Variables de Entorno*, *Variables del Sistema*, crear la variable **CLASSPATH**, cuyo valor debe ser por ejemplo:

. ; C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_21\lib

incluyendo el punto. En caso de que ya exista, editarla y agregar este valor al final.

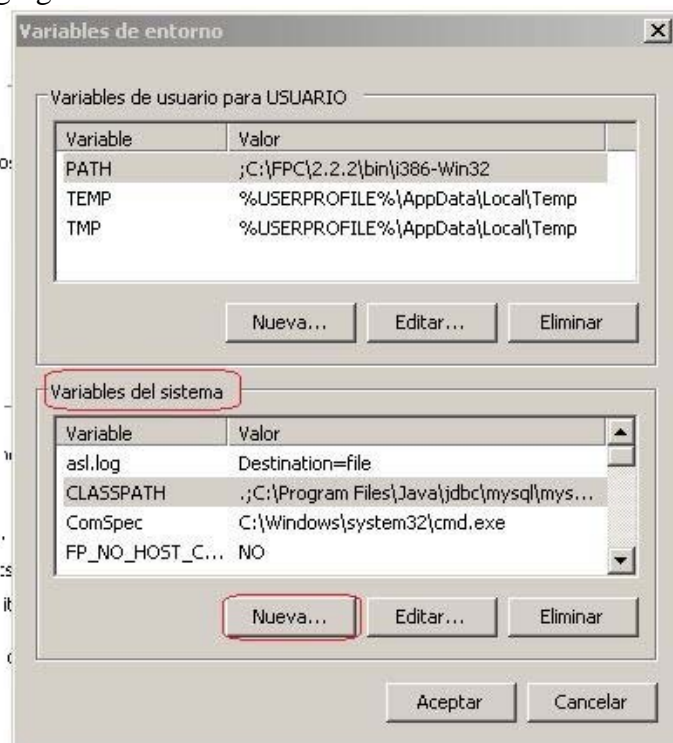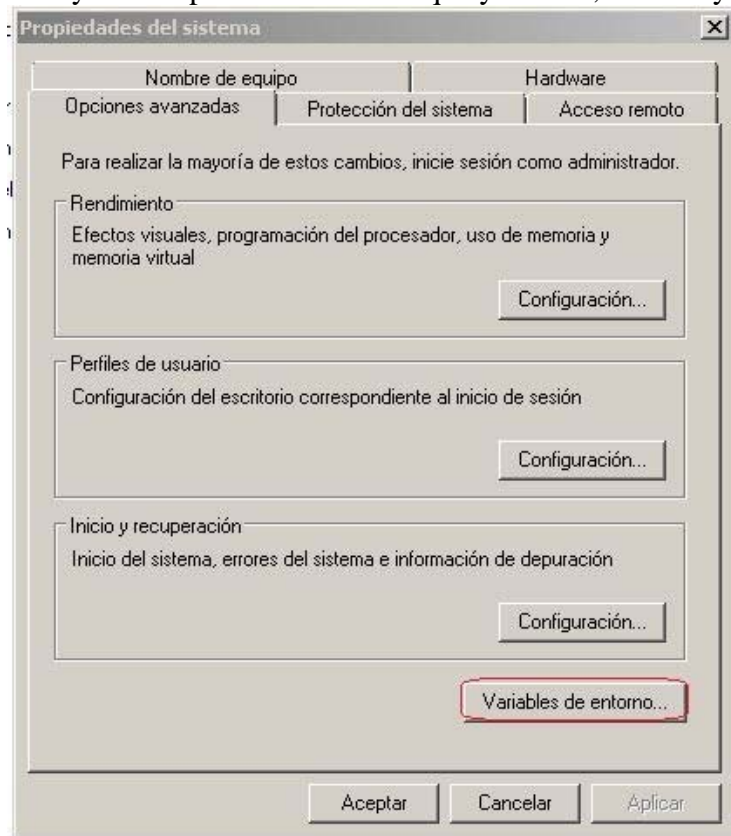

3. Editar la variable **Path**, agregando al final:
; C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_21\bin

Es importante el punto y coma al principio, que actúa como separador de las distintas rutas.

