

Markupp

Apresentação final do MVP, v0.4.0

Renato Freitas Nicolás Arthur Nicolás Pitz Gabriela Riedel

Instituto Federal de Santa Catarina

Junho de 2026

Licenciamento



Slides licenciados sob [Creative Commons "Atribuição 4.0 Internacional"](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Identificação do projeto


Identificação do projeto

- **Sistema:** Markupp, servidor *self-hosted* de notas em Markdown, v0.4.0.
- **Equipe:** Renato Freitas, Nicolás Arthur, Nicolás Pitz, Gabriela Riedel.
- **Problema:** notas em Markdown ficam presas a plataformas proprietárias, sem controle do acervo nem interface aberta a outros clientes, em especial agentes de IA.
- **Público:** usuários e times que querem hospedar o próprio acervo de notas, com integração nativa a agentes de IA.

Proposta e architettura

Proposta e arquitetura

- Servidor central com API REST como única interface, aberta a humanos e agentes de IA.
- Plugin do Obsidian como cliente humano de referência.
- Persistência local em SQLite; servidor encapsula o armazenamento.
- Distribuição como imagem Docker que sobe servidor e banco em conjunto.

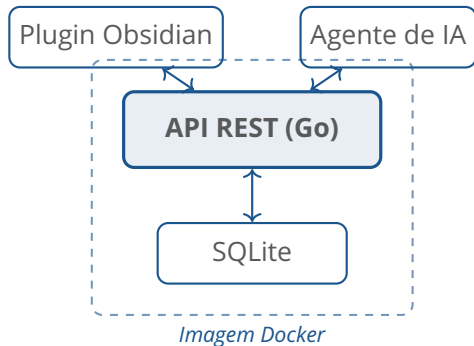

Resumo do MVP

Resumo do MVP: planejado, concluído e fora do escopo

MVP planejado e concluído

- CRUD de notas no servidor central.
- Plugin do Obsidian como cliente humano.
- API REST como interface única.
- Imagem Docker pública e contrato OpenAPI.

Fora do escopo do MVP

- Autenticação, TLS e *rate limit* (ADR-0005).
- Busca léxica e semântica.
- Organização hierárquica por pastas.
- Versionamento e histórico de notas.
- Integração com agentes de IA via MCP.
- Colaboração em tempo real.

Resumo do MVP: mudanças de escopo

- **Cliente de referência:** o escopo inicial considerava uma interface web como cliente; a decisão foi adotar um **plugin do Obsidian** como cliente humano único (ADR-0004), aproveitando editor e navegação já estabelecidos.
- **Identidade do servidor:** a pasta `backend` foi renomeada para `markupp` (ADR-0009), refletindo que o servidor é o produto central, não acessório de um cliente.
- **Sincronização do plugin:** comandos avulsos (*upload*, *download*, *import*, *sync*) consolidados em uma *Source Control View* estilo *git* (ADR-0011), com as operações *fetch*, *pull*, *push* e *sync*.

Demonstração

Demonstração: ambiente e cenário

- **Release demonstrada:** v0.4.0.
- **Imagem pública:** riedelgab/ifscs2:latest no Docker Hub.
- **Subida do servidor:**

```
docker run -d -p 8080:8080 -v markupp_data:/data
riedelgab/ifscs2:latest
```
- **Plugin:** instalado de markupp-plugin-v0.4.0.zip no *vault* do Obsidian.
- **Cenário:** servidor recém-iniciado, banco vazio; *vault* com uma nota de exemplo.


Demonstração: fluxo principal de uso

Funcionalidade demonstrada

Criação, sincronização, edição e exclusão de notas, ponta a ponta entre Obsidian e servidor.

Fluxo (criação)

- 1 Usuário cria nota no Obsidian.
- 2 Plugin envia POST /notes.
- 3 API grava em SQLite.
- 4 Servidor responde 201 Created; plugin atualiza a interface.

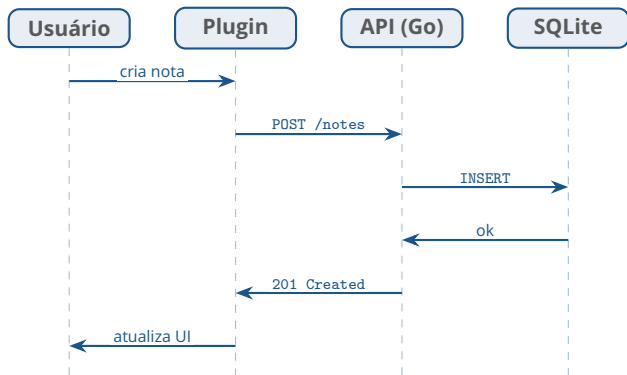

Situação final

Situação final: o que está funcionando

Release **v0.4.0** consolidada em `main`.

- CRUD completo de notas via API REST.
- Sincronização bidirecional entre plugin do Obsidian e servidor.
- Distribuição via imagem Docker pública no Docker Hub.
- Plugin do Obsidian distribuído como artefato versionado na release.
- Suíte de testes com cobertura acima de 80% no servidor.
- Contrato da API descrito em OpenAPI.

Situação final: limitações e pendências

Limitações conhecidas

- Sem autenticação, TLS ou *rate limit*, por decisão (ADR-0005); por consequência, o uso é previsto em rede interna.
- Sem upload de anexos binários (imagens e outros arquivos).
- Tamanho máximo de nota: 50 MB.

Bugs e pendências

- 17 de 17 *issues* do MVP fechadas.
- Nenhum *bug* identificado e não corrigido até o momento.

Situação final: próximos passos

Caso o projeto continue, as direções naturais são:

- Autenticação e TLS para exposição pública do servidor.
- Upload de anexos binários (imagens e outros arquivos).
- Busca léxica em títulos e conteúdo; indexação vetorial e busca semântica.
- Organização hierárquica por pastas e projetos.
- Versionamento e histórico de notas.
- Integração com agentes de IA via MCP.