

IIC1253 Matemáticas Discretas

Sasha Kozachinskiy

DCC UC

26.11.2025

Hoy...

Teoría de números: pequeño teorema de Fermat, RSA

Pequeño teorema de Fermat

Teorema

Si p es un número primo y $a \in \mathbb{Z}$ no es divisible por p , entonces
$$a^{p-1} \equiv_p 1$$

Pequeño teorema de Fermat

Teorema

Si p es un número primo y $a \in \mathbb{Z}$ no es divisible por p , entonces
$$a^{p-1} \equiv_p 1$$

Corolario

Si p es un número primo, entonces $a^p \equiv_p a$ para todo $a \in \mathbb{Z}$.

Ejercicio 1

Ejercicio

Encuentre $8^{900} \bmod 29$

Ejercicio 2

Ejercicio

Encuentre $3^{2000} \bmod 43$

Ejercicio 3

Ejercicio

Sea p un número primo. Demuestre que $p \mid 7^p - 5^p - 2$.

Demostración de PTF: paso 0

“ a no es divisible por p ” \iff “ a y p son coprimos.”

Demostración de PTF: paso 0

“ a no es divisible por p ” \iff “ a y p son coprimos.

Lema

Sean $x, y \in \mathbb{Z}$ dos números, no divisibles por p . Entonces, xy no es divisible por p .

Demostración de PTF: paso 1

Definición

Sea a un número entero, no divisible por p . Definimos $f_a: \{1, \dots, p-1\} \rightarrow \{1, \dots, p-1\}$, $f_a(x) = ax \bmod p$.

Demostración de PTF: paso 1

Definición

Sea a un número entero, no divisible por p . Definimos $f_a: \{1, \dots, p-1\} \rightarrow \{1, \dots, p-1\}$, $f_a(x) = ax \bmod p$.

Lema

Para todo número entero a , no divisible por p , la función f_a es biyectiva.

Demostración de PTF: paso 2

$$\begin{aligned} & 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (p-1) \\ &= (a \cdot 1 \bmod p) \cdot (a \cdot 2 \bmod p) \cdot \dots \cdot (a \cdot (p-1) \bmod p) \\ &\equiv_p (a \cdot 1)(a \cdot 2) \dots (a \cdot (p-1)) \\ &= a^{p-1} 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (p-1). \end{aligned}$$

Demostración de PTF: paso 2

$$\begin{aligned} & 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (p-1) \\ &= (a \cdot 1 \bmod p) \cdot (a \cdot 2 \bmod p) \cdot \dots \cdot (a \cdot (p-1) \bmod p) \\ &\equiv_p (a \cdot 1)(a \cdot 2) \dots (a \cdot (p-1)) \\ &= a^{p-1} 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (p-1). \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$p \mid (a^{p-1} - 1) \cdot 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (p-1).$$

Demostración de PTF: paso 2

$$\begin{aligned} & 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (p-1) \\ &= (a \cdot 1 \bmod p) \cdot (a \cdot 2 \bmod p) \cdot \dots \cdot (a \cdot (p-1) \bmod p) \\ &\equiv_p (a \cdot 1)(a \cdot 2) \dots (a \cdot (p-1)) \\ &= a^{p-1} 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (p-1). \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$p \mid (a^{p-1} - 1) \cdot 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (p-1).$$

Ya que p es coprimo con $1, 2, \dots, p-1$, obtenemos $p \mid (a^{p-1} - 1)$.

RSA

- ▶ ¿Enviar un mensaje al banco tal que nadie sea capaz entenderlo aparte del banco?
- ▶ El algoritmo RSA

RSA

- ▶ ¿Enviar un mensaje al banco tal que nadie sea capaz entenderlo aparte del banco?
- ▶ El algoritmo RSA



RSA


- ▶ ¿Enviar un mensaje al banco tal que nadie sea capaz entenderlo aparte del banco?
- ▶ El algoritmo RSA



(k_{priv}, k_{pub})


RSA

- ▶ ¿Enviar un mensaje al banco tal que nadie sea capaz entenderlo aparte del banco?
- ▶ El algoritmo RSA

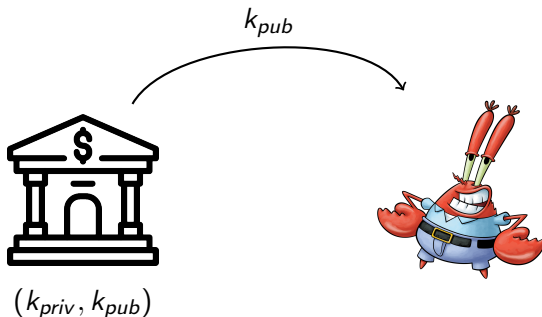


RSA

- ▶ ¿Enviar un mensaje al banco tal que nadie sea capaz entenderlo aparte del banco?
- ▶ El algoritmo RSA

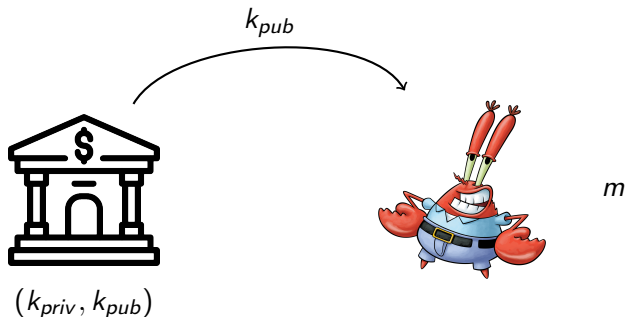


RSA

- ▶ ¿Enviar un mensaje al banco tal que nadie sea capaz entenderlo aparte del banco?
- ▶ El algoritmo RSA

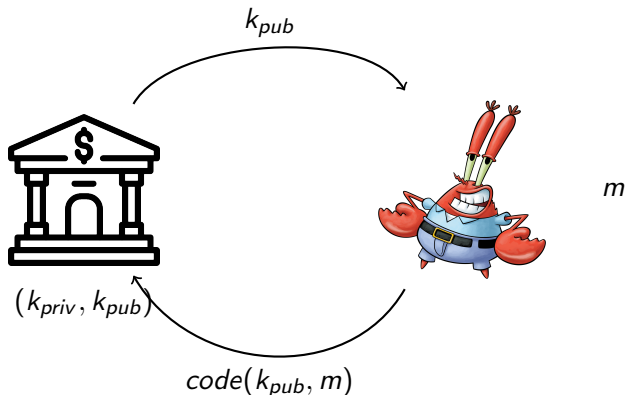


RSA

- ▶ ¿Enviar un mensaje al banco tal que nadie sea capaz entenderlo aparte del banco?
- ▶ El algoritmo RSA

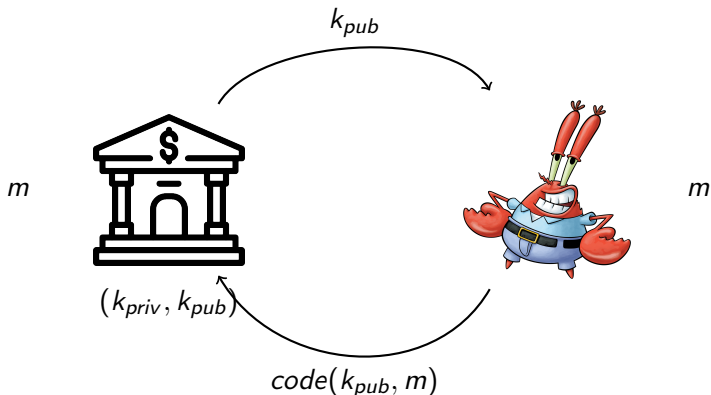


RSA

- ▶ ¿Enviar un mensaje al banco tal que nadie sea capaz entenderlo aparte del banco?
- ▶ El algoritmo RSA

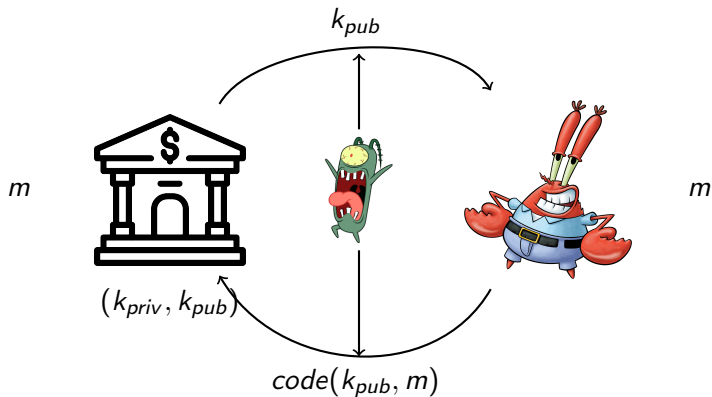

El algoritmo

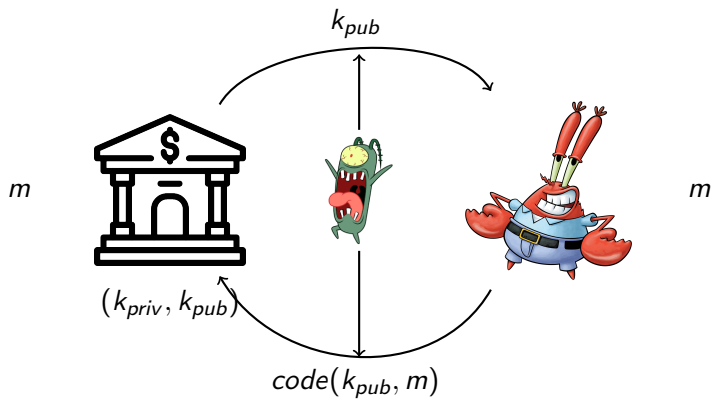

¡Gracias!