
grupes 4: José Manuel Comber; Javier Lopey; Rainundo Rénez DIAGRAMA PATRON PROXY Web App Kunterfag>>> Interface Barede Datos Messon + Consultar (consulta) Proxy Basede Datos - basede Datos: Basede Datos + Proxy (basede Datus: Base & Dates +opusulton (rousella) + autorizan consulta (consulta) + log-consulta (consulta) + log-time (time) + consultar (consulta) aliara = time. now() log-consulta (consulta) 14 (autorizan consulta (consulta)) { a= basede Datos. consultar (consulta) 5 else E a = "No trenes accese" fin = time . now() log-time (fin-aliona) ret a;

Grupo 4. José Markel Comber; Jawder López; Painundo Rériez Eachoda. Surver Eacade Subsystem Parsen Not Oxed It won't bet Low Level class called used : Pueden haber més funciones: algunes re llaman, otras no. Le informan en le renSortacade. Podrila dibujar otres lugares donde use, cono la web-App con "Queriles "específicos para cada tipos de sensor. e Adapter

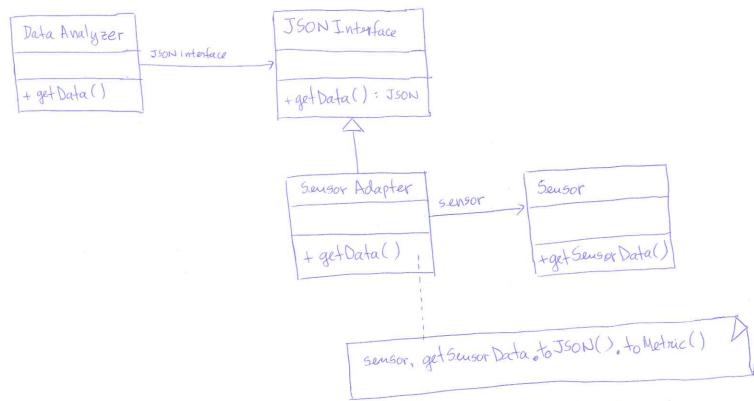

El módulo Data Amalizer implementa la librería de Pykitchen y el módulo Sensor implementa la librería de los sensores. Se implementa el adaptados Sensos Adaptes entre ambos módulos.

 $\sqrt{\phantom{a}}$