

QuickSort

Clase 04

IIC 2133 - Sección 1

Prof. Sebastián Buggedo

Sumario

Obertura

Particiones

Quicksort

Epílogo

Dividir para conquistar

La estrategia sigue los siguientes pasos

1. Dividir el problema original en dos (o más) **sub-problemas** del mismo tipo
2. Resolver **recursivamente** cada sub-problema
3. Encontrar solución al problema original **combinando** las soluciones a los sub-problemas

Búsqueda binaria

El algoritmo de **búsqueda binaria** también está basado en la estrategia dividir para conquistar

input : Secuencia $A[0, \dots, n-1]$, elemento x , índices i, f

output: Índice $m \in \{0, \dots, n-1\}$ o -1

BinarySearch (A, x, i, f):

```
1  if  $f < i$  : return  $-1$ 
2   $m \leftarrow \left\lfloor \frac{i+f}{2} \right\rfloor$ 
3  if  $A[m] = x$  : return  $m$ 
4  if  $A[m] > x$  :
5      return BinarySearch ( $A, x, i, m-1$ )
6  return BinarySearch ( $A, x, m+1, f$ )
```

Búsqueda binaria

El algoritmo de **búsqueda binaria** también está basado en la estrategia dividir para conquistar


```
BSearch (A, x, i, f):  
1  if f < i : return -1  
2  m ← ⌊  $\frac{i+f}{2}$  ⌋  
3  if A[m] = x : return m  
4  if A[m] > x :  
5      return BSearch (A, x, i, m - 1)  
6  return BSearch (A, x, m + 1, f)
```

- La división en subproblemas se hace escogiendo un **pivote** central (línea 2)
- La naturaleza de la búsqueda hace que sea necesario resolver **solo uno de los subproblemas**
- Solución al problema es exactamente la solución al llamado recursivo

Un problema para inspirarnos

- Consideremos el problema de procesar un gran conjunto de coordenadas en 2D
- Para repartir la carga, se reparten los datos en zonas rectangulares
- La idea es que los rectángulos **particionen** el espacio 2D
- Además queremos que cada zona tenga la misma cantidad de datos

Un problema para inspirarnos

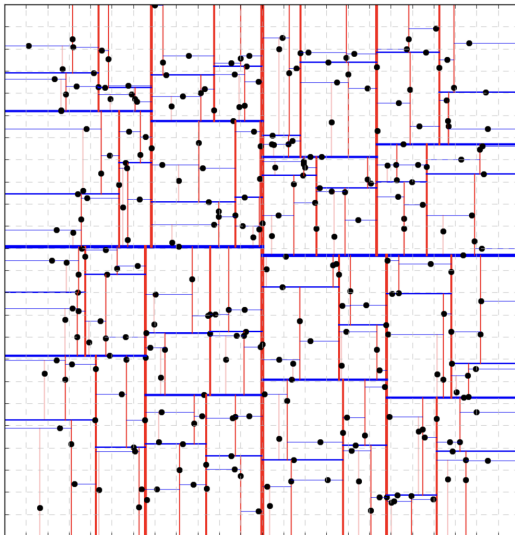

Objetivos de la clase

- ☐ Comprender la estrategia de elegir pivote para particionar una secuencia
- ☐ Identificar cuándo tal estrategia encuentra la mediana
- ☐ Comprender y analizar el algoritmo `Partition`
- ☐ Comprender el uso de `Partition` en `Median` para encontrar el elemento central
- ☐ Comprender el uso de `Partition` para ordenar secuencias

Se nos viene la l1



Playlist del curso: "DatiWawos Primer Acto"

Sumario

Obertura

Particiones

Quicksort

Epílogo

El desafío de encontrar la mediana

- En el contexto de una secuencia de valores
- ¿Cómo encontramos la mediana?
- Si ordenamos la secuencia: es la mitad...
- ¿Podemos hacerlo sin recurrir a ordenar los datos?

El desafío de encontrar la mediana

Definición

Dada una secuencia ordenada de n valores a_0, a_1, \dots, a_{n-1} , llamaremos **mediana** al valor M_e dado por

- Si n es impar,

$$M_e = a_{\lfloor n/2 \rfloor}$$

- Si n es par,

$$M_e = \frac{a_{n/2} + a_{n/2-1}}{2}$$

La mediana es tal que en la secuencia hay la misma cantidad de elementos mayores y menores a ella

Primera estrategia

Dado un elemento de la secuencia al cual llamaremos **pivote**

1. ¿El pivote es la mediana?
2. Si no, ¿la mediana es mayor o menor al pivote?

Si escogemos el pivote de manera aleatoria, ¿cómo respondemos a estas preguntas?

Necesitamos el número de elementos menores y mayores que el pivote

Primera estrategia...

Ejemplo

Dada la siguiente secuencia de datos (de largo impar)

7	3	5	2	1	9	7	8	6	4	3
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

y el **pivote** aleatorio

6

■ Elementos menores:

3

5

2

1

4

3

■ Elementos mayores:

7

9


7

8


Con esta información, ¿es 6 la mediana? ¿dónde se ubica esta?

Primera estrategia... recursiva

Moviendo los elementos según si son mayores o menores que el pivote,




Como la posición de la mediana debiera ser $\lfloor 11/2 \rfloor = 5$ y el pivote quedó en la posición 6, revisamos el tramo a la izquierda del pivote



Primera estrategia... recursiva

Tomando aleatoriamente el pivote

2



■ Elementos menores:

1

■ Elementos mayores:

3

5


4

3


Reordenamos el tramo analizado para ver si el pivote es la mediana

Primera estrategia... recursiva

Ubicamos los elementos según el pivote 2, obteniendo




Nuevamente, como la posición del pivote es 1, nos concentramos recursivamente en el sub-tramo derecho del último pivote



Primera estrategia... recursiva


Con el pivote **5**



■ Elementos menores: **3** **4** **3**

■ Elementos mayores: \emptyset

Reubicamos los elementos para ver la posición del pivote actual



Como el pivote está en la posición $\lfloor n/2 \rfloor = \lfloor 11/2 \rfloor = 5$, **es la mediana**

Particiones

Si suponemos que no hay elementos iguales al pivote, elegir un pivote p **particiona** la secuencia en

- Elementos mayores al pivote, $M = \{a_i \mid a_i > p\}$
- Elementos menores al pivote, $m = \{a_i \mid a_i < p\}$

Luego, si reubicamos los elementos de la secuencia de forma que

- Primero se colocan los elementos de m
- Luego se coloca p
- Finalmente se colocan los elementos de M

es claro que p está en su posición ordenada

Partition

Supongamos que no hay elementos repetidos en la secuencia

input : Secuencia $A[0, \dots, n-1]$, índices i, f

output: Índice del pivote aleatorio en la secuencia ordenada

Partition (A, i, f):

```
1   $p \leftarrow$  pivote aleatorio en  $A[i, f]$ 
2   $m, M \leftarrow$  secuencias vacías
3  Insertar  $p$  en  $M$ 
4  for  $x \in A[i, f]$  :
5      if  $x < p$  : Insertar  $x$  en  $m$ 
6      elif  $x > p$  : Insertar  $x$  en  $M$ 
7   $A[i, f] \leftarrow \text{Concat}(m, M)$ 
8  return  $i + |m|$ 
```

Notemos que **Partition** retorna y además reordena los elementos de A

Partition

Supongamos que no hay elementos repetidos en la secuencia

Partition (A, i, f):

```
1   $p \leftarrow$  pivote aleatorio en  $A[i, f]$ 
2   $m, M \leftarrow$  secuencias vacías
3  Insertar  $p$  en  $M$ 
4  for  $x \in A[i, f]$  :
5      if  $x < p$  : Insertar  $x$  en  $m$ 
6      elif  $x > p$  : Insertar  $x$  en  $M$ 
7   $A[i, f] \leftarrow$  Concat( $m, M$ )
8  return  $i + |m|$ 
```

- Se ubican los menores, el pivote y luego los mayores
- i : # elems. a la izq. de $A[i]$
- $|m|$: # menores a p en $A[i, f]$
- Por lo tanto, se retorna la posición correcta de p

Su retorno es la cantidad de elementos a la izquierda de p en la secuencia ordenada

Complejidad de Partition

Partition (A, i, f):

```
1   $p \leftarrow$  pivote aleatorio en  $A[i, f]$ 
2   $m, M \leftarrow$  secuencias vacías
3  Insertar  $p$  en  $M$ 
4  for  $x \in A[i, f]$  :
5      if  $x < p$  : Insertar  $x$  en  $m$ 
6      elif  $x > p$  : Insertar  $x$  en  $M$ 
7   $A[i, f] \leftarrow \text{Concat}(m, M)$ 
8  return  $i + |m|$ 
```

Las inserciones al final de la EDD

- $\mathcal{O}(1)$ en arreglos y listas
- Se hace una por elemento x
- Total: $\mathcal{O}(n)$

La concatenación

- $\mathcal{O}(1)$ en listas
- $\mathcal{O}(n)$ en arreglos

Además, usa memoria adicional $\mathcal{O}(n)$ para mantener las secuencias m, M

Más adelante veremos una versión *in place* de Partition

Median

Supongamos que no hay elementos repetidos en la secuencia

input : Secuencia $A[0, \dots, n-1]$

output: Elemento en posición central de A

Median (A):

```
1    $i \leftarrow 0$ 
2    $f \leftarrow n - 1$ 
3    $x \leftarrow \text{Partition}(A, i, f)$ 
4   while  $x$  no es el centro :
5       if  $x < \text{centro}$  :  $i \leftarrow x + 1$ 
6       else:  $f \leftarrow x - 1$ 
7        $x \leftarrow \text{Partition}(A, i, f)$ 
8   return  $A[x]$ 
```

Median

Supongamos que no hay elementos repetidos en la secuencia

Median (A):

```
1   $i \leftarrow 0$ 
2   $f \leftarrow n - 1$ 
3   $x \leftarrow \text{Partition}(A, i, f)$ 
4  while  $x$  no es el centro :
5      if  $x < \text{centro}$  :  $i \leftarrow x + 1$ 
6      else:  $f \leftarrow x - 1$ 
7       $x \leftarrow \text{Partition}(A, i, f)$ 
8  return  $A[x]$ 
```

- x : # datos menores al pivote
- Median entrega el elemento en la posición central ordenada
- Para n impar, Median(A) corresponde a la mediana
- Para n par, Median(A) es uno de los dos elementos centrales

Podemos parametrizar Median para encontrar el k -ésimo estadístico de orden

Median (versión parametrizada)

Supongamos que no hay elementos repetidos en la secuencia

input : Secuencia $A[0, \dots, n-1]$, índice $k \in \{0, \dots, n-1\}$

output: k -ésimo estadístico de orden de A

Median (A, k):

```
1   $i \leftarrow 0$ 
2   $f \leftarrow n-1$ 
3   $x \leftarrow \text{Partition}(A, i, f)$ 
4  while  $x \neq k$  :
5      if  $x < k$  :  $i \leftarrow x + 1$ 
6      else:  $f \leftarrow x - 1$ 
7       $x \leftarrow \text{Partition}(A, i, f)$ 
8  return  $A[x]$ 
```

- Median($A, 0$) entrega el menor elemento de A
- Median($A, n-1$) entrega el mayor elemento de A

Median y dividir para conquistar

El algoritmo Median también aplica la estrategia dividir para conquistar


1. División del problema en dos sub-problemas (Partition)
2. Naturaleza del problema hace que solo sea necesario resolver uno de los dos sub-problemas
 - Similar al caso de búsqueda binaria
 - Resolvemos el sub-problema correspondiente a la zona donde debiera estar la mediana
 - Se puede cambiar el enfoque recursivo por uno iterativo
3. Solución al problema original se obtiene de la solución al sub-problema

Complejidad de Median

Discusión

¿Cuál es la complejidad de Median?

- ¿Importa el orden de A ?
- ¿Depende de algo distinto?
- ¿Cuáles serían su mejor y peor caso?



Complejidad de Median

La complejidad de Median depende la elección del pivote: es **probabilística**

El **mejor caso**



- Escoger la mediana como primer pivote
- Esto significa separar los demás elementos en m y M
- Eso toma $\mathcal{O}(n)$ por pivote $\mathcal{O}(n)$
- Como solo se debe tomar un pivote: Total: $\mathcal{O}(n)$

El **peor caso**

- Que todos los datos menos la mediana sean escogidos como pivote
- Para cada pivote hay que separar menores y mayores $\mathcal{O}(n)$
- Como solo se deben tomar $\mathcal{O}(n)$ pivotes: Total: $\mathcal{O}(n^2)$

Ordenar con Partition

Luego de cada ejecución de Partition, el pivote queda en su posición ordenada



Además, las dos sub-secuencias están “*del lado correcto*” del pivote

¿Cómo usar esto para ordenar?

Sumario

Obertura

Particiones

Quicksort

Epílogo

Ordenar con Partition

Nuevamente podemos usar la estrategia dividir para conquistar

1. División del problema en dos sub-problemas con Partition
2. Aplicar recursivamente Partition para cada sub-secuencia
3. No necesitamos combinar nada: la secuencia queda ordenada

Llamaremos **Quicksort** a este algoritmo

Quicksort

input : Secuencia $A[0, \dots, n-1]$, índices i, f

output: \emptyset

QuickSort (A, i, f):

```
1  if  $i \leq f$  :  
2       $p \leftarrow \text{Partition}(A, i, f)$   
3      Quicksort( $A, i, p-1$ )  
4      Quicksort( $A, p+1, f$ )
```

El llamado inicial es Quicksort($A, 0, n-1$)

Quicksort: Ejemplo de ejecución

A S O R T I N G E X A M P L E
A A E E T I N G O X S M P L R
A A E
A A
A

L I N G O P M R X T S
L I G M O P N
G I L
— I L
— I

N P O
— O P
— — P

S T X
— T X
— T

A A E E G I L M N O P R S T X

En este ejemplo, el pivote es siempre el elemento que está en el extremo derecho del subarreglo, es decir, $A[f]$; al terminar *Partition*, el pivote queda en la posición que se muestra en rojo

Complejidad de memoria de Quicksort

En términos de memoria

- La complejidad de Quicksort depende solo de Partition
- Vimos una versión $\mathcal{O}(n)$ de Partition
- Es posible contar con una versión *in place*

Para la versión *in place* usaremos arreglos

- Haremos intercambios dentro del arreglo
- El truco será partir poniendo el pivote al final

Versión *in place* de Partition

input : Arreglo $A[0, \dots, n-1]$, índices i, f

output: Índice del pivote aleatorio en la secuencia ordenada

Partition (A, i, f):


```
1   $x \leftarrow$  índice aleatorio en  $\{i, \dots, f\}$ 
2   $p \leftarrow A[x]$ 
3   $A[x] \rightleftharpoons A[f]$ 
4   $j \leftarrow i$ 
5  for  $k = i \dots f - 1$  :
6      if  $A[k] < p$  :
7           $A[j] \rightleftharpoons A[k]$ 
8           $j \leftarrow j + 1$ 
9   $A[j] \rightleftharpoons A[f]$ 
10 return  $j$ 
```

Con este cambio, Quicksort usa memoria adicional $\mathcal{O}(1)$

Versión *in place* de Partition

Partition (A, i, f):

```
1   $x \leftarrow$  índice aleatorio en  $\{i, \dots, f\}$ 
2   $p \leftarrow A[x]$ 
3   $A[x] \rightleftharpoons A[f]$ 
4   $j \leftarrow i$ 
5  for  $k = i \dots f - 1$  :
6      if  $A[k] < p$  :
7           $A[j] \rightleftharpoons A[k]$ 
8           $j \leftarrow j + 1$ 
9   $A[j] \rightleftharpoons A[f]$ 
10 return  $j$ 
```

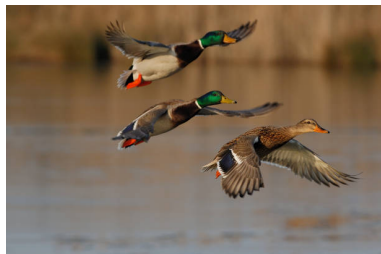

Análisis de Quicksort

Próxima clase demostraremos

- correctitud
- complejidad de tiempo
- En particular, que en el caso promedio es $\mathcal{O}(n \log(n))$

Partiremos de la base que `Partition` es correcto

Ejercicio (propuesto)

Demuestre que `Partition` es correcto

Sumario

Obertura

Particiones

Quicksort

Epílogo

Objetivos de la clase

- ☐ Comprender la estrategia de elegir pivote para particionar una secuencia
- ☐ Identificar cuándo tal estrategia encuentra la mediana
- ☐ Comprender y analizar el algoritmo Partition
- ☐ Comprender el uso de Partition en Median para encontrar el elemento central
- ☐ Comprender el uso de Partition para ordenar secuencias

¿Qué aprendí hoy?

Ve a

www.menti.com

Introduce el código

1813 7009



O usa el código QR