

Merge Sort

Clase 03

IIC 2133 - Sección 3

Prof. Eduardo Bustos

Sumario

Introducción

Merge

Merge Sort

Cierre

Complejidad de algoritmos de ordenación

Resumimos los resultados de complejidad por caso hasta el momento

Algoritmo	Mejor caso	Caso promedio	Peor caso	Memoria adicional
Selection Sort	?	?	?	$\mathcal{O}(1)$
Insertion Sort	$\mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(1)$
Merge Sort	?	?	?	?
Quick Sort	?	?	?	?
Heap Sort	?	?	?	?

Complejidad de algoritmos de ordenación

Resumimos los resultados de complejidad por caso hasta el momento

Algoritmo	Mejor caso	Caso promedio	Peor caso	Memoria adicional
Selection Sort	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(1)$
Insertion Sort	$\mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(1)$
Merge Sort	?	?	?	?
Quick Sort	?	?	?	?
Heap Sort	?	?	?	?

SelectionSort in place

input : Secuencia $A[0 \dots n-1]$, largo $n \geq 2$

output: \emptyset

SelectionSort (A, n):

```
1  for  $i = 0 \dots n-2$  :  
2       $min \leftarrow i$   
3      for  $j = i+1 \dots n-1$  :  
4          if  $A[j] < A[min]$  :  
5               $min \leftarrow j$   
6       $A[i] \rightleftharpoons A[min]$ 
```

SelectionSort e InsertionSort in place

SelectionSort (A, n):

```
1  for  $i = 0 \dots n - 2$  :  
2       $min \leftarrow i$   
3      for  $j = i + 1 \dots n - 1$  :  
4          if  $A[j] < A[min]$  :  
5               $min \leftarrow j$   
6       $A[i] \rightleftharpoons A[min]$ 
```

InsertionSort (A, n):

```
1  for  $i = 1 \dots n - 1$  :  
2       $j \leftarrow i$   
3      while  $(j > 0) \wedge (A[j] < A[j - 1])$  :  
4           $A[j] \rightleftharpoons A[j - 1]$   
5           $j \leftarrow j - 1$ 
```

Ordenación hasta ahora

`SelectionSort`

Ordenación hasta ahora

SelectionSort

- No tiene un mejor caso que sea *mejor* que su peor caso: $\mathcal{O}(n^2)$

Ordenación hasta ahora

SelectionSort

- No tiene un mejor caso que sea *mejor* que su peor caso: $\mathcal{O}(n^2)$
- Siempre revisa la secuencia completa para determinar el mínimo

Ordenación hasta ahora

SelectionSort

- No tiene un mejor caso que sea *mejor* que su peor caso: $\mathcal{O}(n^2)$
- Siempre revisa la secuencia completa para determinar el mínimo

InsertionSort

Ordenación hasta ahora

SelectionSort

- No tiene un mejor caso que sea *mejor* que su peor caso: $\mathcal{O}(n^2)$
- Siempre revisa la secuencia completa para determinar el mínimo

InsertionSort

- Cuando la secuencia está ordenada toma $\mathcal{O}(n)$

Ordenación hasta ahora

SelectionSort

- No tiene un mejor caso que sea *mejor* que su peor caso: $\mathcal{O}(n^2)$
- Siempre revisa la secuencia completa para determinar el mínimo

InsertionSort

- Cuando la secuencia está ordenada toma $\mathcal{O}(n)$
- En el caso promedio es $\mathcal{O}(n^2)$, tomando el promedio sobre todas las permutaciones igualmente probables

Ordenación hasta ahora

SelectionSort

- No tiene un mejor caso que sea *mejor* que su peor caso: $\mathcal{O}(n^2)$
- Siempre revisa la secuencia completa para determinar el mínimo

InsertionSort

- Cuando la secuencia está ordenada toma $\mathcal{O}(n)$
- En el caso promedio es $\mathcal{O}(n^2)$, tomando el promedio sobre todas las permutaciones igualmente probables
- Argumentamos esto mediante conteo de inversiones en cada permutación

Ordenación hasta ahora

SelectionSort

- No tiene un mejor caso que sea *mejor* que su peor caso: $\mathcal{O}(n^2)$
- Siempre revisa la secuencia completa para determinar el mínimo

InsertionSort

- Cuando la secuencia está ordenada toma $\mathcal{O}(n)$
- En el caso promedio es $\mathcal{O}(n^2)$, tomando el promedio sobre todas las permutaciones igualmente probables
- Argumentamos esto mediante conteo de inversiones en cada permutación

¿Podemos tener un algoritmo de ordenación
con mejor complejidad que $\mathcal{O}(n^2)$ en el peor caso?

I Volvamos a las inversiones

Definición

Sea A un arreglo de n números y sean $0 \leq i, j \leq n - 1$ índices del arreglo. Si $i < j$ y $A[i] > A[j]$, entonces diremos que el par ordenado (i, j) es una **inversión**.

Ejemplo

El arreglo

$A =$	34	8	64	51	32	21
	0	1	2	3	4	5

tiene 9 inversiones:

- $(0, 1), (0, 4), (0, 5)$
- $(2, 3), (2, 4), (2, 5)$
- $(3, 4), (3, 5)$
- $(4, 5)$

Y si tratamos de corregir varias inversiones al mismo tiempo?

Hay esperanza: corregir varias inversiones a la vez

Ejemplo

Recordemos que el siguiente arreglo tiene 9 inversiones

34	8	64	51	32	21
0	1	2	3	4	5

Si intercambiamos 34 y 8:

8	34	64	51	32	21
0	1	2	3	4	5

- Corregimos (0,1)

Hay esperanza: corregir varias inversiones a la vez

Ejemplo

Recordemos que el siguiente arreglo tiene 9 inversiones

34	8	64	51	32	21
0	1	2	3	4	5

Si intercambiamos 34 y 8:

8	34	64	51	32	21
0	1	2	3	4	5

- Corregimos (0,1)

Si intercambiamos 34 y 21:

21	8	64	51	32	34
0	1	2	3	4	5

- Corregimos (0,4), (0,5), (4,5)

Un escenario relacionado

Un escenario relacionado

Consideremos una secuencia parcialmente ordenada

Un escenario relacionado

Consideremos una secuencia parcialmente ordenada

Para ser más precisos, una secuencia que está formada por dos sub-secuencias ordenadas

8	20	29	40	50	60	70	82	15	32	41	65
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Un escenario relacionado

Consideremos una secuencia parcialmente ordenada

Para ser más precisos, una secuencia que está formada por dos sub-secuencias ordenadas

8	20	29	40	50	60	70	82	15	32	41	65
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Además, sabemos exactamente dónde comienza la segunda sub-secuencia ordenada

Un escenario relacionado

Consideremos una secuencia parcialmente ordenada

Para ser más precisos, una secuencia que está formada por dos sub-secuencias ordenadas


8	20	29	40	50	60	70	82	15	32	41	65
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Además, sabemos exactamente dónde comienza la segunda sub-secuencia ordenada

¿Cómo aprovechamos este hecho para ordenar la secuencia completa?

Primer intento: InsertionSort

Estado inicial



que haría Insertion sort en A_1 ?


cuál sería su complejidad?

que haría en $A_1 + A_2$?


cual sería su complejidad?

Primer intento: InsertionSort

Estado inicial




InsertionSort no intercambia nada del tramo A_1 y los índices i, j llegan al tramo A_2

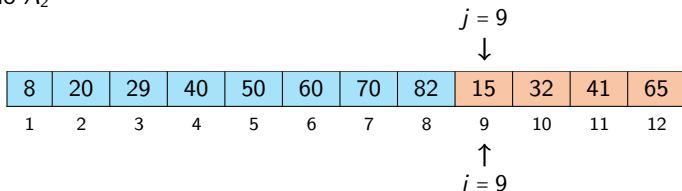


Primer intento: InsertionSort

Estado inicial



InsertionSort no intercambia nada del tramo A_1 y los índices i, j llegan al tramo A_2

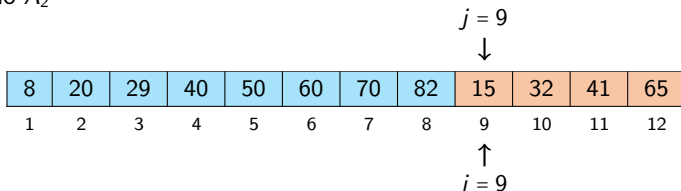


Hasta este punto la ejecución es $\mathcal{O}(n)$

veamos ahora cuando seguimos con A_2


Primer intento: InsertionSort

El valor 15 se va intercambiando hasta llegar a su posición final $j = 2$

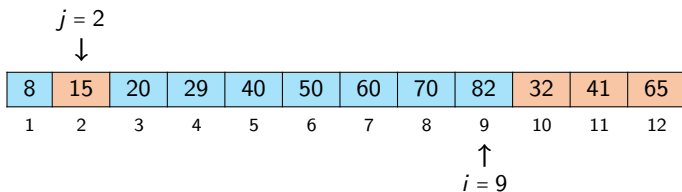


Primer intento: InsertionSort

El valor 15 se va intercambiando hasta llegar a su posición final $j = 2$

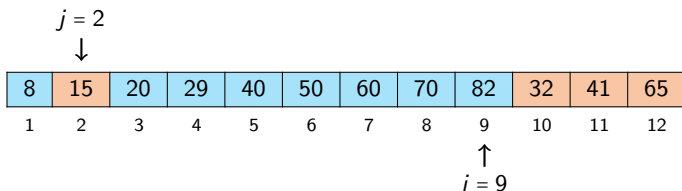


En la siguiente iteración,

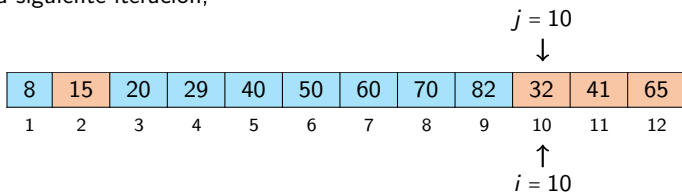


Primer intento: InsertionSort

El valor 15 se va intercambiando hasta llegar a su posición final $j = 2$

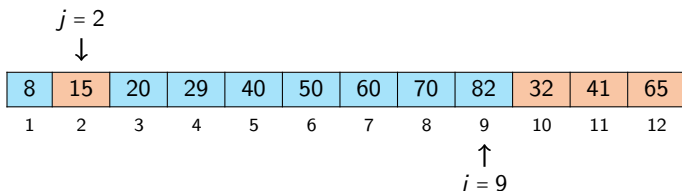


En la siguiente iteración,

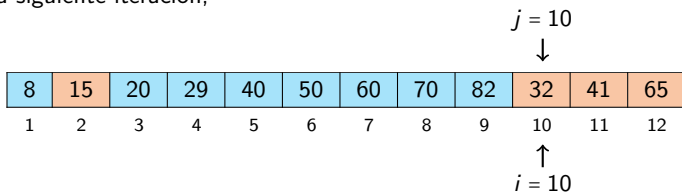


Conclusión: en este tramo el algoritmo vuelve a ser $\mathcal{O}(n^2)$

Primer intento: InsertionSort

El valor 15 se va intercambiando hasta llegar a su posición final $j = 2$

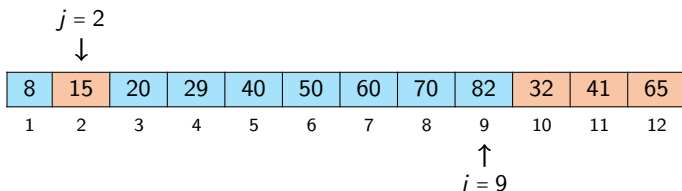

En la siguiente iteración,

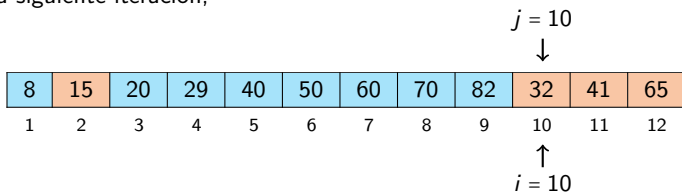

Conclusión: en este tramo el algoritmo vuelve a ser $\mathcal{O}(n^2)$

Hoy veremos una mejor estrategia para aprovechar el orden

Objetivos de la clase

Objetivos de la clase

- Comprender el algoritmo Merge para combinar secuencias ordenadas

Objetivos de la clase

- Comprender el algoritmo Merge para combinar secuencias ordenadas
- Determinar complejidad de Merge y el *trade off* de ejecutarlo *in place*

Objetivos de la clase

- ☐ Comprender el algoritmo Merge para combinar secuencias ordenadas
- ☐ Determinar complejidad de Merge y el *trade off* de ejecutarlo *in place*
- ☐ Demostrar correctitud de Merge

Objetivos de la clase

- ☐ Comprender el algoritmo Merge para combinar secuencias ordenadas
- ☐ Determinar complejidad de Merge y el *trade off* de ejecutarlo *in place*
- ☐ Demostrar correctitud de Merge
- ☐ Comprender el uso de Merge como algoritmo de ordenación general en MergeSort

Objetivos de la clase

- ☐ Comprender el algoritmo Merge para combinar secuencias ordenadas
- ☐ Determinar complejidad de Merge y el *trade off* de ejecutarlo *in place*
- ☐ Demostrar correctitud de Merge
- ☐ Comprender el uso de Merge como algoritmo de ordenación general en MergeSort
- ☐ Determinar la complejidad de MergeSort

Sumario

Introducción

Merge

Merge Sort

Cierre

Mezcla (*merge*) de secuencias ordenadas

Proponemos el siguiente algoritmo para combinar dos secuencias ordenadas para formar una nueva **ordenada**

Mezcla (*merge*) de secuencias ordenadas

Proponemos el siguiente algoritmo para combinar dos secuencias ordenadas para formar una nueva **ordenada**


input : Secuencias ordenadas A y B

output: Nueva secuencia ordenada C

Merge(A, B):


- 1 Iniciamos C vacía
- 2 Sean a y b los primeros elementos de A y B
- 3 Extraer de su secuencia respectiva el menor entre a y b
- 4 Insertar el elemento extraído al final de C
- 5 Si quedan elementos en A y B , volver a línea 2
- 6 Concatenar C con la secuencia que aún tenga elementos
- 7 **return** C

Merge: Ejemplo de ejecución

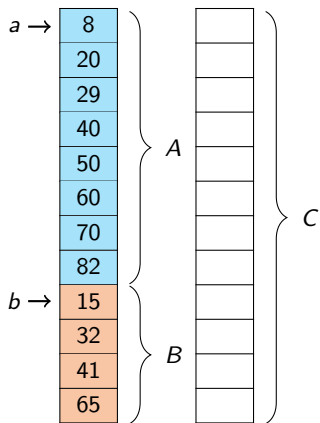


Estado inicial

Merge: Ejemplo de ejecución

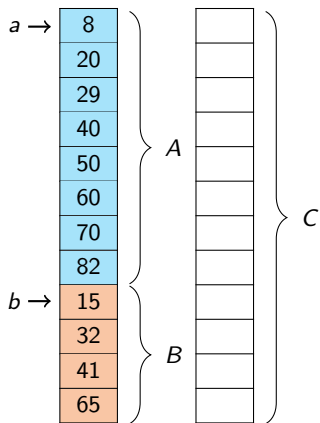


Estado inicial

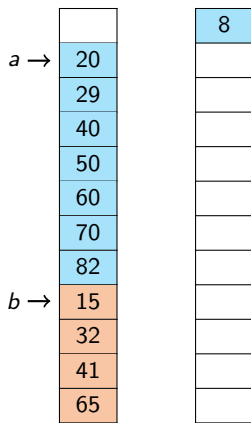


Estado luego de la
primera iteración

Merge: Ejemplo de ejecución

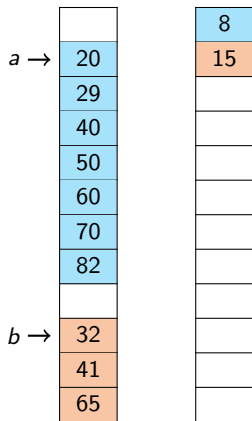


Estado luego de la
segunda iteración

Merge: Ejemplo de ejecución

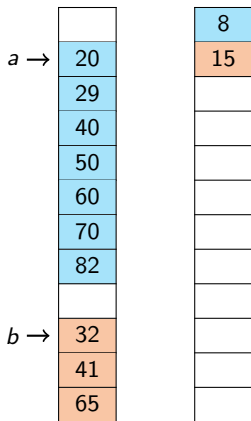

Estado luego de la
segunda iteración

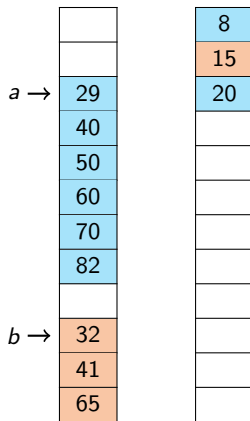

Estado luego de la
tercera iteración

Merge: Ejemplo de ejecución

	8
	15
	20
	29
	32
	40
70	41
82	50
	60
	65

Estado luego de insertar en C
el último elemento de B

Merge: Ejemplo de ejecución

	8
	15
	20
	29
	32
	40
70	41
82	50
	60
	65

Estado luego de insertar en *C*
el último elemento de *B*

	8
	15
	20
	29
	32
	40
	41
	50
	60
	65
	70
	82

Estado luego de
concatenar el resto de *A*

Correctitud de Merge

Demostración (finitud)

Correctitud de Merge

Demostración (finitud)

En cada iteración del algoritmo antes de ejecutar la línea 6, se extrae siempre un elemento de A o B , y se inserta en C .

Correctitud de Merge

Demostración (finitud)

En cada iteración del algoritmo antes de ejecutar la línea 6, se extrae siempre un elemento de A o B , y se inserta en C .

Luego, cuando una de las secuencias se vacía, se insertan todos sus elementos en C .

Correctitud de Merge

Demostración (finitud)

En cada iteración del algoritmo antes de ejecutar la línea 6, se extrae siempre un elemento de A o B , y se inserta en C .

Luego, cuando una de las secuencias se vacía, se insertan todos sus elementos en C .

En total se realizan $n = |A| + |B|$ inserciones y un número menor a n de comparaciones entre elementos. Luego, el algoritmo termina en una cantidad finita de pasos. □

Correctitud de Merge

Demostración (propósito)

Para A, B inicialmente ordenadas, consideremos la propiedad

$$\mathbf{P(n)} \quad :=$$

Correctitud de Merge

Demostración (propósito)

Para A, B inicialmente ordenadas, consideremos la propiedad

$P(n) \quad := \quad$ Luego de insertar el n -ésimo elemento en C ,
 A, B, C se encuentran ordenadas

1. Caso base.

Correctitud de Merge

Demostración (propósito)

Para A, B inicialmente ordenadas, consideremos la propiedad

$P(n) \quad := \quad$ Luego de insertar el n -ésimo elemento en C ,
 A, B, C se encuentran ordenadas

1. **Caso base.** $P(1)$ corresponde al estado de las secuencia luego de insertar el primer elemento en C .

Correctitud de Merge

Demostración (propósito)

Para A, B inicialmente ordenadas, consideremos la propiedad

$P(n) \quad := \quad$ Luego de insertar el n -ésimo elemento en C ,
 A, B, C se encuentran ordenadas

1. **Caso base.** $P(1)$ corresponde al estado de la secuencia luego de insertar el primer elemento en C .
 - Dado que se extrajo el menor elemento de alguna de las otras secuencias, estas se mantienen ordenadas. Esto aplica trivialmente si dicha secuencia queda vacía.

Correctitud de Merge

Demostración (propósito)

Para A, B inicialmente ordenadas, consideremos la propiedad

$P(n) \quad := \quad \text{Luego de insertar el } n\text{-ésimo elemento en } C,$
 $A, B, C \text{ se encuentran ordenadas}$

1. **Caso base.** $P(1)$ corresponde al estado de la secuencia luego de insertar el primer elemento en C .
 - Dado que se extrajo el menor elemento de alguna de las otras secuencias, estas se mantienen ordenadas. Esto aplica trivialmente si dicha secuencia queda vacía.
 - Dado que C solo tiene un elemento, está ordenada.

Correctitud de Merge

Demostración (propósito)

P(n) $:=$ Luego de insertar el n -ésimo elemento en C ,
 A, B, C se encuentran ordenadas

2. **H.I.** Suponemos que luego de agregar el n -ésimo elemento, A, B, C están ordenadas.

Correctitud de Merge

Demostración (propósito)

P(n) $:=$ Luego de insertar el n -ésimo elemento en C ,
 A, B, C se encuentran ordenadas

2. **H.I.** Suponemos que luego de agregar el n -ésimo elemento, A, B, C están ordenadas.

P.D. Luego de agregar el $(n + 1)$ -ésimo elemento, A, B, C siguen ordenadas.

Correctitud de Merge

Demostración (propósito)

P(n) := Luego de insertar el n -ésimo elemento en C ,
 A, B, C se encuentran ordenadas

2. **H.I.** Suponemos que luego de agregar el n -ésimo elemento, A, B, C están ordenadas.

P.D. Luego de agregar el $(n + 1)$ -ésimo elemento, A, B, C siguen ordenadas.

Tenemos dos casos

Correctitud de Merge

Demostración (propósito)

P(n) := Luego de insertar el n -ésimo elemento en C ,
 A, B, C se encuentran ordenadas

2. **H.I.** Suponemos que luego de agregar el n -ésimo elemento, A, B, C están ordenadas.

P.D. Luego de agregar el $(n + 1)$ -ésimo elemento, A, B, C siguen ordenadas.

Tenemos dos casos

- Si quedan elementos en A y en B , sea c_{n+1} el menor entre las cabezas de A y B .

Correctitud de Merge

Demostración (propósito)

P(n) := Luego de insertar el n -ésimo elemento en C ,
 A, B, C se encuentran ordenadas

2. **H.I.** Suponemos que luego de agregar el n -ésimo elemento, A, B, C están ordenadas.

P.D. Luego de agregar el $(n + 1)$ -ésimo elemento, A, B, C siguen ordenadas.

Tenemos dos casos

- Si quedan elementos en A y en B , sea c_{n+1} el menor entre las cabezas de A y B .
- Sin pérdida de generalidad, si solo quedan elementos en A , sea c_{n+1} la cabeza de A .

Correctitud de Merge

Demostración (propósito)

P(n) := Luego de insertar el n -ésimo elemento en C ,
 A, B, C se encuentran ordenadas

2. **H.I.** Suponemos que luego de agregar el n -ésimo elemento, A, B, C están ordenadas.

P.D. Luego de agregar el $(n + 1)$ -ésimo elemento, A, B, C siguen ordenadas.

Tenemos dos casos

- Si quedan elementos en A y en B , sea c_{n+1} el menor entre las cabezas de A y B .
- Sin pérdida de generalidad, si solo quedan elementos en A , sea c_{n+1} la cabeza de A .

Se elimina c_{n+1} de su secuencia respectiva y se inserta al final de C .

Correctitud de Merge

Demostración (propósito)

Por **H.I.** tenemos que la secuencia de origen de c_{n+1} se encontraba ordenada antes de sacarlo. Como es el mínimo de la secuencia por ser el primer elemento y ser una secuencia ordenada, se preserva el orden. Si la secuencia se vacía, también está ordenada.

Correctitud de Merge

Demostración (propósito)

Por **H.I.** tenemos que la secuencia de origen de c_{n+1} se encontraba ordenada antes de sacarlo. Como es el mínimo de la secuencia por ser el primer elemento y ser una secuencia ordenada, se preserva el orden. Si la secuencia se vacía, también está ordenada.

Por **H.I.** tenemos que los primeros n elementos de C cumplen

$$c_1 \leq \dots \leq c_n$$

Correctitud de Merge

Demostración (propósito)

Por **H.I.** tenemos que la secuencia de origen de c_{n+1} se encontraba ordenada antes de sacarlo. Como es el mínimo de la secuencia por ser el primer elemento y ser una secuencia ordenada, se preserva el orden. Si la secuencia se vacía, también está ordenada.

Por **H.I.** tenemos que los primeros n elementos de C cumplen

$$c_1 \leq \dots \leq c_n$$

Si c_{n+1} fuera estrictamente menor a alguno de estos elementos, implicaría una de las siguientes contradicciones

Correctitud de Merge

Demostración (propósito)

Por **H.I.** tenemos que la secuencia de origen de c_{n+1} se encontraba ordenada antes de sacarlo. Como es el mínimo de la secuencia por ser el primer elemento y ser una secuencia ordenada, se preserva el orden. Si la secuencia se vacía, también está ordenada.

Por **H.I.** tenemos que los primeros n elementos de C cumplen

$$c_1 \leq \dots \leq c_n$$

Si c_{n+1} fuera estrictamente menor a alguno de estos elementos, implicaría una de las siguientes contradicciones

- A o B no están ordenadas (ya probamos que lo están)

Correctitud de Merge

Demostración (propósito)

Por **H.I.** tenemos que la secuencia de origen de c_{n+1} se encontraba ordenada antes de sacarlo. Como es el mínimo de la secuencia por ser el primer elemento y ser una secuencia ordenada, se preserva el orden. Si la secuencia se vacía, también está ordenada.

Por **H.I.** tenemos que los primeros n elementos de C cumplen

$$c_1 \leq \dots \leq c_n$$

Si c_{n+1} fuera estrictamente menor a alguno de estos elementos, implicaría una de las siguientes contradicciones

- A o B no están ordenadas (ya probamos que lo están)
- c_{n+1} es extraído en una iteración anterior por el criterio de selección

Correctitud de Merge

Demostración (propósito)

Por **H.I.** tenemos que la secuencia de origen de c_{n+1} se encontraba ordenada antes de sacarlo. Como es el mínimo de la secuencia por ser el primer elemento y ser una secuencia ordenada, se preserva el orden. Si la secuencia se vacía, también está ordenada.

Por **H.I.** tenemos que los primeros n elementos de C cumplen

$$c_1 \leq \dots \leq c_n$$

Si c_{n+1} fuera estrictamente menor a alguno de estos elementos, implicaría una de las siguientes contradicciones


- A o B no están ordenadas (ya probamos que lo están)
- c_{n+1} es extraído en una iteración anterior por el criterio de selección

Luego, concluimos el resultado buscado

$$c_1 \leq \dots \leq c_n \leq c_{n+1}$$



Complejidad de memoria de Merge

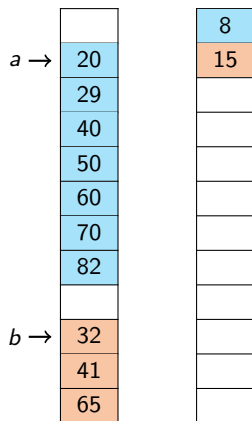


Complejidad de memoria de Merge

La ejecución de ejemplo que mostramos considera una nueva secuencia C donde se insertan los valores

		8
$a \rightarrow$	20	15
	29	
	40	
	50	
	60	
	70	
	82	
$b \rightarrow$	32	
	41	
	65	


Complejidad de memoria de Merge

La ejecución de ejemplo que mostramos considera una nueva secuencia C donde se insertan los valores

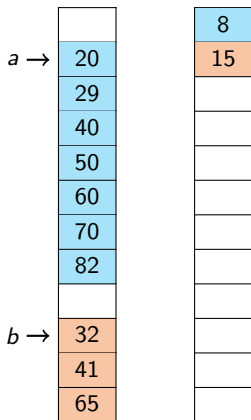

- Para $|A| + |B| = n$ necesitamos memoria adicional $\mathcal{O}(n)$


Complejidad de memoria de Merge

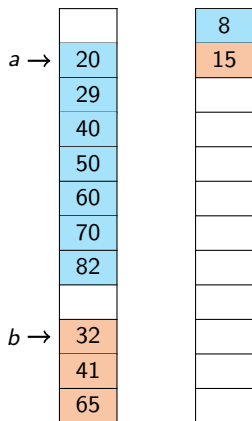

La ejecución de ejemplo que mostramos considera una nueva secuencia C donde se insertan los valores

- Para $|A| + |B| = n$ necesitamos memoria adicional $\mathcal{O}(n)$
- No necesita mover elementos dentro de ninguna secuencia

Complejidad de memoria de Merge

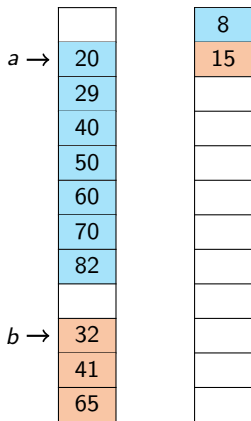


La ejecución de ejemplo que mostramos considera una nueva secuencia C donde se insertan los valores

- Para $|A| + |B| = n$ necesitamos memoria adicional $\mathcal{O}(n)$
- No necesita mover elementos dentro de ninguna secuencia

También se puede realizar *in place*

Complejidad de memoria de Merge

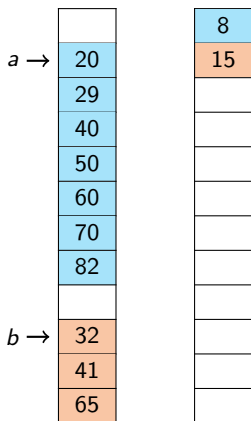


La ejecución de ejemplo que mostramos considera una nueva secuencia *C* donde se insertan los valores

- Para $|A| + |B| = n$ necesitamos memoria adicional $\mathcal{O}(n)$
- No necesita mover elementos dentro de ninguna secuencia

También se puede realizar *in place*

- Usar el mismo espacio reservado a *A* y *B*: memoria adicional $\mathcal{O}(1)$

Complejidad de memoria de Merge

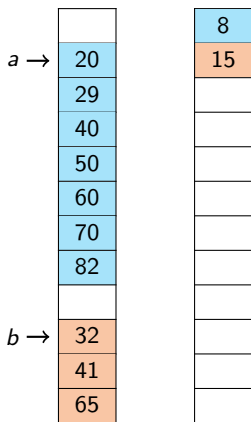


La ejecución de ejemplo que mostramos considera una nueva secuencia *C* donde se insertan los valores

- Para $|A| + |B| = n$ necesitamos memoria adicional $\mathcal{O}(n)$
- No necesita mover elementos dentro de ninguna secuencia

También se puede realizar *in place*

- Usar el mismo espacio reservado a *A* y *B*: memoria adicional $\mathcal{O}(1)$
- Mover todos los datos mayores al insertado

Complejidad de memoria de Merge

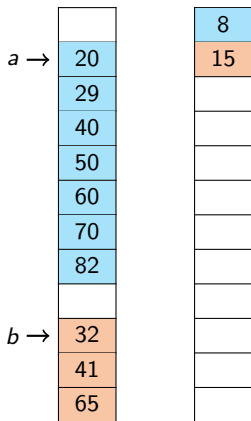

La ejecución de ejemplo que mostramos considera una nueva secuencia C donde se insertan los valores

- Para $|A| + |B| = n$ necesitamos memoria adicional $\mathcal{O}(n)$
- No necesita mover elementos dentro de ninguna secuencia

También se puede realizar *in place*

- Usar el mismo espacio reservado a A y B : memoria adicional $\mathcal{O}(1)$
- Mover todos los datos mayores al insertado
- Impacta en la complejidad de tiempo...

Complejidad de tiempo de Merge

Complejidad de tiempo de Merge

Consideramos la implementación sugerida mediante una secuencia **adicional**

Complejidad de tiempo de Merge

Consideramos la implementación sugerida mediante una secuencia **adicional**

El algoritmo tiene dos fases

Complejidad de tiempo de Merge

Consideramos la implementación sugerida mediante una secuencia **adicional**

El algoritmo tiene dos fases

1. Extracción desde ambas secuencias A y B

Complejidad de tiempo de Merge

Consideramos la implementación sugerida mediante una secuencia **adicional**

El algoritmo tiene dos fases

1. Extracción desde ambas secuencias A y B

- Se decide quién extraer comparando los menores

$\mathcal{O}(1)$

Complejidad de tiempo de Merge

Consideramos la implementación sugerida mediante una secuencia **adicional**

El algoritmo tiene dos fases

1. Extracción desde ambas secuencias A y B

- Se decide quién extraer comparando los menores $\mathcal{O}(1)$
- Se inserta el dato en C $\mathcal{O}(1)$

Complejidad de tiempo de Merge

Consideramos la implementación sugerida mediante una secuencia **adicional**

El algoritmo tiene dos fases

1. Extracción desde ambas secuencias A y B

- Se decide quién extraer comparando los menores $\mathcal{O}(1)$
- Se inserta el dato en C $\mathcal{O}(1)$
- Esto se repite $\mathcal{O}(n)$ veces total $\mathcal{O}(n)$

Complejidad de tiempo de Merge

Consideramos la implementación sugerida mediante una secuencia **adicional**

El algoritmo tiene dos fases

1. Extracción desde ambas secuencias A y B

- Se decide quién extraer comparando los menores $\mathcal{O}(1)$
- Se inserta el dato en C $\mathcal{O}(1)$
- Esto se repite $\mathcal{O}(n)$ veces total $\mathcal{O}(n)$

2. Reubicación de la secuencia no vacía restante

Complejidad de tiempo de Merge

Consideramos la implementación sugerida mediante una secuencia **adicional**

El algoritmo tiene dos fases

1. Extracción desde ambas secuencias A y B
 - Se decide quién extraer comparando los menores $\mathcal{O}(1)$
 - Se inserta el dato en C $\mathcal{O}(1)$
 - Esto se repite $\mathcal{O}(n)$ veces total $\mathcal{O}(n)$
2. Reubicación de la secuencia no vacía restante
 - Se saca un elemento de la restante $\mathcal{O}(1)$

Complejidad de tiempo de Merge

Consideramos la implementación sugerida mediante una secuencia **adicional**

El algoritmo tiene dos fases

1. Extracción desde ambas secuencias A y B

- Se decide quién extraer comparando los menores $\mathcal{O}(1)$
- Se inserta el dato en C $\mathcal{O}(1)$
- Esto se repite $\mathcal{O}(n)$ veces total $\mathcal{O}(n)$

2. Reubicación de la secuencia no vacía restante

- Se saca un elemento de la restante $\mathcal{O}(1)$
- Se inserta el dato en C $\mathcal{O}(1)$

Complejidad de tiempo de Merge

Consideramos la implementación sugerida mediante una secuencia **adicional**

El algoritmo tiene dos fases

1. Extracción desde ambas secuencias A y B

- Se decide quién extraer comparando los menores $\mathcal{O}(1)$
- Se inserta el dato en C $\mathcal{O}(1)$
- Esto se repite $\mathcal{O}(n)$ veces total $\mathcal{O}(n)$

2. Reubicación de la secuencia no vacía restante

- Se saca un elemento de la restante $\mathcal{O}(1)$
- Se inserta el dato en C $\mathcal{O}(1)$
- Esto se repite $\mathcal{O}(n)$ veces total $\mathcal{O}(n)$

Complejidad de tiempo de Merge

Consideramos la implementación sugerida mediante una secuencia **adicional**

El algoritmo tiene dos fases

1. Extracción desde ambas secuencias A y B

- Se decide quién extraer comparando los menores $\mathcal{O}(1)$
- Se inserta el dato en C $\mathcal{O}(1)$
- Esto se repite $\mathcal{O}(n)$ veces total $\mathcal{O}(n)$

2. Reubicación de la secuencia no vacía restante

- Se saca un elemento de la restante $\mathcal{O}(1)$
- Se inserta el dato en C $\mathcal{O}(1)$
- Esto se repite $\mathcal{O}(n)$ veces total $\mathcal{O}(n)$

Usando $\mathcal{O}(n)$ memoria adicional, Merge es $\mathcal{O}(n)$

Complejidad de tiempo de Merge (in place)

Si consideramos usar el espacio reservado para A y B

Complejidad de tiempo de Merge (in place)

Si consideramos usar el espacio reservado para A y B

El algoritmo tiene dos fases

Complejidad de tiempo de Merge (in place)

Si consideramos usar el espacio reservado para A y B

El algoritmo tiene dos fases

1. Extracción desde ambas secuencias A y B

Complejidad de tiempo de Merge (in place)

Si consideramos usar el espacio reservado para A y B

El algoritmo tiene dos fases

1. Extracción desde ambas secuencias A y B

- Se decide quién extraer comparando los menores

$\mathcal{O}(1)$

Complejidad de tiempo de Merge (in place)

Si consideramos usar el espacio reservado para A y B

El algoritmo tiene dos fases

1. Extracción desde ambas secuencias A y B

- Se decide quién extraer comparando los menores
- Se inserta el dato en al comienzo

$\mathcal{O}(1)$

$\mathcal{O}(n)$

Complejidad de tiempo de Merge (in place)

Si consideramos usar el espacio reservado para A y B

El algoritmo tiene dos fases

1. Extracción desde ambas secuencias A y B

- Se decide quién extraer comparando los menores $\mathcal{O}(1)$
 - Se inserta el dato en al comienzo $\mathcal{O}(n)$
 - Esto se repite $\mathcal{O}(n)$ veces
- total $\mathcal{O}(n^2)$

Complejidad de tiempo de Merge (in place)

Si consideramos usar el espacio reservado para A y B

El algoritmo tiene dos fases

1. Extracción desde ambas secuencias A y B

- Se decide quién extraer comparando los menores $\mathcal{O}(1)$
- Se inserta el dato en al comienzo $\mathcal{O}(n)$
- Esto se repite $\mathcal{O}(n)$ veces total $\mathcal{O}(n^2)$

2. Reubicación de la secuencia no vacía restante: no necesario

- El resto de los elementos está en su posición correcta

Complejidad de tiempo de Merge (in place)

Si consideramos usar el espacio reservado para A y B

El algoritmo tiene dos fases

1. Extracción desde ambas secuencias A y B

- Se decide quién extraer comparando los menores $\mathcal{O}(1)$
- Se inserta el dato en al comienzo $\mathcal{O}(n)$
- Esto se repite $\mathcal{O}(n)$ veces total $\mathcal{O}(n^2)$

2. Reubicación de la secuencia no vacía restante: no necesario

- El resto de los elementos está en su posición correcta

Usando $\mathcal{O}(1)$ memoria adicional, Merge es $\mathcal{O}(n^2)$

Complejidad de tiempo de Merge

- Tenemos un algoritmo **lineal** para obtener una secuencia ordenada

Complejidad de tiempo de Merge

- Tenemos un algoritmo **lineal** para obtener una secuencia ordenada
- Pero el requisito de las sub-secuencias ordenadas es demasiado exigente

Complejidad de tiempo de Merge

- Tenemos un algoritmo **lineal** para obtener una secuencia ordenada
- Pero el requisito de las sub-secuencias ordenadas es demasiado exigente

¿Podemos usar Merge para ordenar una secuencia arbitraria?

Complejidad de tiempo de Merge

- Tenemos un algoritmo **lineal** para obtener una secuencia ordenada
- Pero el requisito de las sub-secuencias ordenadas es demasiado exigente

¿Podemos usar Merge para ordenar una secuencia arbitraria?

- Dada una secuencia arbitraria

Complejidad de tiempo de Merge

- Tenemos un algoritmo **lineal** para obtener una secuencia ordenada
- Pero el requisito de las sub-secuencias ordenadas es demasiado exigente

¿Podemos usar Merge para ordenar una secuencia arbitraria?

- Dada una secuencia arbitraria
- Estamos listos si logramos crear dos sub-secuencias ordenadas a partir de ella

Complejidad de tiempo de Merge

- Tenemos un algoritmo **lineal** para obtener una secuencia ordenada
- Pero el requisito de las sub-secuencias ordenadas es demasiado exigente

¿Podemos usar Merge para ordenar una secuencia arbitraria?

- Dada una secuencia arbitraria
- Estamos listos si logramos crear dos sub-secuencias ordenadas a partir de ella
- Luego las combinamos con Merge

Contenidos del curso

1. Estructuras fundamentales

- Arreglos
- Listas ligadas
- Stacks
- Colas
- Tablas de Hash

2. Árboles de búsqueda

- Árboles binarios y balanceados
- Árboles 2-3

3. Algoritmos de ordenación

- *insertionsort*
- *heapsort*
- *quicksort*
- *mergesort*
- *countingsort*

4. Técnicas algorítmicas

- Dividir para conquistar
- Backtracking
- Programación dinámica
- Algoritmos codiciosos

5. Algoritmos en grafos

- Representación de grafos
- Exploración
- Ordenación topológica
- Componentes fuertemente conectadas
- Árboles de cobertura
- Rutas más cortas

Sumario

Introducción

Merge

Merge Sort

Cierre

Dividir para conquistar

Dividir para conquistar

El plan para usar Merge en un algoritmo de ordenación sigue la estrategia **dividir para conquistar**

Dividir para conquistar

El plan para usar Merge en un algoritmo de ordenación sigue la estrategia **dividir para conquistar**

La estrategia sigue los siguientes pasos

Dividir para conquistar

El plan para usar Merge en un algoritmo de ordenación sigue la estrategia **dividir para conquistar**

La estrategia sigue los siguientes pasos

1. Dividir el problema original en dos (o más) **sub-problemas** del mismo tipo

Dividir para conquistar

El plan para usar Merge en un algoritmo de ordenación sigue la estrategia **dividir para conquistar**

La estrategia sigue los siguientes pasos

1. Dividir el problema original en dos (o más) **sub-problemas** del mismo tipo
2. Resolver **recursivamente** cada sub-problema

Dividir para conquistar

El plan para usar Merge en un algoritmo de ordenación sigue la estrategia **dividir para conquistar**

La estrategia sigue los siguientes pasos

1. Dividir el problema original en dos (o más) **sub-problemas** del mismo tipo
2. Resolver **recursivamente** cada sub-problema
3. Encontrar solución al problema original **combinando** las soluciones a los sub-problemas

Dividir para conquistar

El plan para usar Merge en un algoritmo de ordenación sigue la estrategia **dividir para conquistar**

La estrategia sigue los siguientes pasos

1. Dividir el problema original en dos (o más) **sub-problemas** del mismo tipo
2. Resolver **recursivamente** cada sub-problema
3. Encontrar solución al problema original **combinando** las soluciones a los sub-problemas

Los sub-problemas son instancias más pequeñas del problema a resolver

Dividir para conquistar y Merge

Dividir para conquistar y Merge

Podemos usar la estrategia **dividir para conquistar** en el problema de ordenación, usando Merge

Dividir para conquistar y Merge

Podemos usar la estrategia **dividir para conquistar** en el problema de ordenación, usando Merge

¿En qué parte del dividir para conquistar usaremos Merge?

Dividir para conquistar y Merge

Podemos usar la estrategia **dividir para conquistar** en el problema de ordenación, usando Merge

¿En qué parte del dividir para conquistar usaremos Merge?

La idea general para ordenar usando Merge define un nuevo algoritmo que llamaremos MergeSort

Dividir para conquistar y Merge

Podemos usar la estrategia **dividir para conquistar** en el problema de ordenación, usando Merge

¿En qué parte del dividir para conquistar usaremos Merge?

La idea general para ordenar usando Merge define un nuevo algoritmo que llamaremos MergeSort

1. Dividir la secuencia original en dos sub-secuencias

Dividir para conquistar y Merge

Podemos usar la estrategia **dividir para conquistar** en el problema de ordenación, usando Merge

¿En qué parte del dividir para conquistar usaremos Merge?

La idea general para ordenar usando Merge define un nuevo algoritmo que llamaremos MergeSort

1. Dividir la secuencia original en dos sub-secuencias
2. Llamamos recursivamente a MergeSort sobre las dos sub-secuencias

Dividir para conquistar y Merge

Podemos usar la estrategia **dividir para conquistar** en el problema de ordenación, usando Merge

¿En qué parte del dividir para conquistar usaremos Merge?

La idea general para ordenar usando Merge define un nuevo algoritmo que llamaremos MergeSort

1. Dividir la secuencia original en dos sub-secuencias
2. Llamamos recursivamente a MergeSort sobre las dos sub-secuencias
3. Combinamos las secuencias ordenadas resultantes mediante Merge

El algoritmo MergeSort

A continuación tenemos el pseudocódigo del algoritmo recursivo MergeSort


input : Secuencia A

output: Secuencia ordenada B

MergeSort (A):

- 1 **if** $|A| = 1$: **return** A
- 2 Dividir A en mitades A_1 y A_2
- 3 $B_1 \leftarrow \text{MergeSort}(A_1)$
- 4 $B_2 \leftarrow \text{MergeSort}(A_2)$
- 5 $B \leftarrow \text{Merge}(B_1, B_2)$
- 6 **return** B

MergeSort: Ejemplo de ejecución

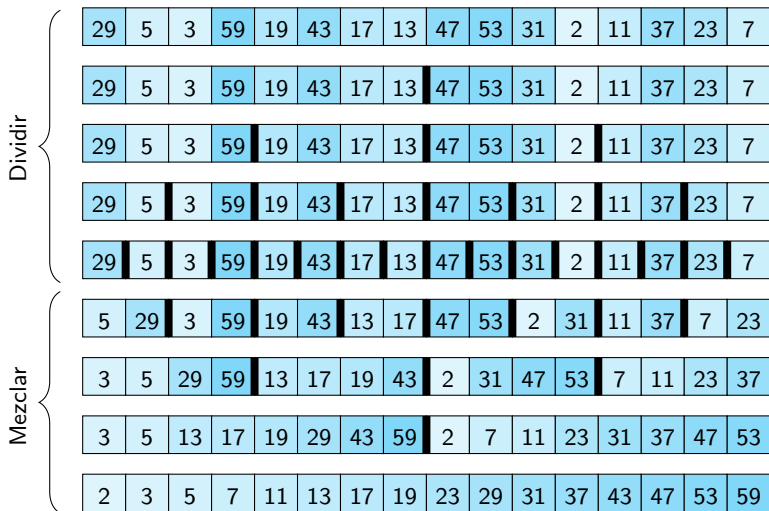

Correctitud de MergeSort

Ejercicio (propuesto)

Demuestre que MergeSort es correcto

input : Secuencia A

output: Secuencia ordenada B

MergeSort (A):

- 1 **if** $|A| = 1$: **return** A
- 2 Dividir A en mitades A_1 y A_2
- 3 $B_1 \leftarrow \text{MergeSort}(A_1)$
- 4 $B_2 \leftarrow \text{MergeSort}(A_2)$
- 5 $B \leftarrow \text{Merge}(B_1, B_2)$
- 6 **return** B

Carácter recursivo de MergeSort

input : Secuencia A

output: Secuencia ordenada B

MergeSort (A):

```
1  if  $|A| = 1$  : return  $A$ 
2  Dividir  $A$  en  $A_1$  y  $A_2$ 
3   $B_1 \leftarrow \text{MergeSort}(A_1)$ 
4   $B_2 \leftarrow \text{MergeSort}(A_2)$ 
5   $B \leftarrow \text{Merge}(B_1, B_2)$ 
6  return  $B$ 
```

Carácter recursivo de MergeSort

Todo algoritmo recursivo debe
chequear primero el **caso base**

input : Secuencia A

output: Secuencia ordenada B

MergeSort (A):

```
1  if  $|A| = 1$  : return  $A$ 
2  Dividir  $A$  en  $A_1$  y  $A_2$ 
3   $B_1 \leftarrow \text{MergeSort}(A_1)$ 
4   $B_2 \leftarrow \text{MergeSort}(A_2)$ 
5   $B \leftarrow \text{Merge}(B_1, B_2)$ 
6  return  $B$ 
```


Carácter recursivo de MergeSort

input : Secuencia A

output: Secuencia ordenada B

MergeSort (A):

```
1  if  $|A| = 1$  : return  $A$ 
2  Dividir  $A$  en  $A_1$  y  $A_2$ 
3   $B_1 \leftarrow \text{MergeSort}(A_1)$ 
4   $B_2 \leftarrow \text{MergeSort}(A_2)$ 
5   $B \leftarrow \text{Merge}(B_1, B_2)$ 
6  return  $B$ 
```

Todo algoritmo recursivo debe
chequear primero el **caso base**

- Es el caso cuya solución no requiere recursión

Carácter recursivo de MergeSort

input : Secuencia A

output: Secuencia ordenada B

MergeSort (A):

```
1  if  $|A| = 1$  : return  $A$ 
2  Dividir  $A$  en  $A_1$  y  $A_2$ 
3   $B_1 \leftarrow \text{MergeSort}(A_1)$ 
4   $B_2 \leftarrow \text{MergeSort}(A_2)$ 
5   $B \leftarrow \text{Merge}(B_1, B_2)$ 
6  return  $B$ 
```

Todo algoritmo recursivo debe
chequear primero el **caso base**

- Es el caso cuya solución no requiere recursión
- En MergeSort: línea 1

Carácter recursivo de MergeSort

input : Secuencia A

output: Secuencia ordenada B

MergeSort (A):

```
1  if  $|A| = 1$  : return  $A$ 
2  Dividir  $A$  en  $A_1$  y  $A_2$ 
3   $B_1 \leftarrow \text{MergeSort}(A_1)$ 
4   $B_2 \leftarrow \text{MergeSort}(A_2)$ 
5   $B \leftarrow \text{Merge}(B_1, B_2)$ 
6  return  $B$ 
```

Todo algoritmo recursivo debe
chequear primero el **caso base**

- Es el caso cuya solución no requiere recursión
- En MergeSort: línea 1

Los **llamados recursivos** se hacen
sobre casos distintos al original

Carácter recursivo de MergeSort

input : Secuencia A

output: Secuencia ordenada B

MergeSort (A):

```
1  if  $|A| = 1$  : return  $A$ 
2  Dividir  $A$  en  $A_1$  y  $A_2$ 
3   $B_1 \leftarrow \text{MergeSort}(A_1)$ 
4   $B_2 \leftarrow \text{MergeSort}(A_2)$ 
5   $B \leftarrow \text{Merge}(B_1, B_2)$ 
6  return  $B$ 
```

Todo algoritmo recursivo debe chequear primero el **caso base**

- Es el caso cuya solución no requiere recursión
- En MergeSort: línea 1

Los **llamados recursivos** se hacen sobre casos distintos al original

- Se acercan un poco más al caso base

Carácter recursivo de MergeSort

input : Secuencia A

output: Secuencia ordenada B

MergeSort (A):

```
1  if  $|A| = 1$  : return  $A$ 
2  Dividir  $A$  en  $A_1$  y  $A_2$ 
3   $B_1 \leftarrow \text{MergeSort}(A_1)$ 
4   $B_2 \leftarrow \text{MergeSort}(A_2)$ 
5   $B \leftarrow \text{Merge}(B_1, B_2)$ 
6  return  $B$ 
```

Todo algoritmo recursivo debe chequear primero el **caso base**

- Es el caso cuya solución no requiere recursión
- En MergeSort: línea 1

Los **llamados recursivos** se hacen sobre casos distintos al original

- Se acercan un poco más al caso base
- En MergeSort: líneas 3 y 4

Complejidad de MergeSort

Para el análisis de complejidad de tiempo, definimos

$T(n) := \#$ pasos para ordenar n elementos

Complejidad de MergeSort

Para el análisis de complejidad de tiempo, definimos

$$T(n) := \# \text{ pasos para ordenar } n \text{ elementos}$$

Con esto, consideramos los dos casos posibles al llamar a MergeSort

MergeSort (A):

```
1  if  $|A| = 1$  : return  $A$ 
2  Dividir  $A$  en  $A_1$  y  $A_2$ 
3   $B_1 \leftarrow \text{MergeSort}(A_1)$ 
4   $B_2 \leftarrow \text{MergeSort}(A_2)$ 
5   $B \leftarrow \text{Merge}(B_1, B_2)$ 
6  return  $B$ 
```

Complejidad de MergeSort

Para el análisis de complejidad de tiempo, definimos

$$T(n) := \# \text{ pasos para ordenar } n \text{ elementos}$$

Con esto, consideramos los dos casos posibles al llamar a MergeSort

MergeSort (A):

```
1  if  $|A| = 1$  : return  $A$ 
2  Dividir  $A$  en  $A_1$  y  $A_2$ 
3   $B_1 \leftarrow \text{MergeSort}(A_1)$ 
4   $B_2 \leftarrow \text{MergeSort}(A_2)$ 
5   $B \leftarrow \text{Merge}(B_1, B_2)$ 
6  return  $B$ 
```

- Si $n = 1$, aplica el caso base y solo involucra un paso

$$T(1) = 1$$

Complejidad de MergeSort

Para el análisis de complejidad de tiempo, definimos

$$T(n) := \# \text{ pasos para ordenar } n \text{ elementos}$$

Con esto, consideramos los dos casos posibles al llamar a MergeSort

MergeSort (A):

```
1  if  $|A| = 1$  : return  $A$ 
2  Dividir  $A$  en  $A_1$  y  $A_2$ 
3   $B_1 \leftarrow \text{MergeSort}(A_1)$ 
4   $B_2 \leftarrow \text{MergeSort}(A_2)$ 
5   $B \leftarrow \text{Merge}(B_1, B_2)$ 
6  return  $B$ 
```

- Si $n = 1$, aplica el caso base y solo involucra un paso

$$T(1) = 1$$

- Si $n > 1$, aplican los llamados

Complejidad de MergeSort

Para el análisis de complejidad de tiempo, definimos

$$T(n) := \# \text{ pasos para ordenar } n \text{ elementos}$$

Con esto, consideramos los dos casos posibles al llamar a MergeSort

MergeSort (A):

```
1  if  $|A| = 1$  : return  $A$ 
2  Dividir  $A$  en  $A_1$  y  $A_2$ 
3   $B_1 \leftarrow \text{MergeSort}(A_1)$ 
4   $B_2 \leftarrow \text{MergeSort}(A_2)$ 
5   $B \leftarrow \text{Merge}(B_1, B_2)$ 
6  return  $B$ 
```

- Si $n = 1$, aplica el caso base y solo involucra un paso

$$T(1) = 1$$

- Si $n > 1$, aplican los llamados
 - Dos llamados de tamaño $n/2$

Complejidad de MergeSort

Para el análisis de complejidad de tiempo, definimos

$$T(n) := \# \text{ pasos para ordenar } n \text{ elementos}$$

Con esto, consideramos los dos casos posibles al llamar a MergeSort

MergeSort (A):

```
1  if  $|A| = 1$  : return  $A$ 
2  Dividir  $A$  en  $A_1$  y  $A_2$ 
3   $B_1 \leftarrow \text{MergeSort}(A_1)$ 
4   $B_2 \leftarrow \text{MergeSort}(A_2)$ 
5   $B \leftarrow \text{Merge}(B_1, B_2)$ 
6  return  $B$ 
```

- Si $n = 1$, aplica el caso base y solo involucra un paso

$$T(1) = 1$$

- Si $n > 1$, aplican los llamados
 - Dos llamados de tamaño $n/2$
 - Llamado a Merge

$$T(n) = 2T(n/2) + n$$

Complejidad de MergeSort

Para el análisis de complejidad de tiempo, definimos

$$T(n) := \# \text{ pasos para ordenar } n \text{ elementos}$$

Con esto, consideramos los dos casos posibles al llamar a MergeSort

MergeSort (A):

```
1  if  $|A| = 1$  : return  $A$ 
2  Dividir  $A$  en  $A_1$  y  $A_2$ 
3   $B_1 \leftarrow \text{MergeSort}(A_1)$ 
4   $B_2 \leftarrow \text{MergeSort}(A_2)$ 
5   $B \leftarrow \text{Merge}(B_1, B_2)$ 
6  return  $B$ 
```

- Si $n = 1$, aplica el caso base y solo involucra un paso

$$T(1) = 1$$

- Si $n > 1$, aplican los llamados
 - Dos llamados de tamaño $n/2$
 - Llamado a Merge

$$T(n) = 2T(n/2) + n$$

Este análisis aplica **para toda** secuencia de input:

Complejidad de MergeSort

Para el análisis de complejidad de tiempo, definimos

$$T(n) := \# \text{ pasos para ordenar } n \text{ elementos}$$

Con esto, consideramos los dos casos posibles al llamar a MergeSort

MergeSort (A):

```
1  if  $|A| = 1$  : return  $A$ 
2  Dividir  $A$  en  $A_1$  y  $A_2$ 
3   $B_1 \leftarrow \text{MergeSort}(A_1)$ 
4   $B_2 \leftarrow \text{MergeSort}(A_2)$ 
5   $B \leftarrow \text{Merge}(B_1, B_2)$ 
6  return  $B$ 
```

- Si $n = 1$, aplica el caso base y solo involucra un paso

$$T(1) = 1$$

- Si $n > 1$, aplican los llamados
 - Dos llamados de tamaño $n/2$
 - Llamado a Merge

$$T(n) = 2T(n/2) + n$$

Este análisis aplica **para toda** secuencia de input:
Nos entregará el resultado de peor, mejor y caso promedio

Complejidad de MergeSort

La siguiente relación es una **relación de recurrencia**

$$T(1) = 1, \quad T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + n$$

Complejidad de MergeSort

La siguiente relación es una **relación de recurrencia**

$$T(1) = 1, \quad T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + n$$

Podemos resolverla notando que la parte recursiva puede ser reescrita como

$$T(n) = 2T(n/2) + n \Leftrightarrow \frac{T(n)}{n} = \frac{T(n/2)}{n/2} + 1$$

Complejidad de MergeSort

La siguiente relación es una **relación de recurrencia**

$$T(1) = 1, \quad T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + n$$

Podemos resolverla notando que la parte recursiva puede ser reescrita como

$$T(n) = 2T(n/2) + n \Leftrightarrow \frac{T(n)}{n} = \frac{T(n/2)}{n/2} + 1$$

La gracia de esta expresión es que numeradores y denominadores incluyen la misma fracción de n

Complejidad de MergeSort

La siguiente relación es una **relación de recurrencia**

$$T(1) = 1, \quad T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + n$$

Podemos resolverla notando que la parte recursiva puede ser reescrita como

$$T(n) = 2T(n/2) + n \Leftrightarrow \frac{T(n)}{n} = \frac{T(n/2)}{n/2} + 1$$

La gracia de esta expresión es que numeradores y denominadores incluyen la misma fracción de n

Sin pérdida de generalidad, supondremos que n es potencia de 2

Complejidad de MergeSort

Construimos un sistema de ecuaciones reemplazando el argumento del lado izquierdo por $n, n/2, n/4, \dots, 2$ de forma que el último término contiene $T(1)$ (nuestro caso base)

Complejidad de MergeSort

Construimos un sistema de ecuaciones reemplazando el argumento del lado izquierdo por $n, n/2, n/4, \dots, 2$ de forma que el último término contiene $T(1)$ (nuestro caso base)

$$\text{ecuación 1} \quad \frac{T(n)}{n} = \frac{T(n/2)}{n/2} + 1$$

Complejidad de MergeSort

Construimos un sistema de ecuaciones reemplazando el argumento del lado izquierdo por $n, n/2, n/4, \dots, 2$ de forma que el último término contiene $T(1)$ (nuestro caso base)

$$\text{ecuación 1} \quad \frac{T(n)}{n} = \frac{T(n/2)}{n/2} + 1$$

$$\text{ecuación 2} \quad \frac{T(n/2)}{n/2} = \frac{T(n/4)}{n/4} + 1$$

Complejidad de MergeSort

Construimos un sistema de ecuaciones reemplazando el argumento del lado izquierdo por $n, n/2, n/4, \dots, 2$ de forma que el último término contiene $T(1)$ (nuestro caso base)

$$\text{ecuación 1} \quad \frac{T(n)}{n} = \frac{T(n/2)}{n/2} + 1$$

$$\text{ecuación 2} \quad \frac{T(n/2)}{n/2} = \frac{T(n/4)}{n/4} + 1$$

...

Complejidad de MergeSort

Construimos un sistema de ecuaciones reemplazando el argumento del lado izquierdo por $n, n/2, n/4, \dots, 2$ de forma que el último término contiene $T(1)$ (nuestro caso base)

$$\text{ecuación 1} \quad \frac{T(n)}{n} = \frac{T(n/2)}{n/2} + 1$$

$$\text{ecuación 2} \quad \frac{T(n/2)}{n/2} = \frac{T(n/4)}{n/4} + 1$$

...

$$\text{ecuación } k \quad \frac{T(2)}{2} = \frac{T(1)}{1} + 1$$

Complejidad de MergeSort

Construimos un sistema de ecuaciones reemplazando el argumento del lado izquierdo por $n, n/2, n/4, \dots, 2$ de forma que el último término contiene $T(1)$ (nuestro caso base)

$$\text{ecuación 1} \quad \frac{T(n)}{n} = \frac{T(n/2)}{n/2} + 1$$

$$\text{ecuación 2} \quad \frac{T(n/2)}{n/2} = \frac{T(n/4)}{n/4} + 1$$

...

$$\text{ecuación } k \quad \frac{T(2)}{2} = \frac{T(1)}{1} + 1$$

Como el lado derecho de la i -ésima ecuación considera la potencia 2^i , de la k -ésima ecuación deducimos

Complejidad de MergeSort

Construimos un sistema de ecuaciones reemplazando el argumento del lado izquierdo por $n, n/2, n/4, \dots, 2$ de forma que el último término contiene $T(1)$ (nuestro caso base)

$$\text{ecuación 1} \quad \frac{T(n)}{n} = \frac{T(n/2)}{n/2} + 1$$

$$\text{ecuación 2} \quad \frac{T(n/2)}{n/2} = \frac{T(n/4)}{n/4} + 1$$

...

$$\text{ecuación } k \quad \frac{T(2)}{2} = \frac{T(1)}{1} + 1$$

Como el lado derecho de la i -ésima ecuación considera la potencia 2^i , de la k -ésima ecuación deducimos

$$1 = \frac{n}{2^k} \Rightarrow 2^k = n \Rightarrow k = \log(n)$$

Complejidad de MergeSort

Sumamos las $\log(n)$ ecuaciones y simplificamos los términos que aparecen a ambos lados

$$\text{ecuación 1} \quad \frac{T(n)}{n} = \frac{T(n/2)}{n/2} + 1$$

$$\text{ecuación 2} \quad \frac{T(n/2)}{n/2} = \frac{T(n/4)}{n/4} + 1$$

...

$$\text{ecuación } k \quad \frac{T(2)}{2} = \frac{T(1)}{1} + 1$$

Complejidad de MergeSort

Sumamos las $\log(n)$ ecuaciones y simplificamos los términos que aparecen a ambos lados

$$\text{ecuación 1} \quad \frac{T(n)}{n} = \frac{T(n/2)}{n/2} + 1$$

$$\text{ecuación 2} \quad \frac{T(n/2)}{n/2} = \frac{T(n/4)}{n/4} + 1$$

...

$$\text{ecuación } k \quad \frac{T(2)}{2} = \frac{T(1)}{1} + 1$$

$$\text{suma} \quad \frac{T(n)}{n} = \frac{T(1)}{1} + \log(n)$$

Complejidad de MergeSort

Sumamos las $\log(n)$ ecuaciones y simplificamos los términos que aparecen a ambos lados

$$\begin{array}{rclcl} \text{ecuación 1} & \frac{T(n)}{n} & = & \frac{T(n/2)}{n/2} & +1 \\ & & & & \\ \text{ecuación 2} & \frac{T(n/2)}{n/2} & = & \frac{T(n/4)}{n/4} & +1 \\ & & & & \\ & & & \dots & \\ & & & & \\ \text{ecuación } k & \frac{T(2)}{2} & = & \frac{T(1)}{1} & +1 \\ \hline \text{suma} & \frac{T(n)}{n} & = & \frac{T(1)}{1} & +\log(n) \end{array}$$

Despejando, obtenemos $T(n) = n \log(n) + n$

Complejidad de MergeSort

Sumamos las $\log(n)$ ecuaciones y simplificamos los términos que aparecen a ambos lados

$$\begin{array}{rclcl} \text{ecuación 1} & \frac{T(n)}{n} & = & \frac{T(n/2)}{n/2} & +1 \\ & & & & \\ \text{ecuación 2} & \frac{T(n/2)}{n/2} & = & \frac{T(n/4)}{n/4} & +1 \\ & & & & \\ & & & \dots & \\ & & & & \\ \text{ecuación } k & \frac{T(2)}{2} & = & \frac{T(1)}{1} & +1 \\ \hline \text{suma} & \frac{T(n)}{n} & = & \frac{T(1)}{1} & +\log(n) \end{array}$$

Despejando, obtenemos $T(n) = n \log(n) + n$

La complejidad de tiempo de MergeSort es $\mathcal{O}(n \log(n))$

Complejidad de MergeSort

En términos de memoria adicional

MergeSort (A):

```
1  if  $|A| = 1$  : return  $A$ 
2  Dividir  $A$  en  $A_1$  y  $A_2$ 
3   $B_1 \leftarrow \text{MergeSort}(A_1)$ 
4   $B_2 \leftarrow \text{MergeSort}(A_2)$ 
5   $B \leftarrow \text{Merge}(B_1, B_2)$ 
6  return  $B$ 
```

Complejidad de MergeSort

En términos de memoria adicional

MergeSort (A):

```
1  if  $|A| = 1$  : return  $A$ 
2  Dividir  $A$  en  $A_1$  y  $A_2$ 
3   $B_1 \leftarrow \text{MergeSort}(A_1)$ 
4   $B_2 \leftarrow \text{MergeSort}(A_2)$ 
5   $B \leftarrow \text{Merge}(B_1, B_2)$ 
6  return  $B$ 
```

- El caso base no ocupa memoria adicional

Complejidad de MergeSort

En términos de memoria adicional

MergeSort (A):

```
1  if  $|A| = 1$  : return  $A$ 
2  Dividir  $A$  en  $A_1$  y  $A_2$ 
3   $B_1 \leftarrow \text{MergeSort}(A_1)$ 
4   $B_2 \leftarrow \text{MergeSort}(A_2)$ 
5   $B \leftarrow \text{Merge}(B_1, B_2)$ 
6  return  $B$ 
```

- El caso base no ocupa memoria adicional
- Para $|A| = n$, la línea 5 ocupa $\mathcal{O}(n)$

Complejidad de MergeSort

En términos de memoria adicional

MergeSort (A):

```
1  if  $|A| = 1$  : return  $A$ 
2  Dividir  $A$  en  $A_1$  y  $A_2$ 
3   $B_1 \leftarrow \text{MergeSort}(A_1)$ 
4   $B_2 \leftarrow \text{MergeSort}(A_2)$ 
5   $B \leftarrow \text{Merge}(B_1, B_2)$ 
6  return  $B$ 
```

- El caso base no ocupa memoria adicional
- Para $|A| = n$, la línea 5 ocupa $\mathcal{O}(n)$
- Ojo! Los llamados recursivos no van acumulando memoria reservada, por lo que **no sumamos** $\mathcal{O}(n)$ por llamado

Complejidad de MergeSort

En términos de memoria adicional

MergeSort (A):

```
1  if  $|A| = 1$  : return  $A$ 
2  Dividir  $A$  en  $A_1$  y  $A_2$ 
3   $B_1 \leftarrow \text{MergeSort}(A_1)$ 
4   $B_2 \leftarrow \text{MergeSort}(A_2)$ 
5   $B \leftarrow \text{Merge}(B_1, B_2)$ 
6  return  $B$ 
```

- El caso base no ocupa memoria adicional
- Para $|A| = n$, la línea 5 ocupa $\mathcal{O}(n)$
- Ojo! Los llamados recursivos no van acumulando memoria reservada, por lo que **no sumamos** $\mathcal{O}(n)$ por llamado

La memoria adicional **se puede reciclar**:

La complejidad de memoria de MergeSort es $\mathcal{O}(n)$

Complejidad de algoritmos de ordenación

Resumimos los resultados de complejidad por caso hasta el momento

Algoritmo	Mejor caso	Caso promedio	Peor caso	Memoria adicional
Selection Sort	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(1)$
Insertion Sort	$\mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(1)$
Merge Sort	$\mathcal{O}(n \log(n))$	$\mathcal{O}(n \log(n))$	$\mathcal{O}(n \log(n))$	$\mathcal{O}(n)$
Quick Sort	?	?	?	?
Heap Sort	?	?	?	?

Complejidad de algoritmos de ordenación

Resumimos los resultados de complejidad por caso hasta el momento

Algoritmo	Mejor caso	Caso promedio	Peor caso	Memoria adicional
Selection Sort	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(1)$
Insertion Sort	$\mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(1)$
Merge Sort	$\mathcal{O}(n \log(n))$	$\mathcal{O}(n \log(n))$	$\mathcal{O}(n \log(n))$	$\mathcal{O}(n)$
Quick Sort	?	?	?	?
Heap Sort	?	?	?	?

Notemos la mejora en tiempo con MergeSort
a cambio de memoria adicional

Sumario

Introducción

Merge

Merge Sort

Cierre

Objetivos de la clase

Objetivos de la clase

- ☐ Comprender el algoritmo Merge para combinar secuencias ordenadas

Objetivos de la clase

- ☐ Comprender el algoritmo Merge para combinar secuencias ordenadas
- ☐ Determinar complejidad de Merge y el *trade off* de ejecutarlo *in place*

Objetivos de la clase

- ☐ Comprender el algoritmo Merge para combinar secuencias ordenadas
- ☐ Determinar complejidad de Merge y el *trade off* de ejecutarlo *in place*
- ☐ Demostrar correctitud de Merge

Objetivos de la clase

- ☐ Comprender el algoritmo Merge para combinar secuencias ordenadas
- ☐ Determinar complejidad de Merge y el *trade off* de ejecutarlo *in place*
- ☐ Demostrar correctitud de Merge
- ☐ Comprender el uso de Merge como algoritmo de ordenación general en MergeSort

Objetivos de la clase

- ☐ Comprender el algoritmo Merge para combinar secuencias ordenadas
- ☐ Determinar complejidad de Merge y el *trade off* de ejecutarlo *in place*
- ☐ Demostrar correctitud de Merge
- ☐ Comprender el uso de Merge como algoritmo de ordenación general en MergeSort
- ☐ Determinar la complejidad de MergeSort