Programación Avanzada
IIC2233 2026-2

Anuncios

29 de octubre de 2026



- Recuerden **marcar su salida con la TUC**, sino quedarán como ausentes.
- Ya está publicado en el Syllabus el **Ejercicio Propuesto 3**.
  - El ejercicio propuesto **será evaluado en el Examen.**

Control de Entrada



`git add, git commit, git push`

Comentarios AC 7

- **Lean todo el enunciado** antes de ponerse a programar y **revisen las notas**.
- Recuerden que esto es una **actividad individual. Mantengan el silencio.**

Cierre

Actividad 7: Interfaces Gráficas 1



Responsabilidades *Front-end* y *Back-end*

Front-end

- **Recibir información** del usuario:
  - Nombre
  - Posición en la que jugar
- **Mostrar estados** del juego:
  - Estado del tablero
  - Avisos (errores, ganadores, …)

Back-end

- **Manejar estados** del juego:
  - Nombres jugadores
  - Estados del tablero (posiciones libres y ocupadas)
  - Identificar ganadores
- **Comunicación** entre ventanas

¿Quién se encarga de las señales?

¿Quién se encarga de definirlas?


- Cada Ventana (*front-end*) y la clase que maneja la Lógica (*back-end*).

¿Quién maneja los efectos de cada señal?


- El método al que se conecta la señal.

¿Dónde se conectan?


- Donde se instancian las Ventanas y la Lógica. Por lo general, recomendamos que sea un `main.py` independiente del *front-end* y *back-end*.

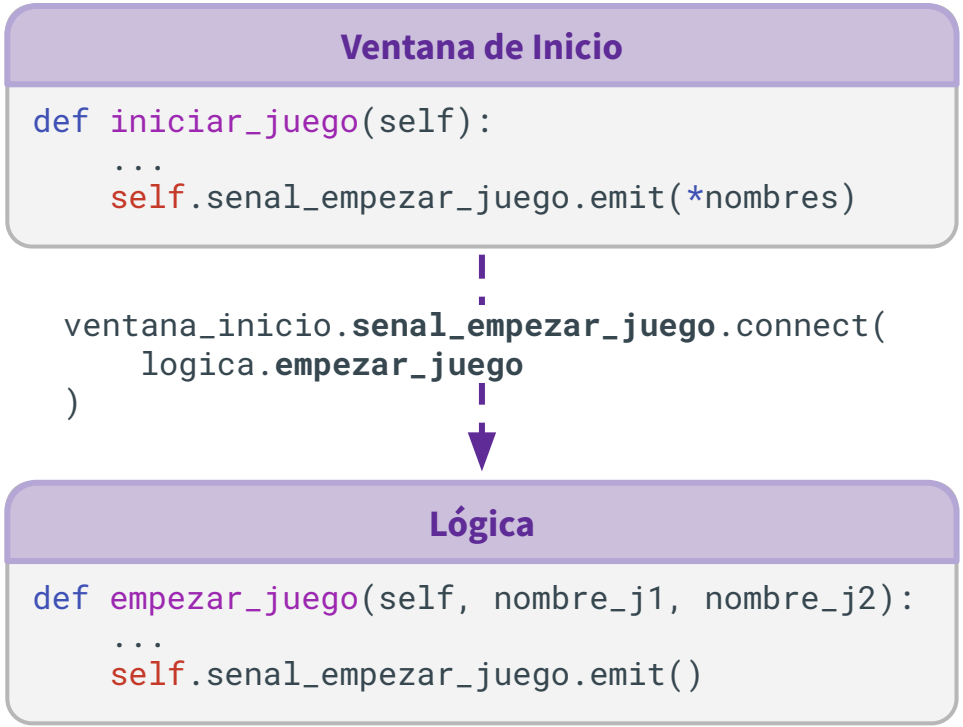

Manejo de eventos: Iniciar juego

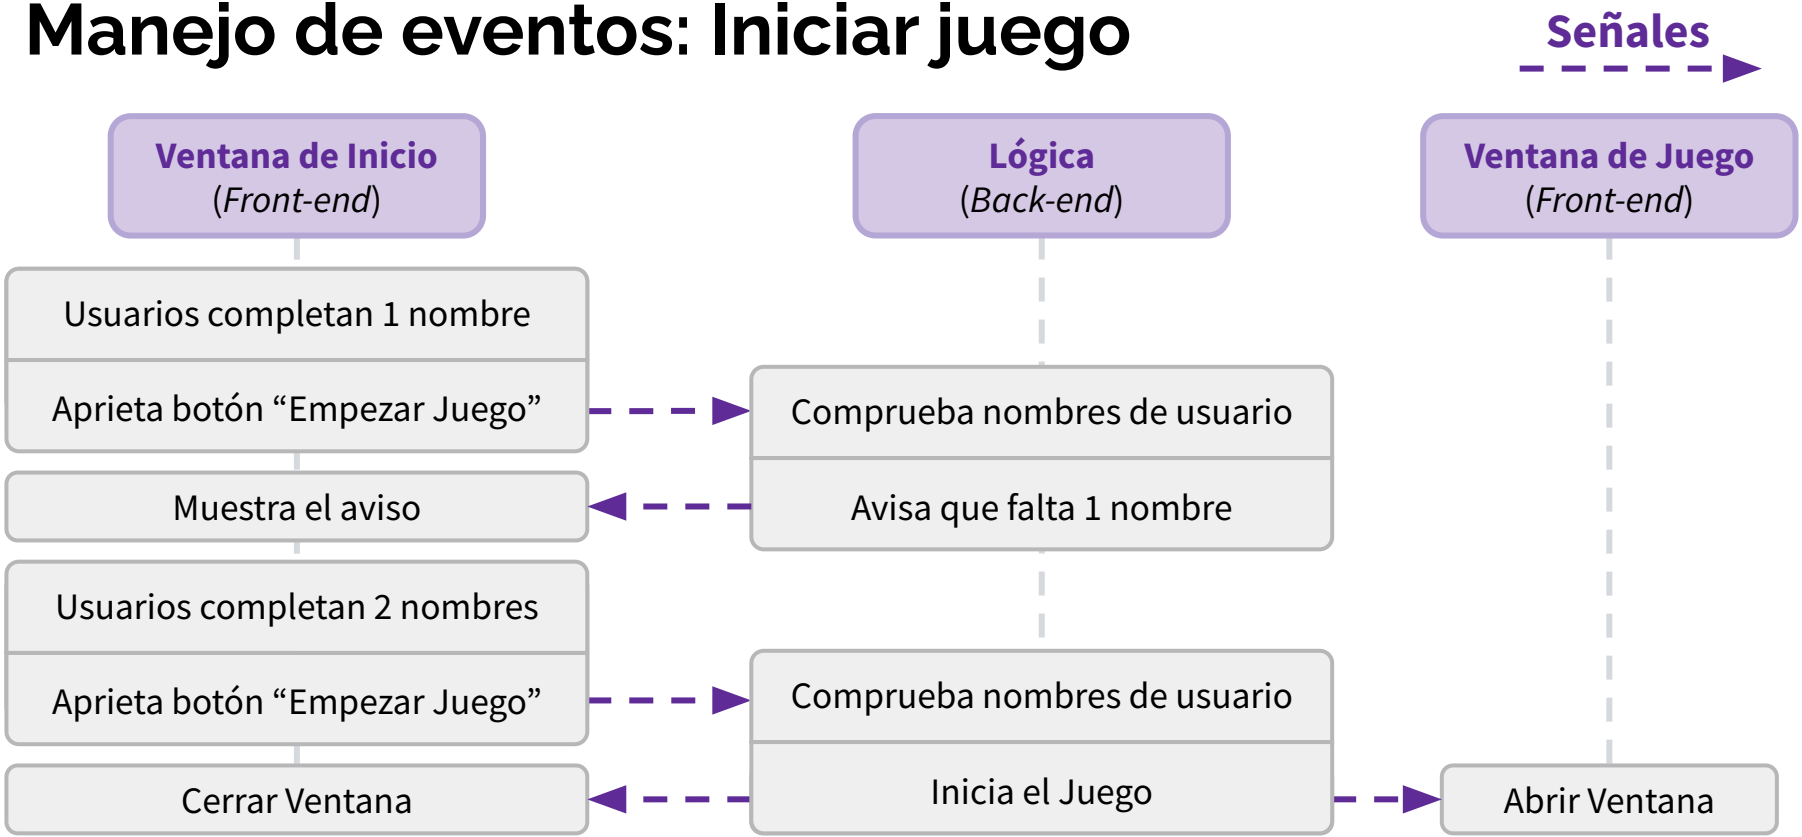

Manejo de eventos: Marcar posición

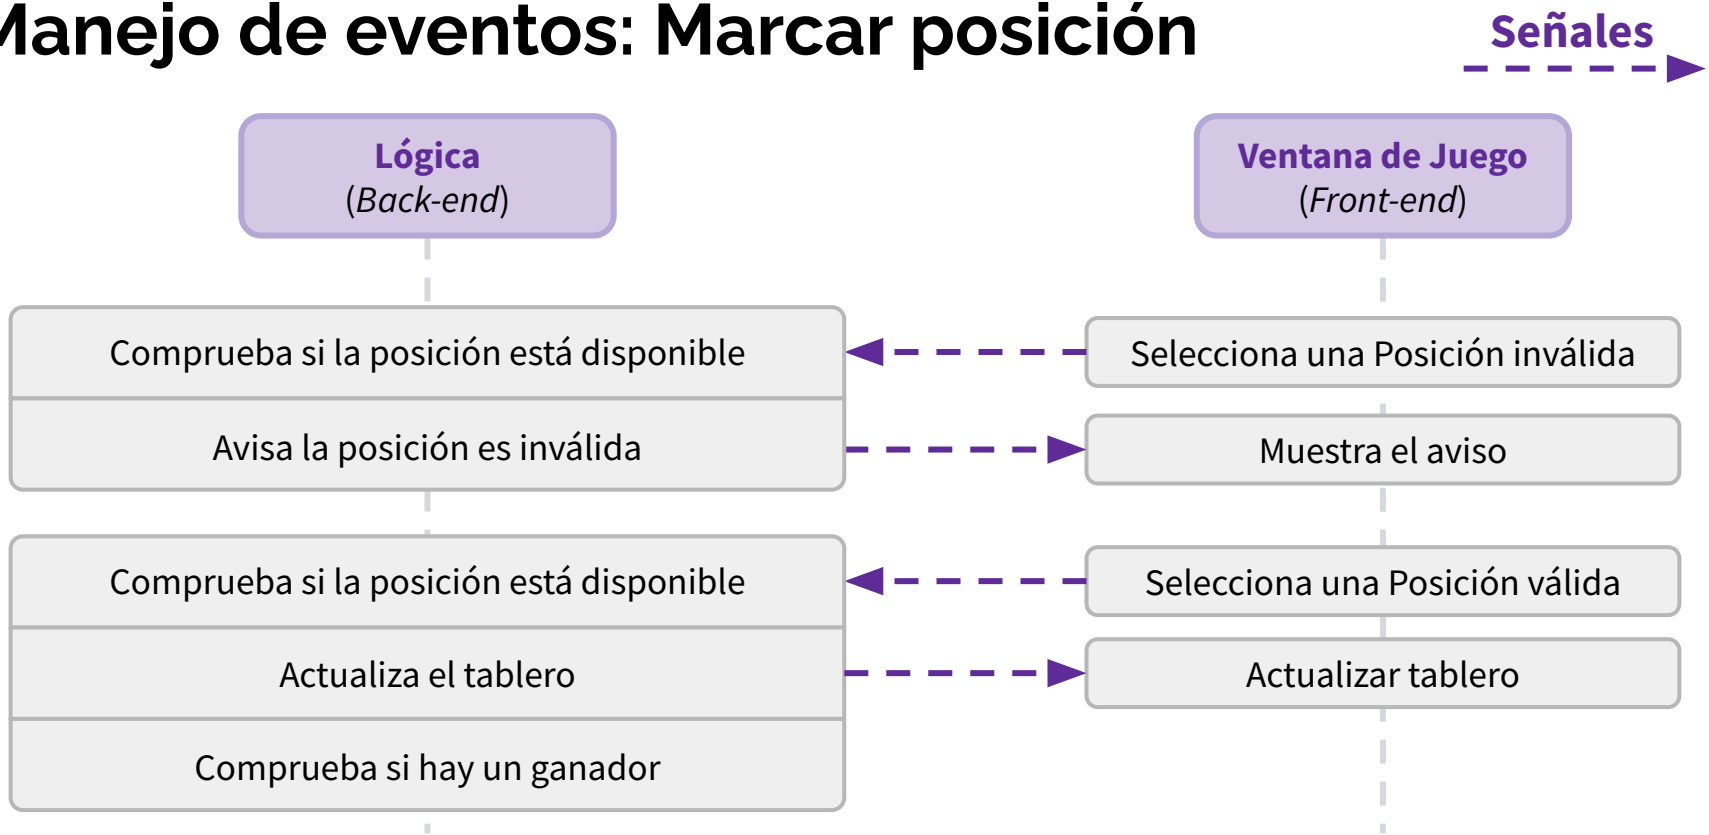

Posicionar elementos en el *Front-end*

Layouts

```
self.botones = []
self.grilla = QGridLayout()

for i in range(9):
    fila = i // 3
    columna = i % 3
    boton = QPushButton('', self)
    boton.clicked.connect(
        self.seleccionar_posicion
    )
    self.botones.append(boton)
    self.grilla.addWidget(
        boton, fila, columna
    )
```

Coordenadas

```
self.labels_tablero = []

for i in range(9):
    fila = i // 3
    columna = i % 3

    # pos = margen + x * (ancho + gap)
    pos_x = 150 + fila * 55
    pos_y = 150 + columna * 55

    label = QLabel('', self)
    label.setGeometry(
        pos_x, pos_y, 50, 50
    )
```