

IIC2413
AYUDANTÍA 4

Entrar al servidor

PRIMER PASO

Deben comenzar abriendo su terminal. Luego, se conectan al servidor mediante el comando:

```
ssh nombre_usuario_uc.e1@stonebreaker.ing.uc.cl
```

Ejemplo de cómo se aplica en la consola:

```
~/Desktop  
ssh francisca.matte.e1@stonebraker.ing.uc.cl  
francisca.matte.e1@stonebraker.ing.uc.cl's password: █
```

La contraseña corresponde a su número de alumno. Una vez ingresado, presionan ENTER e ingresan al servidor

COMANDOS EN EL SERVIDOR

Ya estando dentro del servidor, existen distintos comandos que podrían resultarles útiles:

- `pwd` → Muestra la carpeta donde nos encontramos.
- `ls` → Muestra los archivos y carpetas en el directorio actual.
- `cd carpeta` → Moverse hacia una carpeta.
- `cd ..` → Subir al directorio que contiene la carpeta actual.
- `mkdir carpeta` → Crear una carpeta.
- `touch archivo.txt` → Crea un archivo vacío (también sirve con `.py`, `.sql`, `.md`, etc.).
- `cat archivo.txt` → Muestra el contenido de un archivo (también sirve con `.py`, `.sql`, `.md`, etc.).
- `nano archivo.txt` → Abre (si existe `archivo.txt`) o crea (si no existe `archivo.txt`) un archivo para editarlo. (también sirve con `.py`, `.sql`, `.md`, etc.).

COMANDOS EN EL SERVIDOR

Otro comando útil, a la hora de eliminar carpetas, es:

`rm -r carpeta`

Ejemplo en la consola:

```
francisca.matte.e1@stonebreaker ~ (0.028s)  
rm -r ejemplo/
```

En este caso, al ejecutarse el comando, se elimina la carpeta llamada “ejemplo”. Al usar `-r` en el comando, se eliminan también los archivos y subcarpetas dentro de la carpeta.

Para salir del servidor, basta con colocar en la consola el comando:

`exit`

SUBIR ARCHIVOS LOCALES

En este caso, el comando se ejecuta desde la terminal local, NO desde el servidor, mediante el comando:

```
scp -r /ruta/local
```

```
nombre_usuario_uc.e1@stonebreaker.ing.uc.cl:/home/nombre_usuario_uc.e1/
```

Tip: Pueden acceder a la ruta absoluta mediante el comando `pwd` y luego, si lo necesitan, añaden el `/nombre_carpeta`. Ejemplo en la consola:




```
~/Desktop  
scp -r /Users/franciscamatte/Desktop/E1 francisca.matte.e1@stonebraker.ing.uc.cl:/home/francisca.matte.e1  
⌘ ↵ new /agent conversation with `pwd` attached
```

Para subir archivos les volverá a solicitar su contraseña (el número de alumno).

SUBIR ARCHIVOS LOCALES

En caso de que no necesiten subir toda la carpeta de nuevo y solo un archivo, pueden realizar el mismo comando pero agregando a la ruta de origen la ubicación del archivo, y agregando en la ruta de destino la carpeta donde quieren que vaya.

Ejemplo en la terminal:

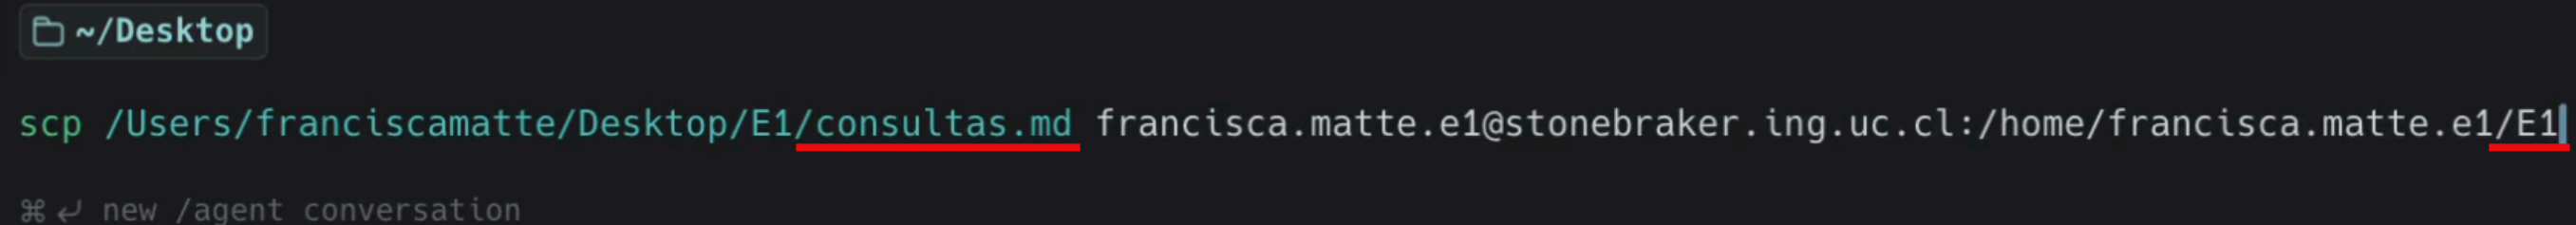

A terminal window with a dark background. At the top left, there is a folder icon followed by the text `~/Desktop`. The main line of the terminal shows the command `scp /Users/franciscamatte/Desktop/E1/consultas.md francisca.matte.e1@stonebraker.ing.uc.cl:/home/francisca.matte.e1/E1`. The file `consultas.md` and the directory `E1` at the end of the path are underlined in red. At the bottom left, there is a small icon followed by the text `new /agent conversation`.

En este caso, se sube exclusivamente el archivo `consultas.md`, dentro de la carpeta `E1` (como ahora solo subimos el archivo, no se coloca el `-r`).

DESCARGAR ARCHIVOS DESDE EL SERVIDOR

El procedimiento es similar al de subir archivos, pero intercambiando las rutas de origen y destino. Entonces, el comando a ejecutar en la terminal local sería:

```
scp -r nombre_usuario_uc.e1@stonebreaker.ing.uc.cl:/home/usuario/carpeta  
/ruta/local
```

Ejemplo en la consola:

```
~/Desktop  
scp -r francisca.matte.e1@stonebraker.ing.uc.cl:/home/francisca.matte.e1 /Users/franciscamatte/Desktop
```

En el ejemplo, se descarga toda la carpeta del usuario desde el serv En caso de querer una carpeta específica, se añade a la ruta de origen /carpeta.

Link de la cápsula:

<https://www.youtube.com/watch?v=X-s030th0so>