

Bases de Datos

Clase 12: Evaluación de consultas

Lo que hemos visto

- ✓ Lo que es un modelo Relacional
- ✓ Hacer consultas en Álgebra Relacional
- ✓ Modelar un problema usando el modelo E/R
- ✓ Transformar un MER a un esquema relacional
- ✓ Identificar dependencias Funcionales Anomalías
- ✓ 1,2,3 y BC Formas Normales → Proyecto E1
- ✓ SQL → Proyecto E2, E3
- ✓ Vistas, Triggers y Stored Procedures
- ✓ Transacciones, ACID, Schedules y Locks
- ✓ Recuperación ante fallas
- ✓ Índices

Repaso:


Páginas, disco y buffer

Para trabajar con las tuplas de una relación, la base de datos carga la página desde el disco con dicha tupla

Para cargar estas páginas, la base de datos reserva un espacio en RAM llamado **Buffer**

Páginas, disco y buffer

Disco



Páginas, disco y buffer


Relación R

Disco

R-1	R-2	R-3	R-4	S-1	S-2	S-3
t1	t3	t5	t7	tt1	tt3	tt5
t2	t4	t6	t8	tt2	tt4	tt6


Páginas, disco y buffer

Disco

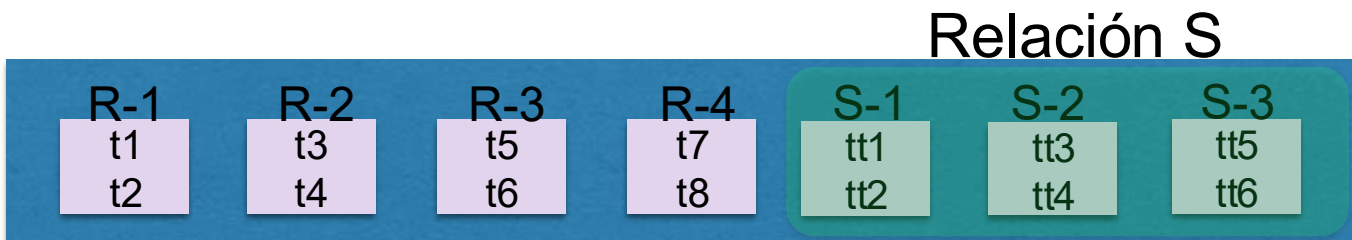


Páginas, disco y buffer


Buffer

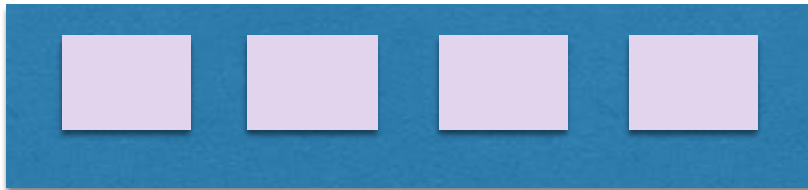

Disco

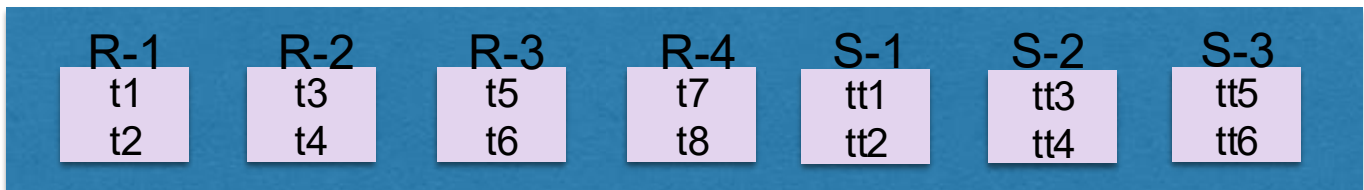

Páginas, disco y buffer

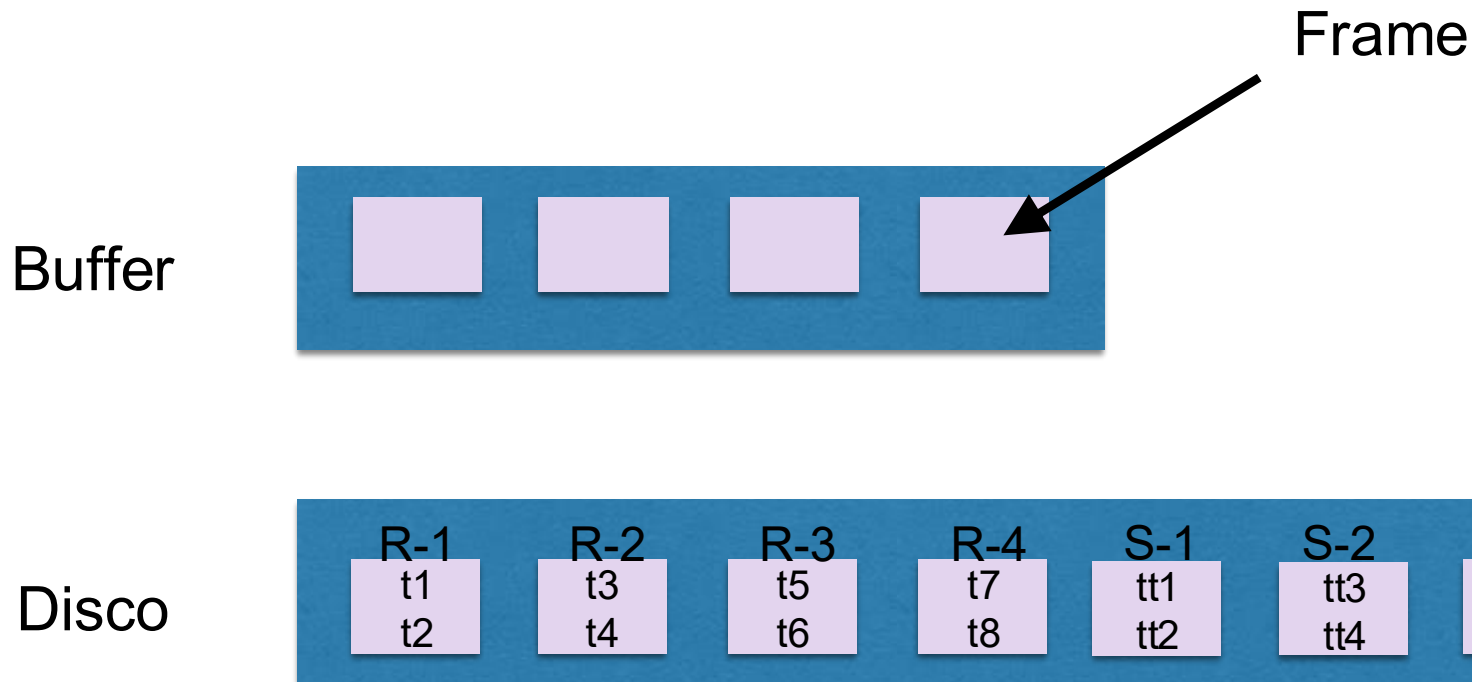


Páginas, disco y buffer


DBMS

Necesito tupla t3 de R


Buffer

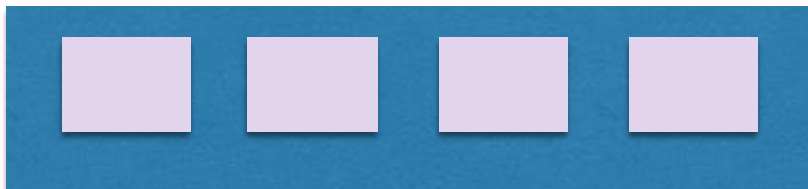

Disco

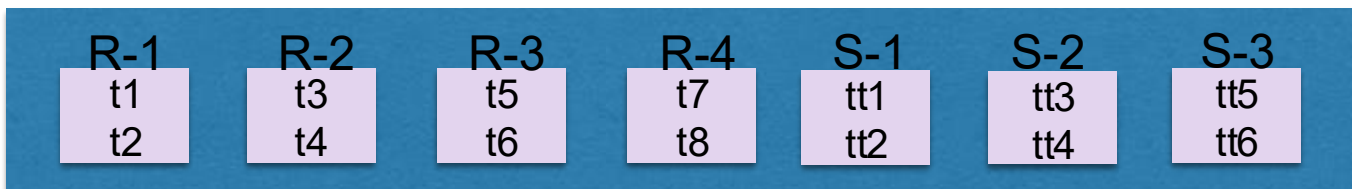

Páginas, disco y buffer

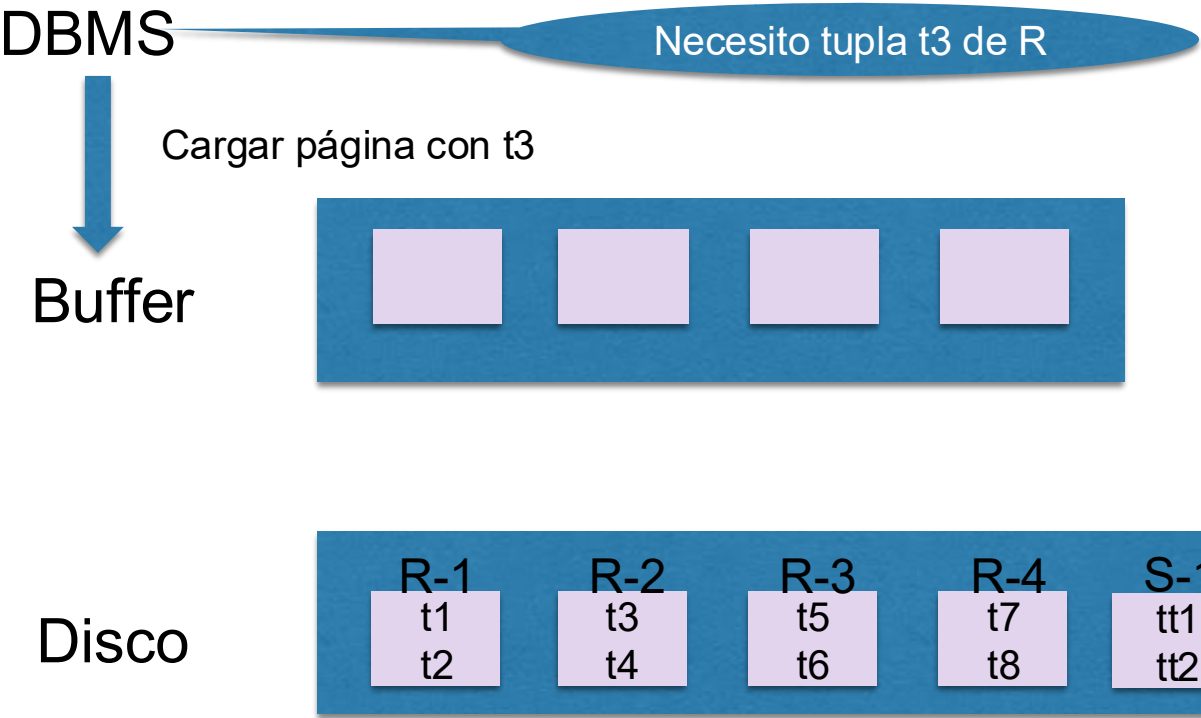


Páginas, disco y buffer

DBMS


Necesito tupla t3 de R

Cargar página con t3

Buffer

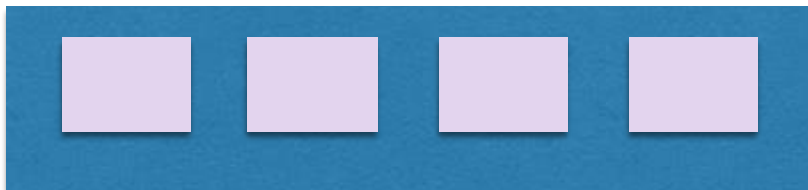

Disco

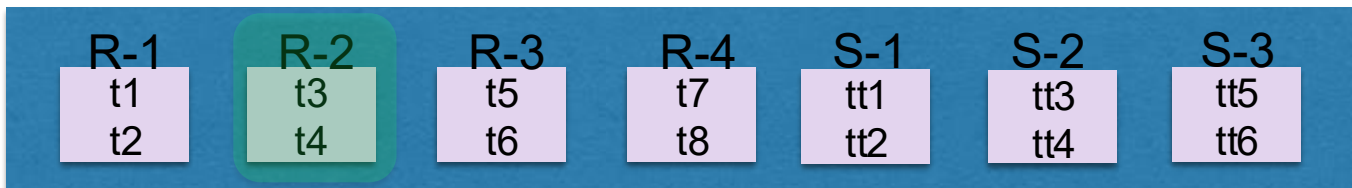

Páginas, disco y buffer



DBMS

Necesito tupla t3 de R

Cargar página con t3

Buffer


Disco

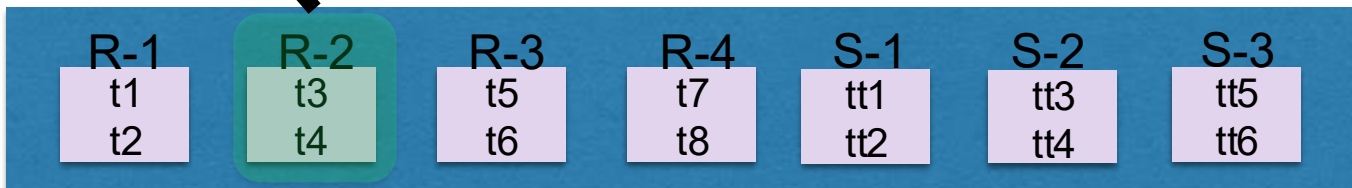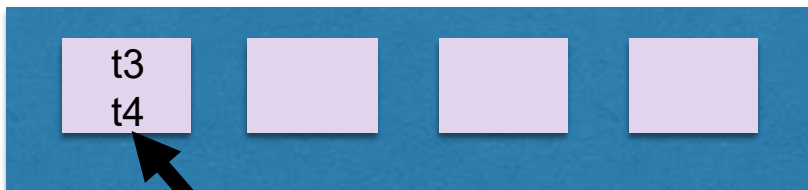


Páginas, disco y buffer

DBMS

Buffer

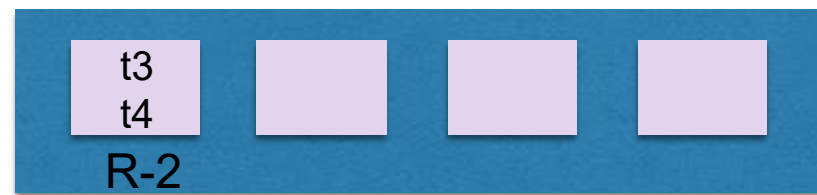

Disco

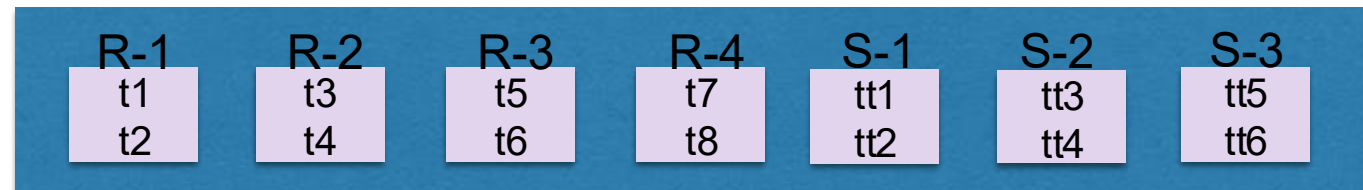


Páginas, disco y buffer


DBMS

Necesito tupla t4 de R

Buffer

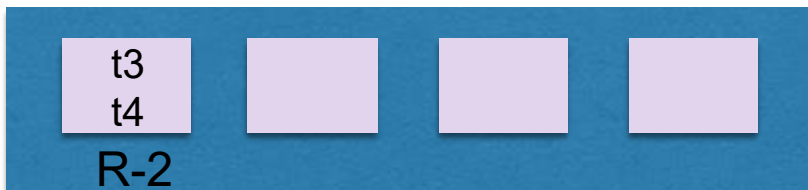

Disco

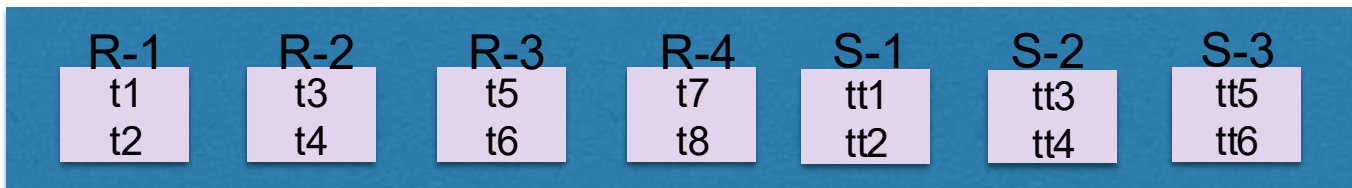


Páginas, disco y buffer

DBMS


Necesito tupla t4 de R

Cargar página con t4

Buffer

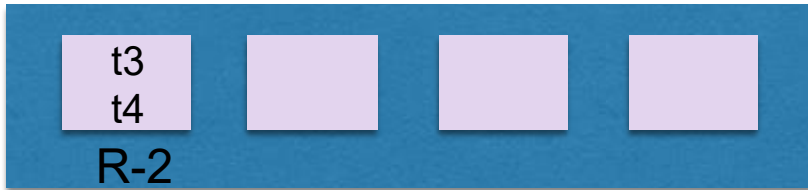

Disco

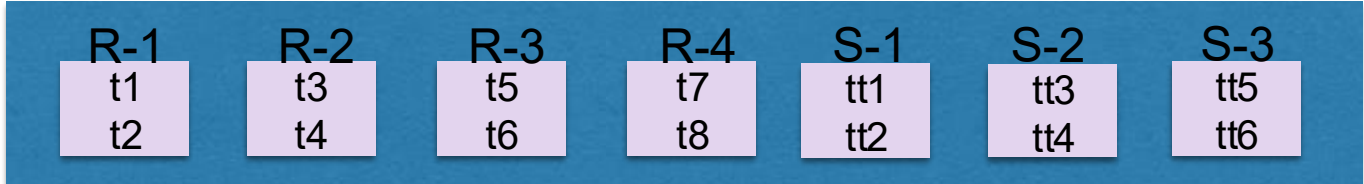

Páginas, disco y buffer


DBMS

Necesito tupla t4 de R


Ya la tenemos!

Cargar página con t4

Buffer

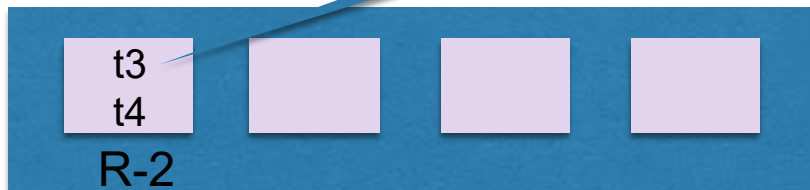

Disco

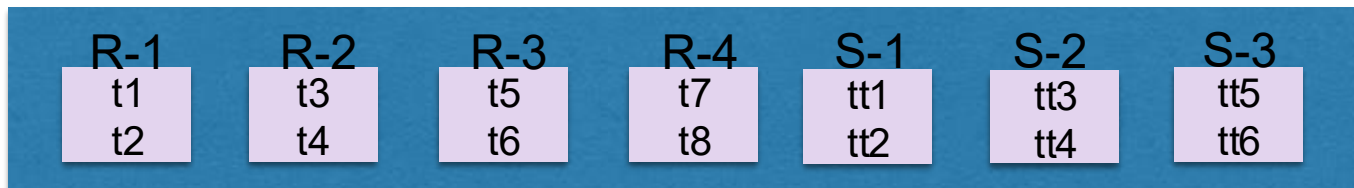

Costo de un algoritmo

¿Cuántas veces tengo que leer una página desde el disco, o escribir una página al disco?

Las operaciones en buffer (RAM) son orden(es) de magnitud más rápidas que leer/escribir al disco – costo 0

Algoritmos en una BD

Los algoritmos implementan una interfaz de un iterador lineal:

- open()
- next()
- close()


Para una relación R:

- R.open() – se posiciona **antes** de la primera tupla de R
- R.next() – devuelve la siguiente tupla o NULL
- R.close() – cierra el iterador


Páginas, disco y buffer

DB

Buffer

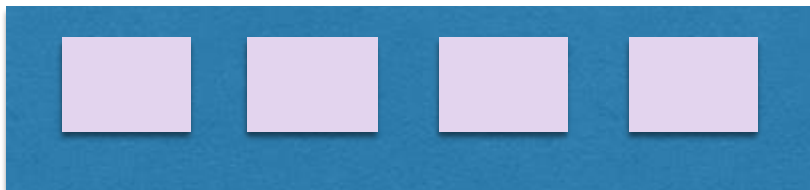

Disco

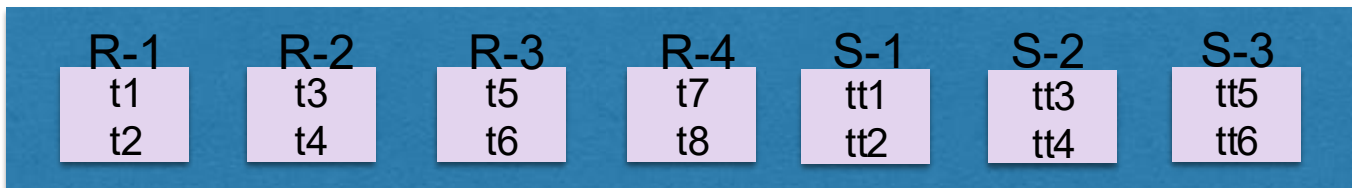


Páginas, disco y buffer


DBMS

R.open()

Buffer

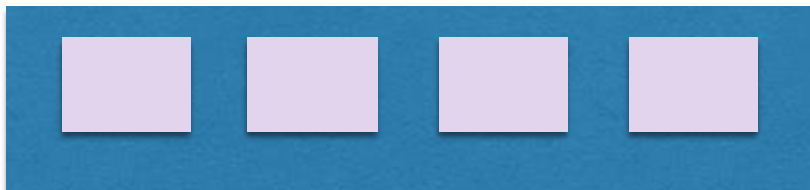

Disco

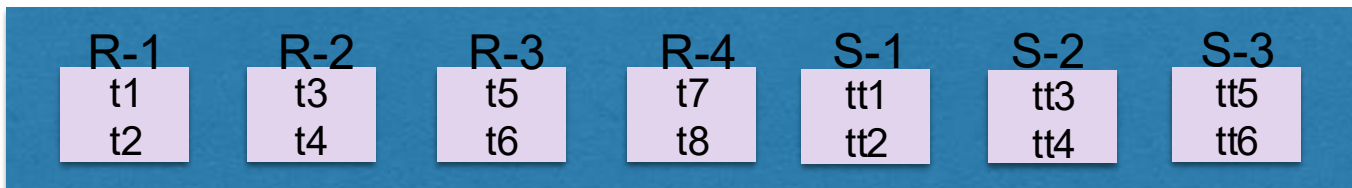


Páginas, disco y buffer


DBMS

R.open()

Buffer

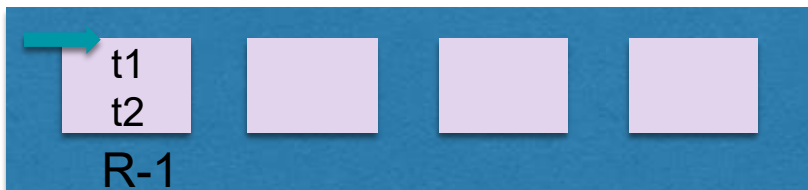

Disco

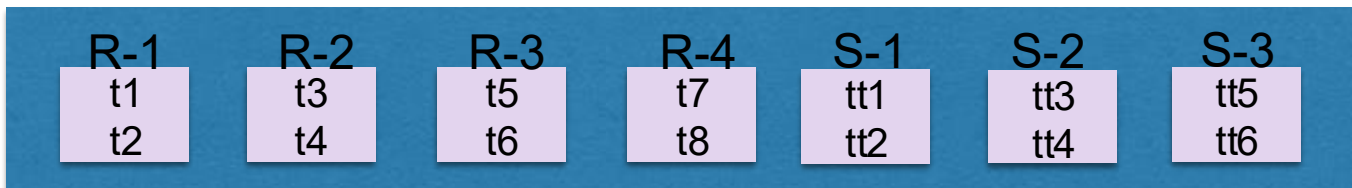


Páginas, disco y buffer


DBMS

R.next()

Buffer

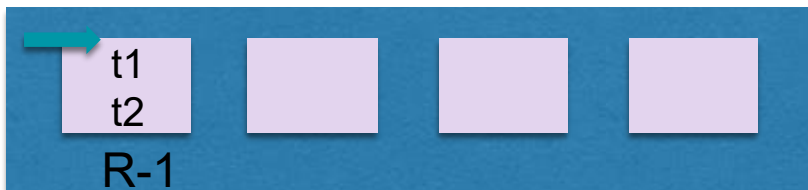

Disco

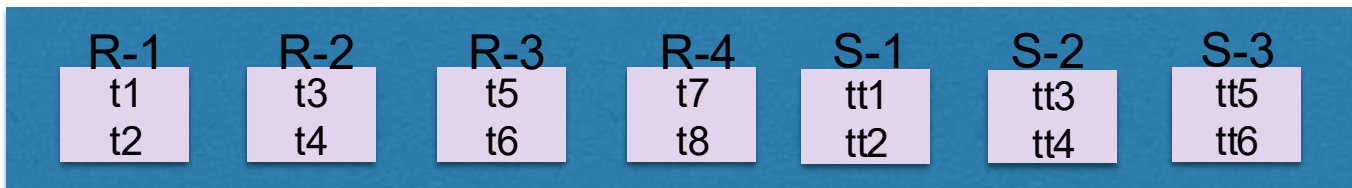


Páginas, disco y buffer


DBMS

R.next()

Buffer

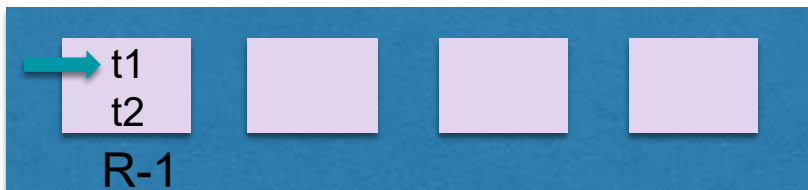

Disco

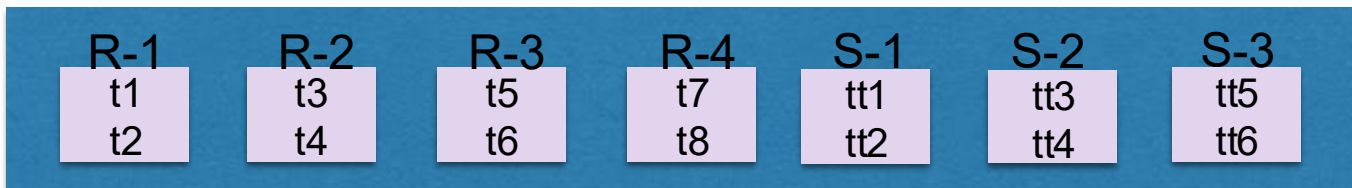


Páginas, disco y buffer


DBMS

R.next()

Buffer

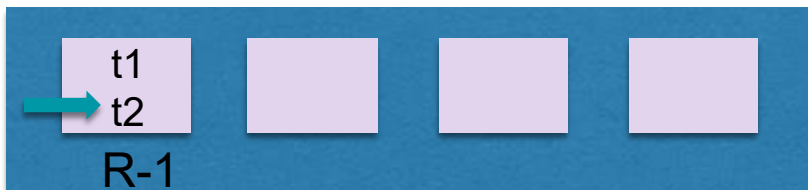

Disco

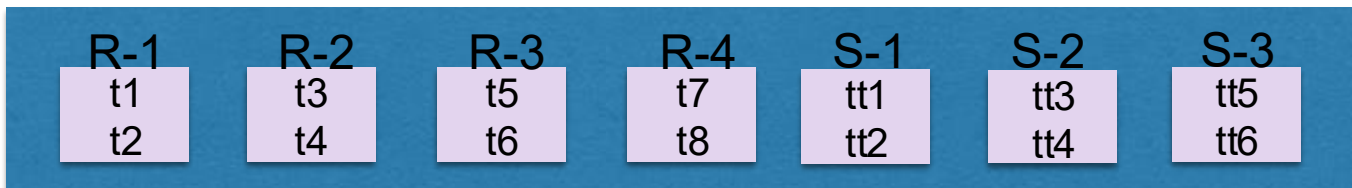


Páginas, disco y buffer


DBMS

R.next()

Buffer

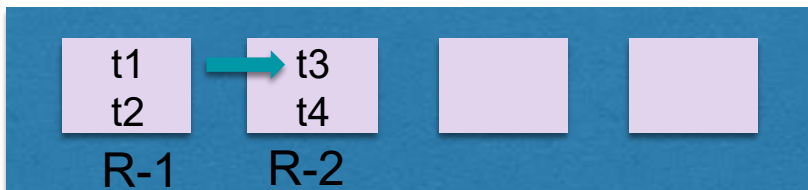

Disco

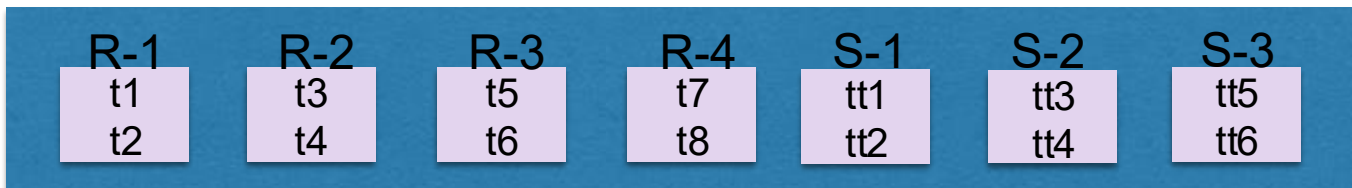


Páginas, disco y buffer


DBMS

R.close()

Buffer

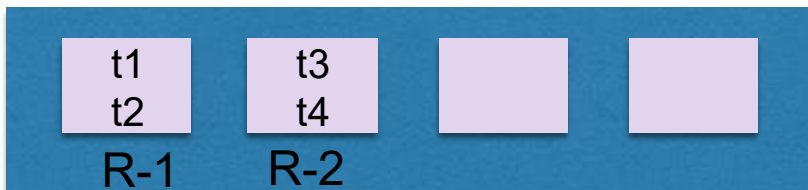

Disco

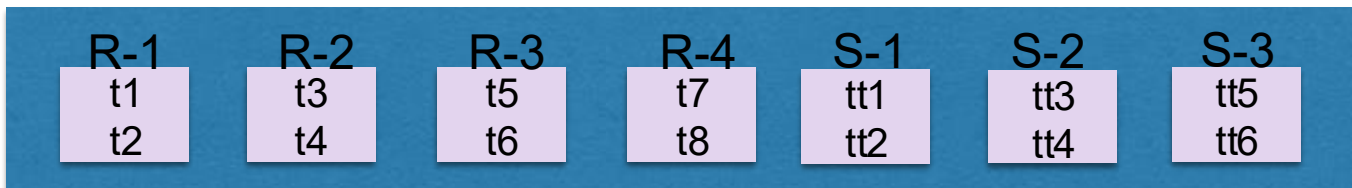

SELECT * FROM R

DBMS

R.open()


t:= R.next()

while t != null **do**
output t

t:= R.next()

R.close()

Buffer

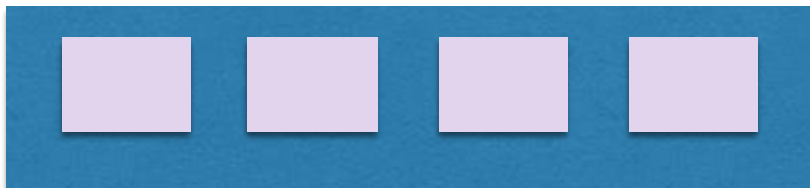

Disco



SELECT * FROM R


DBMS

R.open()

```
t:= R.next()  
while t != null do  
    output t  
    t:= R.next()
```

R.close()

Buffer

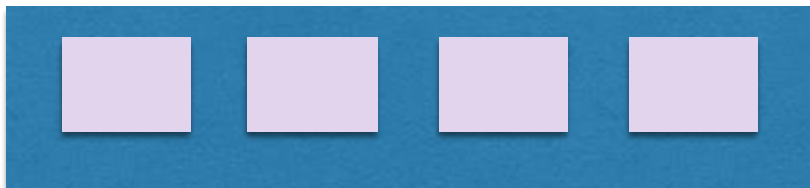

Disco



SELECT * FROM R


DBMS

R.open()


```
t:= R.next()  
while t != null do  
    output t  
    t:= R.next()
```

R.close()

Buffer

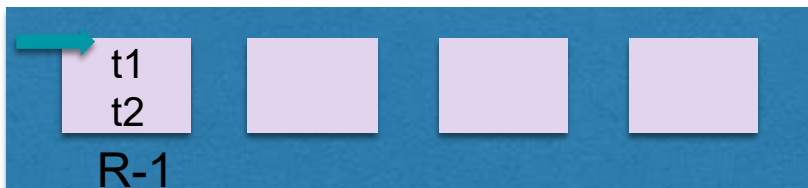

Disco

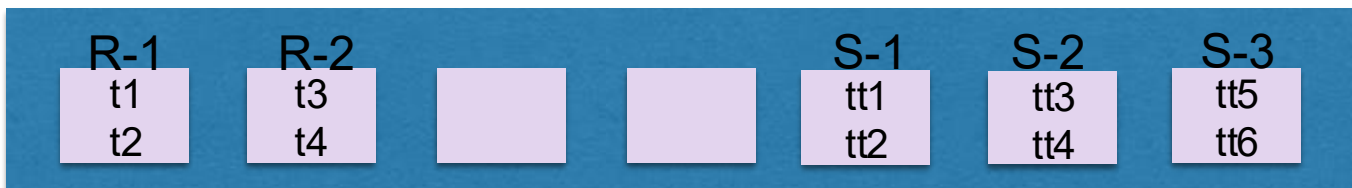

SELECT * FROM R

DBMS

```
R.open()
```


```
t := R.next()
```

```
while t != null do  
    output t
```


```
t := R.next()
```

```
R.close()
```

Buffer

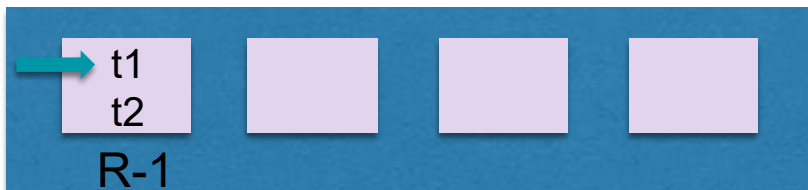

Disco

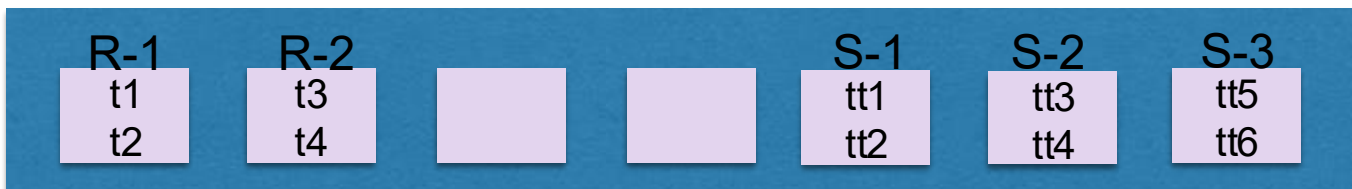

SELECT * FROM R

DBMS

```
R.open()
```


```
t:= R.next()
```

```
while t != null do  
    output t
```

```
t:= R.next()
```

```
R.close()
```

Buffer

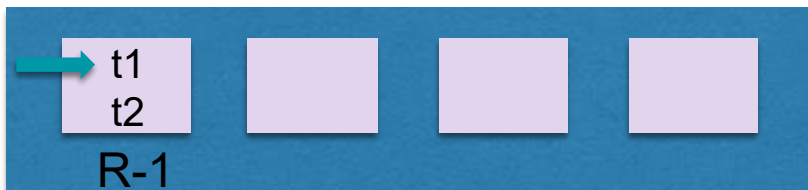

Disco



SELECT * FROM R

DBMS

R.open()


t:= R.next()

while t != null do
output t

t:= R.next()

R.close()

Buffer

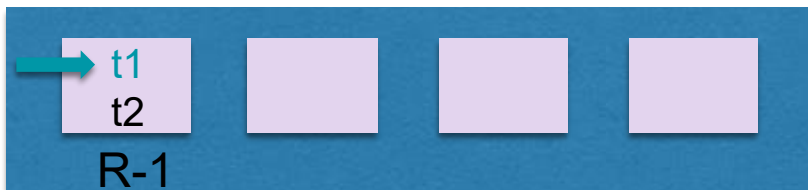

Disco



SELECT * FROM R

DBMS

R.open()


t:= R.next()

while t **!= null** **do**
 output t

t:= R.next()

R.close()

Buffer

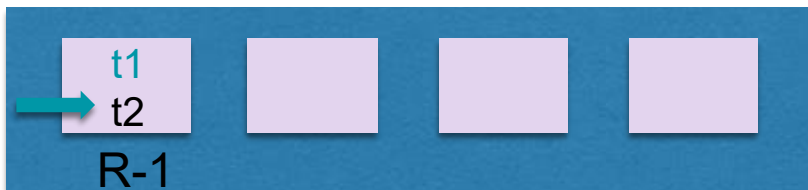

Disco



SELECT * FROM R

DBMS

```
R.open()
```


```
t:= R.next()
```

```
while t != null do  
    output t
```


```
t:= R.next()
```

```
R.close()
```

Buffer

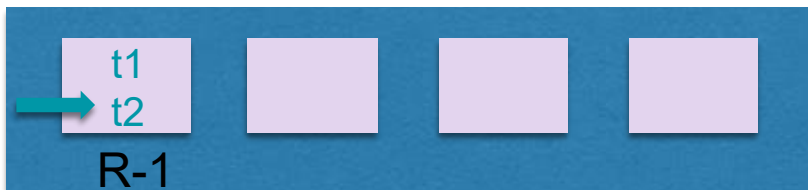

Disco

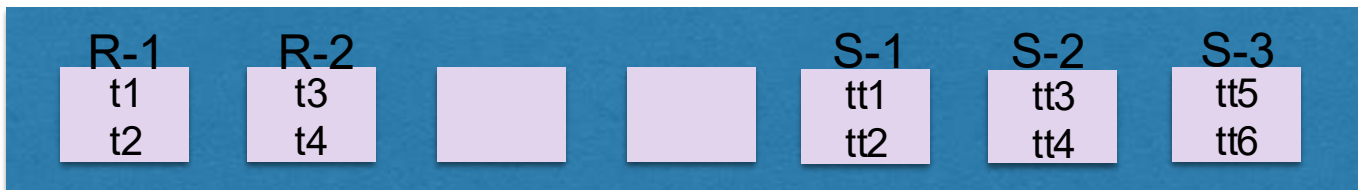

SELECT * FROM R

DBMS

R.open()


t:= R.next()

while t **!=** null **do**
 output t

t:= R.next()

R.close()

Buffer

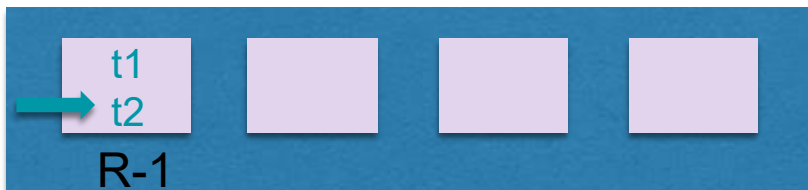

Disco



SELECT * FROM R

DBMS

```
R.open()
```


```
t:= R.next()
```

```
while t != null do  
    output t
```

```
t:= R.next()
```

```
R.close()
```

Buffer

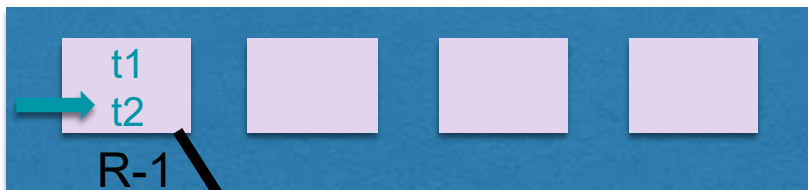

Disco



SELECT * FROM R

DBMS

```
R.open()
```


```
t:= R.next()
```

```
while t != null do  
    output t
```

```
t:= R.next()
```

```
R.close()
```

Buffer

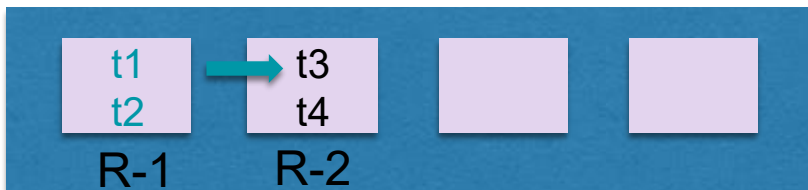

Disco



SELECT * FROM R

DBMS

```
R.open()
```


```
t:= R.next()
```

```
while t != null do  
    output t
```

```
t:= R.next()
```

```
R.close()
```

Buffer

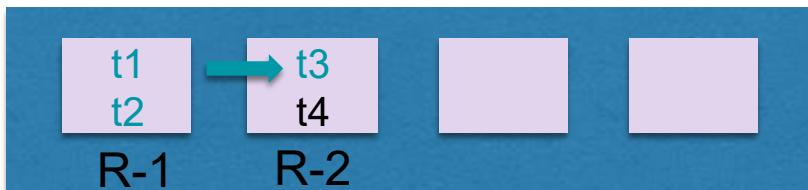

Disco



SELECT * FROM R

DBMS

```
R.open()
```


```
t:= R.next()
```

```
while t != null do  
    output t
```

```
t:= R.next()
```

```
R.close()
```

Buffer

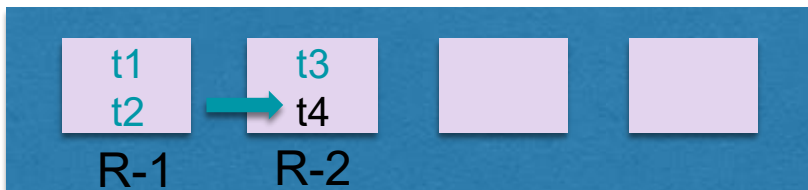

Disco



SELECT * FROM R

DBMS

```
R.open()
```


```
t:= R.next()
```

```
while t != null do  
    output t
```

```
t:= R.next()
```

```
R.close()
```

Buffer

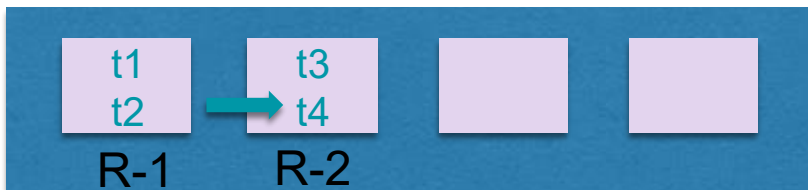

Disco



SELECT * FROM R

DBMS

```
R.open()
```


```
t:= R.next()
```

```
while t != null do  
    output t
```


```
t:= R.next()
```

```
R.close()
```

Buffer

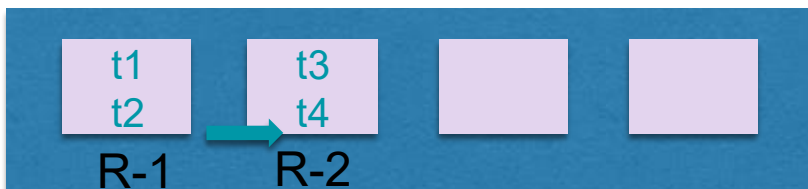

Disco

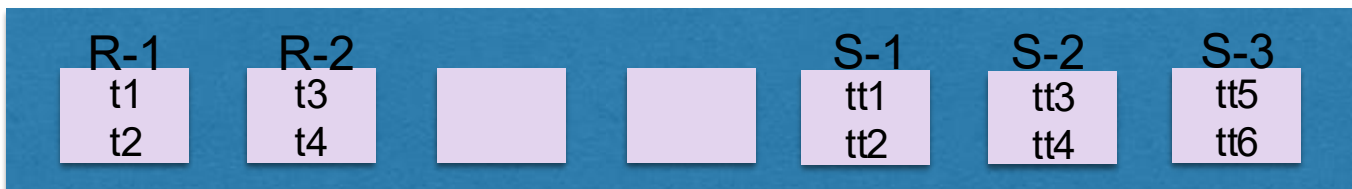

SELECT * FROM R


DBMS

```
R.open()
```


```
t:= R.next()  
while t != null do  
    output t  
    t:= R.next()
```

```
R.close()
```

Buffer

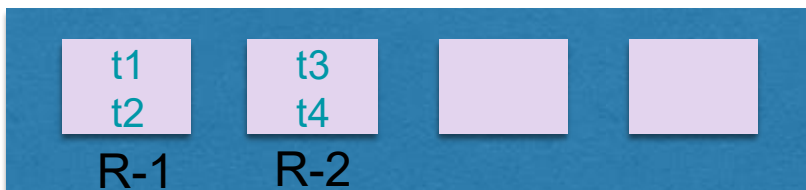

Disco

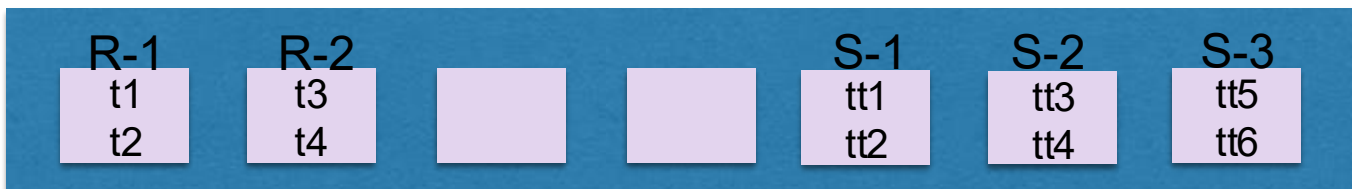

En realidad

Cada operador de algebra relacional implementa interfaz de un iterador lineal:

- open()
- next()
- close()

Págs, Discos
y Buffer

Iterador lineal

Operadores
lineales

Nested loop
Join

Block nested
loop join

External
merge Sort

Operadores Lineales

Selección

El algoritmo de selección cambia dependiendo si es una consulta de igualdad (=) o de rango (<, >)

También depende si el atributo a seleccionar está indexado

Este implementa la interfaz de iterador lineal

Selección

Sin índice:

Si queremos hacer una selección sobre una tabla **R**

```
open()
```

```
  R.open()
```

```
next() // retorna el siguiente seleccionado
```

```
  t:= R.next()
```

```
  while t != null do
```

```
    if t satisface condición then
```

```
      return t
```

```
    t:= R.next()
```

```
  return null
```

Sin índice,
necesariamente
tenemos que
recorrer todo **R**
“FULL SCAN”

Selección

Sin índice

Si queremos hacer una selección sobre una tabla **R**

```
open()
  R.open()

next() // retorna el siguiente seleccionado
  t:= R.next()
  while t != null do
    if t satisface condición then
      return t
    t:= R.next()
  return null
close()
  R.close()
```

Para recorrer la selección $Sel = \sigma_{cond} (R)$

```
Sel.open()

t := Sel.next()
while t != null do
  output t
  t:= Sel.next()
Sel.close()
```

Selección

Con índice y consulta de igualdad:

Si queremos hacer una selección sobre una tabla **R** a un atributo indexado con un índice **I**

```
open()  
  I.open()  
  I.search(Atributo = valor)
```

```
next()  
  t:= I.next()  
  while t != null do  
    return t  
  return null
```

```
close()  
  I.close()
```


Selección

Con índice y consulta de igualdad:

Sólo tenemos que leer las páginas que satisfacen la condición (más I/O si muchas tuplas satisfacen la condición)

Cambia un poco si el índice es Clustered o Unclustered (¿Por qué?)

Si el atributo es llave primaria entonces la operación prácticamente tiene $I/O \sim 1$

Selección

¿Cómo podemos hacer este tipo de consultas de forma eficiente?

Usando **Proyección**

Proyección

Algoritmo muy sencillo

```
open()
```

```
    R.open()
```

```
next()
```

```
    t:= R.next()
```

```
    while t != null do
```

```
        return project(t, atributos)
```

```
    return null
```

```
close()
```

```
    R.close()
```

Necesariamente tenemos
que recorrer todo **R**

Joins

Operación muy costosa

Supondremos solamente restricciones de igualdad (por ejemplo, $R.a = S.a$)

Nested Loop Join

Queremos hacer un join entre **R** y **S**, cuando se satisface un predicado **p**

```
open()  
  R.open()  
  S.open()  
  r:= R.next()
```

```
close()  
  R.close()  
  S.close()
```

Nested Loop Join


Queremos hacer un join entre **R** y **S**, cuando se satisface un predicado **p**

```
next()  
  while r != null do  
    s:= S.next()  
    if s == null then  
      S.close()  
      r:= R.next()  
      S.open()  
    else if (r, s) satisfacen p then  
      return (r, s)  
  return null
```


Nested Loop Join

DB

Buffer

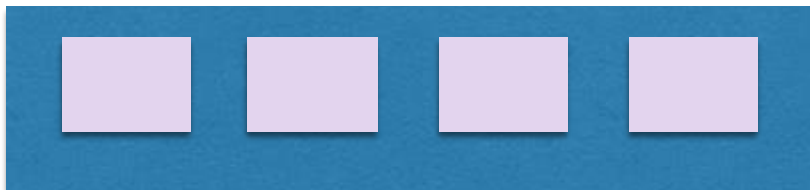

Disco

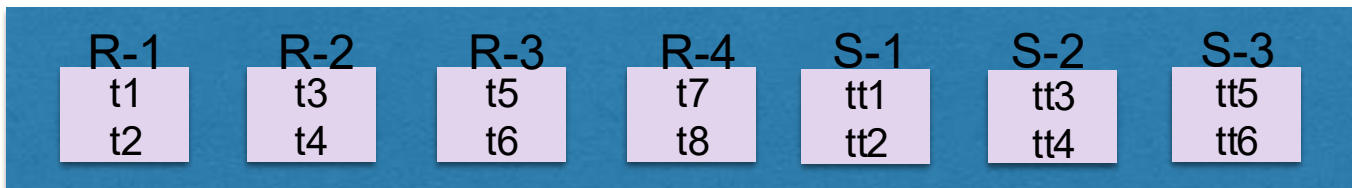

$\text{Join} = R \bowtie_p S$

Join.open()

```
t := Join.next()
while t != null do
    output t
    t := Join.next()
```

Join.close()


Nested Loop Join

DB


$R \bowtie_p S \dots \text{Join.open}()$

```
R.open()  
S.open()  
r := R.next()
```

Buffer

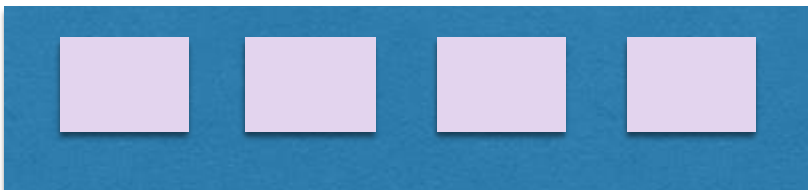

Disco

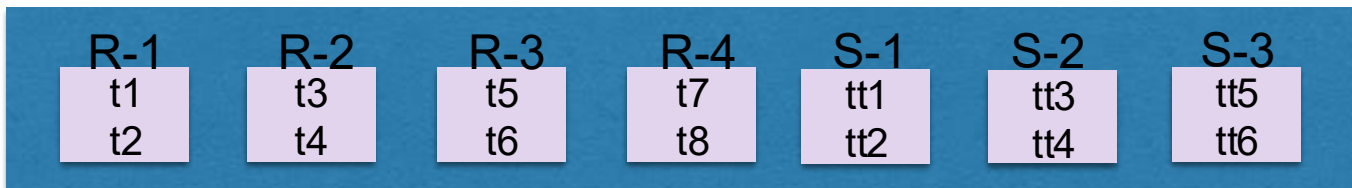


Nested Loop Join

DB


$R \bowtie_p S \dots \text{Join.open}()$

```
R.open()  
S.open()  
r := R.next()
```

Buffer

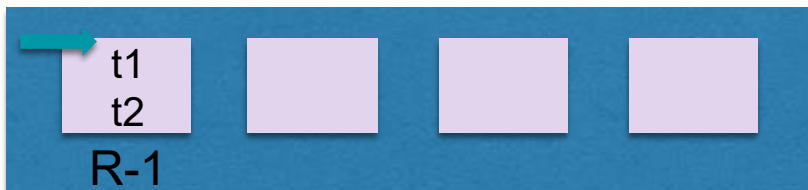

Disco

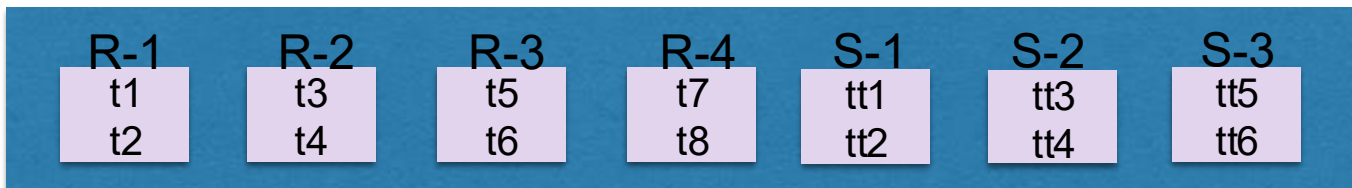


Nested Loop Join

DB


$R \bowtie_p S \dots \text{Join.open}()$

```
R.open()  
S.open()  
r := R.next()
```

Buffer

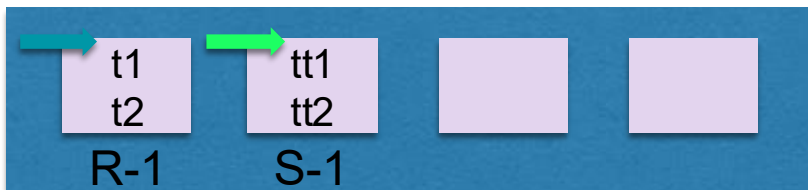

Disco

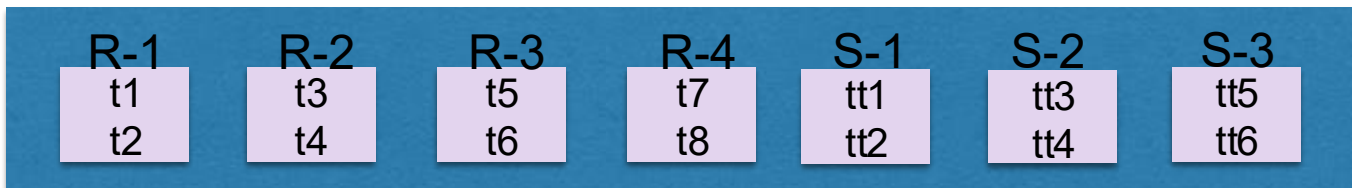


Nested Loop Join

DB


$R \bowtie_p S \dots \text{Join.open}()$

```
R.open()  
S.open()  
r := R.next()
```

Buffer

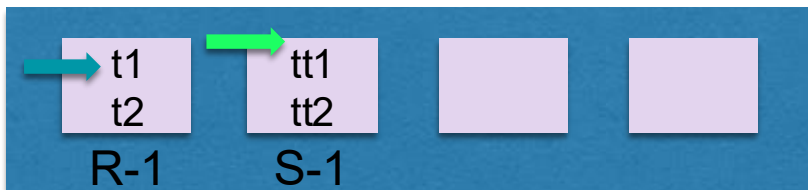

Disco

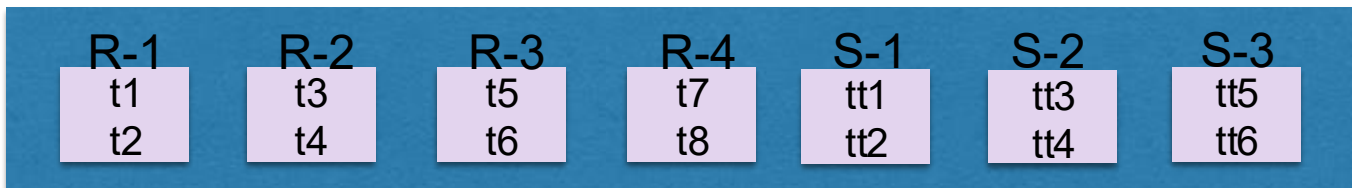


Nested Loop Join


DB

```
t:= Join.next()  
while t != null do  
    output t  
    t:= Join.next()
```

Buffer

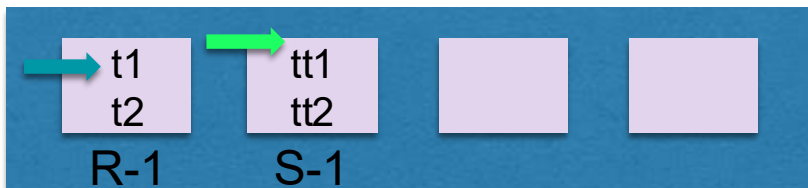

Disco

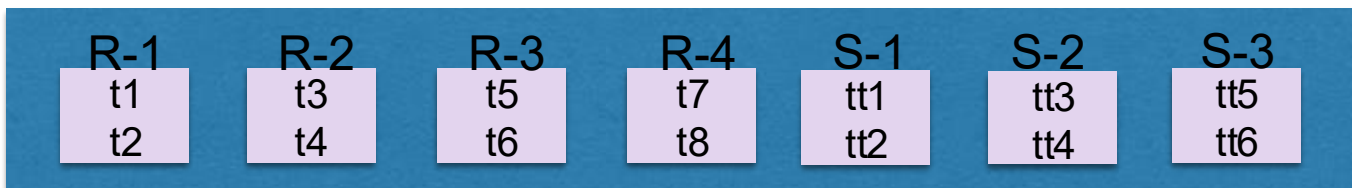


Nested Loop Join

DB


```
t := Join.next()
while t != null do
    output t
    t := Join.next()
```

```
next()
while r != null do
    s := S.next()
    if s == null then
        S.close()
        r := R.next()
        S.open()
    else if r  $\bowtie_p$  s
        return (r, s)
return null
```

Buffer

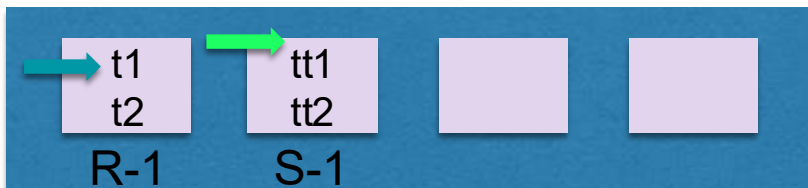

Disco

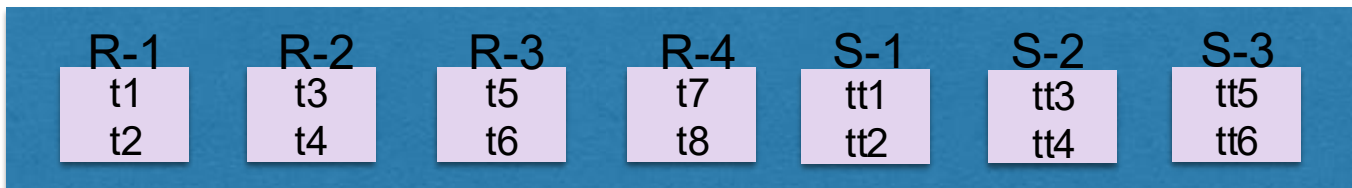


Nested Loop Join

DB


```
t := Join.next()
while t != null do
    output t
    t := Join.next()
```

```
next()
while r != null do
    s := S.next()
    if s == null then
        S.close()
        r := R.next()
        S.open()
    else if  $r \bowtie_p s$ 
        return (r, s)
return null
```

Buffer

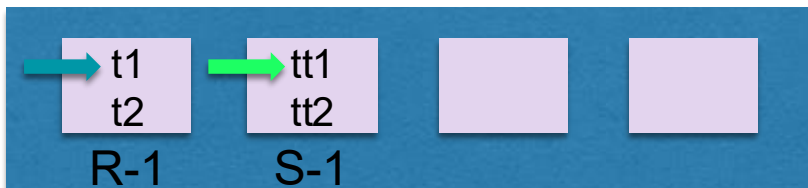

Disco

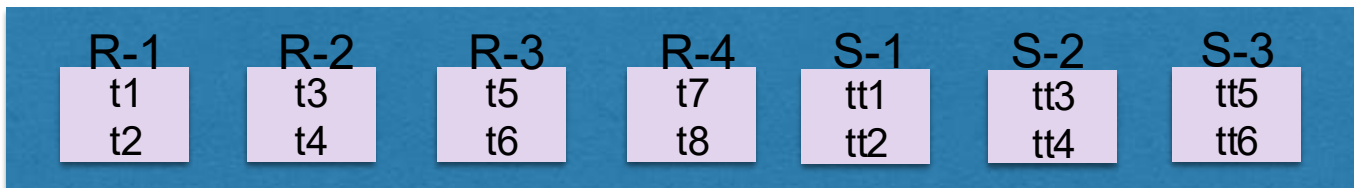


Nested Loop Join

DB


```
t := Join.next()
while t != null do
    output t
    t := Join.next()
```

```
next()
while r != null do
    s := S.next()
    if s == null then
        S.close()
        r := R.next()
        S.open()
    else if r  $\bowtie_p$  s
        return (r, s)
return null
```

Buffer

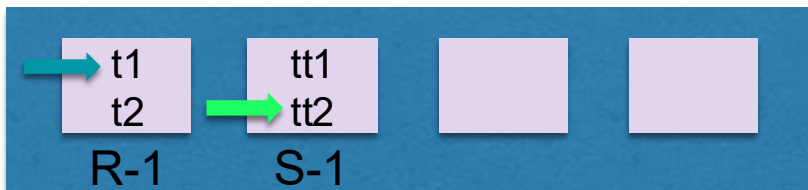

Disco

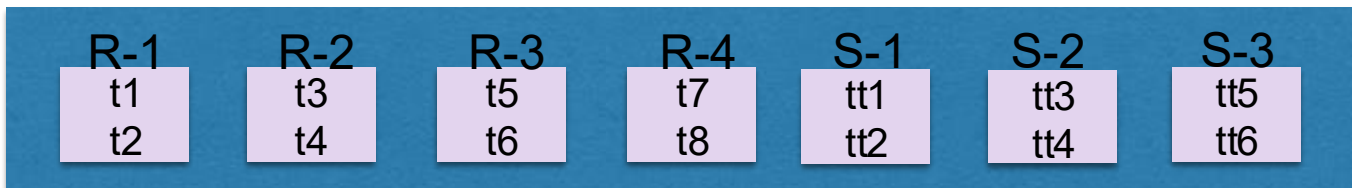


Nested Loop Join

DB


```
t := Join.next()
while t != null do
    output t
    t := Join.next()
```

```
next()
while r != null do
    s := S.next()
    if s == null then
        S.close()
        r := R.next()
        S.open()
    else if r  $\bowtie_p$  s
        return (r, s)
return null
```

Buffer

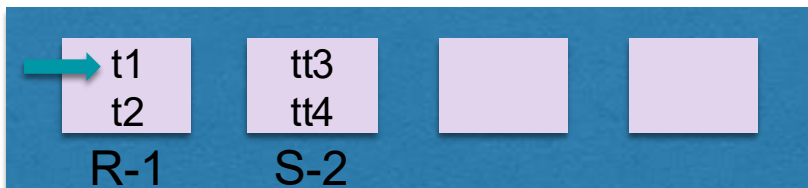

Disco

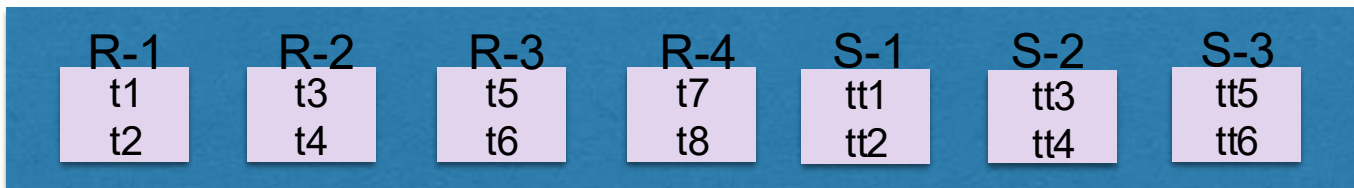


Nested Loop Join

DB


```
t:= Join.next()  
while t != null do  
    output t  
    t:= Join.next()
```

```
next()  
    while r != null do  
        s:= S.next()  
        if s == null then  
            S.close()  
            r:= R.next()  
            S.open()  
        else if r  $\bowtie_p$  s  
            return (r, s)  
    return null
```

Buffer

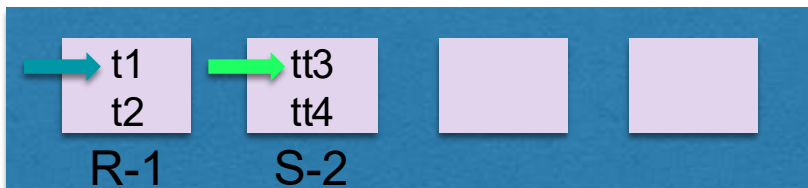

Disco

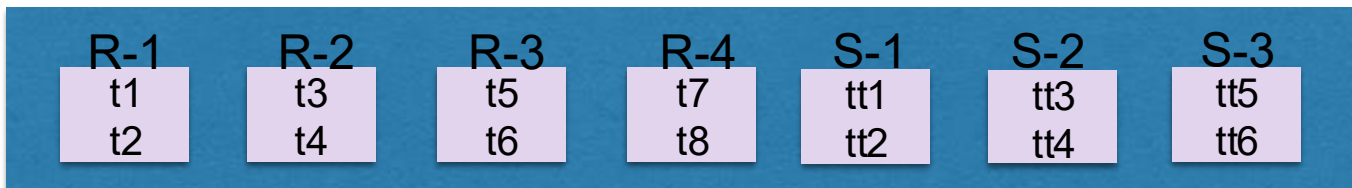


Nested Loop Join

DB


```
t := Join.next()
while t != null do
    output t
    t := Join.next()
```

```
next()
while r != null do
    s := S.next()
    if s == null then
        S.close()
        r := R.next()
        S.open()
    else if r  $\bowtie_p$  s
        return (r, s)
return null
```

Buffer

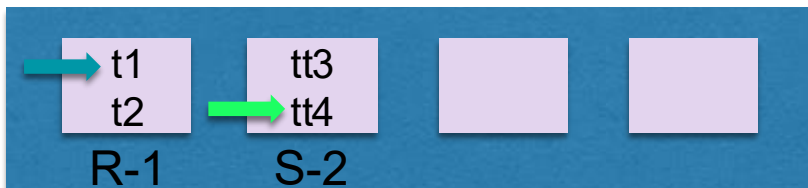

Disco

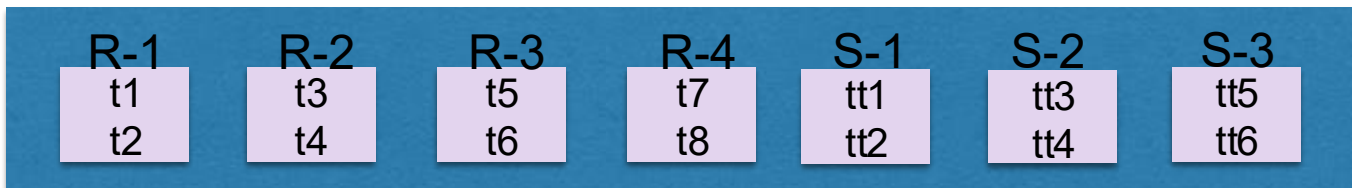


Nested Loop Join

DB


```
t := Join.next()
while t != null do
    output t
    t := Join.next()
```

```
next()
while r != null do
    s := S.next()
    if s == null then
        S.close()
        r := R.next()
        S.open()
    else if r  $\bowtie_p$  s
        return (r, s)
return null
```

Buffer

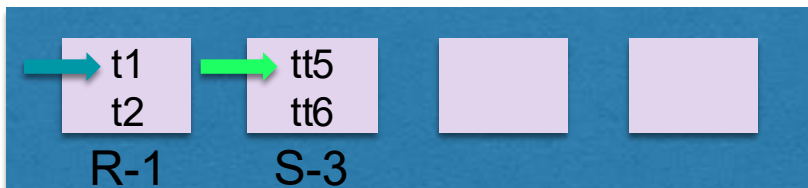

Disco

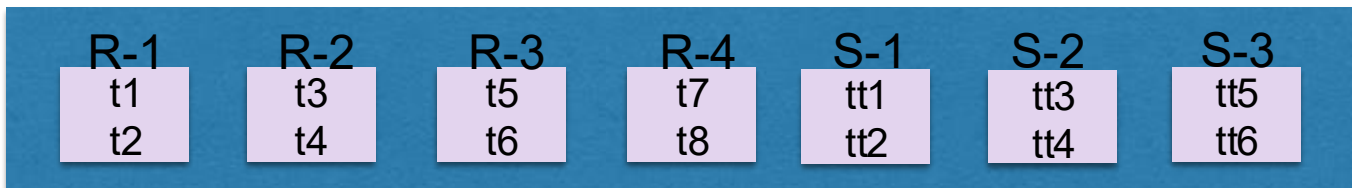


Nested Loop Join

DB


```
t := Join.next()
while t != null do
    output t
    t := Join.next()
```

```
next()
while r != null do
    s := S.next()
    if s == null then
        S.close()
        r := R.next()
        S.open()
    else if r  $\bowtie_p$  s
        return (r, s)
return null
```

Buffer

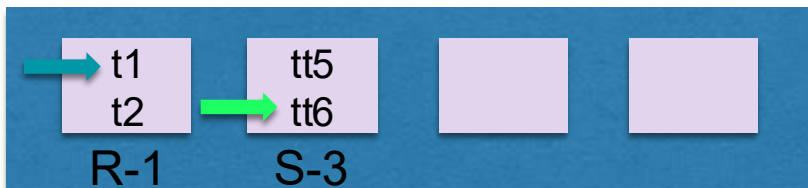

Disco

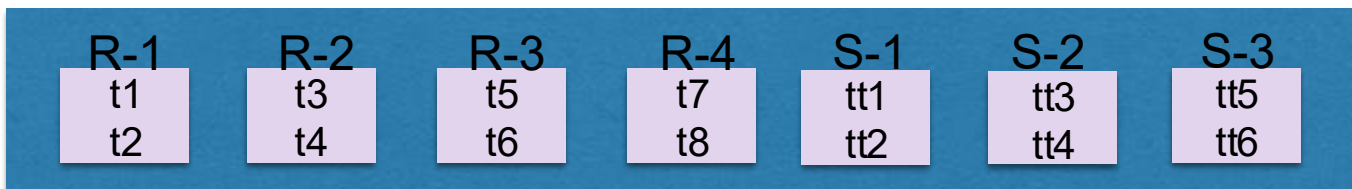


Nested Loop Join

DB


```
t := Join.next()
while t != null do
  output t
  t := Join.next()
```

```
next()
while r != null do
  s := S.next()
  if s == null then
    S.close()
    r := R.next()
    S.open()
  else if r  $\bowtie_p$  s
    return (r, s)
return null
```

Buffer

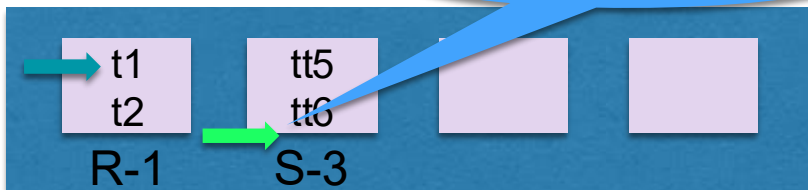

Disco

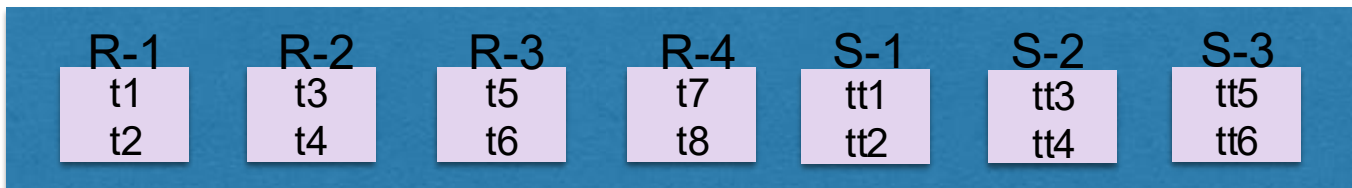


Nested Loop Join

DB


```
t := Join.next()
while t != null do
  output t
  t := Join.next()
```

```
next()
while r != null do
  s := S.next()
  if s == null then
    S.close()
    r := R.next()
    S.open()
  else if r  $\bowtie_p$  s
    return (r, s)
return null
```

Buffer

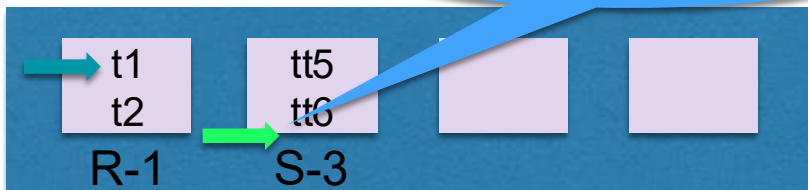

Disco

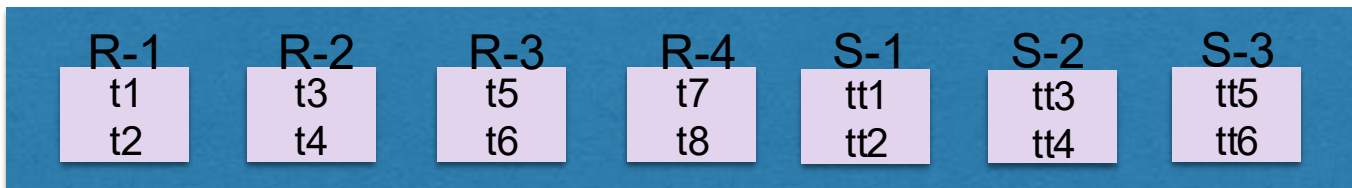


Nested Loop Join

DB


```
t := Join.next()
while t != null do
    output t
    t := Join.next()
```

```
next()
while r != null do
    s := S.next()
    if s == null then
        S.close()
        r := R.next()
        S.open()
    else if r  $\bowtie_p$  s
        return (r, s)
    return null
```

Buffer

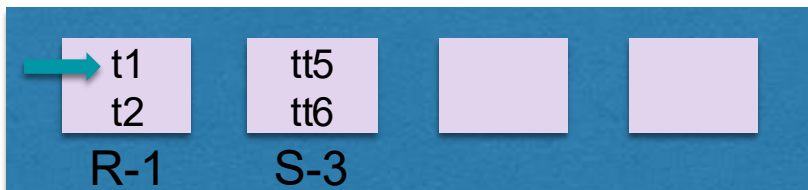

Disco

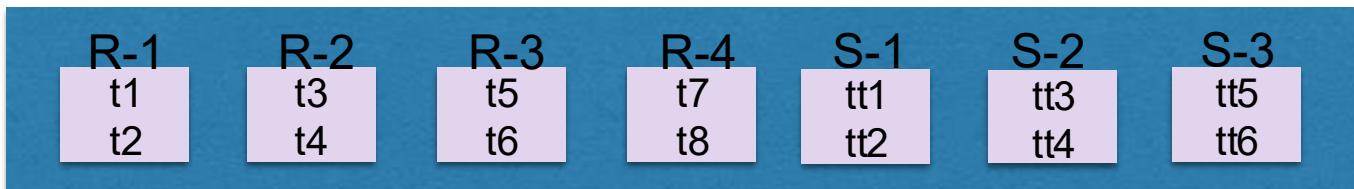


Nested Loop Join

DB


```
t := Join.next()
while t != null do
    output t
    t := Join.next()
```

```
next()
while r != null do
    s := S.next()
    if s == null then
        S.close()
        r := R.next()
        S.open()
    else if r  $\bowtie_p$  s
        return (r, s)
return null
```

Buffer

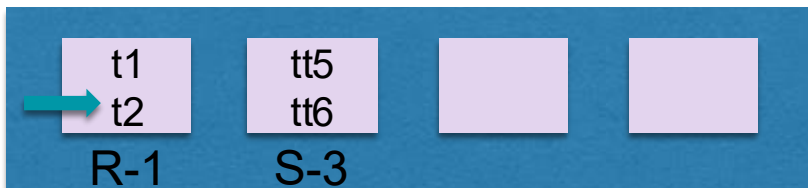

Disco

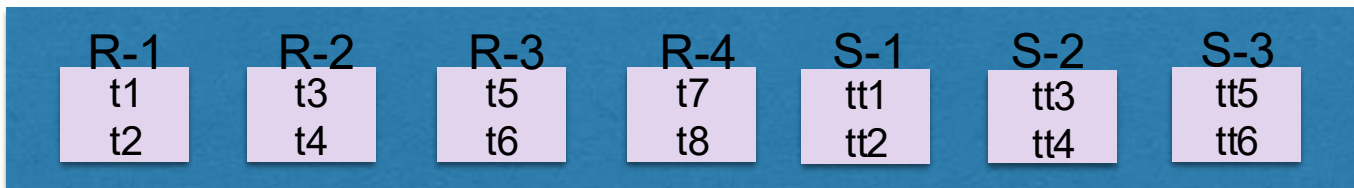


Nested Loop Join

DB


```
t := Join.next()
while t != null do
    output t
    t := Join.next()
```

```
next()
while r != null do
    s := S.next()
    if s == null then
        S.close()
        r := R.next()
        S.open()
    else if r  $\bowtie_p$  s
        return (r, s)
    return null
```

Buffer

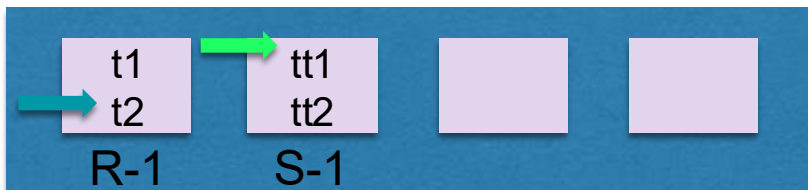

Disco

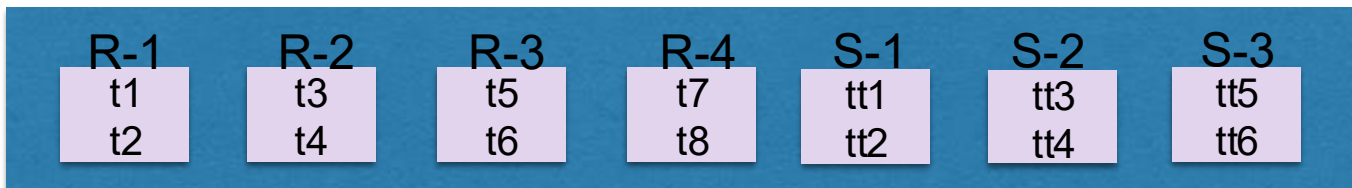


Nested Loop Join

DB


```
t := Join.next()
while t != null do
    output t
    t := Join.next()
```

```
next()
while r != null do
    s := S.next()
    if s == null then
        S.close()
        r := R.next()
        S.open()
    else if r  $\bowtie_p$  s
        return (r, s)
return null
```

Buffer

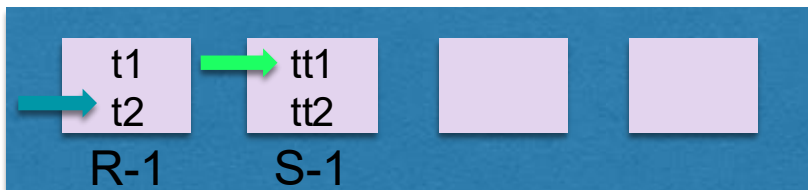

Disco

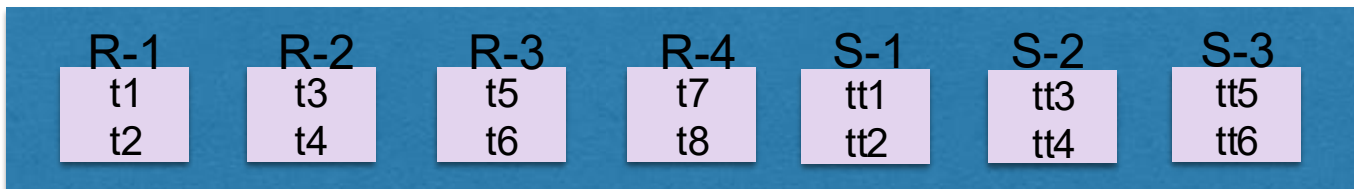

Nested Loop Join

Es una implementación directa basada en un loop

Para cada tupla de **R** debemos leer **S** entera, aparte de leer **R** entera una vez

Costo en I/O es:

$$\text{Costo}(\mathbf{R}) + \text{Tuplas}(\mathbf{R}) \cdot \text{Costo}(\mathbf{S})$$

Nested Loop Join

Si **R** y **S** son tablas de 16 MB, cada página es de 8 KB y las tuplas son de 300 bytes

Cada relación tiene 2048 páginas y 55.000 tuplas aproximadamente

Costo de un I/O es 0.1 ms, entonces el join tarda:


3.1 horas

¿Cómo podemos optimizar esto? Con **Block Nested Loop Joins**

Block Nested Loop Join

Block Nested Loop Join

Aprovechamos mejor el buffer

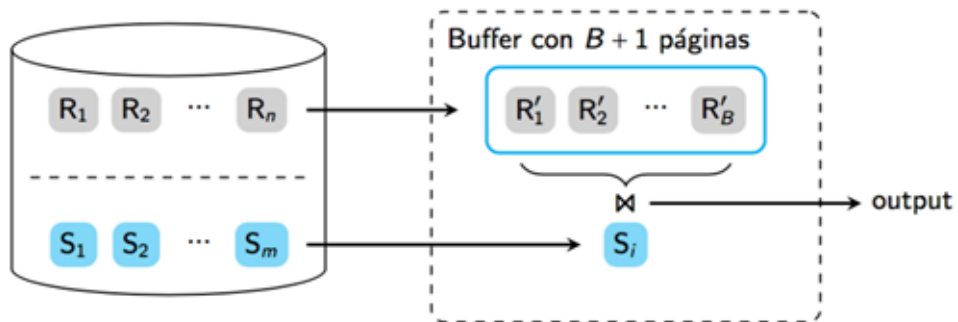

Block Nested Loop Join

Queremos hacer un join entre **R** y **S**, cuando se satisface un predicado **p**

```
open()  
  R.open()  
  fillBuffer()  
  
close()  
  R.close()  
  S.close()
```

```
fillBuffer()  
  Buff = empty  
  r:= R.next()  
  while r != null do  
    Buff = Buff union r  
    if Buff.isFull() then  
      break  
    r:= R.next()  
  S.open()  
  S.next()
```

Block Nested Loop Join

Queremos hacer un join entre **R** y **S**, cuando se satisface un predicado **p**


```
next()
while Buff != empty do
  while s != null do
    r:= Buffer.next()
    if r == null then
      Buffer.reset()
      s:= S.next()
    else if (r,s) satisfacen p then
      return (r,s)
  fillBuffer()
return null
```


Block Nested Loop Join


DB

$$R \bowtie_p S$$

Buffer

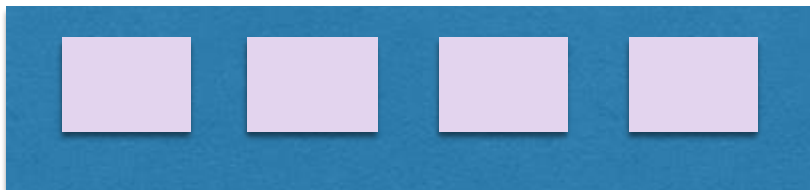


Disco

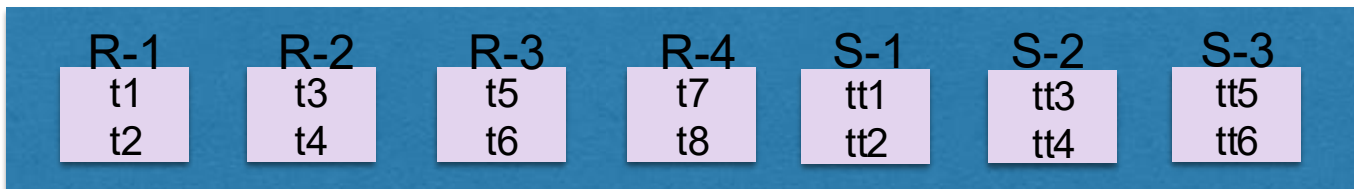


Block Nested Loop Join

DB $R \bowtie_p S.open()$

Buffer

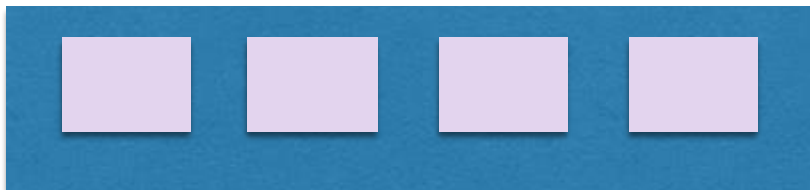


Disco

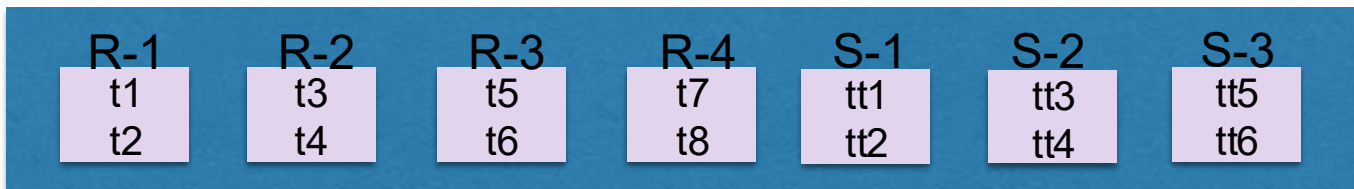


Block Nested Loop Join

DB $R \bowtie_p S.open()$

Buffer

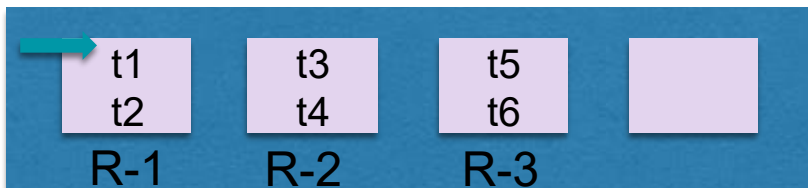

Disco

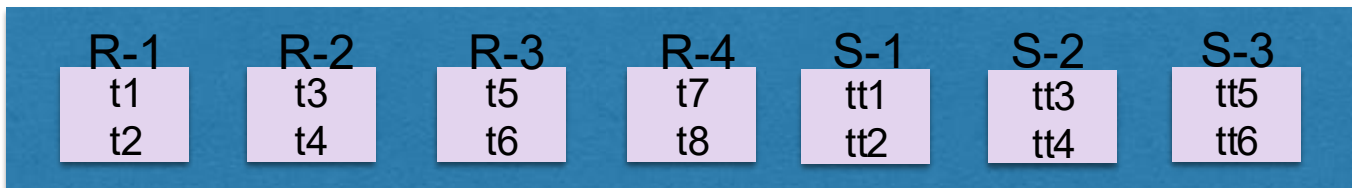


Block Nested Loop Join


DB

$R \bowtie_p S.open()$

Buffer

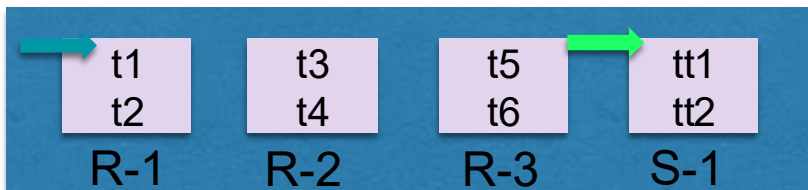

Disco

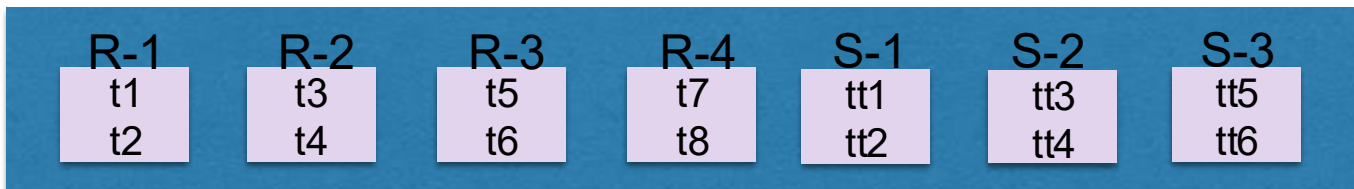


Block Nested Loop Join


DB

while ($R \bowtie_p S$.next())

Buffer

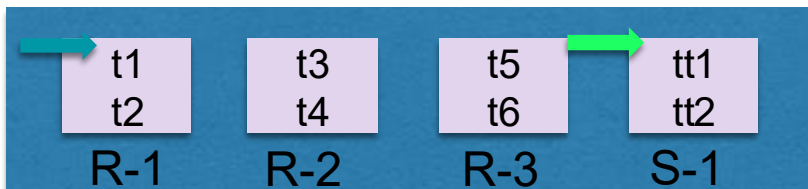


Disco

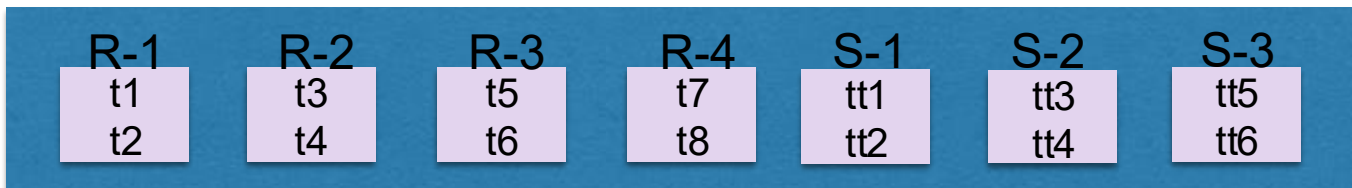


Block Nested Loop Join

DB while ($R \bowtie_p S.next()$)

Buffer

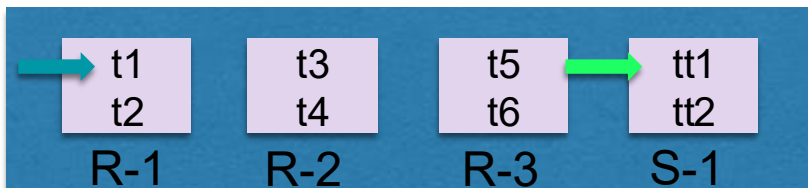


Disco

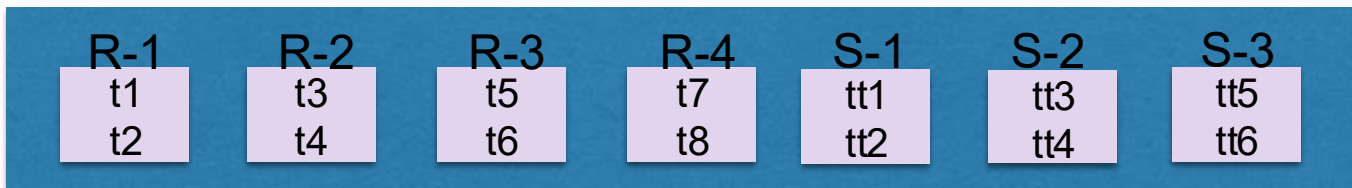


Block Nested Loop Join

DB while ($R \bowtie_p S.next()$)

Buffer

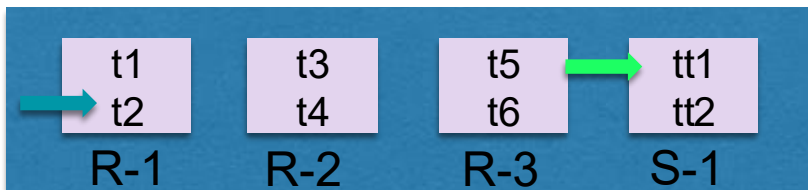

Disco

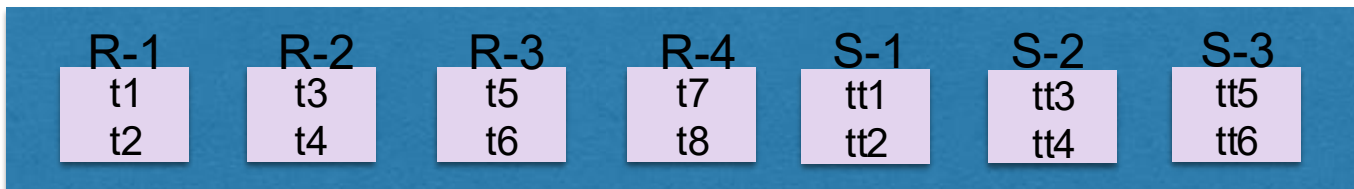


Block Nested Loop Join


DB

while ($R \bowtie_p S$.next())

Buffer

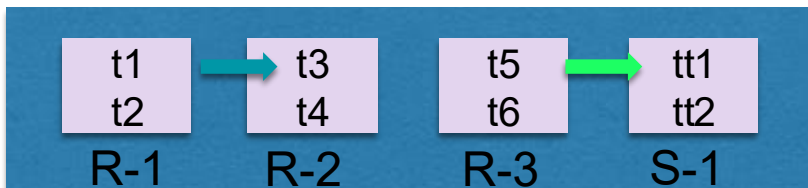

Disco

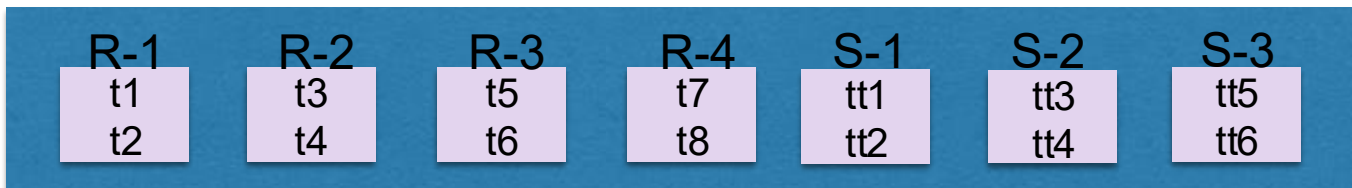


Block Nested Loop Join


DB

while ($R \bowtie_p S$.next())

Buffer

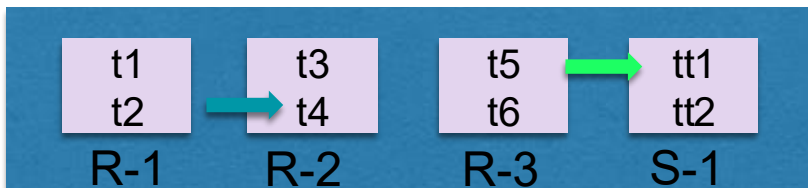

Disco

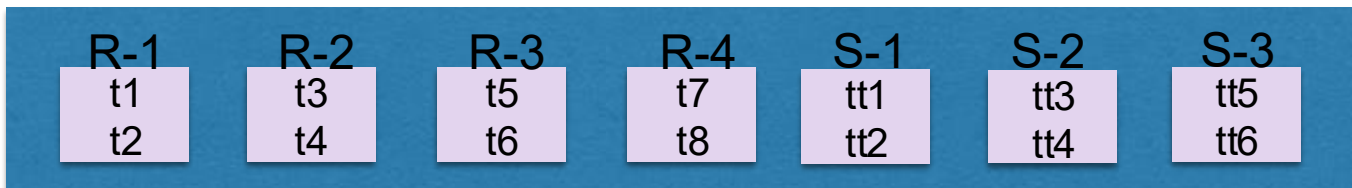


Block Nested Loop Join


DB

while ($R \bowtie_p S$.next())

Buffer

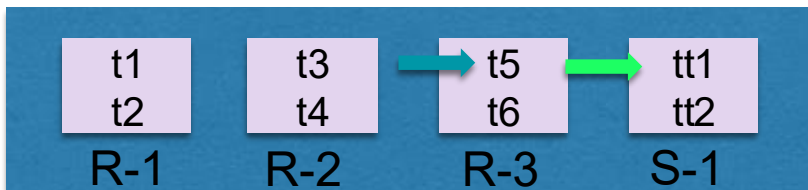


Disco

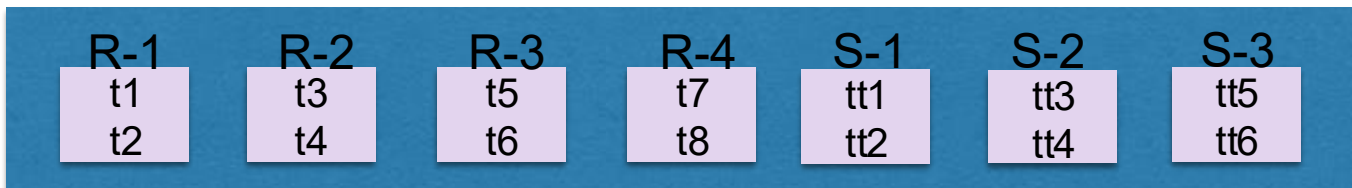


Block Nested Loop Join

DB while ($R \bowtie_p S.next()$)

Buffer

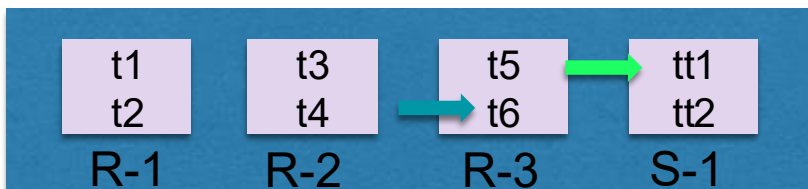

Disco

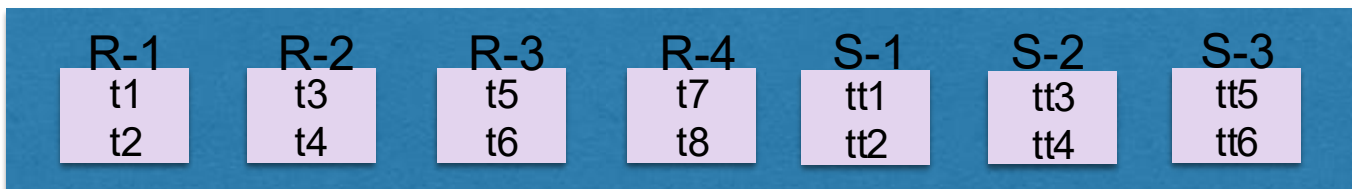


Block Nested Loop Join

DB


while ($R \bowtie_p S.next()$)

End of Buffer de R

Buffer

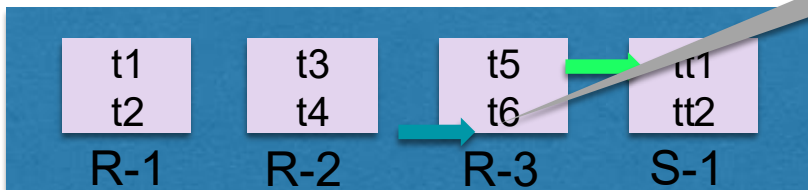

Disco

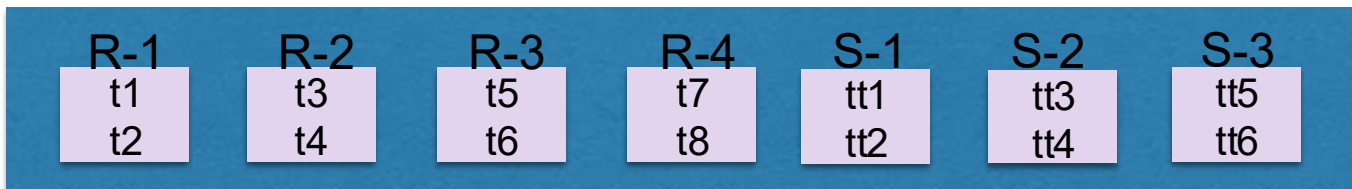


Block Nested Loop Join


DB

while ($R \bowtie_p S$.next())

Buffer

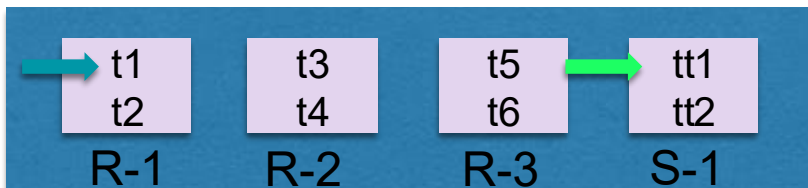

Disco

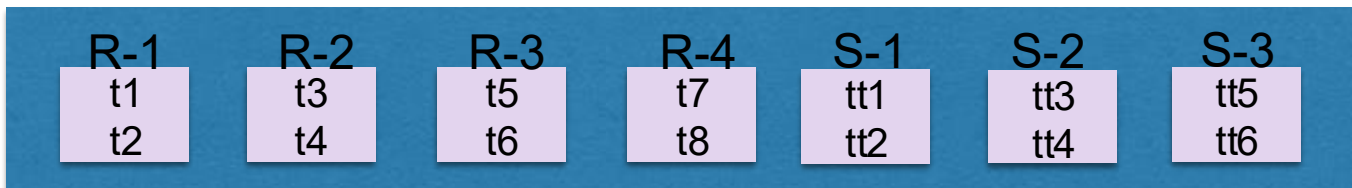


Block Nested Loop Join


DB

while ($R \bowtie_p S$.next())

Buffer

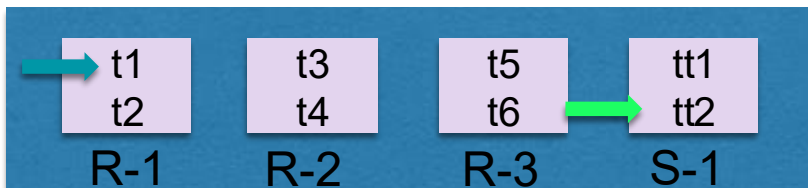


Disco

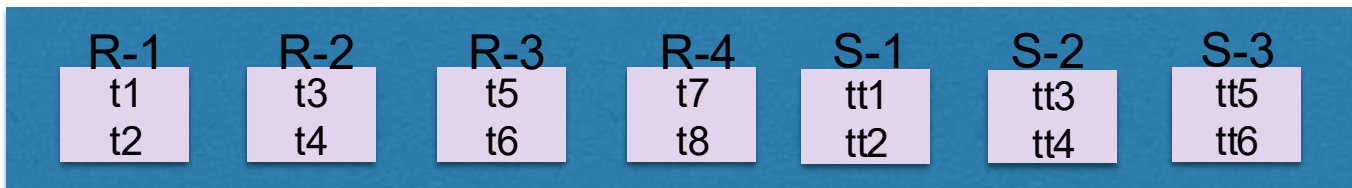


Block Nested Loop Join

DB while ($R \bowtie_p S.next()$)

Buffer

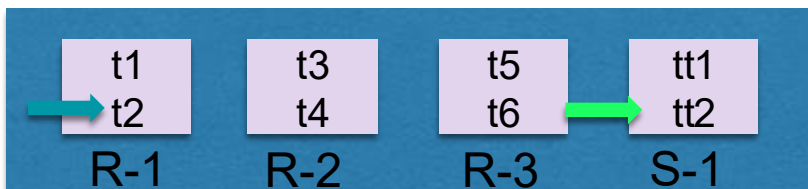

Disco

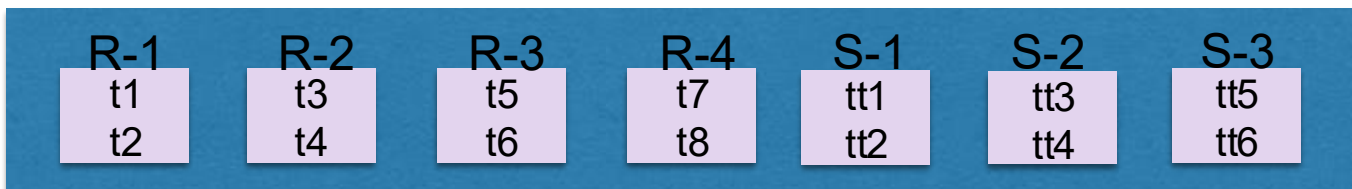


Block Nested Loop Join


DB

while ($R \bowtie_p S$.next())

Buffer

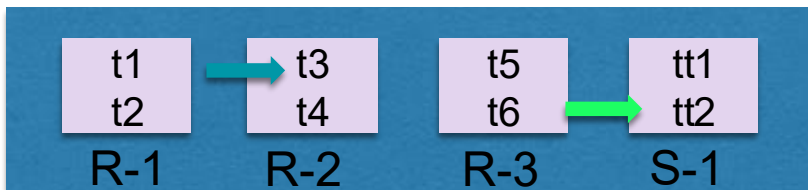

Disco

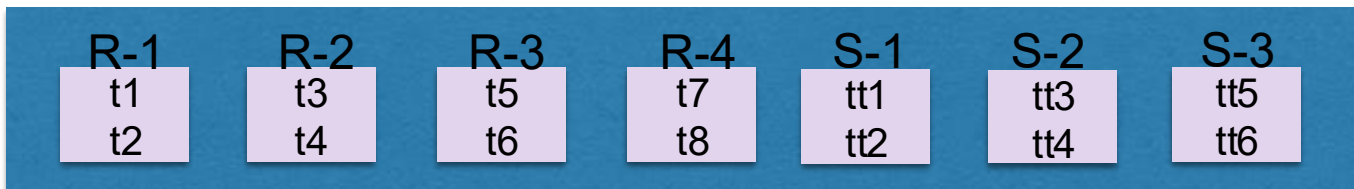


Block Nested Loop Join


DB

while ($R \bowtie_p S.next()$)

Buffer

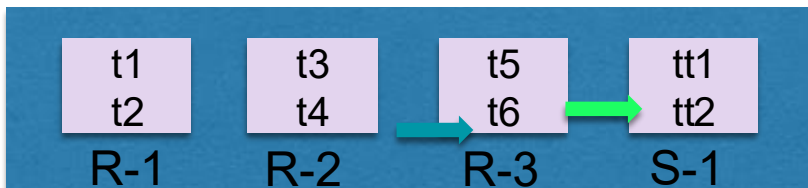

Disco

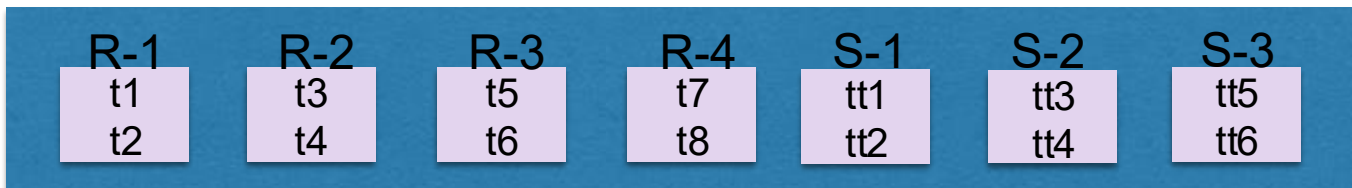


Block Nested Loop Join


DB

while ($R \bowtie_p S$.next())

Buffer

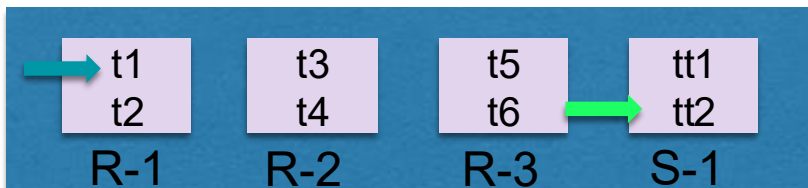


Disco

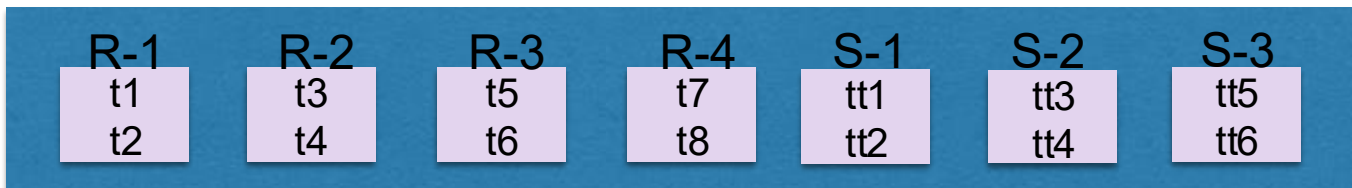


Block Nested Loop Join

DB while ($R \bowtie_p S.next()$)

Buffer

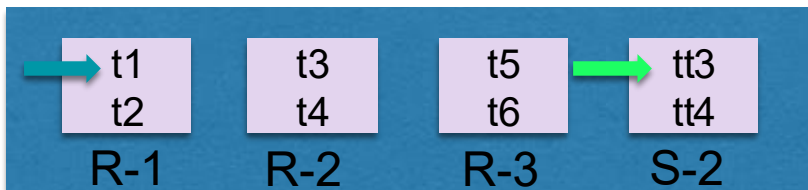


Disco

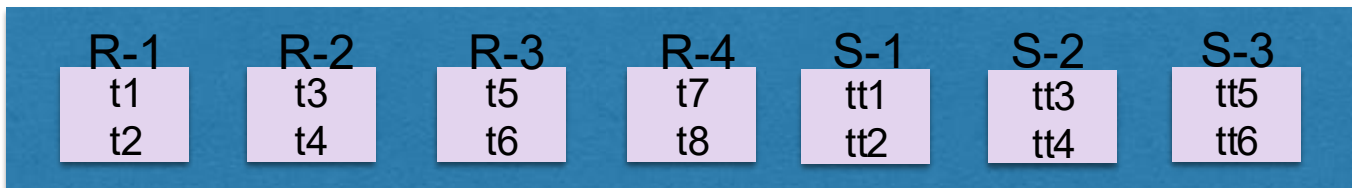


Block Nested Loop Join

DB while ($R \bowtie_p S.next()$)

Buffer

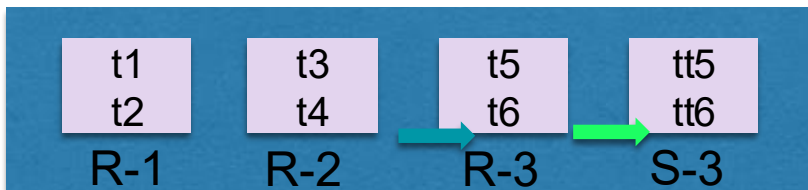

Disco

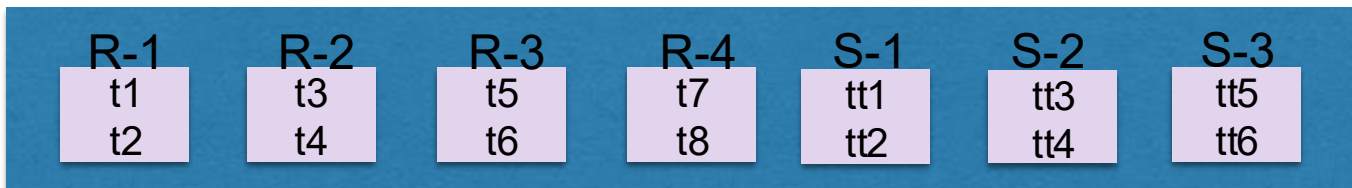


Block Nested Loop Join


DB

while ($R \bowtie_p S.next()$)

Buffer

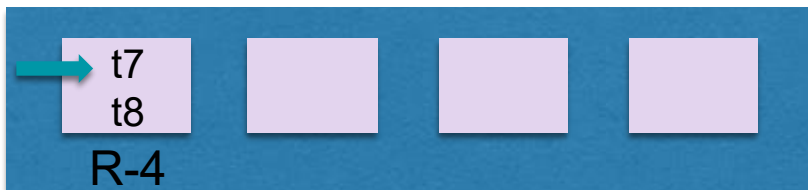

Disco

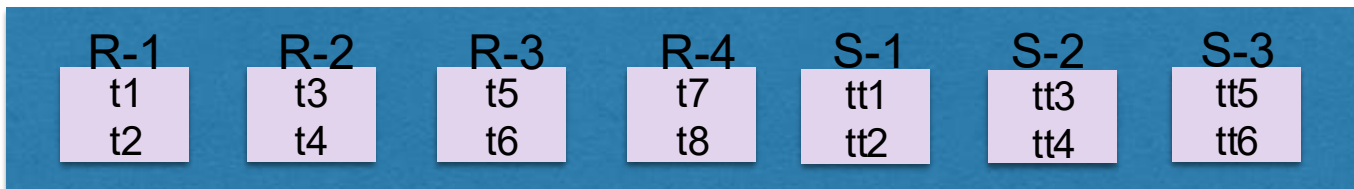


Block Nested Loop Join


DB

while ($R \bowtie_p S$.next())

Buffer

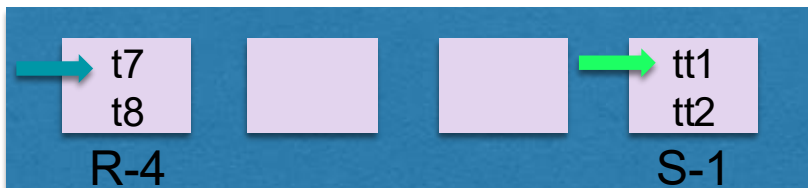

Disco

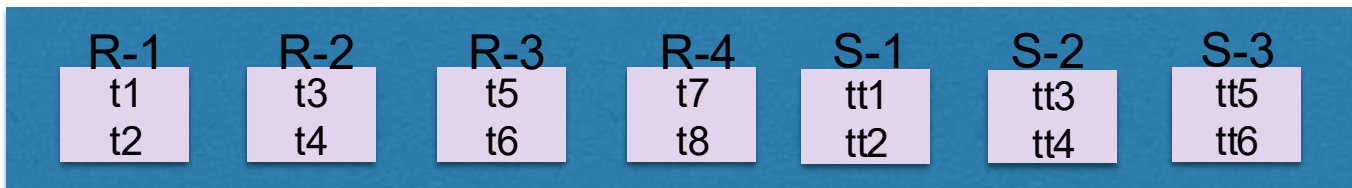


Block Nested Loop Join


DB

while ($R \bowtie_p S$.next())

Buffer

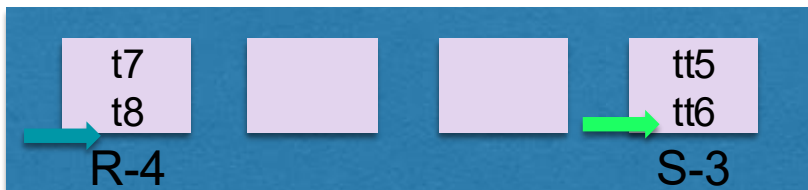

Disco

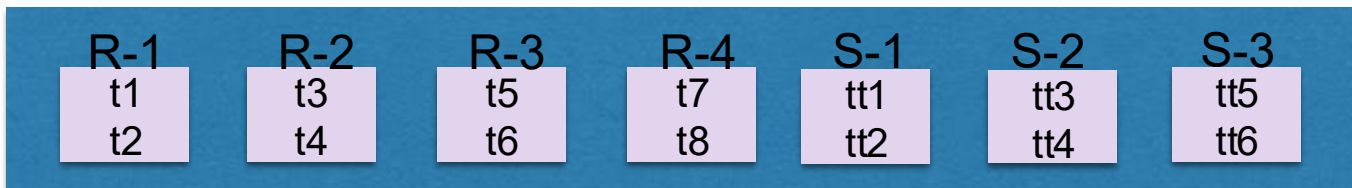

Block Nested Loop Join

Ahora cargamos muchas páginas de **R** a buffer

Por cada vez que llenamos el buffer recorremos a **S** entera una vez

Costo en I/O es:

$$\text{Costo}(\mathbf{R}) + (\text{Páginas}(\mathbf{R})/(\text{Buffer}-2)) \cdot \text{Costo}(\mathbf{S})$$

Block Nested Loop Join

Si **R** y **S** son tablas de 16 MB, cada página es de 8 KB con un **buffer** de 1 MB

Cada relación tiene 2048 páginas y en **buffer** caben 128 páginas

Costo de un I/O es 0.1 ms, entonces el join tarda:

3.4 segundos

Block Nested Loop Join

Sin embargo existen algoritmos muchos más eficientes

Estos algoritmos se basan en **Hashing** o en **Sorting**

Además hacen usos de índices, como por ejemplo el B+ Tree

Sorting

Los algoritmos de sorting son conocidos en programación

¿Pero qué estudiarlos otra vez?

Para ordenar tuplas que exceden por mucho el tamaño de la memoria RAM

En los DBMS, se utiliza el algoritmo **External Merge Sort**

Pero antes, veamos **Merge y MergeSort**

Merge y MergeSort

Mezcla (*merge*) de secuencias ordenadas

Proponemos el siguiente algoritmo para combinar dos secuencias ordenadas para formar una nueva **ordenada**


input : Secuencias ordenadas A y B

output: Nueva secuencia ordenada C


Merge(A, B):

- 1 Iniciamos C vacía
- 2 Sean a y b los primeros elementos de A y B
- 3 Extraer de su secuencia respectiva el menor entre a y b
- 4 Insertar el elemento extraído al final de C
- 5 Si quedan elementos en A y B , volver a la línea 2
- 6 Concatenar C con la secuencia que aún tenga elementos
- 7 **return** C

Merge: Ejemplo de ejecución

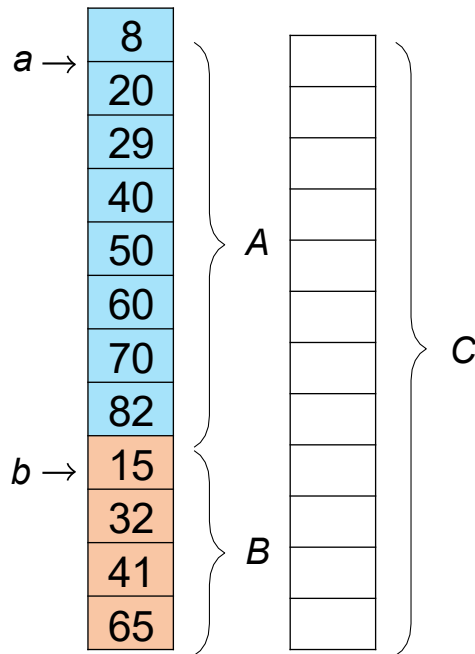


Estado
inicial

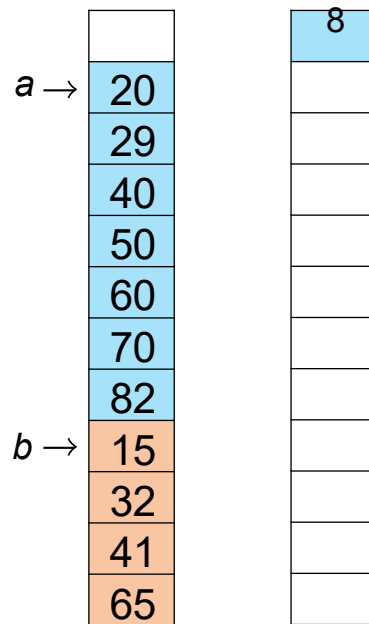


Estado luego de la
primera iteración

Merge: Ejemplo de ejecución

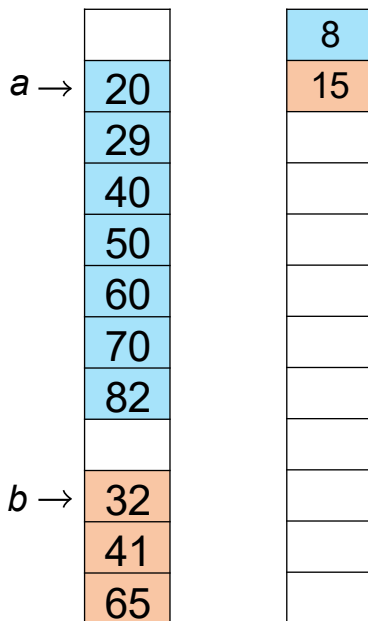

Estado luego de la
segunda iteración

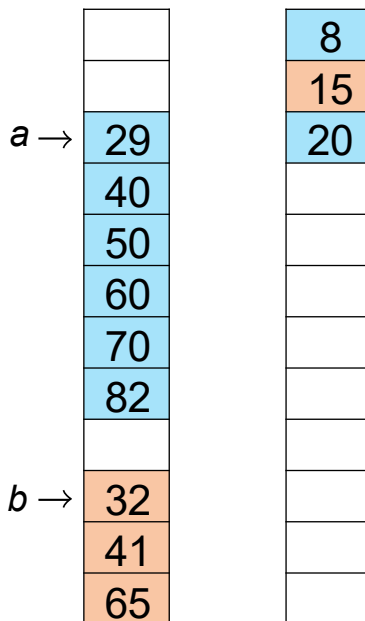

Estado luego de la
tercera iteración

Merge: Ejemplo de ejecución

	8
	15
	20
	29
	32
	40
70	41
82	50
	60
	65

Estado luego de insertar en C
el último elemento de B

	8
	15
	20
	29
	32
	40
	41
	50
	60
	65
	70
	82

Estado luego de
concatenar el resto de A

Dividir para conquistar

El plan para usar Merge en un algoritmo de ordenación sigue la estrategia **dividir para conquistar**

La estrategia sigue los siguientes pasos:

1. Dividir el problema original en dos (o más) **sub-problemas** del mismo tipo
2. Resolver **recursivamente** cada sub-problema
3. Encontrar solución al problema original **combinando** las soluciones a los sub-problemas

Los sub-problemas son instancias más pequeñas del problema a resolver

Dividir para conquistar y Merge

Podemos usar la estrategia **dividir para conquistar** en el problema de ordenación, usando Merge

¿En qué parte del dividir para conquistar usaremos Merge?

La idea general para ordenar usando Merge define un nuevo algoritmo que llamaremos **MergeSort**

1. Dividir la secuencia original en dos sub-secuencias
2. Llamamos recursivamente a MergeSort sobre las dos sub-secuencias
3. Combinamos las secuencias ordenadas resultantes mediante Merge

El algoritmo MergeSort

A continuación, tenemos el pseudocódigo del algoritmo recursivo MergeSort


input : Secuencia A

output: Secuencia ordenada B

MergeSort (A):

```
1  if  $|A| = 1$  : return  $A$ 
2  Dividir  $A$  en mitades  $A_1$  y  $A_2$ 
3   $B_1 \leftarrow \text{MergeSort}(A_1)$ 
4   $B_2 \leftarrow \text{MergeSort}(A_2)$ 
5   $B \leftarrow \text{Merge}(B_1, B_2)$ 
6  return  $B$ 
```

MergeSort: Ejemplo de ejecución

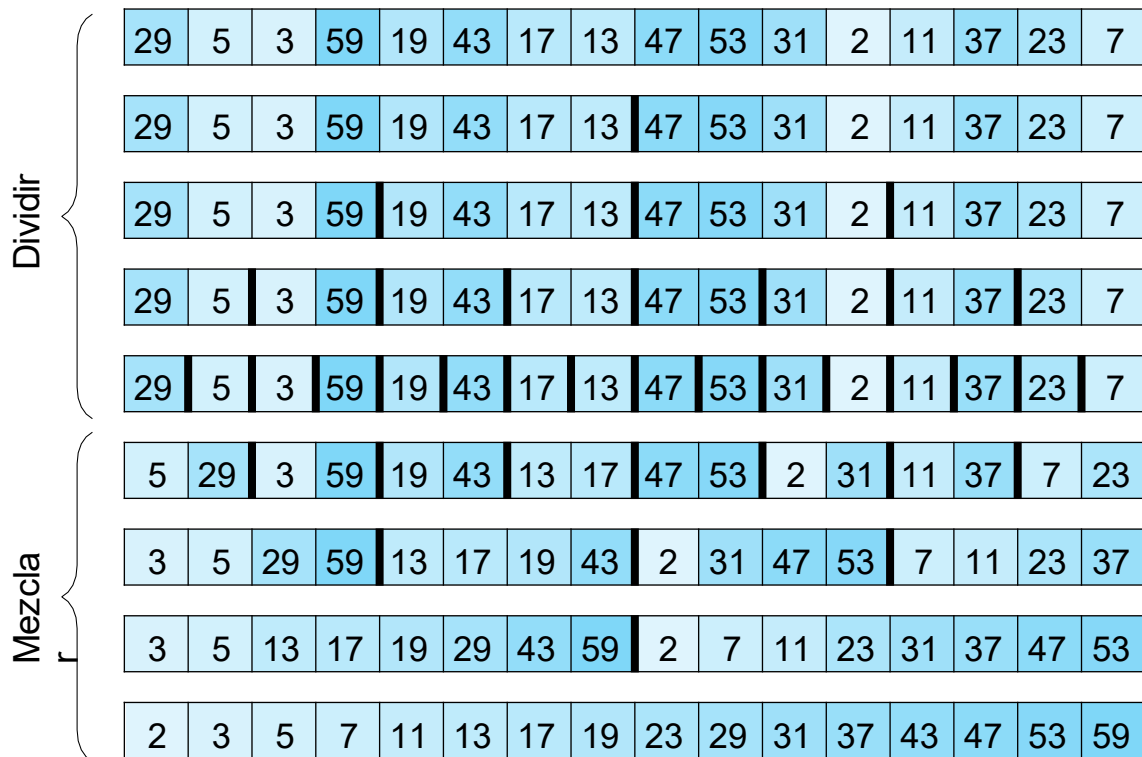

Págs, Discos
y Buffer

Iterador lineal

Operadores
lineales

Nested loop
Join

Block nested
loop join

External
merge Sort

External Merge Sort

External Merge Sort

En los DBMS, se utiliza el algoritmo External Merge Sort

Hablaremos de **Run** como una secuencia de páginas que contiene un conjunto ordenado de tuplas

Algoritmo funciona por **fases**


External Merge Sort

Fase 0: creamos los runs iniciales

Fase i:

- Traemos los runs a memoria
- Hacemos el merge de cada par de runs
- Almacenamos el nuevo run a disco (i.e. materializamos resultados intermedios)

External Merge Sort

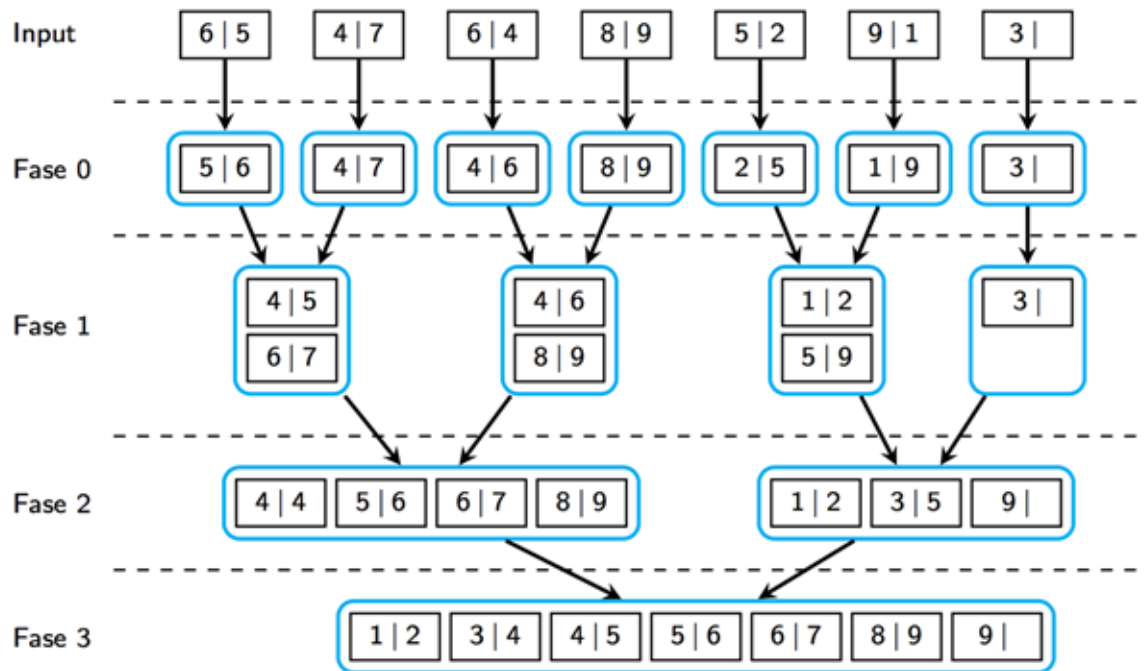

Database Management Systems

Third
Edition

NEW
material on
Database
Applications



Eval. de
consultas

Ramakrishnan • Gehrke