

MANIPULACIÓN DEL DOM CON JAVASCRIPT

Taller
Práctico


Construyendo un JS Playground

`<button>`

`{css}`


MÓDULO 01 // EL ÁRBOL DEL DOM Y SELECCIÓN



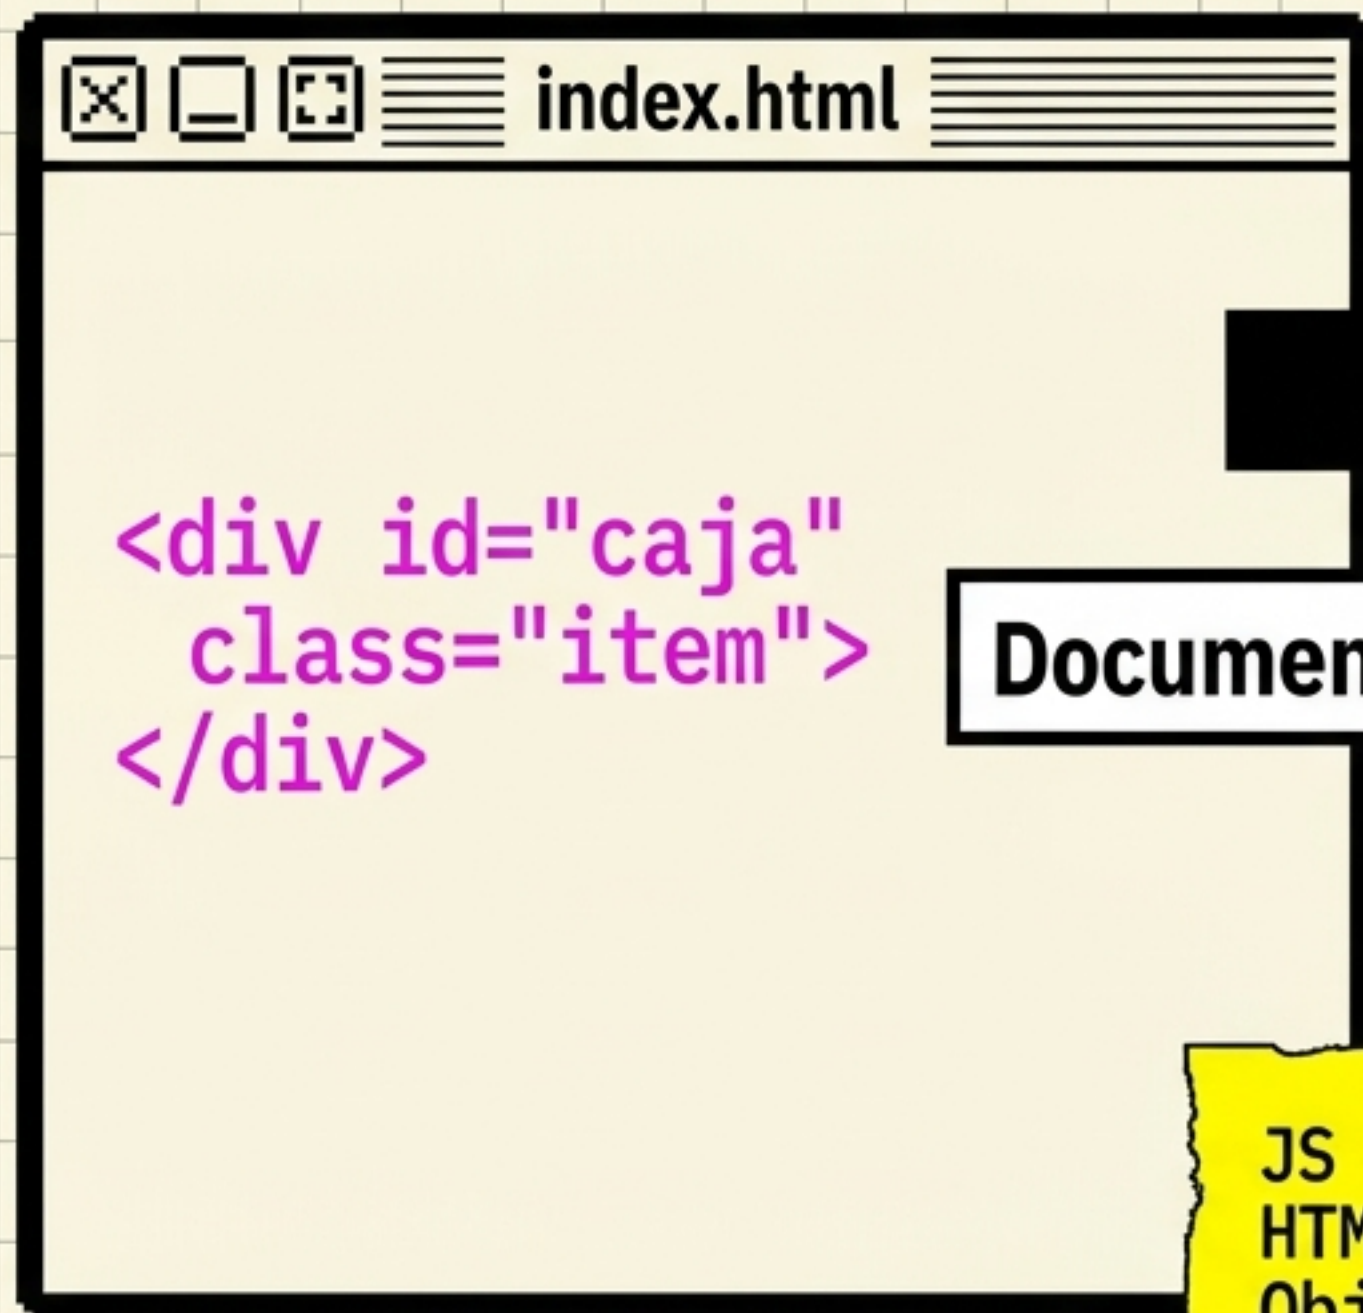

Document Object Model (DOM)

JS no lee el texto
HTML, manipula el
Objeto en
memoria.

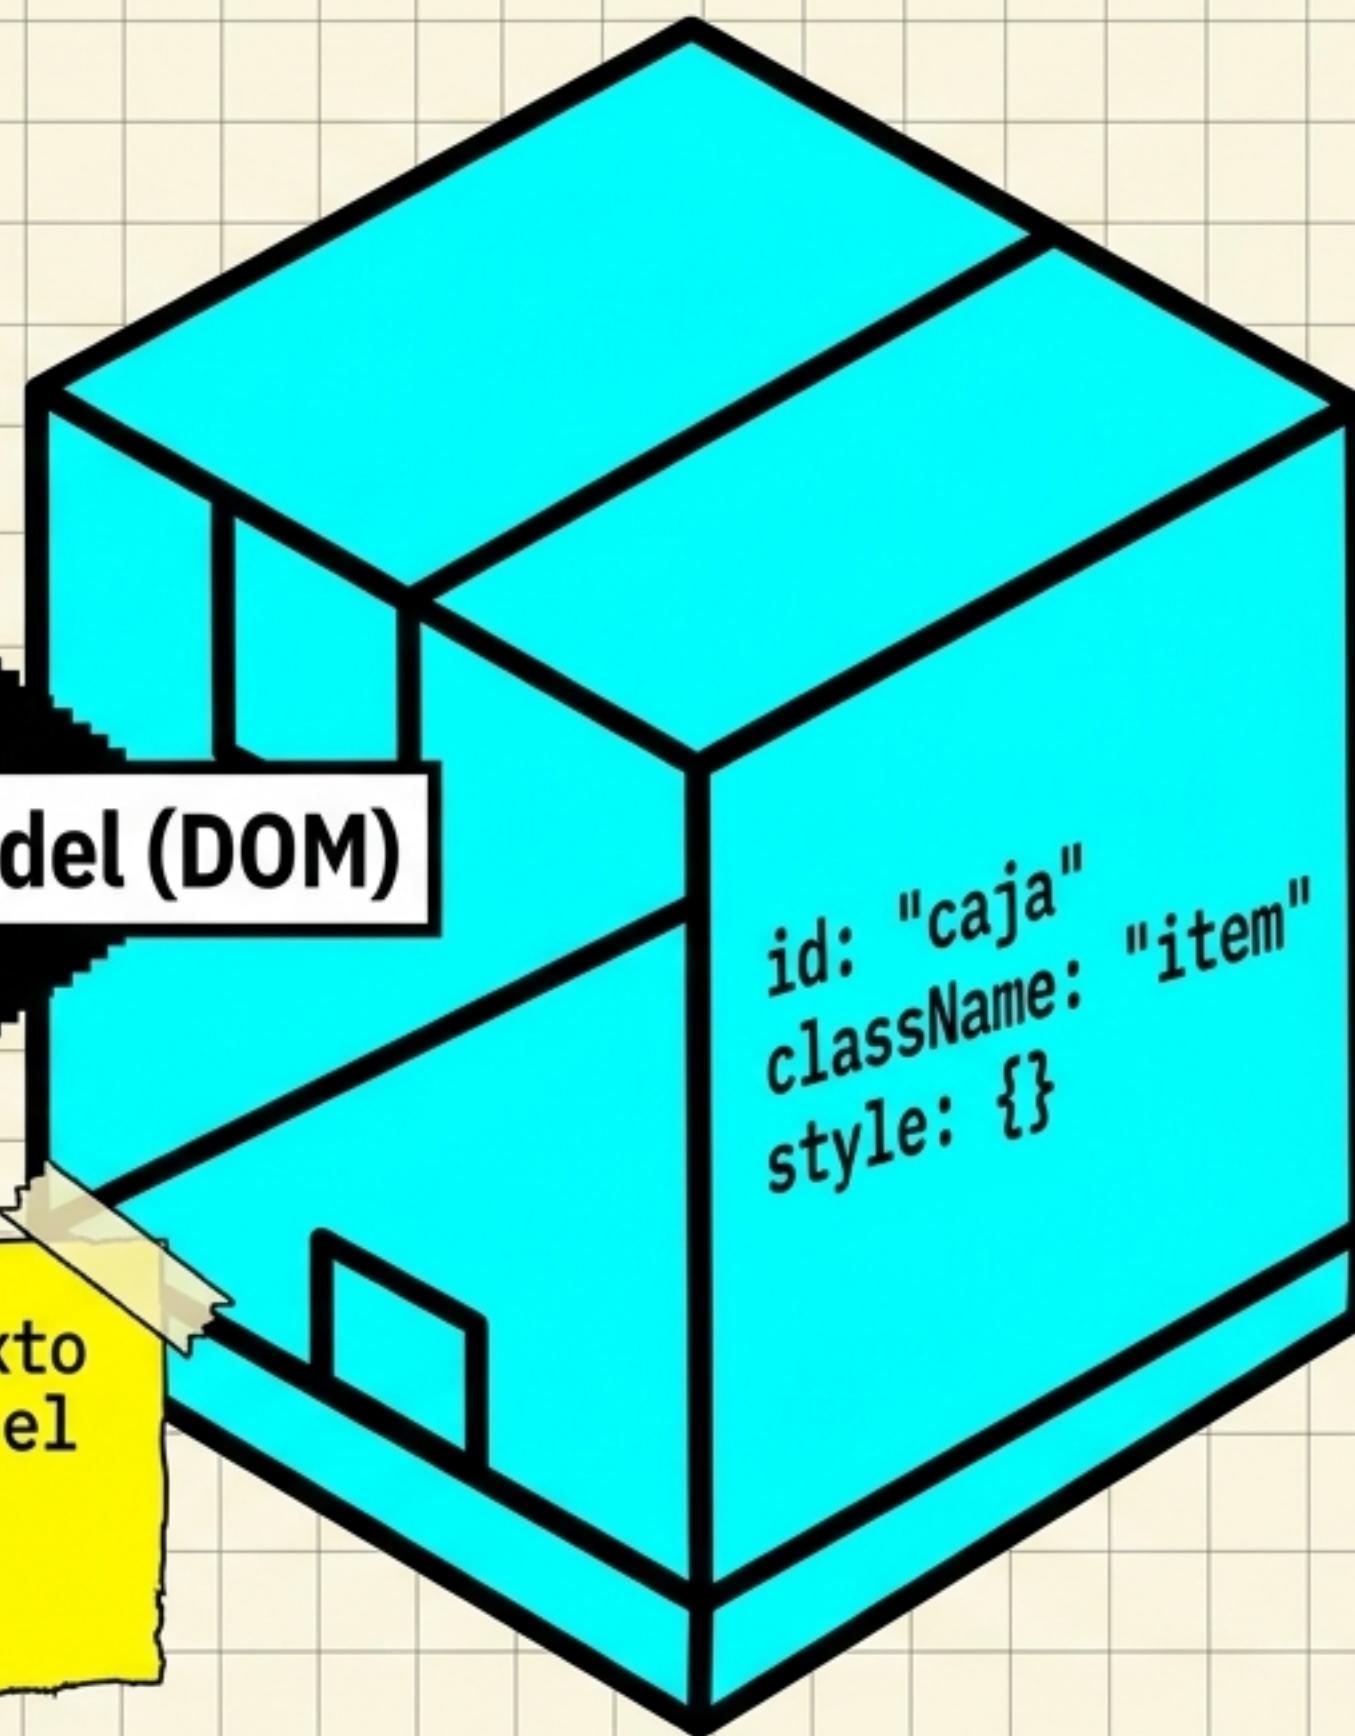

PUNTO 01: CAPTURAR NODOS

script.js

```
const caja = document.getElementById('playground');  
const items = document.querySelectorAll('.item');
```

`<div class="item"></div>`

getElementById()



Extremadamente rápido. Retorna un único elemento exacto.

querySelectorAll()



Altamente flexible. Usa sintaxis CSS (clases, atributos, pseudoclases).

ALTERAR ESTILOS: 3 MÉTODOS DE MUTACIÓN

`element.style.prop`

Mutación en línea.
Ideal para valores
dinámicos continuos
(ej. sliders de
píxeles).

```
caja.style.gap = '12px'
```

`element.classList`

Mutación de clases.
Ideal para estados
binarios o
predefinidos
(activo/inactivo).

```
caja.classList.toggle  
( 'selected' )
```

`setAttribute('style')`

Sobrescritura total.
Peligroso porque
borra estilos en
línea previos.
¡Evitar!

```
caja.setAttribute(  
'style', 'color: red;')
```



MÓDULO 02 //

EVENTOS Y

REACTIVIDAD



ANATOMÍA DE UN EVENT LISTENER

La Oreja
(El método de escucha)


`nodo.addEventListener('input', (event) => { mutar(DOM) })`

El Objetivo
(¿Quién recibe la acción?)

El Disparador
(¿Qué acción esperamos?)

La Consecuencia
(Callback: ¿Qué sucede después?)

PUNTO 03: CAPTURAR NODOS

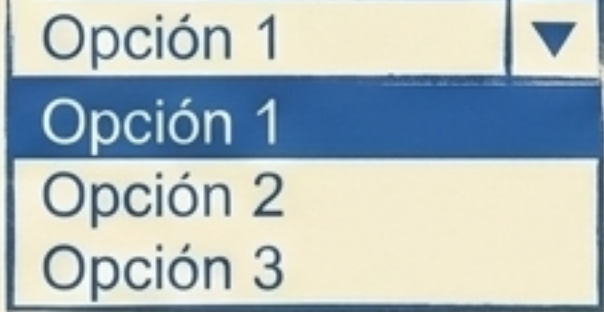

Opción 1


Opción 1

Opción 2

Opción 3


Evento change

Se dispara al seleccionar una nueva opción o perder el foco.

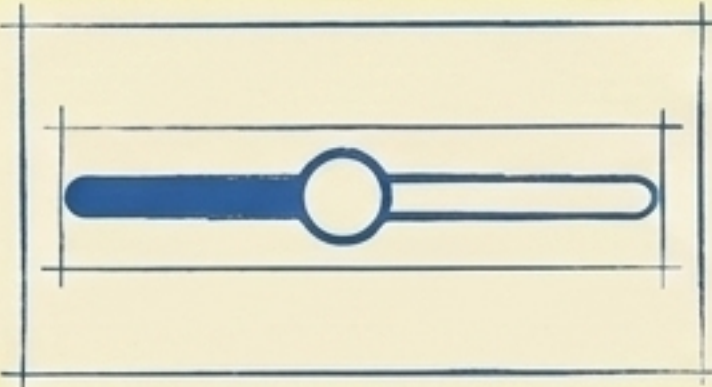

Evento input

Se dispara en tiempo real mientras arrastras.
Crucial para sliders fluidos.

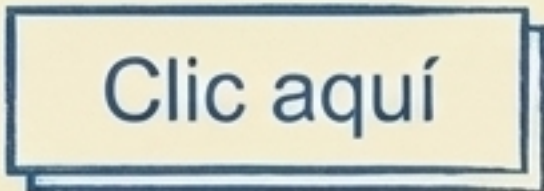

Clic aquí

Evento click

Se dispara al presionar y soltar el elemento.

MATRIZ DE TRADUCCIÓN: CSS -> JS


Propiedad CSS	Notación JS (element.style)	Control HTML UI
justify-content	justifyContent	<select id="justify-content-flex">
flex-direction	flexDirection	<select id="flex-direction">
gap: 10px	gap = e.target.value + 'px'	<input type="range" id="gap-flex">



¡ATENCIÓN!

JS no soporta guiones (-).
Toda propiedad CSS compuesta se traduce estrictamente a **camelCase**.

EL PIPELINE DE REACTIVIDAD

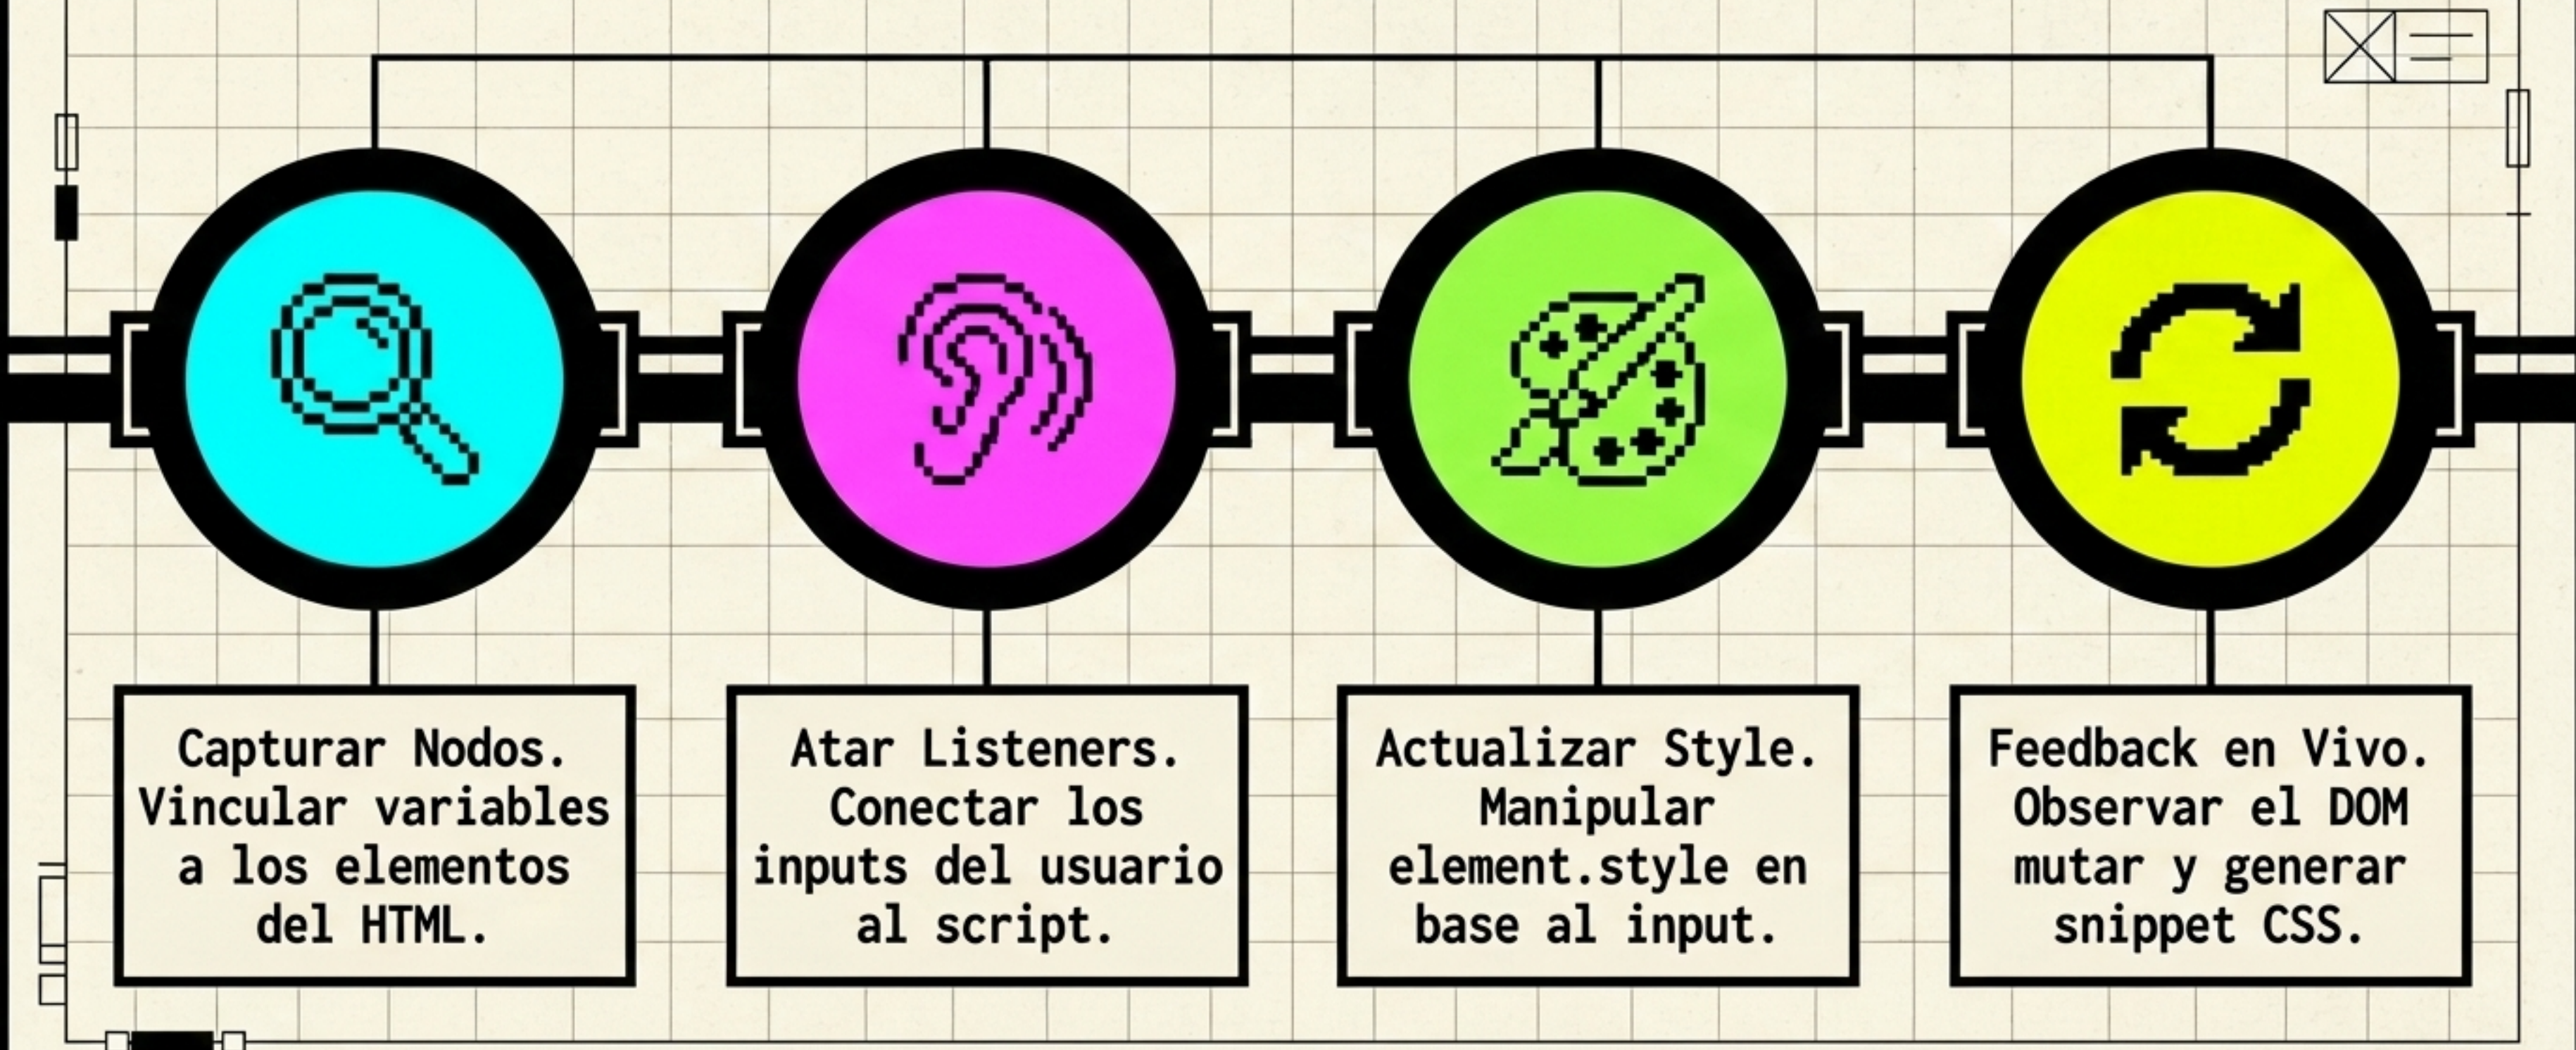

LA TRINIDAD WEB & DOM


- **HTML da la estructura.**
- **CSS da el estilo.**
- **JavaScript da la vida.**

Un DOM sin eventos es solo una pintura estática. Con eventos, se convierte en una herramienta.



ACTIVIDAD PRÁCTICA.

Abre tu editor. Busca los TODOS marcados para las 4 puntos y construye el puente de reactividad.

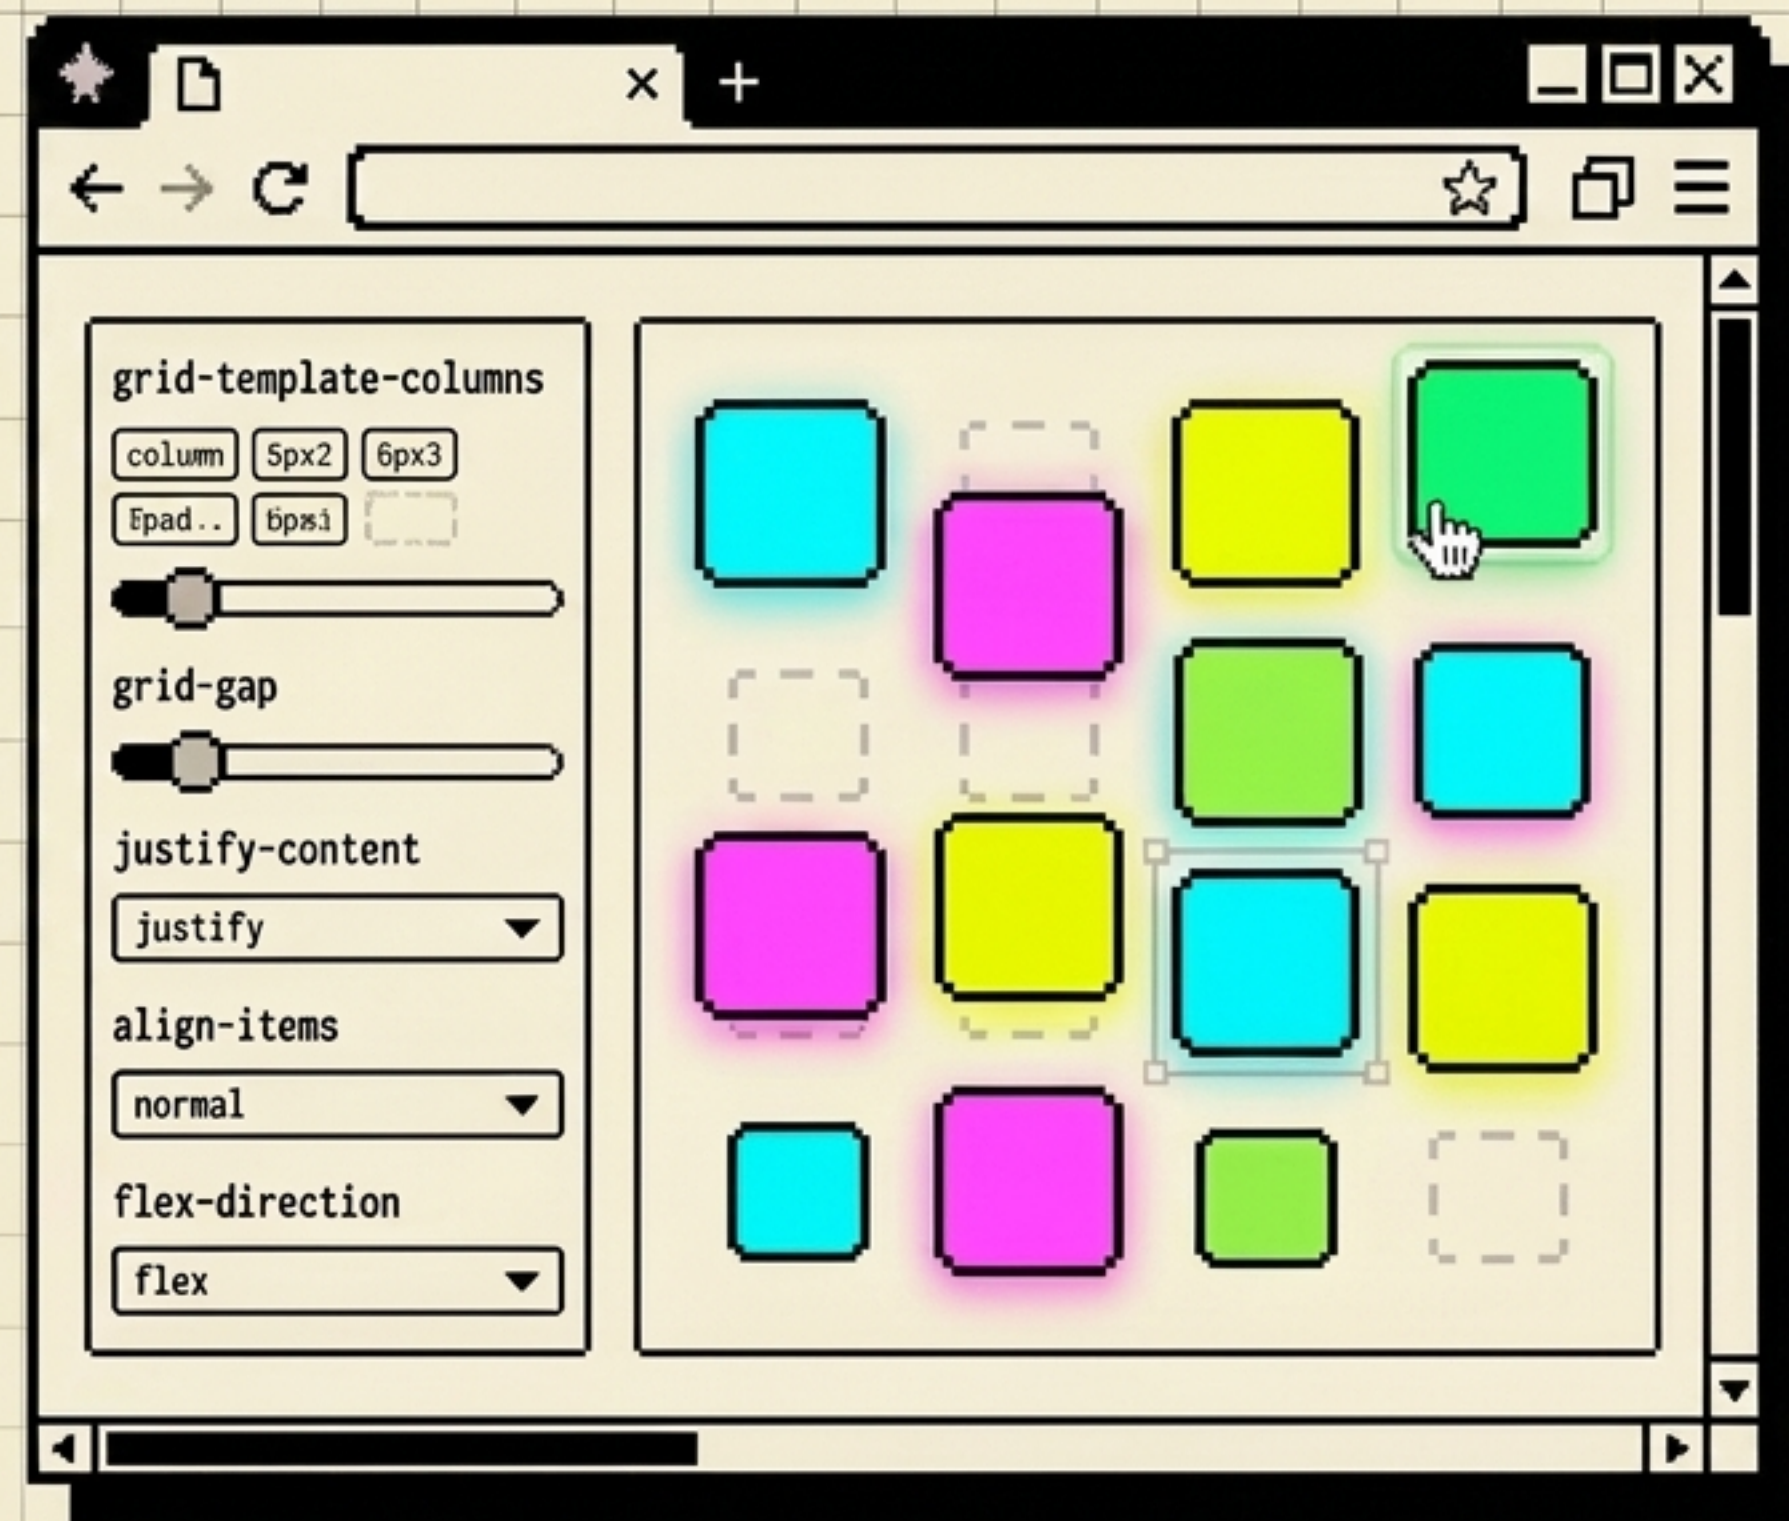

>> INSERT COIN TO CODE_