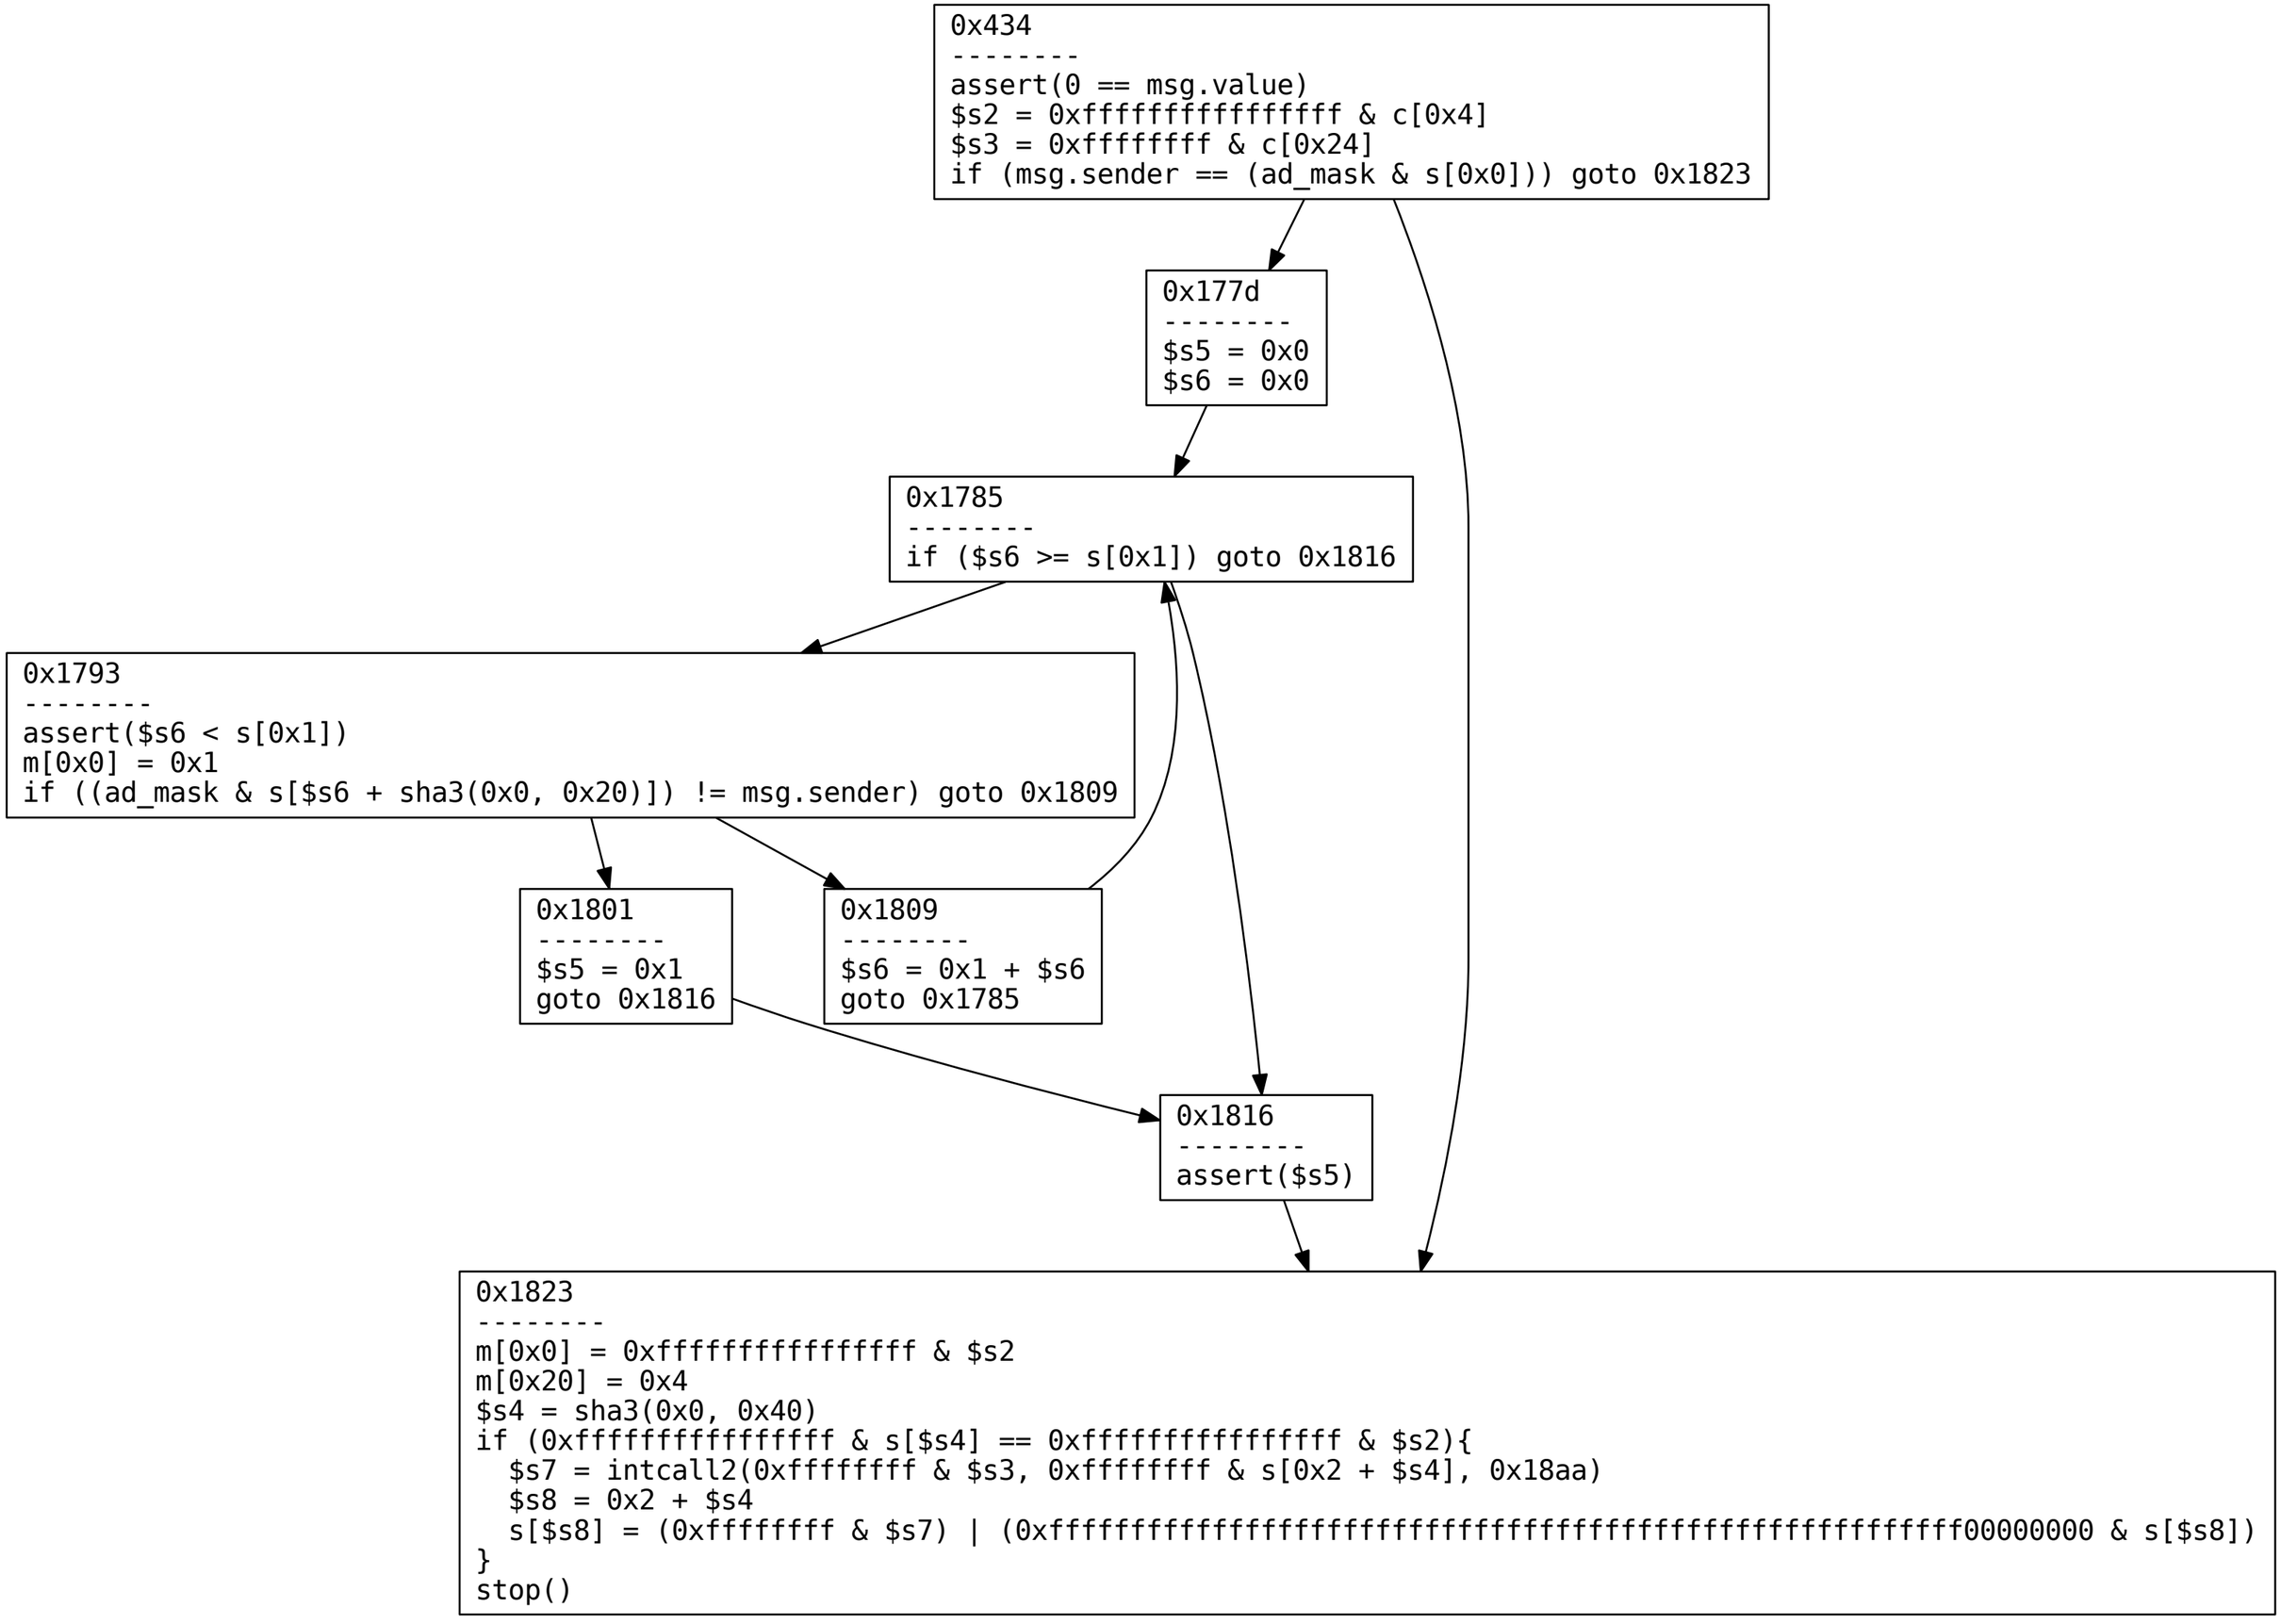
0x434
---
assert(0 == msg.value)
$s2 = 0xffffffffffffffff & c[0x4]
$s3 = 0xffffffff & c[0x24]
if (msg.sender == (ad_mask & s[0x0])) goto 0x1823
0x177d

$s5 = 0x0
$s6 = 0x0
0x1785
---
if ($s6 >= s[0x1]) goto 0x1816
0x1793
---
assert($s6 < s[0x1])
m[0x0] = 0x1
if ((ad_mask & s[$s6 + sha3(0x0, 0x20)]) != msg.sender) goto 0x1809
0x1801

$s5 = 0x1
goto 0x1816
0x1809

$s6 = 0x1 + $s6
goto 0x1785
0x1816
---
assert($s5)
0x1823
---
m[0x0] = 0xffffffffffffffff & $s2
m[0x20] = 0x4
$s4 = sha3(0x0, 0x40)
if (0xffffffffffffffff & s[$s4] == 0xffffffffffffffff & $s2){
  $s7 = intcall2(0xffffffff & $s3, 0xffffffff & s[0x2 + $s4], 0x18aa)
  $s8 = 0x2 + $s4
  s[$s8] = (0xffffffff & $s7) | (0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000 & s[$s8])
}
stop()