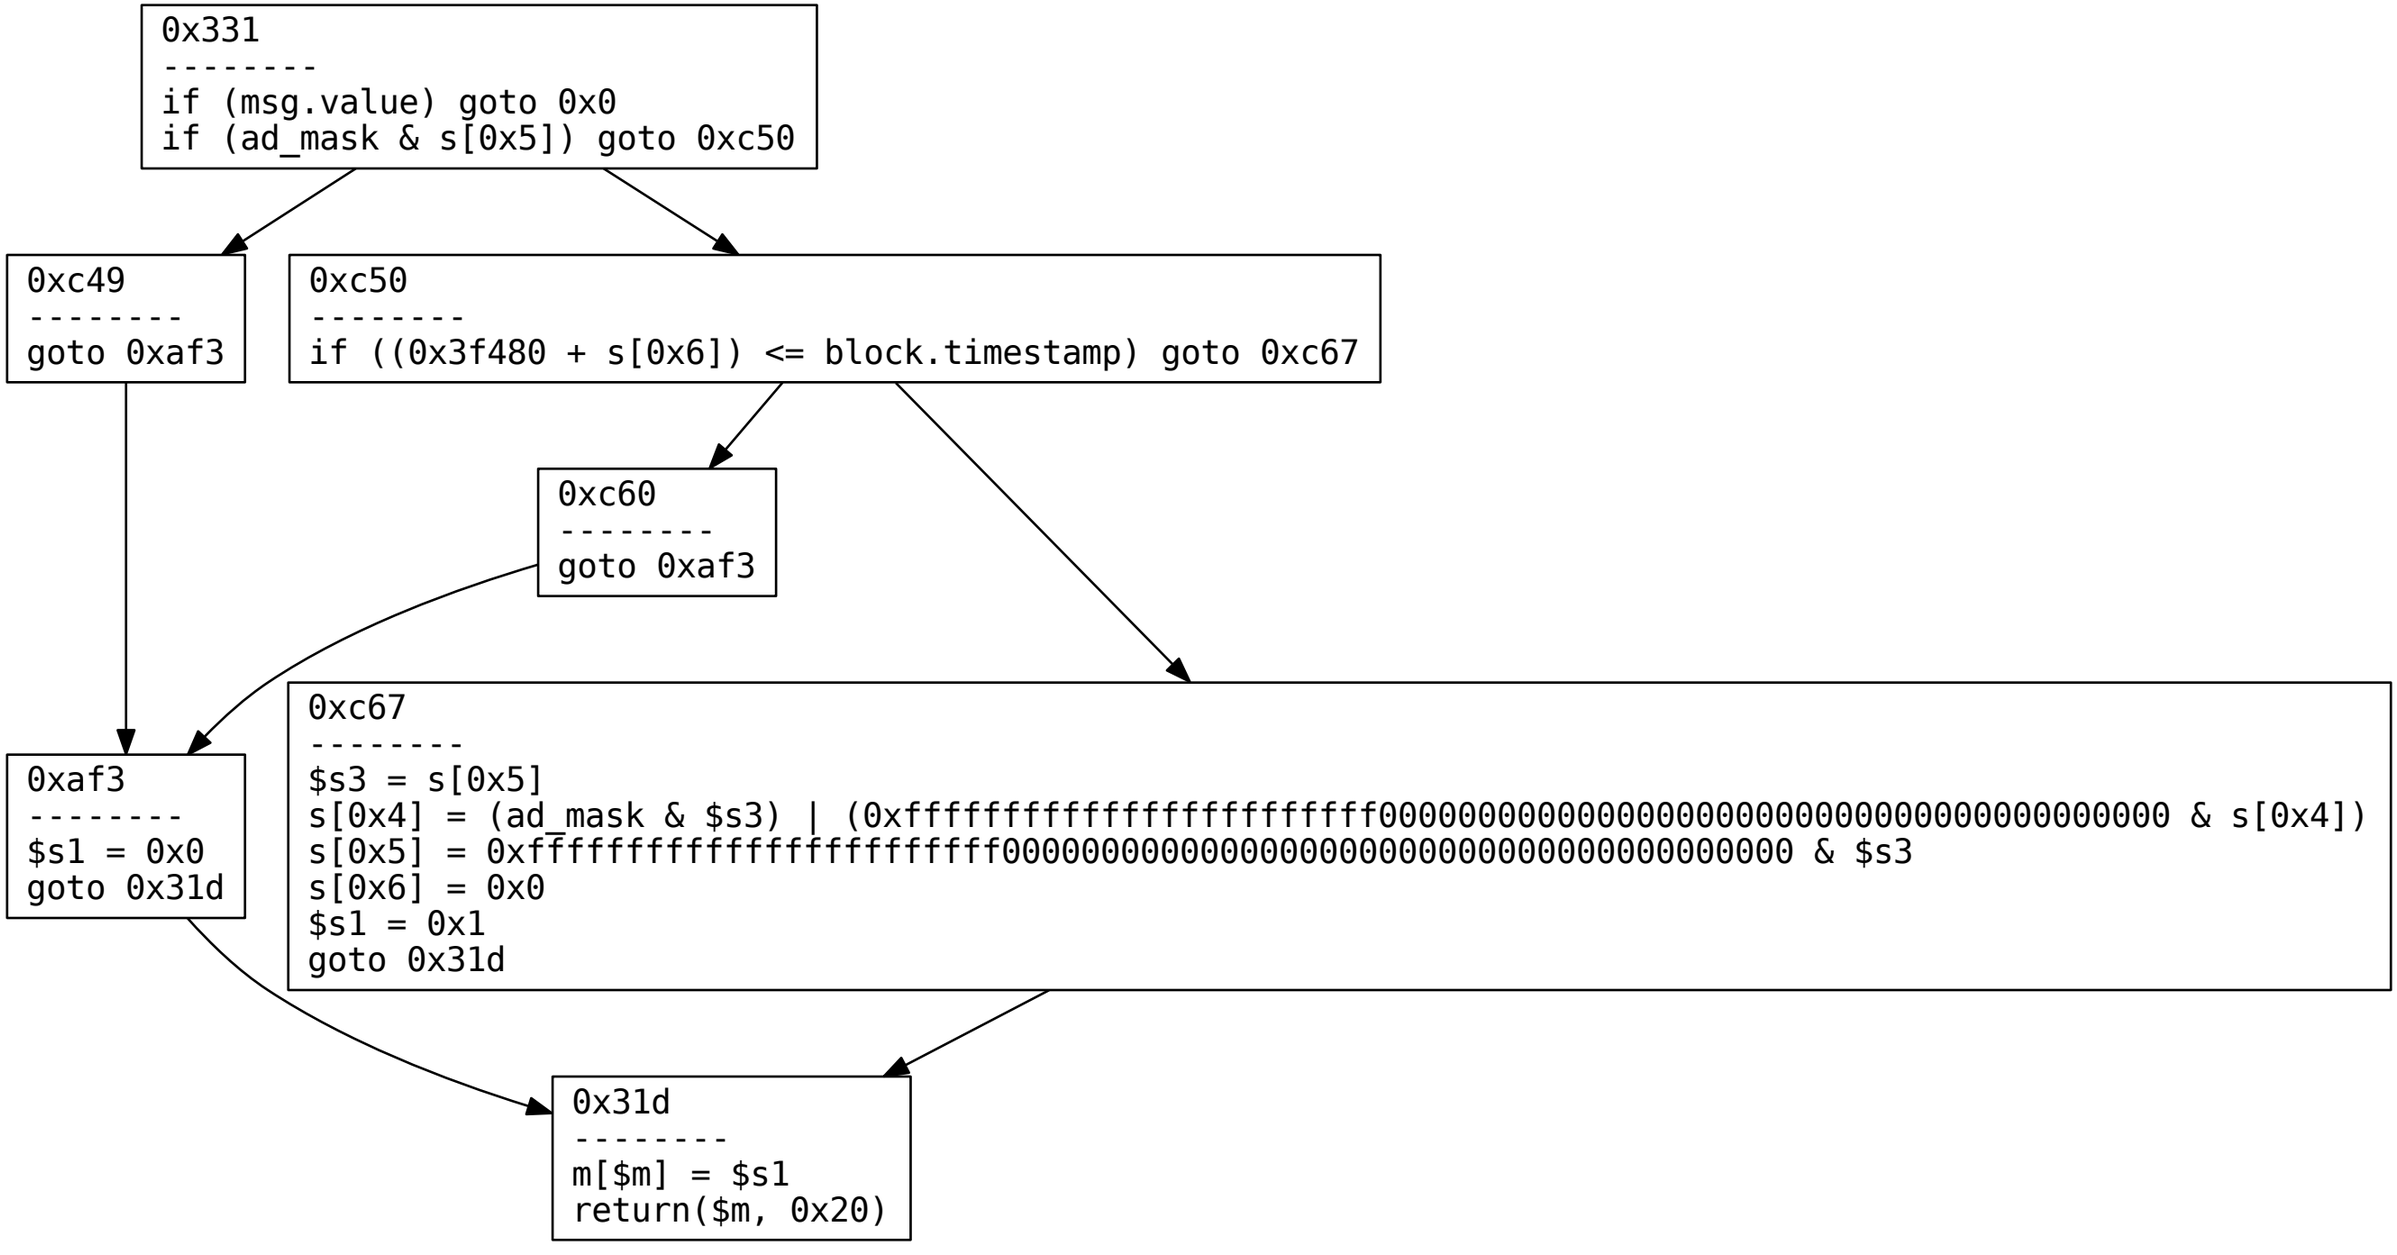
0x331
---
if (msg.value) goto 0x0
if (ad_mask & s[0x5]) goto 0xc50
0xc49
---
goto 0xaf3
0xc50
---
if ((0x3f480 + s[0x6]) <= block.timestamp) goto 0xc67
0xc60
---
goto 0xaf3
0xaf3

$s1 = 0x0
goto 0x31d
0xc67

$s3 = s[0x5]
s[0x4] = (ad_mask & $s3) | (0xffffffffffffffffffffffff0000000000000000000000000000000000000000 & s[0x4])
s[0x5] = 0xffffffffffffffffffffffff0000000000000000000000000000000000000000 & $s3
s[0x6] = 0x0
$s1 = 0x1
goto 0x31d
0x31d
---
m[$m] = $s1
return($m, 0x20)