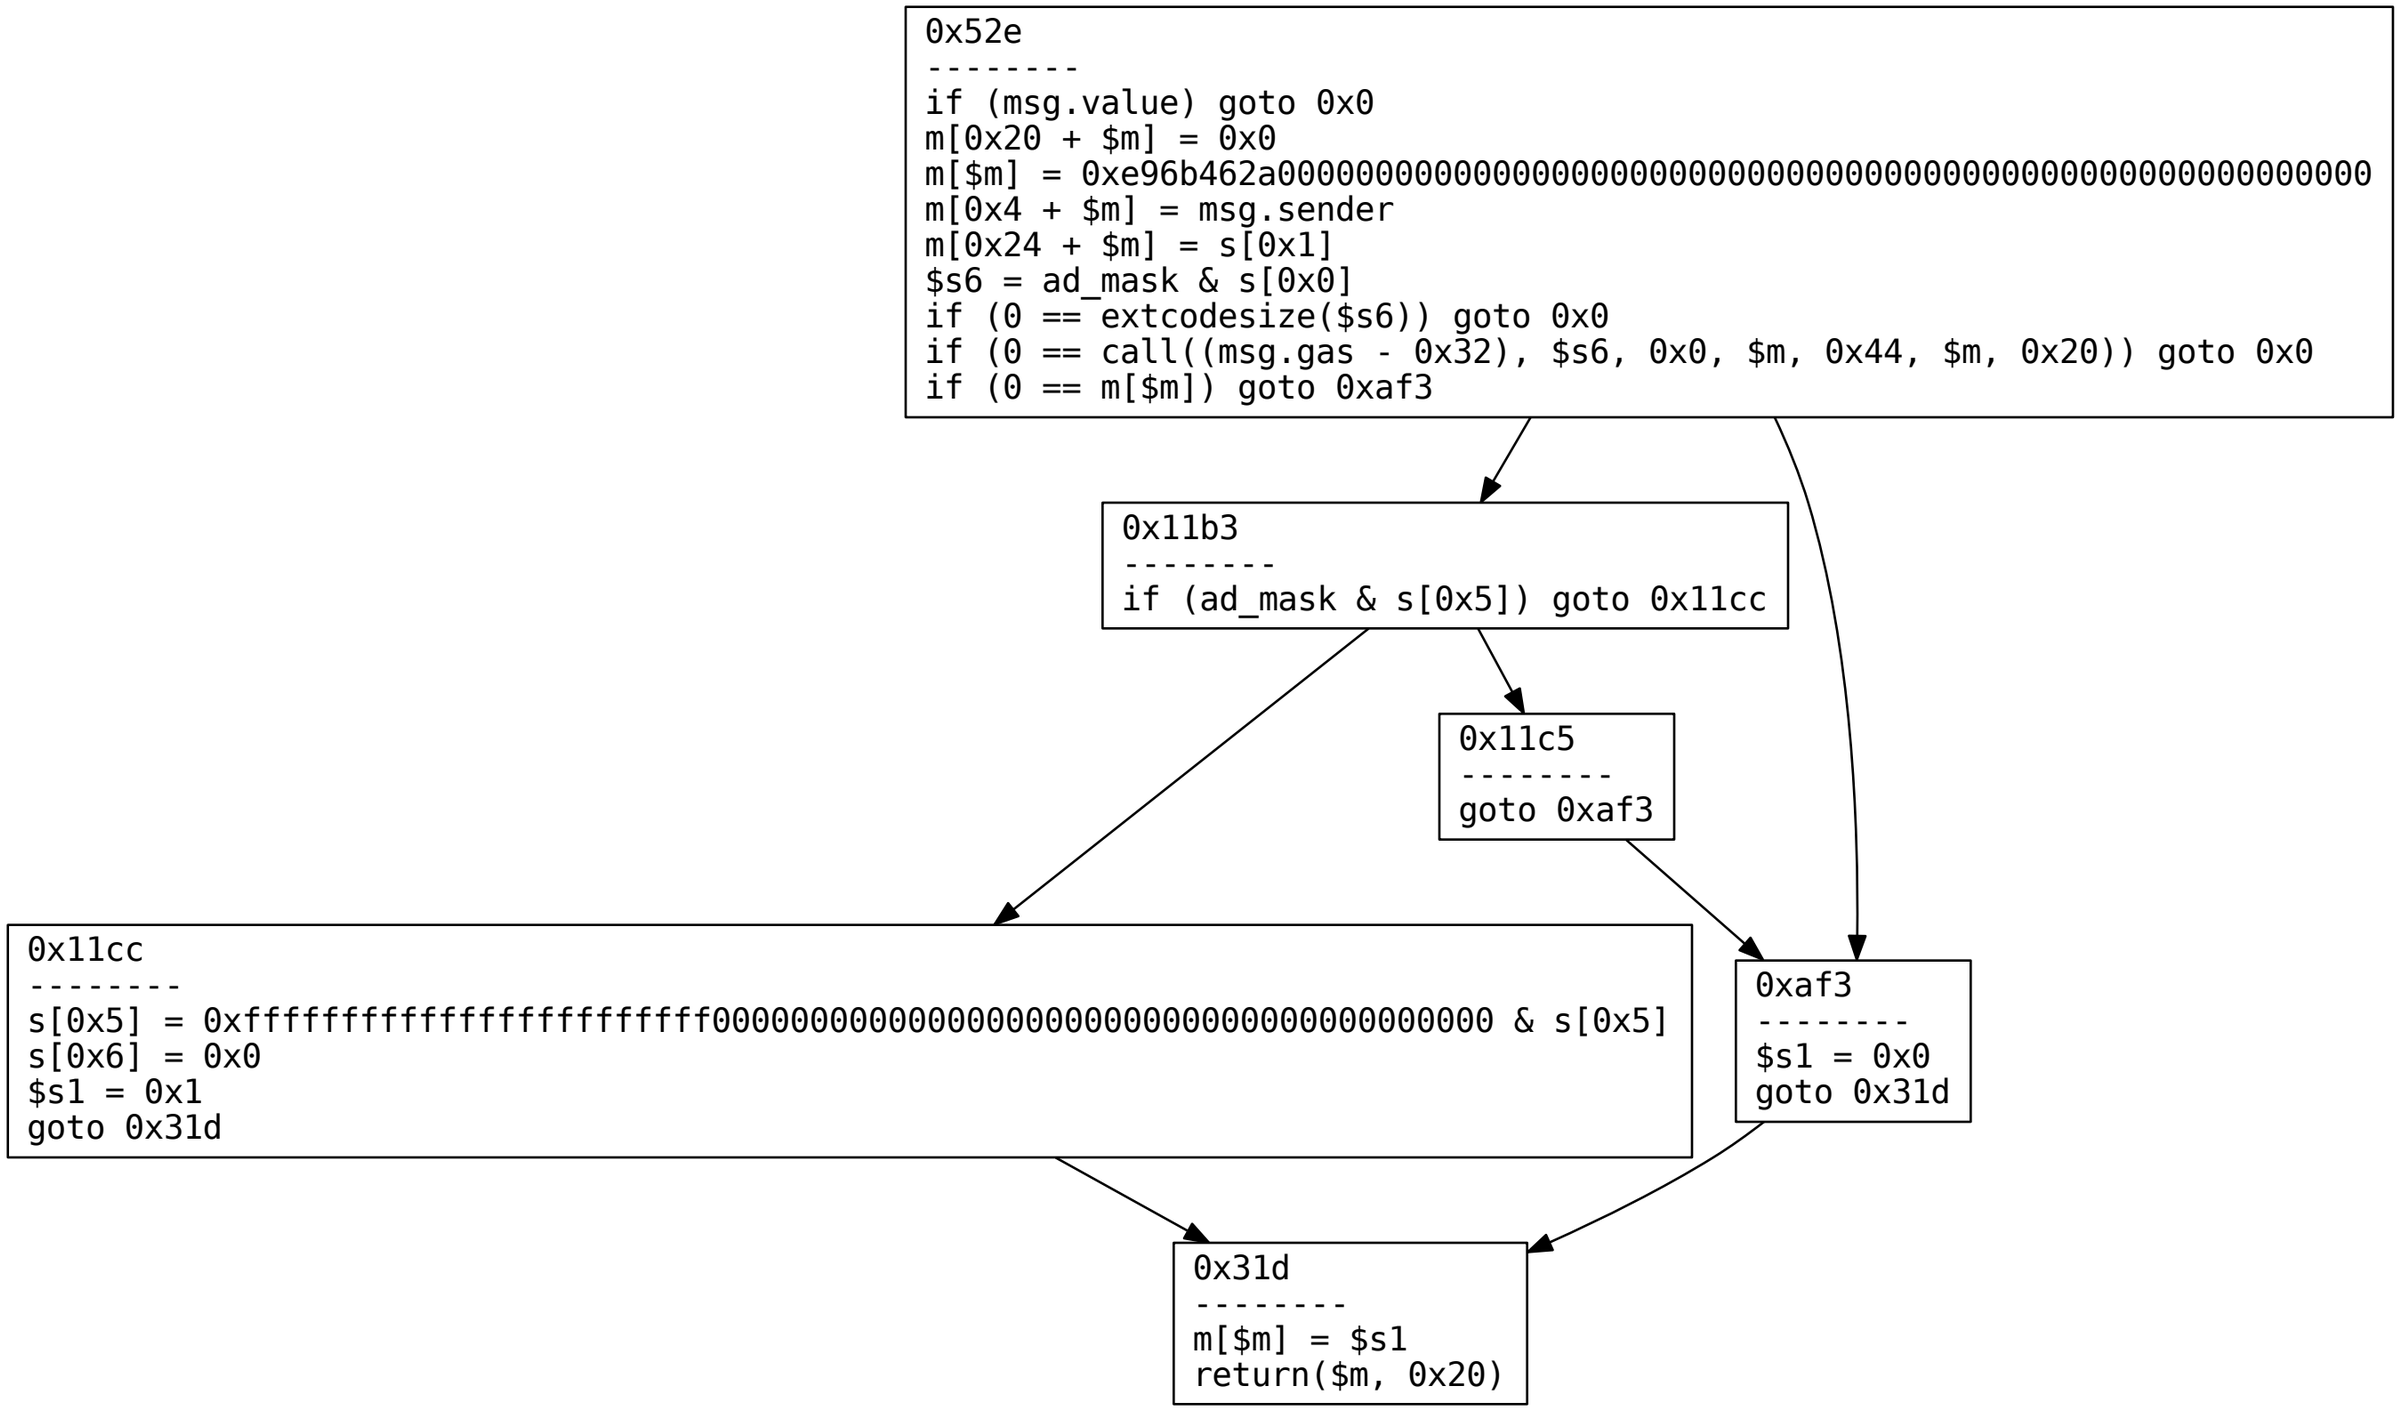
0x52e
---
if (msg.value) goto 0x0
m[0x20 + $m] = 0x0
m[$m] = 0xe96b462a0000000000000000000000000000000000000000000000000000
m[0x4 + $m] = msg.sender
m[0x24 + $m] = s[0x1]
$s6 = ad_mask & s[0x0]
if (0 == extcodesize($s6)) goto 0x0
if (0 == call((msg.gas - 0x32), $s6, 0x0, $m, 0x44, $m, 0x20)) goto 0x0
if (0 == m[$m]) goto 0xaf3
0x11b3
---
if (ad_mask & s[0x5]) goto 0x11cc
0x11c5
---
goto 0xaf3
0x11cc
---
s[0x5] = 0xffffffffffffffffffffffff0000000000000000000000000000000000000000 & s[0x5]
s[0x6] = 0x0
$s1 = 0x1
goto 0x31d
0xaf3

$s1 = 0x0
goto 0x31d
0x31d
---
m[$m] = $s1
return($m, 0x20)