

Usuarios

José Calderón, Fernando Sola, Daniel Ayala, Inma Hernández, Margarita Cruz, Carlos Arévalo y David Ruiz



Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática

Índice

1. Requisitos de información (RI)	2
1.1. RI-1: Usuarios	2
2. Reglas de negocio (RN)	3
2.1. RN-1: Mayor de edad	3
2.2. RN-2: Unicidad del correo electrónico	3
3. Requisitos funcionales (RF)	4
3.1. RF-1: Informes simples de Usuarios	4
3.2. RF-2: Informes complejos de Usuarios	4
4. Pruebas de aceptación (PA)	6
4.1. PA-1: Usuarios	6
5. Diagrama de clases	7
6. Álgebra relacional	9
7. Script SQL para crear la base de datos	13
8. Script SQL para la carga inicial de datos	14
9. Consultas	15
10. SQL avanzado	16
11. Fecha de nacimiento en lugar de la edad	18
12. Pruebas SQL	19

Requisitos

Requisitos de información (RI)

1.1. RI-1: Usuarios

- Como: Profesor de la asignatura
- Quiero: Poder almacenar la siguiente información de los usuarios: nombre, edad, email y género (masculino, femenino, otro). Todos los atributos son obligatorios salvo el género.
- Para: Que el estudiante realice a partir de este requisito el modelo conceptual, relacional y tecnológico.

Reglas de negocio (RN)

2.1. RN-1: Mayor de edad

- Como: Profesor de la asignatura
- Quiero: Que los usuarios del sistema sean mayores de edad
- Para: Que el estudiante practique con restricciones simples.

2.2. RN-2: Unicidad del correo electrónico

- Como: Profesor de la asignatura
- Quiero: Que no existan dos usuarios en el sistema con el mismo correo electrónico
- Para: Que el estudiante practique con restricciones simples.

Requisitos funcionales (RF)

3.1. RF-1: Informes simples de Usuarios

- Como: Profesor de la asignatura
- Quiero: Que el sistema sea capaz de generar los siguientes informes:
 - Usuarios ordenados por nombre de la A a la Z
 - Nombre y correo de los usuarios de género femenino.
 - Nombre, edad y correo de los usuarios con dominio '@us.es'.
 - Edad media y total de usuarios.
 - Edad media y total de los usuarios con dominio '@us.es'.
- Para: Que el estudiante practique con consultas simples.

3.2. RF-2: Informes complejos de Usuarios

- Como: Profesor de la asignatura
- Quiero: Que el sistema sea capaz de generar los siguientes informes:
 - Edad media de los usuarios según el género.
 - Número de usuarios según el género.
 - Edad media de los usuarios según el género.
 - Total de usuarios según el género.
 - Usuarios de mayor edad.
 - Usuarios de mayor edad según el género.

3. Requisitos funcionales (RF)

- Edad media y total de usuarios según el dominio de su correo electrónico.
- Para: Que el estudiante practique con consultas complejas.


Pruebas de aceptación (PA)

4.1. PA-1: Usuarios

1. ☒ Crear un nuevo usuario con todos los datos correctos según las reglas de negocio
2. ☒ Crear un nuevo usuario sin especificar el género.
3. ☐ Crear un nuevo usuario sin nombre.
4. ☐ Crear un nuevo usuario sin edad.
5. ☐ Crear un nuevo usuario sin email.
6. ☐ Crear un nuevo usuario con el correo repetido.
7. ☐ Crear un nuevo usuario menor de edad.

Modelo Conceptual

Diagrama de clases

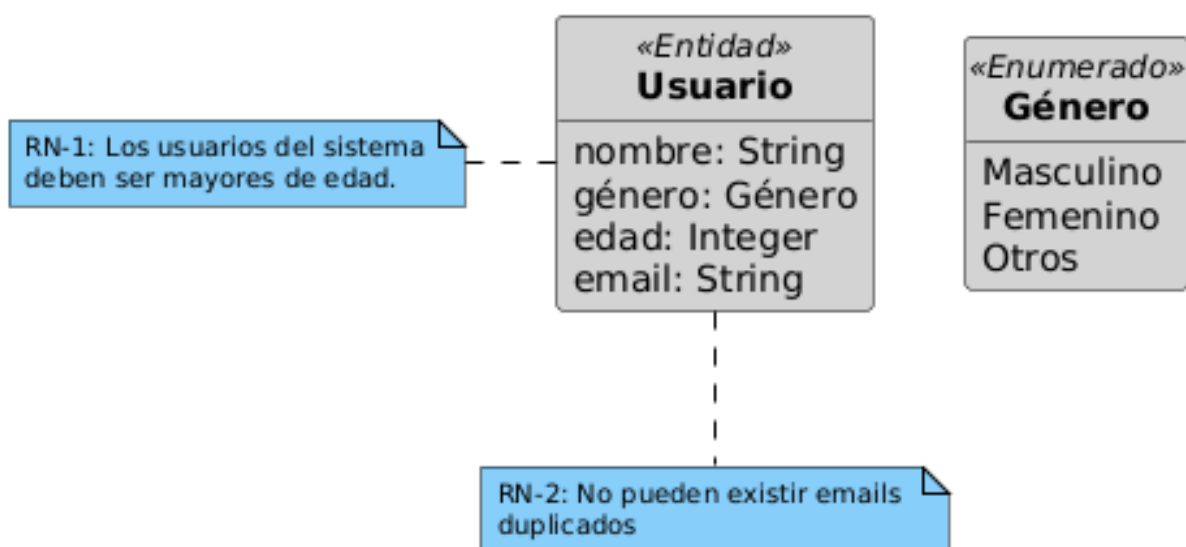

Modelo Relacional

```
-- Intensión
Usuarios = { usuarioId, nombre, edad, género, email }
PK(usuarioId)
AK(email)

-- Extensión
Usuarios = {
  (u1, "David Ruiz",      45, MASCULINO, "druiz@us.es"),
  (u2, "Carlos Arévalo",  58, MASCULINO, "carevalo@us.es"),
  (u3, "Margarita Cruz",  58, FEMENINO, "mcruz@us.es"),
  (u4, "Inma Hernández", 35, FEMENINO, "inmahernandez@us.es"),
}
```

```
(u5, "Alfonso Márquez", 35, MASCULINO, "amarquez@us.es"),  
(u6, "Daniel Ayala", 28, MASCULINO, "dayalal@us.es"),  
(u7, "Raquel Sampedro", 55, FEMENINO, "rsampedro@gmail.com"),  
(u8, "Marta López", 18, FEMENINO, "mlopez@mail.com"),  
(u9, "David Ruiz", 25, MASCULINO, "druiz@mail.com"),  
(u10, "Andrea Gómez", 27, OTRO, "agomez@mail.es"),  
(u11, "Ernesto Murillo", 55, OTRO, "emurillo@correo.es")  
}
```

Álgebra relacional

- Renombrado de la relación Usuarios (corregido para incluir el atributo género):

$$\rho_{U(uid,n,ed,g,em)}(Usuarios)$$

- Nombre y correo de las usuarias (género femenino):

$$Mujeres \leftarrow \Pi_{n,em} \left(\sigma_{g=FEMENINO}(U) \right)$$

```
Mujeres = { n, em }
```

```
Mujeres = {
  ("Margarita Cruz", "mcruz@us.es"),
  ("Inma Hernández", "inmahernandez@us.es"),
  ("Raquel Sampedro", "rsampedro@gmail.com"),
  ("Marta López", "mlopez@mail.com")
}
```

- Nombre, edad y correo de los usuarios con dominio "@us.es":

$$UsuariosUS \leftarrow \Pi_{n,ed,em} \left(\sigma_{dominio(em)='us.es'}(U) \right)$$

```
UsuariosUS = { n, ed, em }
```

```
UsuariosUS = {
  ("David Ruiz", 45, "druiz@us.es"),
  ("Carlos Arévalo", 58, "carevalo@us.es"),
  ("Margarita Cruz", 58, "mcruz@us.es"),
  ("Inma Hernández", 35, "inmahernandez@us.es"),
  ("Alfonso Márquez", 35, "amarquez@us.es"),
}
```

```
("Daniel Ayala", 28, "dayalal@us.es")
}
```

Asumimos una función `dominio()` que dado un email devuelve su dominio (la cadena tras la @).

- Edad media y total de usuarios:

$$MedTotUsuarios \leftarrow \rho_{media}(AVG(ed)), \rho_{total}(COUNT(*))_{\gamma}(U)$$

```
MedTotUsuarios = { media, total }

MedTotUsuarios = {
  (39.91, 11)
}
```

- Edad media y total de los usuarios con dominio "@us.es":

$$MedTotUsuariosUS \leftarrow \rho_{media}(AVG(ed)), \rho_{total}(COUNT(*))_{\gamma}(UsuariosUS)$$

```
MedTotUsuariosUS = { media, total }

MedTotUsuariosUS = {
  (43.17, 6)
}
```

- Edad media de los usuarios agrupada por género:

$$MediaGenero \leftarrow g, \rho_{media}(AVG(ed))_{\gamma} g(U)$$

```
MediaGenero = { g, media }

MediaGenero = {
  (MASCULINO, 38.20),
  (FEMENINO, 41.50),
  (OTRO, 41.00)
}
```

- Número de usuarios agrupados por género:

$$TotalGenero \leftarrow g, \rho_{total}(COUNT(*))_{\gamma} g(U)$$

```
TotalGenero = { g, total }

TotalGenero = {
  (MASCULINO, 5),
  (FEMENINO, 4),
  (OTRO, 2)
}
```

- Edad media y total de usuarios según el dominio del correo electrónico:

$$MedTotDominio \leftarrow \gamma_{\text{dominio}(em), \rho_{media}(\text{AVG}(ed)), \rho_{total}(\text{COUNT}(*))} \text{dominio}(em)(U)$$

```
MedTotDominio = { dominio, media, total }
```

```
MedTotDominio = {
  ("us.es", 43.17, 6),
  ("gmail.com", 55.00, 1),
  ("mail.com", 21.50, 2),
  ("mail.es", 27.00, 1),
  ("correo.es", 55.00, 1)
}
```

- Edad del usuario de mayor edad:

$$edadMayor \leftarrow \gamma_{\rho_{mayor}(\text{MAX}(ed))} (U)$$

```
edadMayor = { mayor }
```

```
edadMayor = {
  (58)
}
```

- Usuarios de mayor edad:

$$UsuariosMayores \leftarrow \Pi_{uid, n, ed, g, em} \left(\sigma_{ed=maj} (U \times edadMayor) \right)$$

```
UsuariosMayores = { uid, n, ed, g, em }
```

```
UsuariosMayores = {
  (u2, "Carlos Arévalo", 58, MASCULINO, "carevalo@us.es"),
  (u3, "Margarita Cruz", 58, FEMENINO, "mcruz@us.es")
}
```

- Edad máxima por género:

$$MayoresGenero \leftarrow \gamma_{g, \rho_{mayor}(\text{MAX}(ed))} g(U)$$

```
MayoresGenero = { g, mayor }
```

```
MayoresGenero = {
  (MASCULINO, 58),
  (FEMENINO, 58),
  (OTRO, 55)
}
```

- Usuarios de mayor edad según el género:

$$UsuariosMayoresGenero \leftarrow \Pi_{uid, n, ed, g, em} \left(\sigma_{ed=maj} (U \bowtie MayoresGenero) \right)$$

```
UsuariosMayoresGenero = { uid, n, ed, g, em }
```

```
UsuariosMayoresGenero = {  
  (u2, "Carlos Arévalo", 58, MASCULINO, "carevalo@us.es"),  
  (u3, "Margarita Cruz", 58, FEMENINO, "mcruz@us.es"),  
  (u11, "Ernesto Murillo", 55, OTRO, "emurillo@correo.es")  
}
```

Modelo Tecnológico Para crear el esquema de la base de datos en MariaDB se puede usar el siguiente script:

Script SQL para crear la base de datos

Usuarios/createDB.sql

i Info

Código SQL disponible en: <https://raw.githubusercontent.com/ISSI-US/silence-db/main/Usuarios/sql/createDB.sql>

Script SQL para la carga inicial de datos

Para cargar los datos de prueba se puede usar el siguiente script:

Usuarios/populateDB.sql

i Info

Código SQL disponible en: <https://raw.githubusercontent.com/IISSE-US/silence-db/main/Usuarios/sql/populateDB.sql>

Consultas

Para crear las consultas que implementan los requisitos funcionales se puede usar el siguiente script:

Usuarios/queries.sql

i Info

Código SQL disponible en: <https://raw.githubusercontent.com/ISSI-US/silence-db/main/Usuarios/sql/queries.sql>

SQL avanzado

Tenemos que implementar una función que calcula la edad de un usuario a partir de su fecha de nacimiento, y un trigger que comprueba que la fecha de nacimiento es anterior a la fecha actual y, además el usuario es mayor de edad.

El script para la función es el siguiente:

Usuarios/fGetAge.sql

i Info

Código SQL disponible en: <https://raw.githubusercontent.com/IISSE-US/silence-db/main/Usuarios/sql/fGetAge.sql>

El script para obtener el dominio de un correo electrónico es el siguiente:

Usuarios/fEmailDomain.sql

i Info

Código SQL disponible en: <https://raw.githubusercontent.com/IISSE-US/silence-db/main/Usuarios/sql/fEmailDomain.sql>

El script para el trigger es el siguiente:

Usuarios/tCheckAge.sql

i Info

Código SQL disponible en: <https://raw.githubusercontent.com/IISSE-US/silence-db/main/Usuarios/sql/tCheckAge.sql>

Fecha de nacimiento en lugar de la edad

En la creación de la tabla ahora hay que añadir que sustituir la edad por la fecha de nacimiento, pero ya no se puede comprobar que el Usuario es mayor de edad con un simple CHECK, y es necesario usar un TRIGGER, además para calcular la edad definiremos una función.

Usuarios/version2.sql

Info

Código SQL disponible en: <https://raw.githubusercontent.com/ISSI-US/silence-db/main/Usuarios/sql/version2.sql>

Pruebas SQL

Usuarios/tests/tests.sql

i Info

Código SQL disponible en: <https://raw.githubusercontent.com/IISSE-US/silence-db/main/Usuarios/tests/tests.sql>

i Info

Versión PDF disponible