REPORTE CIUDADANO

Atlas técnico del sistema

Arquitectura, UML, flujos, modelo de datos y documentación para colaboradores.

72 DIAGRAMAS

25 tablas · Fuentes editables · Propuestas identificadas

EDICIÓN 11 OCTUBRE 2026

Piloto de Cuautla, Morelos | Costo cero | Identidad sintética

Cómo leer este atlas

ALCANCE

Los 55 diagramas originales se conservan y se complementan con 17 vistas. Las fichas individuales de tablas forman parte de ese total; no son 72 tipos diferentes de diagramas.

ESTADO DEL SISTEMA

El documento describe el piloto y su código local. No certifica el estado remoto de la base de datos ni el funcionamiento en dispositivos físicos. La operación municipal real y el uso de INE reales siguen deshabilitados.

NOTACIÓN UML

Clases, secuencias y estados emplean los tipos específicos de Mermaid. Casos de uso, paquetes, comunicación, objetos, estructura compuesta e interacción global utilizan representaciones equivalentes. La temporización usa una secuencia temporal. No se declara conformidad gráfica completa con UML 2.x.

PROPUESTAS Y EJEMPLOS

El despliegue público de las apps, el respaldo/restauración y el perfil documental son propuestas. Los objetos del ejemplo son ficticios. Las notas de cada página distinguen estos casos de la implementación.

LECTURA E IMPRESIÓN

Las páginas usan el azul nocturno, violeta y cian del software. Los planos extensos tienen un tamaño de página mayor para preservar texto vectorial legible. Usar zoom o impresión en mosaico para el modelo general.

FUENTES

Código de apps/mobile y apps/admin; migraciones y funciones de supabase; catálogo del atlas. Las referencias al pie son rutas relativas al repositorio. La documentación publicada está en https://ikerd11.github.io/reporte-ciudadano-diagramas/.

Índice de diagramas 1/3

01	Contexto del sistema	6
02	Contenedores y canales reales	7
03	Componentes de la app ciudadana	8
04	Componentes del panel	9
05	Despliegue actual y distribución	10
06	Casos de uso del sistema	11
07	Clases de autenticación Flutter	12
08	Clases del módulo de reportes	13
09	Estados de sesión	14
10	Registro y perfil	15
11	Actividad: crear reporte	16
12	Envío de reporte y evidencia	17
13	Máquina de estados del reporte	18
14	Actualización administrativa y concurrencia	19
15	Notificaciones internas	20
16	Acceso privado a fotografías	21
17	Estados de identidad sintética	22
18	Purga programada de archivos	23
19	Decisión de autorización	24
20	Navegación ciudadana	25
21	Selección de ubicación	26
22	Flujo de datos de nivel 1	27
23	Límites de confianza	28
24	Colaboración y validación	29

Índice de diagramas 2/3


25	Modelo entidad-relación general	30
26	Identidad de usuario y permisos	31
27	Catálogos y configuración	32
28	Reportes y seguimiento	33
29	Verificación sintética y consentimiento	34
30	Avisos, auditoría y reservas	35
31	public.municipalities	36
32	public.profiles	37
33	public.roles	38
34	public.permissions	39
35	public.role_permissions	40
36	public.user_roles	41
37	public.priorities	42
38	public.report_statuses	43
39	public.departments	44
40	public.zones	45
41	public.categories	46
42	public.subcategories	47
43	public.settings	48
44	public.consents	49
45	public.identity_verifications	50
46	public.reports	51
47	public.report_images	52
48	public.report_status_history	53

Índice de diagramas 3/3

49	public.report_assignments	54
50	public.report_comments	55
51	public.notifications	56
52	public.audit_logs	57
53	public.sla_rules	58
54	private.identity_documents	59
55	private.report_uploads	60
56	Clases de identidad sintética	61
57	Clases de notificaciones	62
58	Clases de perfil ciudadano	63
59	Cliente y servidor: contratos	64
60	Navegación administrativa	65
61	Atención de un reporte por responsable	66
62	Paquetes y dependencias	67
63	Errores y recuperación del envío	68
64	Conflicto entre administradores	69
65	Despliegue público propuesto	70
66	Respaldo y restauración propuestos	71
67	Objetos: ejemplo de un reporte	72
68	Comunicación al registrar un reporte	73
69	Temporización: evidencia privada	74
70	Visión general de interacciones	75
71	Estructura compuesta del módulo de reportes	76
72	Perfiles UML: convenciones del atlas	77

Contexto del sistema

Vista del piloto implementado; no representa operación municipal real.

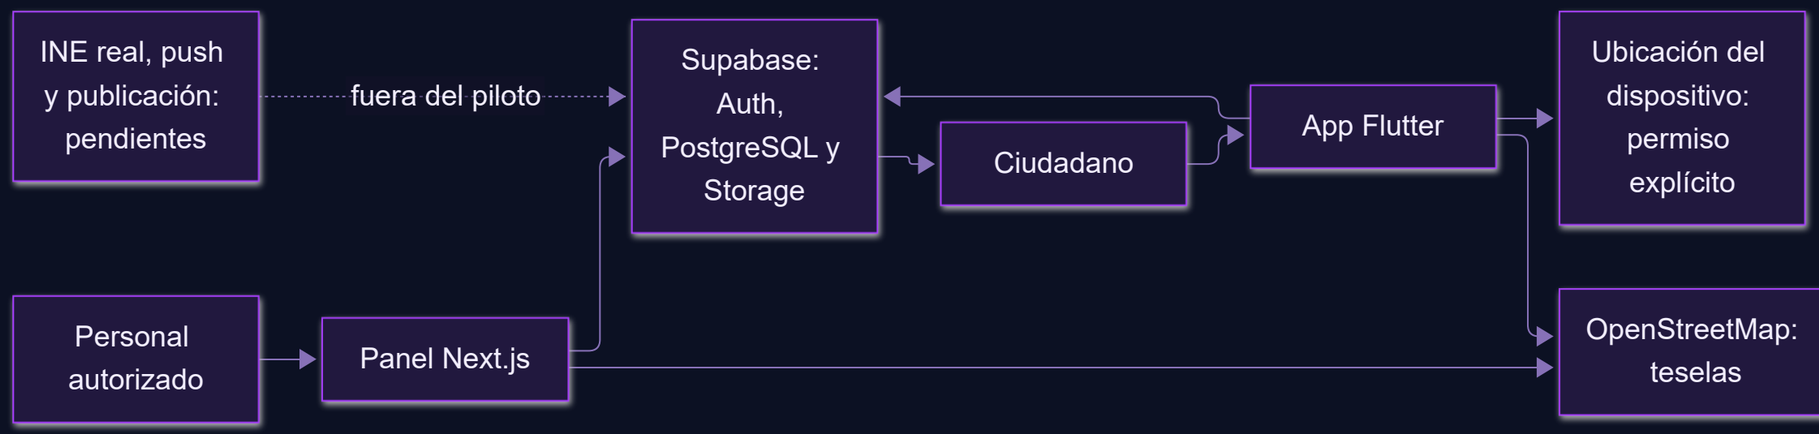


Código del piloto / vista documentada

Fuente: apps/mobile/lib; apps/admin/src; supabase/functions

Contenedores y canales reales

Las notificaciones son RPC y triggers; no hay FCM ni suscripción Realtime implementada en este flujo.

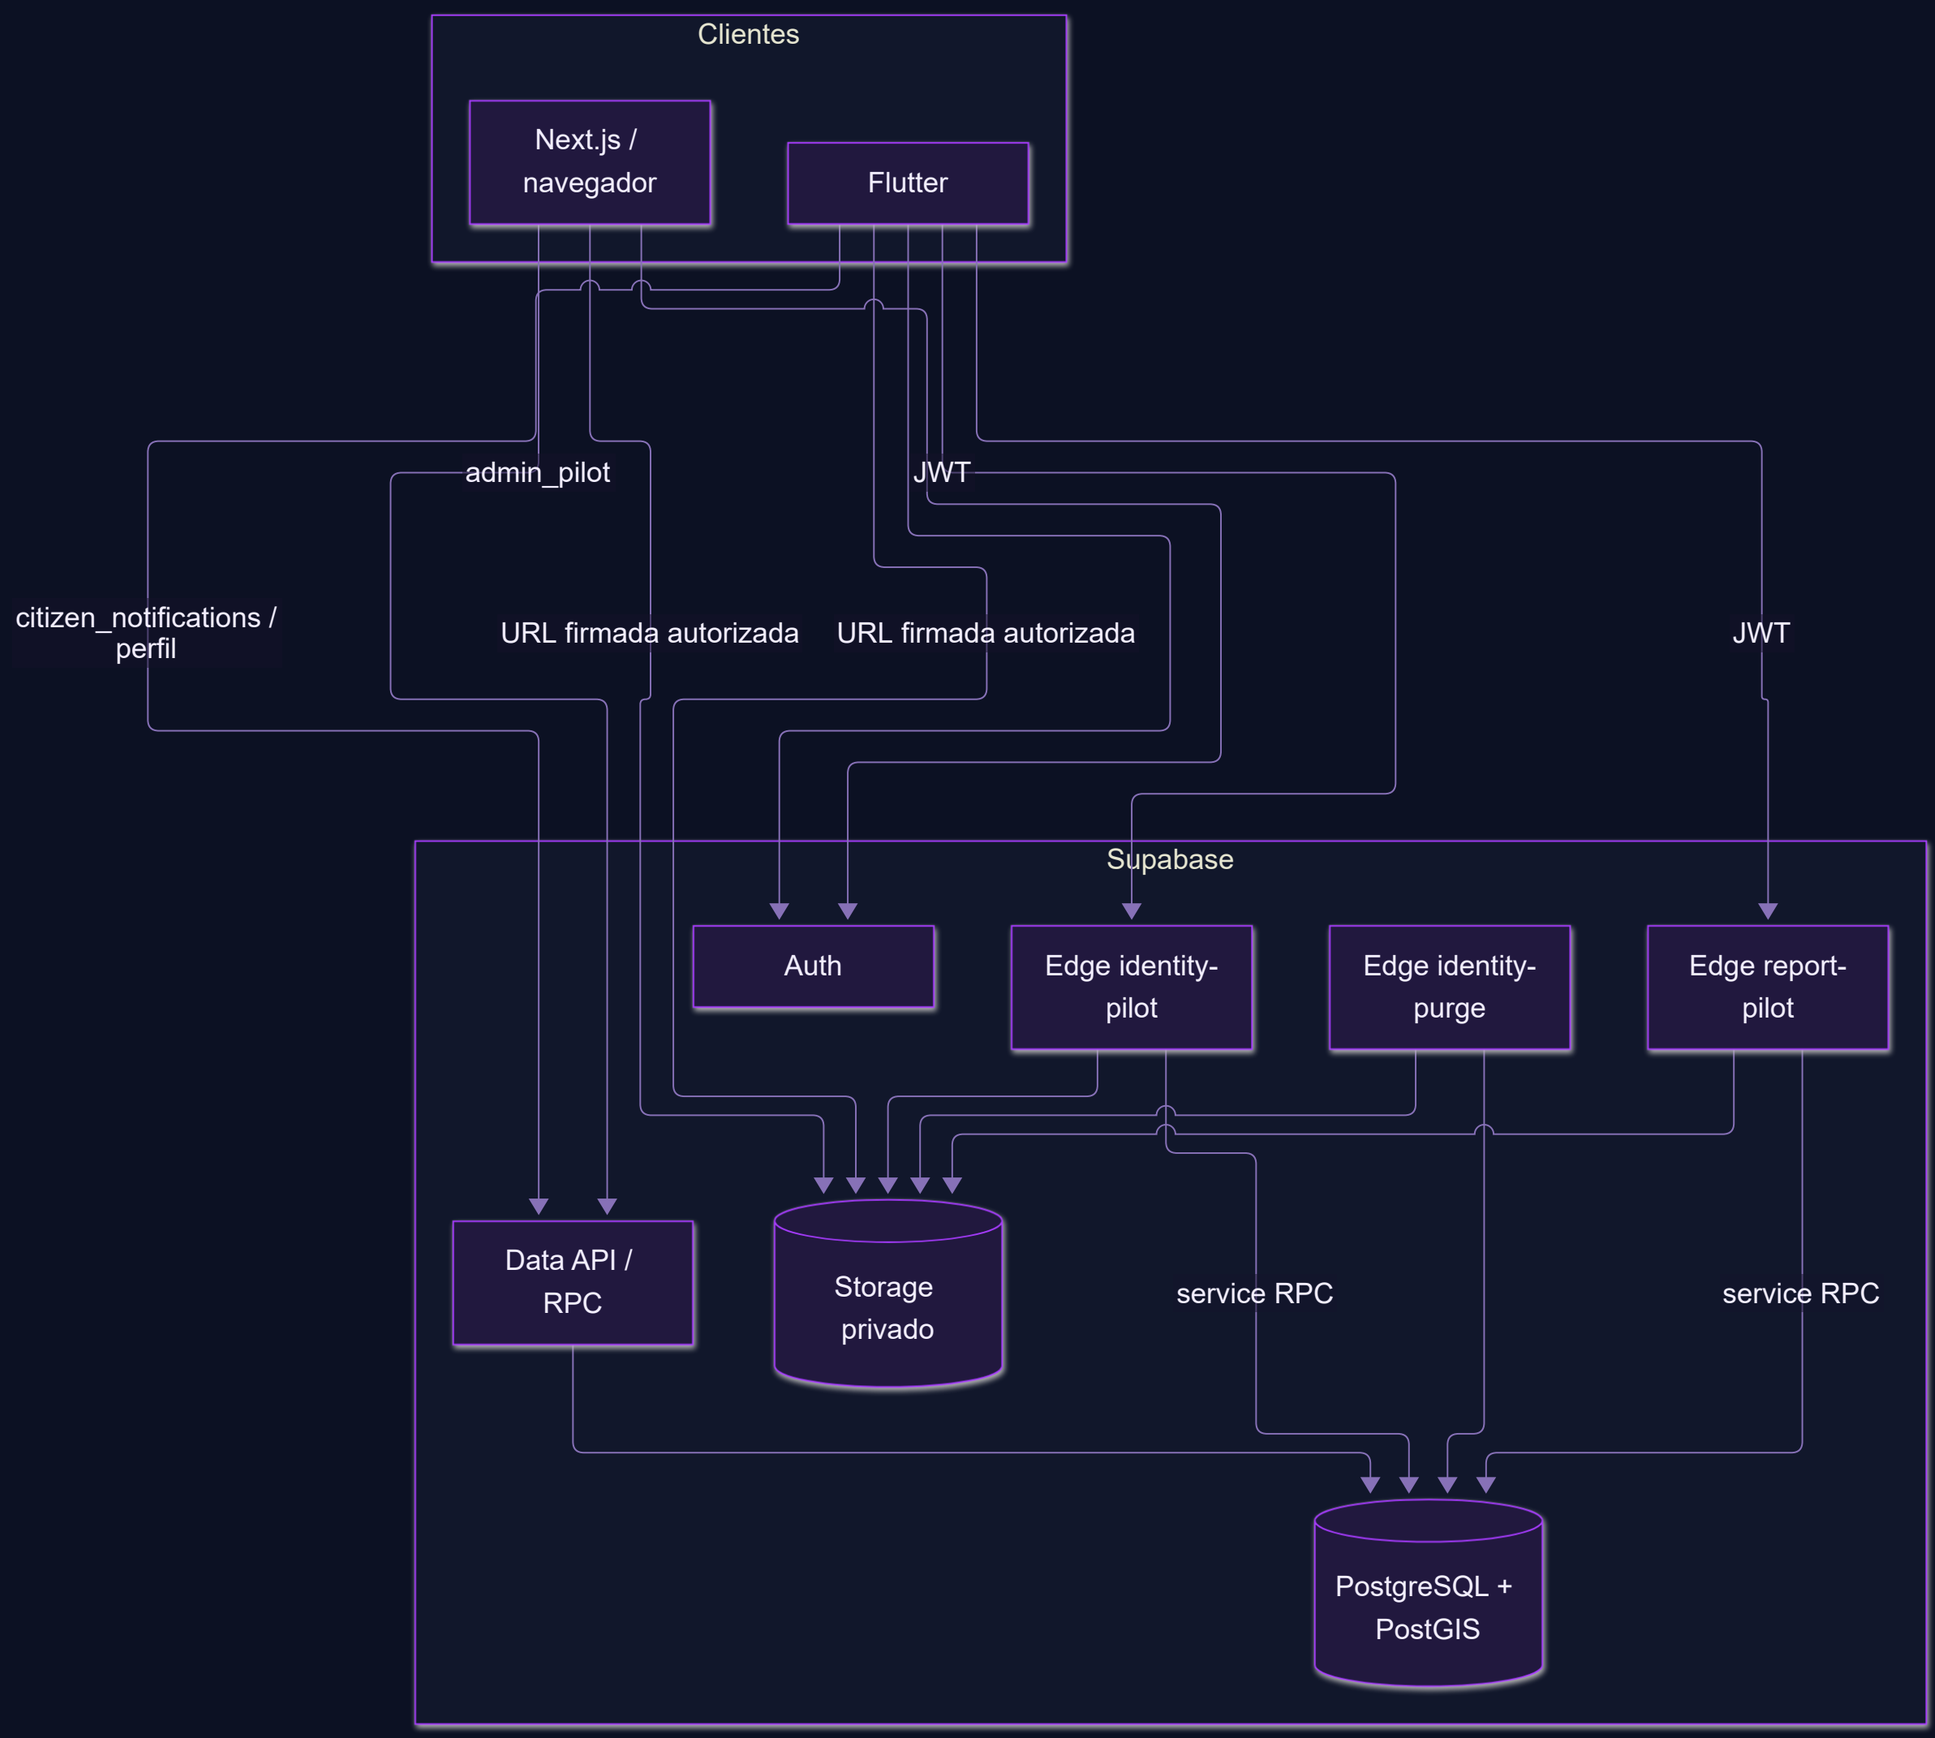

Código del piloto / vista documentada

Fuente: report_repository.dart; api.ts; supabase/functions

Componentes de la app ciudadana

Nombres de clases y dependencias presentes en el código.



Código del piloto / vista documentada

Fuente: apps/mobile/lib

Componentes del panel

Arquitectura de módulos; los componentes React no son clases de dominio.




Código del piloto / vista documentada

Fuente: apps/admin/src/app; apps/admin/src/lib/api.ts

Despliegue actual y distribución

Despliegue local documentado; no se afirma que los servidores estén activos ni se dibuja hosting público inexistente.

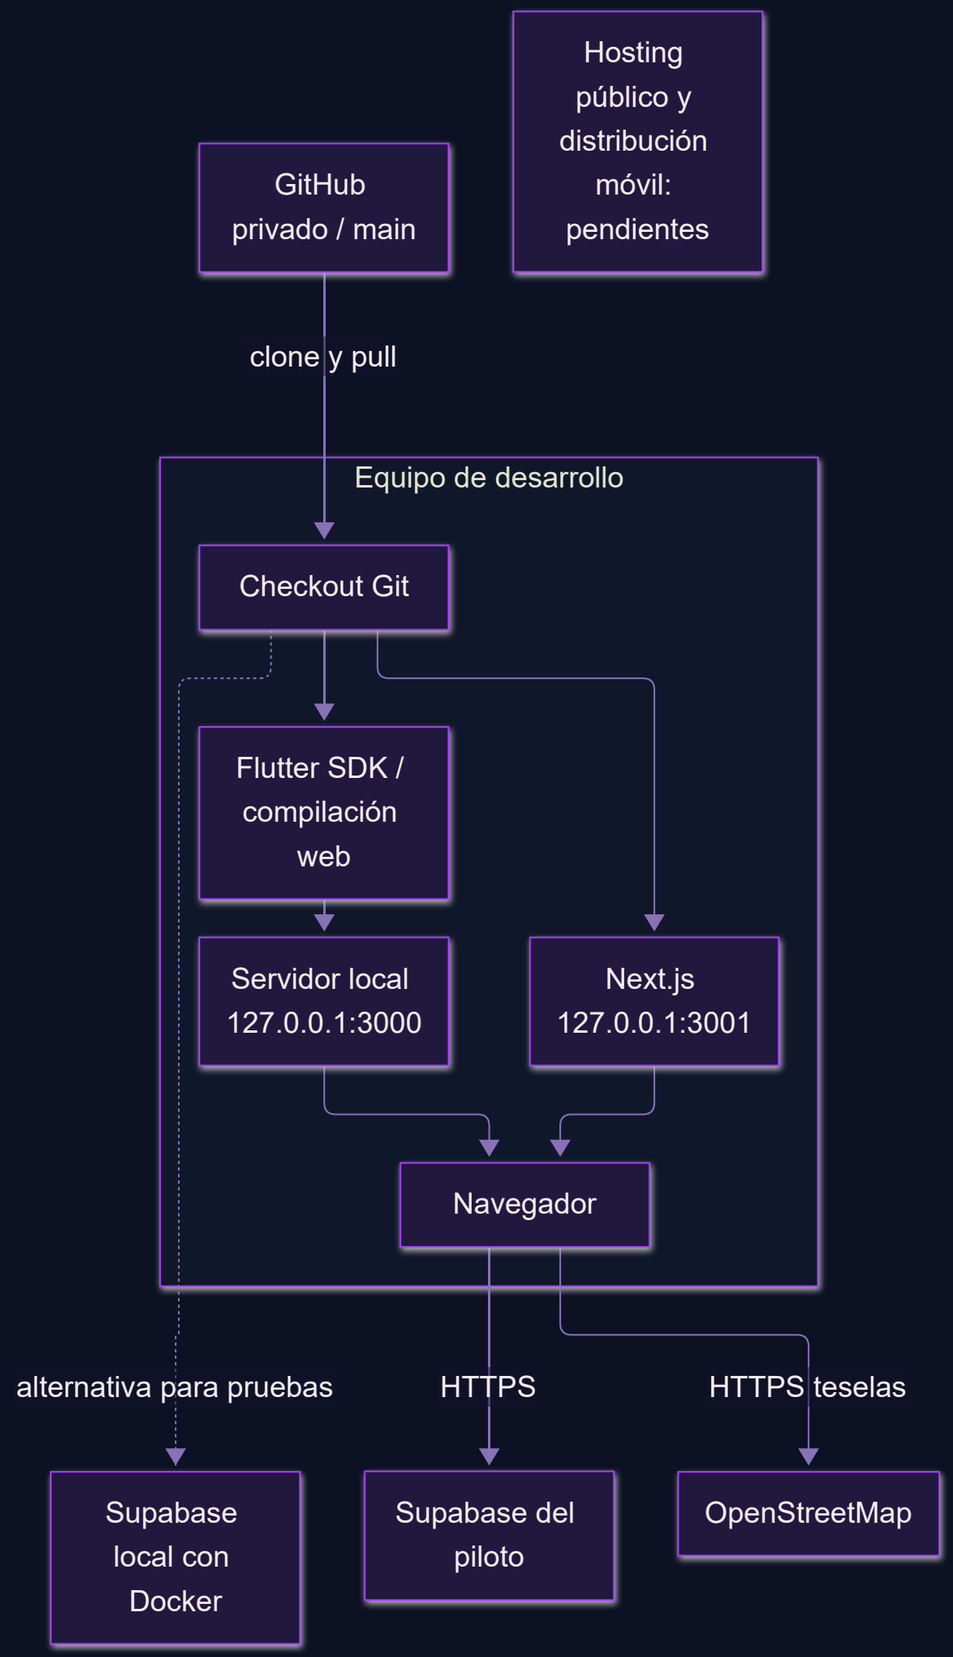


Código del piloto / vista documentada

Fuente: scripts/serve-mobile.mjs; CONTRIBUTING.md; docs/fase-5-administracion.md

Casos de uso del sistema

Actores externos, casos de uso y límite del sistema. La asociación indica participación, no concesión automática de permisos. Las consultas sin escritura corresponden al rol Viewer.

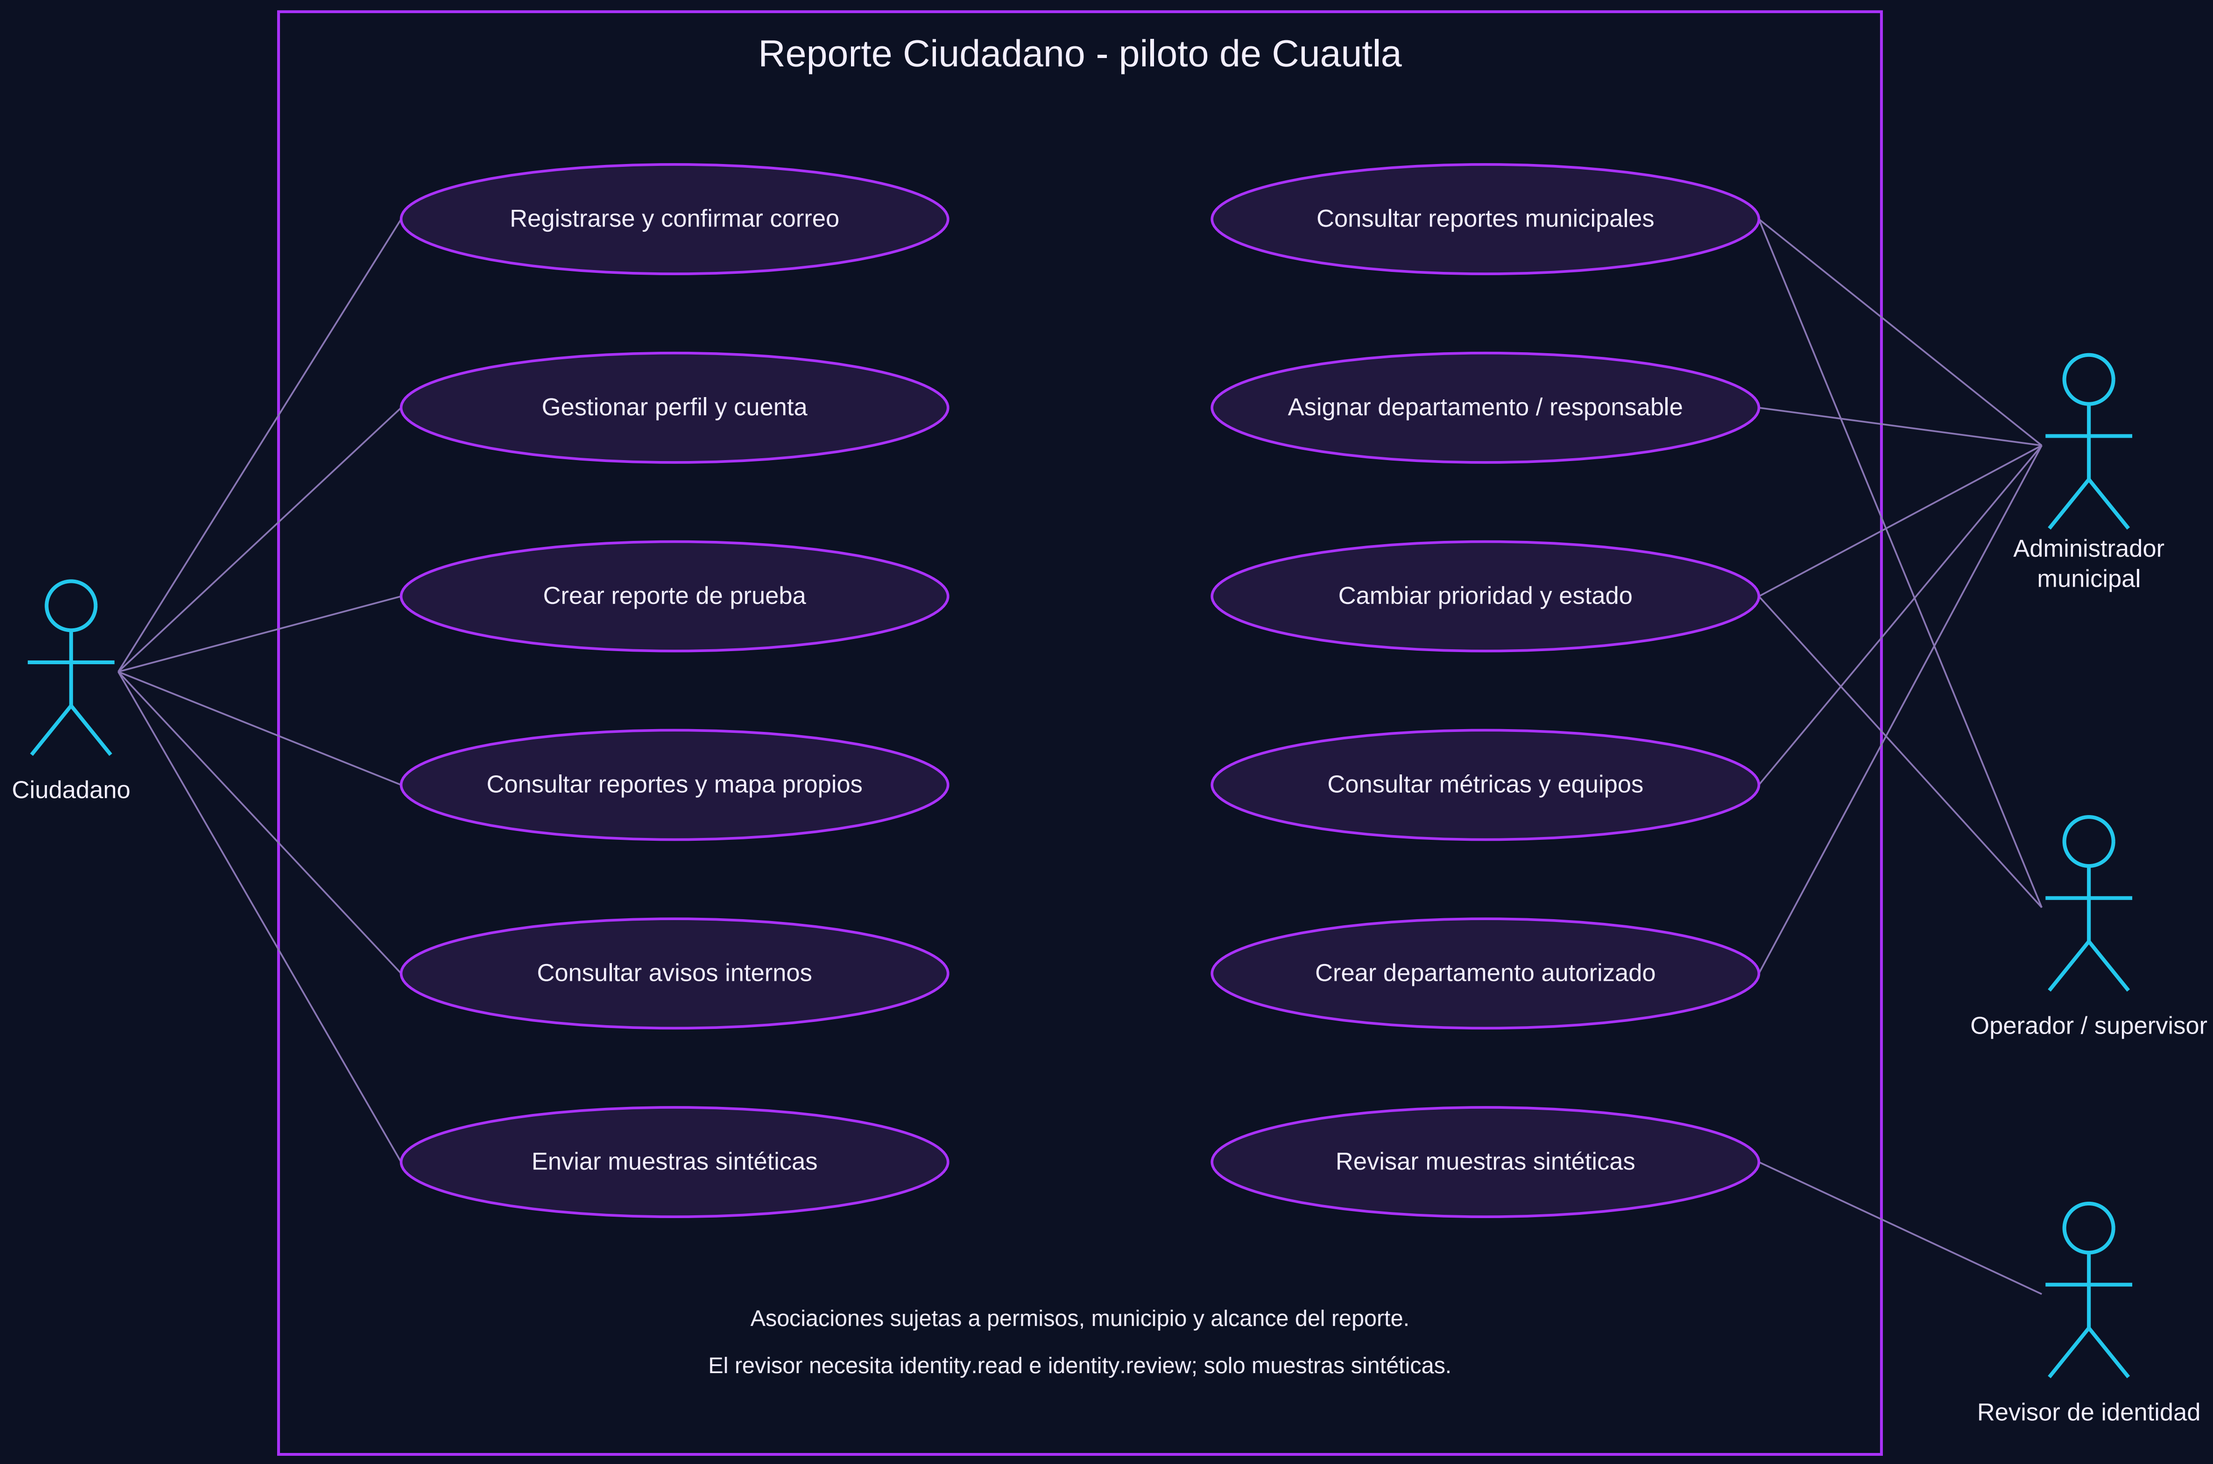


Piloto implementado · Actores y funciones sujetos a autorización

Fuente: auth_repository.dart; admin_pilot migration; report_pilot migration

Clases de autenticación Flutter

Firmas resumidas; atributos y dependencias reales.

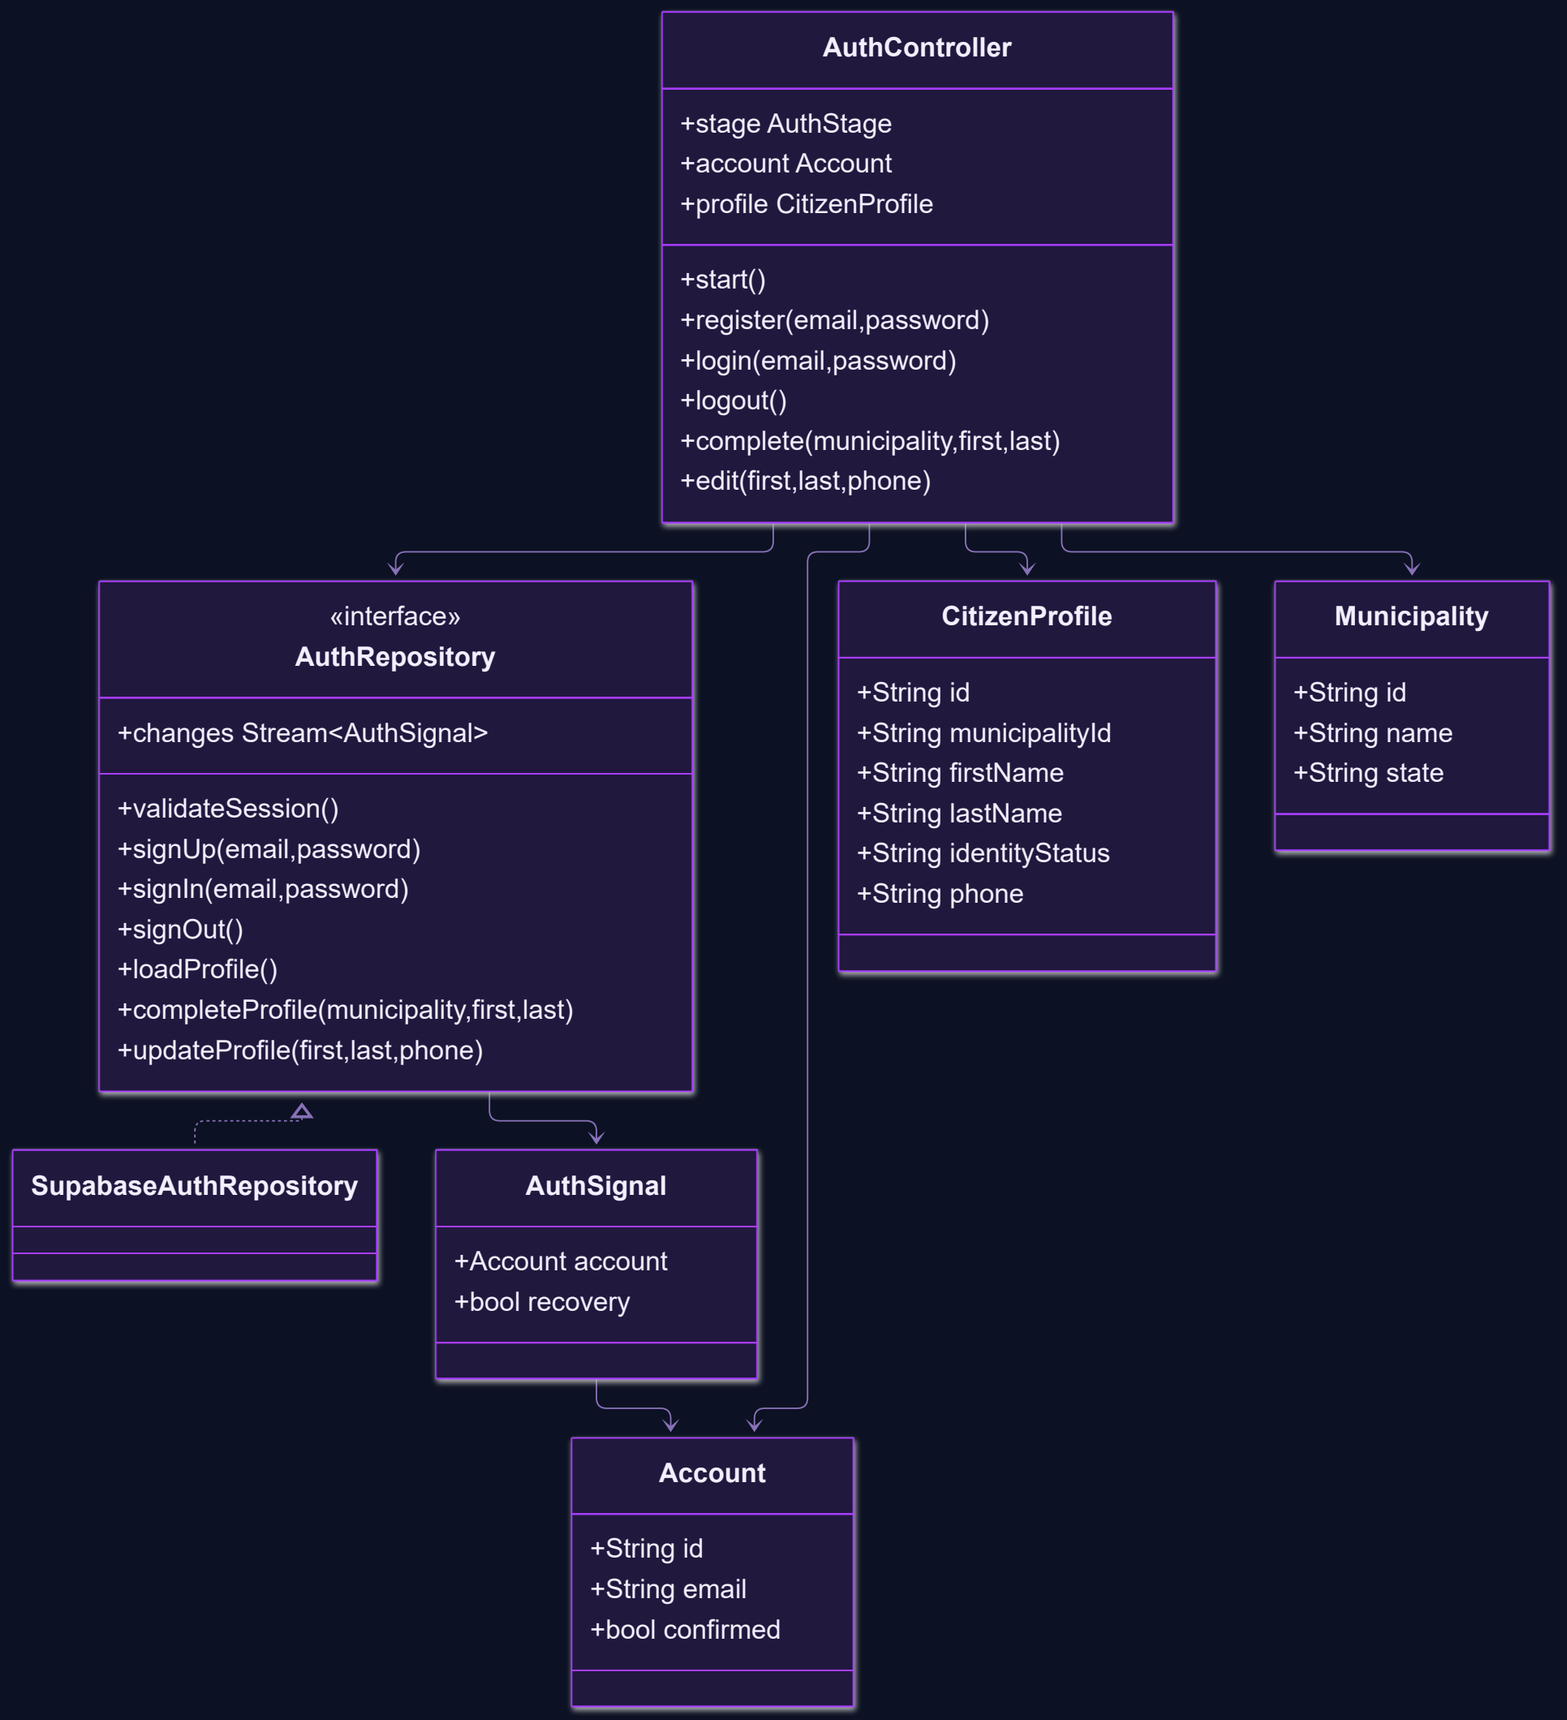


Código del piloto / vista documentada

Fuente: apps/mobile/lib/features/auth/domain/auth_repository.dart; application/auth_controller.dart

Clases del módulo de reportes

Los reportes se transportan como Map JSON; no se inventa una clase Report en Flutter.

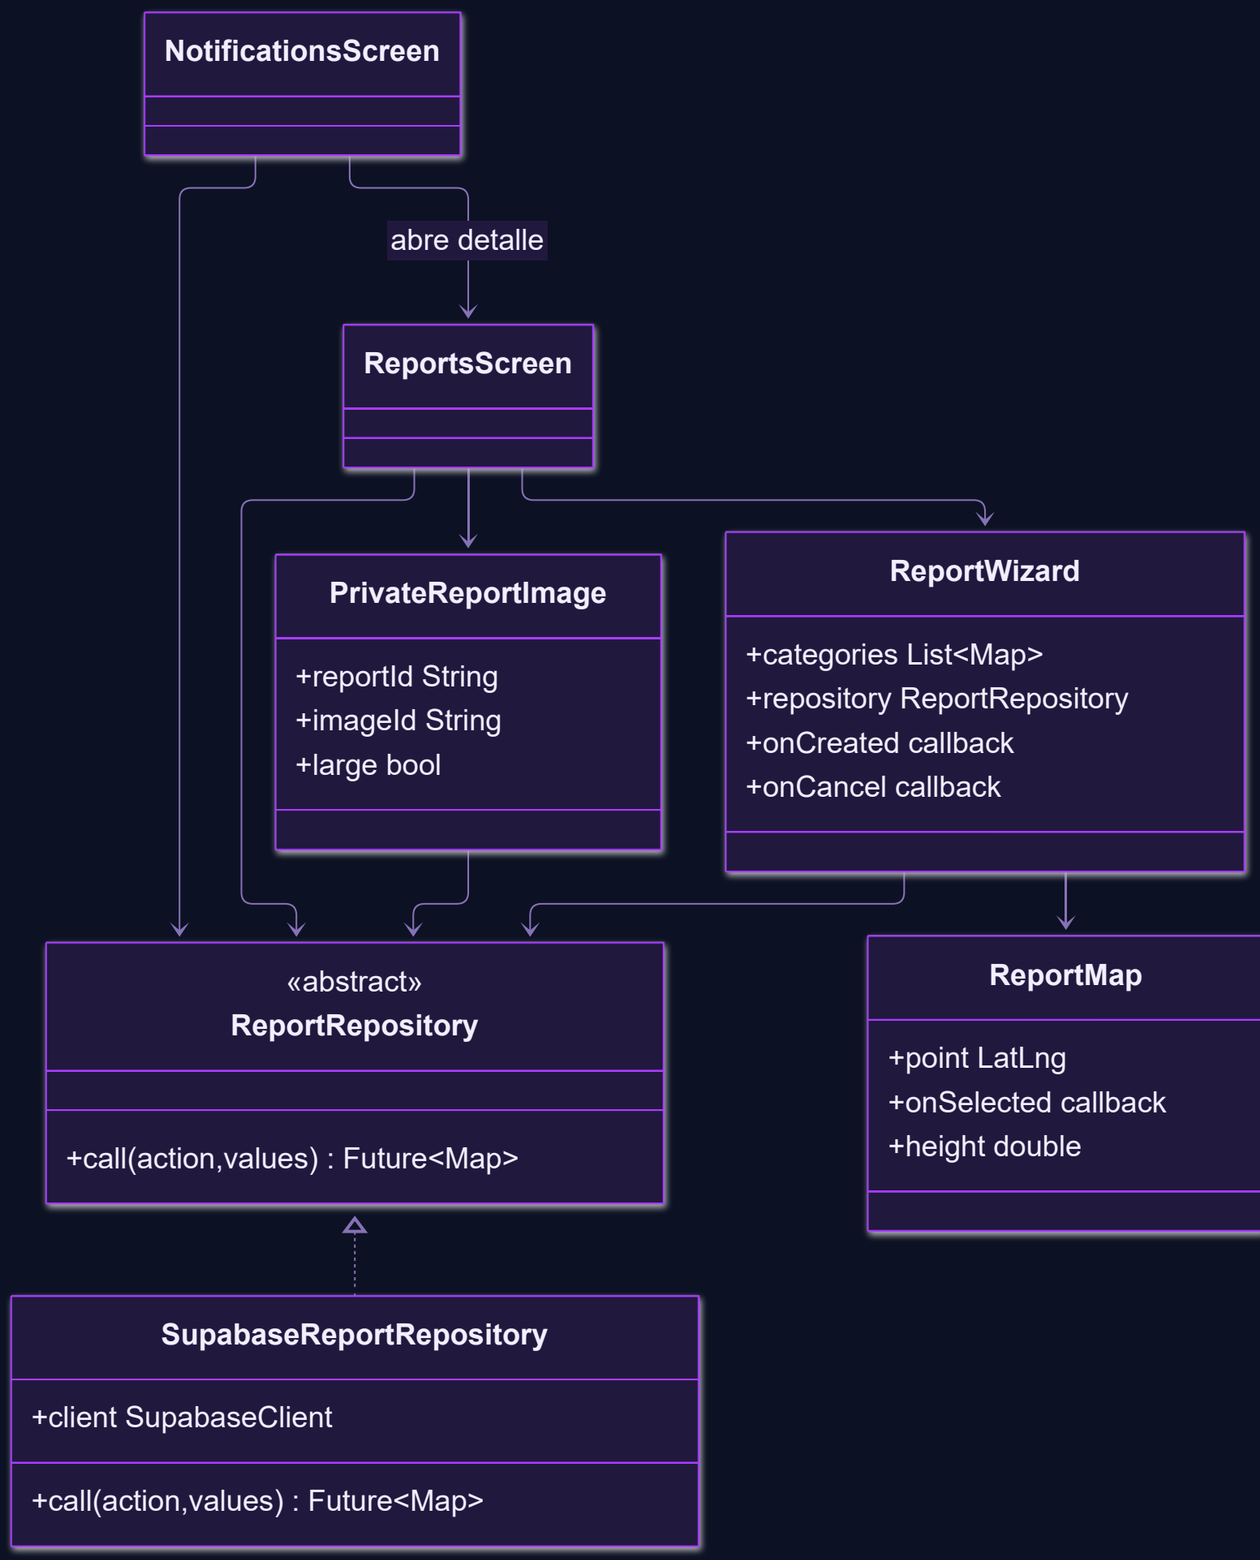


Código del piloto / vista documentada

Fuente: apps/mobile/lib/features/reports

Estados de sesión

Representación del AuthController; loading también se usa al aceptar cambios de sesión.

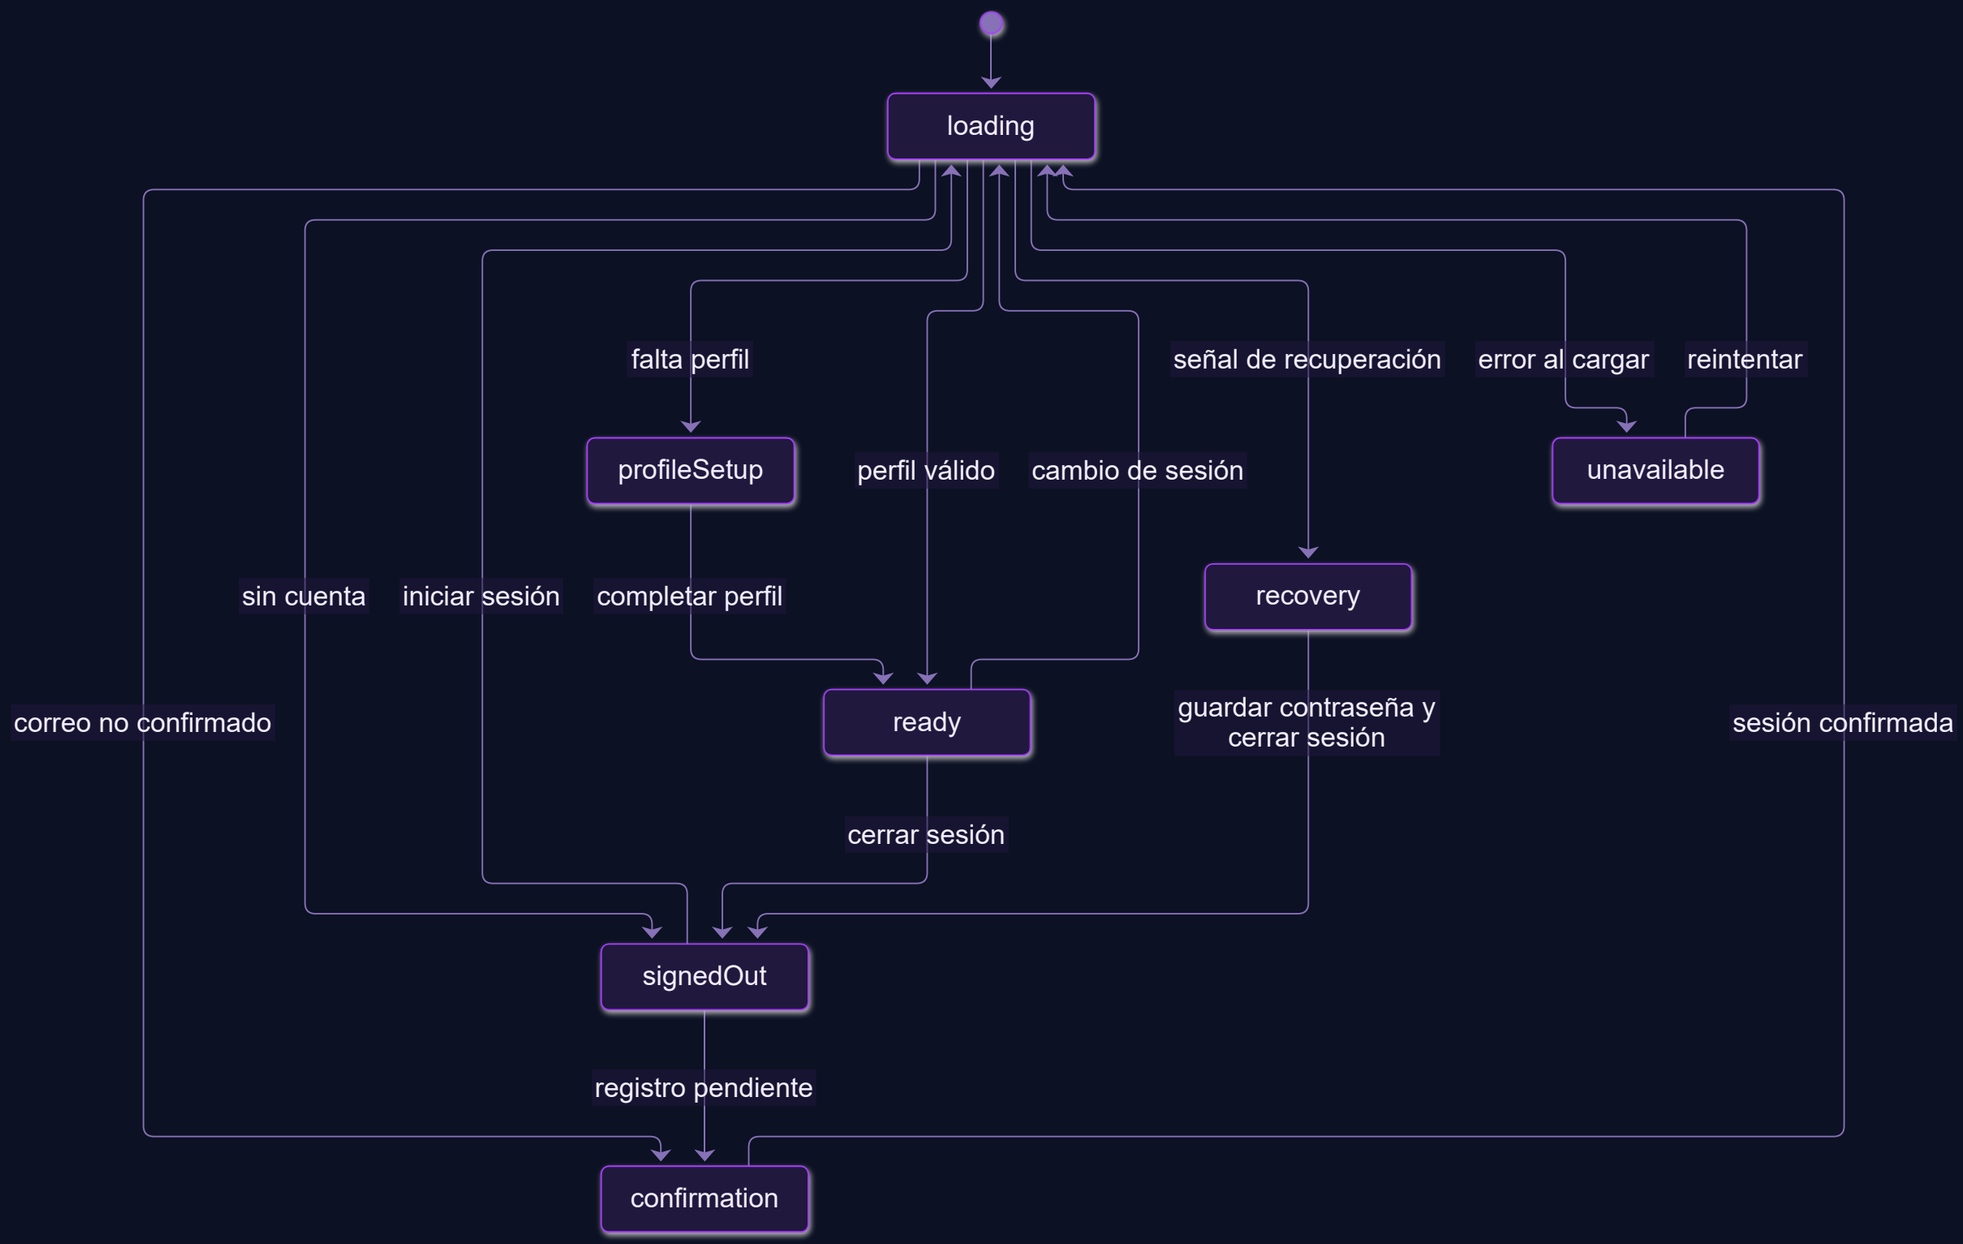


Código del piloto / vista documentada

Fuente: apps/mobile/lib/features/auth/application/auth_controller.dart

Registro y perfil

No se conceden roles administrativos desde metadatos del registro.

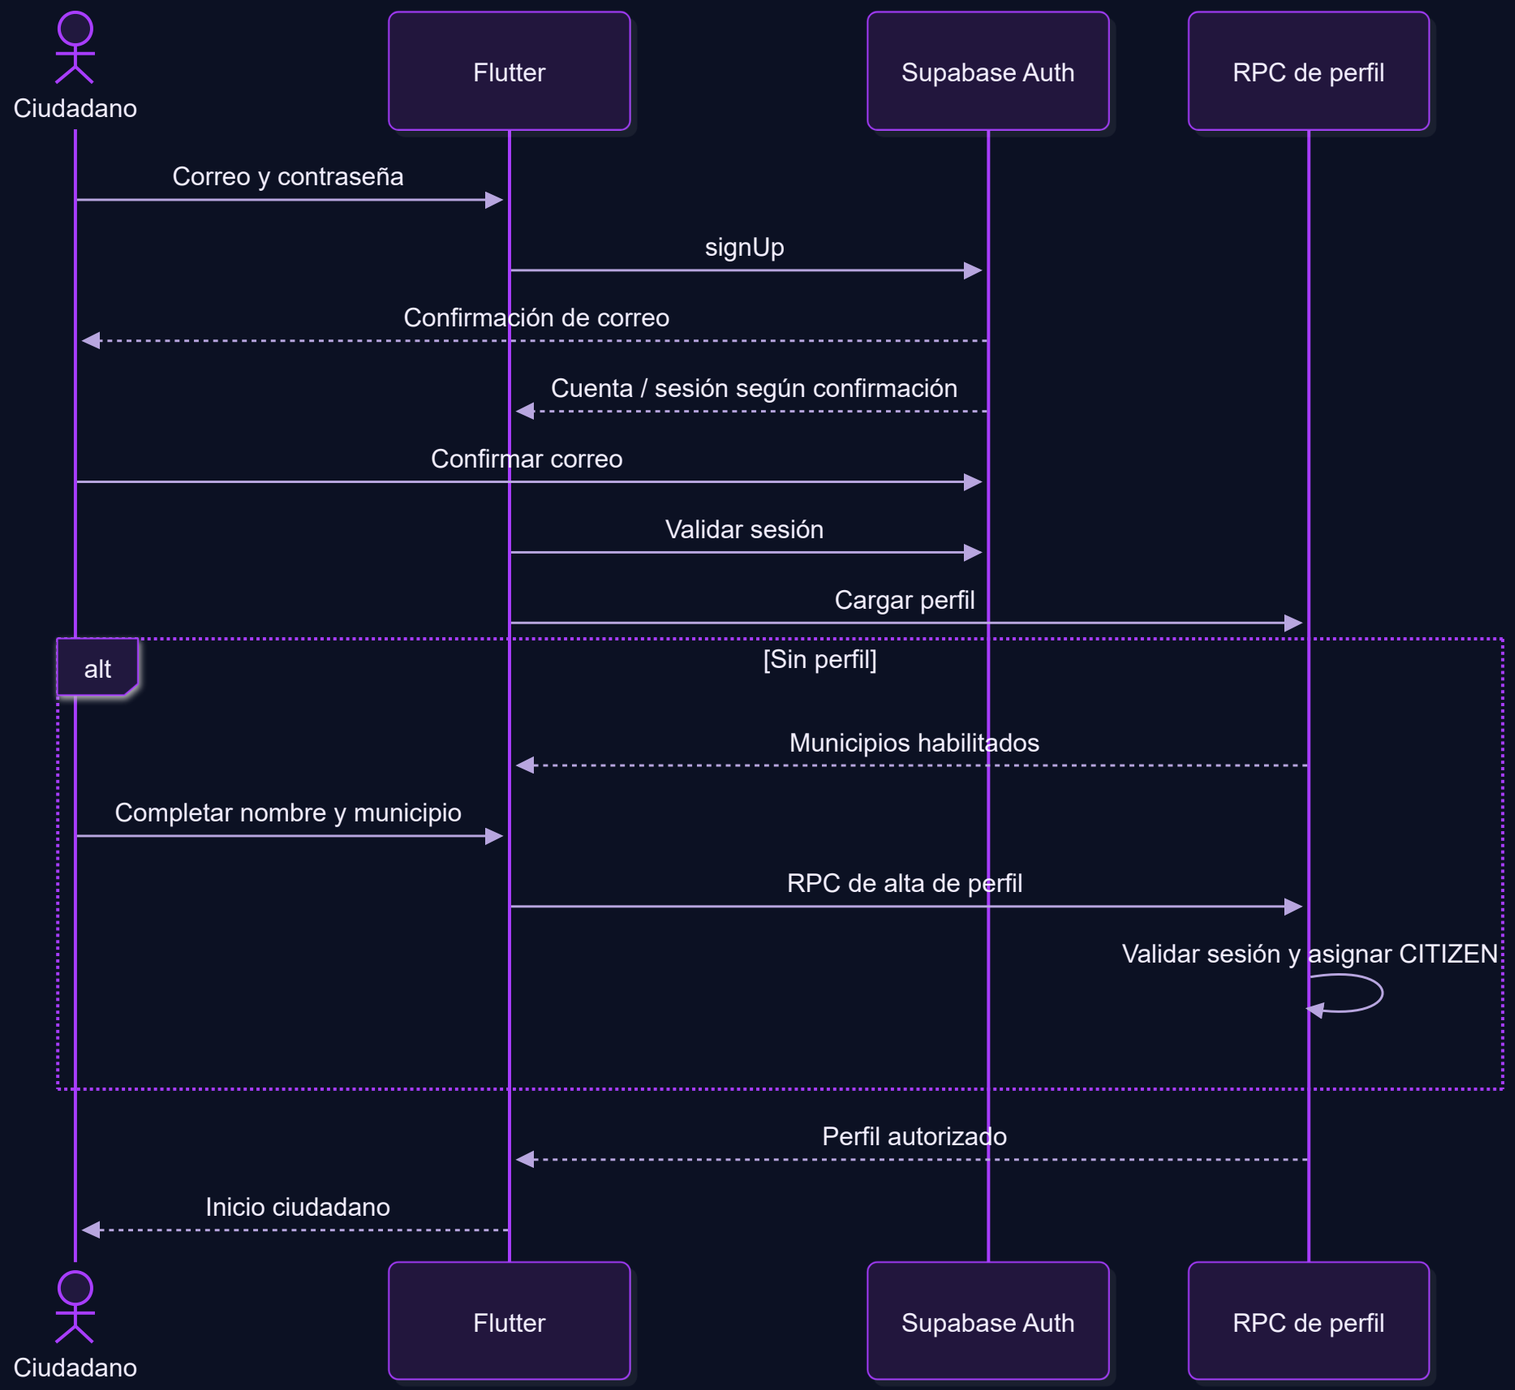


Código del piloto / vista documentada

Fuente: auth_controller.dart; supabase_auth_repository.dart; phase2_auth_profiles.sql

Actividad: crear reporte

Dirección de diez caracteres o punto geográfico cuando la categoría exige ubicación; máximo tres fotos en el piloto.

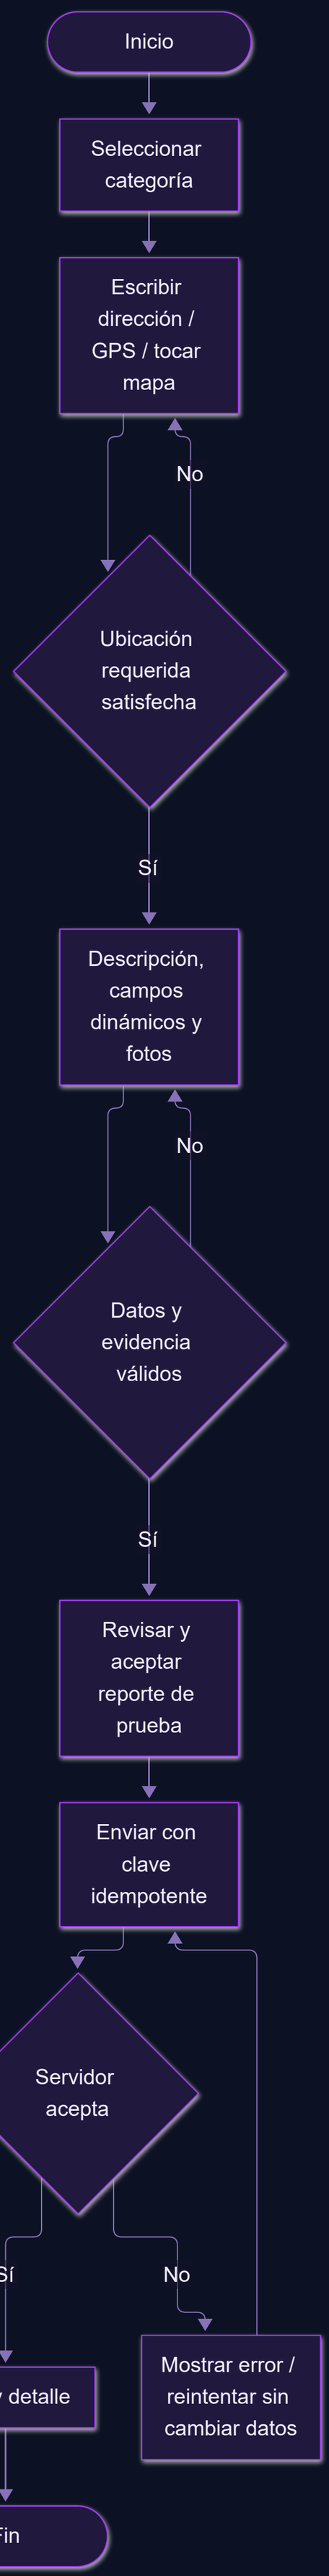


Código del piloto / vista documentada

Fuente: report_wizard.dart; report_address_location.sql

Envío de reporte y evidencia

Reserva y commit son transacciones separadas; Storage no comparte transacción SQL. La reserva permite reintentos y purga de cargas incompletas.

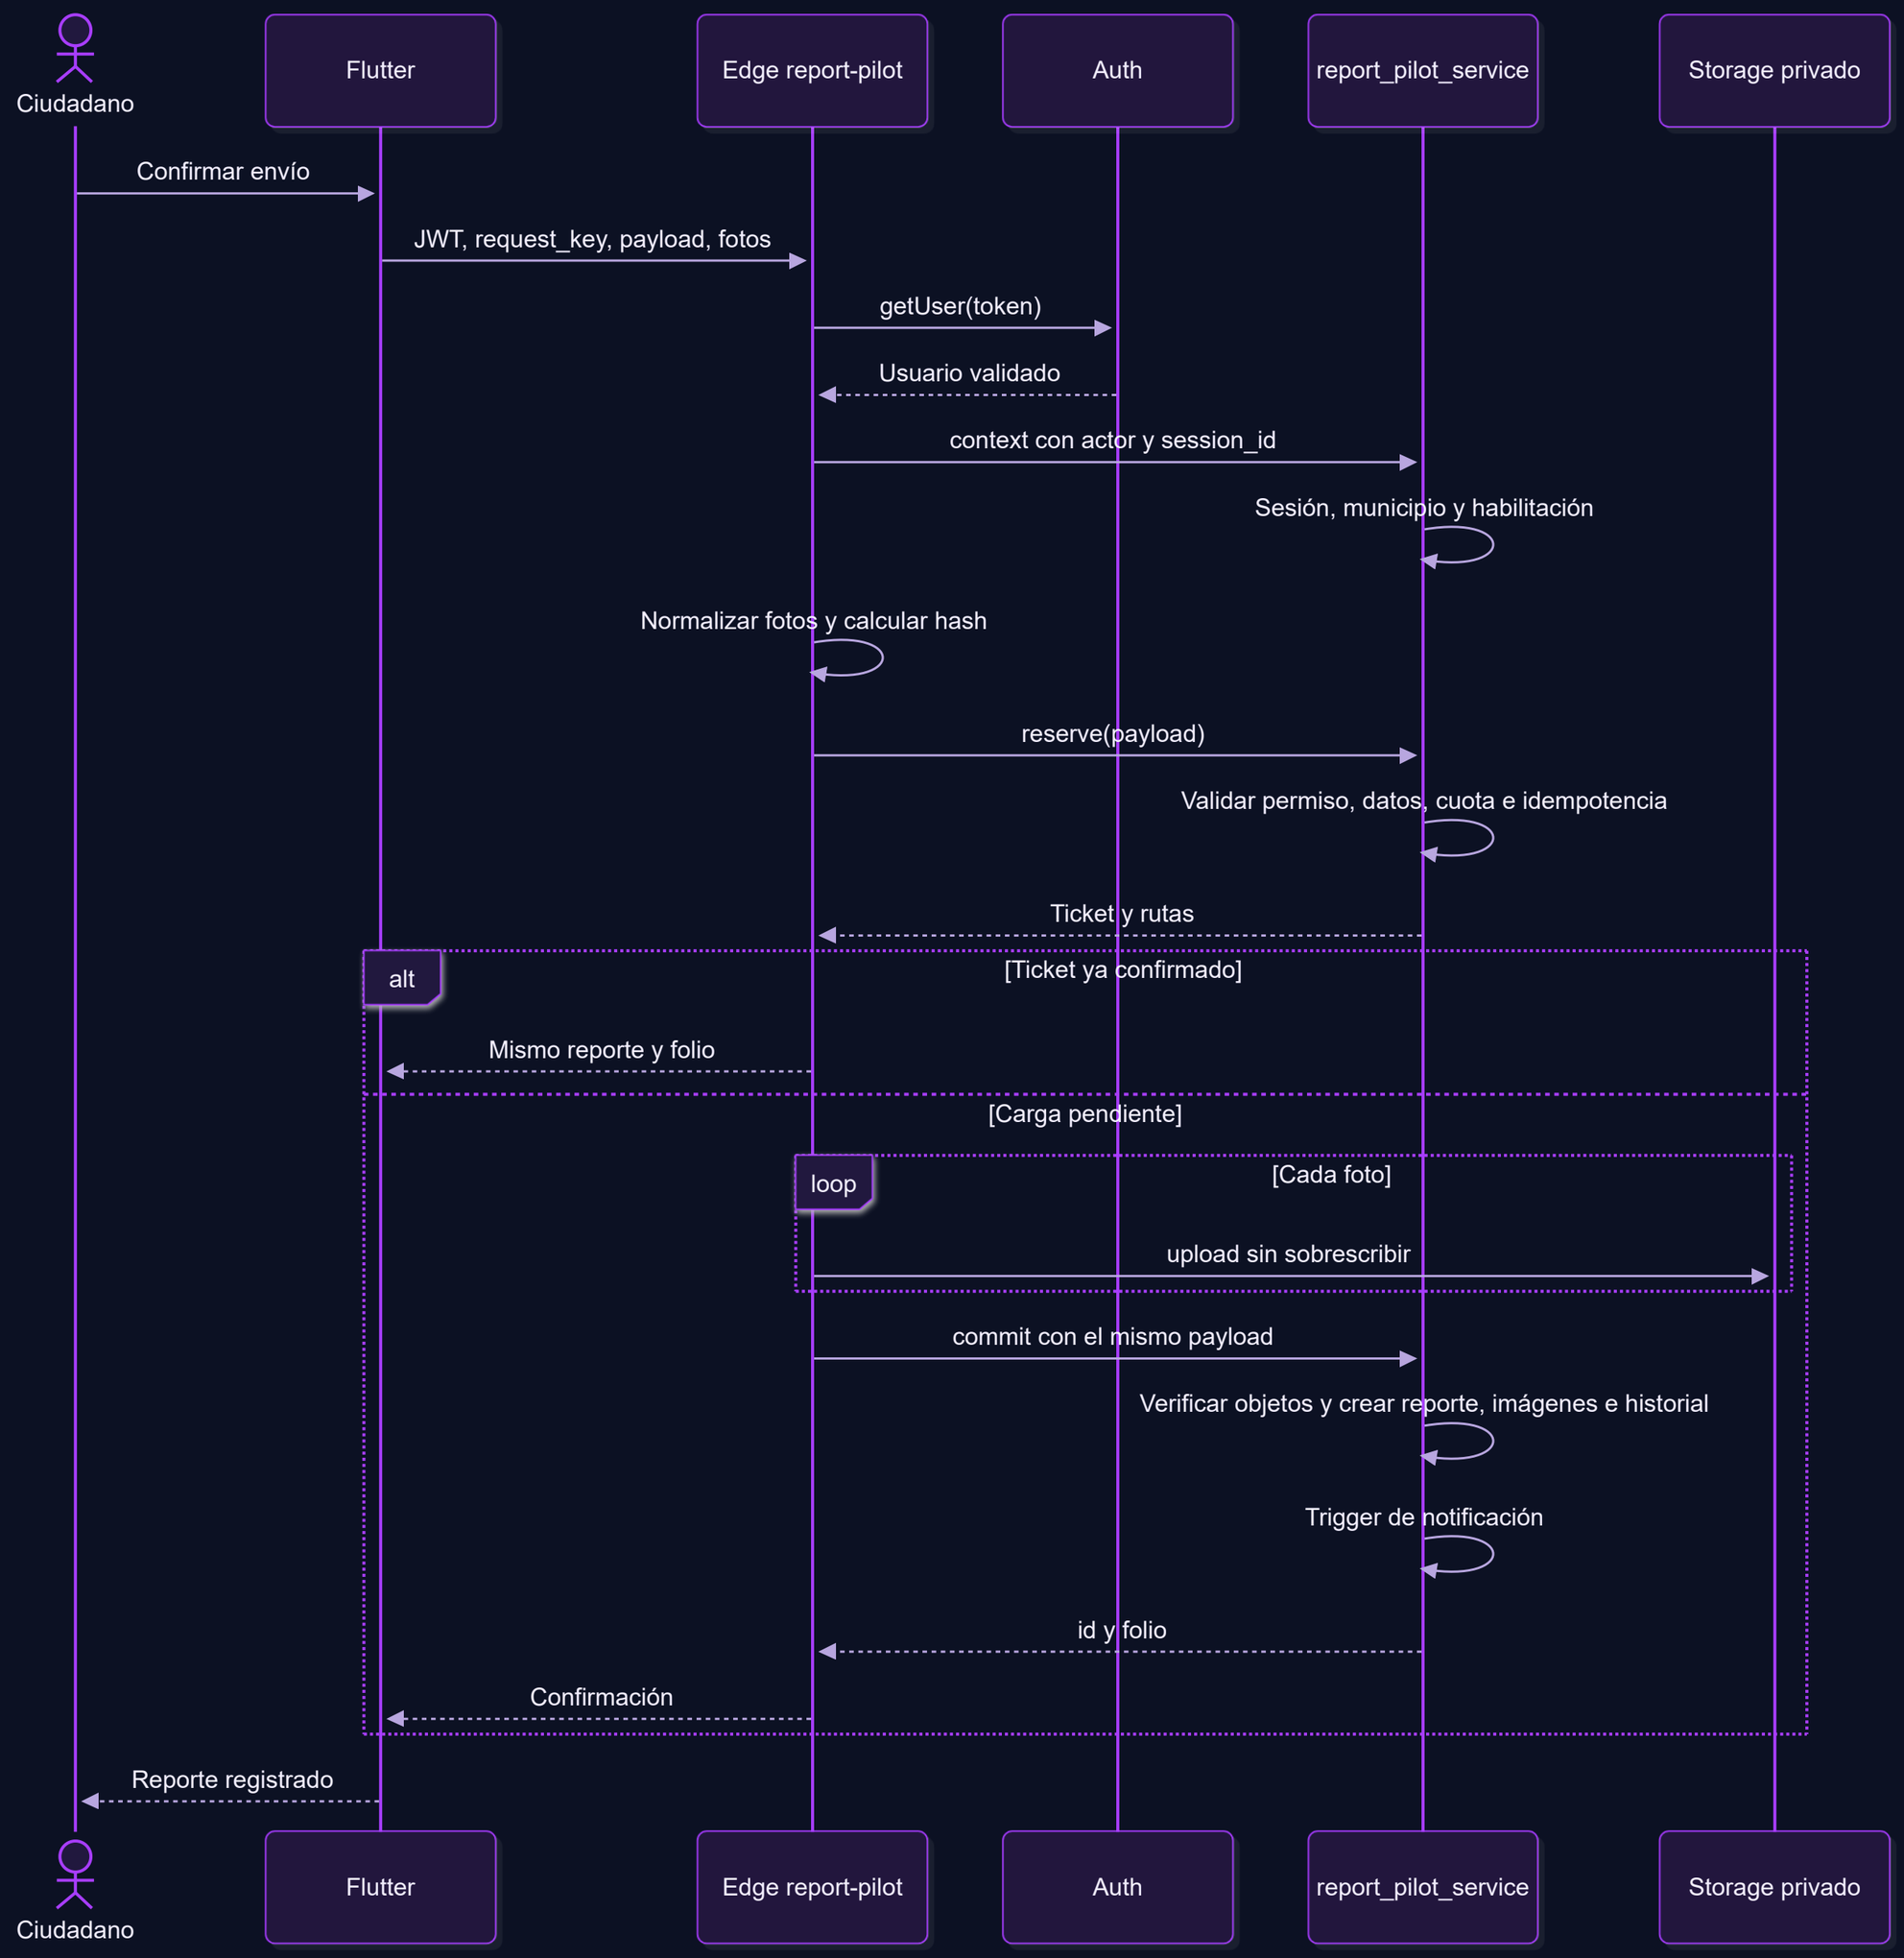


Código del piloto / vista documentada

Fuente: supabase/functions/report-pilot/index.ts; phase4_report_list_alias.sql

Máquina de estados del reporte

Transiciones reales de admin_pilot; VALIDADO avanza mediante asignación, no mediante el selector de estado.

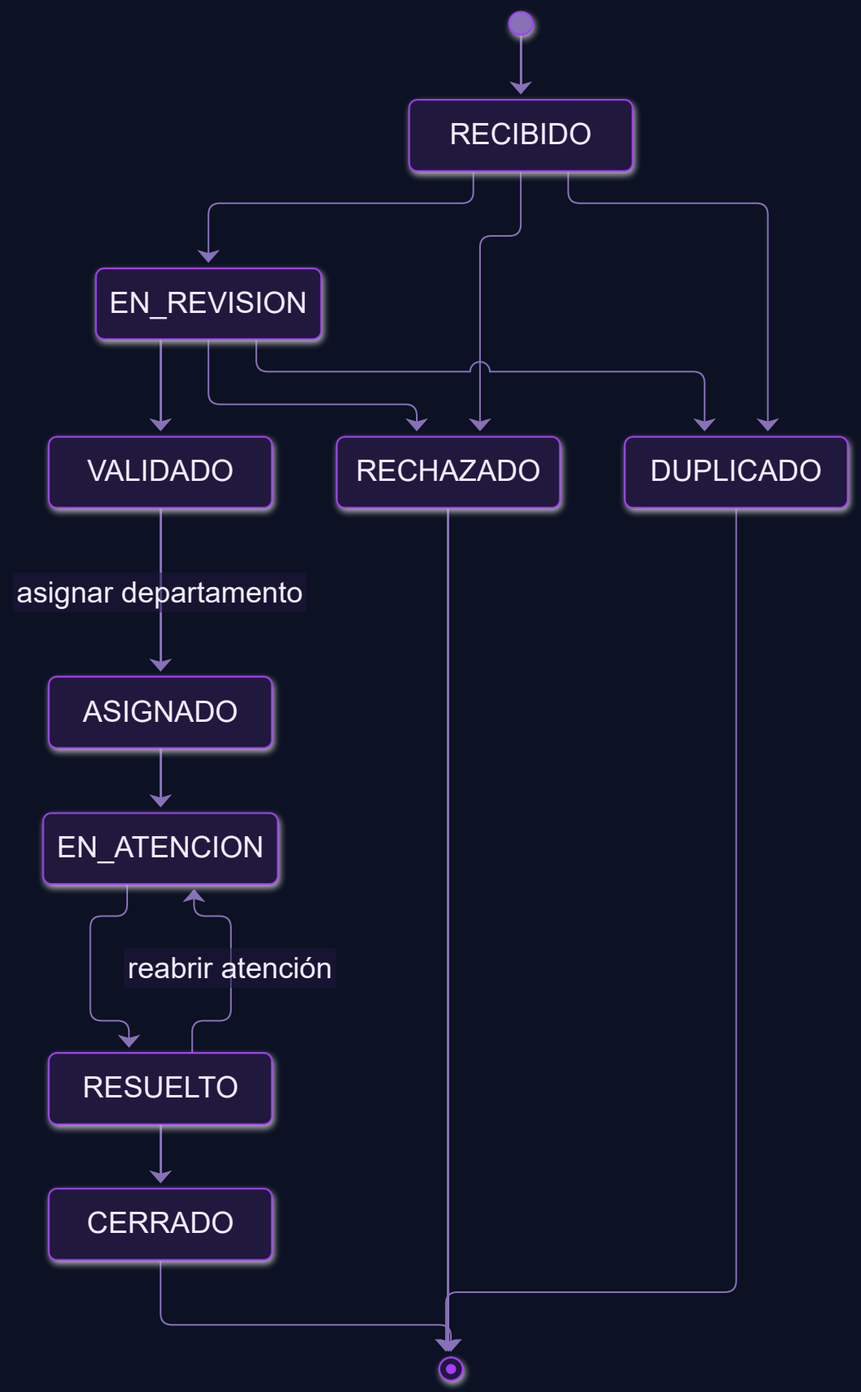


Código del piloto / vista documentada

Fuente: 20260926004537_phase5_admin_pilot.sql; apps/admin/src/lib/api.ts

Actualización administrativa y concurrencia

El backend compara admin_version y bloquea cambios sobre estados terminales.

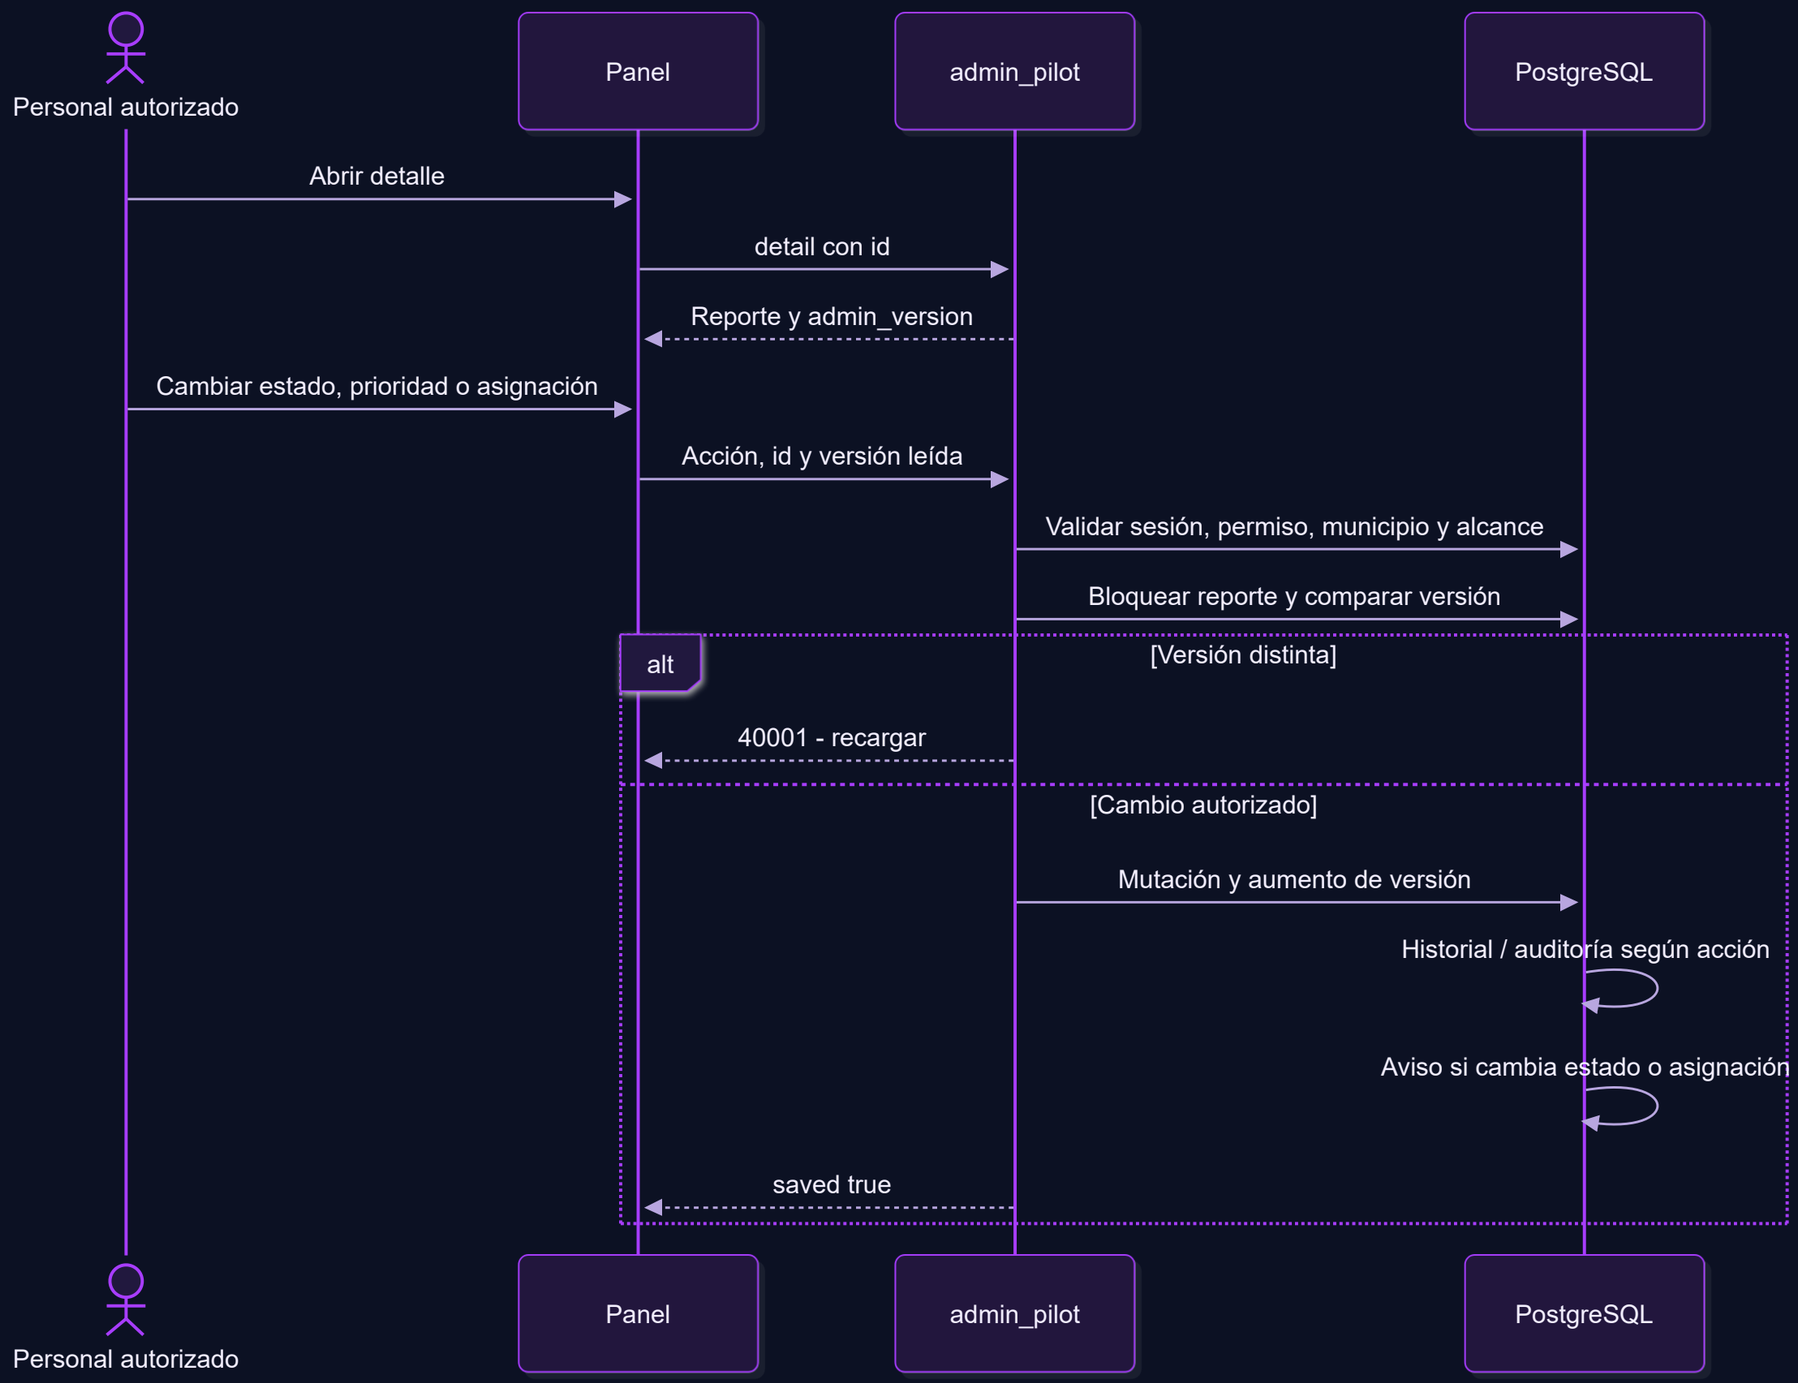


Código del piloto / vista documentada

Fuente: 20260926004537_phase5_admin_pilot.sql

Notificaciones internas

No existe envío push; la bandeja se actualiza mediante RPC. La prioridad por sí sola no genera aviso.

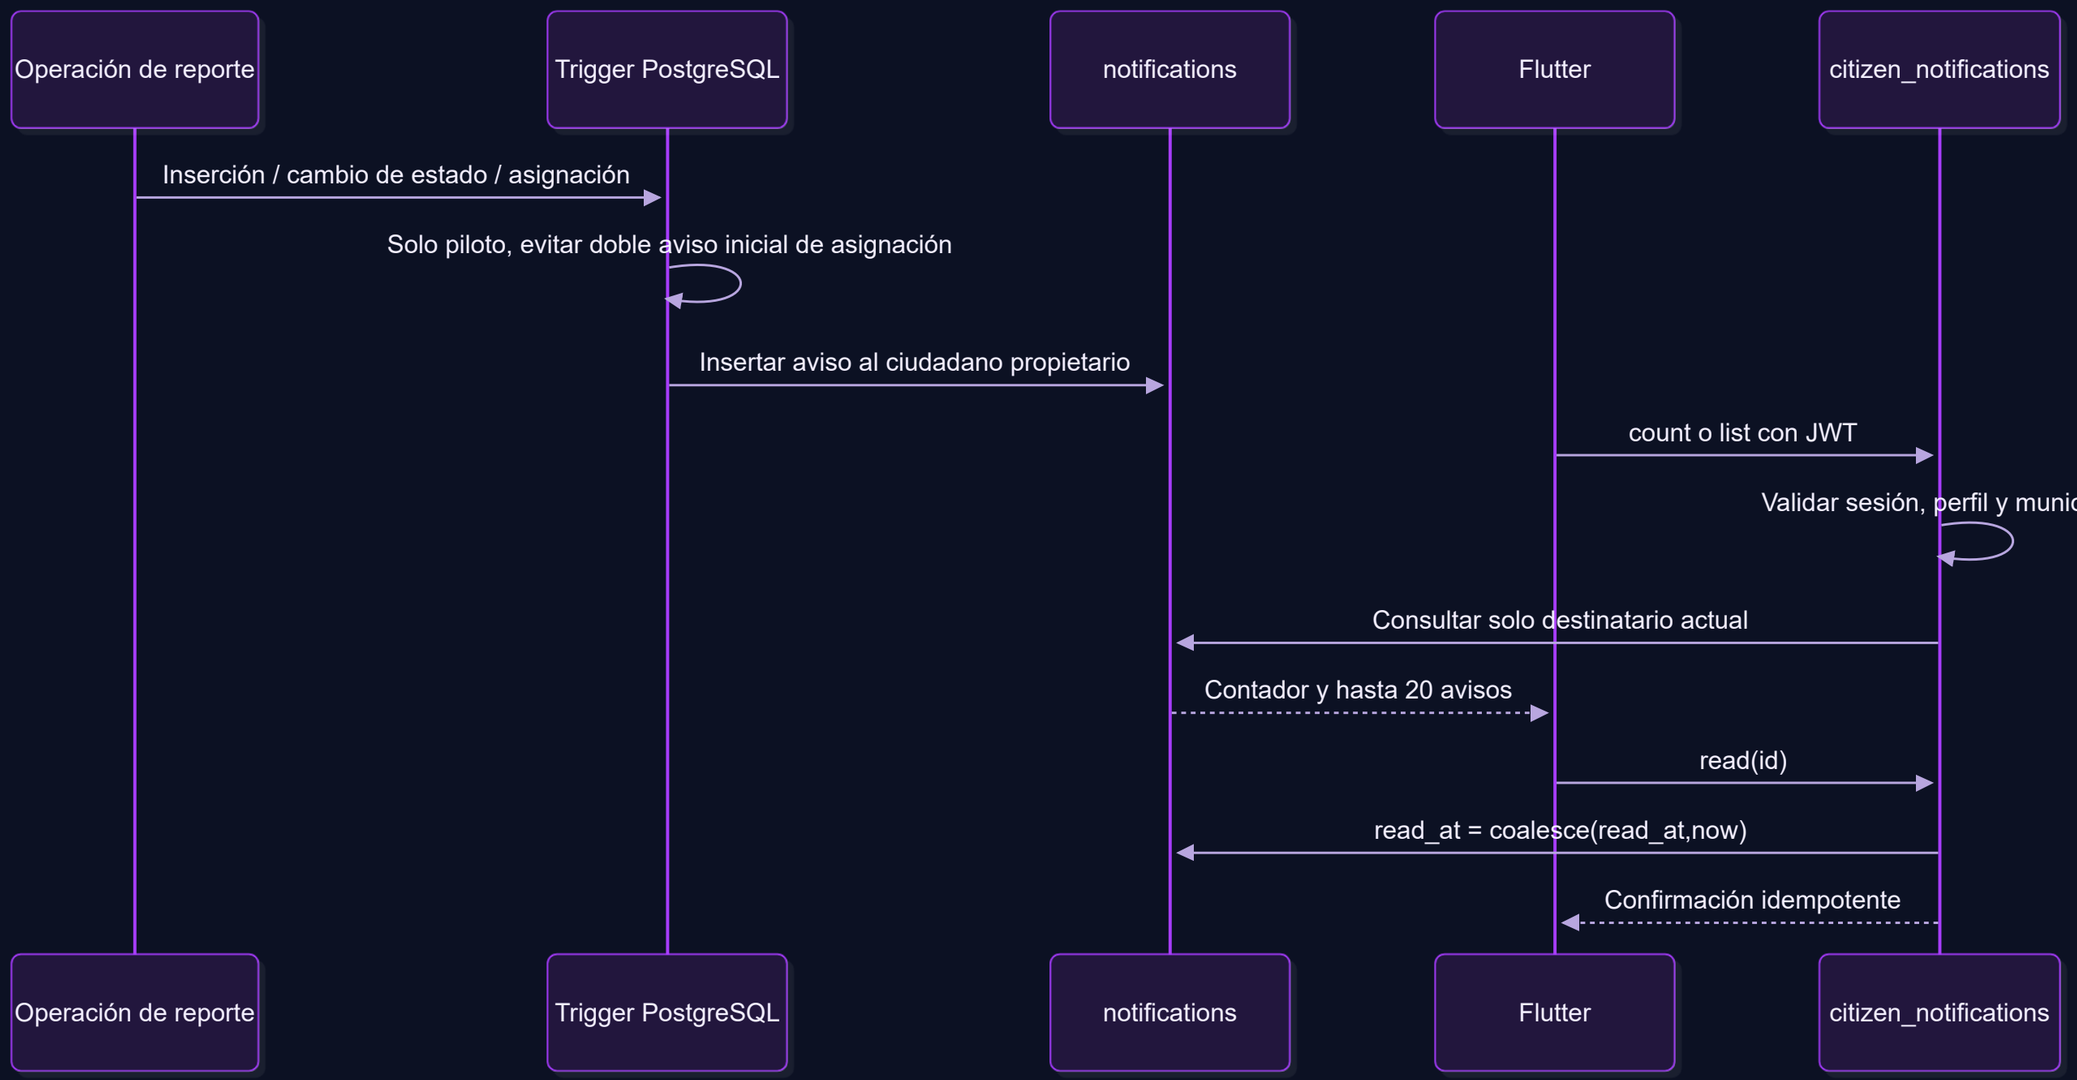


Código del piloto / vista documentada

Fuente: phase6_notifications.sql; notifications_screen.dart; citizen_home.dart

Acceso privado a fotografías

Flujo ciudadano. El panel también solicita acceso firmado, por su propia ruta autorizada.

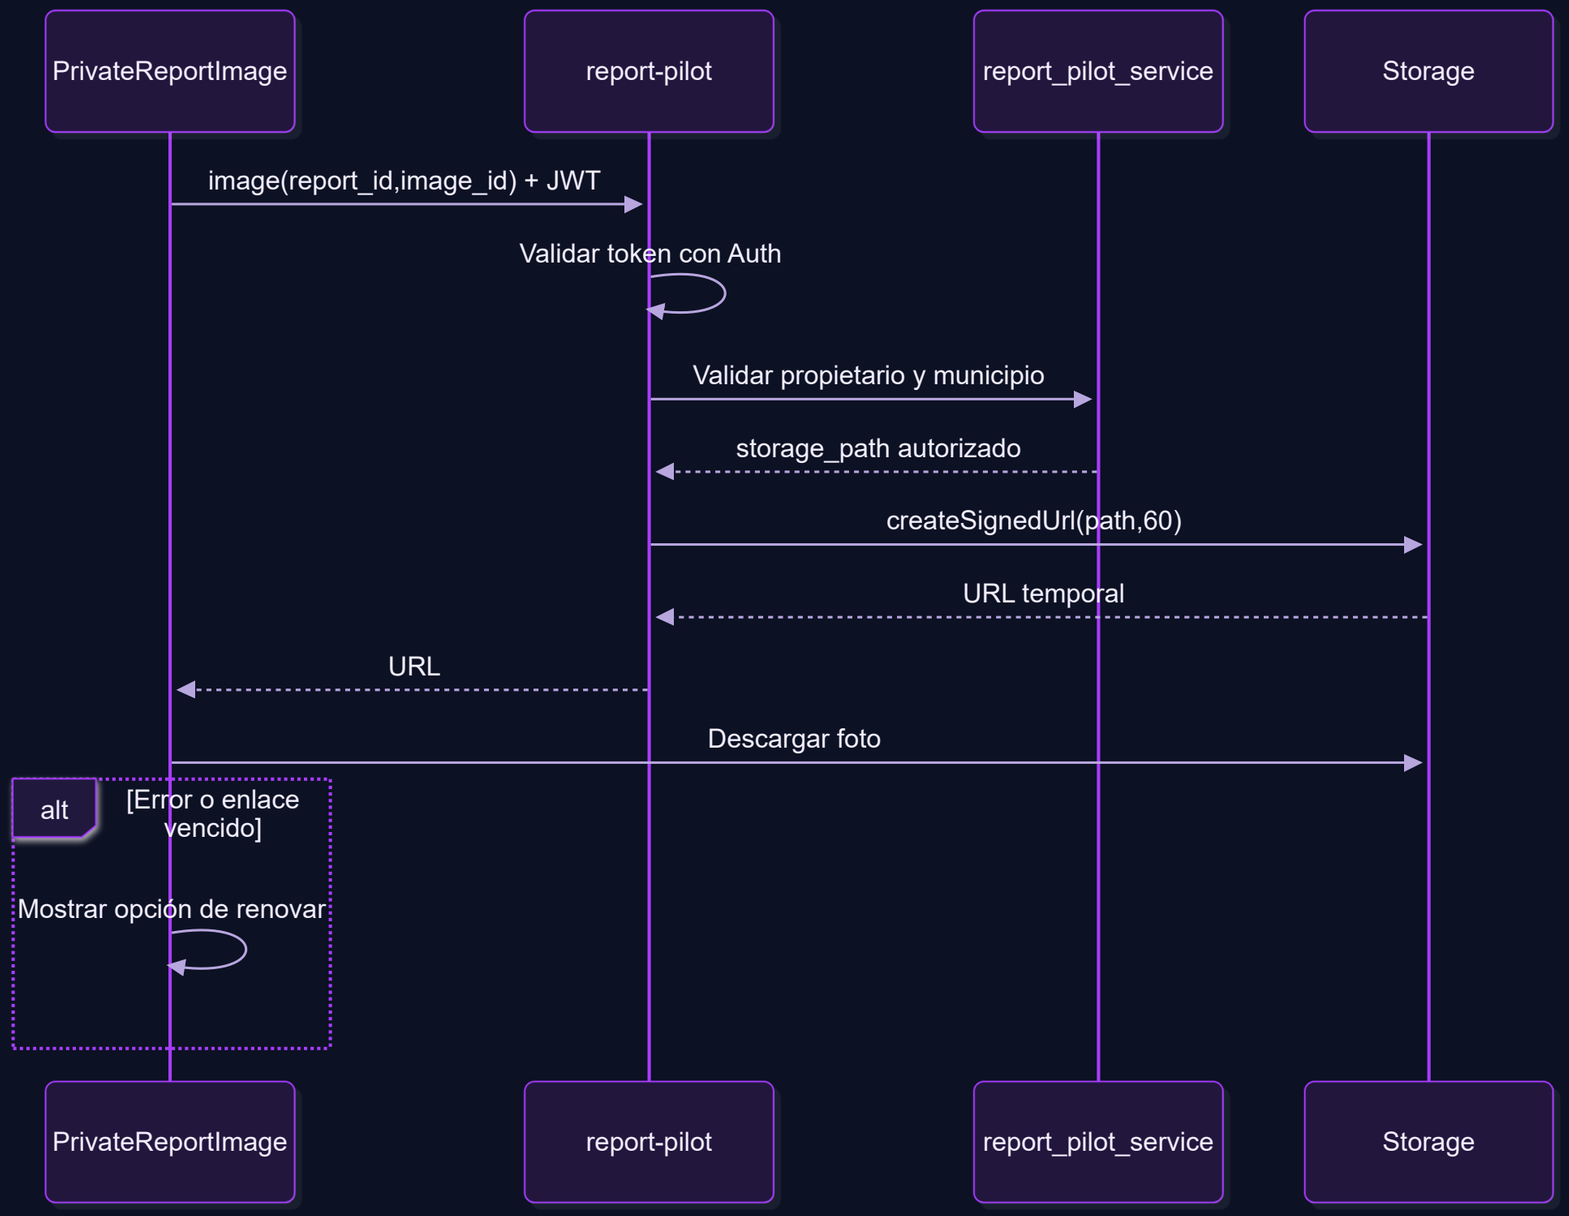


Código del piloto / vista documentada

Fuente: report-pilot/index.ts; reports_screen.dart

Estados de identidad sintética

Aprobar la simulación NO marca VERIFIED al perfil. VERIFIED y EXPIRED existen en el enum, pero no son resultados de este piloto.

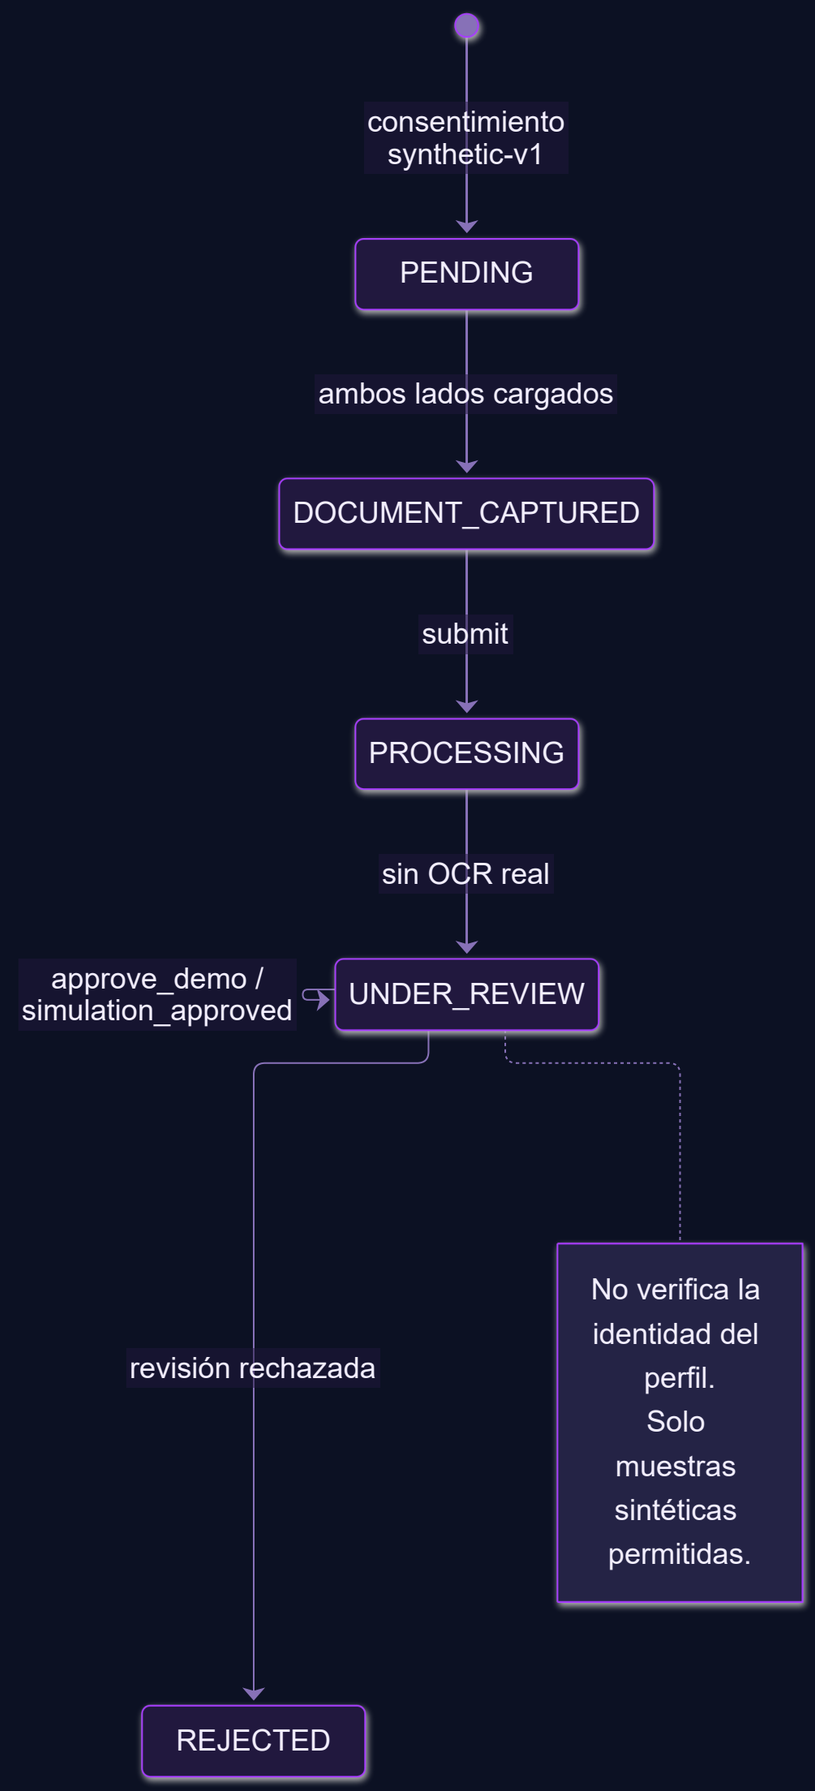


Código del piloto / vista documentada

Fuente: 20260924170343_phase3_synthetic_identity.sql

Purga programada de archivos

La migración programa cada 15 minutos; no se consultó el estado actual del cron remoto. No borra automáticamente evidencia de reportes confirmados.

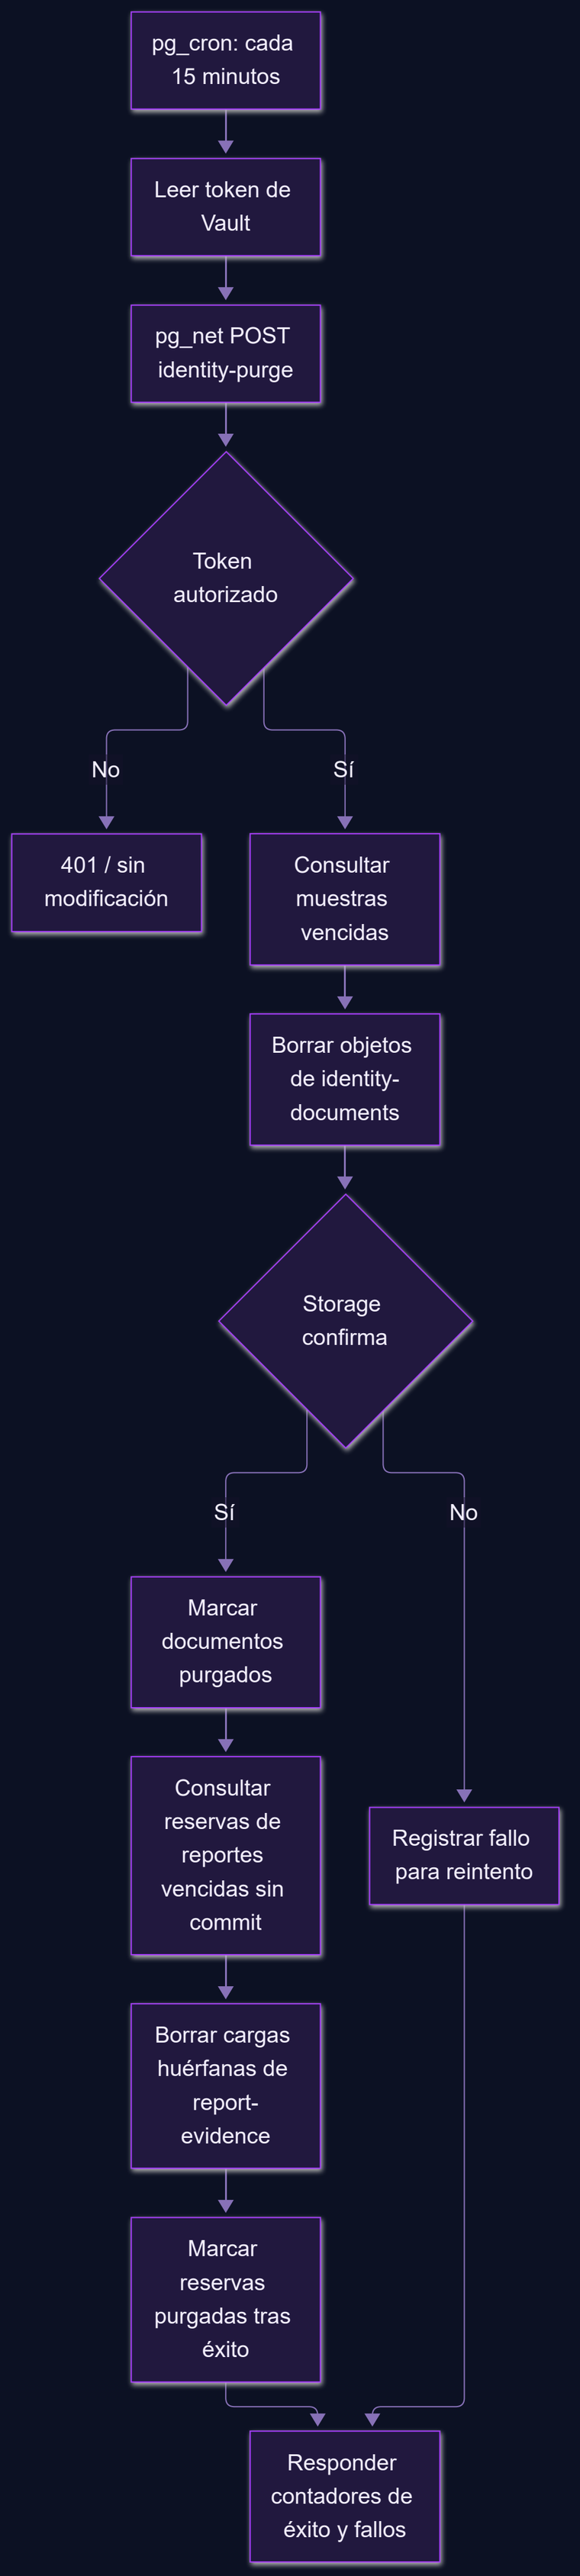


Código del piloto / vista documentada

Fuente: identity-purge/index.ts; phase3_purge_schedule.sql; phase4_pilot_reports.sql

Decisión de autorización

Diagrama conceptual de controles combinados; cada RPC realiza los controles específicos de su operación.

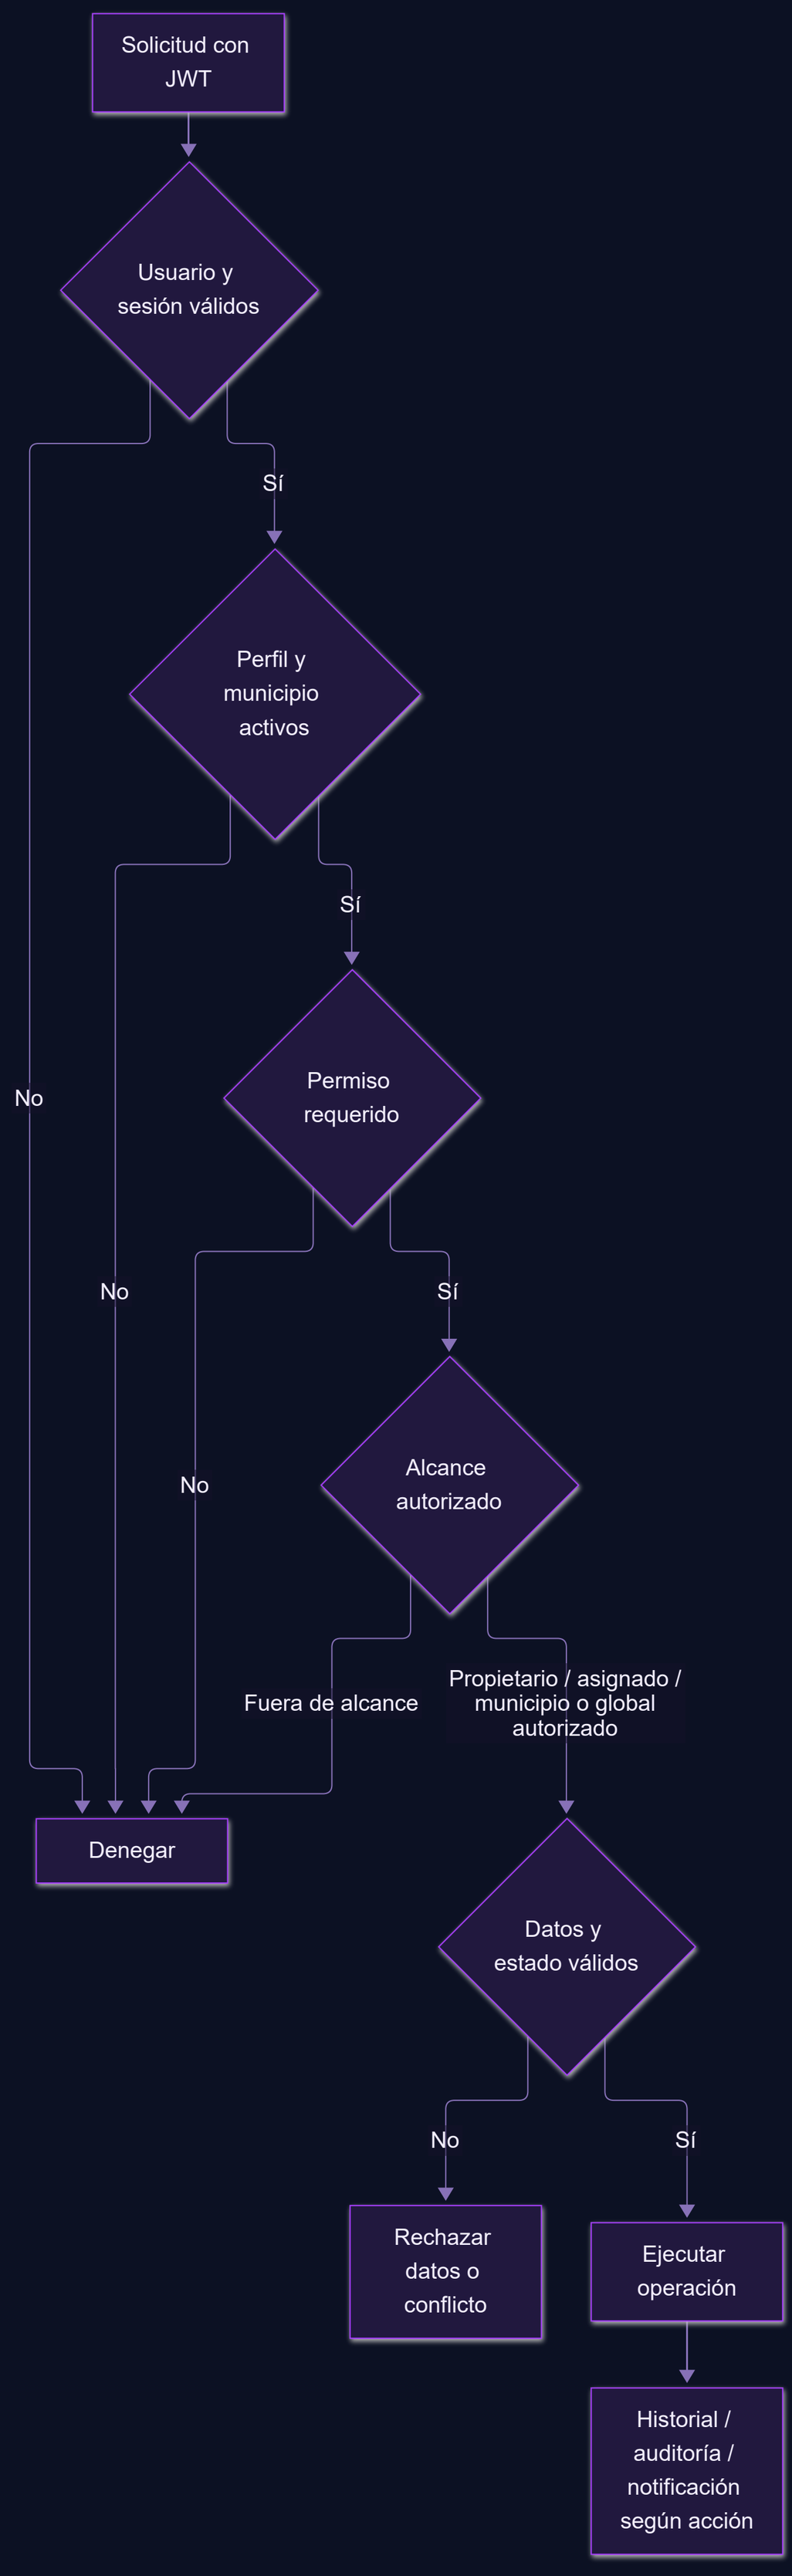

Código del piloto / vista documentada

Fuente: phase1_security.sql; phase4_pilot_reports.sql; phase5_admin_pilot.sql; phase6_notifications.sql

Navegación ciudadana

Vista funcional; no representa cada control ni cada ruta técnica.




Código del piloto / vista documentada

Fuente: auth_screen.dart; citizen_home.dart; reports_screen.dart

Selección de ubicación

GPS real pendiente de validar en el navegador del usuario. Una dirección escrita no se geocodifica automáticamente.

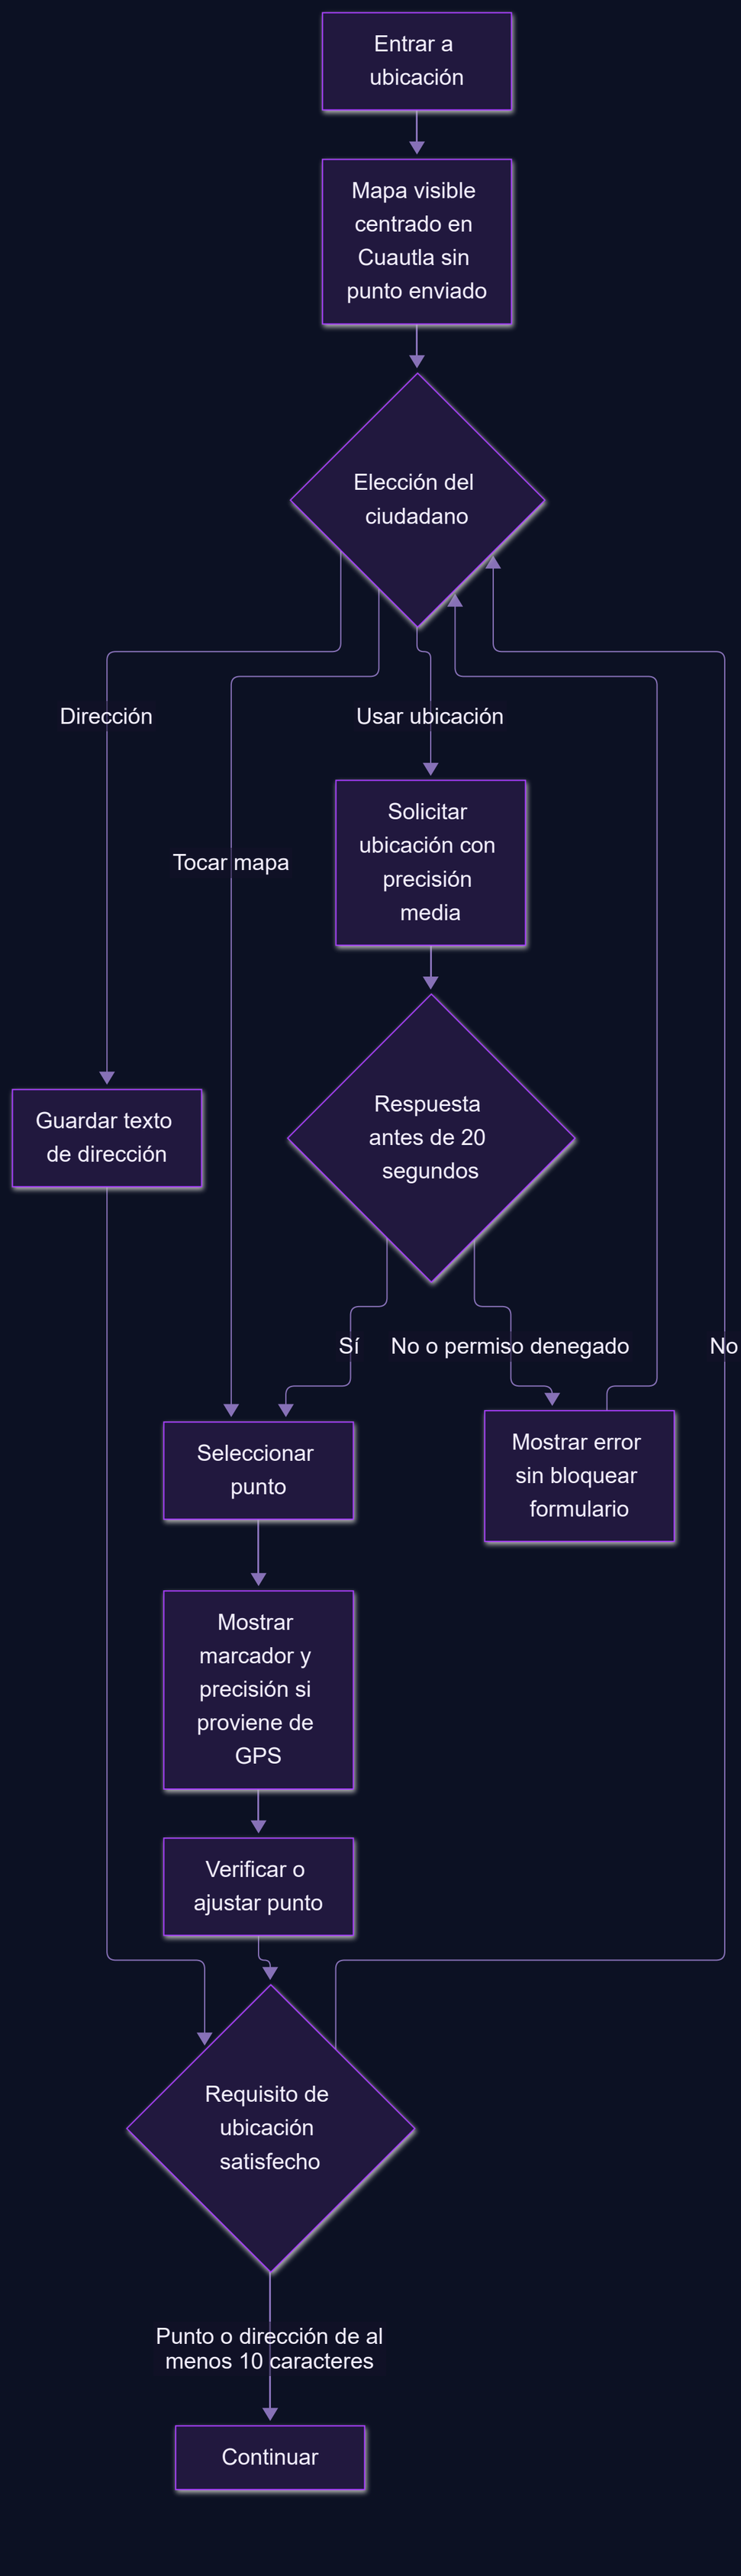

Código del piloto / vista documentada

Fuente: report_wizard.dart; report_map.dart; report_address_location.sql

Flujo de datos de nivel 1

No es una topología de red; separa procesos y almacenes. Las flechas no conceden acceso directo a tablas.




Código del piloto / vista documentada

Fuente: supabase/functions; supabase/migrations

Límites de confianza

No contiene secretos. RLS y validaciones de funciones cumplen papeles distintos; service_role exige comprobaciones explícitas de servidor.

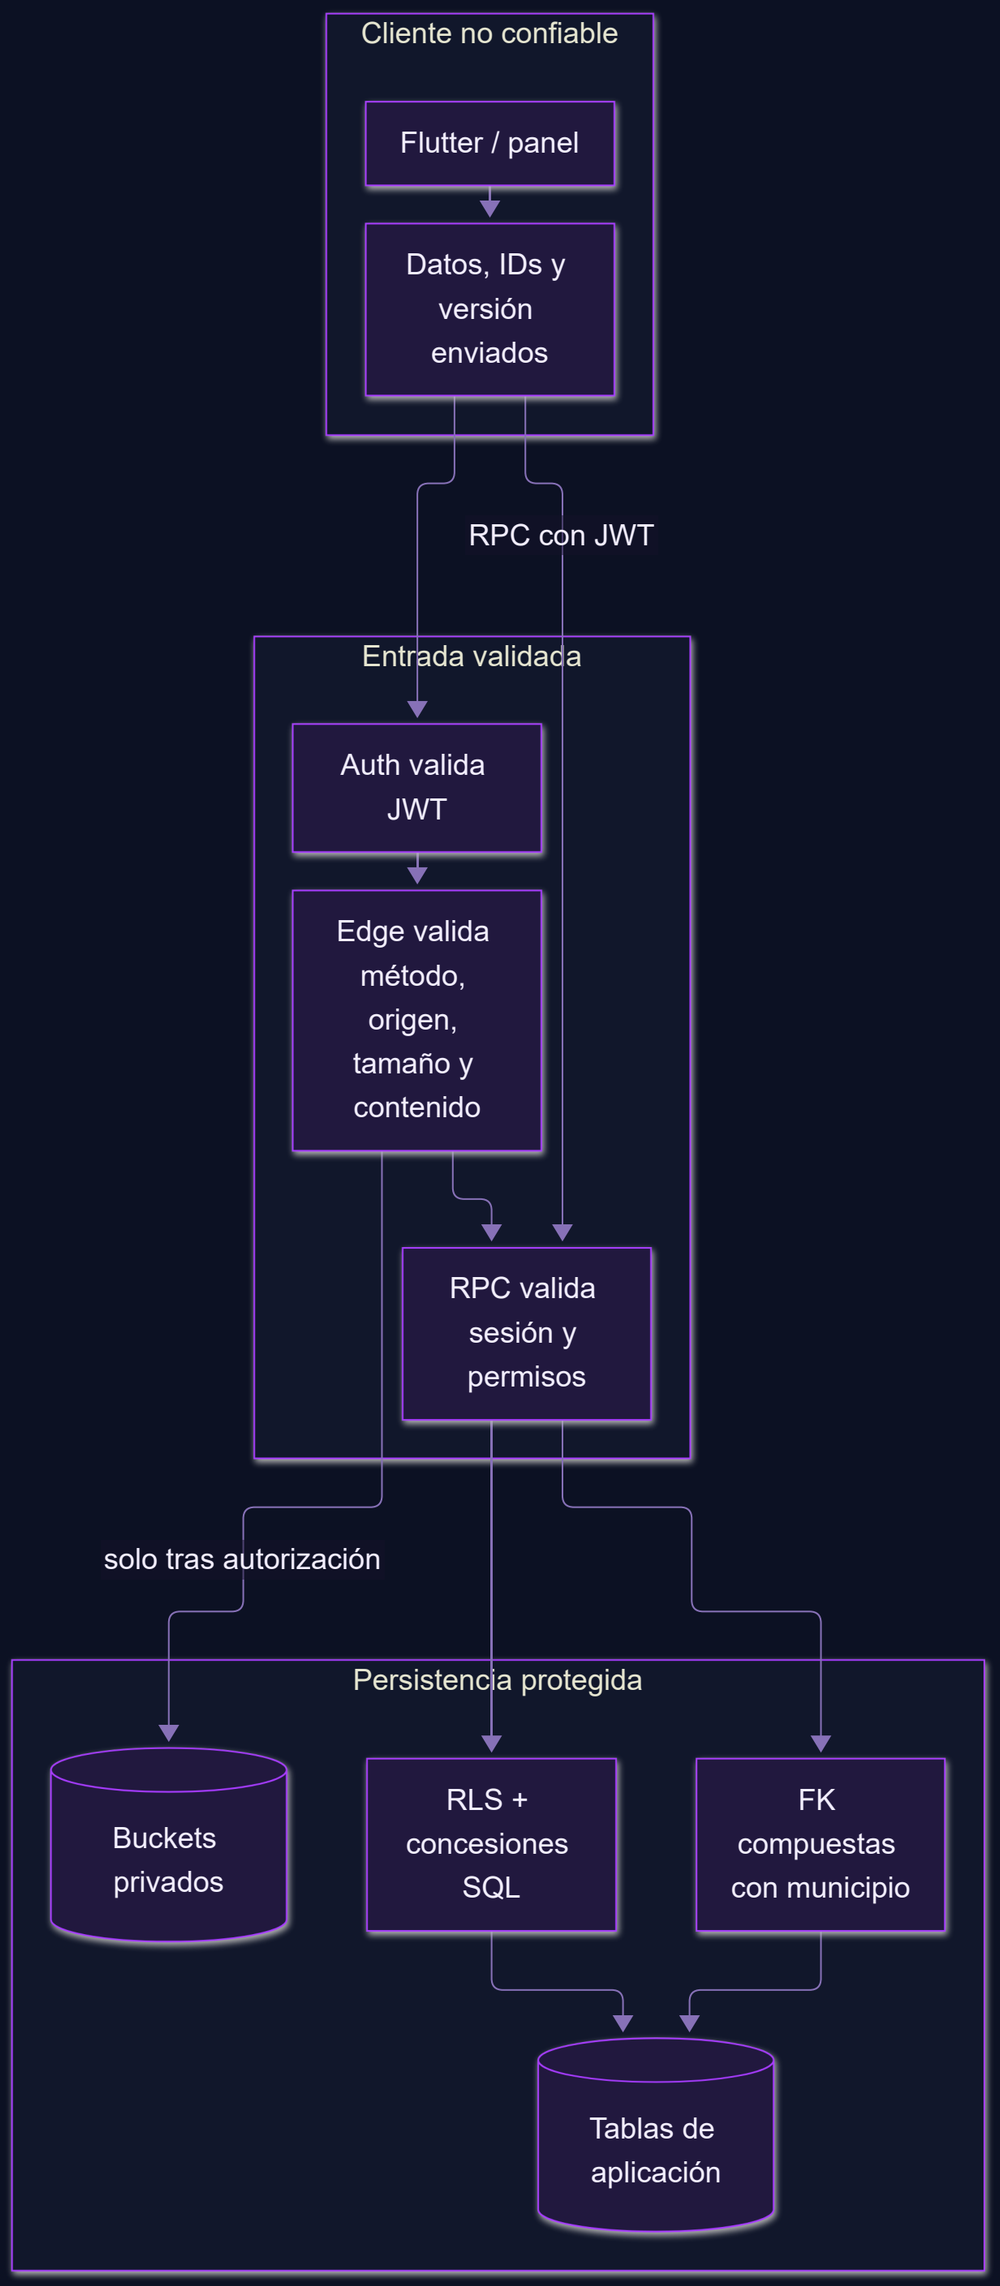


Código del piloto / vista documentada

Fuente: supabase/functions; docs/seguridad.md

Colaboración y validación

Flujo recomendado para colaboradores; CI es una plantilla manual, no una automatización activa.

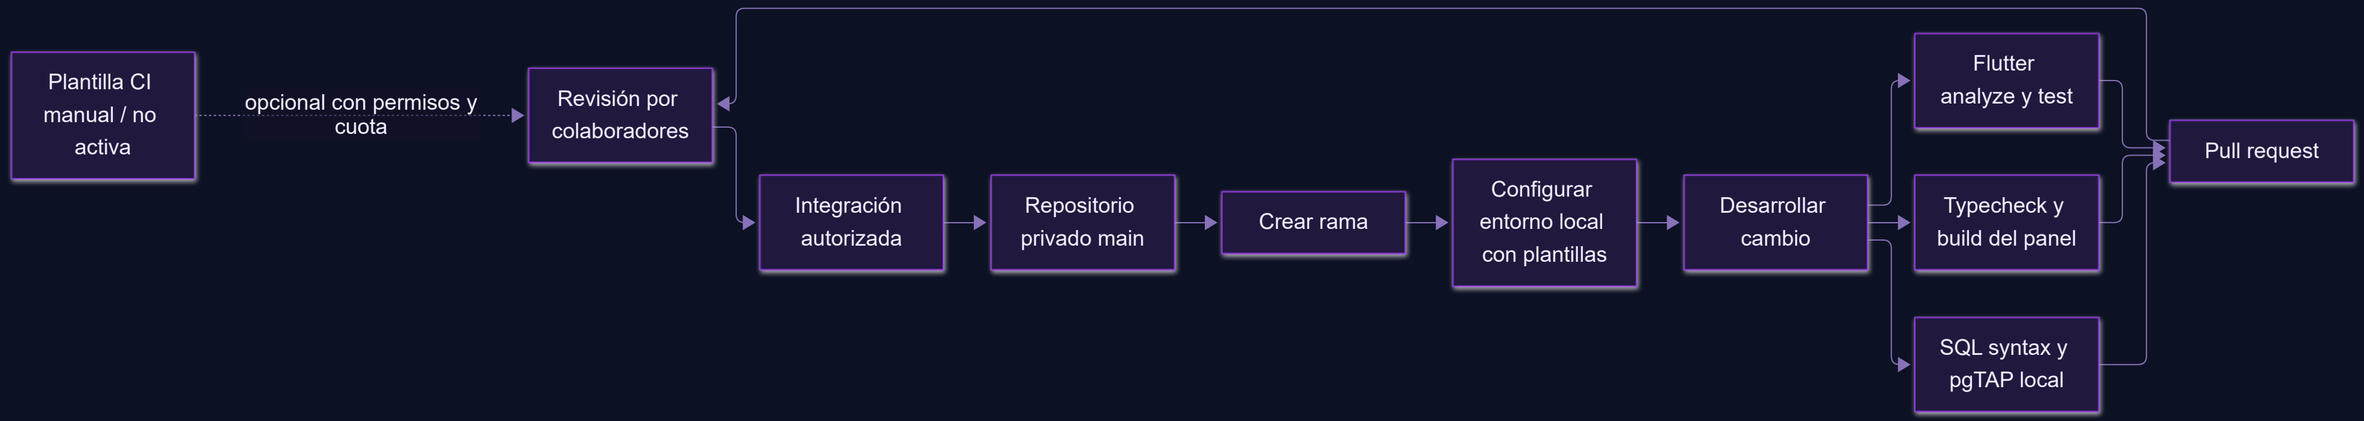


Código del piloto / vista documentada

Fuente: CONTRIBUTING.md; docs/ci/database-workflow.yml

Modelo entidad-relación general

Vista de claves. Relaciones físicas FK; no dibuja como FK las rutas de Storage ni IDs polimórficos. Las FK compuestas se muestran como una sola relación.

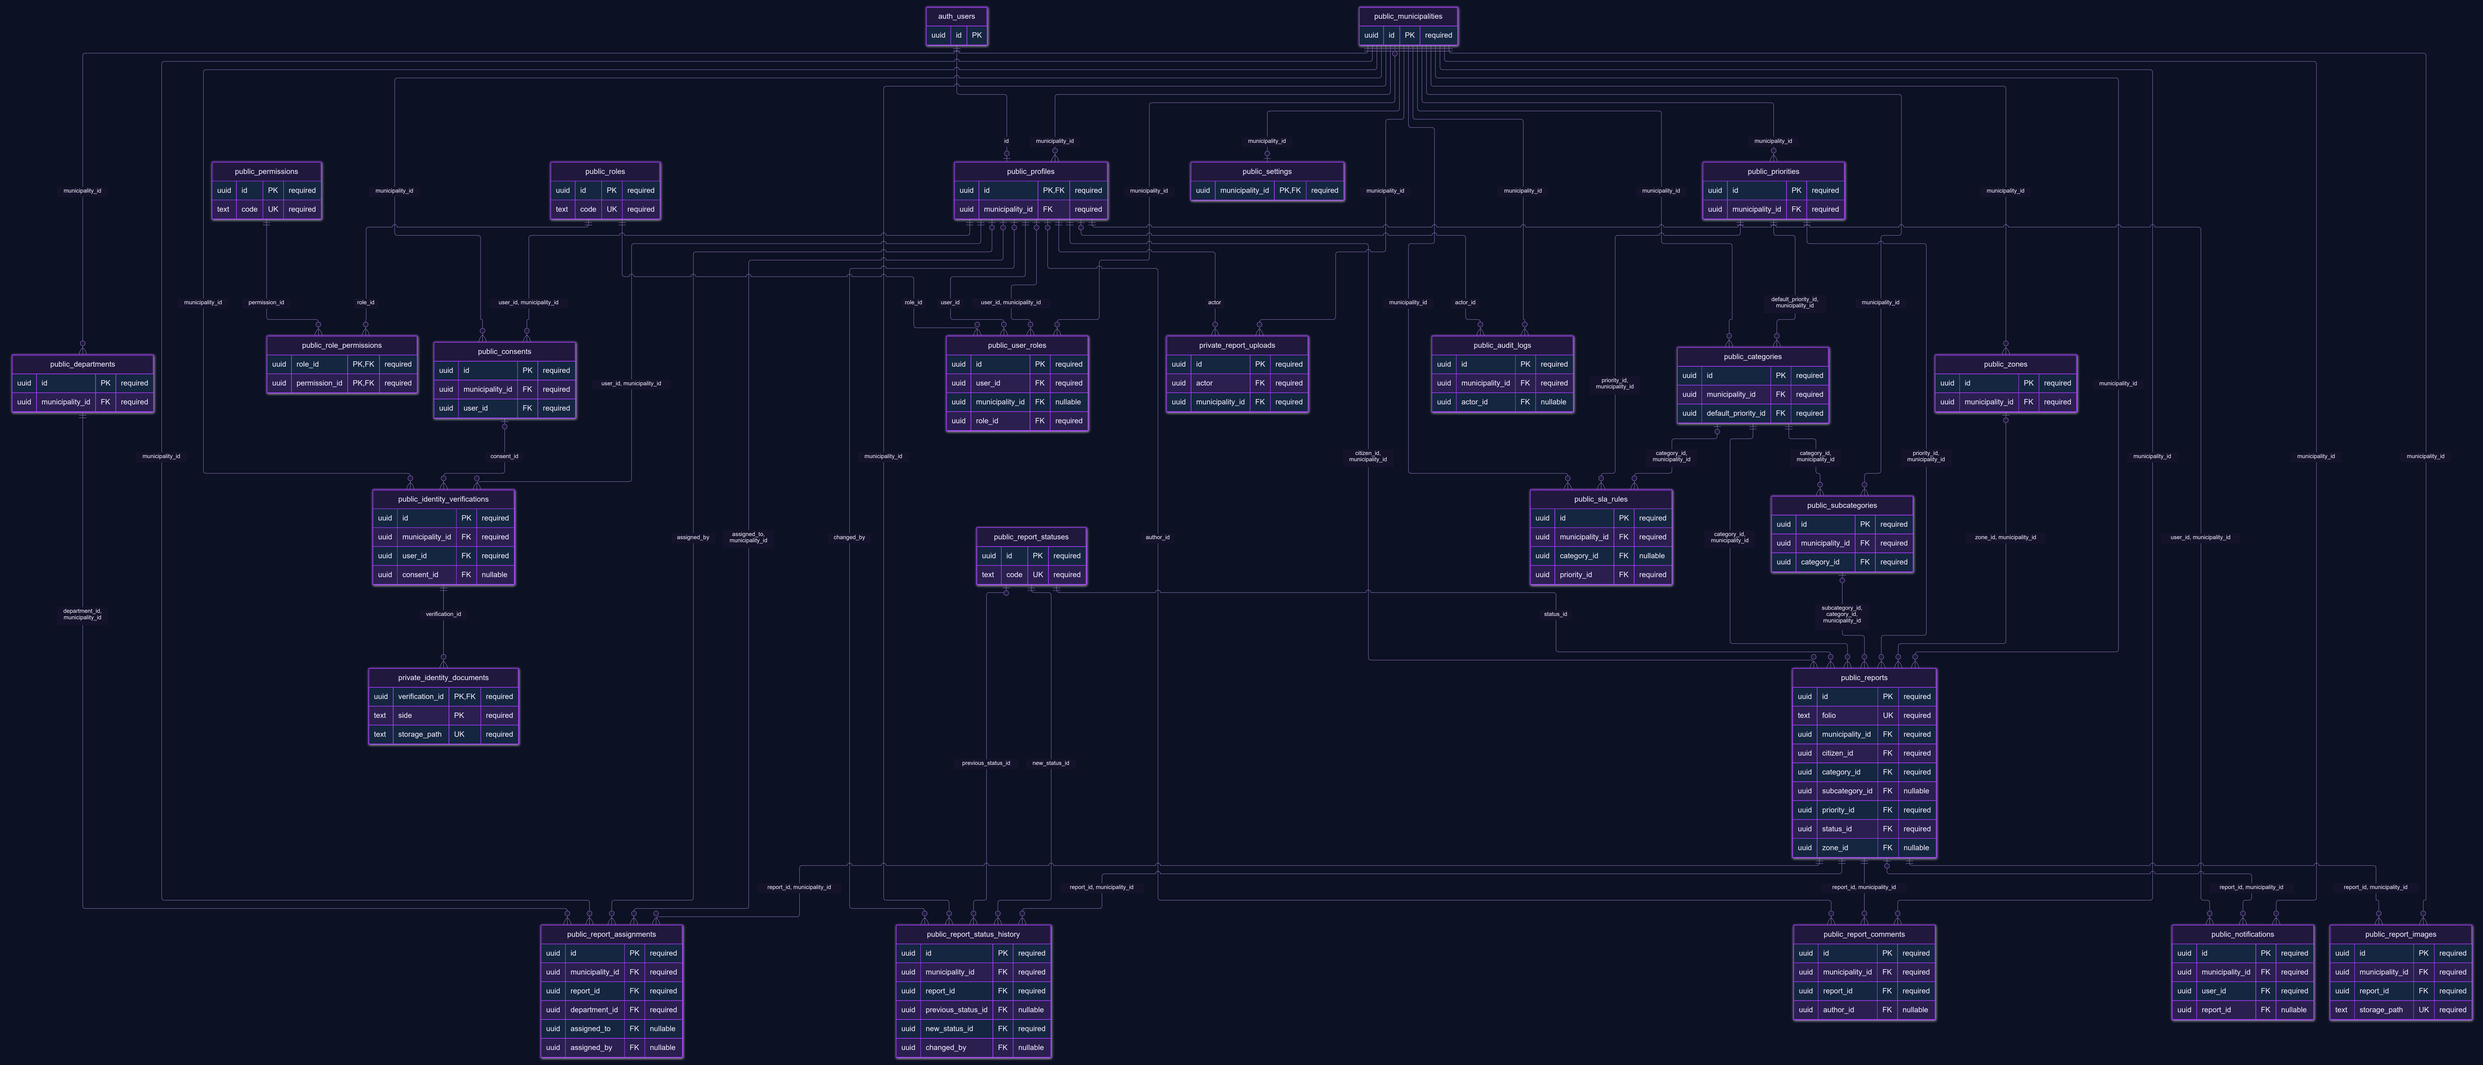


Código del piloto / vista documentada

Fuente: Todas las migraciones; schema.json

Identidad de usuario y permisos

Columnas completas de las tablas seleccionadas. PK/FK son participaciones de columnas en claves; ver schema.json para claves compuestas y diccionario para restricciones.

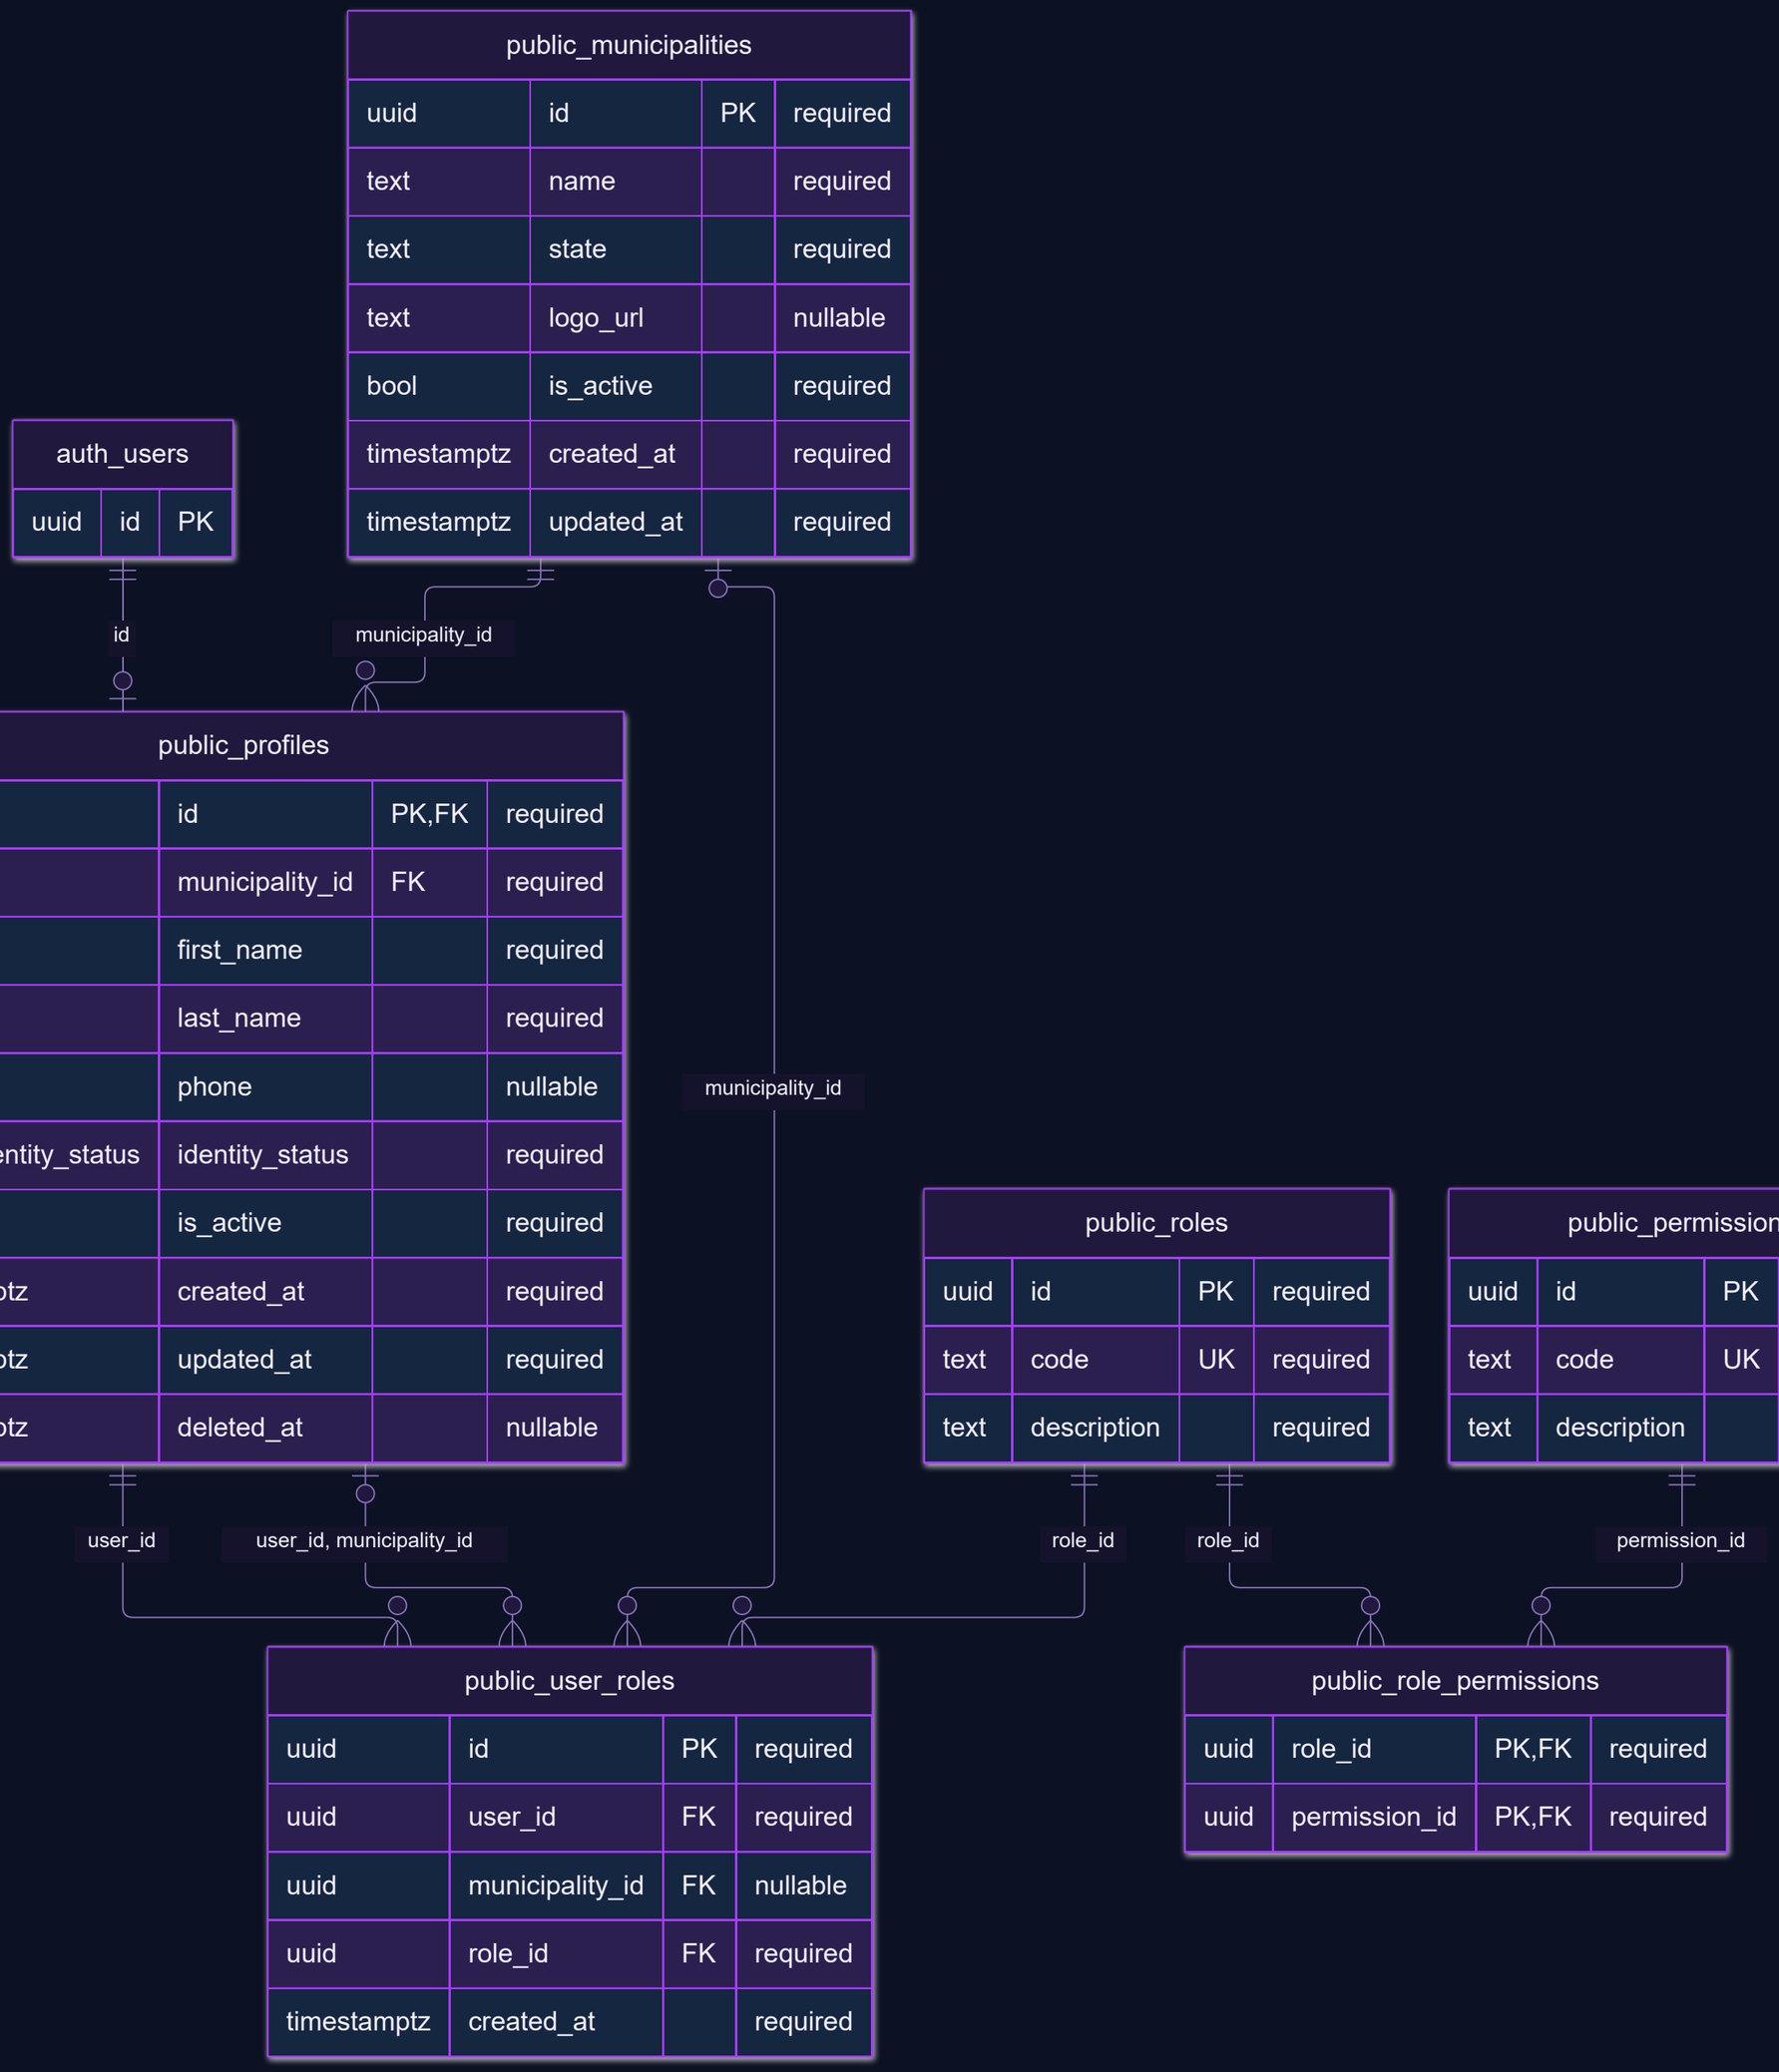


Código del piloto / vista documentada

Fuente: Todas las migraciones; schema.json

Catálogos y configuración

Columnas completas de las tablas seleccionadas. PK/FK son participaciones de columnas en claves; ver schema.json para claves compuestas y diccionario para restricciones.

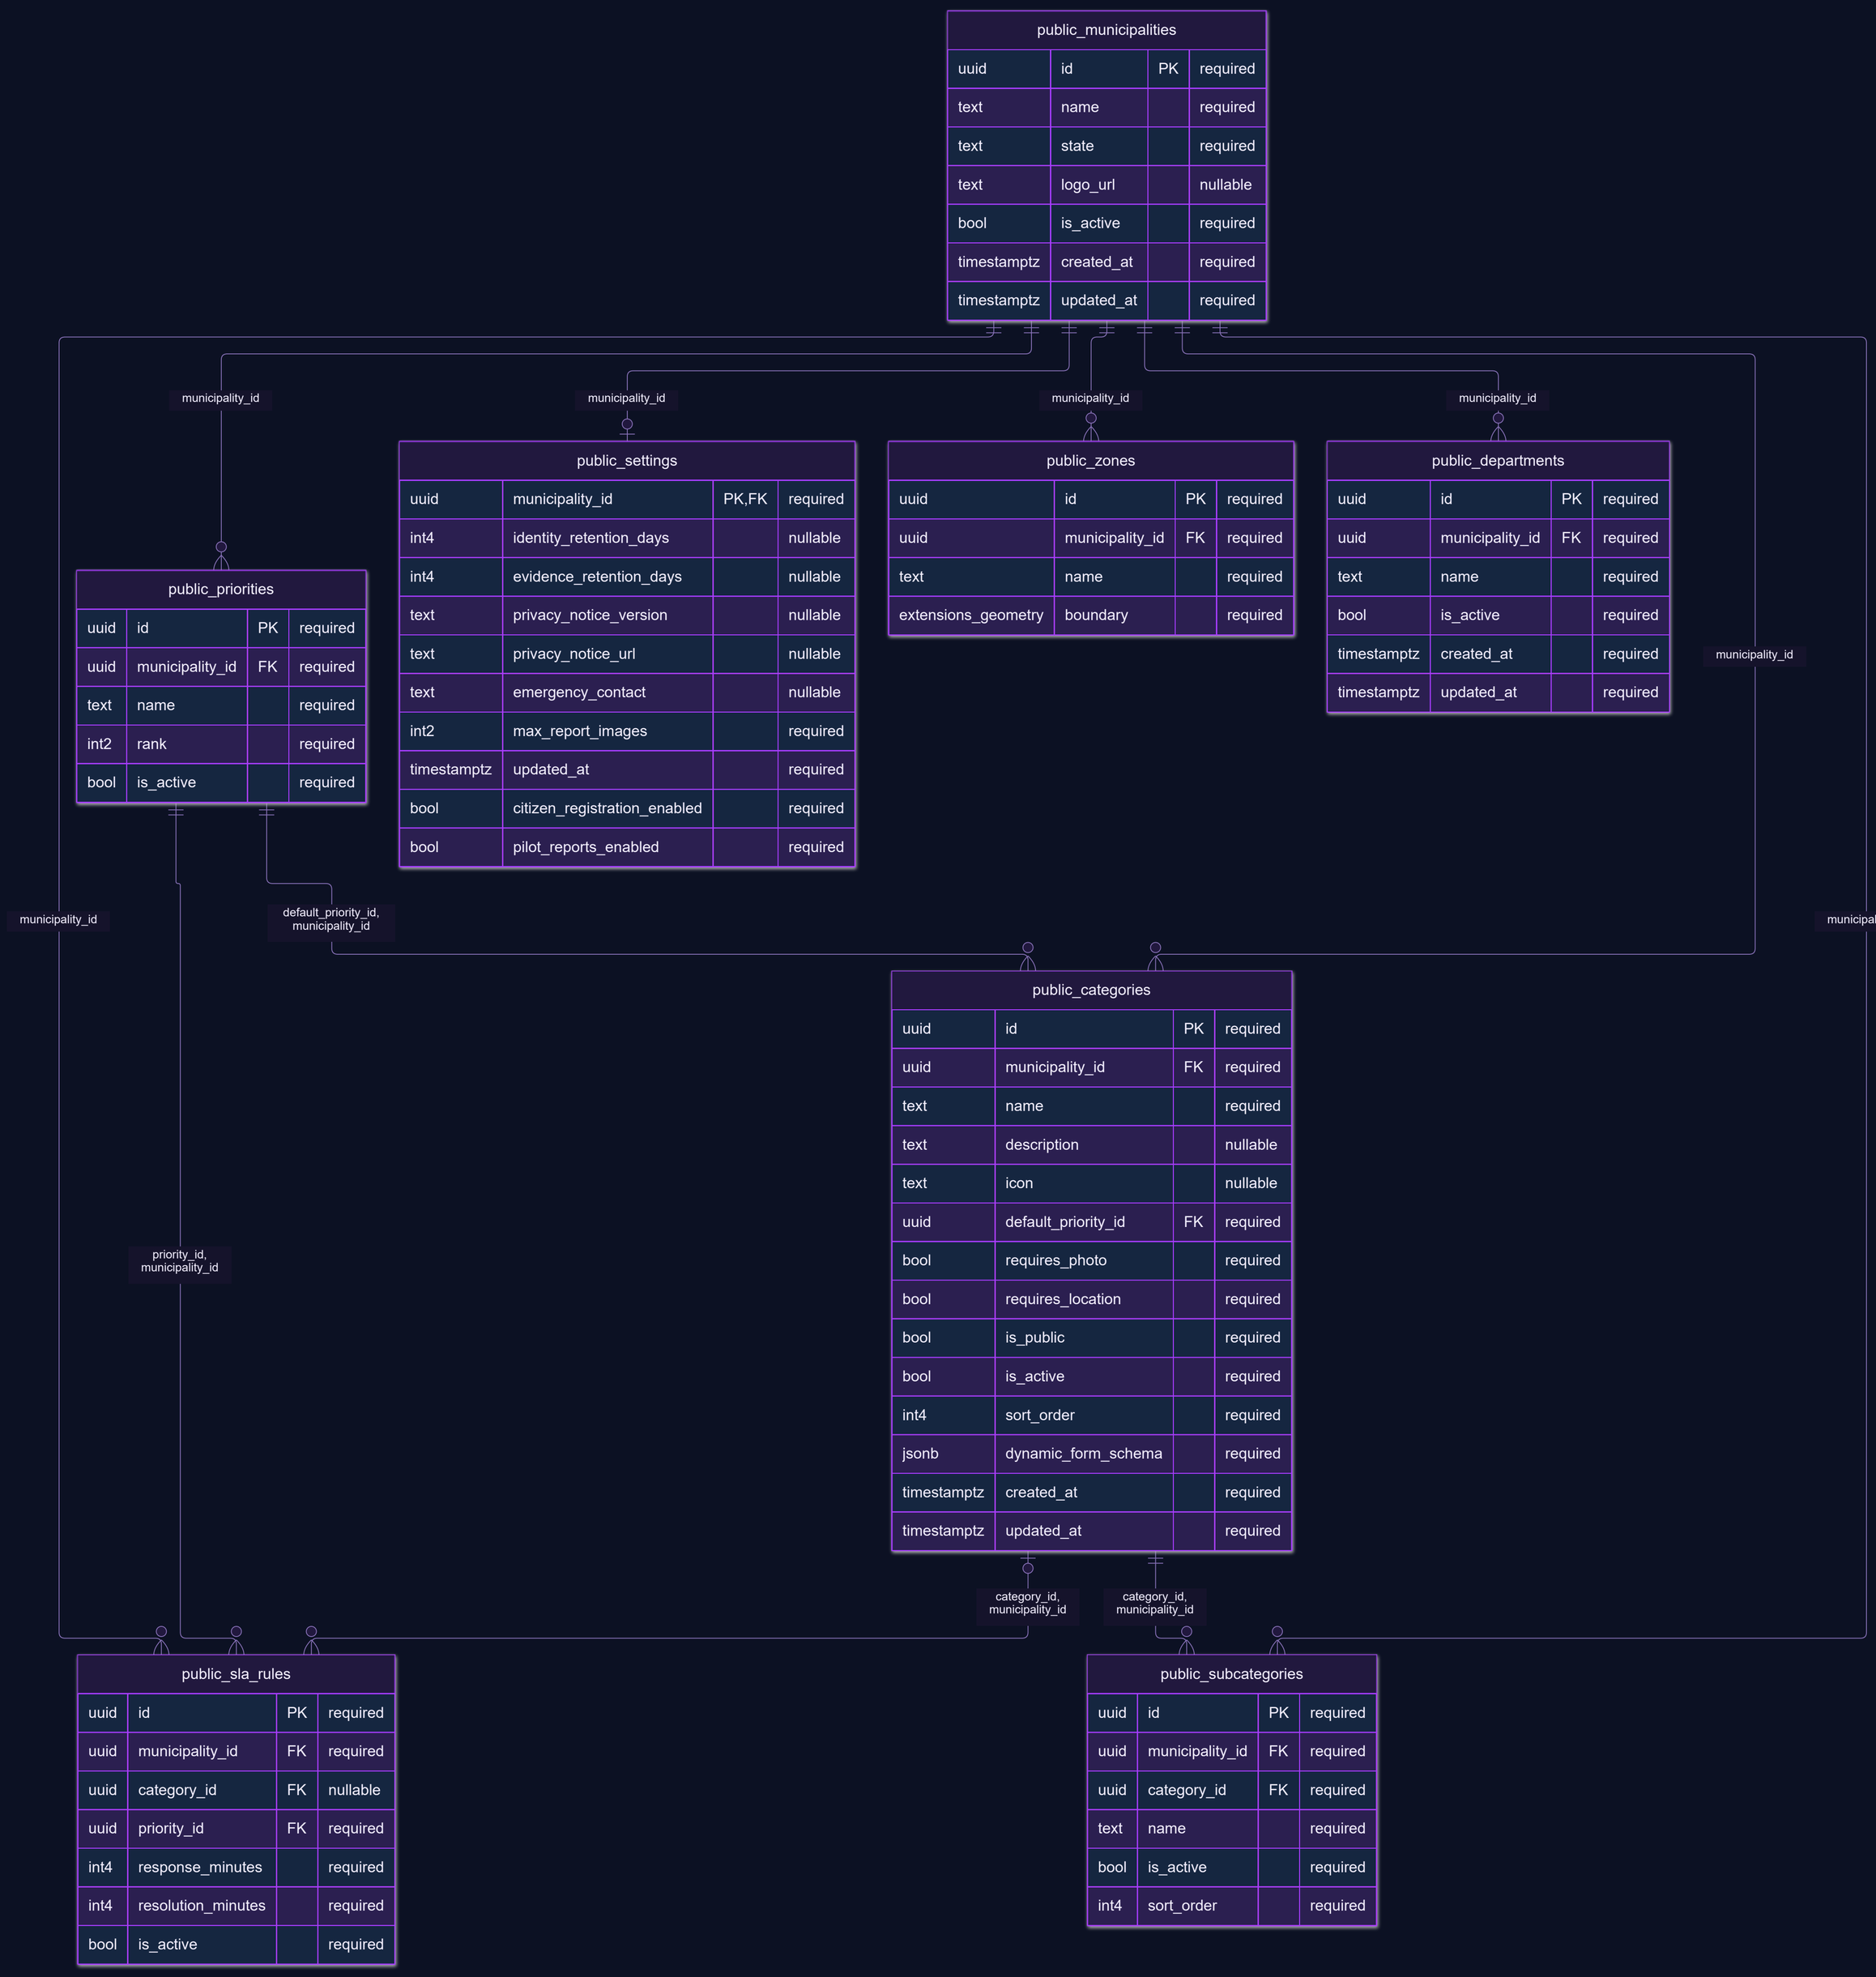


Código del piloto / vista documentada

Fuente: Todas las migraciones; schema.json

Reportes y seguimiento

Columnas completas de las tablas seleccionadas. PK/FK son participaciones de columnas en claves; ver schema.json para claves compuestas y diccionario para restricciones.

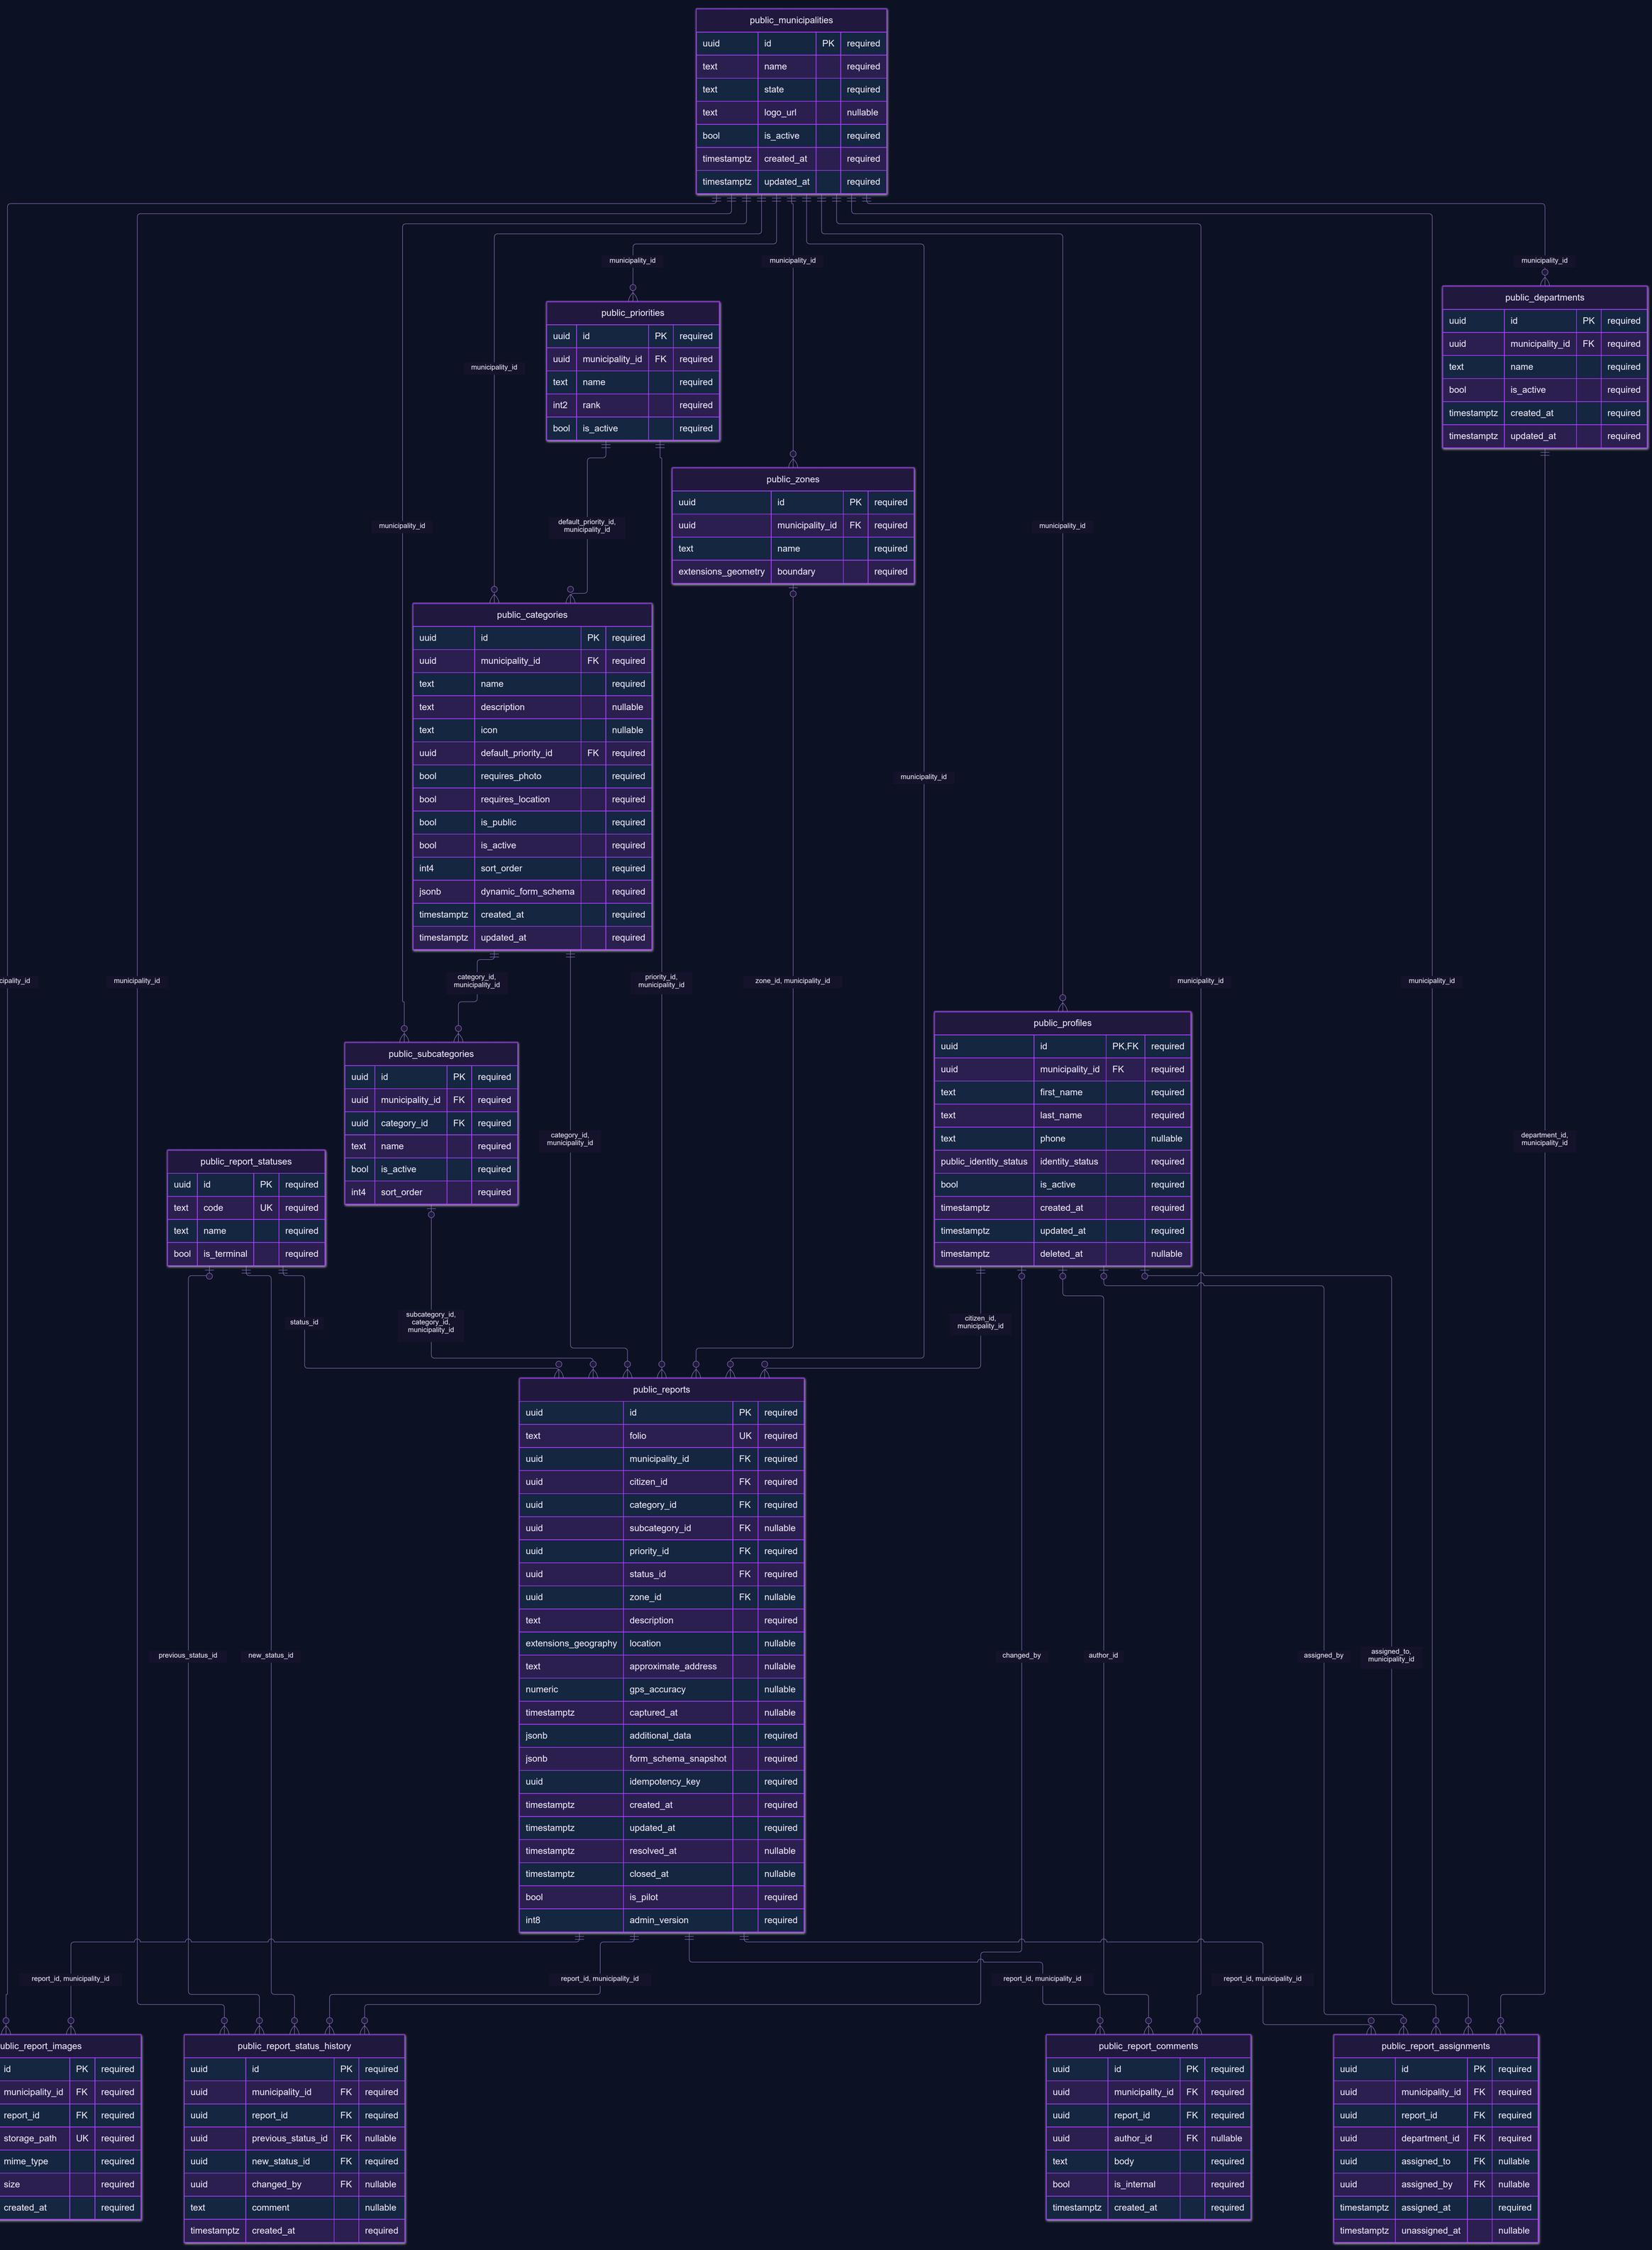


Código del piloto / vista documentada

Fuente: Todas las migraciones; schema.json

Verificación sintética y consentimiento

Columnas completas de las tablas seleccionadas. PK/FK son participaciones de columnas en claves; ver schema.json para claves compuestas y diccionario para restricciones.

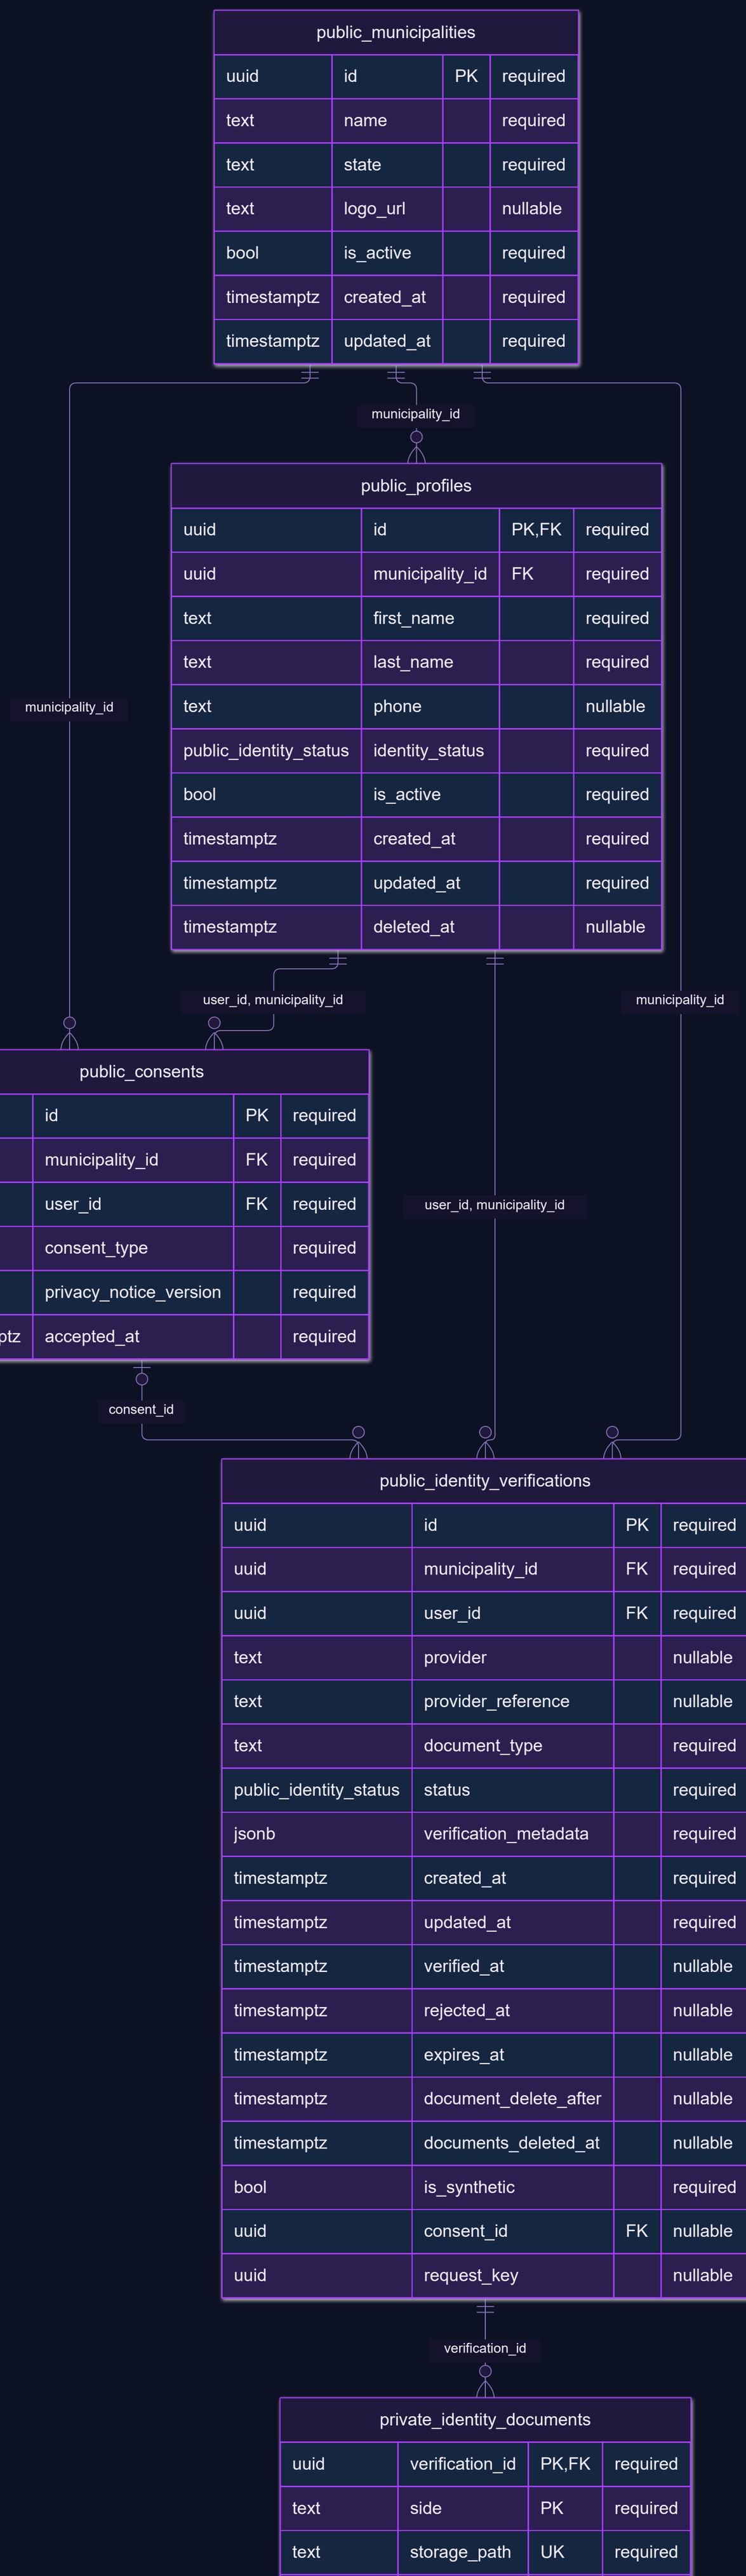


Código del piloto / vista documentada

Fuente: Todas las migraciones; schema.json

Avisos, auditoría y reservas

Columnas completas de las tablas seleccionadas. PK/FK son participaciones de columnas en claves; ver schema.json para claves compuestas y diccionario para restricciones.

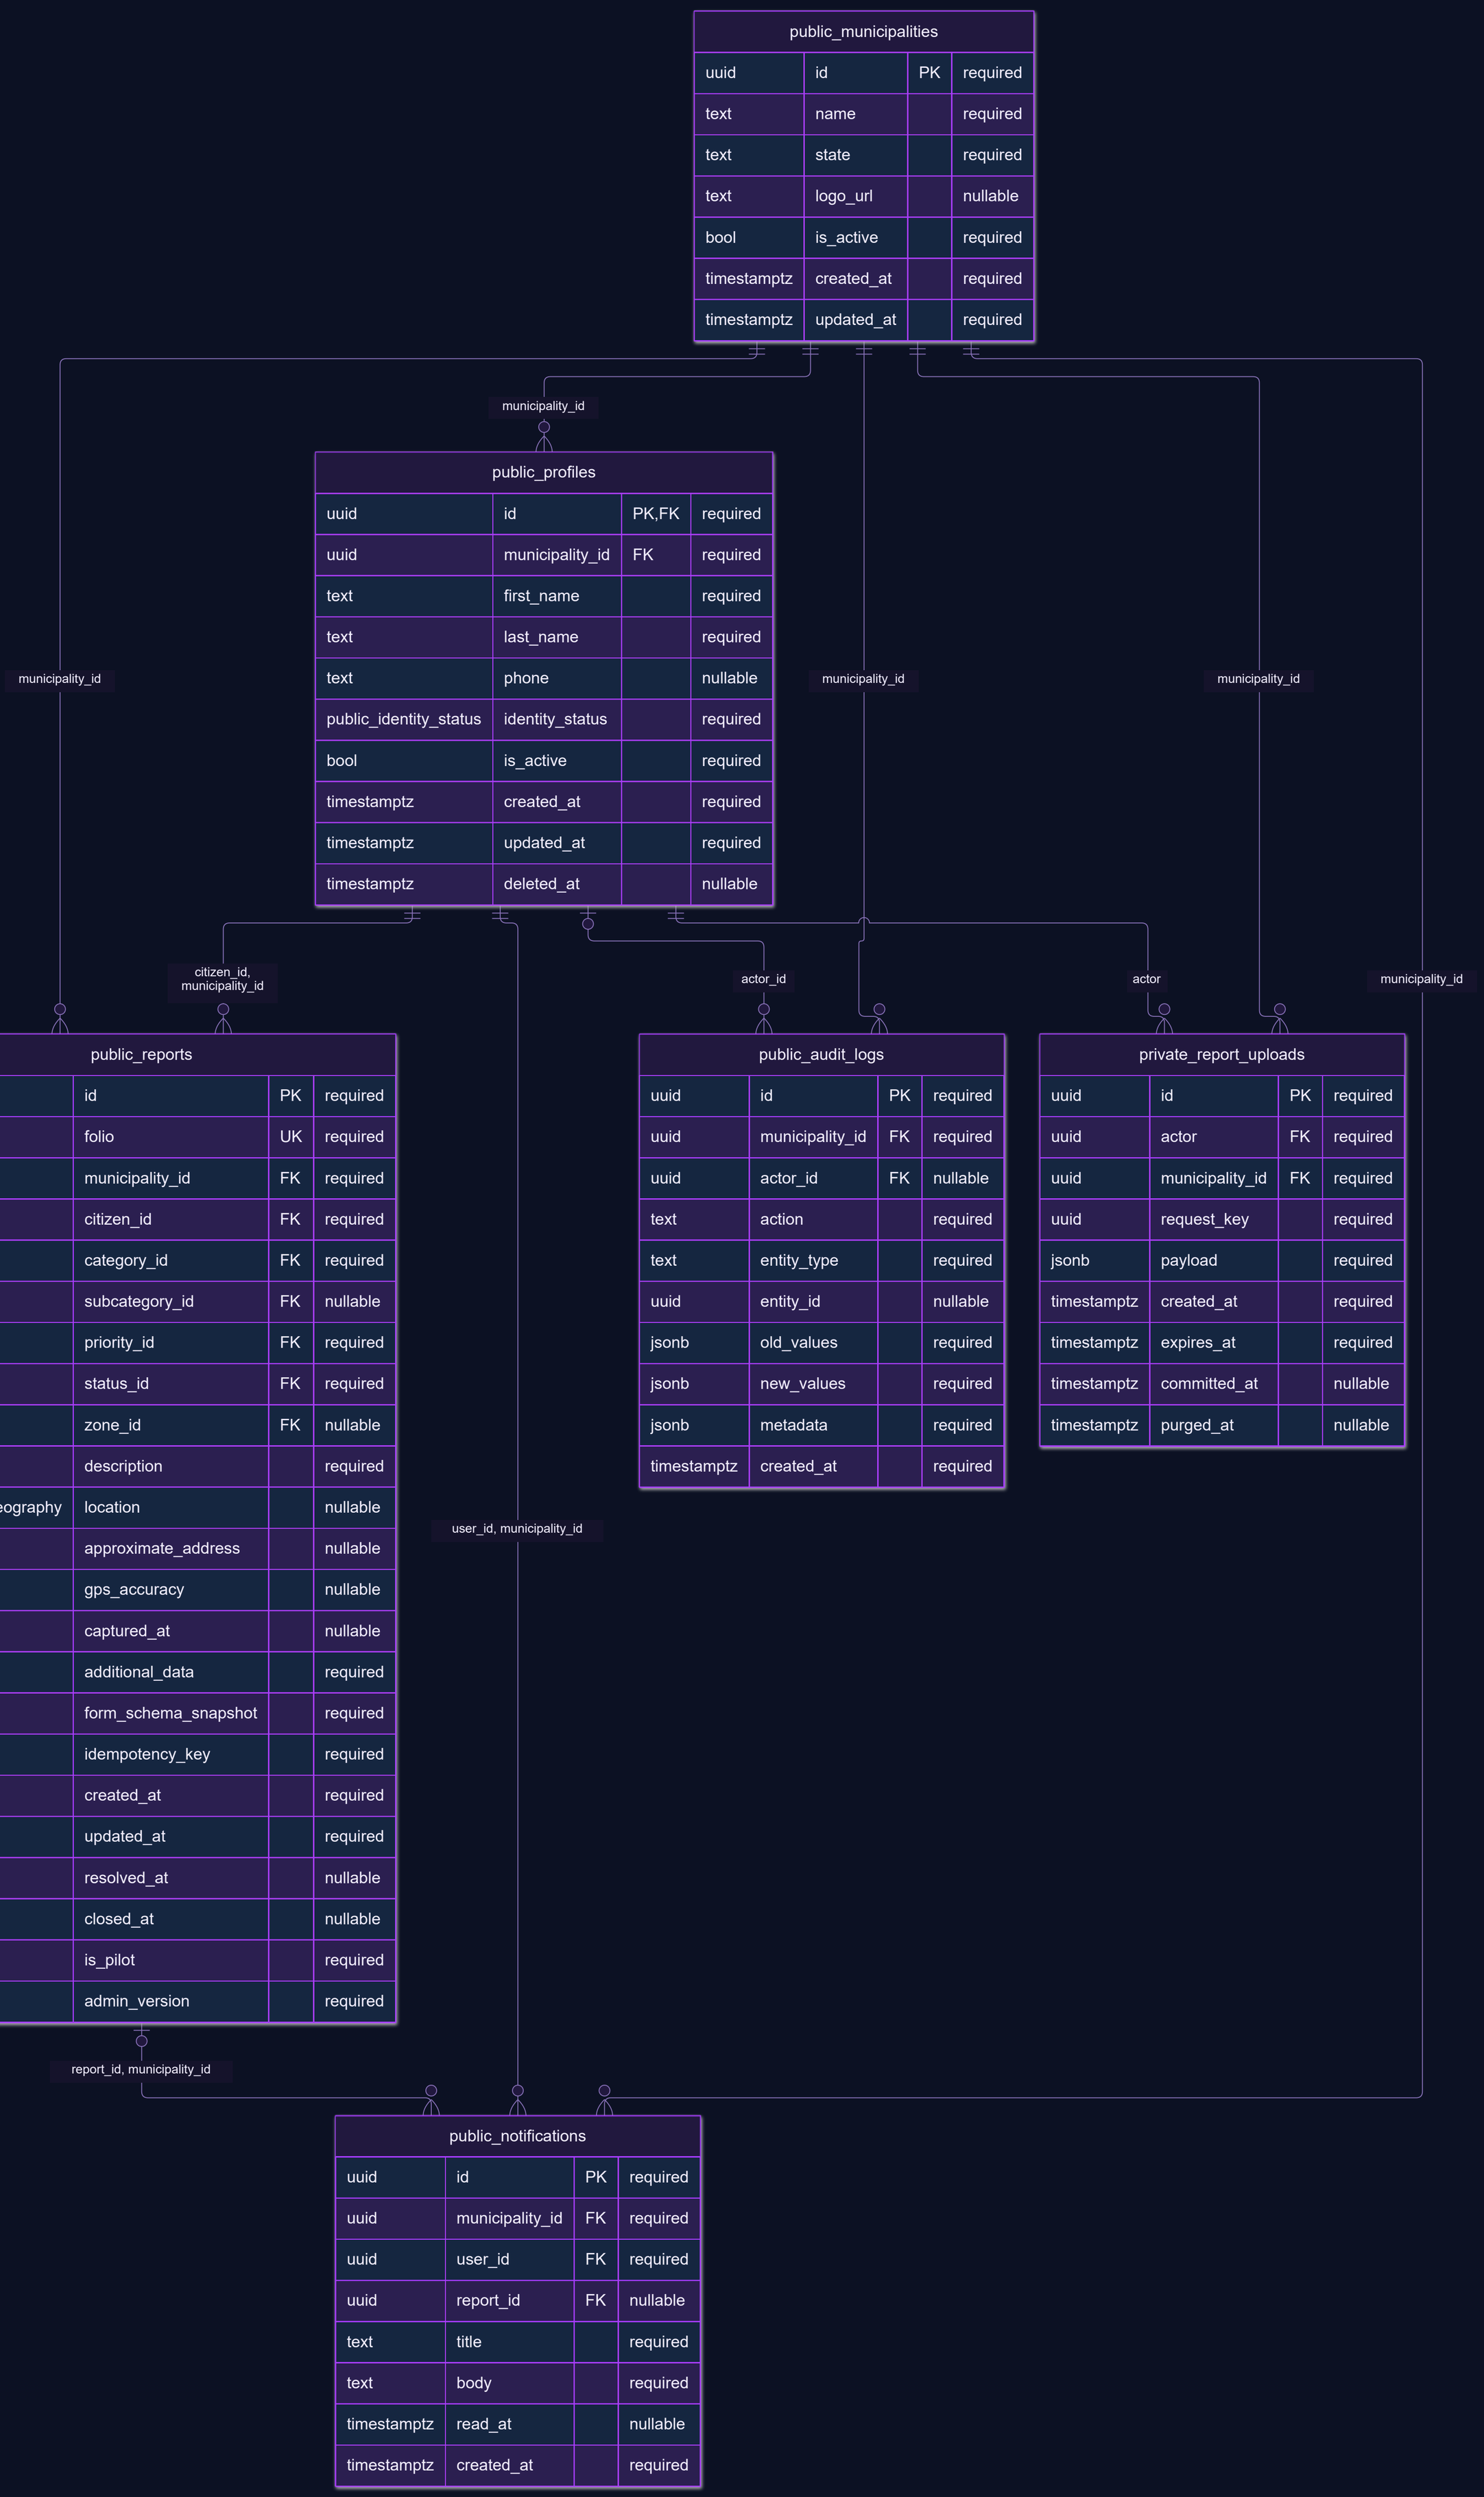

Código del piloto / vista documentada

Fuente: Todas las migraciones; schema.json

public.municipalities

Ficha de columnas completa. Para relaciones, consultar los diagramas ER por área y el diccionario.

public_municipalities			
uuid	id	PK	required
text	name		required
text	state		required
text	logo_url		nullable
bool	is_active		required
timestamptz	created_at		required
timestamptz	updated_at		required

Código del piloto / vista documentada

Fuente: supabase/migrations/20260919000826_phase1_schema.sql

public.profiles

Ficha de columnas completa. Para relaciones, consultar los diagramas ER por área y el diccionario.

public_profiles			
uuid	id	PK,FK	required
uuid	municipality_id	FK	required
text	first_name		required
text	last_name		required
text	phone		nullable
public_identity_status	identity_status		required
bool	is_active		required
timestamptz	created_at		required
timestamptz	updated_at		required
timestamptz	deleted_at		nullable

Código del piloto / vista documentada

Fuente: supabase/migrations/20260919000826_phase1_schema.sql

public.roles

Ficha de columnas completa. Para relaciones, consultar los diagramas ER por área y el diccionario.

public_roles			
uuid	id	PK	required
text	code	UK	required
text	description		required

Código del piloto / vista documentada

Fuente: supabase/migrations/20260919000826_phase1_schema.sql

public.permissions

Ficha de columnas completa. Para relaciones, consultar los diagramas ER por área y el diccionario.

public_permissions			
uuid	id	PK	required
text	code	UK	required
text	description		required

Código del piloto / vista documentada

Fuente: supabase/migrations/20260919000826_phase1_schema.sql

public.role_permissions

Ficha de columnas completa. Para relaciones, consultar los diagramas ER por área y el diccionario.

public_role_permissions			
uuid	role_id	PK,FK	required
uuid	permission_id	PK,FK	required

Código del piloto / vista documentada

Fuente: supabase/migrations/20260919000826_phase1_schema.sql

public.user_roles

Ficha de columnas completa. Para relaciones, consultar los diagramas ER por área y el diccionario.

public_user_roles			
uuid	id	PK	required
uuid	user_id	FK	required
uuid	municipality_id	FK	nullable
uuid	role_id	FK	required
timestamptz	created_at		required

Código del piloto / vista documentada

Fuente: supabase/migrations/20260919000826_phase1_schema.sql

public.priorities

Ficha de columnas completa. Para relaciones, consultar los diagramas ER por área y el diccionario.

public_priorities			
uuid	id	PK	required
uuid	municipality_id	FK	required
text	name		required
int2	rank		required
bool	is_active		required

Código del piloto / vista documentada

Fuente: supabase/migrations/20260919000826_phase1_schema.sql

public.report_statuses

Ficha de columnas completa. Para relaciones, consultar los diagramas ER por área y el diccionario.

public_report_statuses			
uuid	id	PK	required
text	code	UK	required
text	name		required
bool	is_terminal		required

Código del piloto / vista documentada

Fuente: supabase/migrations/20260919000826_phase1_schema.sql

public.departments

Ficha de columnas completa. Para relaciones, consultar los diagramas ER por área y el diccionario.

public_departments			
uuid	id	PK	required
uuid	municipality_id	FK	required
text	name		required
bool	is_active		required
timestamptz	created_at		required
timestamptz	updated_at		required

Código del piloto / vista documentada

Fuente: supabase/migrations/20260919000826_phase1_schema.sql

public.zones

Ficha de columnas completa. Para relaciones, consultar los diagramas ER por área y el diccionario.

public_zones			
uuid	id	PK	required
uuid	municipality_id	FK	required
text	name		required
extensions_geometry	boundary		required

Código del piloto / vista documentada

Fuente: supabase/migrations/20260919000826_phase1_schema.sql

public.categories

Ficha de columnas completa. Para relaciones, consultar los diagramas ER por área y el diccionario.

public_categories			
uuid	id	PK	required
uuid	municipality_id	FK	required
text	name		required
text	description		nullable
text	icon		nullable
uuid	default_priority_id	FK	required
bool	requires_photo		required
bool	requires_location		required
bool	is_public		required
bool	is_active		required
int4	sort_order		required
jsonb	dynamic_form_schema		required
timestamptz	created_at		required
timestamptz	updated_at		required

Código del piloto / vista documentada

Fuente: supabase/migrations/20260919000826_phase1_schema.sql

public.subcategories

Ficha de columnas completa. Para relaciones, consultar los diagramas ER por área y el diccionario.

public_subcategories			
uuid	id	PK	required
uuid	municipality_id	FK	required
uuid	category_id	FK	required
text	name		required
bool	is_active		required
int4	sort_order		required

Código del piloto / vista documentada

Fuente: supabase/migrations/20260919000826_phase1_schema.sql

public.settings

Ficha de columnas completa. Para relaciones, consultar los diagramas ER por área y el diccionario.

public_settings			
uuid	municipality_id	PK,FK	required
int4	identity_retention_days		nullable
int4	evidence_retention_days		nullable
text	privacy_notice_version		nullable
text	privacy_notice_url		nullable
text	emergency_contact		nullable
int2	max_report_images		required
timestamptz	updated_at		required
bool	citizen_registration_enabled		required
bool	pilot_reports_enabled		required

Código del piloto / vista documentada

Fuente: supabase/migrations/20260919000826_phase1_schema.sql

public.consents

Ficha de columnas completa. Para relaciones, consultar los diagramas ER por área y el diccionario.

public_consents			
uuid	id	PK	required
uuid	municipality_id	FK	required
uuid	user_id	FK	required
text	consent_type		required
text	privacy_notice_version		required
timestamptz	accepted_at		required

Código del piloto / vista documentada

Fuente: supabase/migrations/20260919000826_phase1_schema.sql

public.identity_verifications

Ficha de columnas completa. Para relaciones, consultar los diagramas ER por área y el diccionario.

public_identity_verifications			
uuid	id	PK	required
uuid	municipality_id	FK	required
uuid	user_id	FK	required
text	provider		nullable
text	provider_reference		nullable
text	document_type		required
public_identity_status	status		required
jsonb	verification_metadata		required
timestamptz	created_at		required
timestamptz	updated_at		required
timestamptz	verified_at		nullable
timestamptz	rejected_at		nullable
timestamptz	expires_at		nullable
timestamptz	document_delete_after		nullable
timestamptz	documents_deleted_at		nullable
bool	is_synthetic		required
uuid	consent_id	FK	nullable
uuid	request_key		nullable

Código del piloto / vista documentada

Fuente: supabase/migrations/20260919000826_phase1_schema.sql

public.reports

Ficha de columnas completa. Para relaciones, consultar los diagramas ER por área y el diccionario.

public_reports			
uuid	id	PK	required
text	folio	UK	required
uuid	municipality_id	FK	required
uuid	citizen_id	FK	required
uuid	category_id	FK	required
uuid	subcategory_id	FK	nullable
uuid	priority_id	FK	required
uuid	status_id	FK	required
uuid	zone_id	FK	nullable
text	description		required
extensions_geography	location		nullable
text	approximate_address		nullable
numeric	gps_accuracy		nullable
timestamptz	captured_at		nullable
jsonb	additional_data		required
jsonb	form_schema_snapshot		required
uuid	idempotency_key		required
timestamptz	created_at		required
timestamptz	updated_at		required
timestamptz	resolved_at		nullable
timestamptz	closed_at		nullable
bool	is_pilot		required
int8	admin_version		required

Código del piloto / vista documentada

Fuente: supabase/migrations/20260919000826_phase1_schema.sql

public.report_images

Ficha de columnas completa. Para relaciones, consultar los diagramas ER por área y el diccionario.

public_report_images			
uuid	id	PK	required
uuid	municipality_id	FK	required
uuid	report_id	FK	required
text	storage_path	UK	required
text	mime_type		required
int8	size		required
timestamptz	created_at		required

Código del piloto / vista documentada

Fuente: supabase/migrations/20260919000826_phase1_schema.sql

public.report_status_history

Ficha de columnas completa. Para relaciones, consultar los diagramas ER por área y el diccionario.

public_report_status_history			
uuid	id	PK	required
uuid	municipality_id	FK	required
uuid	report_id	FK	required
uuid	previous_status_id	FK	nullable
uuid	new_status_id	FK	required
uuid	changed_by	FK	nullable
text	comment		nullable
timestamptz	created_at		required

Código del piloto / vista documentada

Fuente: supabase/migrations/20260919000826_phase1_schema.sql

public.report_assignments

Ficha de columnas completa. Para relaciones, consultar los diagramas ER por área y el diccionario.

public_report_assignments			
uuid	id	PK	required
uuid	municipality_id	FK	required
uuid	report_id	FK	required
uuid	department_id	FK	required
uuid	assigned_to	FK	nullable
uuid	assigned_by	FK	nullable
timestamptz	assigned_at		required
timestamptz	unassigned_at		nullable

Código del piloto / vista documentada

Fuente: supabase/migrations/20260919000826_phase1_schema.sql

public.report_comments

Ficha de columnas completa. Para relaciones, consultar los diagramas ER por área y el diccionario.

public_report_comments			
uuid	id	PK	required
uuid	municipality_id	FK	required
uuid	report_id	FK	required
uuid	author_id	FK	nullable
text	body		required
bool	is_internal		required
timestamptz	created_at		required

Código del piloto / vista documentada

Fuente: supabase/migrations/20260919000826_phase1_schema.sql

public.notifications

Ficha de columnas completa. Para relaciones, consultar los diagramas ER por área y el diccionario.

public_notifications			
uuid	id	PK	required
uuid	municipality_id	FK	required
uuid	user_id	FK	required
uuid	report_id	FK	nullable
text	title		required
text	body		required
timestamptz	read_at		nullable
timestamptz	created_at		required

Código del piloto / vista documentada

Fuente: supabase/migrations/20260919000826_phase1_schema.sql

public.audit_logs

Ficha de columnas completa. Para relaciones, consultar los diagramas ER por área y el diccionario.

public_audit_logs			
uuid	id	PK	required
uuid	municipality_id	FK	required
uuid	actor_id	FK	nullable
text	action		required
text	entity_type		required
uuid	entity_id		nullable
jsonb	old_values		required
jsonb	new_values		required
jsonb	metadata		required
timestamptz	created_at		required

Código del piloto / vista documentada

Fuente: supabase/migrations/20260919000826_phase1_schema.sql

public.sla_rules

Ficha de columnas completa. Para relaciones, consultar los diagramas ER por área y el diccionario.

public_sla_rules			
uuid	id	PK	required
uuid	municipality_id	FK	required
uuid	category_id	FK	nullable
uuid	priority_id	FK	required
int4	response_minutes		required
int4	resolution_minutes		required
bool	is_active		required

Código del piloto / vista documentada

Fuente: supabase/migrations/20260919000826_phase1_schema.sql

private.identity_documents

Ficha de columnas completa. Para relaciones, consultar los diagramas ER por área y el diccionario.

private_identity_documents			
uuid	verification_id	PK,FK	required
text	side	PK	required
text	storage_path	UK	required
timestamptz	uploaded_at		nullable
timestamptz	deleted_at		nullable

Código del piloto / vista documentada

Fuente: supabase/migrations/20260924170343_phase3_synthetic_identity.sql

private.report_uploads

Ficha de columnas completa. Para relaciones, consultar los diagramas ER por área y el diccionario.


private_report_uploads			
uuid	id	PK	required
uuid	actor	FK	required
uuid	municipality_id	FK	required
uuid	request_key		required
jsonb	payload		required
timestamptz	created_at		required
timestamptz	expires_at		required
timestamptz	committed_at		nullable
timestamptz	purged_at		nullable

Código del piloto / vista documentada

Fuente: supabase/migrations/20260925174611_phase4_pilot_reports.sql

Clases de identidad sintética

La carga usa muestras sintéticas. No existe validación de INE real habilitada.

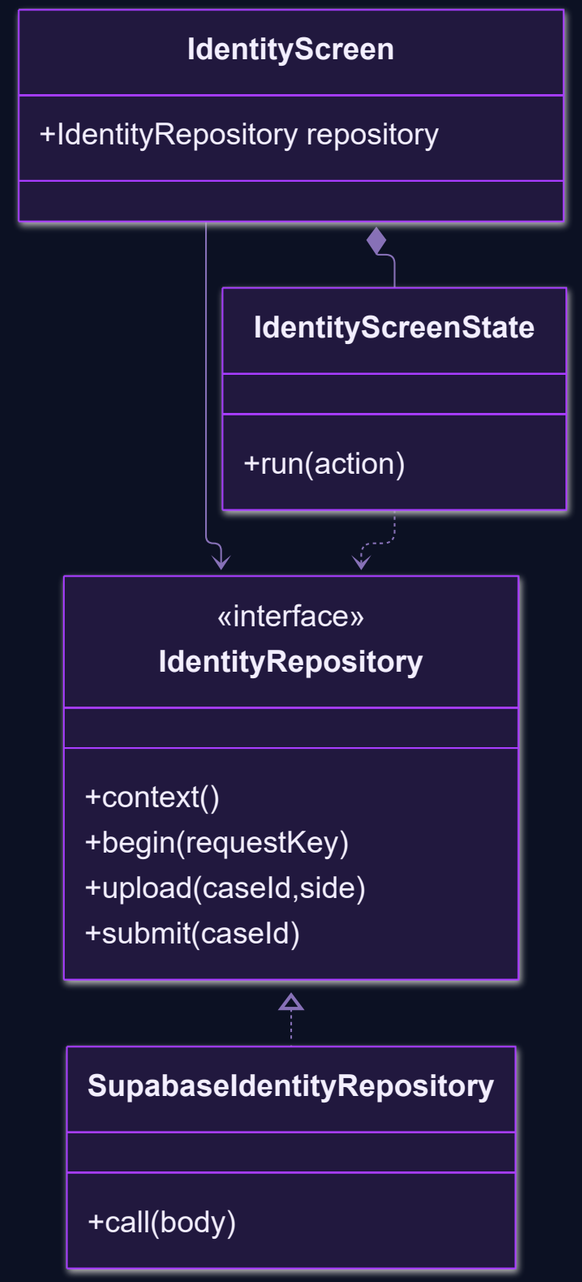


Vista conceptual del código

Fuente: apps/mobile/lib/features/identity

Clases de notificaciones

Las notificaciones usan ReportRepository y mapas JSON; no se inventa una clase de dominio Notification.

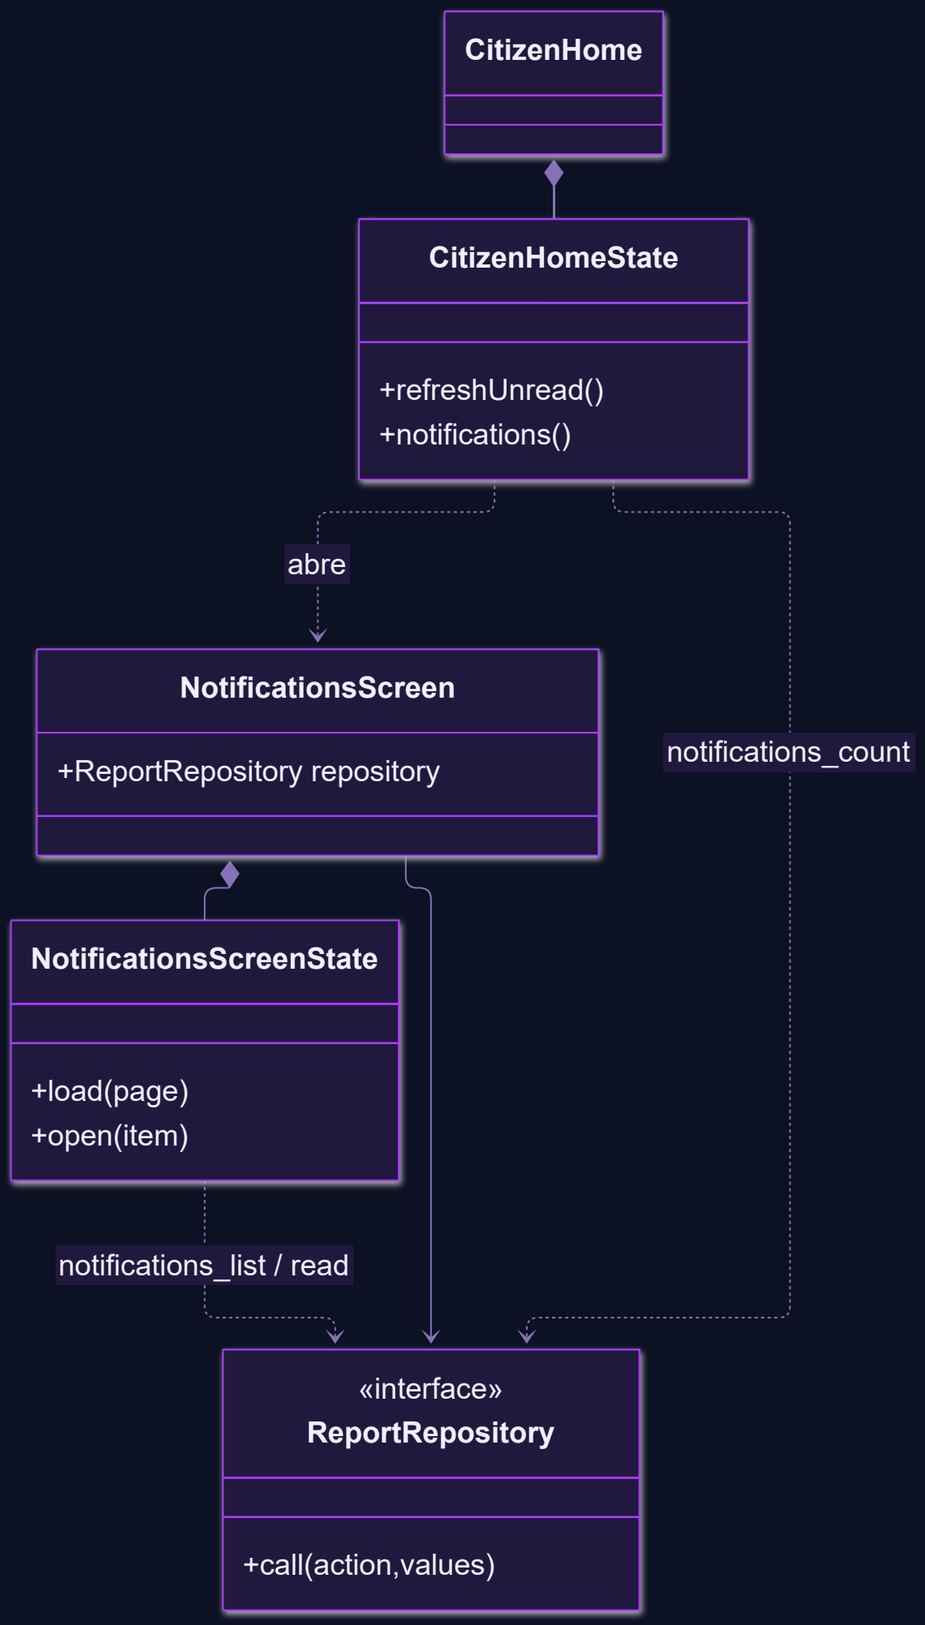


Vista conceptual del código

Fuente: notifications_screen.dart; citizen_home.dart; report_repository.dart

Clases de perfil ciudadano

Perfil y autenticación comparten repositorio; la identidad no se aprueba desde la edición del perfil.

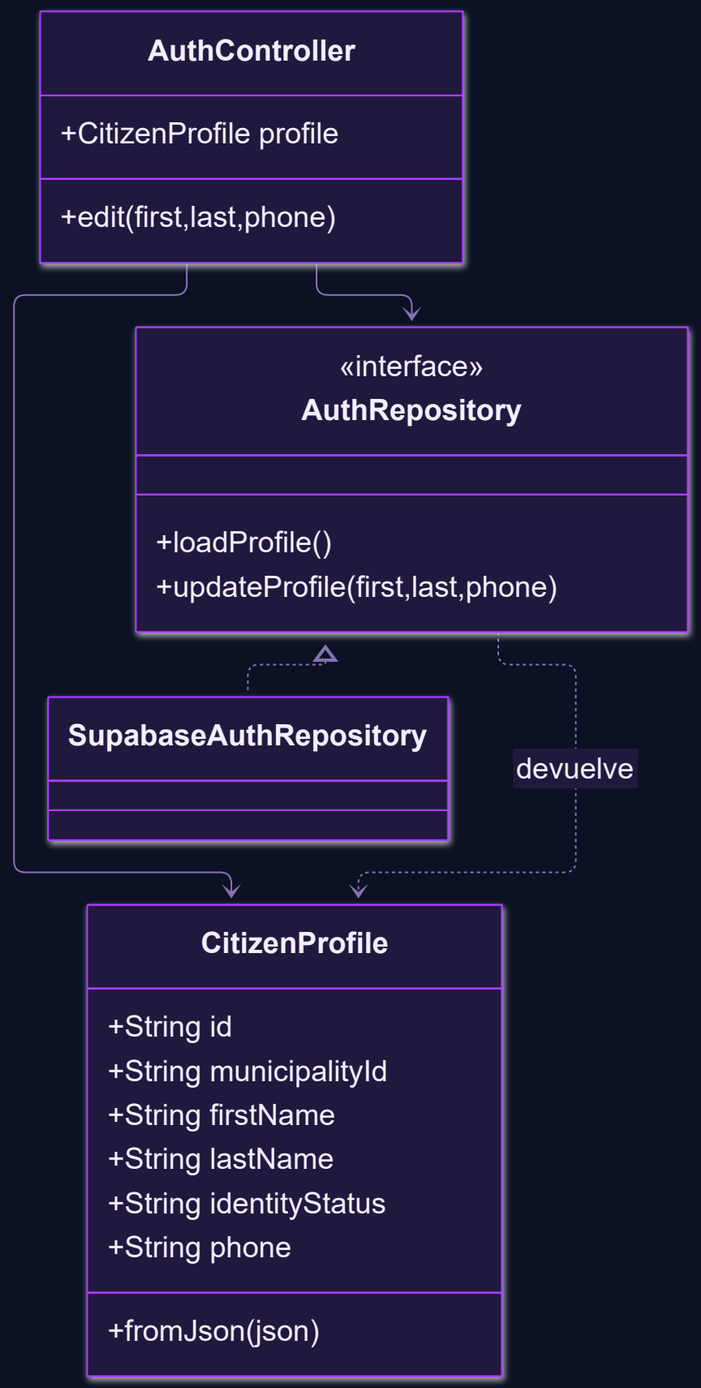


Vista conceptual del código

Fuente: auth_repository.dart; auth_controller.dart

Cliente y servidor: contratos

Complementa contenedores con los canales usados por cada cliente. JWT acompaña operaciones autenticadas.

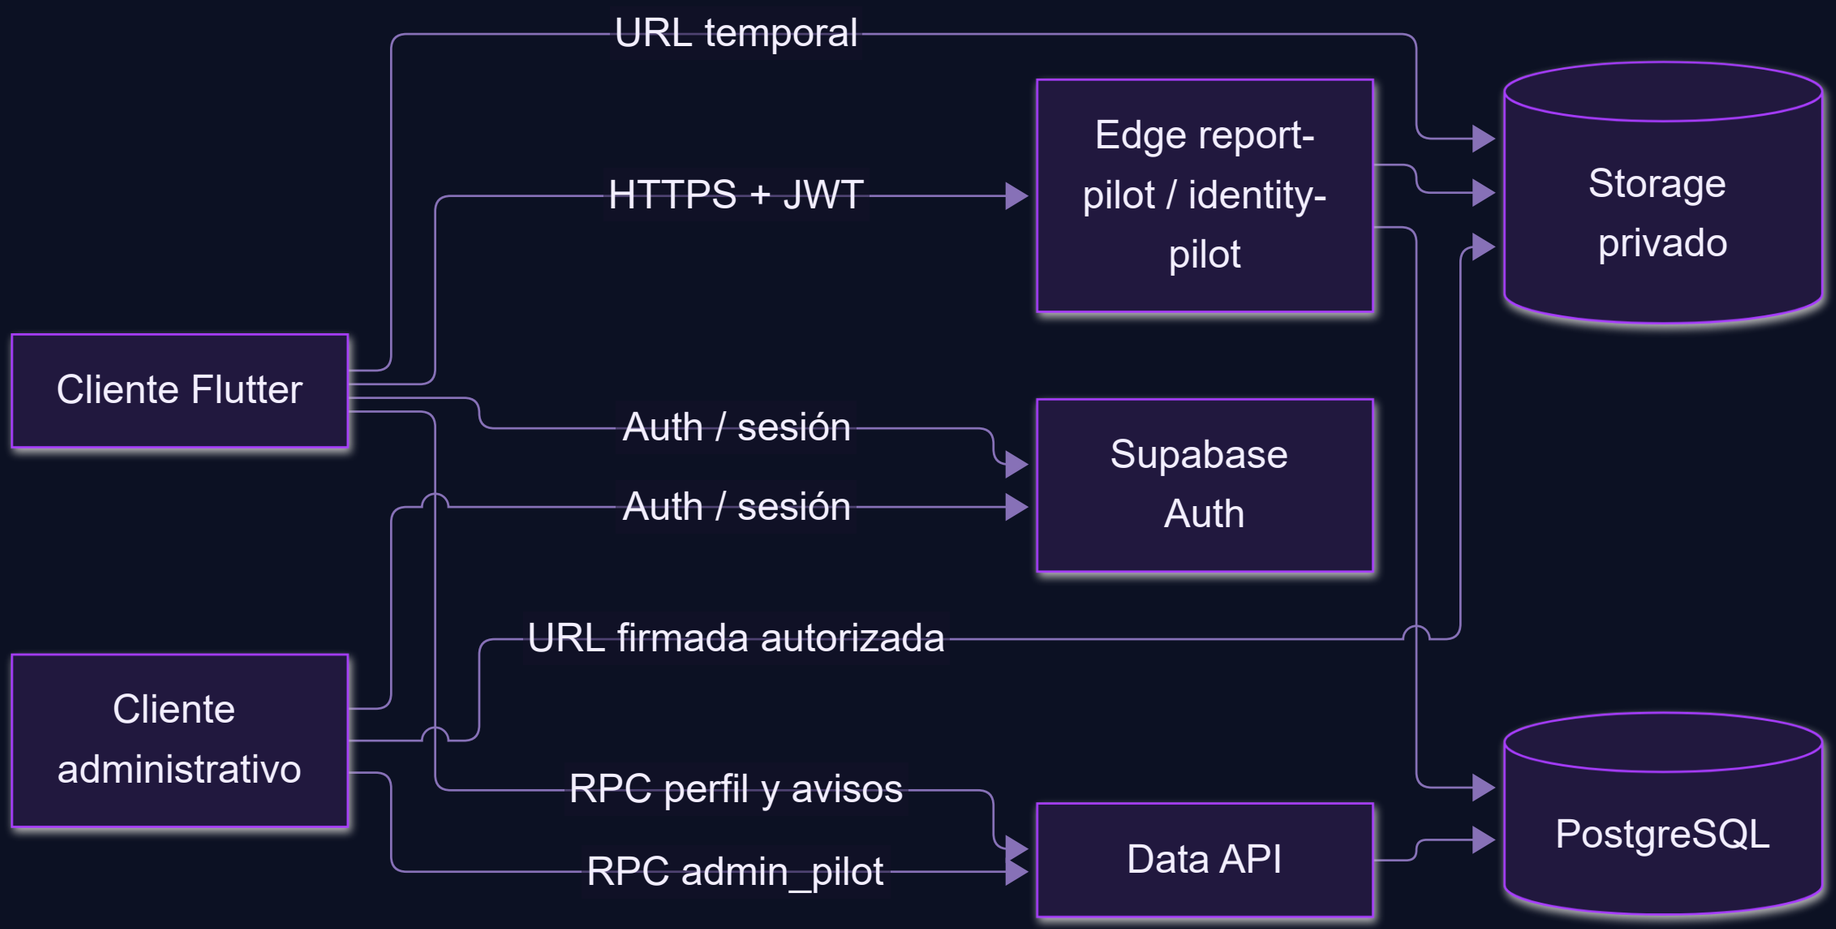


Vista conceptual del código

Fuente: apps/mobile; apps/admin/src/lib/api.ts; supabase/functions

Navegación administrativa

La interfaz oculta o deshabilita acciones según permisos; la autorización definitiva corresponde al servidor.

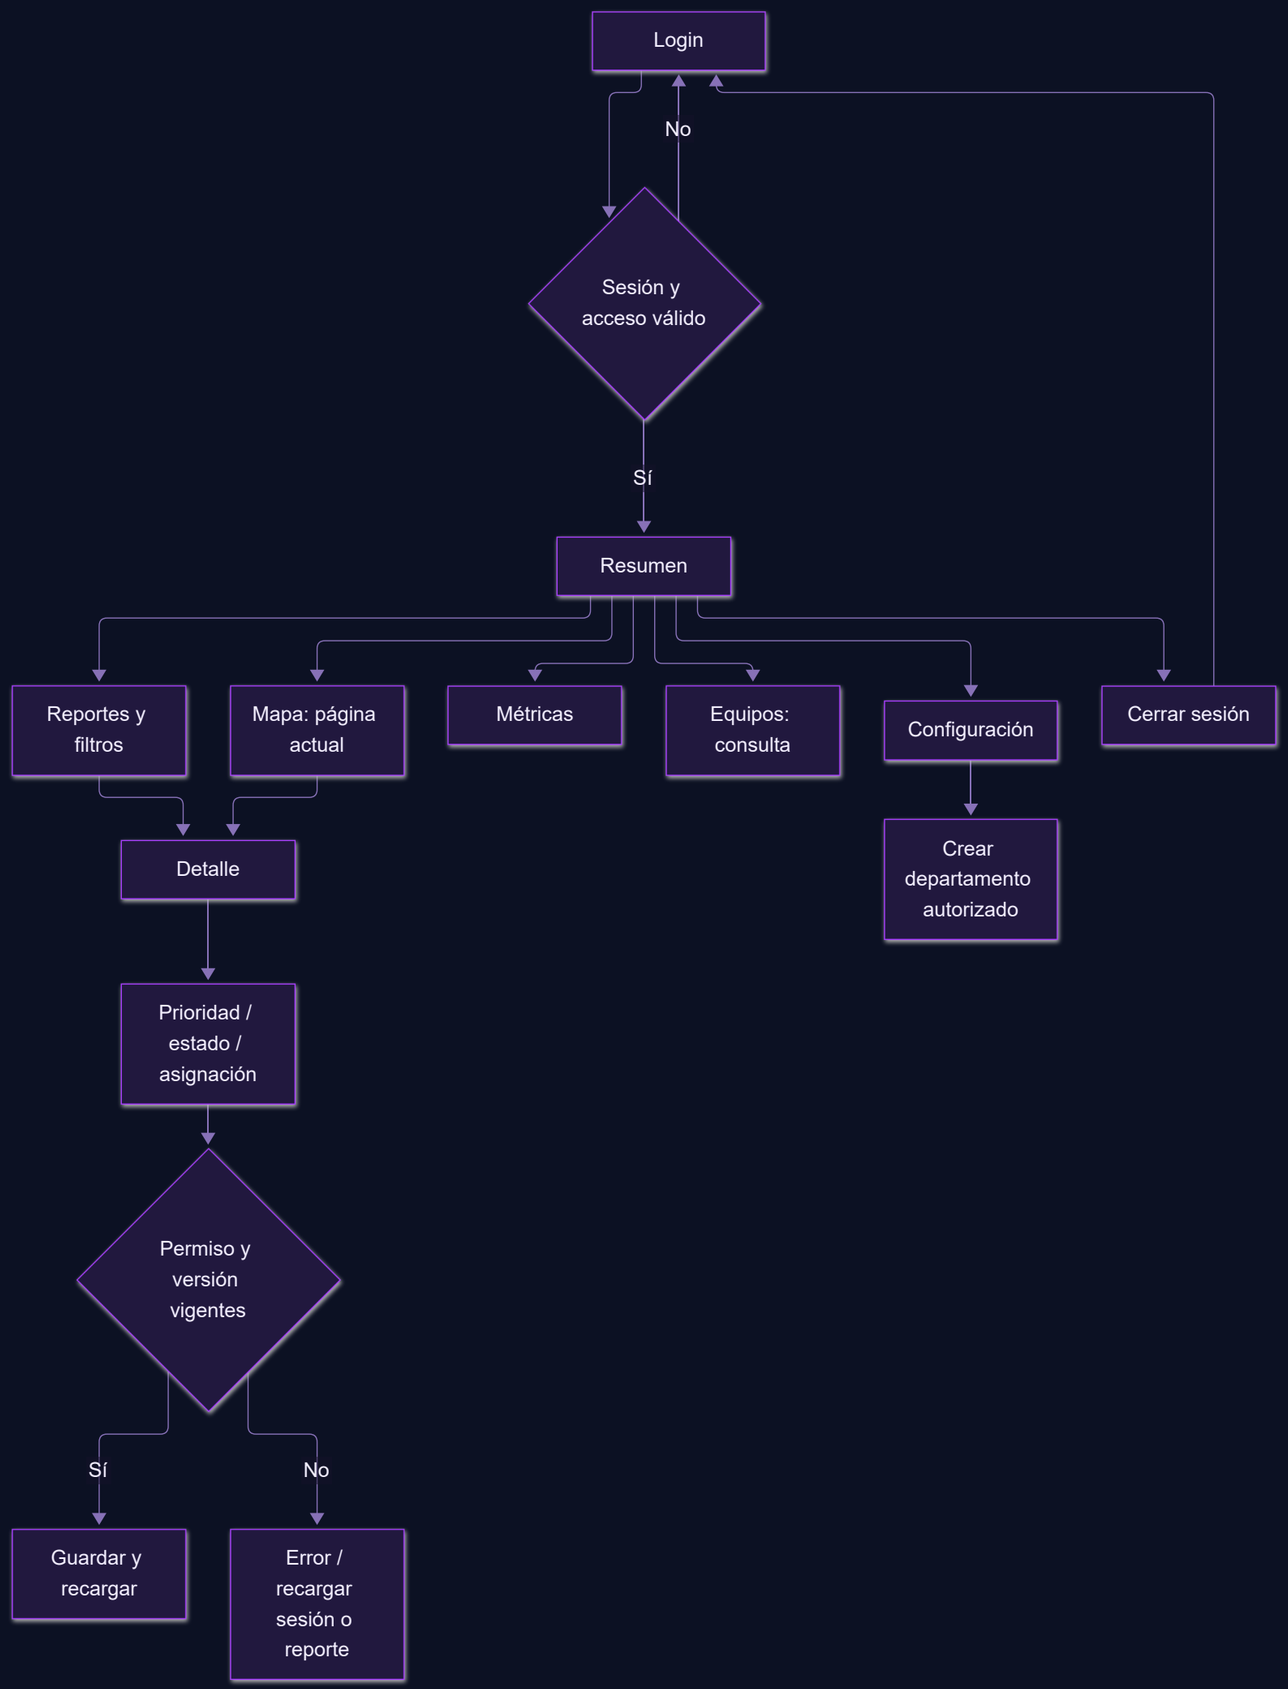


Vista conceptual del código

Fuente: apps/admin/src/app/page.tsx

Atención de un reporte por responsable

Flujo del piloto con carriles conceptuales. No representa atención municipal real ni BPMN formal.

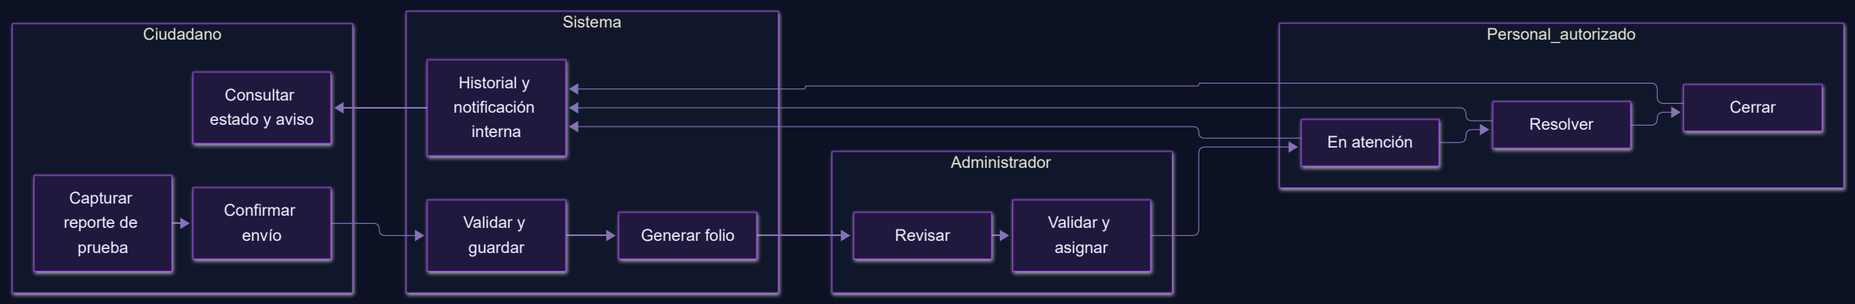


Vista conceptual del código

Fuente: report_wizard.dart; admin_pilot; notifications

Paquetes y dependencias

Representación equivalente con agrupaciones Mermaid. Los paquetes reflejan carpetas, no servicios adicionales.

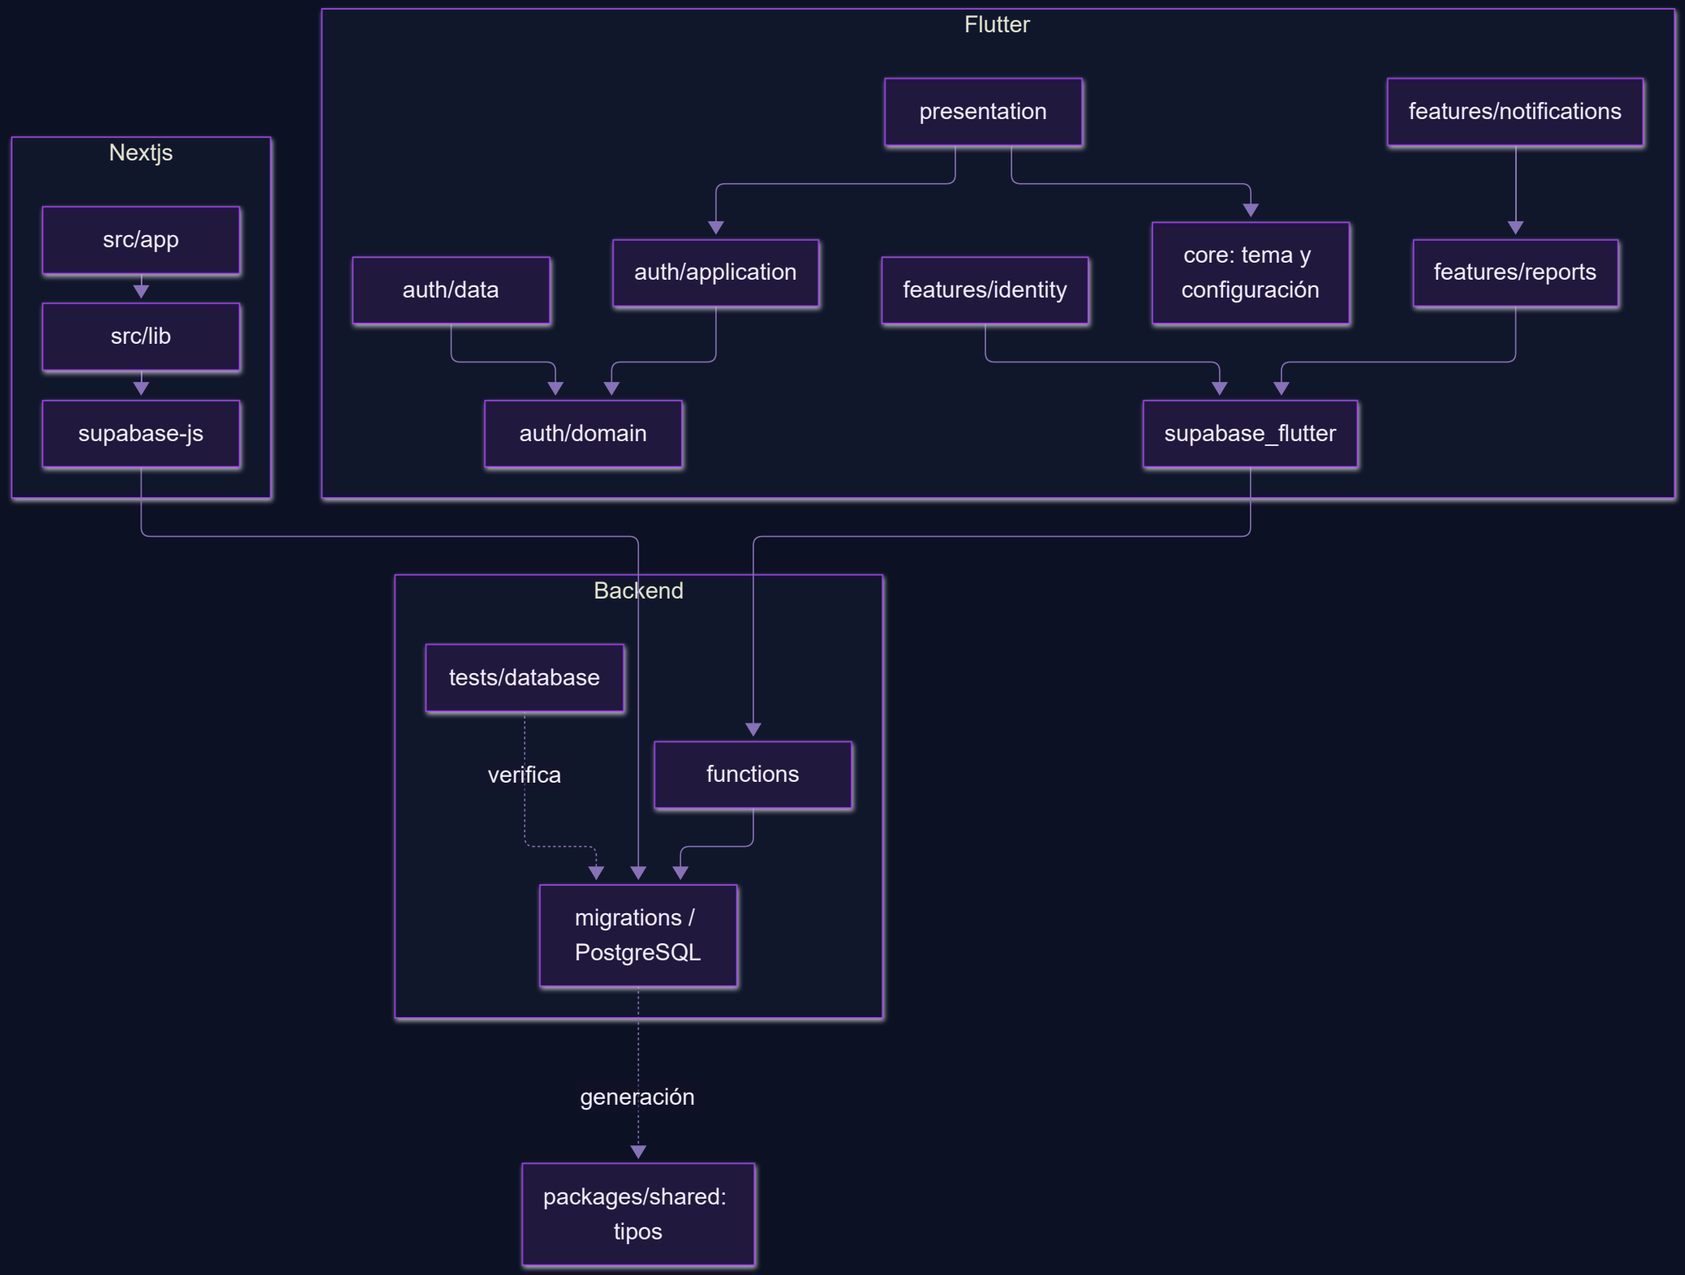


Vista conceptual del código

Fuente: apps; packages/shared; supabase

Errores y recuperación del envío

Reintentar conserva la clave de solicitud y los bytes. La selección manual sigue disponible si el GPS falla.

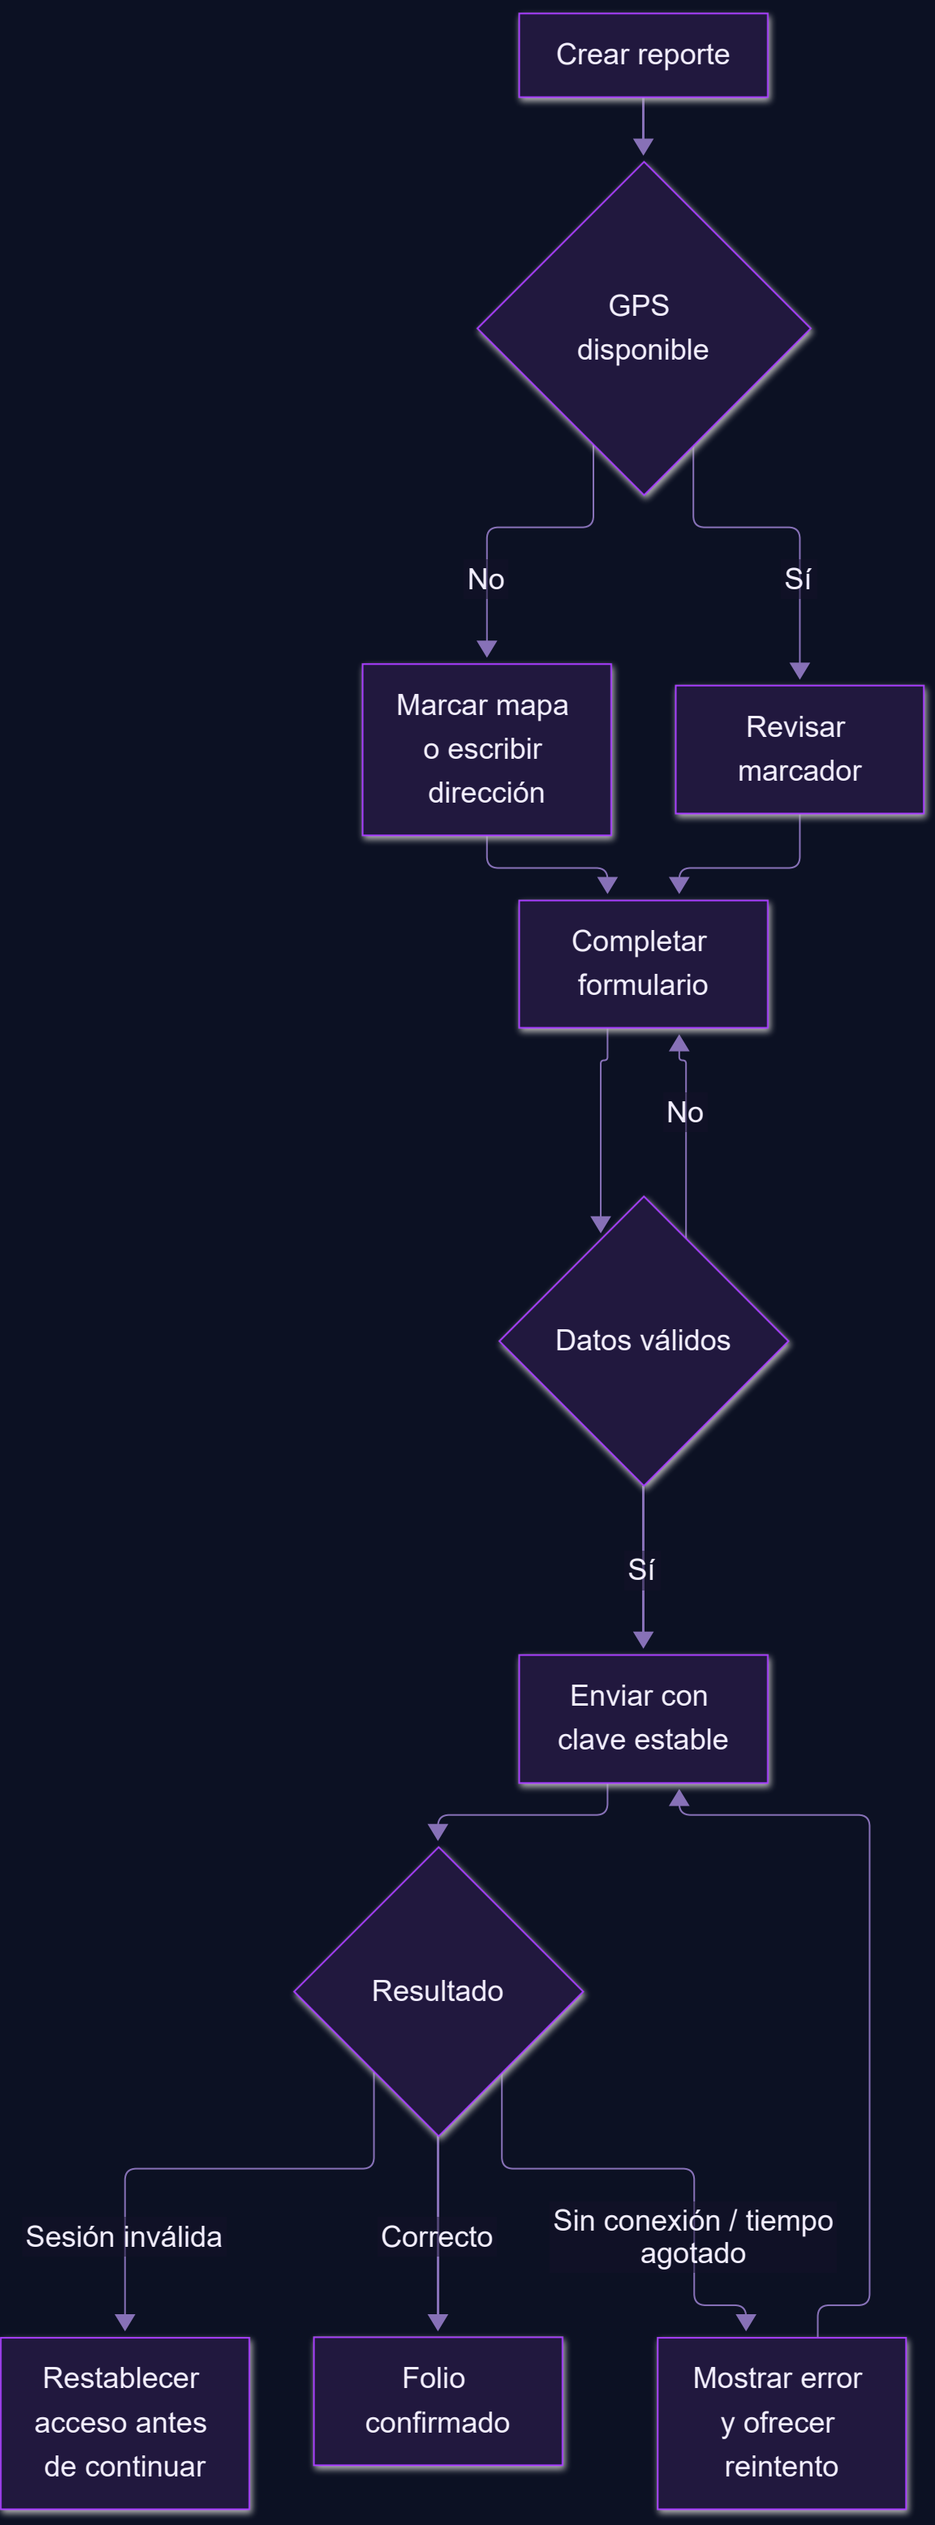


Vista conceptual del código

Fuente: report_wizard.dart; report-pilot

Conflicto entre administradores

El control de versión evita sobrescribir una actualización anterior.

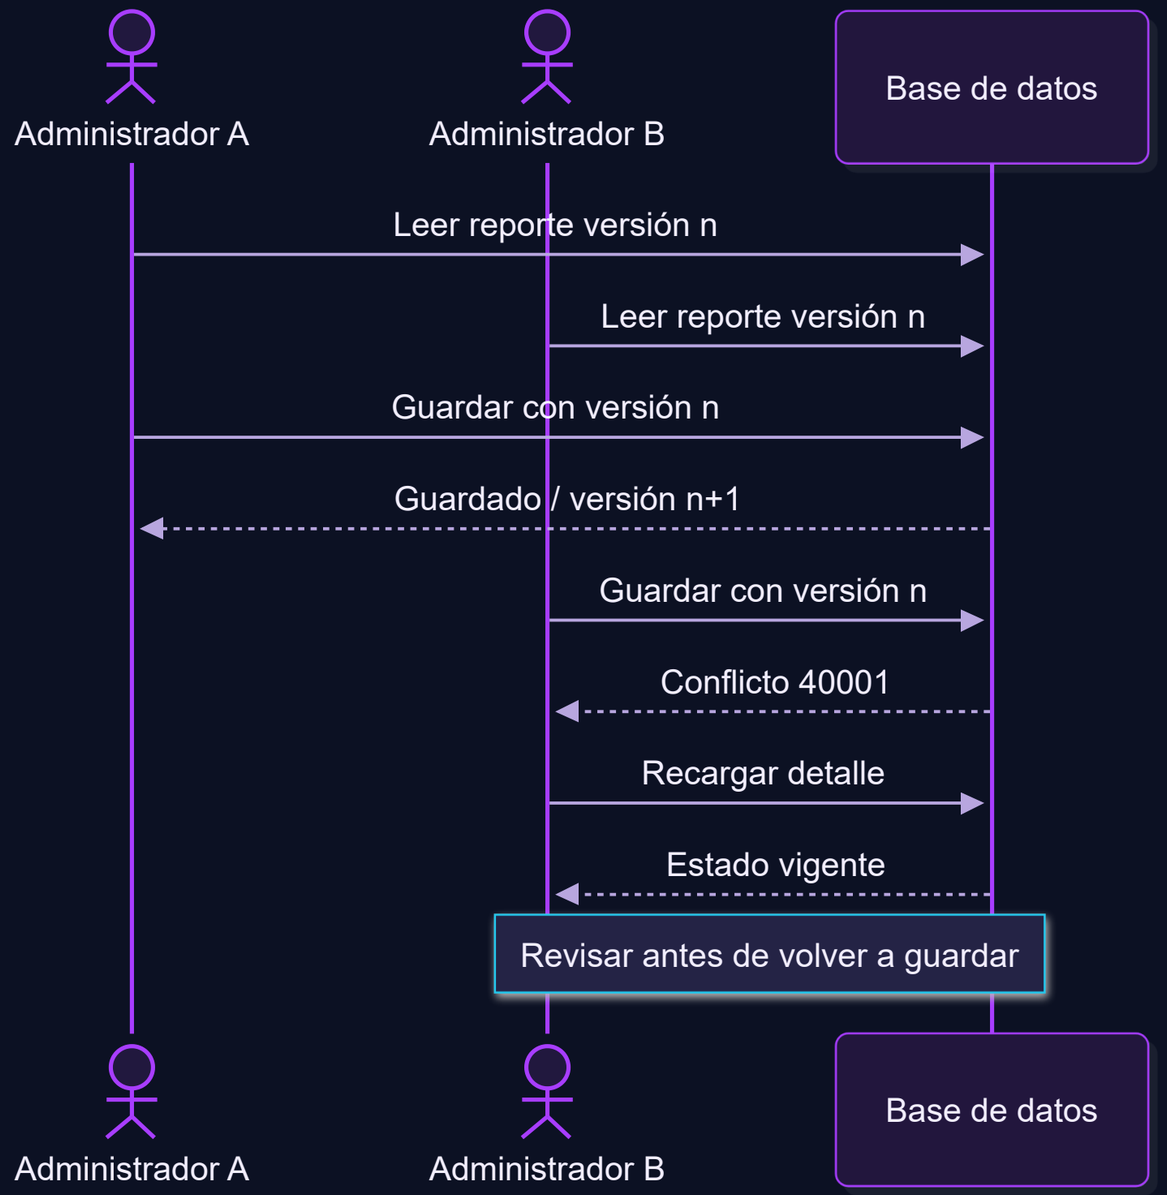


Vista conceptual del código

Fuente: admin_pilot: admin_version

Despliegue público propuesto

Solo el atlas está publicado. El alojamiento de las apps, URLs y cuotas deben configurarse y verificarse antes de operar.

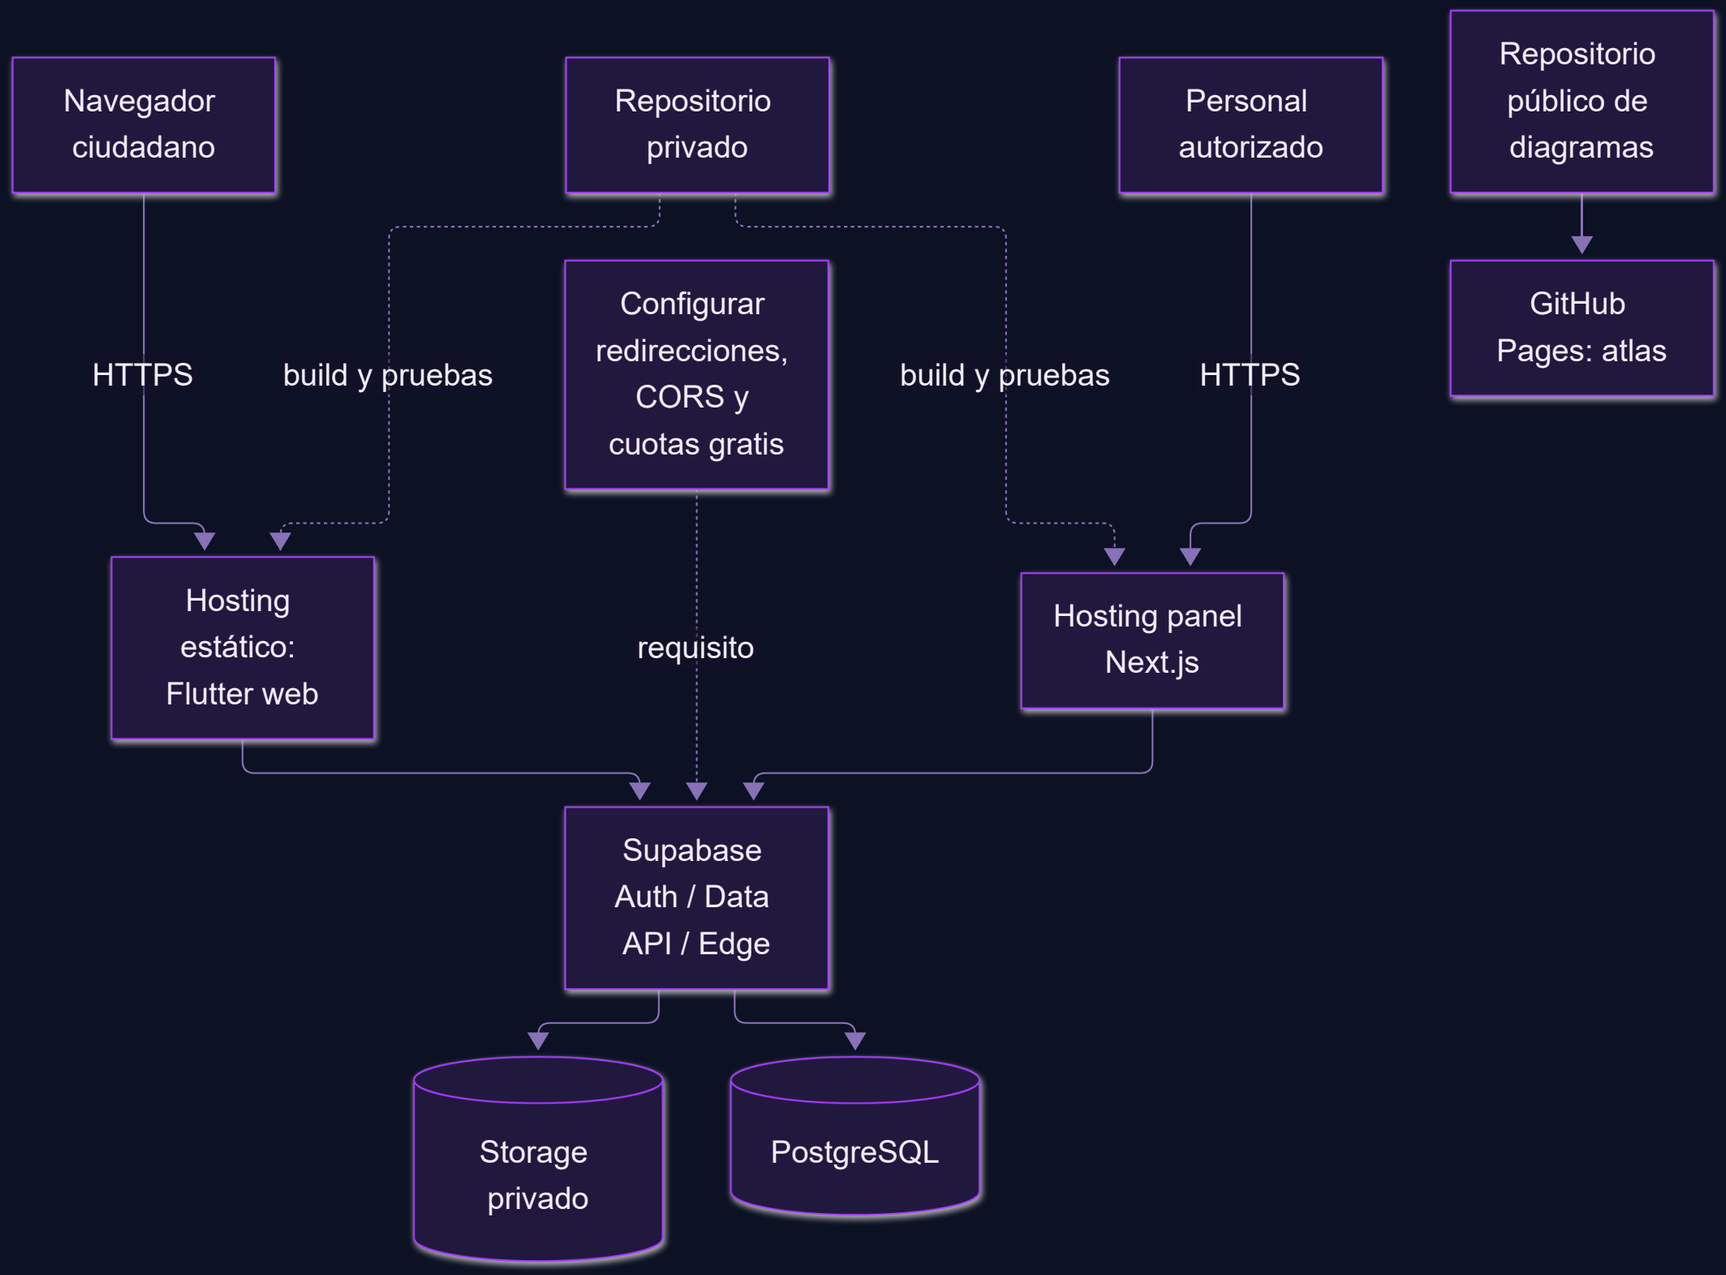


PROPUESTA · No desplegado

Fuente: Propuesta basada en arquitectura actual

Respaldo y restauración propuestos

Procedimiento por implementar y ensayar en un entorno aislado. SQL por sí solo no respalda los archivos de Storage.

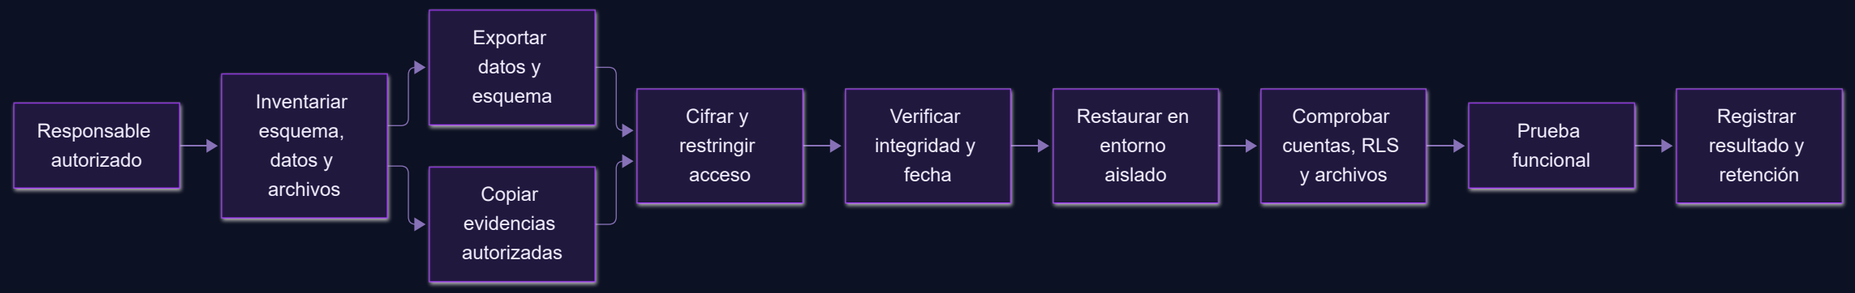


PROPUESTA · No ejecutado

Fuente: Pendientes de entrega / README

Objetos: ejemplo de un reporte

Instancias totalmente ficticias para explicar vínculos; no son registros exportados ni nuevas clases del programa.

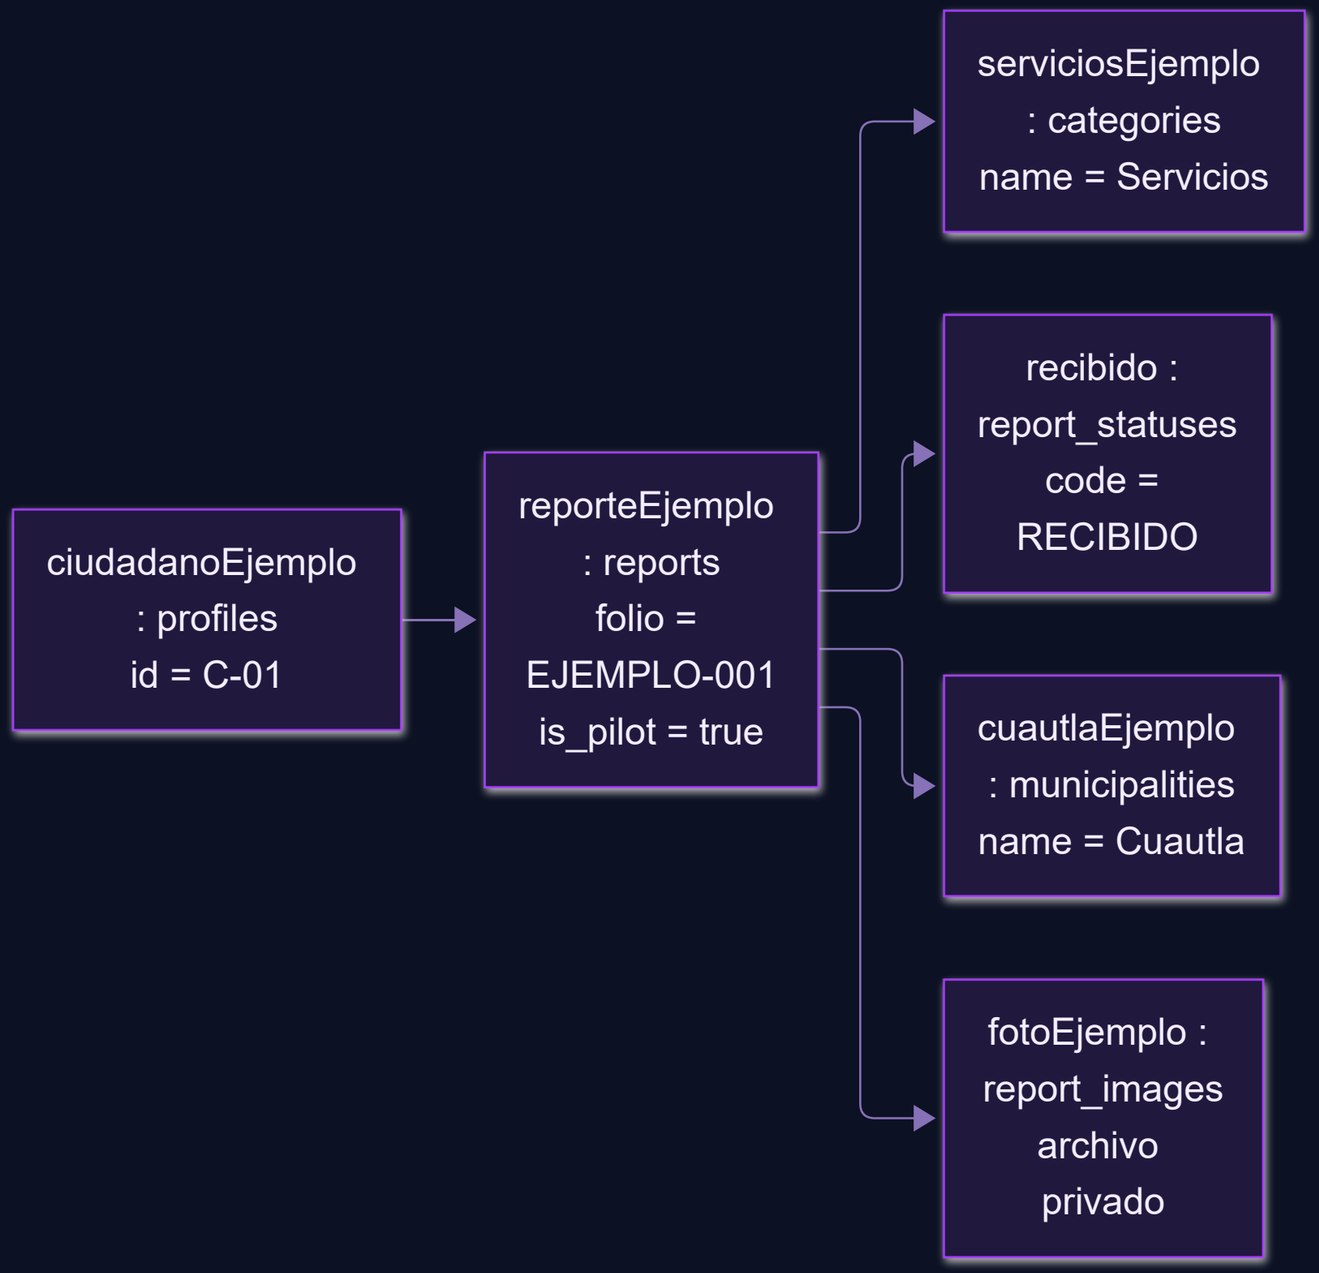

EJEMPLO · Datos ficticios

Fuente: Modelo de datos: profiles / reports / categories

Comunicación al registrar un reporte

Mensajes numerados equivalentes a una vista de comunicación UML; simplificación del flujo reserva/carga/confirmación.




Vista conceptual del código

Fuente: report-pilot; report_repository.dart

Temporización: evidencia privada

Vista temporal conceptual: la URL dura 60 segundos desde su emisión. No es una medición de latencia ni significa borrar la fotografía al expirar.

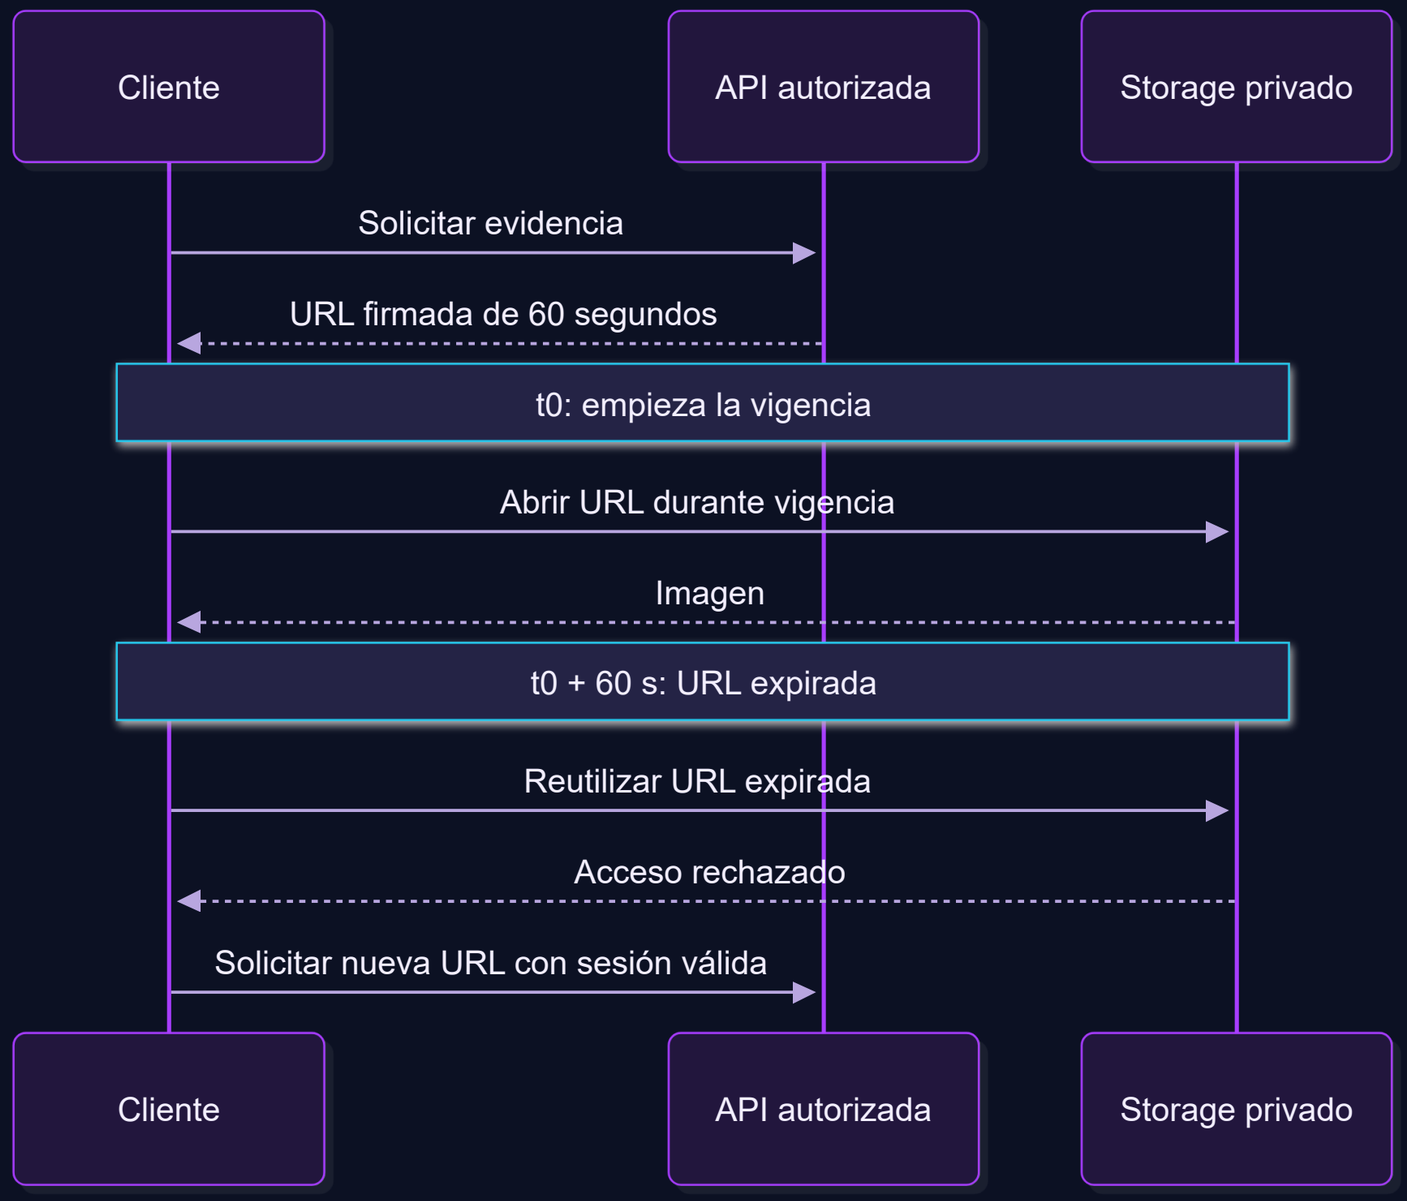


Vista conceptual del código

Fuente: URLs firmadas: report-pilot y panel

Visión general de interacciones

Relaciona las secuencias detalladas del atlas. Notación equivalente mediante actividad, no diagrama UML normativo.

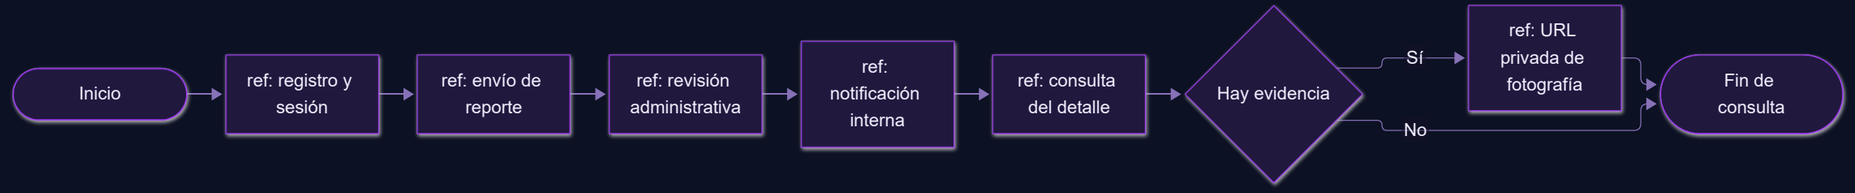

Vista conceptual del código

Fuente: Diagramas 10, 12, 14, 15 y 16

Estructura compuesta del módulo de reportes

Vista de responsabilidades internas. Puertos conceptuales, no componentes nuevos del código.




Vista conceptual del código

Fuente: features/reports; report-pilot

Perfiles UML: convenciones del atlas

Convenciones documentales propuestas; no es un perfil UML ejecutable ni agrega permisos al sistema.

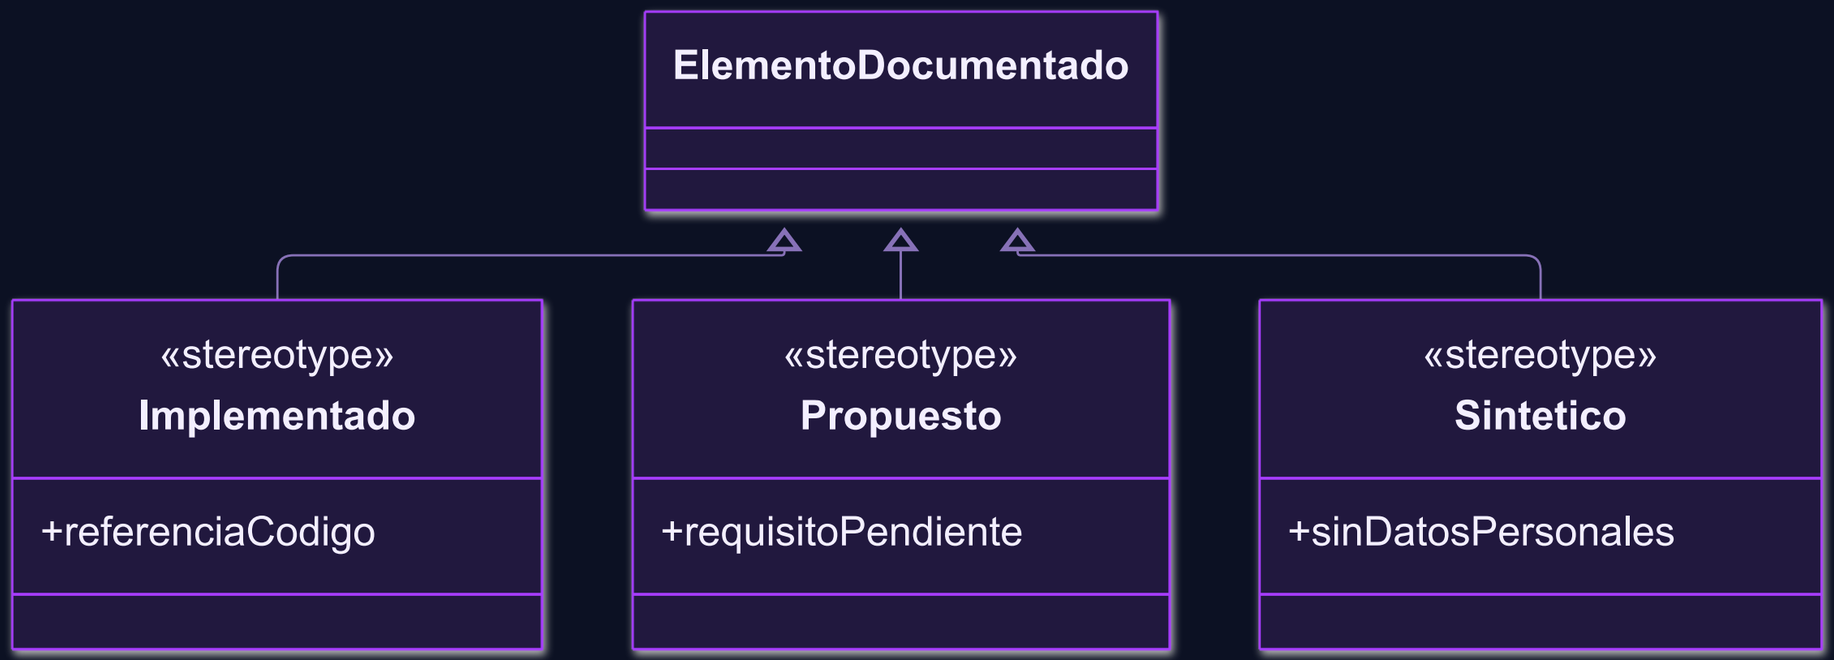

CONVENCIÓN · Documental

Fuente: Convenciones de este documento