


Загрузка файлов с ПК. OpenFileDialog


OpenFileDiloag

Диалоговое окно Windows OpenFileDiloag позволяет пользователям просматривать файлы на компьютере.

В диалоговом окне можно не только выбрать файл, но и задать начальную папку, типы файлов для просмотра, а также получить имя выбранного файла.

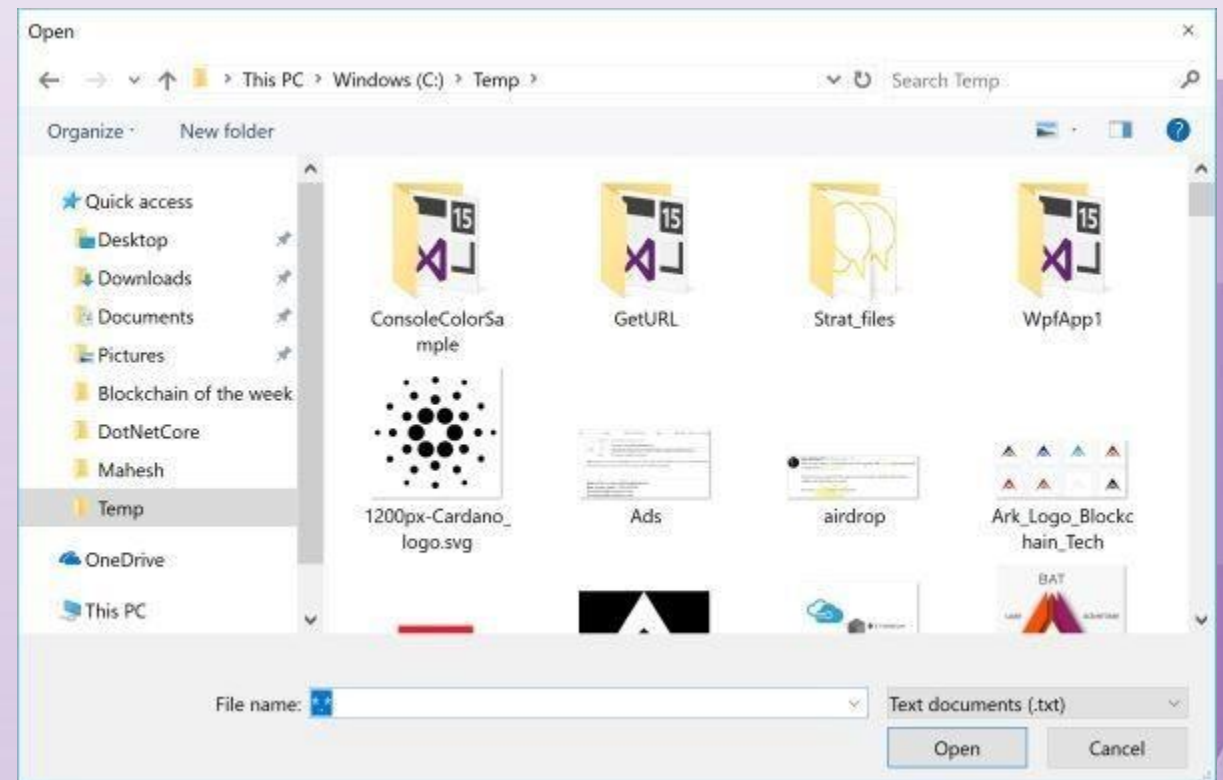

Открытие текстового файла

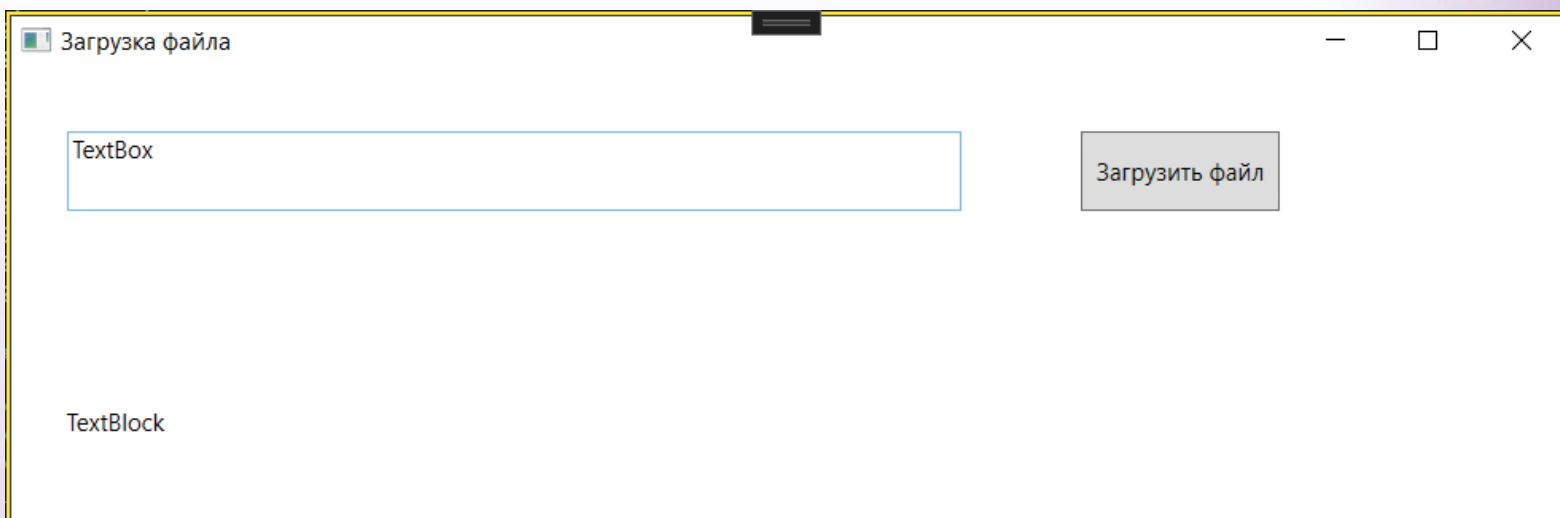

```
Title="Загрузка файла" Height="450" Width="800">
<Grid>
  <Grid.RowDefinitions>
    <RowDefinition/>
    <RowDefinition Height="2*" />
  </Grid.RowDefinitions>
  <StackPanel Orientation="Horizontal">
    <TextBox HorizontalAlignment="Left" Height="40" Margin="30" TextWrapping="Wrap"
      Text="TextBox" VerticalAlignment="Top" Width="450" Name="FileNameTextBox"/>
    <Button Margin="30" x:Name="BrowseButton" Content="Загрузить файл" HorizontalAlignment="Left"
      VerticalAlignment="Top" Width="100" Click="BrowseButton_Click" Height="40"/>
  </StackPanel>

  <TextBlock Grid.Row="1" HorizontalAlignment="Left" Height="200" Margin="30"
    TextWrapping="Wrap" Text="TextBlock" VerticalAlignment="Top"
    Width="700" Name="TextBlock1"/>
</Grid>
```

Класс OpenFileDialog, определенный в пространстве имен Microsoft.Win32.OpenFileDialog, представляет собой элемент управления OpenFileDialog в WPF и C#.

```
using Microsoft.Win32;  
using System.IO;
```

```
private void BrowseButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)  
{  
    // Создание OpenFileDialog  
    OpenFileDialog openFileDialog = new OpenFileDialog();  
  
    // открытие OpenFileDialog с помощью вызова метода ShowDialog  
    bool? result = openFileDialog.ShowDialog();  
  
    // если открытие было успешное  
    if (result == true)  
    {  
        // записывает в TextBox название файла  
        FileNameTextBox.Text = openFileDialog.FileName;  
        // записывает в TextBlock текст файла  
        TextBlock1.Text = File.ReadAllText(openFileDialog.FileName);  
    }  
}
```

Свойство Filter

Свойство Filter объекта OpenFileDialog используется для указания типов файлов, которые должны отображаться в диалоговом окне. Вы можете указать несколько типов файлов, разделив их с помощью оператора вертикальной черты "|". Следующий фрагмент кода настраивает диалоговое окно на просмотр только текстовых файлов.

```
openFileDialog.DefaultExt = ".txt";  
openFileDialog.Filter = "Text documents (.txt)|*.txt";
```

Свойство Filter

🔑 `string OpenFileDialog.DefaultExt { get; set; }`

Получает или задает строковое значение, которое определяет расширение, используемое по умолчанию для фильтрации списка отображаемых файлов.

Возврат:

Строка расширения по умолчанию. Значение по умолчанию — `string.Empty`.

🔑 `string OpenFileDialog.Filter { get; set; }`

Получает или задает строку фильтра, определяющую, какие типы файлов отображаются в диалоговом окне `OpenFileDialog` или `SaveFileDialog`.

Возврат:

Значение типа `string`, содержащее фильтр. Значением по умолчанию является `string.Empty`, означающее, что фильтр не применяется и отображаются все типы файлов.

Свойство Filter

Формат: "Описание1|маска1|Описание2|маска2|Все файлы|*.*".

Маска может включать несколько расширений через точку с запятой:
.jpg;.png;*.bmp.

По умолчанию выбран первый фильтр; используйте FilterIndex для выбора другого.

Примеры фильтров

- Текстовые файлы: "Текстовые файлы (*.txt)|*.txt|Все файлы (*.*)|*.*"
- Изображения: "Изображения (*.jpg;*.png;*.bmp)|*.jpg;*.png;*.bmp|Все файлы|*.*"
- Офисные документы: "Excel (*.xlsx;*.xls)|*.xlsx;*.xls|Word (*.docx)|*.docx|Все|*.*"
- Для разработчика (код): "C# (#cs)|*.cs|XML (*.xml)|*.xml|XAML (*.xaml)|*.xaml|Все|*.*"

Установка начальных значений

Свойство `InitialDirectory` используется для установки начального каталога диалогового окна при его запуске.

Свойство `FileName` используется для установки начального имени файла

```
openFileDialog.InitialDirectory = @"C:\Users\nikka\Downloads";  
openFileDialog.FileName = "text";
```

Выбор нескольких файлов

Вы также можете выбрать несколько файлов с помощью диалогового окна, установив для свойства `Multiselect` объекта `OpenFileDialog` значение `true`.

```
openFileDialog.Multiselect = true;
```

```
openFileDialog.Multiselect = true;

// открытие OpenFileDialog с помощью вызова метода ShowDialog
bool? result = openFileDialog.ShowDialog();

// если открытие было успешное
if (result == true)
{
    // записывает в TextBox название файла
    FileNameTextBox.Text = String.Join(" ", openFileDialog.FileNames);
    TextBlock1.Text = "";
    // записывает в TextBlock текст файла
    foreach (string file in openFileDialog.FileNames)
    {
        TextBlock1.Text += file + "\n";
        TextBlock1.Text += File.ReadAllText(file) + "\n";
    }
}
```

Загрузка изображения

```
<Image Grid.Row="1" HorizontalAlignment="Left" Margin="30"  
        VerticalAlignment="Top" Width="200"  
        Name="imageLoad"/>  
Grid>
```

```
private void BrowseButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)  
{  
    // Создание OpenFileDialog  
    OpenFileDialog openFileDialog = new OpenFileDialog();  
  
    openFileDialog.Filter = "Изображения (*.jpg;*.png;*.bmp)|*.jpg;*.png;*.bmp|Все файлы|*.*";  
    openFileDialog.InitialDirectory = @"C:\Users\nikka\Downloads";  
  
    // открытие OpenFileDialog с помощью вызова метода ShowDialog  
    bool? result = openFileDialog.ShowDialog();  
  
    // если открытие было успешное  
    if (result == true)  
    {  
        // записывает в TextBox название файла  
        FileNameTextBox.Text = openFileDialog.FileName;  
  
        imageLoad.Source = new BitmapImage(new Uri(openFileDialog.FileName, UriKind.Absolute));  
    }  
}
```

