### Web приложения


### Основные типы запросов

- Запросы статических документов
- Запросы динамических документов
- Отправка данных форм
- АЈАХ запросы
- Запросы к АРІ сайта
- Персистентные соединения

#### Основные задачи

- Маршрутизация URL
- Парсинг заголовков и параметров запроса
- Хранение состояния (сессии) пользователя
- Выполнение бизнес-логики
- Работа с базами данных
- Генерация HTML страницы или JSON ответа

### MVC

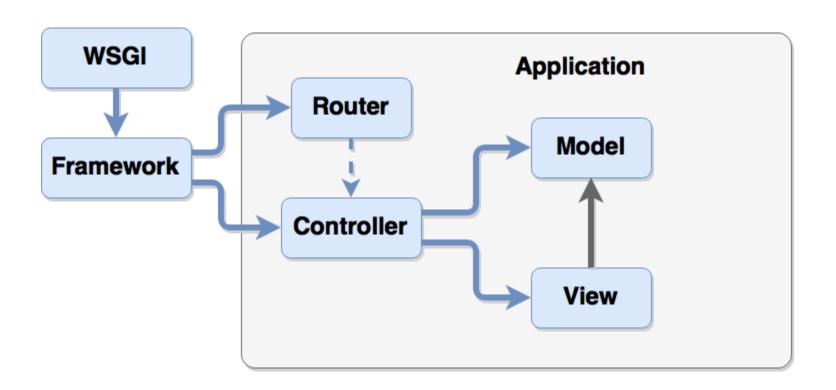

#### Роли компонентов MVC

- Router выбор конкретного controller по URL
- Model реализация бизнес-логики приложения
- Controller работа с HTTP, связь controller и view
- View генерация HTML или другого представления

# django





### Плюсы фреймворков

- + Готовая архитектура
- + Повторное использование кода
- + Экономия ресурсов
- + Участие в Open Source
- + Проще найти программистов
- + Проще обучать программистов

## Django

#### Соглашение о именовании

MVC	Django
Model	Model
Router	urls.py
Controller	views
View	templates

### Структура проекта

```
django-admin startproject project - создание проекта.
project
   crm
    — models.py
    urls.py
    └── views.py
   manage.py
└─ project
     — settings.py
     — urls.py
     — wsgi.py
```

### Основные файлы проекта

- manage.py скрипт управления проектом
- project/settings.py настройки
- project/urls.py router, список URL проекта
- project/wsgi.py WSGI приложение, точка входа
- crm Django приложение

### Структура не-open-source проекта

```
anyname
   project
        crm
       blog
      manage.py
    └── project
        -- settings.py
         — urls.py
        └─ wsgi.py
    templates
    static
```

### Django приложения

### Django приложения

**Приложения** - способ распространения кода в Django инфраструктуре. В случае, если вы не планируете публиковать ваш код, приложения - это просто способ логической организации кода.

./manage.py startapp crm - создание нового приложения с именем crm . Нужно вызывать из директории проекта.

### Структура приложения

```
templates
static
templatetags
management
L— commands
migrations
models.py
tests.py
urls.py
views.py
```

### Основные файлы приложения

- models.py файл с моделями, бизнес-логика
- views.py контроллеры
- urls.py URL роутер данного приложения
- templates директория с шаблонами
- management/commands консольные команды приложения
- static CSS, JavaScript, картинки
- migrations миграции для обновления базы данных

## Конфигурация Django

### Конфиг - просто python модуль

```
# project/project/settings.py
ROOT_URLCONF = 'project.urls'
DATABASES = {
    'default': {
        'ENGINE' 'django.db.backends.sqlite3'.
        'NAME': os.path.join(BASE_DIR, 'db.sqlite3'),
TEMPLATE_DIRS = (
    BASE_DIR + '/templates',
```

### Пути в конфиге

#### Проблемы:

- Проект может быть развернут в любой директории
- Несколько копий проекта на одном сервере

#### Решения:

- Абсолютные пути в каждом конфиге
- Переменные окружения, \$PR0JECT\_PATH
- Относительные пути

### Относительные пути

```
import os.path
BASE_DIR = os.path.abspath(__file__)
BASE_DIR = os.path.dirname(BASE_DIR)
BASE_DIR = os.path.dirname(BASE_DIR)

TEMPLATE_DIRS = (
    BASE_DIR + '/templates',
)
STATIC_ROOT = BASE_DIR + '/static'
```

### Паттерн local\_settings.py

```
# в конце project/settings.py

try:
    from ask_pupkin.local_settings import *

except ImportError:
    pass
```

### Маршрутизация URL

### Порядок поиска контроллера

- Django начинает поиск с файла ROOT\_URLCONF из настроек
- Загрузив файл, Django использует переменную urlpatterns
- Django проходит по всем паттернам до первого совпадения
- Если совпадения не найдено будет возвращен код

404 Not Found

### Маршрутизация в проекте

```
# project/project/urls.py

urlpatterns = [
    url(r'^$', 'blog.views.home', name='home'),
    url(r'^', include('blog.urls')),
    url(r'^admin/', include('admin.site.urls')),
]
```

### Маршрутизация в приложении

### Используемые функции

- url для передачи именованных параметров
- patterns для добавления префикса к именам
- include включение одного urls.py внутрь другого

### Особенности маршрутизации в Django

- Слеш ( / ) в начале роутов не указывается
- Можно указывать как имя, так и саму view-функцию
- Роуты описываются с помощью регулярных выражений
- Можно и нужно разносить роуты по приложениям
- Можно и нужно создавать именованные роуты
- Одно действие один роут один контроллер

### Reverse routing

```
B python коде:

from django.core.urlresolvers import reverse
reverse('home')
reverse('category-view', args=(10,))
reverse('post-detail', kwargs={'pk': 7})

В шаблоне:
{% url 'question-view' question.id %}
```