

网页设计

一、 我的主页



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-cmn-Hans">

<head>

  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="author" content="lily">

  <title>My First Html</title>

  <!-- Bootstrap core CSS -->
  <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

  <!-- Custom fonts for this template -->
  <link href="vendor/fontawesome-free/css/all.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
  <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Lora:400,700,400italic,700italic' rel='stylesheet' type='text/css'>
  <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,800italic,400,300,600,700,800' rel='stylesheet' type='text/css'>
```

```

<!-- Custom styles for this template -->
<link href="css/clean-blog.css" rel="stylesheet">

</head>

<body>

  <!-- Navigation -->
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light fixed-top"
id="mainNav">
    <div class="container">
      <a class="navbar-brand" href="index.html">My First Html</a>
      <button class="navbar-toggler navbar-toggler-right" type="button"
data-toggle="collapse" data-target="#navbarResponsive" aria-
controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
        目录
        <i class="fas fa-bars"></i>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
        <ul class="navbar-nav ml-auto">
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="index.html">我的主页</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="post.html">我的照片</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="about.html">关于我</a>
          </li>

        </ul>
      </div>
    </div>
  </nav>

  <!-- Page Header -->
  <header class="masthead" style="background-image: url('img/kh-
bg.jpg')">
    <div class="overlay"></div>
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-lg-8 col-md-10 mx-auto">

```

```

        <div class="site-heading">
            <h1>我的主页</h1>
            <span class="subheading">IMY 制作的主页</span>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</header>

```

```

<!-- Main Content -->
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-lg-8 col-md-10 mx-auto">
            <div class="post-preview">
                <a href="post.html">
                    <h2 class="post-title">
                        我制作的第一个 html
                    </h2>
                    <h3 class="post-subtitle">

```

超级文本标记语言是标准通用标记语言下的一个应用，也是一种规范，一种标准，它通过标记符号来标记要显示的网页中的各个部分。网页文件本身是一种文本文件，通过在文本文件中添加标记符，可以告诉浏览器如何显示其中的内容（如：文字如何处理，画面如何安排，图片如何显示等）。浏览器按顺序阅读网页文件，然后根据标记符解释和显示其标记的内容，对书写出错的标记将不指出其错误，且不停止其解释执行过程，编制者只能通过显示效果来分析出错原因和出错部位。但需要注意的是，对于不同的浏览器，对同一标记符可能会有不完全相同的解释，因而可能会有不同的显示效果。

```

                </h3>
            </a>
        </div>
    </div>
    <hr>
    <!-- Pager -->
    <div class="clearfix">
        <a class="btn btn-primary float-right" href="#">返回 &rarr;</a>
    </div>
</div>
</div>
</div>

<hr>

<!-- Footer -->
<footer>
    <div class="container">
        <div class="row">

```

```

<div class="col-lg-8 col-md-10 mx-auto">
  <ul class="list-inline text-center">
    <li class="list-inline-item">
      <a href="#">
        <span class="fa-stack fa-lg">
          <i class="fas fa-circle fa-stack-2x"></i>
          <i class="fab fa-twitter fa-stack-1x fa-inverse"></i>
        </span>
      </a>
    </li>
    <li class="list-inline-item">
      <a href="#">
        <span class="fa-stack fa-lg">
          <i class="fas fa-circle fa-stack-2x"></i>
          <i class="fab fa-facebook-f fa-stack-1x fa-
inverse"></i>
        </span>
      </a>
    </li>
    <li class="list-inline-item">
      <a href="#">
        <span class="fa-stack fa-lg">
          <i class="fas fa-circle fa-stack-2x"></i>
          <i class="fab fa-github fa-stack-1x fa-inverse"></i>
        </span>
      </a>
    </li>
  </ul>
  <p class="copyright text-muted">我的网页设计</p>
</div>
</div>
</div>
</footer>

<!-- Bootstrap core JavaScript -->
<script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

<!-- Custom scripts for this template -->
<script src="js/clean-blog.js"></script>

</body>

</html>

```

二、 我的照片




集体照

和室友的一张照片



单人照

单人照片

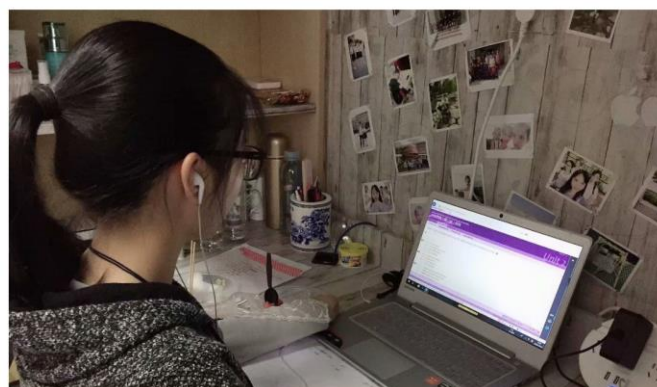

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-cmn-Hans">

<head>

  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
shrink-to-fit=no">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="author" content="l1l">

  <title>My First Html</title>

  <!-- Bootstrap core CSS -->
  <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

  <!-- Custom fonts for this template -->
  <link href="vendor/fontawesome-free/css/all.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
  <link
href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Lora:400,700,400italic,70
0italic' rel='stylesheet' type='text/css'>
  <link
href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400it
alic,600italic,700italic,800italic,400,300,600,700,800'
rel='stylesheet' type='text/css'>

  <!-- Custom styles for this template -->
  <link href="css/clean-blog.css" rel="stylesheet">
</head>

<body>

  <!-- Navigation -->
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light fixed-top"
id="mainNav">
    <div class="container">
      <a class="navbar-brand" href="index.html">My First Html</a>
      <button class="navbar-toggler navbar-toggler-right" type="button"
data-toggle="collapse" data-target="#navbarResponsive" aria-
controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
        目录
        <i class="fas fa-bars"></i>

```

```

</button>
<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
  <ul class="navbar-nav ml-auto">
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="index.html">我的主页</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="post.html">我的照片</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="about.html">关于我</a>
    </li>

  </ul>
</div>
</div>
</nav>

<!-- Page Header -->
<header class="masthead" style="background-image: url('img/msn-
bg.jpg')">
  <div class="overlay"></div>
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-lg-8 col-md-10 mx-auto">
        <div class="post-heading">
          <h1>我的照片</h1>
          <span class="subheading">关于我的一些照片。</span>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</header>

<!-- Navigation -->
<article>
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-lg-8 col-md-10 mx-auto">
        <h2 class="first-setion">集体照</h2>
        <p>和室友的一张照片</p>

        <a href="#">
          

```

```

        </a>
        <span class="caption text-muted">和室友一起的照片</span>

        <h2 class="second-setion">单人照</h2>
        <p>单人照片</p>

        <a href="#">
            
        </a>
        <span class="caption text-muted">我的一张单人照片</span>

    </div>
</div>
</div>
</article>

</head>

<body>

    <!-- Navigation -->
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light fixed-top"
id="mainNav">
        <div class="container">
            <a class="navbar-brand" href="index.html">My First Html</a>
            <button class="navbar-toggler navbar-toggler-right" type="button"
data-toggle="collapse" data-target="#navbarResponsive" aria-
controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
                目录
            <i class="fas fa-bars"></i>
        </button>
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
            <ul class="navbar-nav ml-auto">
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="index.html">我的主页</a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="post.html">我的照片</a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="about.html">关于我</a>
                </li>
            </ul>

```



```

        </div>
    </div>
</nav>

<hr>

<!-- Footer -->
<footer>
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-8 col-md-10 mx-auto">
                <ul class="list-inline text-center">
                    <li class="list-inline-item">
                        <a href="#">
                            <span class="fa-stack fa-lg">
                                <i class="fas fa-circle fa-stack-2x"></i>
                                <i class="fab fa-twitter fa-stack-1x fa-inverse"></i>
                            </span>
                        </a>
                    </li>
                    <li class="list-inline-item">
                        <a href="#">
                            <span class="fa-stack fa-lg">
                                <i class="fas fa-circle fa-stack-2x"></i>
                                <i class="fab fa-facebook-f fa-stack-1x fa-
inverse"></i>
                            </span>
                        </a>
                    </li>
                    <li class="list-inline-item">
                        <a href="#">
                            <span class="fa-stack fa-lg">
                                <i class="fas fa-circle fa-stack-2x"></i>
                                <i class="fab fa-github fa-stack-1x fa-inverse"></i>
                            </span>
                        </a>
                    </li>
                </ul>
                <p class="copyright text-muted">我的网页设计</p>
            </div>
        </div>
    </div>
</footer>

```

```
<!-- Bootstrap core JavaScript -->
<script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

<!-- Custom scripts for this template -->
<script src="js/clean-blog.js"></script>

</body>

</html>
```

三、 关于我



思美人兮，揽涕而竚眙。

媒绝路阻兮，言不可结而诒。

蹇蹇之烦冤兮，陷滞而不发。

申旦以舒中情兮，志沉菀而莫达。

愿寄言于浮云兮，遇丰隆而不将。

因归鸟而致辞兮，羌迅高而难当。

高辛之灵盛兮，遭玄鸟而致诒。

欲变节以从俗兮，媿易初而屈志。

独历年而离愍兮，羌凭心犹未化。

宁隐闵而寿考兮，何变易之可为！

知前辙之不遂兮，未改此度。

车既覆而马颠兮，蹇独怀此异路。

勒骐骥而更驾兮，造父为我操之，

迁逶次而勿驱兮，聊假日以须是时。

指嵎冢之西隈兮，与纁黄以为期。

开春发岁兮，白日出之悠悠。

吾将荡志而愉乐兮，遵江夏以娱忧。

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-cmn-Hans">

<head>

  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
shrink-to-fit=no">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="author" content="l1l">

  <title>My First Html</title>
```

```

<!-- Bootstrap core CSS -->
<link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

<!-- Custom fonts for this template -->
<link href="vendor/fontawesome-free/css/all.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
<link
href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Lora:400,700,400italic,70
0italic' rel='stylesheet' type='text/css'>
<link
href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400it
alic,600italic,700italic,800italic,400,300,600,700,800'
rel='stylesheet' type='text/css'>

<!-- Custom styles for this template -->
<link href="css/clean-blog.css" rel="stylesheet">

</head>

<body>

<!-- Navigation -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light fixed-top"
id="mainNav">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand" href="index.html">My First Html</a>
    <button class="navbar-toggler navbar-toggler-right" type="button"
data-toggle="collapse" data-target="#navbarResponsive" aria-
controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
      目录
      <i class="fas fa-bars"></i>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
      <ul class="navbar-nav ml-auto">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="index.html">我的主页</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="post.html">我的照片</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="about.html">关于我</a>

```

```
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>

<!-- Page Header -->
<header class="masthead" style="background-image: url('img/why-bg.jpg')">
  <div class="overlay"></div>
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-lg-8 col-md-10 mx-auto">
        <div class="page-heading">
          <h1>关于我</h1>
          <span class="subheading">一个古风爱好者</span>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</header>

<!-- Main Content -->
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-lg-8 col-md-10 mx-auto">
      <p>思美人兮，揽涕而竚眙。</p>
      <p>媒绝路阻兮，言不可结而诒。</p>
      <p>蹇蹇之烦冤兮，陷滞而不发。</p>
      <p>申旦以舒中情兮，志沉菀而莫达。</p>
      <p>愿寄言于浮云兮，遇丰隆而不将。</p>
      <p>因归鸟而致辞兮，羌迅高而难当。</p>
      <p>高辛之灵盛兮，遭玄鸟而致诒。</p>
      <p>欲变节以从俗兮，媿易初而屈志。</p>
      <p>独历年而离愍兮，羌凭心犹未化。</p>
      <p>宁隐闵而寿考兮，何变易之可为！</p>
      <p>知前辙之不遂兮，未改此度。</p>
      <p>车既覆而马颠兮，蹇独怀此异路。</p>
      <p>勒骐骥而更驾兮，造父为我操之，</p>
      <p>迁逡次而勿驱兮，聊假日以须是时。</p>
      <p>指嶓冢之西隈兮，与纁黄以为期。</p>
      <p>开春发岁兮，白日出之悠悠。</p>
      <p>吾将荡志而愉乐兮，遵江夏以娱忧。</p>
      <p>揽大薄之芳茝兮，搴长洲之宿莽。</p>
```

```
<p>惜吾不及古人兮，吾谁与玩此芳草？</p>
<p>解扁薄与杂菜兮，备以为交佩。</p>
<p>佩缤纷以缭转兮，遂萎绝而离异。</p>
<p>吾且偃徊以娱忧兮，观南人之变态。</p>
<p>窃快在中心兮，扬厥凭而不谗。</p>
<p>芳与泽其杂糅兮，羌芳华自中出。</p>
<p>纷郁郁其远蒸兮，满内而外扬。</p>
<p>情与质信可保兮，羌居蔽而闻章。</p>
<p>令薜荔以为理兮，惮举趾而缘木。</p>
<p>因芙蓉而为媒兮，惮褰裳而濡足。</p>
<p>登高吾不说兮，入下吾不能。</p>
<p>固朕形之不服兮，然容与而狐疑。</p>
<p>广遂前画兮，未改此度也。</p>
<p>命则处幽吾将罢兮，愿及白日之未暮也。</p>
<p>独茕茕而南行兮，思彭咸之故也。</p>
</div>
</div>
</div>

<hr>

<!-- Footer -->
<footer>
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-lg-8 col-md-10 mx-auto">
        <ul class="list-inline text-center">
          <li class="list-inline-item">
            <a href="#">
              <span class="fa-stack fa-lg">
                <i class="fas fa-circle fa-stack-2x"></i>
                <i class="fab fa-twitter fa-stack-1x fa-inverse"></i>
              </span>
            </a>
          </li>
          <li class="list-inline-item">
            <a href="#">
              <span class="fa-stack fa-lg">
                <i class="fas fa-circle fa-stack-2x"></i>
                <i class="fab fa-facebook-f fa-stack-1x fa-inverse"></i>
              </span>
            </a>
          </li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </div>
</footer>
```

```
<li class="list-inline-item">
  <a href="#">
    <span class="fa-stack fa-lg">
      <i class="fas fa-circle fa-stack-2x"></i>
      <i class="fab fa-github fa-stack-1x fa-inverse"></i>
    </span>
  </a>
</li>
</ul>
<p class="copyright text-muted">我的网页设计</p>
</div>
</div>
</div>
</footer>

<!-- Bootstrap core JavaScript -->
<script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

<!-- Custom scripts for this template -->
<script src="js/clean-blog.js"></script>

</body>

</html>
```