INF461 : **PRINCIPES ET PROCESSUS DU LOGICIEL**

DEVOIR :

PATRONS DE CONSTRUCTION

PATRONS DE CONSTRUCTION

SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

I. LE PATRON FACTORY 3

1. Utiliser une fabrique avec une méthode de création 3

a. Exemple du cours 3

b. Exemple modifié 4

2. Utiliser une fabrique Abstraite 4

a. Exemple du cours 4

b. Exemple modifié 5

PATRONS DE CONSTRUCTION

I. LE PATRON FACTORY

Il permet de créer des objets dont le type dépend du contexte. Il est utilisé lorsque le client ne peut déterminer le type d'objet qu'à l'exécution.

La fabrique peut s'implémenter de deux manières :

1. Utiliser une fabrique avec une méthode de création

Ici on Déclare une fabrique avec une méthode de création de l'objet qui attend les données nécessaires pour déterminer le type de l'objet à créer.

a. Exemple du cours

On gère trois types de produits dans un système. Mais le programme qui se charge de manipuler ces produits ne connait le type de produit à exécuter que lors de l'exécution. On souhaite utiliser le pattern Factory Method pour gérer cette situation.

- **Modélisation**

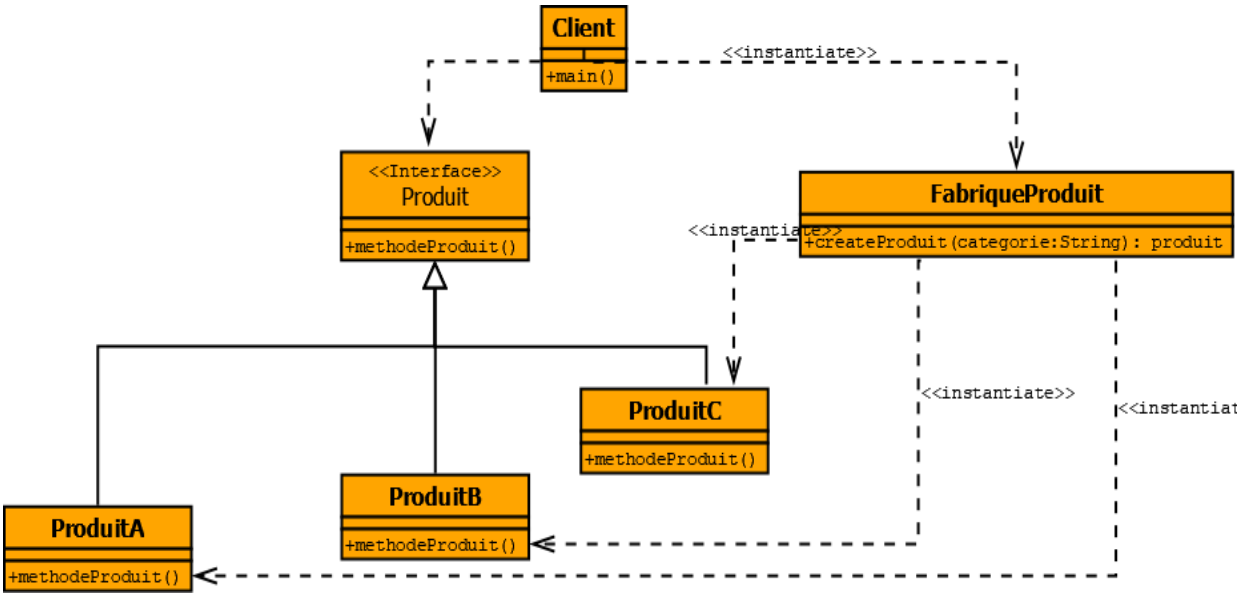


Figure 1:exemple du cours1

- **Implémentation :** lien :

b. Exemple modifié

On gère quatre types de produits dans un système. Mais le programme qui se charge de manipuler ces produits ne connait le type de produit à exécuter que lors de l'exécution. On souhaite utiliser le pattern Factory Method pour gérer cette situation.

- **Modélisation** :

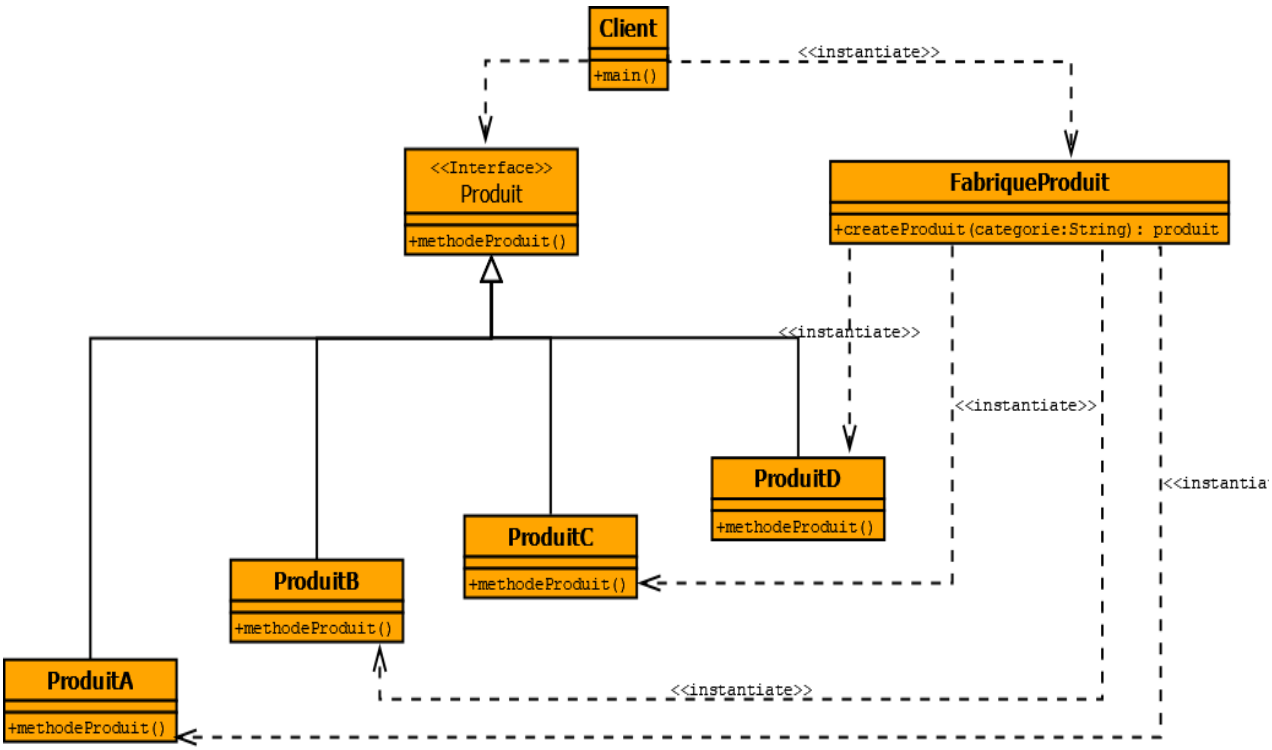


Figure 2: exemple modifié1

- **Implémentation** : lien :

2. Utiliser une fabrique Abstraite

Ici on Déclare la fabrique abstraite et on laisse ses sous classes créer les objets.

a. Exemple du cours

On gère trois types de produits dans un système. Mais le programme qui se charge de manipuler ces produits ne connait le type de produit à exécuter que lors de l'exécution. On souhaite utiliser cette fois le pattern Factory pour gérer cette situation.

- **Modélisation** :

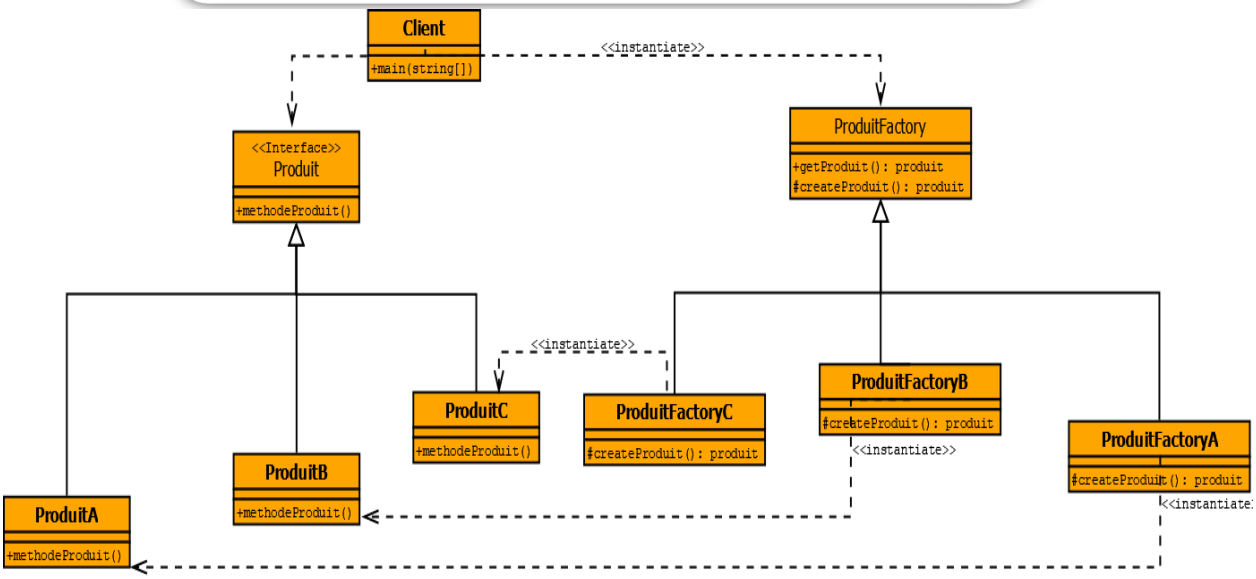


Figure 3: exemple du cours2

- **Implémentation** : lien :

b. Exemple modifié

On gère quatre types de produits dans un système. Mais le programme qui se charge de manipuler ces produits ne connait le type de produit à exécuter que lors de l'exécution. On souhaite utiliser cette fois le pattern Factory pour gérer cette situation.

- **Modélisation :**

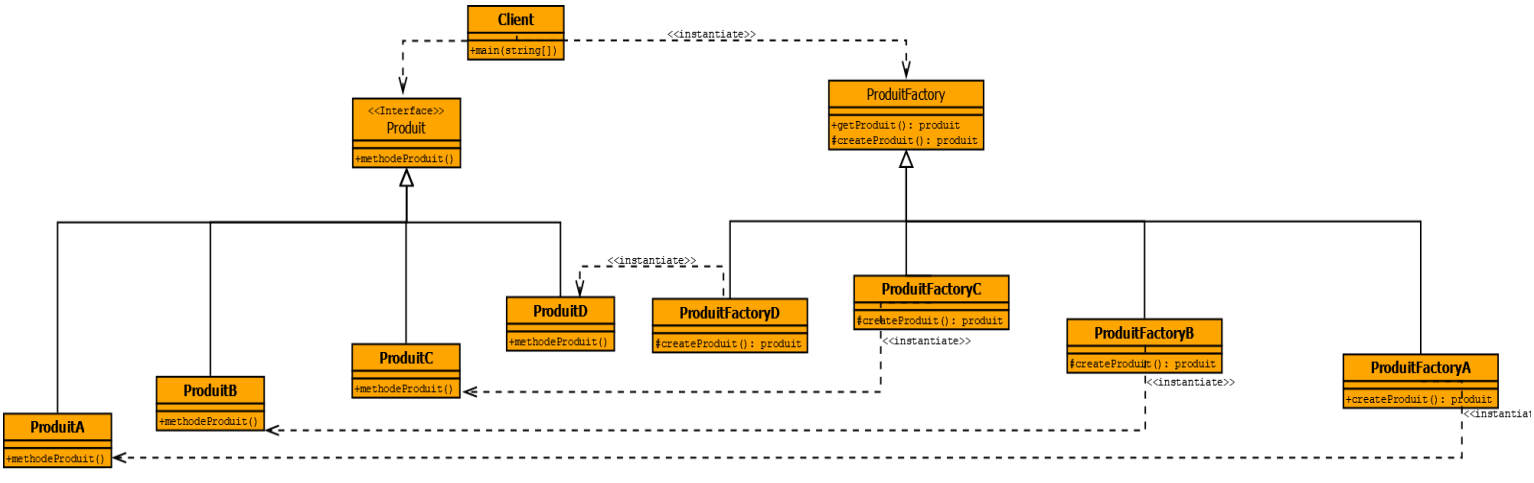


Figure 4:exemple modifié2

- **Implémentation** : lien :