Workflow

Étapes de génération du portail

1. **Push vers GitHub**

   Lorsque vous effectuez un `git push` vers une branche, les fichiers modifiés sont envoyés au dépôt distant. Cela déclenche les workflows configurés dans GitHub Actions si des événements correspondants sont définis (par exemple, sur `push`).

2. **Déclenchement du Workflow GitHub Actions**

   GitHub détecte le **push** et exécute le fichier de workflow défini dans `.github/workflows/main.yml`.

3. **Installation de l'environnement**

   Dans un projet MkDocs, les étapes incluent :

   - Vérifier le code source en le clonant.
   - Installer Python et les dépendances requises :
     - MkDocs et ses plugins (`mkdocs-material`, etc.).
     - Toute autre bibliothèque spécifiée dans le workflow.

4. **Génération des fichiers statiques**

   Une fois l'environnement prêt, la commande `mkdocs build` est exécutée pour convertir les fichiers Markdown en pages HTML statiques, selon la configuration définie dans `mkdocs.yml`.

5. **Déploiement sur GitHub Pages**

   Si la branche concernée est `main`, la commande `mkdocs gh-deploy` est exécutée :

   - Elle génère et pousse les fichiers HTML vers la branche `gh-pages`.
   - GitHub Pages sert automatiquement ces fichiers comme un site web.

6. **Mise à jour du site**

   Après le déploiement sur `gh-pages`, le site hébergé sur GitHub Pages (par ex. `https://inria.github.io/datalake/`) est automatiquement mis à jour avec les dernières modifications.

7. **Notification et suivi**

   GitHub affiche les logs du workflow dans l'onglet **Actions**, où vous pouvez vérifier le succès ou l'échec des différentes étapes. En cas de problème (ex. : erreur de

configuration), vous recevez une notification pour corriger et pousser une mise à jour.

Debugger le workflow

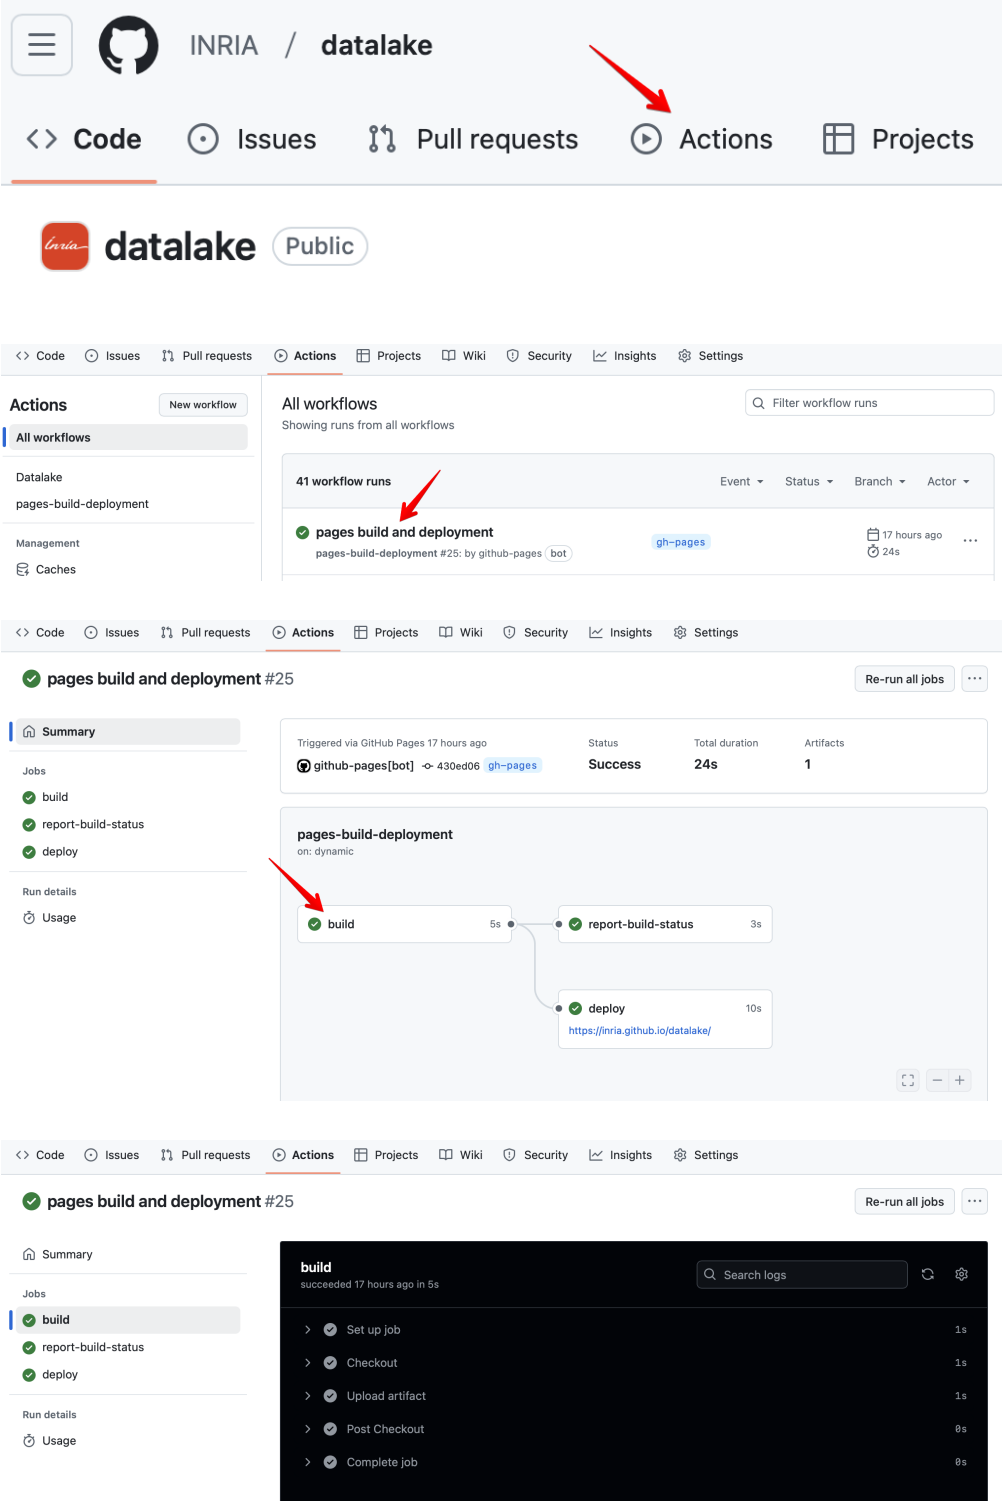

Texte générés en partie par ChatGPT !