


strato-cloud


服务启动配置

1. 把yudao-framework的pom.xml配置把pqsql数据库的optional注释掉，用来替换mysql启动

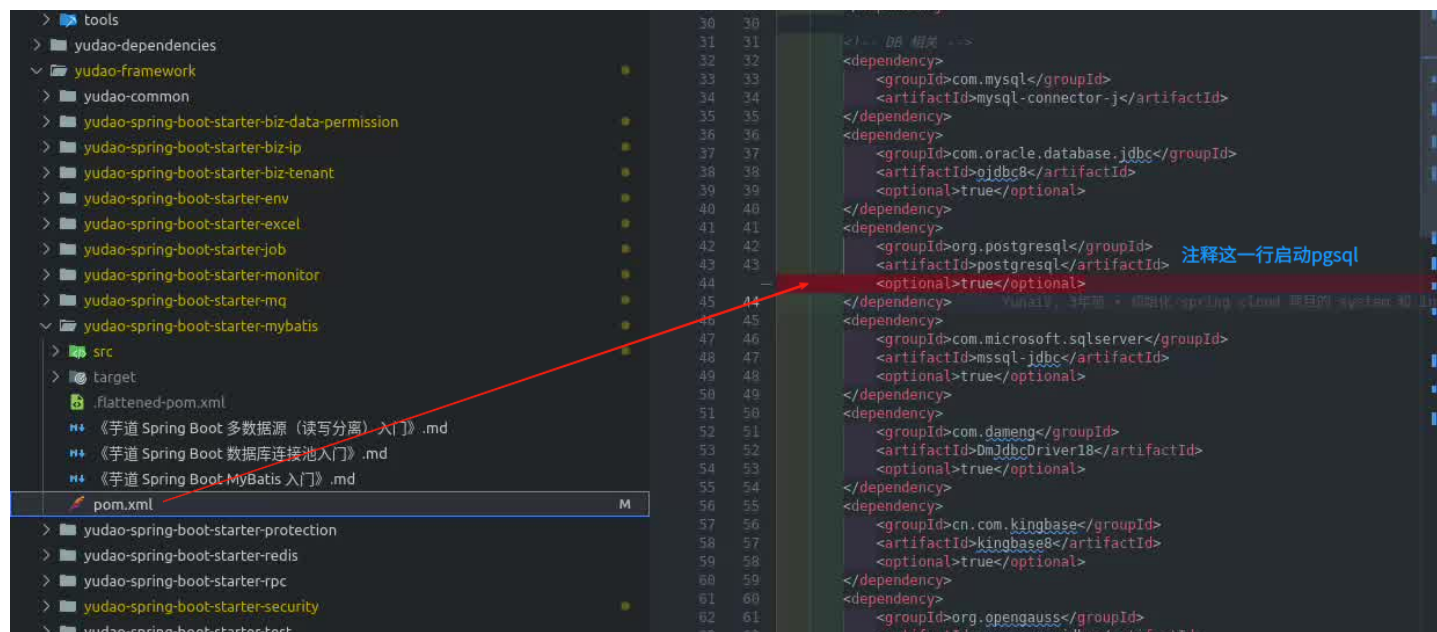


2. 更改application-local.yamll的文件配置，把mysql的配置换成pgsql，替换yudao-server服务下的sql配置，替换完后跟新maven依赖

4. 根目录下启动镜像，更改docker-compose.yml配置文件

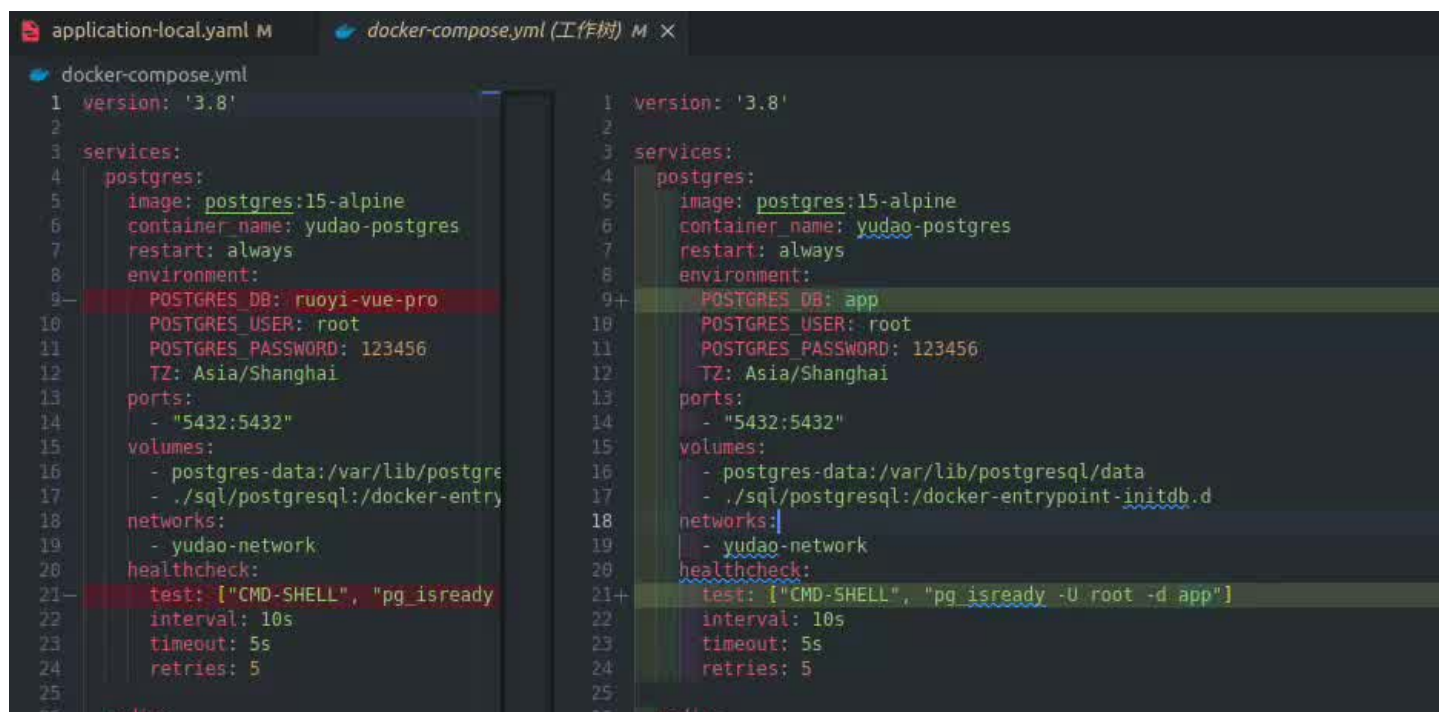

5. 初始化pgsql数据库，导入sql文件夹下的sql进入容器，在根目录终端：

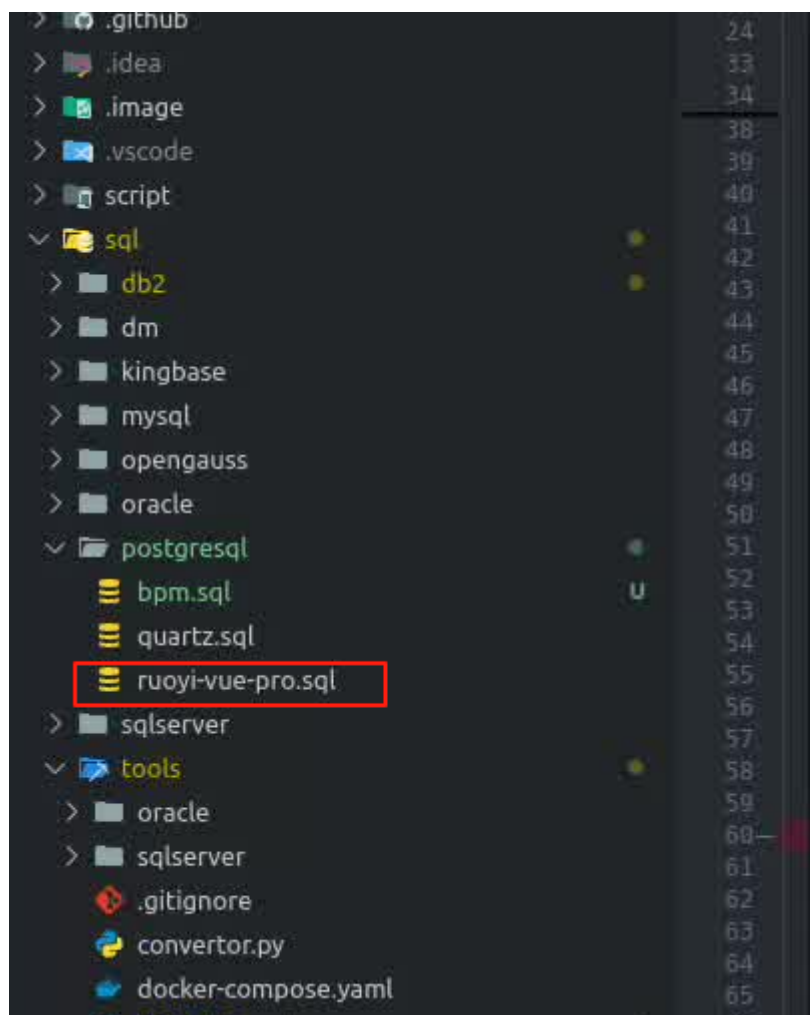


创建数据库，导入pgsql文件

1.sudo docker compose exec -it postgres psql -U root -d postgres -c "CREATE DATABASE app;"

2. `sudo docker compose cp /home/ubt/下载/backup.sql postgres:/backup.sql`
3. `sudo docker compose exec -it postgres psql -U root -d app -f /backup.sql`
4. `sudo docker exec -i yudao-postgres psql -U root -d app < /opt/projects/yudao-cloud/sql/postgresql/bpm.sql`

重启服务，刷新前端页面

6. 关闭nacos配置再启动bpm服务，改完后需刷新maven依赖

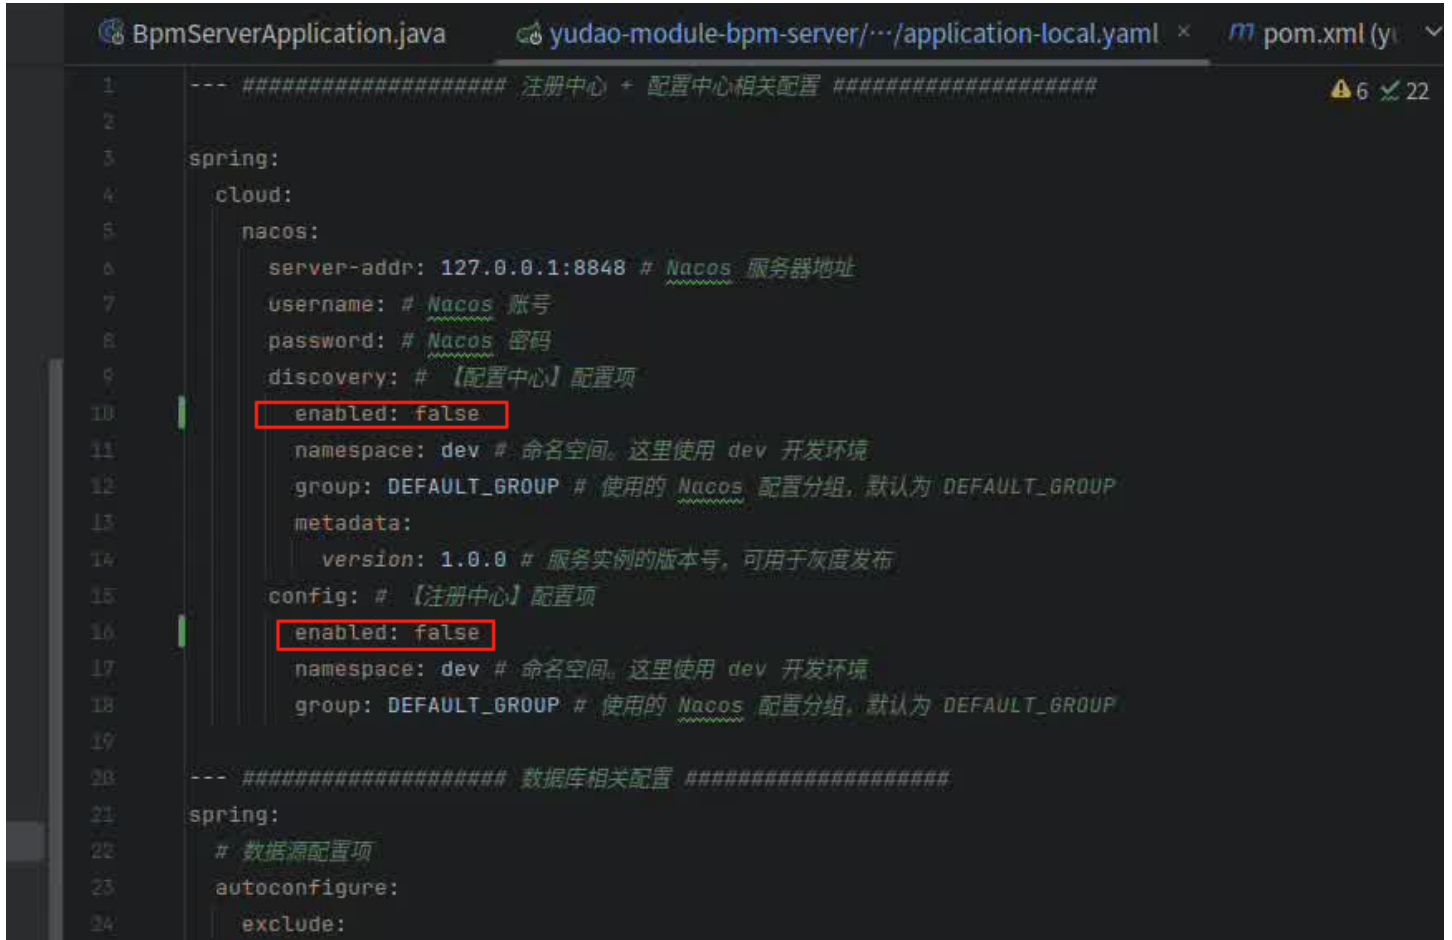

```
1  --- ##### 注册中心 + 配置中心相关配置 #####
2
3  spring:
4    cloud:
5      nacos:
6        server-addr: 127.0.0.1:8848 # Nacos 服务器地址
7        username: # Nacos 账号
8        password: # Nacos 密码
9        discovery: # 【配置中心】配置项
10       enabled: false
11       namespace: dev # 命名空间。这里使用 dev 开发环境
12       group: DEFAULT_GROUP # 使用的 Nacos 配置分组，默认为 DEFAULT_GROUP
13       metadata:
14         version: 1.0.0 # 服务实例的版本号，可用于灰度发布
15       config: # 【注册中心】配置项
16       enabled: false
17       namespace: dev # 命名空间。这里使用 dev 开发环境
18       group: DEFAULT_GROUP # 使用的 Nacos 配置分组，默认为 DEFAULT_GROUP
19
20  --- ##### 数据库相关配置 #####
21  spring:
22    # 数据源配置项
23    autoconfigure:
24      exclude:
```

其他：

1. 清理本地 Maven 缓存命令
`rm -rf ~/.m2/repository/cn/iocoder/cloud/`
2. 清理项目
`mvn clean`
3. 先单独安装 yudao-dependencies 模块到本地仓库
`cd yudao-dependencies`
`mvn clean install -DskipTests`
4. 返回根目录，构建整个项目

```
cd ..
```

```
mvn clean install -DskipTests
```