

Instrukcja instalacji oraz obsługi wtyczki „BluePayment” dla platformy OpenCart

Projekt	BluePayment
Tytuł	Instrukcja instalacji „BluePayment” dla systemu OpenCart
Rodzaj	Instrukcja użytkownika
Wersja dokumentu	1.0.0
Wersja wtyczki	1.0.0
Platforma	OpenCart

Spis treści

Spis treści.....	1
Podstawowe informacje.....	2
Wymagania systemowe.....	2
Opis zmian.....	2
Instalacja modułu.....	3
Konfiguracja modułu.....	4
1. Konfiguracja podstawowych pól.....	4
2. Konfiguracja sekcji „Ustawienia walut”.....	5
Logi modułu.....	6
Konfiguracja adresów URL.....	6

Podstawowe informacje

Moduł płatności umożliwiający realizację transakcji bezgotówkowych w sklepie OpenCart.

Wymagania systemowe.

- OpenCart 3 lub wyższa
- Wersja PHP 7.1 lub wyższa

Opis zmian

Wersja 1.0.0

- Pierwsza wersja dokumentu

Instalacja modułu

1. Zainstaluj moduł jedną z poniższych metod:

- Instalacja automatyczna
 - Przejdź do Extensions → Marketplace
 - Za pomocą wyszukiwarki wyszukaj wtyczkę „Blue Media płatności online”
 - W zakładce „Download” kliknij przycisk „Install”
 - Przejdź do punktu *Aktywacja modułu*
- Instalacja manualna
 - Przejdź do zakładki Extensions → Installer
 - Za pomocą formularza załaduj plik z modułem, a następnie wyślij formularz.
 - Przejdź do punktu *Aktywacja modułu*

2. Aktywacja modułu

- Przejdź do zakładki Extensions → Extensions
- Z listy rozwijanej wybierz „Payments”
- Wyszukaj moduł „BM płatności online”, zainstaluj ją, a następnie przejdź do sekcji konfiguracji modułu.



Widok modułu w zakładce "Rozszerzenia"

Konfiguracja modułu

1. Konfiguracja podstawowych pól

- „Włącz/Wyłącz”

Wybór wartości „Włączony/Wyłączony” określa, czy kanał płatności będzie widoczny przy składaniu zamówienia.

- „Użyj środowiska testowego”

Zaznaczenie opcji na „Tak” powoduje, że wszystkie płatności będą przekierowywane na testową bramkę płatniczą, która znajduje się pod adresem <https://pay-accept.bm.pl/>. W przeciwnym przypadku zostanie ustawiona produkcyjna bramka płatnicza – wszystkie płatności będą przekierowane na adres <https://pay.bm.pl/>

W przypadku wyboru środowiska testowego moduł nie będzie przetwarzał żadnych faktycznych płatności.

- „Status oczekiwania na płatność”

Wybrany status zostanie ustawiony dla nowego zamówienia.

- „Status prawidłowej płatności”

Wybrany status zostanie ustawiony dla zamówienia, które zostało poprawnie opłacone.

- „Status nieprawidłowej płatności”

Wybrany status zostanie ustawiony dla zamówienia, dla którego płatność nie powiodła się.

Włącz/Wyłącz	Włączony
Użyj środowiska testowego	Tak
Status prawidłowej płatności	Przetwarzanie
Status oczekiwania na płatność	Oczekujący
Status nieprawidłowej płatności	Niepowodzenie

Widok konfiguracji modułu

2. Konfiguracja sekcji „Ustawienia walut”

W zakładach zostają wyświetlone waluty, które zostały zdefiniowane w systemie w zakładce System → Localisation → Currencies.

- „Identyfikator serwisu partnera”

Wartość liczbowa - unikalny identyfikator sklepu.

- „Klucz współdzielony”

Unikalny klucz przypisany do danego sklepu.

Wartości obu pól są dostarczone przez BlueMedia.

Euro

Polski złoty

Identyfikator serwisu partnera

111111

Klucz współdzielony

przykładowy_klucz_wspoldzielony

Przykładowy wygląd ustawień poszczególnych walut


Logi modułu

Logi wtyczki dostępne są w sekcji *konfiguracji modułu* w zakładce „Logi”.

Używając listy rozwijanej dostępne będą logi z podziałem na dni. Pliki są tworzone według wzoru bluepayment-YYYY-MM-DD.log

Pliki te zawierają logi błędów, które mogą wystąpić podczas procesu płatności. W plikach dostępne są również informacje dot. każdej wykonanej płatności za pomocą wtyczki BlueMedia.

Dane te mogą się okazać przydatne przy zgłaszaniu problemów z działaniem wtyczki.

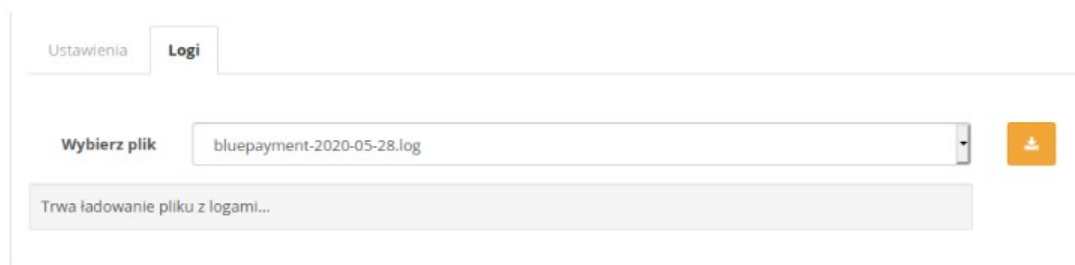

Zakładka z logami - przykładowy widok

Konfiguracja adresów URL

Należy upewnić się, że w panelach administracyjnych BlueMedia <https://oplacasz.bm.pl> oraz <https://oplacasz-accept.bm.pl> poniższe pola zawierają poprawne adresy sklepu.

- Konfiguracja adresu powrotu po płatności

`https://domena-sklepu.pl/index.php?route=extension/payment/bluepayment/paymentReturn`

- Konfiguracja adresu, na który jest wysyłany ITN

`https://domena-sklepu.pl/index.php?route=extension/payment/bluepayment/processItN`