



Payeer для CMS Opencart 3.0.2.0


С помощью FTP-клиента скопируйте папки admin и catalog в корень вашего сайта. Если требуется замена файлов, то нужно согласиться.



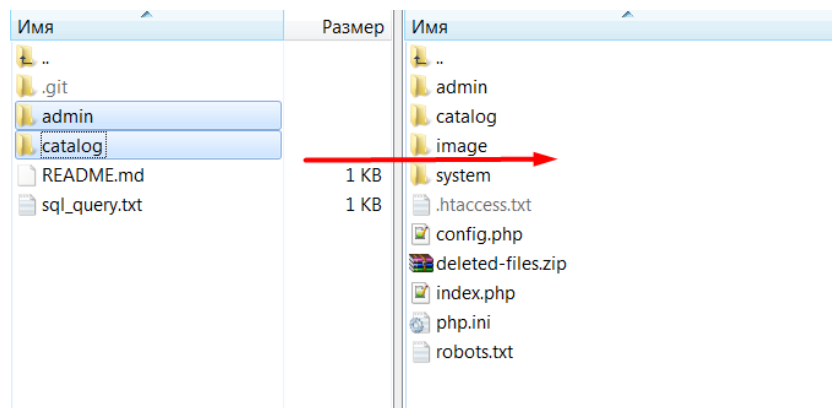

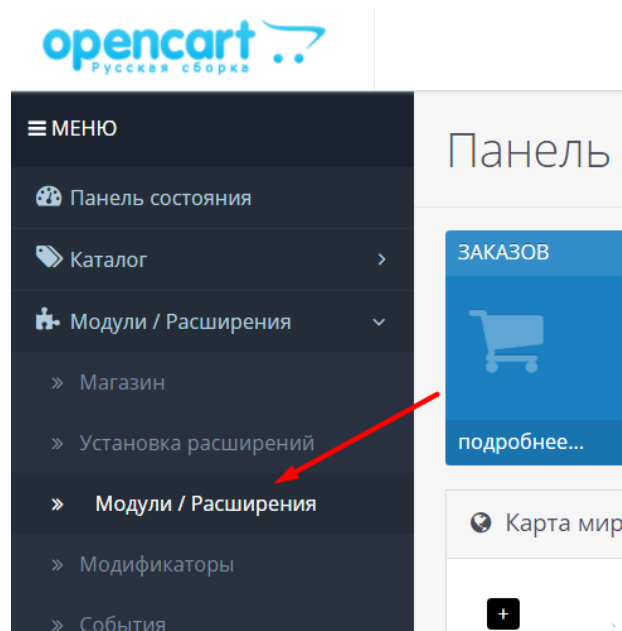




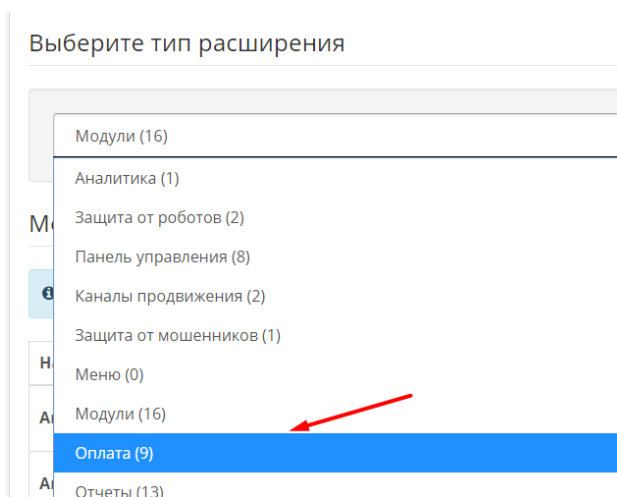


Зайдите в панель администратора вашего сайта. Перейдите в меню “Модули/Расширения -> Модули/Расширения”.













Из списка выберите тип расширения “Оплата”.



Модуль Payeer должен отображаться в списке платежных систем.











Оплата при доставке		Включено	5	 
Бесплатный заказ		Включено	1	 
LIQPAY		Отключено		 
Payeer		Отключено		 

Нажмите на кнопку установки платежного модуля Payeer.

Оплата при доставке		Включено	5	 
Бесплатный заказ		Включено	1	 
LIQPAY		Отключено		 
Payeer		Отключено		 

Активировать

После установки, кликните на “Редактировать”

Оплата при доставке		Включено	5	 
Бесплатный заказ		Включено	1	 
LIQPAY		Отключено		 
Payeer		Отключено		 

Редактировать

Вы вошли в настройки платежного модуля Payeer. Заполните все необходимые поля:

Payeer

Оплата > Payeer

Изменить Payeer

* URL мерчанта ?	<input type="text" value="https://payeer.com/merchant/"/>
* Идентификатор магазина ?	<input type="text" value="01234567"/>
* Секретный ключ ?	<input type="text" value="1234567"/>
Путь к журналу транзакций ?	<input type="text" value="/payeer_orders.log"/>
IP фильтр входящих запросов ?	<input type="text" value="123.456.*.*"/>
E-mail для оповещения об ошибках: ?	<input type="text" value="info@payeer.com"/>
Статус ожидания оплаты	<input type="text" value="Ожидание"/>
Статус успешной оплаты	<input type="text" value="Сделка завершена"/>
Статус неудачной оплаты	<input type="text" value="Неудавшийся"/>
Географическая зона	<input type="text" value="Все регионы"/>
Порядок сортировки	<input type="text" value="1"/>

URL мерчанта: ссылка для оплаты в системе Payeer (по умолчанию, <https://payeer.com/merchant/>);

Идентификатор магазина: ID вашего магазина в системе Payeer (можно узнать в личном кабинете);

Секретный ключ: секретный ключ вашего магазина, также можно узнать в личном кабинете;

Путь к журналу транзакций: путь до файла, предназначенного для записи истории операций оплаты в платежной системе Payeer;

IP-фильтр входящих запросов: Вы можете указать список всех доверенных ip-адресов серверов через запятую. Также вы можете указать маску вместо ip-адреса. Если поле остается пустым, то проверка по доверенным ip-адресам не осуществляется.

Например:

192.168.71.87, 192.165.83.17, 192.178.34.15

Или 192.*.71.87, 192.165.83.*, 192.*.34.*

Или *.*.*.* - доступны все ip-адреса;

E-mail для оповещения об ошибках: email на который будет присылаться уведомления в случае ошибки платежа. В письме будет указана причина и основная информация о платеже;

Укажите статусы ордеров оплаты

- 1) **Статус ожидания оплаты** (по умолчанию, Pending);
- 2) **Статус успешной оплаты** (по умолчанию, Complete);
- 3) **Статус неудачной оплаты** (по умолчанию, Failed);

Географическая зона: географическая зона, где доступен метод оплаты;

Порядок сортировки: порядок в списке доступных методов оплаты.

Сохраните изменения.

Откройте файл `sql_query.txt` из архива и скопируйте содержимое.

Выполните SQL-запрос к базе данных, на которой установлена CMS OpenCart.

Запрос возможно выполнить через SQL-клиент или phpMyAdmin (вставить скопированный текст из файла `sql_query.txt`).

Если у базы данных существует префикс, то допишите его к слову `setting` (например, `oc_setting`) и подтвердите запрос. Второе значение в `VALUES` – это `id` вашего магазина в панели администратора. Если магазин первый по счету, то значение равно 0 по умолчанию.

После каждого изменения настроек модуля Payeer в админпанели, необходимо выполнять вышеуказанный запрос к базе для активации модуля.

Структура SQL Поиск Запрос по шаблону Экспорт Ещё

Выполнить SQL-запрос(ы) к базе данных **cc65763_oc3**:

```
1 INSERT INTO `oc_setting` (`setting_id`, `store_id`, `code`, `key`, `value`, `serialized`) VALUES
2 (', 0, 'payeer', 'payment_payeer_status', 1, 0)
```

Это id вашего магазина в панели администратора

Очистить Формат Получить автосохранённый запрос

☐ Связать параметры

[Разделитель ;] ☒ Показать данный запрос снова ☐ Оставить поле запроса ☐ Откат после завершения ☒ Включить проверку внешних ключей **Вперёд**

Укажите URL-адреса в “аккаунте Payeer → Магазин → Настройки”

Секретный ключ:	Кто платит комиссию:
<input type="text" value="*****"/>	<div>По-умолчанию ▾</div>
Ключ для шифрования дополнительных параметров:	
<input type="text" value="*****"/>	
Домен:	
<input type="text" value="payeer.com"/>	
URL успешной оплаты:	
<input type="text" value="https://payeer.com/?route=extension/payment/payeer/success/index.php"/>	
URL неуспешной оплаты :	
<input type="text" value="https://payeer.com/?route=extension/payment/payeer/fail/index.php"/>	
URL обработчика:	
<input type="text" value="https://payeer.com/?route=extension/payment/payeer/status/index.php"/>	
<input type="checkbox"/> ПРОВЕРЯТЬ УНИКАЛЬНОСТЬ ПЛАТЕЖЕЙ	
<div>ПРИМЕНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ →</div> <div>ОТМЕНА</div>	

URL успешной оплаты

https://*****/?route=extension/payment/payeer/success/index.php

URL неуспешной оплаты

https://*****/?route=extension/payment/payeer/fail/index.php

URL обработчика

https://*****/?route=extension/payment/payeer/status/index.php

Где ***** - это ваш домен

Применить изменения.

Модуль Payeer для CMS Opencart 3.0.2.0 настроен.