

# 歐付寶電子支付股份有限公司

O'Pay Electronic Payment Co., Ltd.

## 歐付寶電子發票外掛套件安裝導引

O'Pay Invoice Plug-In Installation Guide

Version 1.1.0212

2018/02/12

## 內容

1. 修改歷程 .....	2
2. 簡介 .....	3
3. 系統需求 .....	3
4. 安裝 .....	4
4.1. VQMOD 套件 .....	4
4.2. 電子發票套件 .....	6
5. 設定與功能項目 .....	7
5.1. 參數設定 .....	7
5.2. 手動開立 .....	8
5.3. 自動開立 .....	9
6. 附錄 .....	錯誤! 尚未定義書籤。

## 1. 修改歷程

版本	修訂日期	修訂內容
1.0.0131	2016/01/31	新建 New Release °
1.0.1219	2016/12/19	異動一般開立發票 API 網址
1.1.0212	2018/02/12	修改 API URL

## 2. 簡介

歐付寶電子發票外掛套件，提供合作特店以及個人會員使用開放原始碼商店系統時，無須自行處理複雜的檢核，直接透過安裝設定外掛套件，便可快速介接歐付寶系統，進行電子發票一般開立。

## 3. 系統需求

支援版本

OpenCart Version 2.0.0.0~2.2.0.0

### ※注意事項:

註 1：外掛套件僅支援 UTF8 語系版本的 PHP 商店系統。

註 2：如果您使用的 PHP 是利用 AppServ 軟體架設在 Windows 的環境，請參考以下說明將 curl 模組掛上：

1. 在 WINDOWS 的目錄下找到 php.ini 這個檔。
2. 使用文字編輯器(UltraEdit、EmEdit 或其他)開啟 php.ini 檔案。
3. 找到 extension=php\_curl.dll 這一行，將前面的分號移除，並儲存檔案。
4. 重新啟動 Apache 伺服器。
5. 若仍然無法啟動 curl 模組，可以按照下面步驟嘗試修正
  - 在..\AppServ\php5\下找到 libeay32.dll 及 ssleay32.dll。
  - 在..\AppServ\php5\ext\下找到 php\_curl.dll。
  - 將上述三個檔案複製到%windir%/system32 下。
  - 重新啟動 Apache 伺服器即可。

## 4. 安裝

### 4.1. VQMOD 套件

\* 以 OpenCart Version 2.0.3.1 為範例

步驟一：請登入管理後台確認 OpenCart 版本。(於後台畫面最下方)



OpenCart © 2009-2016 All Rights Reserved.  
版本 2.0.3.1

步驟二：解壓縮下載的壓縮檔

步驟三：至 vqmod\_for\_opencart 目錄中，取出對應的 VQMOD 版本進行解壓縮。


EX : opencart-2-0-3-1-vqmod-2-5-1-6.zip


步驟四：

2.0.3.1 之前的版本: 將 admin 目錄上傳至 Opencart 根目錄。

2.0.3.1 之後的版本: 將 admin 與 vqmod 目錄上傳至 Opencart 根目錄。

步驟五：取出 OpayInvoice.vqmod.xml，利用後台介面，擴充功能→擴充安裝，進行 XML 上傳。

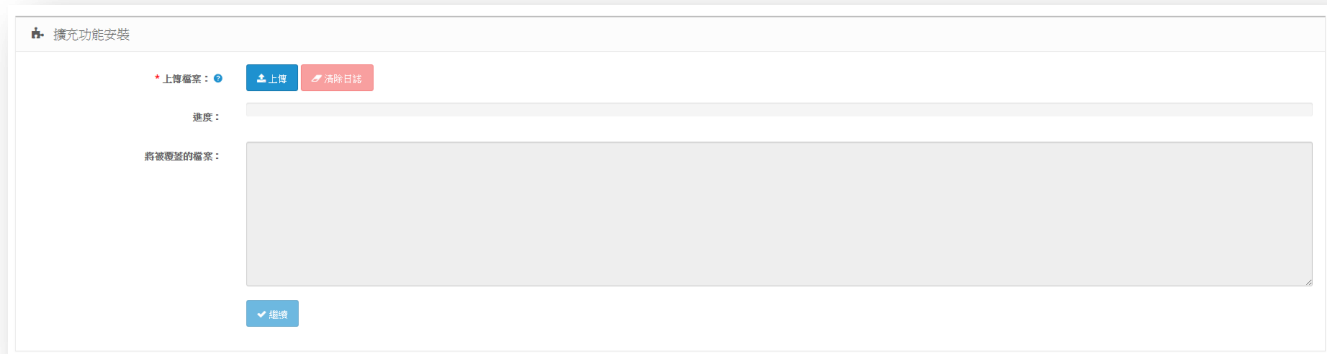

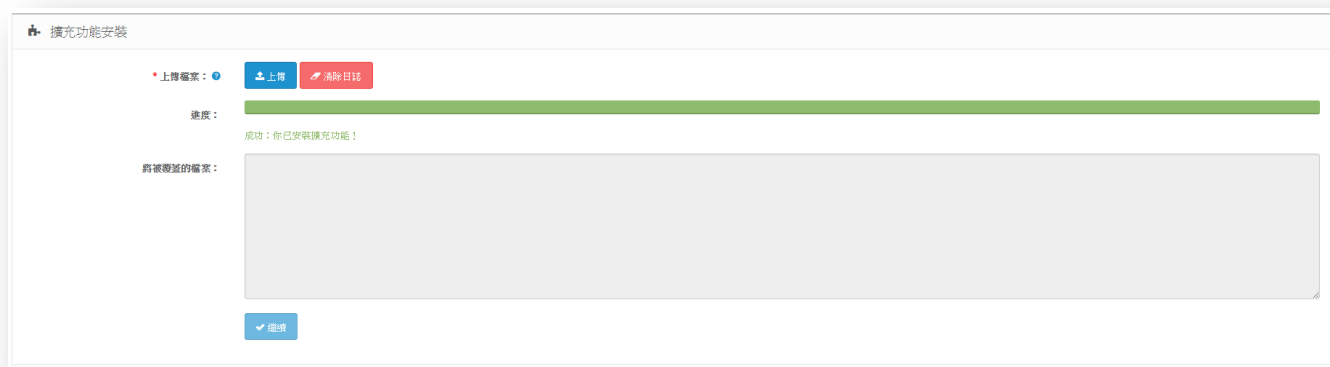

擴充功能安裝

\* 上傳檔案: ? 上傳 清除日誌

進度: 成功: 你已安裝擴充功能!


將被覆蓋的檔案:

繼續

步驟六：至擴充功能→修改設定，點選右上角  更新按鈕並看到成功字樣。

✔ 成功：您已更新了程式修改！

若上傳失敗請退回上一步

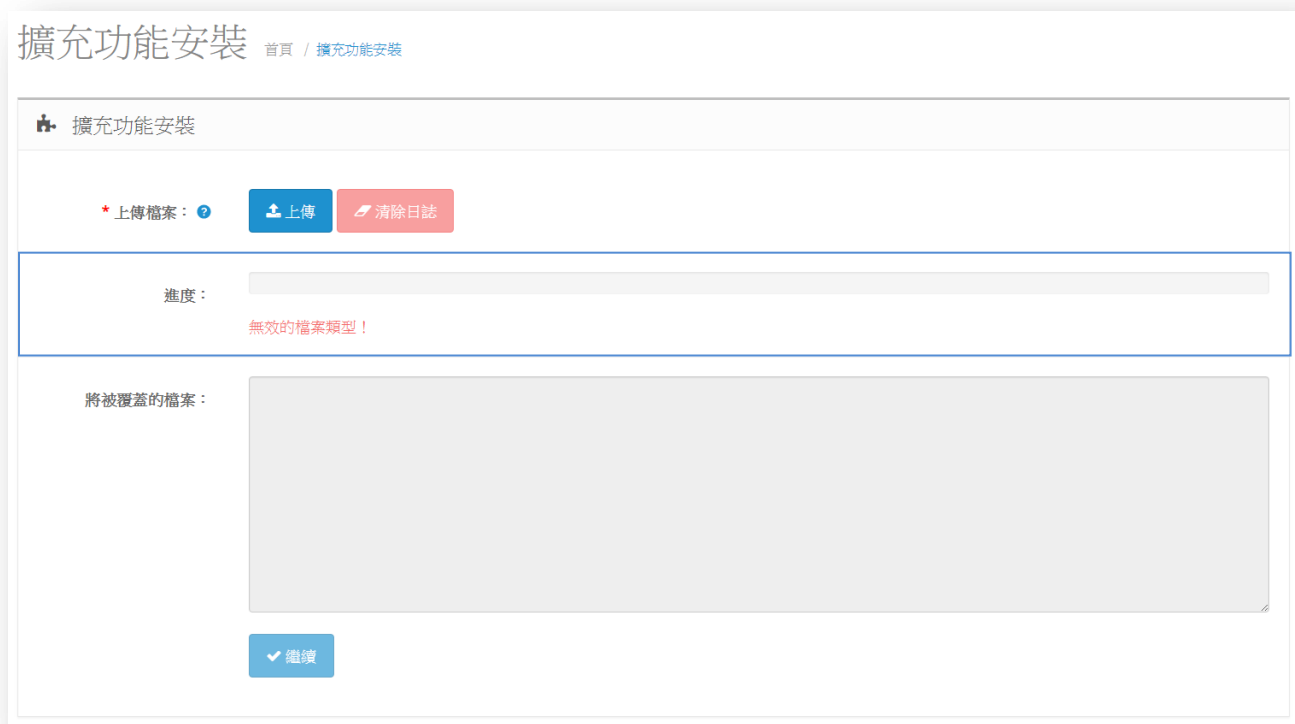

擴充功能安裝 [首頁](#) / [擴充功能安裝](#)

擴充功能安裝

\* 上傳檔案: ? 上傳 清除日誌


進度: 無效的檔案類型!

將被覆蓋的檔案:

繼續

## 4.2. 電子發票套件


步驟一：將 admin 與 catalog 目錄上傳至 OpenCart 根目錄。

步驟二：至擴充功能→支付管理，選取歐付寶電子發票，點選  進行安裝並看到成功。

 成功：您已修改支付設定！

## 5. 設定與功能項目

### 5.1. 參數設定

- 點選  進入電子發票設定

請輸入必要參數，1.商店代號(Merchant ID)、2.金鑰(Hash Key)、3.向量(Hash IV)、4.開立發票網址。電子發票套件安裝完成後，上述參數會帶入測試帳號為預設值，若您尚未取得廠商專屬帳號，請致電歐付寶。




歐付寶電子發票	
商店代號(Merchant ID)	2000132
金鑰(Hash Key)	ejCk326UnaZWKisg
向量(Hash IV)	q9jcZX8Ib9LM8wYk


※注意事項:

註 1：請注意 Hash Key 與 Hash IV 內容不可包含空白。



- 若要使用歐付寶電子發票功能，請將狀態改為啟用，修改後請點選  儲存。

狀態	啟用
----	----

- 若要使用歐付寶自動開立電子發票功能，請將狀態改為啟用，修改後請點選  儲存。

自動開立電子發票	啟用
----------	----

自動開立電子發票功能需搭配歐付寶金流模組使用

## 5.2. 手動開立

請先確認 4.1 與 4.2 項目都已成功安裝，歐付寶電子發票功能為啟用狀態。

步驟一：進入銷售統計→訂單管理→訂單明細，點選  顯示欲開立發票的訂單，

並按下  按鈕開立發票。

步驟二：成功開立，您將看到發票號碼，若失敗將出現提示訊息，請依訊息進行錯誤資訊修正。

訂單明細	支付地址	運送地址	商品清單	訂單歷史
訂單編號：	#11			
發票號碼：	EV00000955			
商店名稱：	Your Store			
商店網址：	<a href="http://phpgw.cyberfox.tk/oc2031/">http://phpgw.cyberfox.tk/oc2031/</a>			
客戶名稱：	wesley chen			
客戶群組：	Default			
E-Mail：	<a href="mailto:test@localhost.com">test@localhost.com</a>			

## 5.3. 自動開立

- 1.請先確認 4.1 與 4.2 項目都已成功安裝，歐付寶電子發票功能與自動開立功能均為啟用。
- 2.請先確認歐付寶金流模組已經升級到 v1.1.0131 以上版本。
- 3.自動開立發票僅支援歐付寶付款方式。

當付款完成發票將自動開立，您可至銷售統計→訂單管理→訂單明細，進行確認。

訂單明細	支付地址	運送地址	商品清單	訂單歷史
訂單編號：	#11			
發票號碼：	EV00000955			
商店名稱：	Your Store			
商店網址：	<a href="http://phpgw.cyberfox.tk/oc2031/">http://phpgw.cyberfox.tk/oc2031/</a>			
客戶名稱：	wesley chen			
客戶群組：	Default			
E-Mail：	<a href="mailto:test@localhost.com">test@localhost.com</a>			

訂單明細	支付地址	運送地址	商品清單	訂單歷史
產生日期	訂單備註		狀態	通知客戶
2016-01-20	Credit		Processing	是
2016-01-20	Payment Result : (1)交易成功		Complete	是
2016-01-20	提醒：商品 iPhone 金額存在小數點，將以無條件進位開立發票。		Complete	否
2016-01-20	歐付寶電子發票自動開立訊息Array ( [InvoiceDate] => 2016-01-20 11:29:11 [InvoiceNumber] => EV00000955 [RandomNumber] => 2344 [RtnCode] => 1 [RtnMsg] => 開立發票成功 [CheckMacValue] => D2A7DF875444EE451FD81B40F5D7877B )		Complete	否

顯示 1 - 4 / 4 (共 1 頁)

若開立失敗請至訂單管理→訂單歷史，查詢錯誤原因。EX:統一編號長度錯誤

訂單明細	支付地址	運送地址	商品清單	訂單歷史
產生日期	訂單備註		狀態	通知客戶
2016-01-20	WEB-ATM		Processing	是
2016-01-20	Payment Result : (1)交易成功		Complete	是
2016-01-20	6:CustomerIdentifier length should be 8.歐付寶電子發票自動開立訊息		Complete	否

顯示 1 - 3 / 3 (共 1 頁)