



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione

Progetto:

Animati



Titolo del documento:

Architettura

Gruppo:

T51

Indice

Diagramma delle Classi 3

OCL ?

Scopo del documento

[...]

Diagramma delle classi

Nel presente capitolo vengono presentate le classi previste nell'ambito del progetto Animati. Vengono riportate di seguito le classi individuate a partire dai diagrammi di contesto e dei componenti.

Classi enumerative di supporto

Unità

La classe **Unità** è una classe di supporto utilizzata nella classe Info, che sta ad indicare con i suoi attributi la durata di un'attività.

Ruolo

La classe **Ruolo** è una classe di supporto utilizzata nella classe Utente, che sta ad indicare con i suoi attributi il ruolo assunto da uno specifico utente.

Formato

La classe **Formato** è una classe di supporto utilizzata ogniqualvolta si deve indicare il formato di un file da esportare. In questo caso nella classe ListaAttività, quando viene esportata una lista col metodo `esporta(formato : Formato)`.

TipoDado

La classe **TipoDado** è una classe di supporto utilizzata nella classe Dado, che sta ad indicare con i suoi attributi il tipo di faccia utilizzata dallo strumento dado.

MetodoDivisione

La classe **MetodoDivisione** è una classe di supporto utilizzata nella classe CreazioneSquadre, che sta ad indicare con i suoi attributi la metodologia di divisione scelta dall'utente per l'estrazione delle squadre.

Stato

La classe **Stato** è una classe di supporto utilizzata nelle classi Cronometro e Timer, che serve per descrivere lo stato in cui si trovano gli stessi.

| <<enumeration>> Unità |
|--------------------------|
| ore minuti |
| |

| <<enumeration>> Ruolo |
|---------------------------------|
| admin autenticato anonimo |
| |

| <<enumeration>> Formato |
|----------------------------|
| JSON PDF |
| |

| <<enumeration>> TipoDado |
|--|
| numeri parole colori immagini |
| |

| <<enumeration>> MetodoDivisione |
|---|
| roundRobin random fillFirst balanced |
| |

| <<enumeration>> Stato |
|--------------------------|
| reset run pause |
| |

Classi di supporto

Data

La classe **Data** è una classe di supporto che con i suoi attributi giorno, mese, anno, orario sta ad indicare un preciso momento, col suo metodo `now()` restituisce i valori di questi attributi e con il metodo `lessThan(d2 : Data)` : bool può confrontare due date.

URL

La classe **URL** è una classe di supporto che con i suoi attributi protocollo e percorso va ad indicare un immagine o un suono, a seconda dell'uso che si fa della classe.


Per esempio, nella classe `Suono`, l'url utilizzato per l'attributo sorgente rappresenta un suono. Al contrario, nelle classi `Faccia`, `Attività` e `Utente`, gli attributi immagine e banner rappresentano un'immagine.

Time

La classe **Time** è una classe di supporto, che con i suoi attributi, va a rappresentare un tempo con precisione massima nell'ordine dei centesimi di secondo.

Colore

La classe **Colore** è una classe di supporto che con i suoi attributi, va a rappresentare un colore espresso tramite codice RGB, uno spazio di colore che riproduce i colori visibili all'uomo tramite la mescolanza additiva dei tre colori di base: rosso, verde e blu.

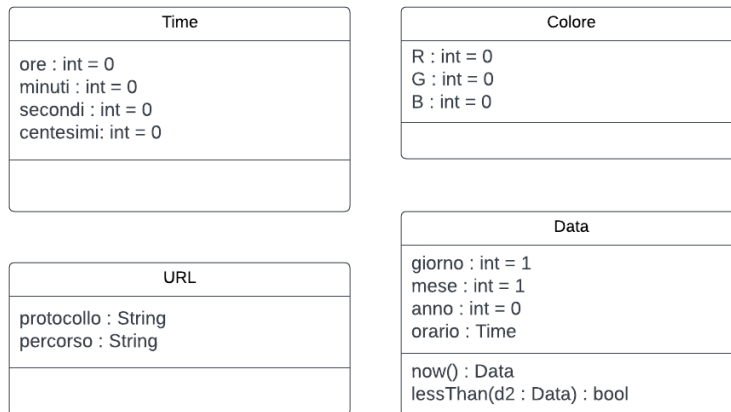


Info, Filtro ed Etichetta

La classe **Etichetta** è una classe di supporto che con i suoi attributi, va a rappresentare nome, descrizione e categoria di un'etichetta che può essere assegnata ad un'attività. Viene usata nella classe Info.

La classe **Info** è una classe di supporto che con i suoi attributi va a definire tutte le informazioni riguardanti un'attività.


La classe **Filtro** è una classe di supporto ed è collegata tramite una generalizzazione alla classe Info. Viene utilizzata per contenere le informazioni secondo le quali le attività devono essere filtrate.

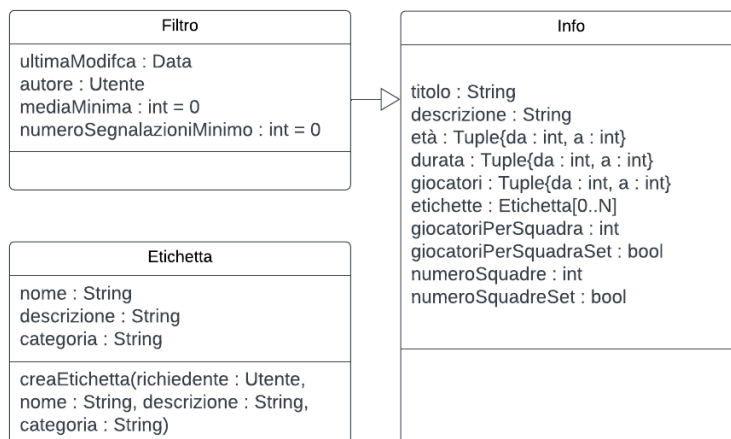

Dado e Faccia

La classe **Faccia** è una classe di supporto alla classe Dado, e presenta tutti gli attributi necessari a definire qual è il tipo di una faccia del dado e cosa vi è rappresentato. La classe **Dado** è una classe il quale compito è quello di fornire gli attributi e i metodi necessari all'utilizzo dello strumento dado.

Una volta determinati i parametri definiti dagli attributi, grazie ai metodi presenti, il metodo `estrai()` è quello che fa funzionare lo strumento.

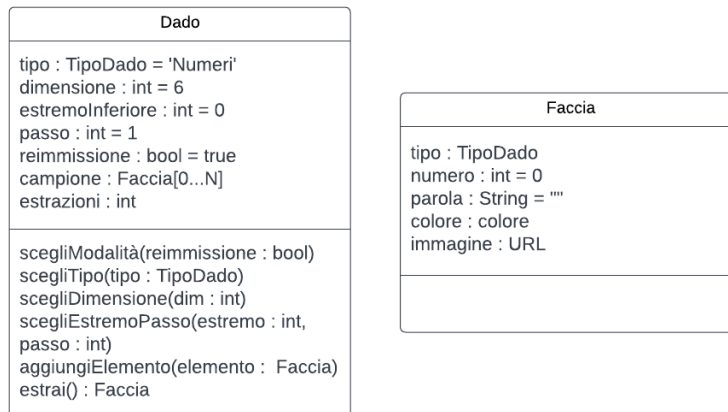

Cronometro

La classe **Cronometro** è una classe il quale compito è quello di fornire gli attributi e i metodi necessari all'utilizzo dello strumento cronometro.

Il tempo viene rappresentato grazie alla classe di supporto Time.




Timer e Suono

La classe **Suono** è una classe il quale compito è quello di fornire gli attributi e i metodi necessari all'utilizzo dello strumento fischietto, nonché di essere una classe di supporto alla classe Timer.

La classe **Suono**, grazie ai suoi attributi e metodi riesce a riprodurre un suono in base a come viene gestito l'attributo booleano inRiproduzione.

La classe **Timer** è una classe il quale compito è quello di fornire gli attributi e i metodi necessari all'utilizzo dello strumento timer.

I metodi stop() e start() di Timer hanno una funzione diversa rispetto a quelli di Suono, in quanto si occupano di fermare e avviare il timer e non di riprodurre o meno il suono.

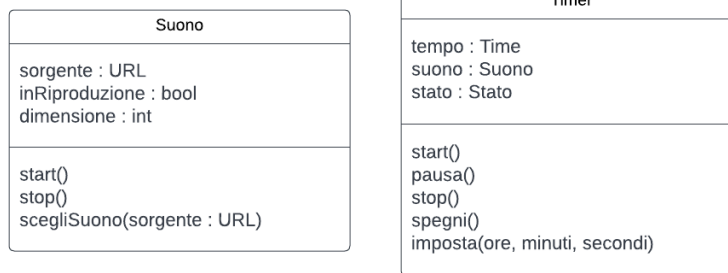


CreazioneSquadre

La classe **CreazioneSquadre** è una classe il quale compito è quello di fornire gli attributi e i metodi necessari all'utilizzo dello strumento creazione squadre.

Gli attributi presenti indicano i valori dei parametri come anche se quei parametri sono stati impostati, nel caso degli attributi booleani Set.

Grazie ai metodi presenti viene poi fatta l'estrazione delle squadre, secondo la metodologia scelta dall'utente.

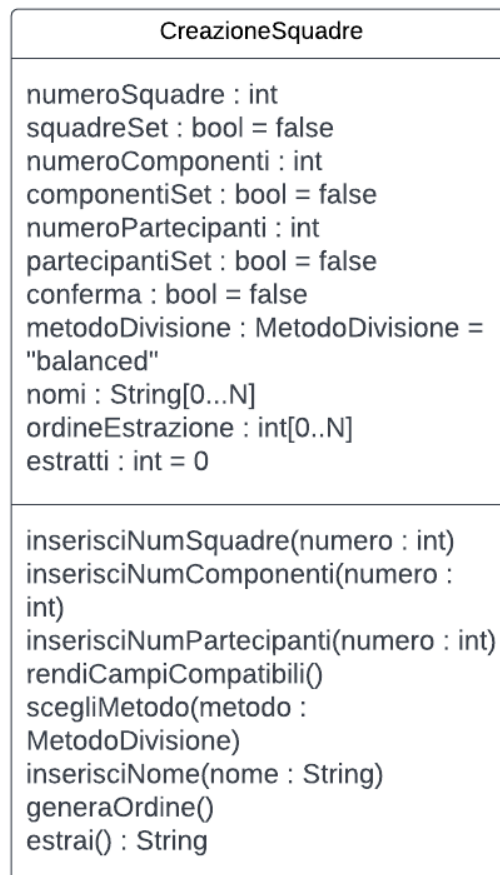

SegnaPunti

La classe **SegnaPunti** è una classe il quale compito è quello di fornire gli attributi e i metodi necessari all'utilizzo dello strumento segna punti.

L'attributo `contatori` rappresenta i contatori delle varie squadre, che vengono incrementati e/o decrementati grazie ai metodi presenti.

| SegnaPunti |
|--|
| <code>contatori : Tuple{nome : String, punteggio : int}[0..N]</code> |
| <code>aggiungiContatore(indice : int) incrementa(indice : int) decrementa(indice : int)</code> |

Utente

La classe **Utente** è una classe che rappresenta colui che utilizza l'applicazione. Ci sono quindi attributi che rappresentano i dati identificativi di quell'utente, come anche il ruolo e lo stato, che può essere offline o online. Il metodo `login()` crea un'istanza di Autenticazione e chiama diversi suoi metodi. Esso è associato al metodo `logout()`.


Il metodo `verificaRuolo(ruoloNecessario : Ruolo, richiedente : Utente)` serve a confrontare due ruoli.

Un utente può promuovere gli altri utenti, ma l'attributo `promossoDa`, serve nel caso un utente voglia declassare un altro utente che ha il ruolo di amministratore. In tal caso, l'utente deve essere quello che lo ha promosso a tale.

Il metodo `listaUtenti(richiedente : Utente) : Utente[0..N]` fornisce una lista di utenti.

Un utente può creare una o più attività e/o liste di attività, rappresentate rispettivamente dalle classi `Attività` e `ListaAttività`.

Un utente può effettuare una o più segnalazioni e/o valutazioni, rappresentate rispettivamente dalle classi `Segnalazione` e `Valutazione`.

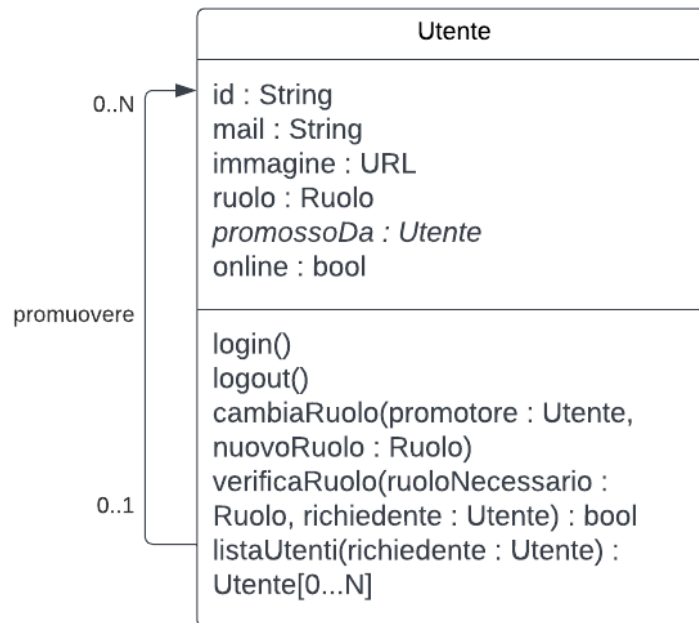

Autenticazione


La classe **Autenticazione** è una classe che rappresenta il processo di login di un utente.

Quando viene chiamato il metodo `login()` della classe `Utente`, viene creata un'istanza di `Autenticazione` e viene chiamata `richiestaAutorizzativa()`.

Se il codice è valido viene chiamato il metodo `richiestaToken()` e successivamente `dettagliAccount()` che mette i risultati negli attributi `id` e `mail` dell'utente.

Viene chiesto a MongoDB il ruolo dell'utente e la sua foto profilo che vengono a loro volta assegnati agli attributi `ruolo` e `immagine` dell'utente.

Infine avviene un aggiornamento dei dati locali.

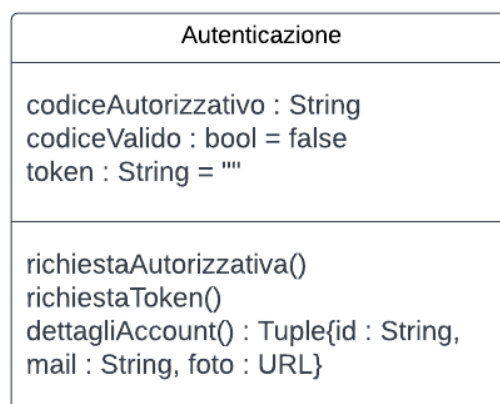

Segnalazione

La classe **Segnalazione** è una classe che rappresenta la segnalazione fatta da un utente ad un'attività. Più segnalazioni possono riferirsi ad una stessa attività. Ogni segnalazione è stata effettuata da un solo utente. Gli attributi rappresentano le informazioni relative alla segnalazione, ovvero descrizione, utente da cui è stata fatta e attività alla quale si riferisce.

Un utente può effettuare una segnalazione grazie al metodo presente.


Se un utente non esiste più le segnalazioni effettuate dallo stesso rimangono.

Valutazione

La classe **Valutazione** è una classe che rappresenta la valutazione fatta da un utente ad un'attività. Più valutazioni possono riferirsi ad una stessa attività. Un utente può dare una sola valutazione ad un'attività. Gli attributi rappresentano le informazioni relative alla valutazione, ovvero il voto espresso con un numero intero, l'attività a cui si riferisce e l'utente da cui è stata fatta.

Un utente può effettuare una valutazione grazie al metodo presente.


Se un utente non esiste più le valutazioni effettuate dallo stesso rimangono.

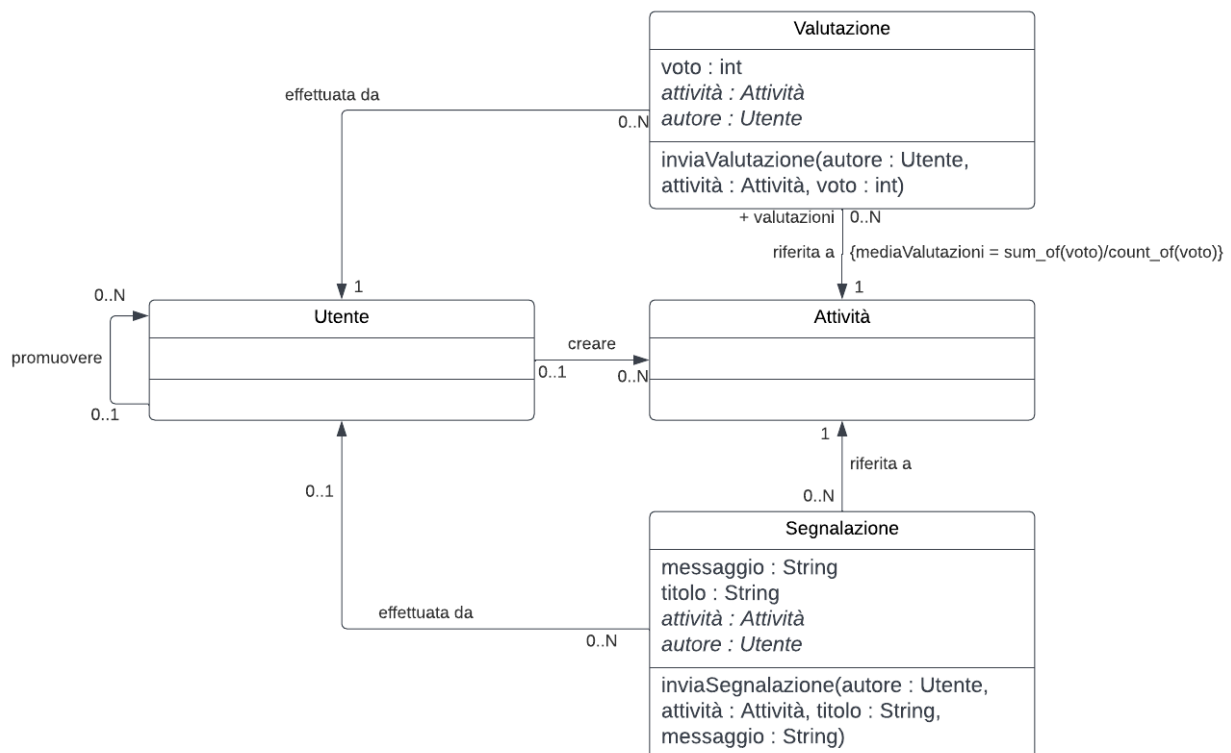

GestoreDatiOffline

La classe **GestoreDatiOffline** è una classe che rappresenta tutte le operazioni che vengono fatte sui dati presenti localmente, ovvero che non necessitano che l'utente sia online.

Oltre a ciò si occupa anche di aggiornare i dati locali grazie al metodo omonimo.

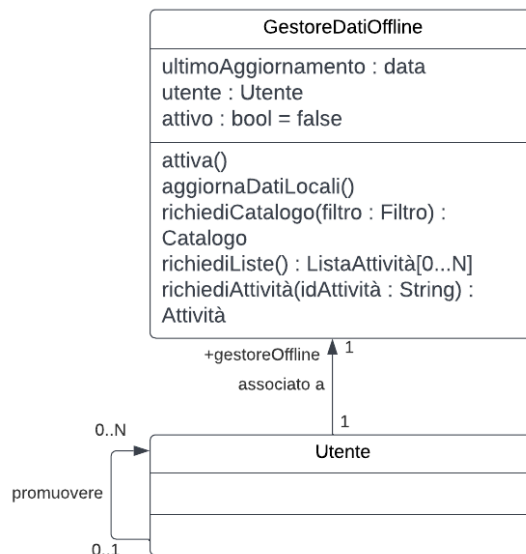

Attività

La classe **Attività** è una classe che rappresenta tutto ciò riguardante un'attività.


Viene aiutata dalla classe di supporto *Info*, che contiene gran parte delle informazioni dell'attività stessa.

Essa può essere soggetta a modifiche grazie all'omonimo metodo. A un'attività si possono riferire delle segnalazioni e/o valutazioni. Il metodo *mostraSegnalazioni()* mostra tutte le segnalazioni associate a quella specifica attività.

Il metodo *divisioneSquadre*, reindirizza l'utente alla schermata di creazione squadre con i parametri già riempiti per rispettare i vincoli di quella specifica attività.

Un'attività è contenuta nel catalogo e può essere contenuta in una lista. Più liste possono contenere la stessa attività, e un'attività può essere contenuta più volte nella stessa lista.

Un'attività viene creata da un solo utente.

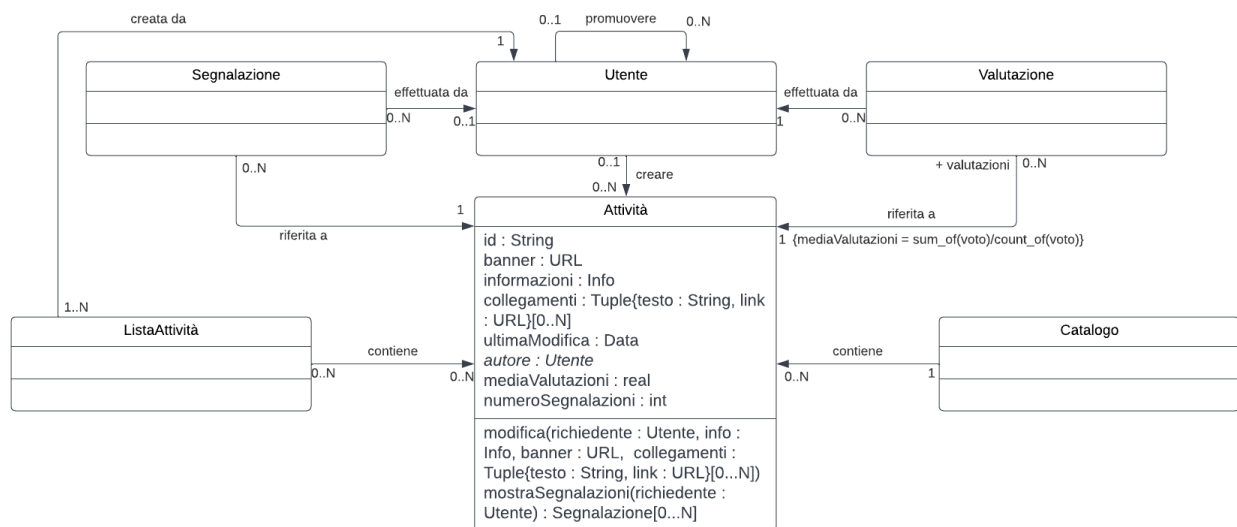

Catalogo


La classe **Catalogo** è una classe che rappresenta il catalogo di attività.

Tra gli attributi c'è un'istanza di **Filtro**. Grazie al metodo `impostaFiltro(filtro : Filtro)` si va a impostare gli attributi di `filtroAttuale`.

Grazie al metodo `ottieniCatalogo` si va a riempire l'attributo `lista` con il catalogo filtrato.

Il catalogo può contenere delle attività.

Il metodo `mostraAttivitàSegnalate(richiedente : Utente)` mostra la lista di attività segnalate e per ogni attività quante sono le segnalazioni.

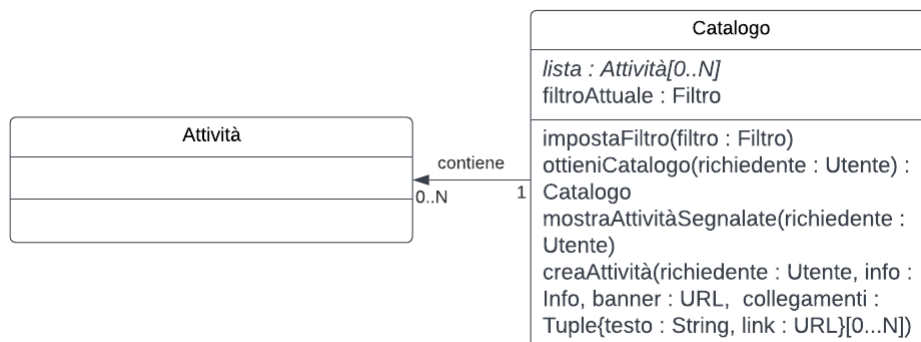


ListaAttività

La classe **ListaAttività** è una classe che rappresenta le liste di attività create dagli utenti.

Un utente può creare più liste di attività. Ne ha almeno una in quanto ogni utente ha la lista "Preferiti". Ogni lista ha un solo utente, non esistono liste condivise.

Tra gli attributi della lista sono presenti le informazioni che la identificano e con i metodi forniti si può crearla, rimuoverla, mostrarla ed esportarla, oltre ad aggiungervi o rimuovere attività.

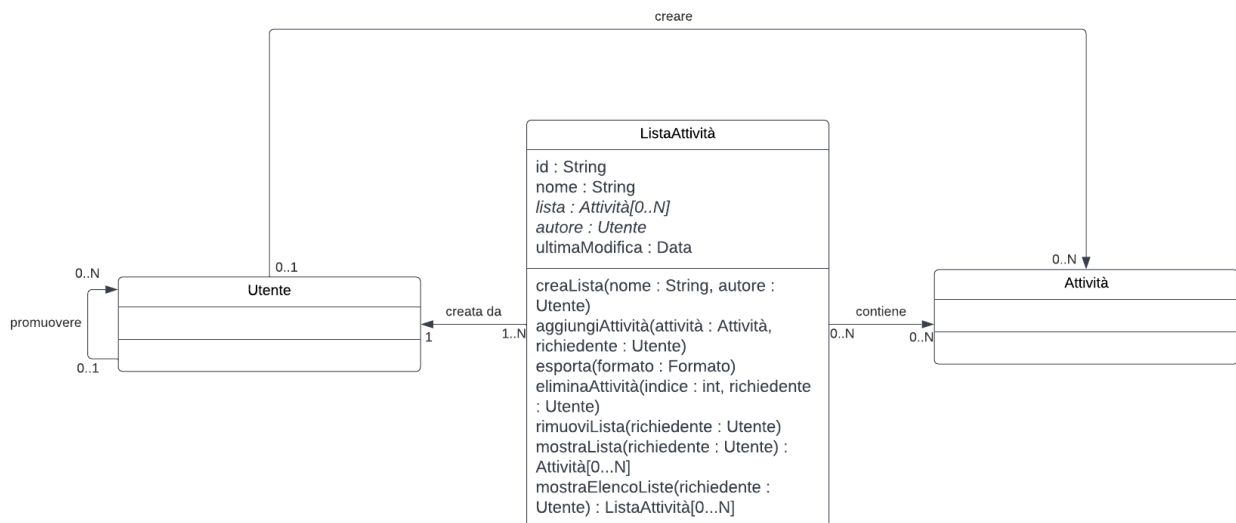

MongoDB

La classe **MongoDB** è una classe che rappresenta in che modo il sistema si interfaccia con MongoDB.

Il metodo `controllaConnessione()` verifica se si è connessi o meno al DBMS.

I metodi presenti rappresentano tutti i modi in cui il sistema interagisce con MongoDB.

| <<utility>> MongoDB |
|--|
| <p> <code>controllaConnessione() : bool</code> <code>dettagliUtente(id : String) : Utente</code> <code>registraUtente(id : String, mail : String, foto : URL)</code> <code>modificaRuolo(utente : Utente, nuovoRuolo : Ruolo)</code> <code>richiediUtenti() : Utente[0..N]</code> <code>richiediCatalogo(filtro : Filtro) : Attività[0..N]</code> <code>richiediValutazioni(richiedente : Utente) : Valutazione[0..N]</code> <code>richiediAttività(idAttività : String) : Attività</code> <code>modificaAttività(idAttività : String, info : Info, banner : URL, collegamenti : Tuple{testo : String, link : URL}[0..N])</code> <code>aggiungiAttività(titolo : String, autore : Utente) : String</code> <code>richiediListe(richiedente : Utente) : ListaAttività[0..N]</code> <code>creaLista(richiedente : Utente, nome : String) : ListaAttività</code> <code>aggiungiAttivitàLista(idLista : String, attività : Attività)</code> <code>eliminaAttività(idLista : String, indice : int)</code> <code>rimuoviLista(richiedente : Utente, idLista : String)</code> <code>registraValutazione(valutazione : Valutazione)</code> <code>registraSegnalazione(segnalazione : Segnalazione)</code> <code>richiediSegnalazioni(attività : Attività)</code> <code>aggiungiEtichetta(etichetta : Etichetta)</code> <code>richiediEtichette() : Etichetta[0..N]</code> </p> |

Codice in Object Constraint Language

In questo capitolo è descritta in modo formale la logica prevista nell'ambito di alcune operazioni di alcune classi. Tale logica viene descritta in Object Constraint Language (OCL) (<https://www.omg.org/spec/OCL/2.4/PDF>) perché tali concetti non sono esprimibili in nessun altro modo formale nel contesto di UML.

Cronometro

| Metodo | Precondizioni | Postcondizioni |
|------------|--|---|
| start() | stato deve essere in "reset" o in "pause" | stato assume valore "run" |
| pause() | stato deve essere in "run" | stato assume valore "pause" |
| stop() | stato deve essere in "pause" | <ul style="list-style-type: none"> stato assume valore "reset" parziali è una lista vuota |
| parziale() | stato deve essere in "run" | <ul style="list-style-type: none"> stato rimane al valore "run" aggiunto tempo a lista parziali |

```
context Cronometro::start()
pre: (self.stato = "reset") OR (self.stato = "pause")
post: self.stato = "run"
```

```
context Cronometro::pause()
pre: self.stato = "run"
post: self.stato = "pause"
```

```
context Cronometro::stop()
pre: self.stato = "pause"
post: (self.stato = "reset") AND (self.parziali->isEmpty())
```

```
context Cronometro::parziale()
pre: self.stato = "run"
post: (self.stato = "run") AND (self.parziali = self.parziali@pre->append(self.tempo))
```

Segna-Punti

Invarianti:

contatori : Tuple{nome : String, punteggio : int}[0..N]

- contatori contiene al più 99 elementi
- il campo nome di ogni elemento di contatori deve avere tra 0 (escluso) e 99 (incluso) caratteri
- il campo punteggio di ogni elemento di contatori deve essere compreso tra -500 e 500

```
context Segna-Punti inv :
self.contatori->size() <= 99
```

```
context Segna-Punti inv :
self.contatori->forall(c : Tuple{nome : String, punteggio : int} | 0 < c.nome.size() AND
c.nome.size <= 99)
```

```
context Segna-Punti inv :
self.contatori->forall(c : Tuple{nome : String, punteggio : int} | -500 <= c.punteggio AND
c.punteggio <= 99)
```

| Metodo | Precondizioni | Postcondizioni |
|---------------------------------|--|---|
| aggiungiContatore(indice : int) | <ul style="list-style-type: none"> Il nome non deve essere vuoto e non può eccedere i 99 caratteri il numero di contatori può essere al massimo 98 | la sequenza di contatori deve avere come ultimo elemento un contatore con il nome scelto e punteggio pari a 0 |
| incrementa(indice : int) | il contatore all'indice scelto deve avere punteggio minore di 500 | il punteggio del contatore alla posizione scelta viene incrementato di 1 |
| decrementa(indice : int) | il contatore all'indice scelto deve avere punteggio maggiore di -500 | il punteggio del contatore alla posizione scelta viene decrementato di 1 |

```
context Segna-Punti::aggiungiContatore(indice : int)
pre: (0 < nome.size() AND nome.size() <= 99) AND (self.contatori->size() < 99)
post: self.contatori = self.contatori@pre->append(Tuple{nome : String = nome, punteggio : int = 0})
```

```
context Segna-Punti::incrementa(indice : int)
pre: self.contatori->at(indice) < 500
post: (self.contatori->at(indice)).punteggio = (self.contatori@pre->at(indice)).punteggio + 1
```

```
context Segna-Punti::decrementa(indice : int)
pre: self.contatori->at(indice) > -500
post: (self.contatori->at(indice)).punteggio = (self.contatori@pre->at(indice)).punteggio - 1
```

Timer

Invarianti:

suono : Suono

- il suono non può essere in riproduzione se il timer non è scaduto

```
context Timer inv :
self.suono.inRiproduzione implies self.stato = "run" AND self.tempo.ore = 0 AND
self.tempo.minuti = 0 AND self.tempo.secondi = 0 AND self.tempo.centhesimi = 0
```

| Metodo | Precondizioni | Postcondizioni |
|---|---|--|
| start() | stato deve essere in "reset" o in "pause" | stato assume valore "run" |
| pause() | stato deve essere in "run" | stato assume valore "pause" |
| stop() | stato deve essere in "pause" | stato assume valore "reset" |
| imposta(ore : int, minuti : int, secondi : int) | il tempo fornito deve essere valido | tempo assume il valore del tempo fornito |
| spegni() | self.suono.inRiproduzione deve essere true | self.suono.inRiproduzione deve essere false e stato dev'essere reset |

```
context Timer::start()
pre: (self.stato = "reset") OR (self.stato = "pause")
post: self.stato = "run"
```

```
context Timer::pause()
pre: self.stato = "run"
post: self.stato = "pause"
```

```
context Timer::stop()
pre: self.stato = "pause"
post: self.stato = "reset"
```

```
context Timer::imposta(ore : int, minuti : int, secondi : int)
pre: 0<=ore AND 0<=minuti AND minuti<60 AND 0<=secondi AND secondi<60
post: self.tempo = tempo
```

```
context Timer::spegni()
pre: self.suono.inRiproduzione
post: (NOT self.suono.inRiproduzione) AND stato = reset
```

Dado

Invarianti:

dimensione : int

- La dimensione deve essere compresa tra 0 e 9.999 inclusi

campione : Faccia[0..N]

- La dimensione del campione deve essere al più 9.999 incluso
- ogni elemento del campione deve avere tipo corrispondente al tipo del dado

estremoInferiore : int

- L'estremo inferiore deve essere compreso tra 0 e 9.999 inclusi

passo : int

- Il passo deve essere compreso tra 1 e 9.999 inclusi

estrazioni : int

- Il numero di estrazioni effettuate deve essere non negativo

```
context Dado inv :
0<=self.dimensione AND self.dimensione<=9.999 AND self.campione->size()<=9.999 AND
self.campione.forALL(f : Faccia | f.tipo = self.tipo)
```

```
0<=self.estremoInferiore AND self.estremoInferiore<=9.999 AND 1<=self.passo AND
self.passo<=9.999
AND 0<=self.estrazioni
```

| Metodo | Precondizioni | Postcondizioni |
|--|--|--|
| scegliModalità(reimmissione : bool) | non deve essere stata effettuata ancora alcuna estrazione | l'attributo reimmissione viene impostato al valore selezionato |
| scegliTipo(tipo : tipoDado) | <ul style="list-style-type: none"> • non deve essere stata effettuata ancora alcuna estrazione • il campione dev'essere vuoto | l'attributo tipo viene impostato al valore selezionato |
| scegliDimensione(dim : int) | <ul style="list-style-type: none"> • non può essere stata effettuata ancora alcuna estrazione • il valore fornito dev'essere una dimensione valida • il campione dev'essere vuoto | l'attributo dimensione viene impostato al valore selezionato |
| scegliEstremoPasso(estremo : int, passo : int) | <ul style="list-style-type: none"> • non deve essere stata effettuata ancora alcuna estrazione | <ul style="list-style-type: none"> • gli attributi estremoInferiore e passo vengono impostati ai valori selezionati |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • i valori forniti devono essere validi • il tipo del dado dev'essere "numeri" • il campione dev'essere vuoto | <ul style="list-style-type: none"> • il campione viene riempito con un numero di valori pari a dimensione che partono da estremoInferiore con scarto di passo tra due elementi consecutivi |
| aggiungiElemento(elemento : Faccia) | <ul style="list-style-type: none"> • non deve essere stata effettuata ancora alcuna estrazione • l'elemento fornito dev'essere del tipo del dado • il tipo del dado dev'essere diverso da "numeri" • la dimensione del campione dev'essere inferiore alla dimensione impostata | Il campione deve avere come ultimo elemento l'elemento fornito |
| estrai() : Faccia | il campione non dev'essere vuoto | <ul style="list-style-type: none"> • il risultato è un elemento presente nel campione prima della chiamata al metodo • estrazioni viene incrementato di 1 • se reimmissione è false, un'occorrenza del risultato viene rimossa dal campione |

```
context Dado::scegliModalità(reimmissione : bool)
pre: self.estrazioni = 0
post: self.reimmissione = reimmissione
```

```
context Dado::scegliTipo(tipo : tipoDado)
pre: self.estrazioni = 0 AND self.campione->isEmpty()
post: self.tipo = tipo
```

```
context Dado::scegliDimensione(dim : int)
pre: self.estrazioni = 0 AND 0<dim AND dim<=9.999 AND self.campione->isEmpty()
post: self.dimensione = dim
```

```
context Dado::scegliEstremoPasso(estremo : int, passo : int)
pre: self.estrazioni = 0 AND
    self.campione->isEmpty() AND
    0<estremo AND extremo<=9.999 AND
```

```

1<passo AND passo<=9.99
post: self.estremoInferiore = estremo AND self.passo = passo AND
      self.campione->size() = dimensione AND
      self.campione->first().numero = estremoInferiore AND
      self.campione->forall(f:Faccia | self.campione->count(f)=1 AND
      let i=self.campione->indexOf(f) in if i>1 then f.numero=passo+self.campione->at(i-1)
endif)

```

```

context Dado::aggiungiElemento(elemento : Faccia)
pre: self.estrazioni = 0 AND
     elemento.tipo = self.tipo AND
     self.tipo <> "numeri" AND
     self.campione->size() < dimensione
post: self.campione = self.campione@pre->append(elemento)

```

```

context Dado::estrai() : Faccia
pre: self.campione->notEmpty()
post: self.campione@pre->includes(result) AND
      self.estrazioni = self.estrazione@pre + 1 if (NOT reimmissione) then (self.campione-
>size() = self.campione@pre->size() AND
      self.campione->forall(f:Faccia | let c=self.campione@pre->count(f) in if f<>result then
self.campione->count(f)=c else self.campione->count(f)=c-1 endif)) endif

```

Suono

Invarianti:

dimensione : int

- la dimensione in byte del suono non deve superare i 100MB

```

context Suono inv:
self.dimensione <= 100.000.000

```

| Metodo | Precondizioni | Postcondizioni |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------------|
| start() | | il suono è in riproduzione |
| stop() | | il suono non è in riproduzione |
| scegliSuono(sorgente : URL) | | la sorgente del suono è quella scelta |

```

context Suono::start()
pre:
post: self.inRiproduzione = true

```

```

context Suono::stop()
pre:

```

```
post: self.inRiproduzione = false
```

```
context Suono::scegliSuono(sorgente : URL)
post: self.sorgente = sorgente
```

Creazione Squadre

Invarianti:

numeroSquadre : int

- tra 0 e 100 esclusi

numeroComponenti : int

- tra 0 e 100 esclusi

numeroPartecipanti : int

- tra 0 e 9.802 esclusi

conferma : bool, numeroSquadre : int, numeroComponenti : int, numeroPartecipanti : int

- dal momento che conferma è true, gli altri tre campi devono essere compatibili (con numeroComponenti arrotondato per difetto)

```
context CreazioneSquadre inv :
(0 < numeroSquadre AND numeroSquadre < 100) AND (0 < numeroComponenti AND numeroComponenti < 100)
AND (0 < numeroPartecipanti AND numeroPartecipanti <= 9.801)
```

```
context CreazioneSquadre inv :
conferma implies (numeroPartecipanti div numeroSquadre = numeroComponenti)
```

| Metodo | Precondizioni | Postcondizioni |
|--|---|--|
| inserisciNumSquadre(numero : int) | <ul style="list-style-type: none"> • il numero fornito dev'essere valido • non dev'essere ancora stata data la conferma dei parametri | <ul style="list-style-type: none"> • numeroSquadre viene impostato al valore fornito • squadreSet viene impostato a true |
| inserisciNumComponenti(numero : int) | <ul style="list-style-type: none"> • il numero fornito dev'essere valido • non dev'essere ancora stata data la conferma dei parametri | <ul style="list-style-type: none"> • numeroComponenti viene impostato al valore fornito • componentiSet viene impostato a true |
| inserisciNumPartecipanti(numero : int) | <ul style="list-style-type: none"> • il numero fornito dev'essere valido • non dev'essere ancora stata data la | <ul style="list-style-type: none"> • numeroPartecipanti viene impostato al valore fornito |

| | | |
|--|--|--|
| | conferma dei parametri | <ul style="list-style-type: none"> partecipantiSet viene impostato a true |
| rendiCampiCompatibili() | <ul style="list-style-type: none"> non dev'essere ancora stata data la conferma dei parametri devono essere stati forniti almeno 2 parametri | i parametri diventano confermati |
| inserisciNome(nome : String) | <ul style="list-style-type: none"> dev'essere stata data la conferma dei parametri nomi deve avere dimensione minore di numeroSquadre il nome fornito non deve essere vuoto e la non deve eccedere i 99 caratteri | il nome fornito viene aggiunto a nomi |
| scegliMetodo(metodo : MetodoDivisione) | dev'essere stata data la conferma dei parametri | l'attributo metodoDivisione viene impostato a quello fornito |
| generaOrdine() | devono essere stati forniti tutti i nomi | <p>ordineEstrazione deve contenere in posizione i l'indice della squadra a cui assegnare il partecipante i, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> deve avere dimensione pari al numero di partecipanti ogni squadra deve comparire un numero di volte pari a numeroComponenti o numeroComponenti + 1 (a seconda del resto della divisione di numeroPartecipanti per numeroSquadre) se metodoDivisione assume il valore "Round robin", l'assegnamento delle squadre sarà sequenziale se il metodo assume il valore "Fill first" l'assegnamento avverrà per completamento delle squadre, ovvero riempiendo i posti di ogni squadra prima di procedere con l'assegnamento per la prossima se il metodo assume il valore "Balanced", a blocchi consecutivi di numeroComponenti |

| | | |
|-------------------|--|---|
| | | assegnamenti tutte le squadre dovranno avere lo stesso numero di partecipanti prima di procedere con il prossimo blocco |
| estrai() : String | deve essere rimasto almeno un elemento da estrarre | <ul style="list-style-type: none"> • estratti viene incrementato di 1 • il risultato e' il nome della squadra assegnata al primo partecipante non ancora estratto |

```
context CreazioneSquadre::inserisciNumSquadre(numero : int)
pre: (NOT conferma) AND 0 < numero AND numero < 100
post: numeroSquadre = numero AND squadreSet
```

```
context CreazioneSquadre::inserisciNumComponenti(numero : int)
pre: (NOT conferma) AND 0 < numero AND numero < 100
post: numeroComponenti = numero AND componentSet
```

```
context Creazione squadre::inserisciNumPartecipanti(numero : int)
pre: (NOT conferma) AND 0 < numero AND numero < 100
post: numeroPartecipanti = numero AND partecipantiSet
```

```
context CreazioneSquadre::rendiCampiCompatibili()
pre: (NOT conferma) AND Sequence{squadreSet, partecipantiSet, componentiSet}->select(true)->size() >= 2
post: conferma
```

```
context CreazioneSquadre::inserisciNome(nome : String)
pre: conferma AND nomi->size() < numeroSquadre AND nome <> "" AND nome.size() < 100
post: nomi = nomi@pre -> append(nome)
```

```
context CreazioneSquadre::scegliMetodo(metodo : MetodoDivisione)
pre: conferma
post: metodoDivisione = metodo
```

```
context CreazioneSquadre::generaOrdine()
pre: nomi->size() = numeroSquadre
post: ordineEstrazioni.size() = numeroPartecipanti AND
      Sequence(1..numeroSquadre)->forAll(n : int | let c = ordineEstrazioni.count(i), r =
numeroPartecipanti mod numeroSquadre in (if(i <= r) then (c = numeroComponenti) else c =
(numeroComponenti + 1))) AND
      metodoDivisione = roundRobin implies let oE = ordineEstrazioni in (oE->first = 1 AND
Sequence{1..numeroPartecipanti-1}->forAll(i : int | (oE->at(i)+1) mod numeroSquadre =
(oE->at(i+1)) mod numeroSquadre)) AND
      metodoDivisione = fillFrist implies let oE = ordineEstrazioni, r = numeroPartecipanti mod
```

```

numeroSquadre, c = numeroComponenti in (Sequence{1..numeroSquadre -> forAll(i : int | if (i <=
r) then (Sequence{(i-1)*(c+1)+1 ... i*(c+1)}->forAll(j : int | oE->at(j)=i)) else (Sequence{r*
(c+1)+(i-1-r)*c+1 ... r*(c+1)+(i-r)*c}->forAll(j : int | oE->at(j)=i)) endif)) AND
    metodoDivisione = balanced implies let oE = ordineEstrazioni, c = numeroComponenti, n =
numeroSquadre in (Sequence{1..n}->forAll(s : int | Sequence{1..c}->forAll(i : int | oE-
>subSequence((i-1)*n+1, i*n)->count(s) = 1) AND
    (s <= r implies oE->subSequence(c*n+1 ... numeroPartecipanti)->count(s) = 1)))

```

```

context CreazioneSquadre::estrai() : String
pre: estratti < numeroPartecipanti
post: estratti = estratti@pre + 1 AND result = nomi->at(ordineEstrazione->at(estratti))

```

Utente

Invarianti:

id : String

- l'id identifica univocamente un utente

mail : String

- la mail identifica univocamente un utente

ruolo : Ruolo, id : String, mail : String

- l'utente anonimo ha id automatico "00000000000000000000" e mail vuota

```

context Utente inv :
Utente.allInstances()->forAll(u1, u2 |
u1 <> u2 implies (u1.id <> u2.id AND u1.mail <> u2.mail))

```

```

context Utente inv :
ruolo = "anonimo" implies id = "00000000000000000000" AND mail = ""

```

| Metodo | Precondizioni | Postcondizioni |
|---|---|--|
| login() | <ul style="list-style-type: none"> • l'utente dev'essere online • l'utente deve avere ruolo anonimo | l'utente deve avere ruolo autenticato o admin |
| logout() | l'utente deve avere ruolo autenticato o admin | l'utente deve avere ruolo anonimo |
| cambiaRuolo(promotore : Utente, nuovoRuolo : Ruolo) | <ul style="list-style-type: none"> • non si può cambiare ruolo in anonimo e non si può cambiare ruolo in quello già posseduto • il promotore deve essere un amministratore • un amministratore può essere declassato a utente comune | l'attributo ruolo dell'utente assume il valore di nuovoRuolo |

| | | |
|--|--|--|
| | unicamente dall'amministratore che lo ha promosso | |
| verificaRuolo(ruoloNecessario : Ruolo, richiedente : Utente) : bool | | |
| listaUtenti(richiedente : Utente) : Utente[0...N] | | |

```
context Utente::login()
pre: online AND ruolo = "anonimo"
post: ruolo = "autenticato" OR ruolo = "admin"
```

```
context Utente::logout()
pre: ruolo = "autenticato" OR ruolo = "admin"
post: ruolo = "anonimo"
```

```
context Utente::cambiaRuolo(promotore : Utente, nuovoRuolo : Ruolo)
pre: nuovoRuolo <> anonimo AND
      nuovoRuolo <> self.ruolo AND
      self.ruolo <> anonimo AND
      promotore.Ruolo = "admin" AND
      (nuovoRuolo = "autenticato" implies promotore = self.promossoDa)
post: self.ruolo = nuovoRuolo AND
      (nuovoRuolo = "admin" implies self.promossoDa = promotore)
```

```
context Utente::verificaRuolo(ruoloNecessario : Ruolo, richiedente : Utente) : bool
pre: richiedente = self OR richiedente.ruolo = "admin"
post:
```

```
context Utente::listaUtenti(richiedente : Utente) : Utente[0...N]
pre: richiedente.Ruolo = "admin"
post:
```

Autenticazione

| Metodo | Precondizioni | Postcondizioni |
|--|--|----------------|
| richiestaToken() | il codice autorizzativo dev'essere valido | |
| dettagliAccount() : Tuple{id : String, mail : String, foto : URL} | il token non dev'essere vuoto | |

```
context Autenticazione::richiestaToken()
pre: codiceValido
```

```
post:
```

```
context Autenticazione::dettagliAccount() : Tuple{id : String, mail : String, foto : URL}
pre: token <> ""
post:
```

Catalogo

| Metodo | Precondizioni | Postcondizioni |
|--|---|--|
| impostaFiltro(filtro : Filtro, richiedente : Utente) | | il filtroAttuale viene impostato al valore fornito |
| creaAttività(richiedente : Utente, info : Info, banner : URL, collegamenti : Tuple{testo : String, link : URL}[0...N]) | <ul style="list-style-type: none"> se il richiedente non è un amministratore, le informazioni devono avere l'etichetta "proposta" il titolo fornito in informazioni non deve coincidere con quello di un'attività esistente e non deve essere vuoto il richiedente dev'essere online | |
| ottieniCatalogo(richiedente : Utente) | il richiedente dev'essere online o avere il gestore dati offline attivo | gli elementi di lista sono tutte e sole le attività che rispettano il filtro |
| mostraAttivitàSegnalate(richiedente : Utente) | <ul style="list-style-type: none"> il richiedente deve essere amministratore il richiedente dev'essere online | lista contiene tutte e sole le attività con almeno una segnalazione |

```
context Catalogo::impostaFiltro(filtro : Filtro, richiedente : Utente)
pre:
post: filtroAttuale = filtro
```

```
context Catalogo::creaAttività(richiedente : Utente, info : Info, banner : URL, collegamenti :
Tuple{testo : String, link : URL}[0...N])
pre: (richiedente, ruolo <> "admin" implies info.Etichette->select(e : Etichetta | e.nome =
"proposta")->notEmpty()) AND
info.titolo <> "" AND
Attività.allInstances()->select(a : Attività | a.titolo = info.titolo)->isEmpty() AND
richiedente.online
post: let aI = Attività.allInstances(), prec = Attività.allInstances@pre() in (aI->size() =
```

```

prec->size() + 1 AND
  prec->forall(a : Attività | aI->includes(a)) AND
  aI->select(a : Attività | a.info = info AND
    a.autore = richiedente AND
    a.banner = banner AND
    a.collegamenti = collegamenti AND
    a.ultimaModifica = Data::now().size() = 1)

```

```

context Catalogo::ottieniCatalogo(richiedente : Utente) : Catalogo
pre: richiedente.online OR richiedente.gestoreOffline.attivo
post: let f = filtroAttuale in lista = Attività.allInstances()->select(a : Attività |
  (f.titolo = "" OR
    (f.titolo.size() < a.titolo.size() AND
      Sequence{1..a.titolo.size()-f.titolo.size()+1}->select(i : int | a.titolo.substring(i,
i+f.titolo.size()-1) = f.titolo)->notEmpty()))) AND
  (f.descrizione = "" OR
    (f.descrizione.size() < a.descrizione.size() AND
      Sequence{1..a.descrizione.size()-f.descrizione.size()+1}->select(i : int |
a.descrizione.substring(i, i+f.descrizione.size()-1) = f.descrizione)->notEmpty())))
  AND a.età.da <= f.età.da AND f.età.a <= a.età.a
  AND f.durata.da <= a.durata.da AND a.durata.a <= f.durata.a
  AND a.giocatori.da <= f.giocatori.da AND f.giocatori.a <= a.giocatori.a
  AND f.Etichette->forall(e : Etichetta | a.Etichette.includes(e))
  AND f.ultimaModifica(lessThan(a.ultimaModifica))
  AND f.autore.id = "00000000000000000000" OR f.autore = a.autore
  AND f.numeroSegnalazioniMinimo <= a.numeroSegnalazioni)

```

```

context Catalogo::mostraAttivitàSegnalate(richiedente : Utente)
pre: richiedente.ruolo = "admin" AND richiedente.online
post: lista = Attività.allInstances()->select(a : Attività | 0 < a.numeroSegnalazioni)

```

ListaAttività

Invarianti:

id : String

- l'id dev'essere univoco fra tutte le liste esistenti

nome : String, autore : Utente

- il nome dev'essere univoco tra le liste di un dato utente

nome : String

- il nome deve avere un numero di caratteri compreso tra 0 (escluso) e 20 (incluso)

autore : Utente

- un utente può avere al più 99 liste di attività e nessuna lista può avere autore anonimo

lista : Attività[0...N]

- ogni lista può avere al più 9.999 attività

```
context ListaAttività inv:
ListaAttività.allInstances()->forall(l1 : ListaAttività, l2 : ListaAttività | l1 <> l2 implies
(l1.id <> l2.id AND
(l1.nome <> l2.nome OR
l1.autore <> l2.autore)))
```

```
context ListaAttività inv:
self.nome <> "" AND self.nome.size() <= 20
```

```
context ListaAttività inv:
Utente.allInstances()->forall(u : Utente | ListaAttività.allInstances()->select(1 :
ListaAttività | l.autore = u)->size() < 100)
```

```
context ListaAttività inv:
self.autore.ruolo <> "anonimo" AND self.lista->size() < 10.000
```

| Metodo | Precondizioni | Postcondizioni |
|---|--|---|
| creaLista(nome : String, autore : Utente) | <ul style="list-style-type: none"> l'utente dev'essere autenticato e online il nome non può essere vuoto e non può superare i 20 caratteri di lunghezza un utente non può creare più di 99 liste di attività il nome della lista di attività non può essere uguale al nome di un'altra lista dell'autore | viene creata una nuova lista di attività |
| aggiungiAttività(attività : Attività, richiedente : Utente) | <ul style="list-style-type: none"> il richiedente dev'essere l'autore il numero di attività in una lista non può superare 9.999 | <ul style="list-style-type: none"> l'attività scelta viene aggiunta alla lista viene aggiornata la data dell'ultima modifica della lista |
| eliminaAttività(indice : int, richiedente : Utente) | <ul style="list-style-type: none"> il richiedente dev'essere l'autore e dev'essere online l'indice dev'essere valido | <ul style="list-style-type: none"> l'attività con l'indice scelto viene rimossa dalla lista viene aggiornata la data dell'ultima modifica della lista |
| rimuoviLista(richiedente : Utente) | <ul style="list-style-type: none"> il richiedente dev'essere l'autore e dev'essere online non si può rimuovere la lista dei preferiti | |

| | | |
|---|---|---|
| mostraLista(richiedente : Utente) : ListaAttività | il richiedente dev'essere l'autore e dev'essere online o avere il gestore dati offline attivo | |
| mostraElencoListe(richiedente : Utente) : ListaAttività[0...N] | il richiedente dev'essere online o avere il gestore dati offline attivo | vengono mostrate solo le liste di cui il richiedente è l'autore |

```

context ListaAttività::creaLista(nome : String, autore : Utente)
pre: autore.ruolo <> "anonimo" AND
    autore.online AND
    nome <> "" AND
    nome.size() <= 20 AND
    let lA = ListaAttività.allInstances()->select(l : ListaAttività | l.autore = autore) in
(lA->size() < 99 AND
    lA->forall(l : ListaAttività | l.nome <> nome))
post: let lA = ListaAttività.allInstances(), prec = ListaAttività.allInstances@prec() in
(lA.size() = prec->size()+1 AND
    let ultimo = lA->last() in (ultimo.nome = nome AND
    ultimo.autore = autore AND
    ultimo.lista->isEmpty() AND
    ultimo.ultimaModifica = Data::now() AND
    lA = prec->append(lA->last()))))

```

```

context ListaAttività::aggiungiAttività(attività : Attività)
pre: self.autore = richiedente AND
    richiedente.online AND
    self.lista->size() < 9.999
post: self.lista = self.lista@pre->append(attività) AND self.ultimaModifica = Data::now()

```

```

context ListaAttività::eliminaAttività(indice : int)
pre: self.autore = richiedente AND
    richiedente.online AND
    0 < indice AND
    indice <= self.lista->size()
post: let prec = lista@pre, s = lista@pre->size() in (if(s = 1) then lista->isEmpty() else (if
(indice = 1) then (lista = prec->subSequence(2...s)) else (if (indice = s) then (lista = pre-
>subSequence(1, s-1)) else (lista = pre->subSequence(1, indice-1)->union(pre-
>subSequence(indice+1, s))) endif) endif) endif) AND self.ultimaModifica = Data::now()

```

```

context ListaAttività::rimuoviLista(richiedente : Utente)
pre: self.autore = richiedente AND
    (richiedente.online OR
    richiedente.gestoreOffline.attivo) AND
    self.nome <> "Preferiti"
post: ListaAttività->allInstances() = ListaAttività->allInstances@pre()->excluding(self)

```

```
context ListaAttività::mostraElencoListe(richiedente : Utente) : ListaAttività[0...N]
pre: richiedente.online OR richiedente.gestoreOffline.attivo
post: result = ListaAttività->allInstances()->select(1 : ListaAttività | 1.autore = richiedente)
```

Attività

Invarianti:

id : String

- l'id dev'essere univoco fra tutte le attività esistenti

titolo : String

- il titolo dev'essere non vuoto e dev'essere univoco tra le attività esistenti

mediaValutazioni : real

- la media dev'essere compresa tra 0 e 5 inclusi

```
context Attività inv:
Attività.allInstances()->forall(a1 : Attività, a2 : Attività | a1 <> a2 implies (a1.id <> a2.id
AND a1.info.titolo <> a2.info.titolo))
```

```
context Attività inv:
self.info.titolo <> ""
```

| Metodo | Precondizioni | Postcondizioni |
|--|---|--|
| modifica(richiedente : Utente, info : Info, banner : URL, collegamenti : Tuple{testo : String, link : URL}[0...N]) | <ul style="list-style-type: none"> • il richiedente dev'essere un admin o l'autore dell'attività se l'attività è ancora una proposta e a condizione che resti una proposta • il richiedente dev'essere online | <ul style="list-style-type: none"> • tutti gli attributi assumono il valore dell'attività modificata • l'attributo ultimaModifica assume il valore della data corrente |
| mostraSegnalazioni(richiedente : Utente) | Il richiedente dev'essere un amministratore e dev'essere online | il valore di ritorno sono le segnalazione relative all'attività in questione |

```
context Attività::modifica(richiedente : Utente, info : Info, banner : URL, collegamenti :
Tuple{testo : String, link : URL}[0...N])
pre: richiedente.online AND
richiedente.ruolo = "admin" OR
(richiedente = self.autore AND
self.info.Etichette->select(e : Etichetta | e.nome = "proposta")->notEmpty() AND
info.Etichette->select(e : Etichetta | e.nome = "proposta")->notEmpty())
post: self.info = info AND self.ultimaModifica = Data::now()
```

```
context Attività::mostraSegnalazioni(richiedente : Utente)
pre: richiedente.online AND richiedente.ruolo = "admin"
post: result = Segnalazione.allInstances()->select(s : Segnalazione | s.attività = self)
```

Segnalazione

Invarianti:

titolo : String

- deve avere tra 0 (escluso) e 50 (incluso) caratteri

messaggio : String

- deve avere tra 0 (escluso) e 500 (incluso) caratteri

```
context Segnalazione inv:
titolo <> "" AND titolo.size() <= 50 AND messaggio <> "" AND messaggio.size() <= 500
```

| Metodo | Precondizioni | Postcondizioni |
|--|--|--|
| inviaSegnalazione(autore : Utente, attività : Attività, titolo : String, messaggio : String) | <ul style="list-style-type: none"> • l'attributo messaggio non può essere vuoto e non può superare i 500 caratteri di lunghezza • l'attributo titolo non può essere vuoto e non può superare i 50 caratteri di lunghezza • l'autore dev'essere online e non anonimo | <ul style="list-style-type: none"> • viene aggiunta una segnalazione per l'attività scelta • viene aggiornato il numero di segnalazioni dell'attività scelta ma NON la data dell'ultima modifica |

```
context Segnalazione::inviaSegnalazione(autore : Utente, attività : Attività, titolo : String,
messaggio : String)
pre: titolo <> "" AND
    titolo.size() <= 50 AND
    messaggio <> "" AND
    messaggio.size() <= 500 AND
    autore.online AND autore.ruolo <> "anonimo"
post: let aI = Segnalazione.allInstances(), prec = Segnalazione.allInstances@pre() in (aI-
>size() = prec->size()+1 AND
    let ultimo = aI->last() in (ultimo.titolo = titolo AND
    ultimo.messaggio = messaggio AND
    ultimo.autore = autore AND
    ultimo.attività = attività) AND
    aI = prec->append(aI->last()))
post: attività.numeroSegnalazioni = attività.numeroSegnalazioni@pre + 1 AND
    attività.utlimaModifica = attività.ultimaModifica@pre
```

Valutazione

Invarianti:

voto : int

- dev'essere compreso tra 0 (escluso) e 10 (incluso)

```
context Valutazione inv:
0 < voto AND voto <= 10
```

| Metodo | Precondizioni | Postcondizioni |
|--|---|--|
| inviaValutazione(autore : Utente, attività : Attività, voto : int) | <ul style="list-style-type: none"> • il voto inserito dev'essere compreso tra 0 (escluso) e 10 (incluso) • l'autore dev'essere online e non anonimo | <ul style="list-style-type: none"> • viene aggiunta la valutazione all'attività scelta • vengono aggiornate la valutazione media e la data dell'ultima modifica dell'attività scelta |

```
context Valutazione::inviaValutazione(autore : Utente, attività : Attività, voto : int)
pre: 0 < voto AND
    voto <= 10 AND
    autore.online AND
    autore.ruolo <> anonimo
post: let aI = Valutazione.allInstances(), prec = Valutazione.allInstances@pre() in (aI->size()
= prec->size()+1 AND
    let ultimo = aI->last() in (ultimo.voto = voto AND
    ultimo.autore = autore AND ultimo.attività = attività) AND
    aI = prec->append(aI->last()))
post: attività.utlmaModifica = Data::now() AND
    let vA = Valutazioni.allInstances()->select(v : Valutazioni | v.attività = attività)-
>collect(voto : int) in (attività.mediaValutazioni = vA->sum()/vA->size())
```

GestoreDatiOffline

| Metodo | Precondizioni | Postcondizioni |
|--|--|--|
| aggiornaDatiLocali() | <ul style="list-style-type: none"> • il gestore dev'essere attivo • l'utente dev'essere online | l'attributo ultimoAggiornamento assume il valore della data corrente |
| richiediCatalogo(filtro : Filtro) : Catalogo | il gestore dev'essere attivo | |
| richiediListe() : ListaAttività[0...N] | <ul style="list-style-type: none"> • il gestore dev'essere attivo | |

| | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> l'utente non può essere anonimo | |
| richiediAttività(idAttività : String) : Attività | il gestore dev'essere attivo | |

```
context Catalogo::aggiornaDatiLocali()
pre: self.attivo AND self.utente.online
post: self.ultimoAggiornamento = Data.now()
```

```
context Catalogo::richiediCatalogo(filtro : Filtro) : Catalogo
pre: self.attivo
post:
```

```
context Catalogo::richiediListe() : ListaAttività[0..N]
pre: self.attivo AND self.utente.ruolo <> "anonimo"
post:
```

```
context Catalogo::richiediAttività(idAttività : String) : Attività
pre: self.attivo
post:
```

MongoDB

| Metodo | Precondizioni | Postcondizioni |
|------------------|---|--|
| qualsiasi metodo | controllaConnessione() deve restituire il valore true | il risultato è descritto nel nome del metodo |

Info

Invarianti:

titolo : String

- il titolo deve avere al massimo 20 caratteri

descrizione : String

- la descrizione deve avere al massimo 2.000 caratteri

età : Tuple{da : int, a : int}

- il range di età deve avere estremi compresi tra 0 e 100 esclusi

durata : Tuple{da : int, a : int}

- il range di durata deve avere estremi compresi tra 0 e 10.00 esclusi

giocatori : Tuple{da : int, a : int}

- il range di giocatori deve avere estremi compresi tra 0 e 100 esclusi

giocatoriPerSquadra : int

- il numero di giocatori per squadra dev'essere compreso tra 0 e 100 esclusi

numeroSquadre : int

- il numero di squadre squadre dev'essere compreso tra 0 e 100 esclusi

```
context Info inv:
self.titolo.size() <= 20 AND self.descrizione.size() <= 2.000
```

```
context Info inv:
0 < self.età.da AND self.età.da <= self.età.a AND self.età.a < 100
```

```
context Info inv:
0 < self.durata.da AND self.durata.da <= self.durata.a AND self.durata.a < 10.000
```

```
context Info inv:
0 < self.giocatori.da AND self.giocatori.da <= self.giocatori.a AND self.giocatori.a < 100
```

```
context Info inv:
0 < self.giocatoriPerSquadra AND self.giocatoriPerSquadra < 100
```

```
context Info inv:
0 < self.numeroSquadre AND self.numeroSquadre < 100
```

Filtro

Invarianti:**giocatori : Tuple{da : int, a : int}**

- il range del numero di giocatori deve essere costituito da un solo valore (l'attuale numero di giocatori presenti)

mediaMinima : int

- la media minima dev'essere compresa tra 0 e 10 inclusi

numeroSegnalazioniMinimo : int

- il numero minimo di segnalazioni dev'essere compreso tra 0 e 9.999 inclusi

```
context Filtro inv:
self.giocatori.da = self.giocatori.a
```

```
context Filtro inv:
0 <= self.mediaMinima AND self.mediaMinima <= 10
```

```
context Filtro inv:
0 <= self.numeroSegnalazioniMinimo AND self.numeroSegnalazioniMinimo < 10.000
```

Faccia

Invarianti:

parola : String

- la parola può avere al massimo 20 caratteri e, se il tipo è parole, non deve essere vuota

```
context Faccia inv:
self.parola.size() < 20 AND (self.tipo = "parole" implies self.parola <> "")
```

Colore

Invarianti:

R : int

- il valore del colore rosso dev'essere compreso fra 1 e 255 inclusi

G : int

- il valore del colore verde dev'essere compreso fra 1 e 255 inclusi

B : int

- il valore del colore blu dev'essere compreso fra 1 e 255 inclusi

```
context Colore inv:
(0 <= R AND R < 256) AND (0 <= G AND G < 256) AND (0 <= B AND B < 256)
```

URL

Invarianti:

protocollo : String

- il protocollo dev'essere http o https o file

```
context URL inv:
self.protocollo = "http" OR self.protocollo = "https" OR self.protocollo = "file"
```

Data

Invarianti:

giorno : int

- il giorno dev'essere compreso tra 1 e 31 (inclusi), escluso 31 se il mese è aprile, giugno, settembre o novembre, esclusi 30 e 31 se il mese è febbraio, escluso anche 29 se il mese è febbraio e l'anno non è

bisestile

mese : int

- il mese dev'essere compreso tra 1 e 12 (inclusi)

anno : int

- l'anno dev'essere compreso tra 0 e 9.999 (inclusi)

orario : Time

- le ore devono essere minori di 24

```
context Data inv:
0 < self.giorno AND
self.giorno <= 31 AND
(Set{2, 4, 6, 9, 11}->count(self.mese) > 0 implies self.giorno <> 31) AND
(self.mese = 2 implies (self.giorno <> 30 AND
if ((self.anno % 4 <> 0) OR
(self.anno % 100 = 0 AND
self.anno % 1000 <> 0)) then self.giorno <> 29 endif))
```

```
context Data inv:
0 < self.mese AND self.anno <= 12
```

```
context Data inv:
0 <= self.anno AND self.anno < 10.000
```

```
context Data inv:
self.orario.ore < 24
```

Time

Invarianti:

ore : int

- le ore devono essere un intero non negativo

minuti : int

- i minuti devono essere compresi fra 0 (incluso) e 60 (escluso)

secondi : int

- i secondi devono essere compresi fra 0 (incluso) e 60 (escluso)

centesimi : int

- i centesimi devono essere compresi fra 0 (incluso) e 100 (escluso)

```
context Time inv:
0 <= self.ore
```

```
context Time inv:
0 <= self.minuti AND self.minuti < 60
```

```
context Time inv:
0 <= self.secondi AND self.secondi < 60
```

```
context Time inv:
0 <= self.centesimi AND self.centesimi < 100
```

Etichetta

Invarianti:

nome : String

- i nomi delle etichette devono essere univoci, non vuoti e avere massimo 20 caratteri

descrizione : String

- le descrizioni delle etichette devono avere al massimo 2000 caratteri

categoria : String

- i nomi delle categorie devono essere non vuoti e avere massimo 20 caratteri

```
context Etichetta inv:
Etichetta.allInstances()->forall(e1, e2 |
e1 <> e2 implies e1.nome.toLowerCase() <> e2.nome.toLowerCase()) AND
self.nome <> "" AND self.nome.size() <= 20
```

```
context Etichetta inv:
self.descrizione.size() <= 2000
```

```
context Etichetta inv:
self.categoria <> "" AND self.categoria.size() <= 20
```

| Metodo | Precondizioni | Postcondizioni |
|--|---|----------------|
| creaEtichetta(richiedente : Utente, nome : String, descrizione : String, categoria : String) | il richiedente dev'essere un amministratore | |

```
context Etichetta::creaEtichetta(richiedente : Utente, nome : String, descrizione : String,
categoria : String)
pre: richiedente.ruolo = "admin"
post:
```