

SpottyThings

Documento di architettura.

Indice

Scopo del documento.....	3
Diagramma delle classi.....	4
Classi di supporto.....	4
Classi degli utenti del sistema e per l'autenticazione.....	5
Classi profilo utente e annuncio.....	7
Classi di ricerca annunci, risultati di ricerca e pagamento.....	9
Classi di interfacciamento verso i sistemi esterni di chat e mail.....	11
Classi di interfacciamento al database.....	12
Diagramma delle classi completo.....	13
Codice in Object Constraint Language.....	14
Vincoli OCL classe <i>GestioneRegistrazione</i>	14
Vincoli OCL classe <i>GestioneAutenticazione</i>	14
Vincoli OCL classe <i>PubblicazioneAnnuncio</i>	14
Vincoli OCL classe <i>GestioneRappresentazioneProfiloUtenteEsterno</i>	14
Vincoli OCL classe <i>Utente</i>	14
Vincoli OCL classe <i>LogUtente</i>	15
Vincoli OCL classe <i>Profilo</i>	15
Vincoli OCL classe <i>Statistiche</i>	15
Vincoli OCL classe <i>Amministratore</i>	15
Vincoli OCL classe <i>Transazione</i>	15
Vincoli OCL classe <i>InterfacciaSistemaPagamento</i>	16
Vincoli OCL classe <i>Recensione</i>	16
Vincoli OCL classe <i>Annuncio</i>	16
Vincoli OCL classe <i>SchedaProdotto</i>	16
Vincoli OCL classe <i>Filtro</i>	16
Vincoli OCL classe <i>Data</i>	17
Vincoli OCL classe <i>Timestamp</i>	17
Vincoli OCL classe <i>Periodo</i>	17
Vincoli OCL classe <i>Price</i>	17
Vincoli OCL classe <i>Ordinamento</i>	17
Diagramma delle classi con codice in OCL associato.....	18

Scopo del documento

Il presente documento ha lo scopo di definire l'architettura del sistema *SpottyThings*: verrà definita l'architettura del sistema mediante l'utilizzo di un diagramma delle classi.

Il diagramma delle classi rappresenta un'ulteriore salto più nel dettaglio per la specifica dei vari componenti e servizi che dovranno soddisfare i requisiti funzionali del nostro progetto, espressi nel documento *D1-T25* e ulteriormente dettagliati nel *D2-T25* con il diagramma degli use case.

Infine si userà del codice in OCL (Object Constraint Language) per definire alcuni vincoli logici a cui dovranno sottostare gli attributi e le operazioni delle classi.

Diagramma delle classi

Nel presente capitolo rappresentiamo il nostro diagramma delle classi, raggruppandolo in gruppi di una o più classi per permettere una migliore rappresentazione.

Ogni classe, che rappresenta un ambito operativo del nostro sistema, è costituita da attributi, ovvero i dati con cui andare ad operare, e operazioni, che rappresentano le funzioni che verranno implementate a livello di codice.

Di seguito offriamo una breve descrizione di ogni classe, spiegando le operazioni e le associazioni meno intuitibili.

Come già detto, per fornire migliore leggibilità rappresentiamo ogni classe rappresentata in un gruppetto di altre classi. Le classi contornate con un bordo tratteggiato sono classi con cui è presente un'associazione tra le classi descritte, ma che saranno dettagliate in seguito.

Classi di supporto

Le seguenti classi sono definite di supporto in quanto permettono di definire tipi di dato necessari nelle altre classi.

La classe *Data* permette di rappresentare le date in formato giorno, mese, anno.

La classe *TimeStamp* specializza la classe data aggiungendo gli attributi ore e minuti (ed ereditandone tutti gli altri. Serve per rappresentare il preciso momento in cui avviene una transazione).

La classe *Periodo* identifica un periodo temporale compreso tra due istanti.


La classe *Indirizzo* permette di salvare le informazioni relative ad un preciso indirizzo (di un utente oppure di un qualsiasi indirizzo generico).

La classe *Price* permette di rappresentare in modo ottimale il prezzo di un prodotto, potendo anche distinguere tra diverse valute.

La classe *Categorie* è usata per rappresentare le varie categorie di prodotti esistenti sul nostro applicativo e per gestire la modifica dell'insieme delle varie categorie da parte dell'amministratore del sito.

La classe *Ordinamento* serve a tenere traccia del corretto ordinamento in cui viene mostrata la lista di annunci ricercati dall'utente.

La classe *Filtro* serve infine per tenere traccia dei filtri applicati all'utente nella ricerca degli annunci.

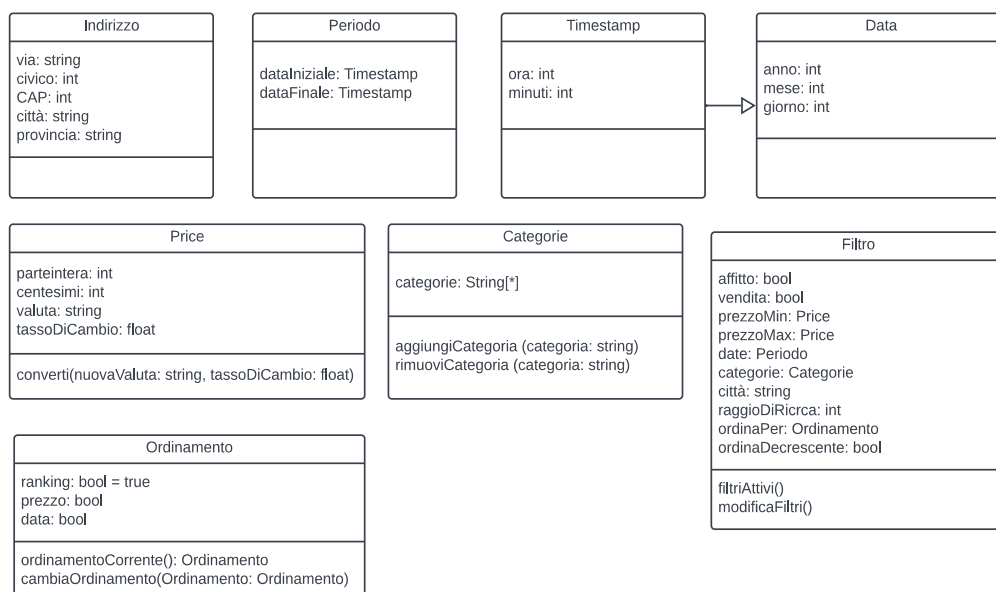

Classi degli utenti del sistema e per l'autenticazione

La classe *Utente* è necessaria per salvare tutte i dati relativi ad un preciso utente registrato nel nostro sistema.

Oltre agli attributi che si necessita salvare per tenere traccia degli utenti, c'è anche l'attributo *idUtenteAutenticato* che rappresenta il token d'accesso della sessione dell'utente (generato dopo il login dalla classe *GestioneAutenticazione*): se questo attributo non è NULL l'utente è attualmente loggato, altrimenti la sua sessione è scaduta ed è necessario effettuare di nuovo l'accesso.

Ad ogni utente è associato un profilo, per salvare le varie informazioni riguardanti le attività che intraprende nel nostro sito web. Per questo motivo è presente un'associazione con la classe *Profilo*.

Infine in questa classe c'è il metodo *signUp* per effettuare la registrazione e il metodo *signIn* per effettuare il login.


Ogni volta che un utente si registra si esegue il metodo *signUp* e si crea un'istanza della classe *GestioneRegistrazione*, in cui questa si verificano le validità dei dati inseriti dall'utente con opportuni metodi e in caso di esito positivo si procede al salvataggio dell'utente nel database (effettuato dalla classe *ScritturaDB*, descritta in fondo, come evidenziato dall'associazione) e nel database di Auth0. Inoltre c'è un'associazione con la classe *GestioneSpid* che si interfaccia con il sistema esterno SPID per verificare l'identità dell'utente.

Ogni volta invece che un utente accede al proprio account si esegue il metodo *signIn*: le credenziali inserite vengono controllate opportunamente dai metodi della classe *GestioneAutenticazione*.

Ogni volta che si effettua il login viene creata un'istanza della classe *GestioneAutenticazione* (come evidenziato dall'associazione) e ne si utilizzano i metodi per verificare il matching tra username e password, interfacciandosi con Auth0, dove sono memorizzati questi dati in maniera sicura. Entrambe le classi si interfacciano con il sistema subordinato Auth0.

L'ultima associazione dell'utente è con la classe *LogUtente*, in cui sono memorizzate tutte le segnalazioni non risolte dell'utente, associata a sua volta con la classe *Segnalazione*, per gestire i dati e le informazioni di una segnalazione.

La classe *Amministratore* rappresenta invece l'utente amministratore del sistema insieme alle varie operazioni che può effettuare, in materia di intermediazione nelle dispute.

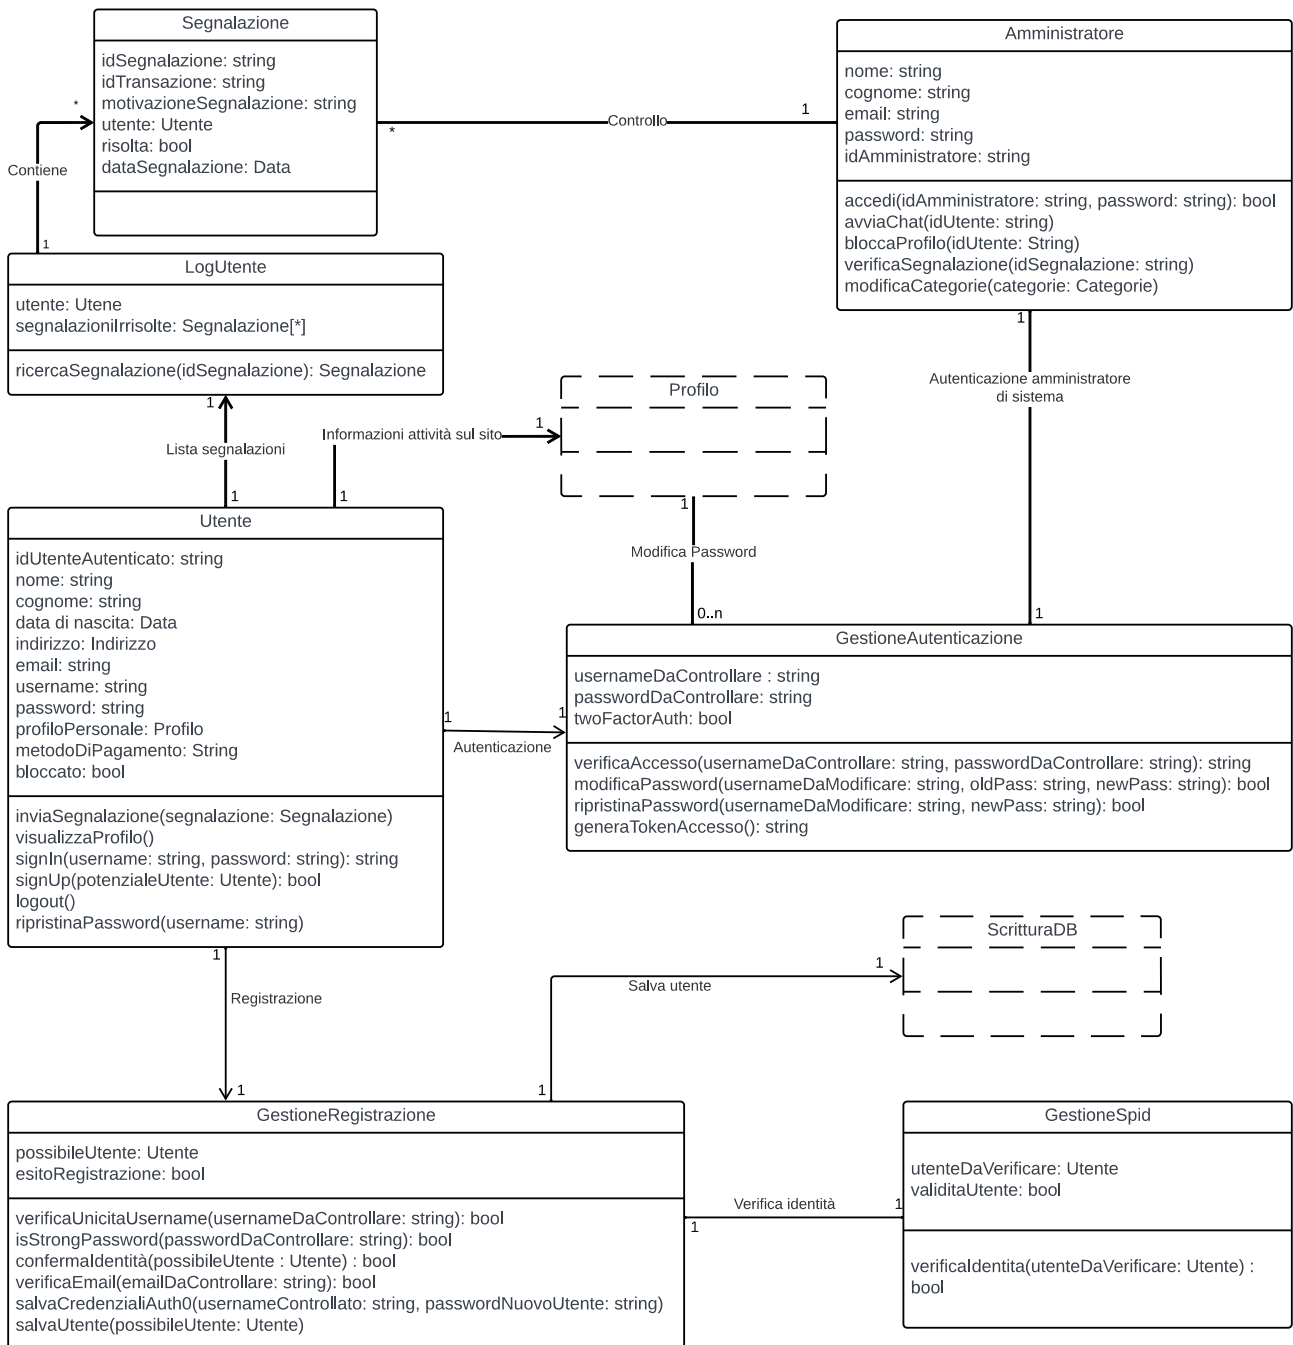

Classi profilo utente e annuncio


La classe *Profilo* contiene tutti i dati e i metodi necessari all'utente per gestire le informazioni del proprio profilo sul sito e le proprie attività. È univocamente associata ad un singolo utente (infatti è presente una relazione con la classe *Utente*), oltre che con la classe *Statistiche* che serve per tenere traccia delle azioni di vendita intraprese dall'utente nel sistema (ad esempio questa classe al compito di computare i dati relativi allo storico delle vendite dell'utente).

È presente anche un'associazione con la classe *Recensione*, che gestisce i dati di una recensione relativa ad una transazione fatta all'utente, per rappresentare le recensioni lasciati dall'utente.

Entrambe le classi *Profilo* e *Recensione* presentano una associazione verso la classe *ScritturaDB* perché richiedono di effettuare delle operazioni di scrittura (in un caso salvataggio di una recensione, nell'altro modifica delle varie informazioni del profilo). Ogni volta che viene fatto un salvataggio da una di queste due classi si istanzia un oggetto della classe *ScritturaDB* e si chiama il metodo corrispondente per scrivere sul database.

Infine la classe *Profilo* è associata alla classe *LetturaDB* per leggere dal database le informazioni di un dato profilo, similmente a come si fa in fase di scrittura, *GestioneAutenticazione*, per gestire il cambiamento della password, e *InterfacciaChat* a cui richiede la lista di chat attive dall'utente.

La classe *PubblicazioneAnnuncio* contiene i metodi utilizzati dall'utente durante la creazione di un nuovo annuncio, per questo motivo possiede una relazione con la classe *Annuncio*, che serve a gestire le informazioni di uno specifico annuncio caricato sul sito. Questa classe è astratta in quanto viene specializzata in *AnnuncioInAffitto* e *AnnuncioInVendita* a seconda della tipologia di transazione dell'annuncio.

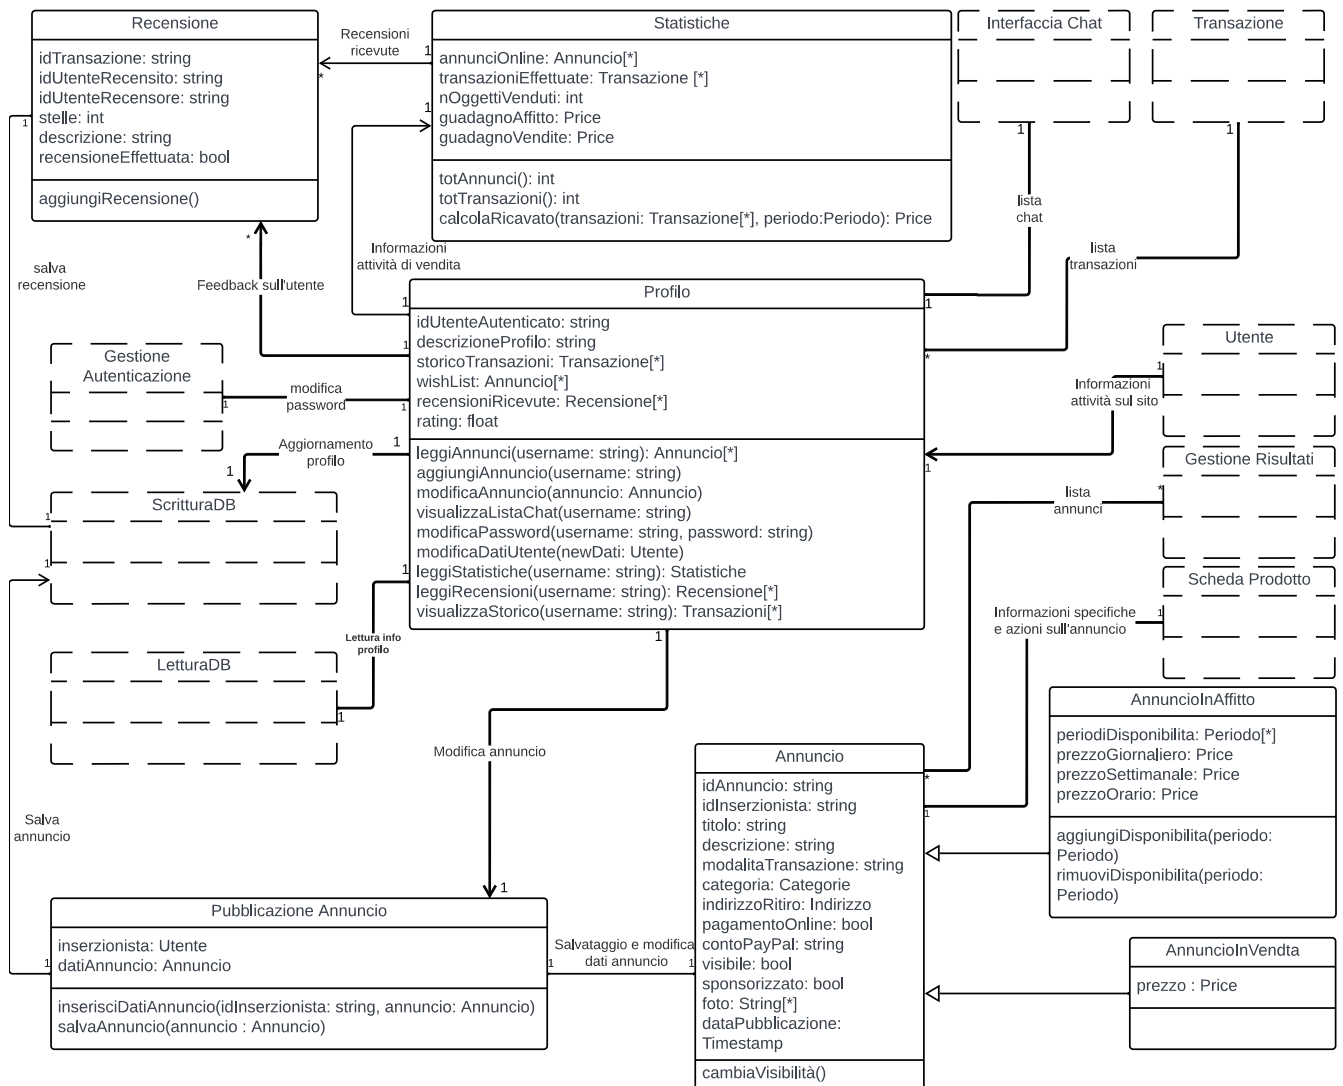

Classi di ricerca annunci, risultati di ricerca e pagamento

La classe *GestioneRicerca* gestisce la ricerca dei prodotti in base a particolari filtri e richiede l'accesso al database per leggere la lista di annunci corrispondenti agli specifici criteri di ricerca. Per ogni ricerca effettuata, si istanzia la classe *LetturaDB* che si occuperà di fare accesso direttamente al database e ricercare i corrispettivi annunci (come specificato dall'associazione).

L'altra associazione è verso la classe *GestioneRisultati*: gli annunci ottenuti infatti vengono forniti a questa classe che si occupa solamente di gestire le varie operazioni possibili su questa lista: ordinamento e filtraggio sui risultati. Da questa lista si può selezionare un preciso annuncio: in questo caso si crea un oggetto della classe *SchedaProdotto* che permette di gestire tutte le operazioni che si possono fare sul preciso annuncio selezionato e sull'inserzionista proprietario del prodotto.

È presente un'associazione con la classe *InterfacciaSistemaPagamento* che si occupa di interfacciarsi al sistema di PayPal usato per le transazioni di denaro in seguito ad un acquisto online sul sito. Questa classe in caso di esito positivo del pagamento si preoccupa anche di rimuovere l'annuncio acquistato: ecco perché c'è un'associazione con la classe *ScritturaDB* (per andare a usare i metodi di modifica sul database).


In questa parte di diagramma abbiamo anche la parte *Transazione* che rappresenta i dati e le informazioni relative ad un acquisto effettuato sul sito, che vengono salvate nel profilo dell'utente.

Abbiamo inoltre una classe *RankingUtenti* per gestire la classifica dei migliori venditori del sito: questa classe si occupa di cercare gli utenti con il ranking maggiore (istanziando opportunamente un oggetto della classe *LetturaDB* e usando i suoi metodi per leggere direttamente dal database) e gestire la lista degli utenti.

La classe *GestioneRappresentazioneProfiloUtenteEsterno* viene utilizzata per gestire l'interazione tra gli utenti, come ad esempio l'avvio di una chat. Ogni volta un utente richiede informazioni specifiche di un altro utente viene istanziato un oggetto di questa classe che recupera i dati del profilo e permette di avviare una conversazione o visualizzarne gli annunci.

Infine abbiamo le classi di interfacciamento con i sistemi esterni *GestioneMappa* e *GestioneCalendario*.

In tutte le classi è presente l'attributo *idUtenteAutenticato* che rappresenta l'attuale sessione d'accesso dell'utente. Se questo attributo è diverso da NULL significa che l'utente è loggato e che la sua sessione è ancora valida, e quindi possono essere eseguiti i metodi che richiedono che l'utente abbiamo effettuato l'accesso.

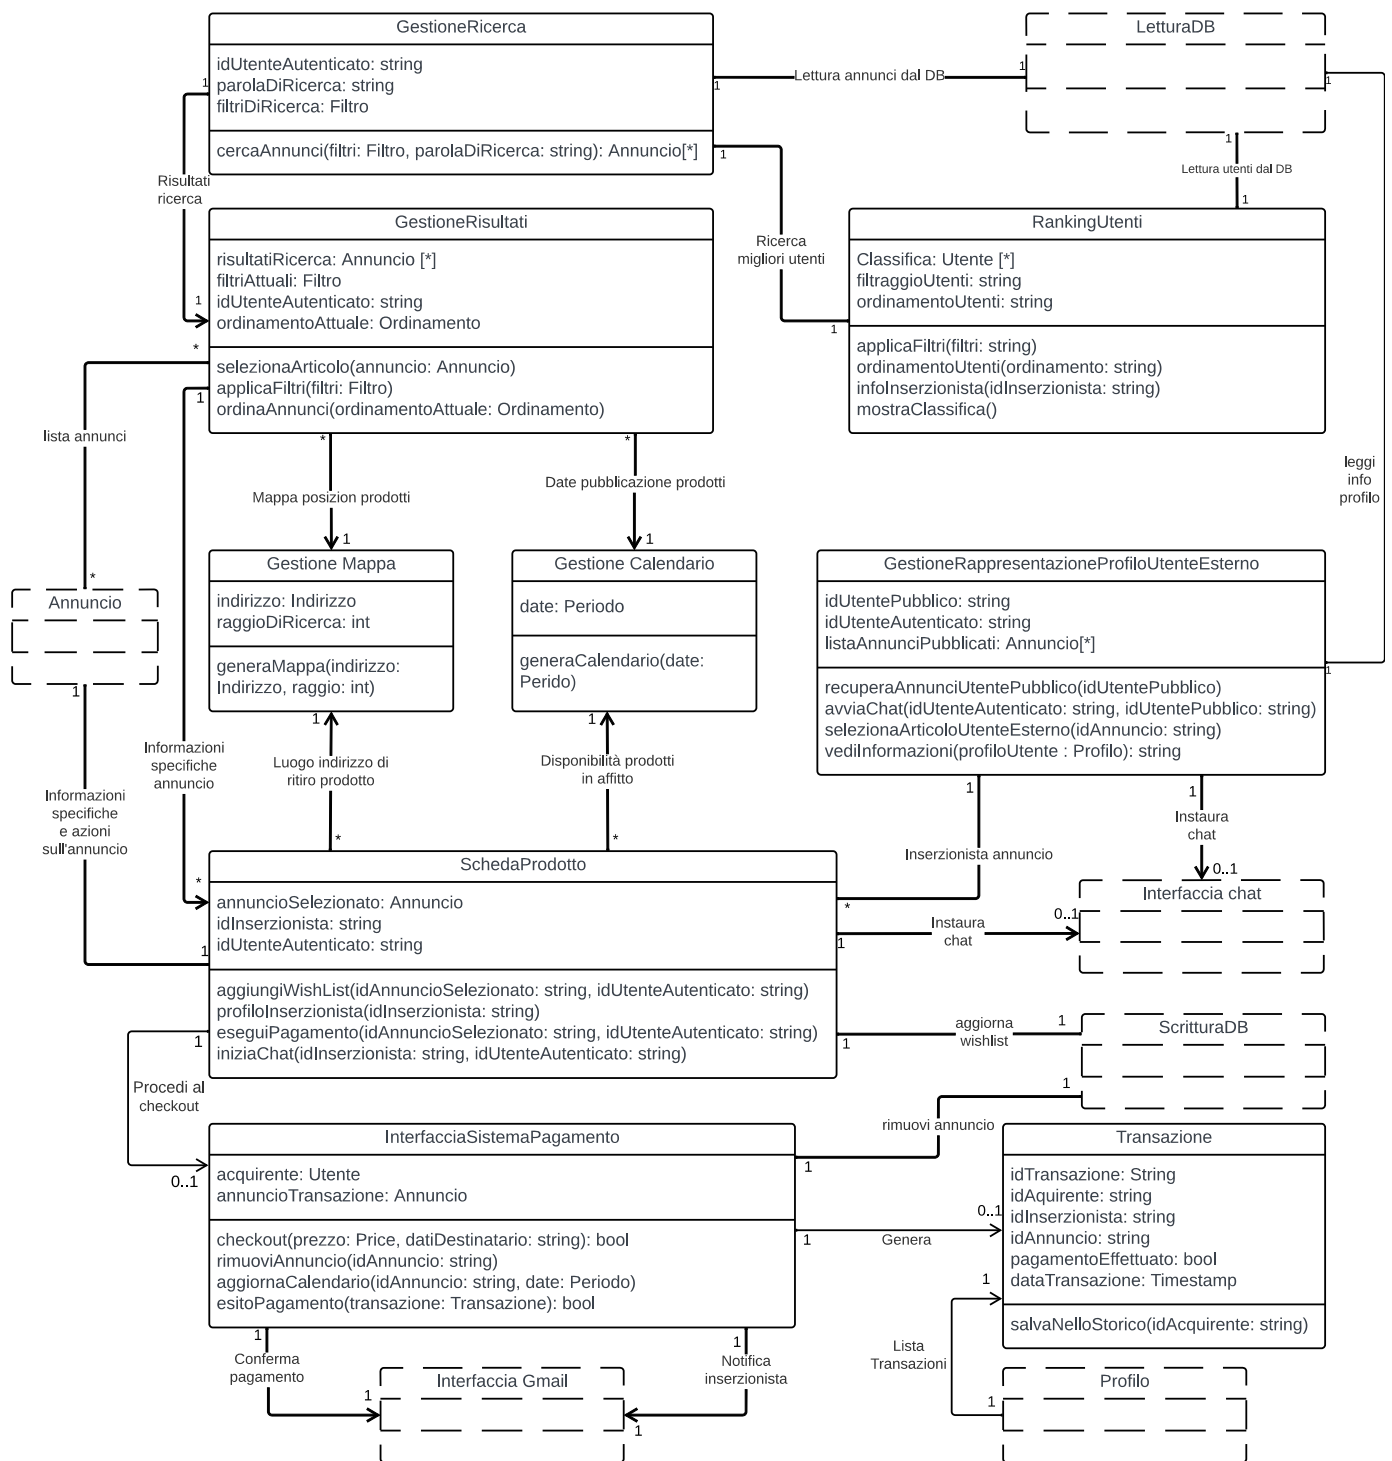


Classi di interfacciamento verso i sistemi esterni di chat e mail

La classe *InterfacciaChat* ha a che fare con il sistema subordinato che fornisce una chat tra due utenti ed è associata con le varie classi in cui è necessario istituire un collegamento diretto tramite chat tra due utenti ossia *GestioneRappresentazioneProfiloUtenteEsterno* e *SchedaProdotto*. Dalla classe *Profilo* c'è un'ulteriore associazione per chiedere la lista delle chat attive di un particolare utente.

Ogni volta si mostra necessaria avviare una chat tra due utenti, viene istanziato un oggetto di questa classe che con i suoi metodi comunica con il sistema esterno inizializzando e fornendo la chat. Infine la classe *InterfacciaGmail* si occupa di interfacciarsi col sistema esterno *GmailAPI*. Ogni qual volta una classe necessita di inviare una mail all'utente istanzia un oggetto di questa classe fornendo indirizzo mail e contenuto della mail.

Alcune di queste associazioni sono con *InterfacciaChat* (per notificare l'avvio di una nuova chat) e con *InterfacciaSistemaPagamento* (per notificare acquirente e inserzionista del corretto esito di una transazione).

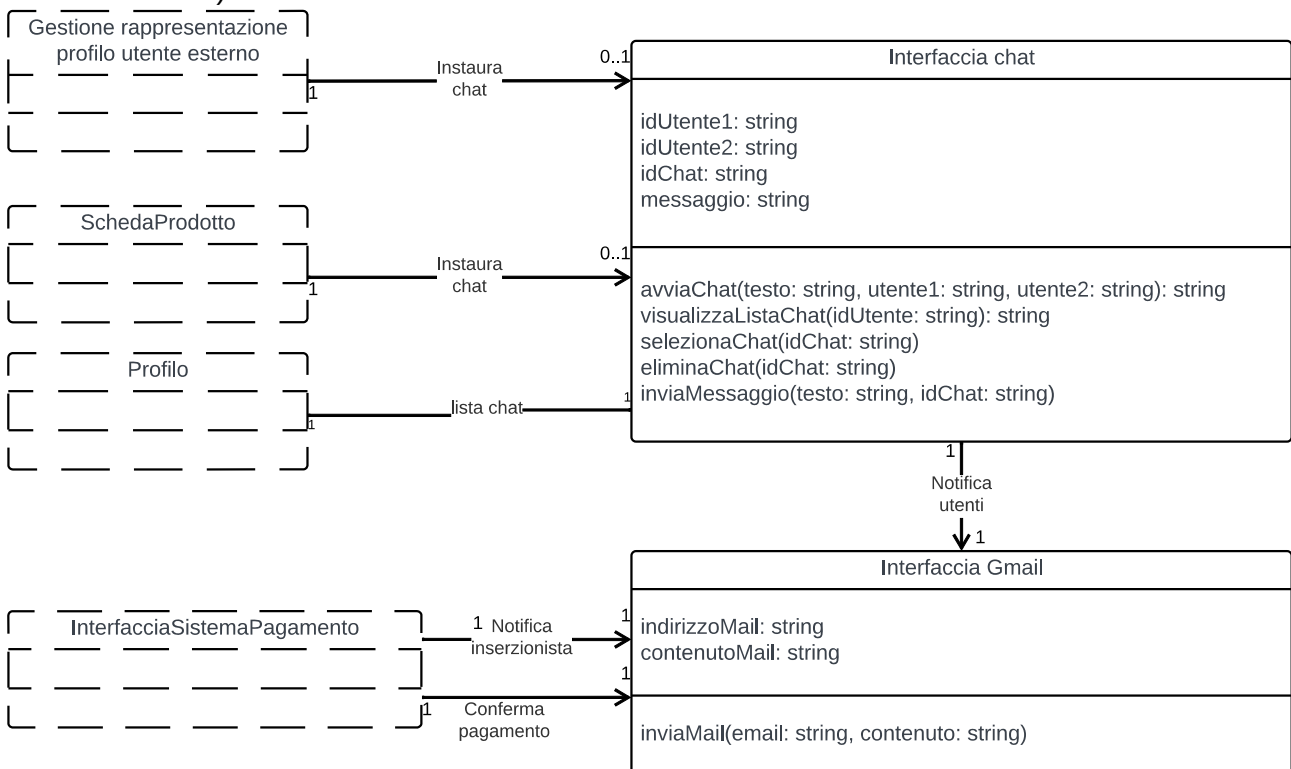

Classi di interfacciamento al database

Le classi *ScritturaDB* e *LetturaDB* sono due classi senza attributi che hanno la collezione di tutti i metodi usati dalla nostra applicazione per interfacciarsi al database: rispettivamente la prima classe serve per effettuare operazioni di scrittura, modifica e cancellazione, mentre la seconda classe operazioni di lettura.

Questa scelta è dovuta a motivi di modularità del codice: nel caso dovesse cambiare il database esterno con cui ci si interfaccia, non è necessario modificare i vari metodi in tutte le classi, ma solo i metodi in queste due classi.

Quando da una classe generica si effettua un'operazione di salvataggio dati o di ricerca, ciò che viene fatto è istanziare un oggetto di una di queste due classi e usare i metodi della classe corrispondente, coi parametri opportunamente passati dalla classe principale "chiamante".

Come detto questa scelta permette di fornire maggiore indipendenza al sistema rispetto ai sistemi esterni con cui ci si interfaccia.

Le classi che sono associate con la classe *ScritturaDB* sono:

- *Profilo*
- *Recensione*
- *PubblicazioneAnnuncio*
- *GestioneRegistrazione*
- *SchedaProdotto*
- *InterfacciaSistemaPagamento*

e riguardano tutte le classi che effettuano operazioni di scrittura, modifica o cancellazione nel database.

Le classi che sono associate con la classe *LetturaDB* sono:

- *Profilo*
- *RankingUtenti*
- *GestioneRicerca*
- *GestioneRappresentazioneProfiloUtenteEsterno*

e riguardano tutte le classi che effettuano operazioni lettura dati nel database.

ScritturaDB
scriviUtenteDB(datiUtenteDaSalvare: Utente) updateDatiUtenteDB(idUtenteDaModificare: string, datiUtenteDaModificare: Utente) deleteUtenteDB(idUtenteDaEliminare : string) scriviAnnuncioDB(annuncioDaSalvare: Annuncio) updateAnnuncio(idAnnuncioDaModificare: string, datiAnnuncioDaModificare: Annuncio) deleteAnnuncio(idAnnuncioDaEliminare: string) salvaInfoProfilo(idUtenteDaSalvare: string, infoProfilo: Profilo) updateInfoProfilo(idUtenteDaModificare: string, infoProfilo: Profilo) scriviRecensione(idUtenteRecensore: string, recensioneDaSalvare: Recensione) scriviTransazione(datiTransazioneDaSalvare: Transazione) deleteRecensione(idRecensione: string)

LetturaDB
leggiUtente(idUtentedaLeggere: string): Utente leggiAnnuncio(idAnnuncioLeggere: string): Annuncio leggiAnnunciPerInserzionista(idInserzionista: String): Annuncio[*] leggiAnnunciPerFiltri(filtriAnnunci: Filtro) leggiRecensione(idRecensione: string): Recensione leggiRecensioniDiUnUtente(idUtenteRecensore: string): Recensione[*] leggiRecensioniSuUnUtente(idUtenteRecensito: string): Recensione[*] leggiTransazioniDiUnUtente(idUtenteVenditore: string): Transazione[*] leggiStoricoTransazioni(idUtente: string): Transazione[*] leggiTransizione(idTransizione:string): Transizione

Codice in Object Constraint Language

In questo capitolo descriviamo in modo formale i vincoli di logica necessari in alcune classi. Questi vincoli riguardano invarianti (ovvero vincoli sugli attributi) e pre/post condizioni (ovvero vincoli sull'esecuzione delle operazioni). Per evitare ambiguità, vengono espressi con il linguaggio formale OCL (Object Constraint Language).

Vincoli OCL classe *GestioneRegistrazione*

context *GestioneRegistrazione::salvaUtente(datiUtente: Utente)*
pre: *verificaEmail(email: string) = true*
 AND isStrongPassword(passwordDaControllare: string) = true
 AND verificaUnicitàUsername(username: string) = true
 AND confermaIdentità(possibileUtente: Utente) = true
post: *esitoRegistrazione = true*

Vincoli OCL classe *GestioneAutenticazione*

context *GestioneAutenticazione::modificaPassword(usernameDaModificare: string, oldpass: string, newPass: string)*
pre: *oldpass = passwordDaControllare*

Vincoli OCL classe *PubblicazioneAnnuncio*

context *PubblicazioneAnnuncio::salvaAnnuncio(annuncio: Annuncio)*
pre: *titolo != NULL*
 descrizione != NULL
 modalitàTransizione != NULL
 categoria != NULL
 indirizzoRitiro != NULL
post: *annuncio.visibile = true*

Vincoli OCL classe *GestioneRappresentazioneProfiloUtenteEsterno*

context *Profilo Utente Esterno::avviaChat(idUtenteAutenticato: string, idUtentePubblico: string)*
pre: *idUtenteAutenticato != NULL*

Vincoli OCL classe *Utente*

context *Utente::logout()*
pre: *idUtenteAutenticato != NULL*

context *Utente::signIn(Username: string, password: string): bool*
pre: *idUtenteAutenticato = NULL AND bloccato = false*
post: *idUtenteAutenticato != NULL*

context Utente::signUp(potenzialeUtente: Utente)
pre: idUtenteAutenticato = NULL

context Utente::inviaSegnalazione(segnalazione: Segnalazione)
pre: idUtenteAutenticato != NULL
post: LogUtente.segnalazioniIrrisolte → append(segnalazione)

context Utente::visualizzaProfilo()
pre: idUtenteAutenticato != NULL

Vincoli OCL classe **LogUtente**

context LogUtente **inv:** segnalazioniIrrisolte → forAll(Segnalazione.risolta = false)

Vincoli OCL classe **Profilo**

context Profilo::modificaAnnuncio(annuncio: Annuncio)
pre: annuncio.usernameInserzionista = Utente.username

context Profilo **inv:** rating ≥ 0 AND rating ≤ 5

Vincoli OCL classe **Statistiche**

context Statistiche::calcolaRicavato(transazioni: Transazione[*], periodo: Periodo)
pre: transazioni → isEmpty() = false

Vincoli OCL classe **Amministratore**

context Amministratore::avviaChat(idUtente: string)
pre: accedi(idAmministratore: string, password: string) = true

context Amministratore::verificaSegnalazione(idSegnalazione: string)
pre: accedi(idAmministratore: string, password: string) = true

context Amministratore::modificaCategorie(categorie: Categorie)
pre: accedi(idAmministratore: string, password: string) = true

context Amministratore::bloccaProfilo(idUtente: string)
pre: accedi(idAmministratore: string, password: string) = true
post: Utente.bloccato = true

Vincoli OCL classe **Transazione**

context Transazione::salvaNelloStorico(idAcquirente: string)
pre: pagamentoEffettuato = true

Vincoli OCL classe *InterfacciaSistemaPagamento*

context *Interfaccia Sistema Pagamento::rimuoviAnnuncio(idAnnuncio: string)*

pre: *transazione.pagamentoEffettuato = true*

Vincoli OCL classe *Recensione*

context *Recensione:: recensioneEffettuata: bool init: false*

context *Recensione::aggiungiRecensione()*

pre: *recensioneEffettuata = false*

post: *recensioneEffettuata = true*

context *Recensione inv: stelle >= 0 AND stelle <=5*

context *Recensione inv: descrizione->length() <= 200*

Vincoli OCL classe *Annuncio*

context *Annuncio*

inv: *descrizione->length() <= 350*

inv: *foto->size() <= 10*

inv: *Categorie.categorie->includes(categoria) = true*

inv: *if pagamentoOnline = true then contoPayPal != NULL*

Vincoli OCL classe *SchedaProdotto*

context *SchedaProdotto::aggiungiWishList(idAnnuncioSelezionato: string, idUtenteAutenticato: string)*

pre: *idUtenteAutenticato != NULL*

post: *Utente.Profilo.wishList->append(Annuncio)*

context *SchedaProdotto::eseguiPagamento(idAnnuncioSelezionato: string, idUtenteAutenticato: string)*

pre: *idUtenteAutenticato != NULL AND Annuncio.pagamentoOnline = true*

context *SchedaProdotto::iniziaChat(idInserzionista: string, idUtenteAutenticato: string)*

pre: *idUtenteAutenticato != NULL*

Vincoli OCL classe *Filtro*

context *Mappa inv: raggioDiRicerca > 0 AND raggioDiRicerca < 40000*

Vincoli OCL classe *Data*

context *Data*

inv: *anno* >= 1900 AND *anno* <= 2300

inv: *mese* >= 1 AND *mese* <= 12

inv: *giorno* >= 1 AND *giorno* <= 31

Vincoli OCL classe *Timestamp*

context *Timestamp*

inv: *ora* >= 1 AND *ora* <= 24

inv: *minuti* >= 0 AND *minuti* <= 59

Vincoli OCL classe *Periodo*

context *Periodo* **inv:** *dataFinale* > *dataIniziale*

Vincoli OCL classe *Price*

context *Price*

inv: *parteIntera* >= 0

inv: *partedecimale* >= 0 AND *partedecimale* <= 99

inv: *tassoDiCambio* >= 0

Vincoli OCL classe *Ordinamento*

context *Ordinamento*


inv: if *ranking* = true then *data* = false AND *prezzo* = false

inv: if *prezzo* = true then *ranking* = false AND *data* = false

inv: if *data* = true then *ranking* = false AND *prezzo* = false

Diagramma delle classi con codice in OCL associato

Per concludere mostriamo il nostro diagramma delle classi evidenziando il rispettivo codice OCL per ognuna di esse.

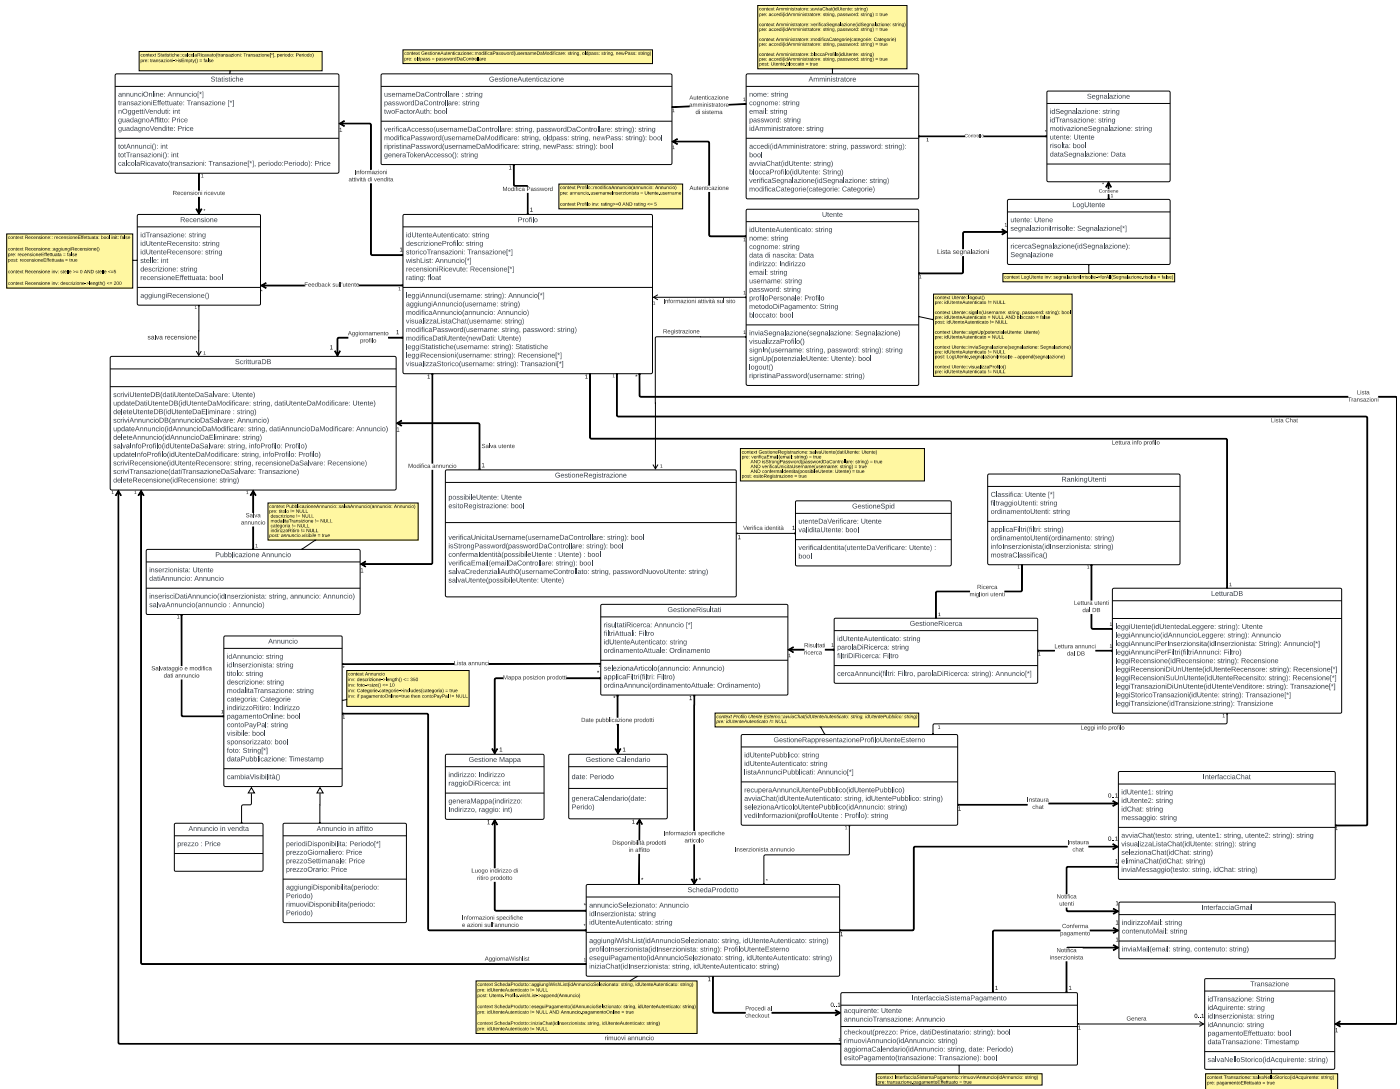

Con le classi di supporto:

