



BASE DE DATOS

ORACLE ACADEMY



6 DE MAYO DE 2025

[HTTPS://GITHUB.COM/ISC-UPA/2025-2-ISC05-DB](https://github.com/ISC-UPA/2025-2-ISC05-DB)

Juan Carlos Herrera Hernández

Contenido

1.	S01_01.....	2
2.	S02.....	2
	Revisión del Cronograma:	2
	Software para DB	2
	Instalacion de xampp	3
3.	S03.....	4
	Instalación de ORACLE	4
	Instalación de SqlDeveloper.....	5
	Instalacion de datamodeler	5
	Probar la Base de Datos ORACLE	5
4.	S04_02.....	6
	Crear conexión en Oracle con usuario: SYS y ESQUEMAS	6
5.	S05.....	7
	Crear conexión con MysqlWorkbench.....	7
	MySQL shutdown unexpectedly	8
	Recuperación de la DB de MySQL:.....	8
6.	S06.....	9
	Creación de la DB Mexico	9
	Creación de una Tabla en Access a partir de un CSV	9
	Creación de una Tabla en MySQL a partir de un CSV	9
	Creacion de la DB mexico en ORACLE	9
7.	S07_03.....	10
	Consultas básicas	10
8.	S08.....	11
	Contesta las siguientes preguntas:	11
9.	S09.....	14
10.	S10_04.....	14

1. S01_01

<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/sqlrf/>

2. S02

Revisión del Cronograma:

Fundamentos y Modelado de DB	30%
Construcción (DDL) y Normalización	30%
Lenguaje Estructurado de Consulta SQL (DML)	40%

Software para DB

MySQL

xampp

<https://www.apachefriends.org/es/download.html>

xampp-windows-x64-8.2.12-0-VS16-installer.exe 154MB

workbench IDE

<https://dev.mysql.com/downloads/workbench/>

mysql-workbench-community-8.0.42-winx64.msi 44MB

ODBC:

<https://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/>

mysql-connector-odbc-9.3.0-winx64.msi 20MB

:Microsoft Visual C++ Redistributable latest supported downloads

<https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-170>

VC_redist.x64.exe 25MB

ORACLE

SQL developer

<https://www.oracle.com/database/sqldeveloper/technologies/download/>

• sqldeveloper-24.3.1.347.1826-x64.zip 572MB

Data Modeler

<https://www.oracle.com/database/sqldeveloper/technologies/sql-data-modeler/download/>

• datamodeler-24.3.1.351.0831-x64.zip 332MB

DataBase

<https://www.oracle.com/database/technologies/xe-prior-release-downloads.html>

• OracleXE112_Win64.zip 325MB


<https://www.oracle.com/mx/database/technologies/xe-downloads.html>

• OracleXE213_Win64.zip 1.9GB No descargar

MS Access

→

Instalacion de xampp

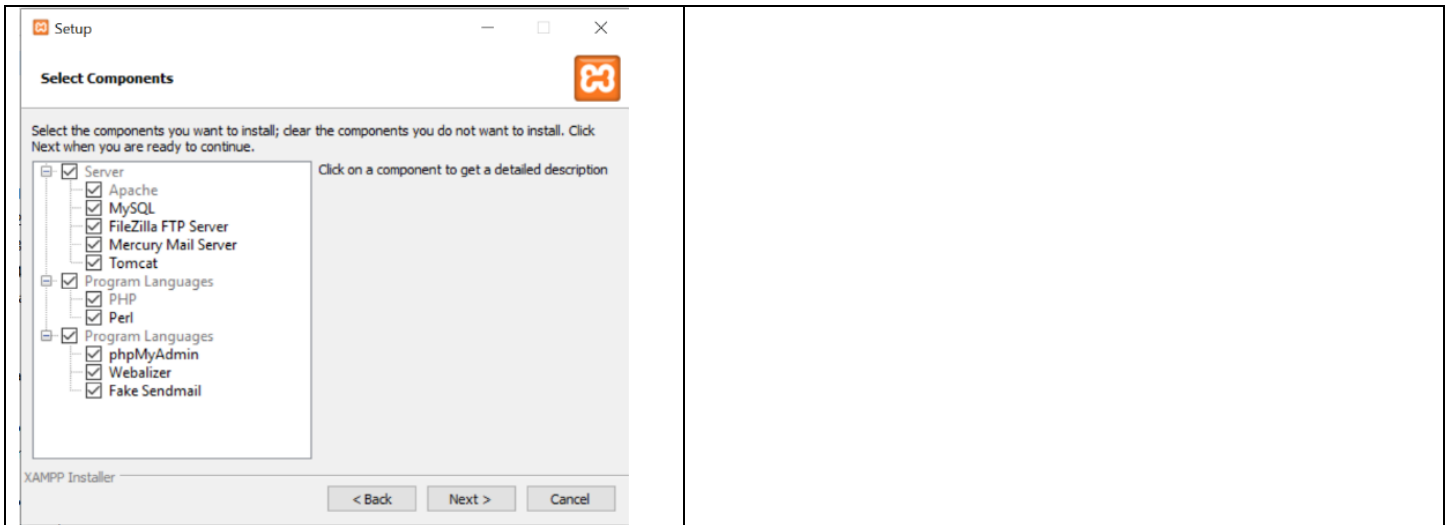

Encender servicios:



Nota: Apagar o Stop cuando se deje de usar XAMPP, para evitar que se dañen la Base de Datos

Cambiar password a root:

<http://localhost>

phpMyAdmin -> Cuentas de usuarios

Seleccionar:

Nombre de usuario: root

Nombre de servidor: localhost

Editar privilegios -> Change password

Nota: Si olvidas el password, tendras que instalar nuevamante XAMPP

Activar el Browse con password:

C:\xampp\phpMyAdmin

Hacer una copia del archivo **config.inc.php** (para prevenir errores)

Config.inc.php: cambiar la palabra **config** por **http**

\$cfg['Servers'][\$i]['auth_type'] = 'http';


Apagar y Encender **Apache** y **MySQL**, para que tome los cambios.

→


3. S03

Instalación de ORACLE


1. Desempacar OracleXE112_Win64.zip
2. correr el archivo ubicado en DISK1/setup.exe

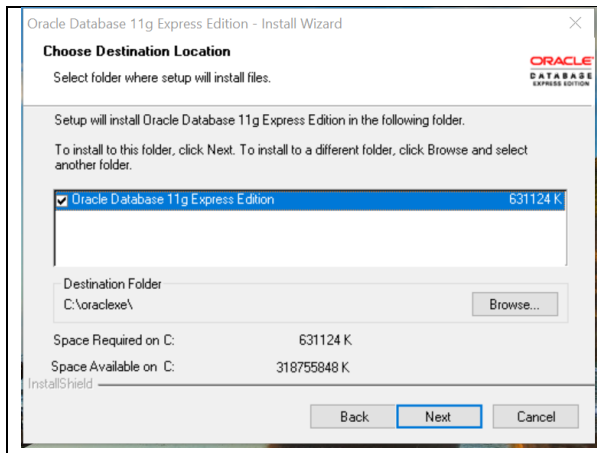

C:\oraclexe

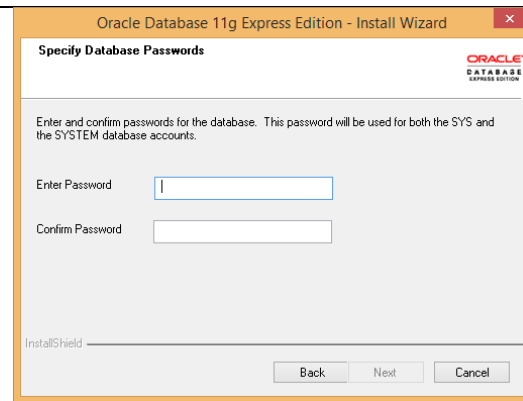

Si olvidas el password, instalar de nuevo ORACLE

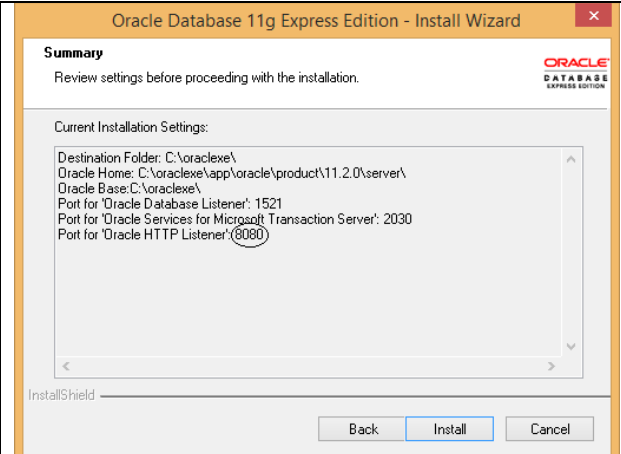

Summary
Review settings before proceeding with the installation.

Current Installation Settings:

- Destination Folder: C:\oraclexe\
- Oracle Home: C:\oraclexe\app\oracle\product\11.2.0\server\
- Oracle Base: C:\oraclexe\
- Port for 'Oracle Database Listener': 1521
- Port for 'Oracle Services for Microsoft Transaction Server': 2030
- Port for 'Oracle HTTP Listener': 8080

----- Iniciar Servicios -----

Panel de Control
Herramientas administrativas
servicios

Iniciar: OracleXETNSListener
Iniciar: OracleServiceXE

o


Start Database

----- Run from Console CMD -----


PATH

C:\oraclexe\app\oracle\product\11.2.0\server\bin>sqlplus


Variables de Entorno de usuario: Path

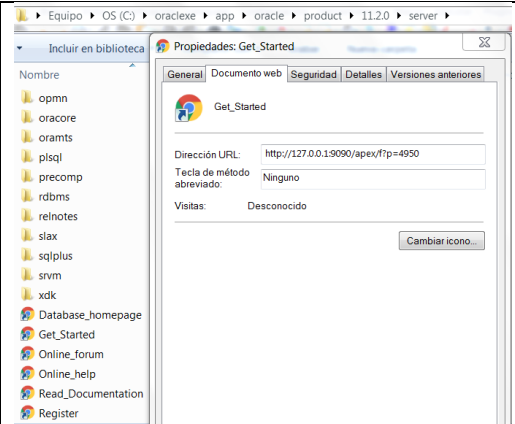

C:\oraclexe\app\oracle\product\11.2.0\server
Get_Started: Propiedades: modificar de 8080 a 9090
<http://127.0.0.1:9090/apex/f?p=4950>



Run SQL Command Line

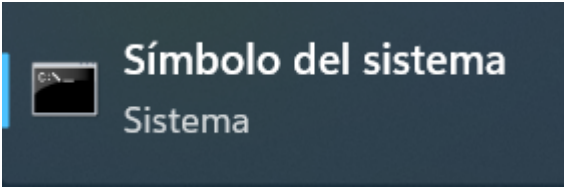

Símbolo del sistema
Sistema

sqlplus

SQL> connect system/oracle
SQL> exec dbms_xdb.sethttpport(9090);

SQL> alter user hr identified by hr account unlock;
SQL> exit

3. Ya puedes borrar la carpeta donde desempacaste el archivo

Ubicación de las instalaciones de SW

C:\oracle\app

Datamodeler (depositar)

Oracle

Sqldeveloper (depositar)

Instalación de SqlDeveloper

Depositar la carpeta **sqldeveloper** en **c:\oracle\app** que se encuentra en **sqldeveloper-24.3.1.347.1826-x64.zip**.

Crear un acceso directo en el escritorio del archivo:

C:\oracle\app\sqldeveloper\sqldeveloper.exe

Configurar en Ingles:

Hacer una copia del archivo:

C:\oracle\app\sqldeveloper\sqldeveloper\bin\sqldeveloper.conf

Agregar las siguientes 3 líneas finales, donde se ubica el #font performance

#font performance

AddVMOption -Dwindows.shell.font.languages=

AddVMOption -Duser.language=en

AddVMOption -Duser.country=US

AddVMOption -Dfile.encoding=UTF-8

Instalacion de datamodeler

Depositar la carpeta **datamodeler** en **c:\oracle\app** que se encuentra en **datamodeler-24.3.1.351.0831-x64.zip**.

Crear un acceso directo en el escritorio del archivo:

C:\oracle\app\datamodeler\datamodeler\bin\datamodeler.exe

Configurar en inglés:

Hacer una copia del archivo:

C:\oracle\app\datamodeler\datamodeler\bin\ datamodeler.conf

Agregar las siguientes 2 líneas finales, donde se ubica Font.languages

AddVMOption -Dwindows.shell.font.languages=

AddVMOption -Duser.language=en

AddVMOption -Duser.country=US

Probar la Base de Datos ORACLE

C:\> lsnrctl status

SQL>connect hr/hr

SQL>select user from dual;

SQL>select * from regions;


SQL>alter session set nls_date_format = 'dd-mm-yyyy'

SQL>exit

→

4. S04_02

Crear conexión en Oracle con usuario: SYS y ESQUEMAS

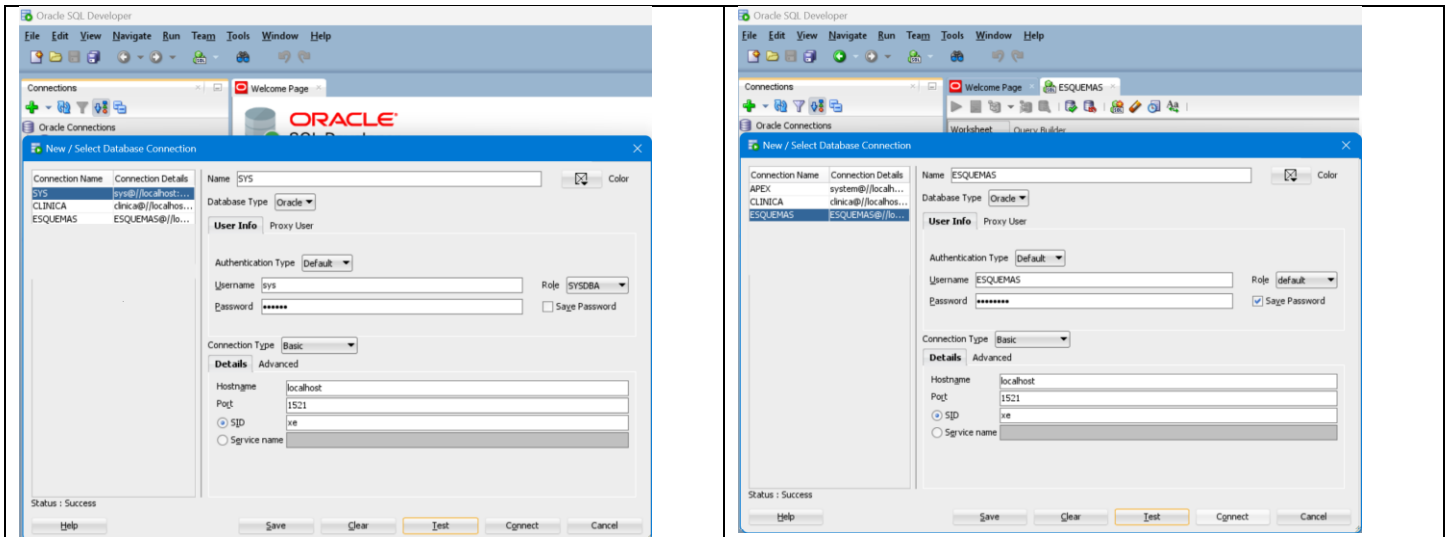

Crear usuario Esquemas en Oracle:

SYS: ejecuta schemas/esquemas_ORACLE/01Create_User.sql

ESQUEMAS: ejecuta schemas/esquemas_ORACLE/ 02Create_and_Insert ESQUEMAS_A.sql

Crear usuario Esquemas en MySQL:

root: ejecuta schemas/esquemas_MySQL/01Create_User.sql

esquemas: ejecuta schemas/esquemas_MySQL/ 02Create_and_Insert ESQUEMAS_A.sql



MS Access:

Descargar y ejecutar: schemas/esquemas_Access/Esquemas.accdb

→


5. S05

Crear conexión con MysqlWorkbench

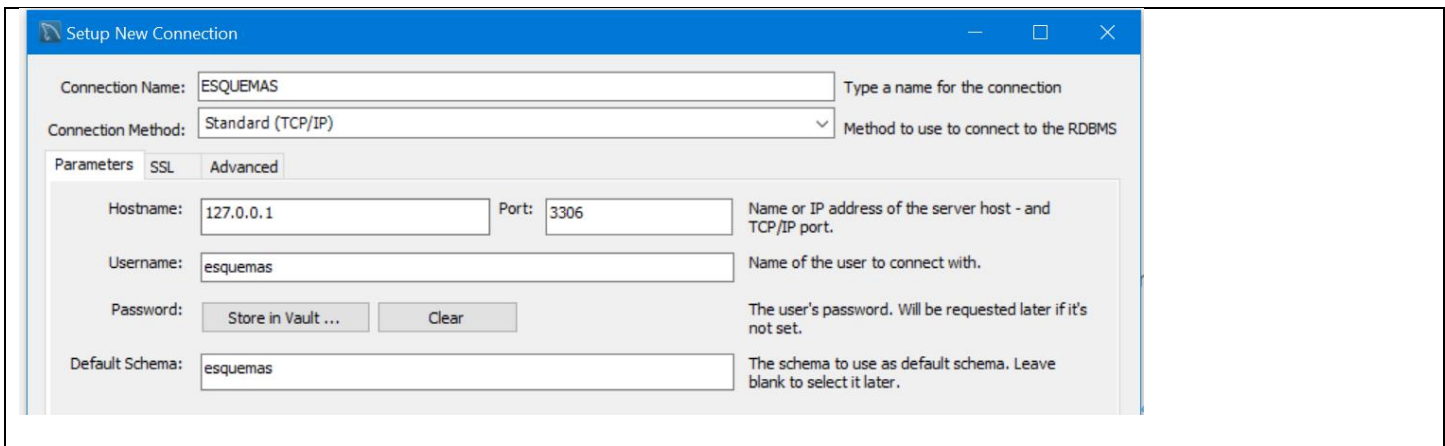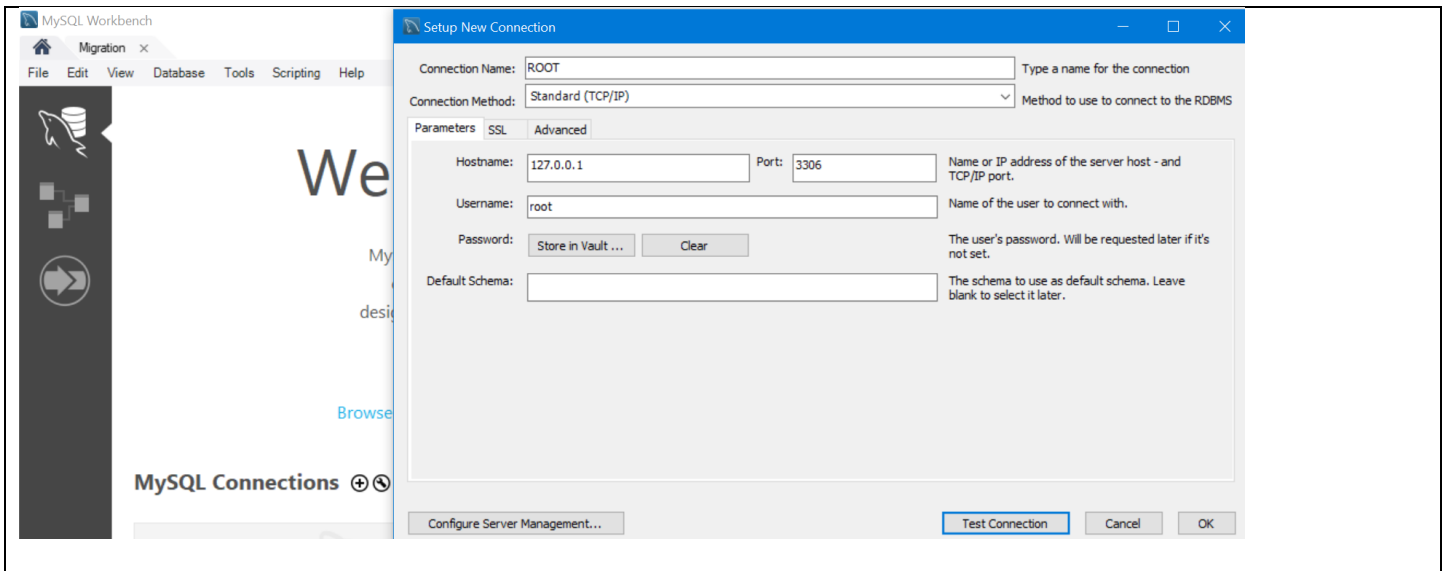

→

MySQL shutdown unexpectedly

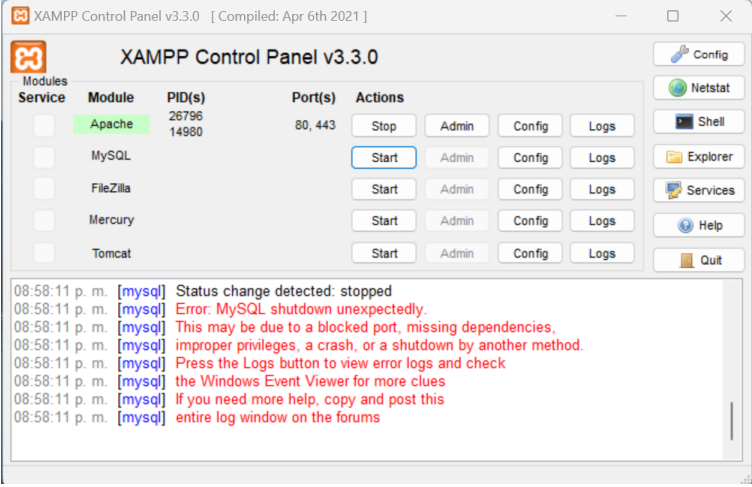

XAMPP Control Panel v3.3.0 [Compiled: Apr 6th 2021]

Service	Module	PID(s)	Port(s)	Actions
Apache	Apache	26796 14980	80, 443	Stop Admin Config Logs
MySQL	MySQL			Start Admin Config Logs
FileZilla	FileZilla			Start Admin Config Logs
Mercury	Mercury			Start Admin Config Logs
Tomcat	Tomcat			Start Admin Config Logs

08:58:11 p. m. [mysql] Status change detected: stopped
08:58:11 p. m. [mysql] Error: MySQL shutdown unexpectedly.
08:58:11 p. m. [mysql] This may be due to a blocked port, missing dependencies,
08:58:11 p. m. [mysql] improper privileges, a crash, or a shutdown by another method.
08:58:11 p. m. [mysql] Press the Logs button to view error logs and check
08:58:11 p. m. [mysql] the Windows Event Viewer for more clues
08:58:11 p. m. [mysql] If you need more help, copy and post this
08:58:11 p. m. [mysql] entire log window on the forums

```
C:\xampp\mysql>
+---backup
| +---mysql
| +---performance_schema
| +---phpmyadmin
| \---test

+---data
| +---clinica
| +---esquemas
| +---mysql
| +---performance_schema
| +---phpmyadmin
| +---test
```

Recuperación de la DB de MySQL:

Considerar que se pierden los usuarios creados.

Root se queda sin password



1. Renombrar el directorio data por data_old
 2. Hacer copia del directorio backup como data
 3. Copiar el archivo data_old/ibdata1 a data
 4. Copiar los directorios de tus DB de data_old a data (ej: clínica y esquemas)
 5. Apagar y volver a encender Apache y MySQL
- Poner password a root
Crear los usuarios nuevamente

→

6. S06

Creación de la DB Mexico

Creación de una Tabla en Access a partir de un CSV

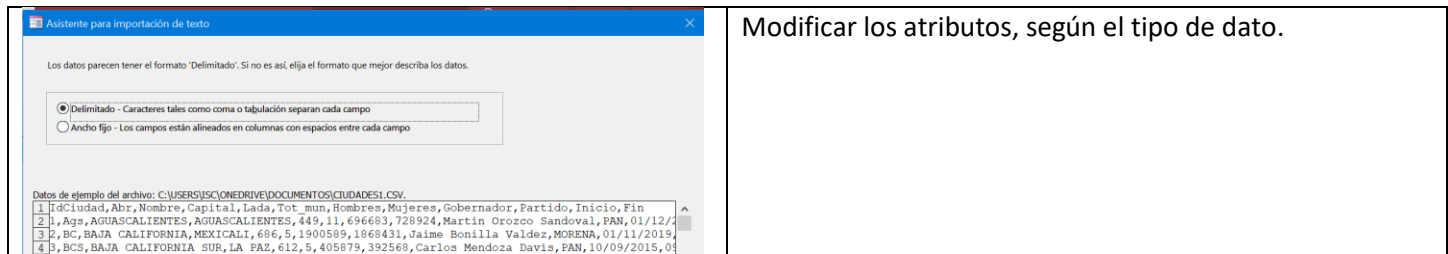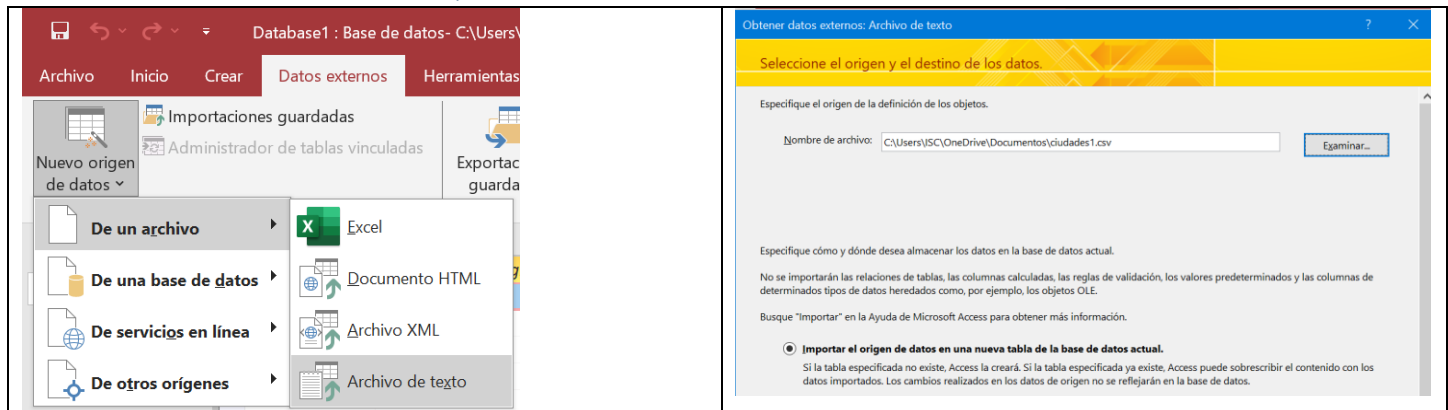

Modificar los atributos, según el tipo de dato.

Creación de una Tabla en MySQL a partir de un CSV



Modificar los atributos, según el tipo de dato

RENAME TABLE antiguo_nombre TO nuevo_nombre;

Creación de la DB mexico en ORACLE

Ejecutar sys: schemas\mexico_ORACLE\01Create_User.sql

Ejecutar mexico: schemas\mexico_ORACLE\02Create_Insert.sql

Instalar la DB CLINICA, tanto en Access, MySQL, ORACLE (Usuario: clinica, DB: clinica)


Hasta qui, tenemos 3 DB: Esquemas, Mexico, Clinica. En los 3 SGBD: MSAccess, MySQL, ORACLE

→

7. S07_03

Consultas básicas

SELECT columnas
FROM tabla
WHERE condición
GROUP BY columnas
HAVING condición_de_grupo
ORDER BY columnas [ASC | DESC]
LIMIT número_filas;

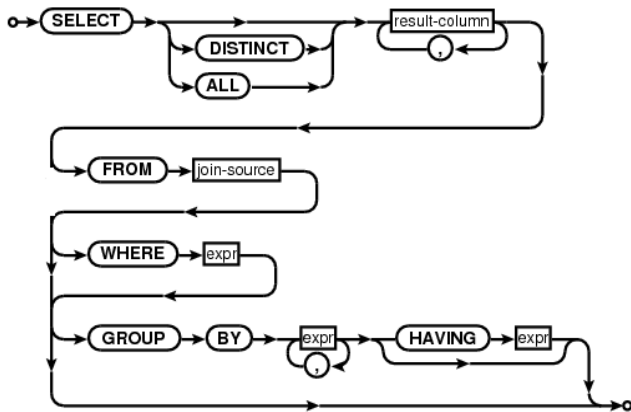

Componentes de una consulta SQL básica:

- **SELECT:** Indica qué columnas (o campos) se mostrarán en el resultado. Puede ser un asterisco (*) para seleccionar todas las columnas, o una lista específica de columnas.
- **FROM:** Especifica la tabla (o tablas) de donde se recuperarán los datos.
- **WHERE (opcional):** Permite filtrar los resultados según ciertas condiciones. Por ejemplo, se puede usar para seleccionar solo los registros donde una columna tenga un valor específico o para comparar valores entre columnas.
>=, <, =, !=, AND, OR, NOT, BETWEEN, LIKE, IN
- **GROUP BY (opcional):** Agrupa las filas con los mismos valores en una o más columnas.
count(), sum(), avg(), min(), max()
- **HAVING (opcional):** Filtra los grupos creados por GROUP BY
- **ORDER BY (opcional):** Ordena los resultados según una o más columnas, en orden ascendente o descendente.
- **LIMIT (opcional):** número de registros a mostrar.

Describa con palabra sencillas que hace la siguiente consulta:

```
SELECT departamento, COUNT(*) AS total
FROM empleados
WHERE activo = 1
GROUP BY departamento
HAVING COUNT(*) > 3
ORDER BY total DESC
LIMIT 5;
```

→

8. S08

Contesta las siguientes preguntas:

1. Que ciudades tienen gobernadoras
2. Cuantas gobernadoras son
3. cuantas mujeres son en total
4. cuantos habitantes son en Aguascalientes
5. Cuantos habitantes son en total
6. Ciudades con lada en el rango 300 a 500
7. gobernadores que empiecen con A
8. cuales son los partidos politicos
9. cuantos partidos politicos son
10. Numero de habitantes por Partido
11. ordenar las ciudades por el numero de habitantes descendentemente
12. Gobernadores que entraron despues del 2018
13. Mostrar las ciudades donde gobierna ES, IND Y MC

Problem Number: 0	Rows in Result:																								
Empleados contratados entre 1998 y 2000	7																								
SQL Code (No image) :																									
select employee_id, hire_date from employees where extract(year from hire_date) between 1998 and 2000;																									
Result (Image or Text)																									
<table><tr><th></th><th>EMPLOYEE_ID</th><th>HIRE_DATE</th></tr><tr><td>1</td><td>149</td><td>29-JAN-00</td></tr><tr><td>2</td><td>176</td><td>24-MAR-98</td></tr><tr><td>3</td><td>178</td><td>24-MAY-99</td></tr><tr><td>4</td><td>124</td><td>16-NOV-99</td></tr><tr><td>5</td><td>143</td><td>15-MAR-98</td></tr><tr><td>6</td><td>144</td><td>09-JUL-98</td></tr><tr><td>7</td><td>107</td><td>07-FEB-99</td></tr></table>			EMPLOYEE_ID	HIRE_DATE	1	149	29-JAN-00	2	176	24-MAR-98	3	178	24-MAY-99	4	124	16-NOV-99	5	143	15-MAR-98	6	144	09-JUL-98	7	107	07-FEB-99
	EMPLOYEE_ID	HIRE_DATE																							
1	149	29-JAN-00																							
2	176	24-MAR-98																							
3	178	24-MAY-99																							
4	124	16-NOV-99																							
5	143	15-MAR-98																							
6	144	09-JUL-98																							
7	107	07-FEB-99																							
Comentarios																									

→

```
/* Respuestas de  
las preguntas  
*/
```

```
-- 1. Que ciudades tienen gobernadoras  
select * from ciudades  
where sexo = 0;
```

```
-- 2. Cuantas gobernadoras son  
select count(*)  
from ciudades  
where sexo = False;
```

```
-- 3. cuantas mujeres son en total  
select sum(mujeres)  
from ciudades;
```

```
-- 4. cuantos habitantes son en Aguascalientes  
select abr, hombres+mujeres habitantes  
from ciudades  
where abr = 'AGS';  
-- where lower(abr) = 'ags'; -- funcion escalar  
-- where abr != 'AGS';
```

```
-- 5. Cuantos habitantes son en total  
select sum(hombres+mujeres) habitantes  
from ciudades;
```

```
-- 6. Ciudades con lada en el rango 300 a 500  
select *  
from ciudades  
where lada between 300 and 500;
```

```
select *  
from ciudades  
where lada >=300 and lada <= 500;
```

```
-- 7. gobernadores que empiecen con A  
select * from ciudades
```

where gobernador like 'A%';

-- 8. cuales son los partidos politicos

select distinct partido

from ciudades;

-- 9. cuantos partidos politicos son:

select count(distinct partido)

from ciudades;

-- 10. Numero de habitantes por partido

select partido, sum(hombres+mujeres) habitants -- funcion agrupada o colectiva

from ciudades

group by partido;

-- 11. ordenar las ciudades por el numero de habitantes descendientemente

select *, hombres+mujeres habitantes

from ciudades

order by habitantes desc;

-- 12. Gobernadores que entraron despues del 2018

select * from ciudades

-- where year(inicio) > 2018; -- MySQL

-- where extract(year from inicio)> 2018; -- ORACLE

;

-- 13. Mostrar las ciudades donde gobierna ES, IND Y MC

select * from ciudades

where partido /* not */ in ('ES', 'IND', 'MC'); -- /* comentario en bloque */

-- where partido = 'ES' or partido = 'IND' or partido = 'MC';

TAREA:

Instalar en ORACLE:

SYS: schemas\Plans_ORACLE\01Create_User.sql

Plans: schemas\Plans_ORACLE\02Create_Tables.sql

schemas\Plans_ORACLE\03Insert.sql

Estudiar el archivo hasta la pagina 79:

schemas\Plans_ORACLE\ PLANS_SQL.pdf

Para preparación al examen.

→

9. S09

Día del Estudiante

10. S10_04