



ESPECIFICACIÓN SERVICIO REST PARA LA ENTIDAD PAIS

Pacto de Honor

Facultad de Ingeniería y Ciencias básicas.
Politécnico Grancolombiano.

Contenido

Control de versiones	3
Objetivo	4
URL	4
Métodos	4
find	4
Satisfactorio:	5
No satisfactorio:	5
create	5
Satisfactorio:	6
No satisfactorio:	7
edit	7
Satisfactorio:	8
No satisfactorio:	8
count	8

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Revisado por	Cambios realizados
0.1	15/04/2017	Nicolás Rubiano		Versión inicial del documento.

Objetivo


El objetivo del presente documento, es brindar herramientas de conocimiento los desarrolladores que desean consumir los servicios REST que proporcionará el área de desarrollo de Backend, específicamente sobre la entidad País.

Los siguientes, son las especificaciones que se proporcionarán para tener acceso a todos los datos referentes sobre la entidad:

URL

<http://IP:Puerto/Polifight/webresources/pais>

Al consumir la URL directa del servicio, por método GET, para la entidad País, se listarán todos los datos que se encuentren en la DB:

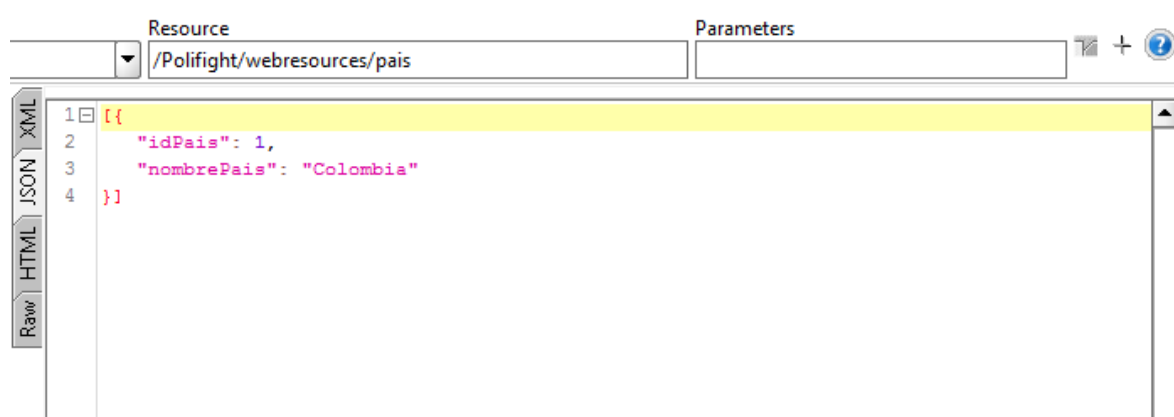


Métodos

find

EndPoint: [/Polifight/webresources/pais/find](#)

Este método se deberá consumir por método GET. Se recibirá el id (Parámetro "id") del país y retornará todos los atributos asociados a dicho país:

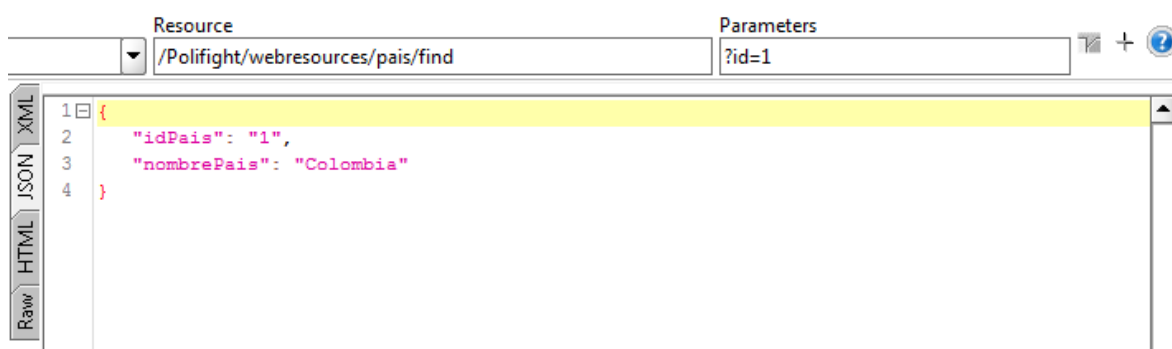

Satisfactorio:

En el caso satisfactorio, se enviarán los atributos de la entidad en formato JSON.

No satisfactorio:

Si el servicio tiene algún problema con la solicitud, se responderán dos campos:

- "response": En caso de algún inconveniente se responderá "KO".
- "cause": Causa del error, para éste método se identifica sólo 1 error, Id del país no encontrado en la DB



create

EndPoint: /Polifight/webresources/pais/create

Se debe enviar un JSON por el método POST con los atributos de la entidad País:

Media Type ☐ Post QueryString

```
{  
  "nombrePais": "Ecuador"  
}
```

Es importante recalcar que el/los nombres de los atributos que se envían deben tener los nombres exactos que muestran en la imagen anterior.

Satisfactorio:

El servicio responde OK en el campo “response” en caso de que la creación se haya realizado con éxito:

Resource Parameters

1 ☐ `{ 'response': 'OK' }`

Raw HTML JSON XML

Result Grid		Filter Rows:
	id_pais	nombre_pais
▶	1	Colombia
	2	Ecuador
*	NUL	NUL

No satisfactorio:

Si el servicio no puede procesar la solicitud se responderá un KO en el campo “response”. En este caso se incluirá el campo “cause” donde se indicará la causa del error

```
{  
  "response": "KO",  
  "cause": "Time Out"  
}
```

edit

EndPoint: /Polifight/webresources/pais/edit

Método que servirá para modificar una entidad País. Se debe consumir por POST enviando un formato JSON con el parámetro “id”. Éste es obligatorio, y seguido del/los atributo(s) que se deseen modificar.

Para efectos de ejemplo, modificaremos el nombre del datos insertado anteriormente en el ejemplo del método [create](#).

Media Type: ☐ Post QueryString

```
{  
  "idPais": "2",  
  "nombrePais": "Brasil"  
}
```

Result Grid		Filter Rows:
	id_pais	nombre_pais
	1	Colombia
▶	2	Brasil
*	NULL	NULL


Satisfactorio:

Si la modificación al atributo fue satisfactorio, se responderá con el campo "response": "OK":



No satisfactorio:

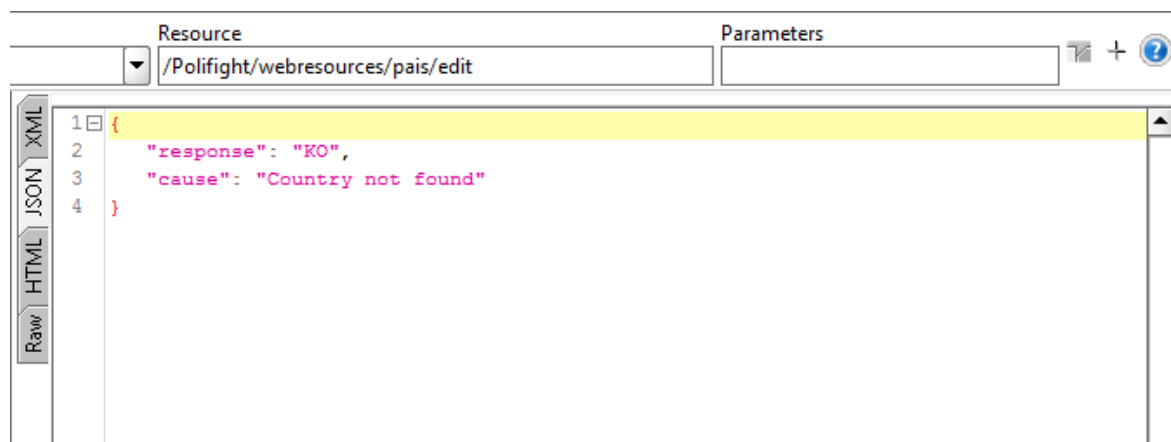


Si el servicio no puede procesar la solicitud se responderá un KO en el campo "response". En este caso se incluirá el campo "cause" donde se indicará la causa del error



count

EndPoint: `/Polifight/webresources/pais/count`

Este método retorna la cantidad de datos en formato HTML que se encuentran en la DB. Se debe consumir por método GET directamente sin parámetros:

Resource		Parameters	
	/Polifight/webresources/pais/count		
<div>2</div> <div><div>Raw</div><div>HTML</div><div>JSON</div><div>XML</div></div>			