

ACTIVITÉ 2 – INSTALLATION DU BASTION, GESTION DES UTILISATEURS ET DES CONNEXIONS SSH / RDP

Fiche 2 : BASTION_Guacamole – Installation

Fiche 3 : BASTION_Guacamole – Gestion des utilisateurs et des connexions SSH / RDP

L'objectif est ici :

- de comprendre la notion et le rôle d'un Bastion,
- de repérer les protocoles réseaux mobilisés par le Bastion,
- d'être sensibilisé au positionnement du Bastion dans une architecture réseau.


On commence toujours par le socle d'architecture et de positionnement, avant toute configuration applicative. Le bastion est déployé **dans une zone réseau dédiée**, clairement identifiée comme zone d'administration, **distincte des postes utilisateurs et des ressources administrées**.

Les règles de pare-feu sont mises en place dès le départ pour interdire tout accès direct des utilisateurs aux ressources et limiter strictement les flux autorisés vers et depuis le bastion. Cette étape est fondamentale, car elle conditionne la rupture protocolaire et le rôle du bastion comme point de contrôle central.

TRAVAIL À FAIRE :

PARTIE 1 : MODIFICATION DE L'INFRASTRUCTURE RÉSEAU ET INSTALLATION DU BASTION

Voici le schéma de l'architecture de l'agence de HongKong de la société CUB avant l'implantation d'un Bastion :

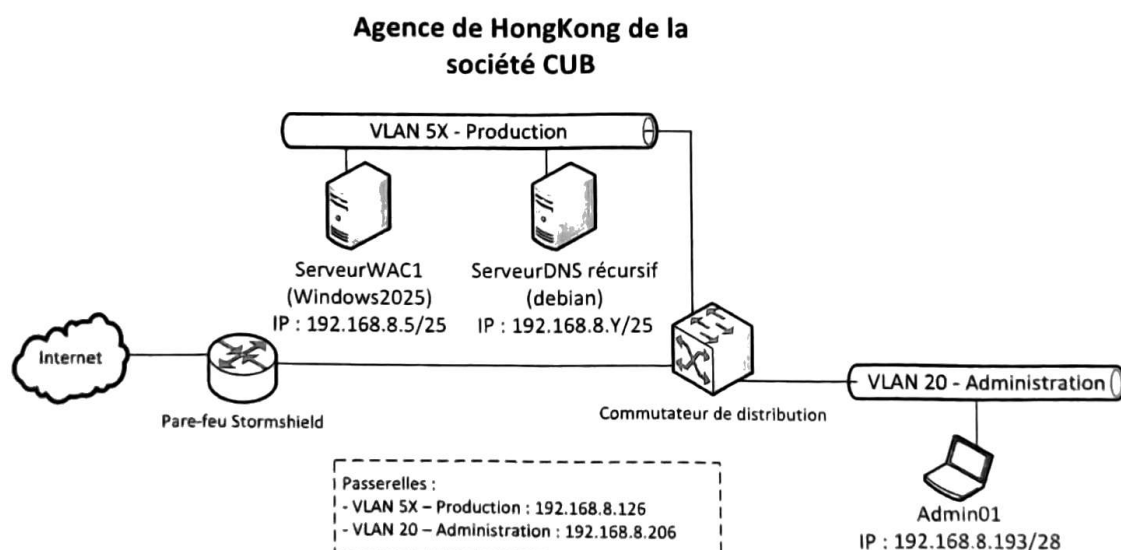

1. Proposer une procédure de mise en œuvre de la nouvelle architecture intégrant l'ajout/modification des règles de filtrage (prévoir la possibilité de positionner 3 bastions) ?
2. Mettre en œuvre l'évolution de l'infrastructure en suivant la Fiche 2 BASTION_Guacamole - Installation.

Le bastion est désormais installé et accessible via son URL : <https://192.168.8.209:8443/guacamole/>

PARTIE 2 : GESTION DES UTILISATEURS

Nous allons configurer deux connexions distantes :

- une connexion SSH vers le serveur sous Linux (IP : 192.168.8.X/25),
- une connexion RDP vers le serveur **ServeurWAC1** sous Windows Server (IP : 192.168.8.5/25).

Dans un premier temps, nous allons créer un compte administrateur du bastion (« **adminbastion** »). Ensuite, nous mettrons en place deux comptes d'administration distincts :

- un compte dédié à l'administration des serveurs Linux via le protocole SSH (nom d'utilisateur : « **adminlinux** »),
 - un compte dédié à l'administration des serveurs Windows via le protocole RDP (nom d'utilisateur : « **adminwindows** »).
3. Créer un compte administrateur du bastion « **adminbastion** » qui détiendra tous les droits sauf celui d'auditeur et supprimer le compte par défaut.
 4. Expliquer les raisons pour lesquelles, conformément aux recommandations de l'ANSSI, le droit « **audit system** » n'est pas attribué à l'administrateur du bastion mais à un compte spécifique dédié à l'audit.
 5. Créer deux groupes d'utilisateurs, un premier (**ServeursLinux**) pour l'administration des serveurs sous Linux et un second (**ServeursWindows**) pour l'administration du serveur **ServeurWAC1** sous Windows. Seule la permission de créer des nouvelles connexions doit être activée.
 6. Créer les deux comptes suivants :
 - un compte dédié à l'administration des serveurs Linux (nom d'utilisateur : « **adminlinux** »). Cet utilisateur doit pouvoir créer de nouvelles connexions et modifier son mot de passe. Il doit être intégré dans le groupe « **ServeursLinux** ».
 - un compte dédié à l'administration du serveur Windows (nom d'utilisateur : « **adminwindows** »). Cet utilisateur doit pouvoir créer de nouvelles connexions et modifier son mot de passe. Il doit être intégré dans le groupe « **ServeursWindows** ».

PARTIE 3 : GESTION DES SESSIONS SSH ET RDP

SESSION SSH

7. Configurer une connexion SSH pour le serveur sous linux et intégrer cette connexion dans le groupe « **ServeurLinux** ». Vérifier l'utilisation de cette connexion avec les deux utilisateurs « **adminlinux** » et « **adminwindows** ».
8. Tester la connexion SSH depuis l'interface web du bastion Guacamole avec l'utilisateur « **adminlinux** » pour atteindre par rebond le serveur sous linux.
9. Réaliser une écoute depuis le serveur sous linux de destination via l'application « **tcpdump** » et justifier la constatation d'une rupture protocolaire. Réaliser un diagramme de séquence pour une meilleure visualisation de ce constat.

SESSION RDP

10. Configurer une connexion RDP pour le serveur **ServeurWAC1** et intégrer cette connexion dans le groupe « **ServeurWindows** ». Vérifier l'utilisation de cette connexion avec les deux utilisateurs « **adminlinux** » et « **adminwindows** ».
11. Réaliser une écoute depuis le serveur **ServeurWAC1** via l'application « **wireshark** » et justifier la constatation d'une rupture protocolaire. Réaliser un diagramme de séquence pour une meilleure visualisation de ce constat.