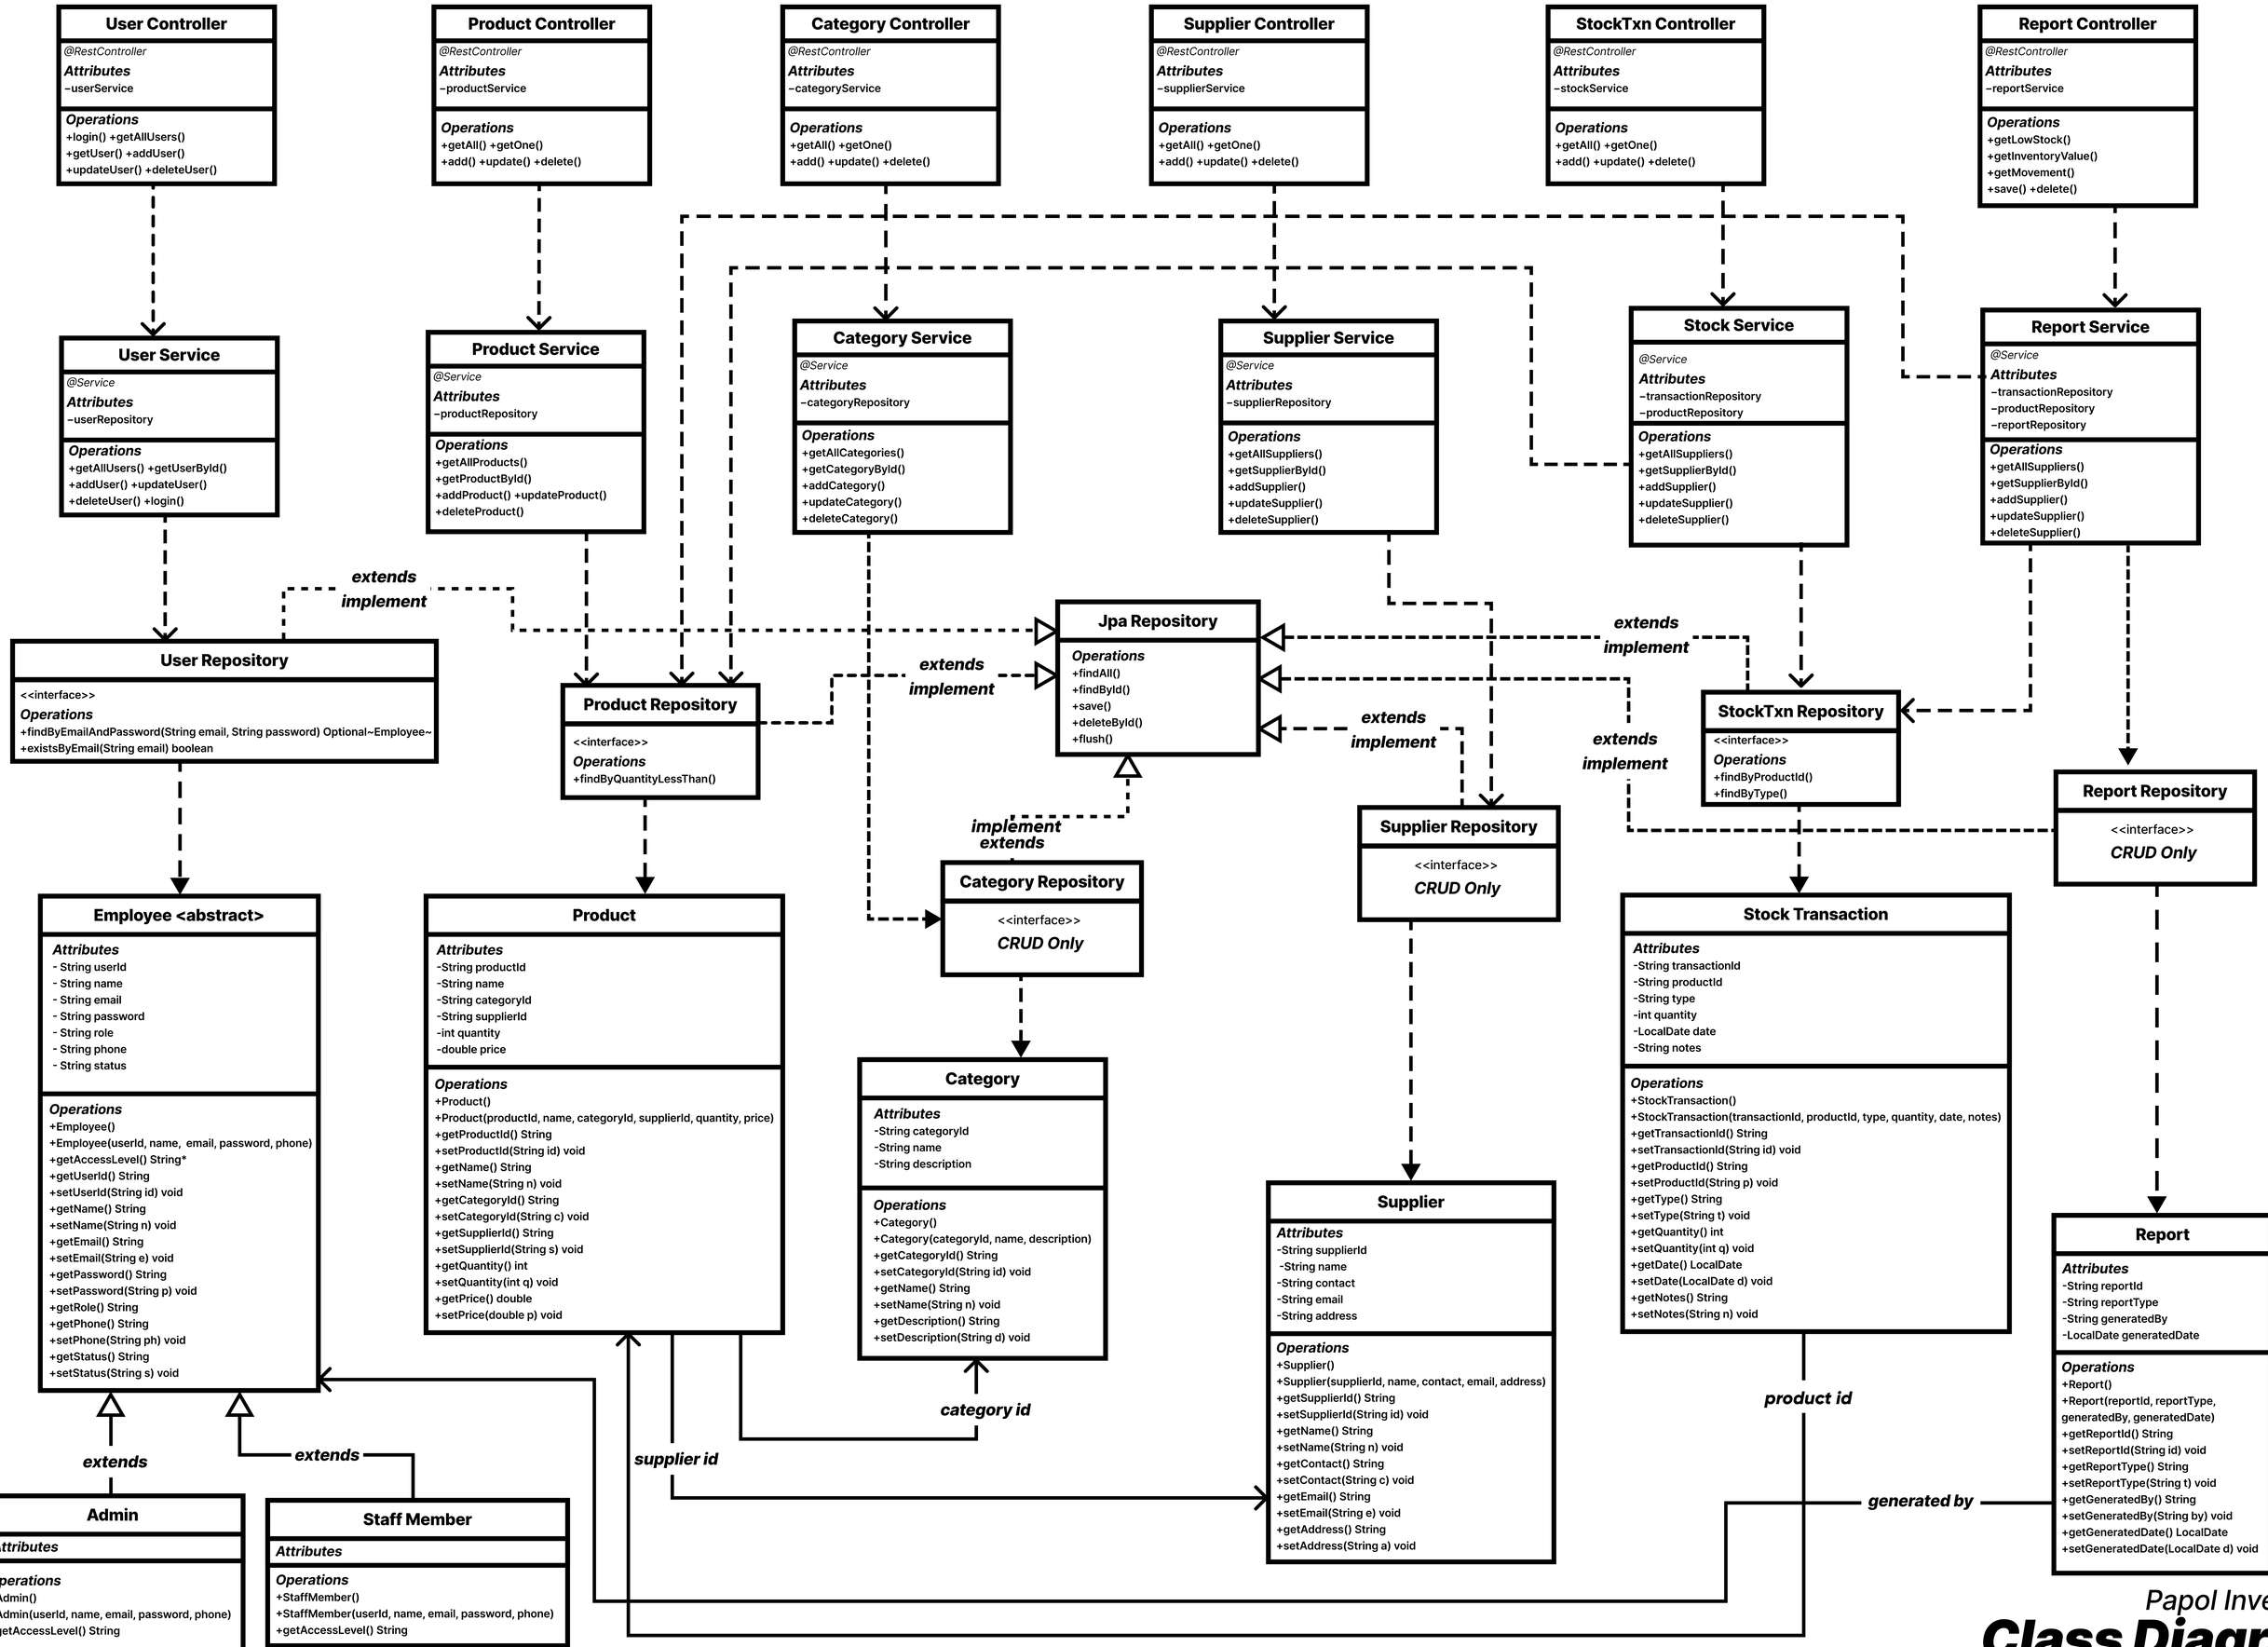

User Controller
@RestController
Attributes
−userService
Operations
+login() +getAllUsers()
+getUser() +addUser()
+updateUser() +deleteUser()
Product Controller
@RestController
Attributes
−productService
Operations
+getAll() +getOne()
+add() +update() +delete()
Category Controller
@RestController
Attributes
−categoryService
Operations
+getAll() +getOne()
+add() +update() +delete()
Supplier Controller
@RestController
Attributes
−supplierService
Operations
+getAll() +getOne()
+add() +update() +delete()
StockTxn Controller
@RestController
Attributes
−stockService
Operations
+getAll() +getOne()
+add() +update() +delete()
Report Controller
@RestController
Attributes
−reportService
Operations
+getLowStock()
+getInventoryValue()
+getMovement()
+save() +delete()
User Service
@Service
Attributes
−userRepository
Operations
+getAllUsers() +getUserById()
+addUser() +updateUser()
+deleteUser() +login()
Product Service
@Service
Attributes
−productRepository
Operations
+getAllProducts()
+getProductById()
+addProduct() +updateProduct()
+deleteProduct()
Category Service
@Service
Attributes
−categoryRepository
Operations
+getAllCategories()
+getCategoryById()
+addCategory()
+updateCategory()
+deleteCategory()
Supplier Service
@Service
Attributes
−supplierRepository
Operations
+getAllSuppliers()
+getSupplierById()
+addSupplier()
+updateSupplier()
+deleteSupplier()
Stock Service
@Service
Attributes
−transactionRepository
−productRepository
Operations
+getAllSuppliers()
+getSupplierById()
+addSupplier()
+updateSupplier()
+deleteSupplier()
Report Service
@Service
Attributes
−transactionRepository
−productRepository
−reportRepository
Operations
+getAllSuppliers()
+getSupplierById()
+addSupplier()
+updateSupplier()
+deleteSupplier()
extends
implement
User Repository
<<interface>>
Operations
+findByEmailAndPassword(String email, String password) Optional~Employee~
+existsByEmail(String email) boolean
Product Repository
<<interface>>
Operations
+findByQuantityLessThan()
extends
implement
Jpa Repository
Operations
+findAll()
+findById()
+save()
+deleteById()
+flush()
extends
implement
extends
implement
extends
implement
StockTxn Repository
<<interface>>
Operations
+findByProductId()
+findByType()
implement
extends
Category Repository
<<interface>>
CRUD Only
Supplier Repository
<<interface>>
CRUD Only
Report Repository
<<interface>>
CRUD Only
Employee <abstract>
Attributes
- String userId
- String name
- String email
- String password
- String role
- String phone
- String status
Operations
+Employee()
+Employee(userId, name,  email, password, phone)
+getAccessLevel() String*
+getUserId() String
+setUserId(String id) void
+getName() String
+setName(String n) void
+getEmail() String
+setEmail(String e) void
+getPassword() String
+setPassword(String p) void
+getRole() String
+getPhone() String
+setPhone(String ph) void
+getStatus() String
+setStatus(String s) void
Product
Attributes
-String productId
-String name
-String categoryId
-String supplierId
-int quantity
-double price
Operations
+Product()
+Product(productId, name, categoryId, supplierId, quantity, price)
+getProductId() String
+setProductId(String id) void
+getName() String
+setName(String n) void
+getCategoryId() String
+setCategoryId(String c) void
+getSupplierId() String
+setSupplierId(String s) void
+getQuantity() int
+setQuantity(int q) void
+getPrice() double
+setPrice(double p) void
Category
Attributes
-String categoryId
-String name
-String description
Operations
+Category()
+Category(categoryId, name, description)
+getCategoryId() String
+setCategoryId(String id) void
+getName() String
+setName(String n) void
+getDescription() String
+setDescription(String d) void
category id
Supplier
Attributes
-String supplierId
-String name
-String contact
-String email
-String address
Operations
+Supplier()
+Supplier(supplierId, name, contact, email, address)
+getSupplierId() String
+setSupplierId(String id) void
+getName() String
+setName(String n) void
+getContact() String
+setContact(String c) void
+getEmail() String
+setEmail(String e) void
+getAddress() String
+setAddress(String a) void
supplier id
Stock Transaction
Attributes
-String transactionId
-String productId
-String type
-int quantity
-LocalDate date
-String notes
Operations
+StockTransaction()
+StockTransaction(transactionId, productId, type, quantity, date, notes)
+getTransactionId() String
+setTransactionId(String id) void
+getProductId() String
+setProductId(String p) void
+getType() String
+setType(String t) void
+getQuantity() int
+setQuantity(int q) void
+getDate() LocalDate
+setDate(LocalDate d) void
+getNotes() String
+setNotes(String n) void
product id
Report
Attributes
-String reportId
-String reportType
-String generatedBy
-LocalDate generatedDate
Operations
+Report()
+Report(reportId, reportType,
generatedBy, generatedDate)
+getReportId() String
+setReportId(String id) void
+getReportType() String
+setReportType(String t) void
+getGeneratedBy() String
+setGeneratedBy(String by) void
+getGeneratedDate() LocalDate
+setGeneratedDate(LocalDate d) void
generated by
extends
extends
Admin
Attributes
Operations
+Admin()
+Admin(userId, name, email, password, phone)
+getAccessLevel() String
Staff Member
Attributes
Operations
+StaffMember()
+StaffMember(userId, name, email, password, phone)
+getAccessLevel() String

*Papol Inventory*

# Class Diagram