NENNMASSE / MODELLBEZUG

NACA 0012; Sehne 30; Profil radial 48 bis 187.5

Profilspanne 139.5; Hinterkante 0.6

Zapfen D10; Beginn r30; Vierkant 7 x 7, Laenge 4


Nutmitte r40; Breite 2.2; radiale Tiefe 1.2

Flaechenkontur gemaess STEP; Profilkoordinaten als CSV

Huellmasse XYZ: 157.500 / 30.000 / 10.000

Passungen und offene Schnittstellen:


siehe Fertigungshinweise.md

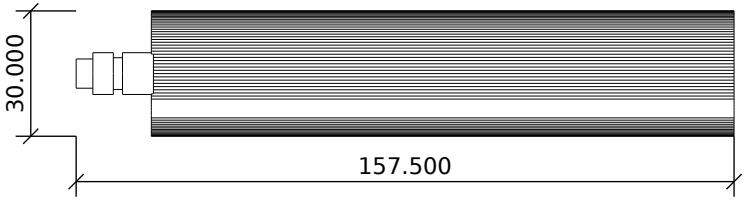

Draufsicht | 0.552:1



Vorderansicht | 0.552:1



Seitenansicht | 1.600:1

COHEXIAL STUDY | R04-Taumelmodell 1:4 | ENTWURF F01

TM-01 Fluegel

Status: NICHT FREIGEGEBEN


Datum: 2026-10-30 | Blatt 1/1

Werkstoff: PA-CF | Anzahl je Baugruppe: 16

Alle Masse in mm. Keine Allgemeintoleranz freigegeben. Nicht aus der Zeichnung abmessen.

3D-Datensatz + Nennmasstabelle

FreeCAD 1.0.2 | Revision F01

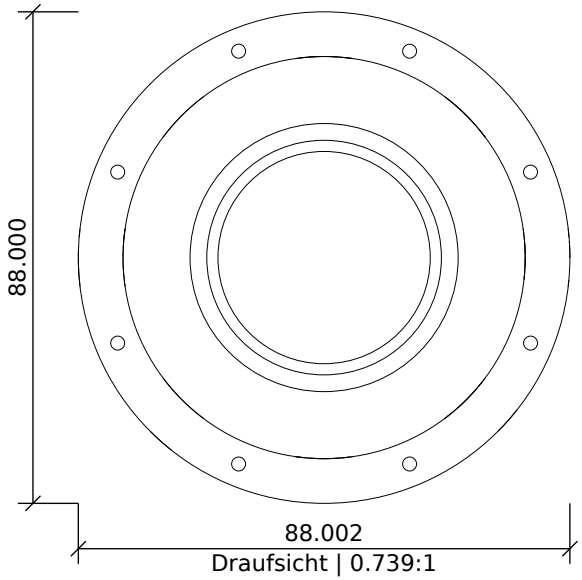

Draufsicht | 0.739:1

NENNMASSE / MODELLBEZUG

Aussen D88; Wand innen D72; Hoehe 20; Boden 3

2 Lagersitze D42 x 7, axial -10..-3 / 3..10

Schulterbohrung D38 x 6; Innenring aussen D48

8 radiale Zapfenbohrungen D10.4 bei 0,45,...315 Grad

16 Stiftkanaele D2 x 18; Mitten r40, z +/-4.8

8 Deckelbohrungen D2.5 auf LK80, Start 22.5 Grad


Huellmasse XYZ: 88.002 / 88.000 / 20.000

Passungen und offene Schnittstellen:


siehe Fertigungshinweise.md



Schnitt A-A; mittige x-z-Ebene | 0.545:1

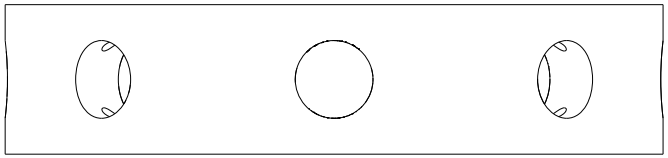

Vorderansicht | 0.989:1



Seitenansicht | 0.545:1

COHEXIAL STUDY | R04-Taumelmodell 1:4 | ENTWURF F01

TM-02 Nabe

Status: NICHT FREIGEGEBEN


Datum: 2026-10-30 | Blatt 1/1

Werkstoff: PA-CF | Anzahl je Baugruppe: 2

Alle Masse in mm. Keine Allgemeintoleranz freigegeben. Nicht aus der Zeichnung abmessen.

3D-Datensatz + Nennmasstabelle

FreeCAD 1.0.2 | Revision F01

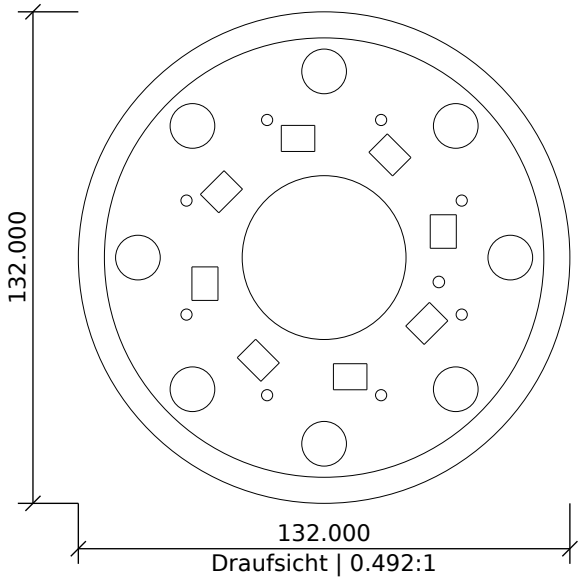

Draufsicht | 0.492:1

NENNMASSE / MODELLBEZUG

Modul 1; 130 Zaehne; Eingriffswinkel 20 Grad

Teilkreis D130; Kopfkreis D132; Fusskreis D127.5

Zahnbreite 6; Boden 3; Innen D44; Rand innen D118

8 Langloecher 7 x 9 bei r32, y=+2.5..+11.5

8 D3 auf LK80, Start 22.5 Grad; 8 D12 auf LK100

Achsabstand zu Z20-Ritzel 75.1; Flankenspielansatz 0.15


Mitnehmerbohrung D3.1 auf r31.5, Winkel -12 Grad

Verzahnung vereinfacht als Kopfkreis; Zahnform im STEP

Huellmasse XYZ: 132.000 / 132.000 / 6.000

Passungen und offene Schnittstellen:

siehe Fertigungshinweise.md



Vorderansicht | 0.659:1



Seitenansicht | 0.364:1

COHEXIAL STUDY | R04-Taumelmodell 1:4 | ENTWURF F01

TM-03O Deckel_Zahnkranz_oben

Status: NICHT FREIGEGEBEN


Datum: 2026-10-30 | Blatt 1/1

Werkstoff: PA-CF | Anzahl je Baugruppe: 1

Alle Masse in mm. Keine Allgemeintoleranz freigegeben. Nicht aus der Zeichnung abmessen.

3D-Datensatz + Nennmasstabelle

FreeCAD 1.0.2 | Revision F01

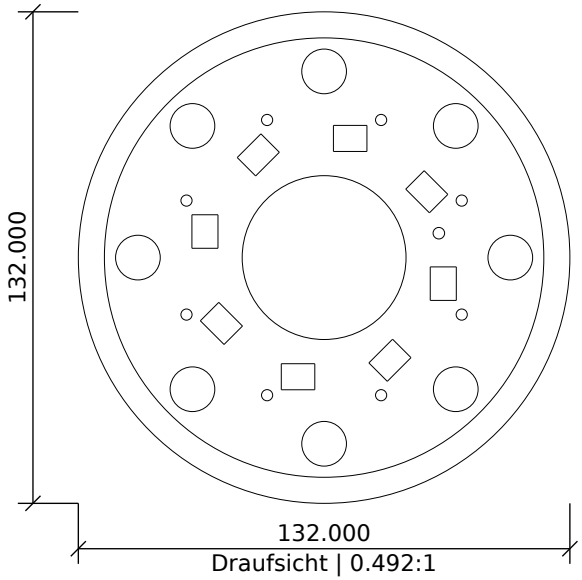

Draufsicht | 0.492:1

NENNMASSE / MODELLBEZUG

Modul 1; 130 Zaehne; Eingriffswinkel 20 Grad

Teilkreis D130; Kopfkreis D132; Fusskreis D127.5

Zahnbreite 6; Boden 3; Innen D44; Rand innen D118

8 Langloecher 7 x 9 bei r32, y=-11.5..-2.5

8 D3 auf LK80, Start 22.5 Grad; 8 D12 auf LK100

Achsabstand zu Z20-Ritzel 75.1; Flankenspielansatz 0.15


Mitnehmerbohrung D3.1 auf r31.5, Winkel +12 Grad

Verzahnung vereinfacht als Kopfkreis; Zahnform im STEP

Huellmasse XYZ: 132.000 / 132.000 / 6.000

Passungen und offene Schnittstellen:

siehe Fertigungshinweise.md



Vorderansicht | 0.659:1



Seitenansicht | 0.364:1

COHEXIAL STUDY | R04-Taumelmodell 1:4 | ENTWURF F01

TM-03U Deckel_Zahnkranz_unten

Status: NICHT FREIGEGEBEN


Datum: 2026-10-30 | Blatt 1/1

Werkstoff: PA-CF | Anzahl je Baugruppe: 1

Alle Masse in mm. Keine Allgemeintoleranz freigegeben. Nicht aus der Zeichnung abmessen.

3D-Datensatz + Nennmasstabelle

FreeCAD 1.0.2 | Revision F01

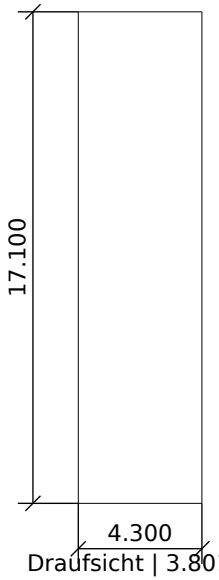

Draufsicht | 3.801:1

NENNMASSE / MODELLBEZUG

Vierkantaufnahme 7.2 x 7.2 durchgehend


Radial r29.5..33.8; Hebel bis y11; Dicke 8

Soll-Kugelmitte r32, y+/-9, z5.5 im Rotorrahmen


Huellmasse XYZ: 4.300 / 17.100 / 8.000

Passungen und offene Schnittstellen:

siehe Fertigungshinweise.md



Vorderansicht | 4.000:1

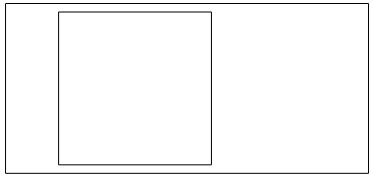

Seitenansicht | 2.807:1

COHEXIAL STUDY | R04-Taumelmodell 1:4 | ENTWURF F01

TM-04 Pitchhebel

Status: NICHT FREIGEGEBEN


Datum: 2026-10-30 | Blatt 1/1

Werkstoff: PA-CF | Anzahl je Baugruppe: 16

Alle Masse in mm. Keine Allgemeintoleranz freigegeben. Nicht aus der Zeichnung abmessen.

3D-Datensatz + Nennmasstabelle

FreeCAD 1.0.2 | Revision F01

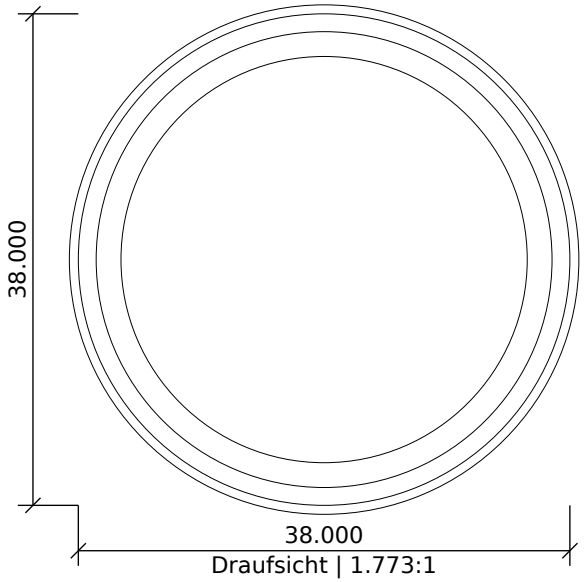

Draufsicht | 1.773:1

NENNMASSE / MODELLBEZUG

Gleitbohrung D30.3; Huelse D34 x 18

Kugelsegment D38, beschnitten auf z +/-5

Gegenkugel im Innenring D38.1


Huellmasse XYZ: 38.000 / 38.000 / 18.000

Passungen und offene Schnittstellen:


siehe Fertigungshinweise.md



Schnitt A-A; mittige x-z-Ebene | 1.263:1

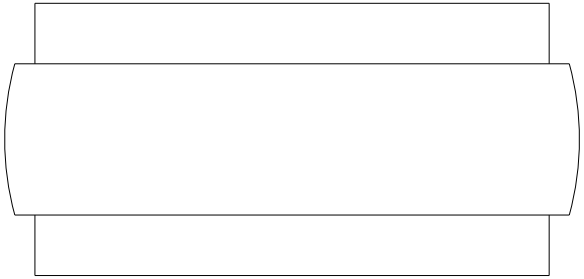

Vorderansicht | 2.000:1

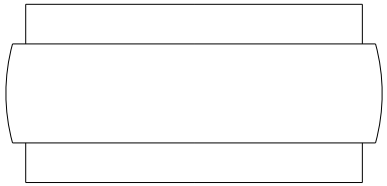

Seitenansicht | 1.309:1

COHEXIAL STUDY | R04-Taumelmodell 1:4 | ENTWURF F01

TM-05 Taumel_Gleitkugel

Status: NICHT FREIGEGEBEN


Datum: 2026-10-30 | Blatt 1/1

Werkstoff: PA-CF | Anzahl je Baugruppe: 2

Alle Masse in mm. Keine Allgemeintoleranz freigegeben. Nicht aus der Zeichnung abmessen.

3D-Datensatz + Nennmasstabelle

FreeCAD 1.0.2 | Revision F01

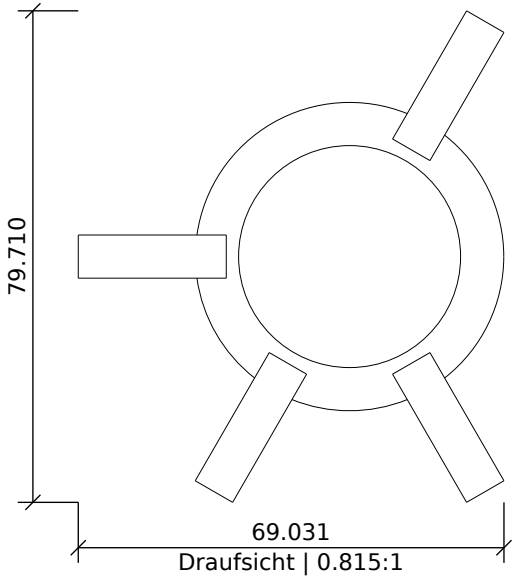

Draufsicht | 0.815:1

NENNMASSE / MODELLBEZUG

Lageransatz D44.9 x 7; Kugelausschnitt D38.1

Flansch innen D36 / aussen D50, Dicke 3

4 Arme bei 60,180,300 und 240 Grad

Armende r44; Breite 7; Arm z8..11

Servo-Kugelmitten r50.3, z9.5; Fuehrung bei 240 Grad


Huellmasse XYZ: 69.031 / 79.710 / 14.500

Passungen und offene Schnittstellen:

siehe Fertigungshinweise.md



Schnitt A-A; mittige x-z-Ebene | 0.696:1




Vorderansicht | 1.260:1



Seitenansicht | 0.602:1

COHEXIAL STUDY | R04-Taumelmodell 1:4 | ENTWURF F01 TM-06 Taumel_Innenring	Status: NICHT FREIGEGEBEN Datum: 2026-10-30 | Blatt 1/1
Werkstoff: PA-CF | Anzahl je Baugruppe: 2 Alle Masse in mm. Keine Allgemeintoleranz freigegeben. Nicht aus der Zeichnung abmessen.	3D-Datensatz + Nennmasstabelle FreeCAD 1.0.2 | Revision F01

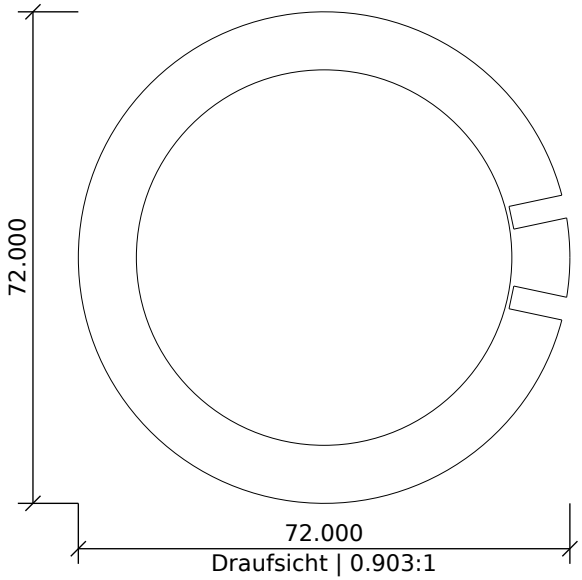

Draufsicht | 0.903:1

NENNMASSE / MODELLBEZUG

Aussen D72; Lagerbohrung D58.1 x 7

Schulter innen D55, Dicke 1

2 Mitnehmerschlitze 3.4 bei +/-12 Grad

16 D2 axial an (x32,y+/-9), 8-fach um 45 Grad

Huellmasse XYZ: 72.000 / 72.000 / 7.000

Passungen und offene Schnittstellen:

siehe Fertigungshinweise.md



Schnitt A-A; mittige x-z-Ebene | 0.667:1



Vorderansicht | 1.208:1



Seitenansicht | 0.667:1

COHEXIAL STUDY | R04-Taumelmodell 1:4 | ENTWURF F01

TM-07 Taumel_Drehring

Status: NICHT FREIGEGEBEN


Datum: 2026-10-30 | Blatt 1/1

Werkstoff: PA-CF | Anzahl je Baugruppe: 2

Alle Masse in mm. Keine Allgemeintoleranz freigegeben. Nicht aus der Zeichnung abmessen.

3D-Datensatz + Nennmasstabelle

FreeCAD 1.0.2 | Revision F01

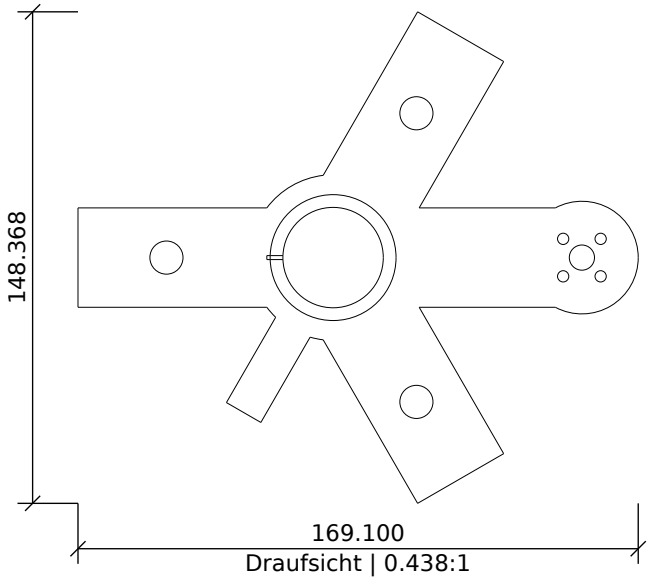

Draufsicht | 0.438:1

NENNMASSE / MODELLBEZUG

Platte 4; Mittelbohrung D30.3; Klemmkragen Hoehe 14

Motorachse x75.1; Motorzentrierung D7.6

4 D3.4 auf Motor-LK16, Start 45 Grad

3 Stangendurchfuehrungen D10 bei r50.3


Servos bei 60,180,300 Grad; Fuehrung bei 240 Grad

Klemmschlitz 1.2; Fuehrungsnut 4.0, nach unten offen


Huellmasse XYZ: 169.100 / 148.368 / 28.990

Passungen und offene Schnittstellen:

siehe Fertigungshinweise.md



Vorderansicht | 0.514:1



Seitenansicht | 0.324:1

COHEXIAL STUDY | R04-Taumelmodell 1:4 | ENTWURF F01

TM-08 Halteplatte

Status: NICHT FREIGEGEBEN


Datum: 2026-10-30 | Blatt 1/1

Werkstoff: PETG | Anzahl je Baugruppe: 2

Alle Masse in mm. Keine Allgemeintoleranz freigegeben. Nicht aus der Zeichnung abmessen.

3D-Datensatz + Nennmasstabelle

FreeCAD 1.0.2 | Revision F01

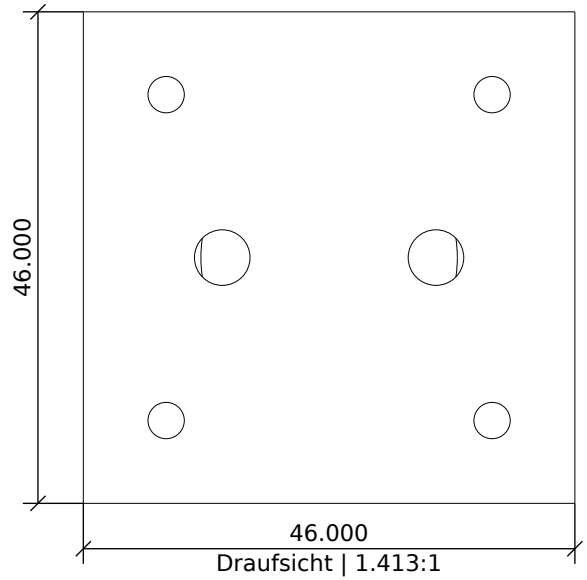

Draufsicht | 1.413:1

NENNMASSE / MODELLBEZUG

Platte 46 x 46 x 4; Einsteckhuelse innen D24 / aussen D27.8 x 8


4 D3.4 auf Quadrat 30.5 x 30.5

2 D5.2, Mittenabstand 20, mittig auf einer Achse


Huellmasse XYZ: 46.000 / 46.000 / 12.000

Passungen und offene Schnittstellen:

siehe Fertigungshinweise.md

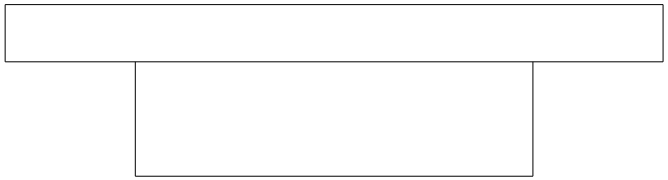

Vorderansicht | 1.891:1



Seitenansicht | 1.043:1

COHEXIAL STUDY | R04-Taumelmodell 1:4 | ENTWURF F01

TM-09 Kappe_Stack_Pruefstand

Status: NICHT FREIGEGEBEN


Datum: 2026-10-30 | Blatt 1/1

Werkstoff: PETG | Anzahl je Baugruppe: 2

Alle Masse in mm. Keine Allgemeintoleranz freigegeben. Nicht aus der Zeichnung abmessen.

3D-Datensatz + Nennmasstabelle

FreeCAD 1.0.2 | Revision F01

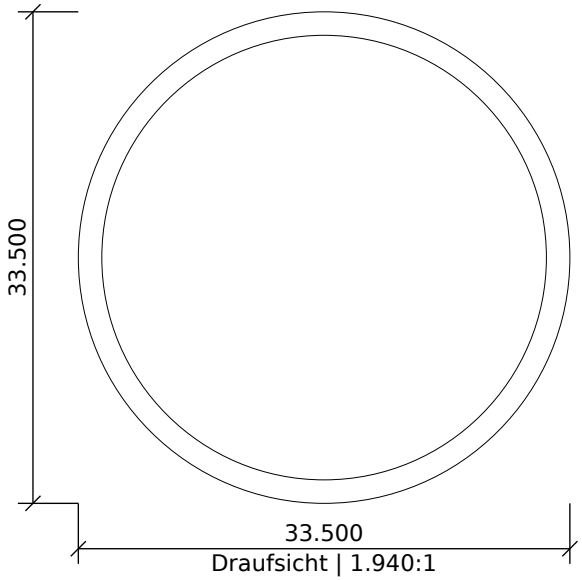

Draufsicht | 1.940:1


NENNMASSE / MODELLBEZUG

Innen D30.3; Aussen D33.5; Laenge 40


Huellmasse XYZ: 33.500 / 33.500 / 40.000

Passungen und offene Schnittstellen:

siehe Fertigungshinweise.md



Vorderansicht | 0.900:1



Seitenansicht | 0.900:1

COHEXIAL STUDY | R04-Taumelmodell 1:4 | ENTWURF F01

TM-10 Huelse_Mitte

Status: NICHT FREIGEGEBEN


Datum: 2026-10-30 | Blatt 1/1

Werkstoff: PETG | Anzahl je Baugruppe: 1

Alle Masse in mm. Keine Allgemeintoleranz freigegeben. Nicht aus der Zeichnung abmessen.

3D-Datensatz + Nennmasstabelle

FreeCAD 1.0.2 | Revision F01

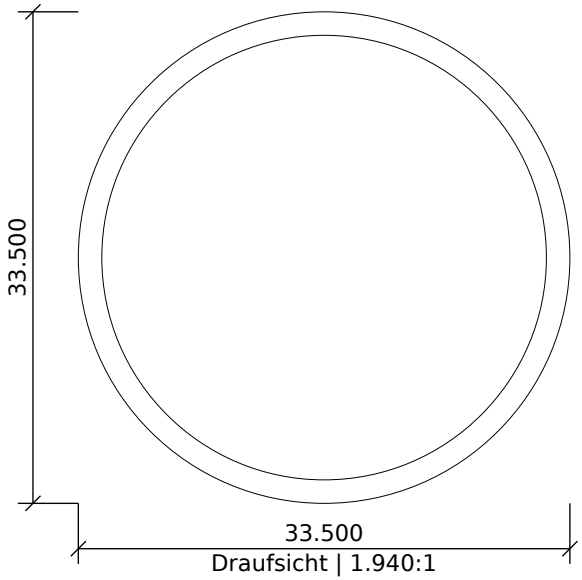

Draufsicht | 1.940:1

NENNMASSE / MODELLBEZUG

Innen D30.3; Aussen D33.5; Laenge 3.8

Huellmasse XYZ: 33.500 / 33.500 / 3.800

Passungen und offene Schnittstellen:

siehe Fertigungshinweise.md



Vorderansicht | 2.597:1



Seitenansicht | 1.433:1

COHEXIAL STUDY | R04-Taumelmodell 1:4 | ENTWURF F01

TM-11 Klemmring

Status: NICHT FREIGEGEBEN


Datum: 2026-10-30 | Blatt 1/1

Werkstoff: PETG | Anzahl je Baugruppe: 2

Alle Masse in mm. Keine Allgemeintoleranz freigegeben. Nicht aus der Zeichnung abmessen.

3D-Datensatz + Nennmasstabelle

FreeCAD 1.0.2 | Revision F01

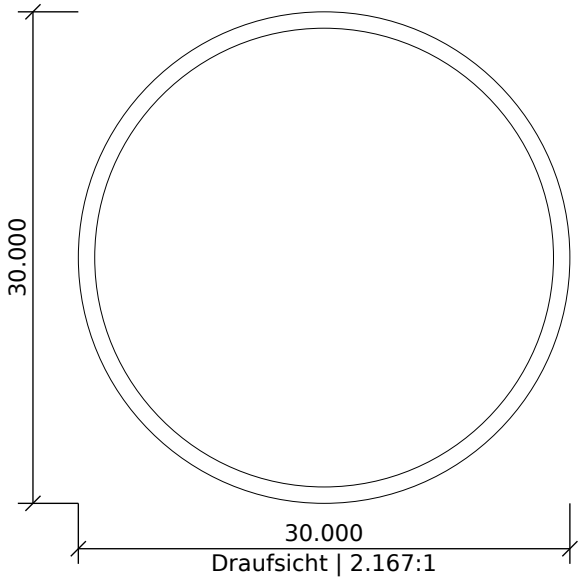

Draufsicht | 2.167:1

NENNMASSE / MODELLBEZUG


Rohr D30 x 1; Zuschnittlaenge 192

Enden rechtwinklig entgraten; Legierung und Toleranzen offen


Huellmasse XYZ: 30.000 / 30.000 / 192.000

Passungen und offene Schnittstellen:

siehe Fertigungshinweise.md



Vorderansicht | 0.188:1



Seitenansicht | 0.187:1

COHEXIAL STUDY | R04-Taumelmodell 1:4 | ENTWURF F01

TM-12 Mittelrohr_Zuschnitt

Status: NICHT FREIGEGEBEN

Datum: 2026-10-30 | Blatt 1/1

Werkstoff: Aluminium, Legierung offen | Anzahl je Baugruppe: 1

Alle Masse in mm. Keine Allgemeintoleranz freigegeben. Nicht aus der Zeichnung abmessen.

3D-Datensatz + Nennmasstabelle

FreeCAD 1.0.2 | Revision F01