

[Dashboard](#) / [Site pages](#) / [full22-23](#) / [Preview](#)**Started on** Monday, 1 January 2024, 9:42 PM**State** Finished**Completed on** Monday, 1 January 2024, 9:42 PM**Time taken** 12 secs**Marks** 0.00/105.00**Grade** 0.00 out of 10.00 (0%)Question **1**

Not answered

Marked out of 1.00

Trong tổ chức bộ nhớ của chương trình C, phần Data-Segment lưu các thông tin gì của chương trình?

- ☐ a. Lưu các đối số của một hàm
- ☐ b. Lưu các biến static/global đã được khởi tạo trong chương trình
- ☐ c. Lưu các biến static/global chưa được khởi tạo trong chương trình
- ☐ d. Lưu mã nguồn thực thi
- ☐ e. Lưu các biến cục bộ trong chương trình

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Lưu các biến static/global đã được khởi tạo trong chương trình

Question **2**

Not answered

Marked out of 1.00

Diffie - Hellman là thuật toán dùng để

- ☐ a. Mã hóa khóa
- ☐ b. Tạo khoá
- ☐ c. Trao đổi khóa
- ☐ d. Hash khóa
- ☐ e. Giải mã khóa

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Trao đổi khóa

Question **3**

Not answered

Marked out of 1.00

Trong mã hóa bất đối xứng (còn gọi là mã hóa hóa công khai). Bob muốn tạo 1 chữ ký cho văn bản M để gửi cho Alice. Bob cần dùng khóa gì?

- ☐ a. Khóa Public của Alice
- ☐ b. Khóa Private của Bob
- ☐ c. Khóa Public của Bob
- ☐ d. Khóa Private của Alice

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Khóa Private của Bob

Question **4**

Not answered

Marked out of 1.00

Mục đích chính của chương trình nâng cao nhận thức bảo mật là?

- ☐ a. Rootkit
- ☐ b. Code Red
- ☐ c. Logic boom
- ☐ d. Ransomware

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Ransomware

Question **5**

Not answered

Marked out of 1.00

Đảm bảo dữ liệu không bị sửa đổi trong quá trình lưu trữ hay trong quá trình truyền qua mạng bởi những người dùng không hợp pháp gọi là?

- ☐ a. Integrity
- ☐ b. Confidentiality
- ☐ c. Non-repudiation
- ☐ d. Availability

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Integrity

Question **6**

Not answered

Marked out of 1.00

Giả sử thuật toán RSA đã tạo ra cặp khóa public (7,187) và private (23,187). Muốn tạo chữ kí cho message $M = 3$ sẽ được tính là?

- ☐ a. 121
- ☐ b. 181
- ☐ c. 23
- ☐ d. 137

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

181

Question **7**

Not answered

Marked out of 1.00

Mã độc Rootkit thường trú ẩn ở đâu?

- ☐ a. Boot Sector
- ☐ b. RAM
- ☐ c. Hệ điều hành
- ☐ d. Text file

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Hệ điều hành

Question 8

Not answered

Marked out of 1.00

Giải pháp StackGuard giúp phòng chống tấn công tràn bộ đệm trên stack thực hiện như sau

- ☐ a. Kiểm tra chiều dài dữ liệu nhập trước khi thực hiện việc gán dữ liệu
- ☐ b. Kiểm tra giá trị Return Address có bị sửa đổi hay không
- ☐ c. Lưu trữ giá trị Return Address ở một nơi khác và sử dụng nó để kiểm tra xem giá trị ở Return Address có bị sửa đổi hay không
- ☐ d. Sử dụng một vùng nhớ đệm an toàn giữa Return Address và Buffer. Sử dụng vùng nhớ đệm an toàn này để kiểm tra xem Return Address có bị sửa đổi hay không

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Sử dụng một vùng nhớ đệm an toàn giữa Return Address và Buffer. Sử dụng vùng nhớ đệm an toàn này để kiểm tra xem Return Address có bị sửa đổi hay không

Question 9

Not answered

Marked out of 1.00

Sắp xếp các thông tin cho đúng về độ dài đầu ra của các thuật toán mã hóa sau

3DES	Choose...
SHA-512	Choose...
AES	Choose...
MD5	Choose...
DES	Choose...

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

3DES → 64bits,

SHA-512 → 512bits,

AES → 128bits,

MD5 → 128bits,

DES → 64bits

Question **10**

Not answered

Marked out of 1.00

Tấn công Buffer Overflow có hai loại là?

- ☐ a. Heap và stack
- ☐ b. Heap và network overflow
- ☐ c. Stack và memory
- ☐ d. SQL injection và XSS
- ☐ e. Stack và SQL injection

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Heap và stack

Question **11**

Not answered

Marked out of 1.00

Ví dụ nào sau đây là ví dụ về xác thực hai yếu tố?

- ☐ a. Client và server
- ☐ b. Username và password
- ☐ c. L2TP và IpSec
- ☐ d. Thumbprint và card

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is: Thumbprint và card

Question **12**

Not answered

Marked out of 1.00

Tấn công một máy tính bằng cách gửi các gói TCP handshake không đúng thứ tự đến đích (wrong order) xảy ra ở tầng nào?

- ☐ a. Network layer
- ☐ b. Transport layer
- ☐ c. Internet layer
- ☐ d. Application layer
- ☐ e. Network Interface layer

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Transport layer

Question **13**

Not answered

Marked out of 1.00

Thuật toán mật mã nào sau đây dựa trên độ khó của bài toán phân tích các số lớn thành tích của hai thừa số nguyên tố ban đầu?

- ☐ a. Diffie-Hellman
- ☐ b. RSA
- ☐ c. ECC
- ☐ d. DES

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

RSA

Question 14

Not answered

Marked out of 1.00

Cho mô tả sau: User Nam có quyền đọc và ghi trên file bt1. Nam cũng có quyền đọc trên file bt2 và có quyền thực thi trên file bt3. User Ha có quyền đọc trên file bt1. Hà có quyền đọc và ghi trên file bt2. Hà không có quyền truy cập trên file bt3.

Xác định **CList** (Capability list) đối với user **Ha**?

- ☐ a. CList(Ha) = bt1: {}, bt2: {write}, bt3: {}
- ☐ b. CList(Ha) = bt1: {read}, bt2: {read, write}, bt3: {}
- ☐ c. CList(Ha) = bt1: {read}, bt2: {read, write}, bt3: {read, write}
- ☐ d. CList(Ha) = bt1: {read, write}, bt2: {read, write}, bt3: {}
- ☐ e. CList(Ha) = bt1: {read, write}, bt2: {write}, bt3: {read}

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

CList(Ha) = bt1: {read}, bt2: {read, write}, bt3: {}

Question 15

Not answered

Marked out of 1.00

Nam làm hỏng máy tính của Lan, tính chất nào sau đây bị vi phạm? (chọn 2)

- ☐ a. Tính xác thực
- ☐ b. Tính chống chối bỏ
- ☐ c. Tính toàn vẹn
- ☐ d. Tính sẵn sàng
- ☐ e. Tính bí mật

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answers are:

Tính sẵn sàng, Tính toàn vẹn

Question **16**

Not answered

Marked out of 1.00

Tấn công nào sau đây là tấn công bị động (passive)

- ☐ a. Crack password
- ☐ b. Ransomware
- ☐ c. Scan port
- ☐ d. DoS

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Scan port

Question **17**

Not answered

Marked out of 1.00

Điều nào sau đây KHÔNG đúng khi nói về lỗ hổng Zero-day

- ☐ a. Là lỗ hổng phá hoại hệ thống trong vòng một ngày
- ☐ b. Là lỗ hổng hacker chưa công bố rộng rãi
- ☐ c. Là lỗ hổng nguy hiểm khi tấn công vào hệ thống chưa có giải pháp bảo vệ
- ☐ d. Là lỗ hổng nhà sản xuất chưa kịp vá

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Là lỗ hổng phá hoại hệ thống trong vòng một ngày

Question **18**

Not answered

Marked out of 1.00

Chuẩn nào sau đây liên quan đến [an toàn thông tin](#)?

- ☐ a. ISO 2600
- ☐ b. ISO 9001
- ☐ c. ISO 27001
- ☐ d. ISO 21997
- ☐ e. ISO 2015

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

ISO 27001

Question **19**

Not answered

Marked out of 1.00

Một máy chủ Web của một công ty được cấu hình các dịch vụ sau: HTTP, HTTPS, FTP, SMTP. Máy chủ này được đặt trong vùng DMZ. Những cổng nào cần phải mở trên Firewall để cho phép máy người dùng có thể sử dụng dịch vụ trên máy này?

- ☐ a. 119, 23, 21, 80, 23
- ☐ b. 80, 20, 21, 25, 443
- ☐ c. 434, 21, 80, 25, 20
- ☐ d. 110, 443, 21, 59, 25

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

80, 20, 21, 25, 443

Question **20**

Not answered

Marked out of 1.00

Đặc điểm của tấn công chủ động (active)

- ☐ a. Dễ phát hiện
- ☐ b. Không ảnh hưởng đến hệ thống
- ☐ c. Dễ ngăn chặn
- ☐ d. Khó phát hiện

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Dễ phát hiện

Question **21**

Not answered

Marked out of 1.00

Phần nào trong kiến trúc bộ nhớ lưu trữ biến cục bộ trong chương trình, các dữ liệu liên quan đến lời gọi hàm?

- ☐ a. Stack
- ☐ b. BSS segment
- ☐ c. Heap
- ☐ d. Data Segment
- ☐ e. Text

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Stack

Question **22**

Not answered

Marked out of 1.00

Rủi ro chính từ việc sử dụng phần mềm lỗi thời (outdated software) là gì

- ☐ a. Nó có thể không có tất cả các tính năng bạn cần
- ☐ b. Nó có thể không có các tính năng bảo mật hiện đại nhất
- ☐ c. Có thể dễ dàng xâm nhập hơn phần mềm mới hơn
- ☐ d. Nó có thể không còn được hỗ trợ bởi các nhà cung cấp

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Nó có thể không còn được hỗ trợ bởi các nhà cung cấp

Question **23**

Not answered

Marked out of 1.00

Mô hình bảo mật theo chiều sâu (defense in depth) gồm các lớp bảo mật theo thứ tự từ trong ra ngoài là?

Layer 7	Choose...
Layer 1	Choose...
Layer 5	Choose...
Layer 4	Choose...
Layer 3	Choose...
Layer 2	Choose...
Layer 6	Choose...

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Layer 7 → Policies, procedures, awareness,

Layer 1 → Data security,

Layer 5 → Perimeter security,

Layer 4 → LAN security,

Layer 3 → Host security,

Layer 2 → Application security,

Layer 6 → Physical security

Question **24**

Not answered

Marked out of 1.00

Access control liên quan đến 2 chức năng chính là?

- ☐ a. Role Based Access Control (RBAC)
- ☐ b. Discretionary Access Control (DAC)
- ☐ c. Rule Based Access Control
- ☐ d. Authentication
- ☐ e. Authorization

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answers are:

Authentication, Authorization

Question **25**

Not answered

Marked out of 1.00

Điều nào sau đây KHÔNG đúng khi nói về lỗ hổng 0-day?

- ☐ a. Là lỗ hổng hacker chưa công bố rộng rãi
- ☐ b. Là lỗ hổng phá hoại hệ thống trong vòng một ngày
- ☐ c. Là lỗ hổng nhà sản xuất chưa kịp vá
- ☐ d. Là lỗ hổng nguy hiểm khi tấn công vào hệ thống chưa có giải pháp bảo vệ

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Là lỗ hổng phá hoại hệ thống trong vòng một ngày

Question **26**

Not answered

Marked out of 1.00

Trong HĐH Linux, để tắt chức năng phát sinh địa chỉ bộ nhớ ngẫu nhiên, sử dụng lệnh nào sau đây?

- ☐ a. `$sudo sysctl -w kernel.randomize_as_space=0`
- ☐ b. `$sudo sysctl -w kernel.randomize_va_space=0`
- ☐ c. `$sudo sysctl -w kernel.randomize_ram_space=0`
- ☐ d. `$sudo sysctl -w kernel.randomize_store_space=0`
- ☐ e. `$sudo sysctl -w kernel.randomize_sa_space=0`

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

`$sudo sysctl -w kernel.randomize_va_space=0`

Question **27**

Not answered

Marked out of 1.00

Metamorphic virus có đặc điểm gì?

- ☐ a. Lẩn tránh phát hiện thông qua nén kích thước
- ☐ b. Lẩn tránh phát hiện nhờ mã hóa
- ☐ c. Lẩn tránh phát hiện nhờ thông minh
- ☐ d. Lẩn tránh phát hiện thông qua việc ghi đè lên chính nó

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Lẩn tránh phát hiện thông qua việc ghi đè lên chính nó

Question **28**

Not answered

Marked out of 1.00

Kiểu tấn công nào sau đây **không** phải khai thác các lỗ hổng của ứng dụng Web?

- ☐ a. Cross-site scripting
- ☐ b. Cross Site Request Forgery
- ☐ c. Social Engineering
- ☐ d. SQL Injection

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Social Engineering

Question **29**

Not answered

Marked out of 1.00

Mô hình AAA liên quan đến các chứng năng nào sau đây?

- ☐ a. Automation
- ☐ b. Authenticity
- ☐ c. Accessing
- ☐ d. Accounting
- ☐ e. Authorization
- ☐ f. Authentication

Your answer is incorrect.

The correct answers are:

Authentication,

Authorization,

Accounting

Question **30**

Not answered

Marked out of 1.00

Trong các giao thức dưới đây, giao thức nào cho phép xác thực user khi user gắn thiết bị vào port layer 2?

- ☐ a. Radius
- ☐ b. 802.3D
- ☐ c. 802.3
- ☐ d. 802.11X

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Radius

Question **31**

Not answered

Marked out of 1.00

Chế độ hoạt động nào sau đây mã hóa các khối một cách riêng biệt?

- ☐ a. Output feedback mode – OFB
- ☐ b. Cipher block chaining mode - CBC
- ☐ c. Cipher feedback mode - CFB
- ☐ d. Electronic codebook mode - ECB

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Electronic codebook mode - ECB

Question **32**

Not answered

Marked out of 1.00

Tấn công nào có thể bỏ qua hệ thống xác thực để truy cập vào máy tính?

- ☐ a. Brute Force
- ☐ b. DoS
- ☐ c. Front door
- ☐ d. Backdoor

Your answer is incorrect.

The correct answer is:


Backdoor

Question 33

Not answered

Marked out of 1.00

Hình sau đây mô tả đúng nhất cơ chế kiểm soát truy cập nào

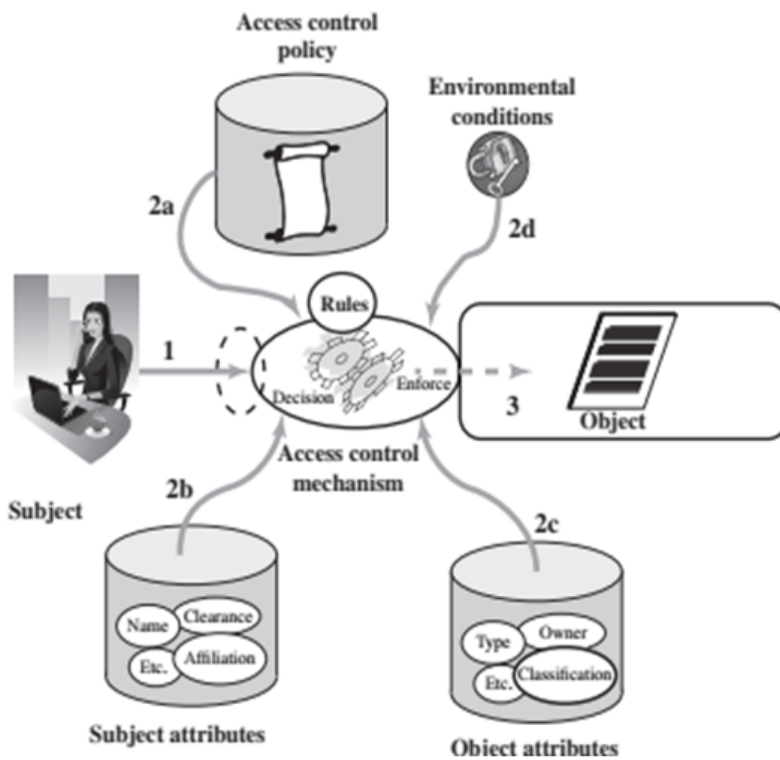

- ☐ a. Role Based Access Control (RBAC)
- ☐ b. Discretionary Access Control (DAC)
- ☐ c. Attribute Based Access Control (ABAC)
- ☐ d. Mandatory Access Control (MAC)
- ☐ e. List Based Access Control (LBAC)

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is: Attribute Based Access Control (ABAC)

Question **34**

Not answered

Marked out of 1.00

Giải pháp StackGuard giúp phòng chống tấn công tràn bộ đệm trên stack thực hiện như sau:

- ☐ a. Kiểm tra giá trị Return Address có bị sửa đổi hay không
- ☐ b. Lưu trữ giá trị Return Address ở một nơi khác và sử dụng nó để kiểm tra xem giá trị ở Return Address có bị sửa đổi hay không
- ☐ c. Kiểm tra chiều dài dữ liệu nhập trước khi thực hiện việc gán dữ liệu
- ☐ d. Sử dụng một vùng nhớ đệm an toàn giữa Return Address và Buffer. Sử dụng vùng nhớ đệm an toàn này để kiểm tra xem Return Address có bị sửa đổi hay không

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Sử dụng một vùng nhớ đệm an toàn giữa Return Address và Buffer. Sử dụng vùng nhớ đệm an toàn này để kiểm tra xem Return Address có bị sửa đổi hay không

Question **35**

Not answered

Marked out of 1.00

Hệ thống phát hiện xâm nhập dựa vào dấu hiệu (Signature-based IDS) hoạt động dựa vào yếu tố nào?

- ☐ a. Các dấu hiệu bình thường
- ☐ b. Các dấu hiệu tấn công
- ☐ c. Nội dung website
- ☐ d. Các dấu hiệu bất thường

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Các dấu hiệu tấn công

Question **36**

Not answered

Marked out of 1.00

Các khối xử lý nào được dùng trong mã hóa đối xứng AES? (chọn 3)

- ☐ a. SubBytes
- ☐ b. Compression P-box
- ☐ c. MixRows
- ☐ d. ShiftRows
- ☐ e. Straight P-box
- ☐ f. Shift left

Your answer is incorrect.

The correct answers are:

ShiftRows,

SubBytes,

MixRows

Question **37**

Not answered

Marked out of 1.00

Để nâng cao việc phát triển các giải pháp an toàn cho một hệ thống CNTT, người ta tập trung đầu tư vào 3 vấn đề chính là?

- ☐ a. Đội ngũ chuyên gia bảo mật
- ☐ b. Con người
- ☐ c. Tăng chi phí đầu tư cho bảo mật
- ☐ d. Công nghệ
- ☐ e. Đào tạo nâng cao nhận thức
- ☐ f. Quy trình

Your answer is incorrect.

The correct answers are:

Con người,

Quy trình,

Công nghệ

Question **38**

Not answered

Marked out of 1.00

John muốn thêm luật (rule) vào ACL cho tệp script00.sh để cấp cho student04 quyền đọc và ghi đối với tệp đó. Lệnh nào sau đây được thực hiện?

- ☐ a. `setfacl -x u:student04:rw- script00.sh`
- ☐ b. `getfacl -m u:student04:rw- script00.sh`
- ☐ c. `setfacl -m u:student04:rw- script00.sh`
- ☐ d. `getfacl -x u:student04:rw- script00.sh`

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

`setfacl -m u:student04:rw- script00.sh`

Question **39**

Not answered

Marked out of 1.00

Trong mã hóa bất đối xứng (còn gọi là mã hóa hóa công khai). Bob muốn **tạo chữ ký** cho văn bản M để gửi cho Alice. Bob cần dùng khóa gì?

- ☐ a. Khóa Private của Bob
- ☐ b. Khóa Public của Alice
- ☐ c. Khóa Public của Bob
- ☐ d. Khóa Private của Alice

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Khóa Private của Bob

Question **40**

Not answered

Marked out of 1.00

Thành phần nào KHÔNG phải là của virus?

- ☐ a. Trigger - sự kiện làm cho payload được kích hoạt
- ☐ b. Cơ chế lây nhiễm
- ☐ c. Payload - những gì nó làm, độc hại hay lành tính
- ☐ d. Password

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Password

Question **41**

Not answered

Marked out of 1.00

Điều gì xảy ra khi máy X sử dụng kỹ thuật ARP spoofing để nghe lén thông tin từ máy Y?

- ☐ a. X giả mạo địa chỉ MAC của Y
- ☐ b. X giả mạo địa chỉ IP của Y
- ☐ c. Y giả mạo địa chỉ MAC của X
- ☐ d. Y giả mạo địa chỉ IP của X

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

X giả mạo địa chỉ MAC của Y

Question **42**

Not answered

Marked out of 1.00

Tấn công DoS/DDoS làm ảnh hưởng đến tiêu chuẩn nào của [an toàn thông tin](#)?

- ☐ a. Tính toàn vẹn
- ☐ b. Tính xác thực
- ☐ c. Tính bí mật
- ☐ d. Tính sẵn sàng
- ☐ e. Tính chống thoái thác

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Tính sẵn sàng

Question **43**

Not answered

Marked out of 1.00

Thuật toán DES – Data Encryption Standard có kích thước khối, kích thước khóa gì?

- ☐ a. Khối 56bit, khóa 48bit
- ☐ b. Khối 64bit, khóa 56bit
- ☐ c. Khối 64bit, khóa 48bit
- ☐ d. Khối 56bit, khóa 48bit

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Khối 64bit, khóa 56bit

Question **44**

Not answered

Marked out of 1.00

Giả sử thuật toán RSA đã tạo ra cặp khóa public (7,187) và private (23,187). Message $M = 12$ sẽ được mã hóa thành gì?

- ☐ a. 17
- ☐ b. 133
- ☐ c. 177
- ☐ d. 121

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

177

Question **45**

Not answered

Marked out of 1.00

Diffie - Hellman là thuật toán dùng để:

- ☐ a. Tạo khoá
- ☐ b. Hash
- ☐ c. Trao đổi khóa
- ☐ d. Mã hóa

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Trao đổi khóa

Question **46**

Not answered

Marked out of 1.00

Mô hình AAA liên quan đến các chứng năng nào sau đây?

- ☐ a. Availability
- ☐ b. Authentication
- ☐ c. Accessing
- ☐ d. Automation
- ☐ e. Accounting
- ☐ f. Authorization

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answers are: Authentication, Authorization, Accounting

Question **47**

Not answered

Marked out of 1.00

Mô hình Bell La Padula (BLP) qui định cách truy xuất thông tin là gì

- ☐ a. No read down, no write down
- ☐ b. No read up, no write up
- ☐ c. No read down, no write up
- ☐ d. No read up, no write down

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

No read up, no write down

Question **48**

Not answered

Marked out of 1.00

Ma trận điều khiển truy cập (Access control matrix) thể hiện mối quan hệ giữa các thành phần nào sau đây? (chọn 3)

- ☐ a. Object
- ☐ b. Database
- ☐ c. Subject
- ☐ d. Users
- ☐ e. Security policy
- ☐ f. Rights/Permissions

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answers are:

Subject, Object, Rights/Permissions

Question **49**

Not answered

Marked out of 1.00

Trong mã hóa bất đối xứng (còn gọi là mã hóa hóa công khai). Alice cần **mã hóa** văn bản để gửi cho Bob thì Alice cần dùng khóa gì?

- ☐ a. Khóa Public của Bob
- ☐ b. Khóa Public của Alice
- ☐ c. Khóa Private của Bob
- ☐ d. Khóa Private của Alice

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Khóa Public của Bob

Question **50**

Not answered

Marked out of 1.00

Trong mã hóa bất đối xứng (còn gọi là mã hóa hóa công khai). Alice cần **giải mã** văn bản mà Bob gửi cho thì Alice cần dùng khóa gì?

- ☐ a. Khóa Public của Bob
- ☐ b. Khóa Private của Bob
- ☐ c. Khóa Private của Alice
- ☐ d. Khóa Public của Alice

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is: Khóa Private của Alice

Question **51**

Not answered

Marked out of 1.00

Trong tổ chức bộ nhớ của chương trình C, phần Data-Segment lưu các thông tin gì của chương trình?

- ☐ a. Lưu các biến static/global đã được khởi tạo trong chương trình
- ☐ b. Lưu các biến cục bộ trong chương trình
- ☐ c. Lưu mã nguồn thực thi
- ☐ d. Lưu các đối số của một hàm
- ☐ e. Lưu các biến static/global chưa được khởi tạo trong chương trình

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Lưu các biến static/global đã được khởi tạo trong chương trình

Question **52**

Not answered

Marked out of 1.00

Mục tiêu chính của [an toàn thông tin](#) là đảm bảo các tính chất theo mô hình C-I-A là?

- ☐ a. Tính bí mật
- ☐ b. Tính dễ mở rộng
- ☐ c. Tính sẵn sàng
- ☐ d. Tính xác thực
- ☐ e. Tính chống chối bỏ
- ☐ f. Tính toàn vẹn

Your answer is incorrect.

The correct answers are:

Tính bí mật,

Tính toàn vẹn,

Tính sẵn sàng

Question **53**

Not answered

Marked out of 1.00

Loại malware nào sau đây có thể ẩn các tiến trình và các tập tin trên hệ thống?

- ☐ a. Worm
- ☐ b. Adware
- ☐ c. Trojan
- ☐ d. Rootkit

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Rootkit

Question **54**

Not answered

Marked out of 1.00

Một hệ thống xác thực sinh trắc học cho phép một người giả mạo hình thức nhân viên công ty khi vào hệ thống là hiện tượng gì sau?

- ☐ a. True positive
- ☐ b. False positive
- ☐ c. False negative
- ☐ d. True negative

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

False negative

Question **55**

Not answered

Marked out of 1.00

Các giải pháp mã hóa KHÔNG đảm bảo được tính chất nào sau đây

- ☐ a. Tính toàn vẹn
- ☐ b. Tính bí mật
- ☐ c. Tính sẵn sàng
- ☐ d. Tính xác thực

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Tính sẵn sàng

Question **56**

Not answered

Marked out of 1.00

Cho mô tả sau: User Nam có quyền đọc và ghi trên file bt1. Nam cũng có quyền đọc trên file bt2 và có quyền thực thi trên file bt3. User Ha có quyền đọc trên file bt1. Hà có quyền đọc và ghi trên file bt2. Hà không có quyền truy cập trên file bt3.

Xác định **ACL** (Access control list) đối với file **bt2**

- ☐ a. $ACL(bt2) = \text{Nam: \{read\}, Ha: \{read, write\}}$
- ☐ b. $ACL(bt2) = \text{Nam: \{read, execute\}, Ha: \{read, write\}}$
- ☐ c. $ACL(bt2) = \text{Nam: \{read, write\}, Ha: \{read\}}$
- ☐ d. $ACL(bt2) = \text{Nam: \{read\}, Ha: \{read\}}$
- ☐ e. $ACL(bt2) = \text{Nam: \{read, write\}, Ha: \{read, write\}}$

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

$ACL(bt2) = \text{Nam: \{read\}, Ha: \{read, write\}}$

Question **57**

Not answered

Marked out of 1.00

Để đảm bảo tính toàn vẹn của message, các giải pháp nào được dùng? (chọn 2)

- ☐ a. Mã hóa đối xứng
- ☐ b. Mã hóa khối
- ☐ c. MAC – Message Authentication code
- ☐ d. Hash

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answers are:

Hash, MAC – Message Authentication code

Question **58**

Not answered

Marked out of 1.00

Tấn công Buffer Overflow có hai loại là?

- ☐ a. Heap và stack
- ☐ b. SQL injection và XSS
- ☐ c. Stack và memory
- ☐ d. Stack và SQL injection
- ☐ e. Heap và network overflow

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Heap và stack

Question **59**

Not answered

Marked out of 1.00

Nếu bạn chia sẻ quá nhiều thông tin trên phương tiện truyền thông xã hội, bạn có thể gặp rủi ro gì?

- ☐ a. Tấn công giả mạo (Phishing)
- ☐ b. Ransomware
- ☐ c. Mã độc (malware)
- ☐ d. Đánh cắp tiền

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Tấn công giả mạo (Phishing)

Question **60**

Not answered

Marked out of 1.00

Câu nào sau đây KHÔNG phải là một cơ chế điều khiển truy cập?

- ☐ a. Mandatory Access Control (MAC)
- ☐ b. Subjective Access Control (SAC)
- ☐ c. Discretionary Access Control (DAC)
- ☐ d. Role Based Access Control (RBAC)
- ☐ e. Attribute Based Access Control (ABAC)

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Subjective Access Control (SAC)

Question **61**

Not answered

Marked out of 1.00

Một hệ thống xác thực sinh trắc học xác định một người dùng hợp pháp là trái phép khi vào hệ thống là hiện tượng gì sau?

- ☐ a. False negative
- ☐ b. True positive
- ☐ c. True negative
- ☐ d. False positive

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

False positive

Question **62**

Not answered

Marked out of 1.00

Hệ thống phát hiện xâm nhập dựa vào bất thường (Anomaly-based IDS) hoạt động dựa vào yếu tố nào?

- ☐ a. Nội dung website xấu
- ☐ b. Các tấn công
- ☐ c. Các hành vi bất thường
- ☐ d. Các hành vi bình thường

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Các hành vi bình thường

Question **63**

Not answered

Marked out of 1.00

Giao thức nào sau đây được dùng để mã hóa dữ liệu trao đổi giữa Web Browser và Web server?

- ☐ a. IPSec
- ☐ b. VPN
- ☐ c. SSL/TLS
- ☐ d. SMTP
- ☐ e. HTTP

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

SSL/TLS

Question **64**

Not answered

Marked out of 1.00

Phương pháp nào sau đây là TỐT NHẤT để giảm hiệu quả của các cuộc tấn công lừa đảo trên mạng?

- ☐ a. Phần mềm chống lừa đảo
- ☐ b. Xác thực 2 yếu tố
- ☐ c. Đào tạo nâng cao nhận thức người dùng
- ☐ d. Quét lỗ hổng cho hệ thống định kỳ

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Đào tạo nâng cao nhận thức người dùng

Question **65**

Not answered

Marked out of 1.00

Hai dạng mã độc nào sau đây sống độc lập?

- ☐ a. Worm
- ☐ b. Zombie
- ☐ c. Logic boom
- ☐ d. Trojan
- ☐ e. Rootkit

Your answer is incorrect.

The correct answers are:

Zombie,

Worm

Question **66**

Not answered

Marked out of 1.00

Trong [an toàn thông tin](#), Ping Sweep được sử dụng để làm gì?

- ☐ a. Để xác định các host đang hoạt động trên mạng
- ☐ b. Để xác định vị trí của các tường lửa trên mạng
- ☐ c. Để xác định vị trí của các host đang hoạt động trên mạng
- ☐ d. Để xác định các cổng đang mở trên mạng

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Để xác định các host đang hoạt động trên mạng

Question **67**

Not answered

Marked out of 1.00

John muốn thêm luật (rule) vào ACL cho tệp script00.sh để cấp cho nhóm **sysop** quyền đọc và thực thi đối với tệp đó. Lệnh nào sau đây được thực hiện?

- ☐ a. `setfacl -x o:sysop:r-x script00.sh`
- ☐ b. `setfacl -m g:sysop:r-x script00.sh`
- ☐ c. `setfacl -x g:sysop:r-x script00.sh`
- ☐ d. `setfacl -m u:sysop:r-x script00.sh`

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

`setfacl -m g:sysop:r-x script00.sh`

Question **68**

Not answered

Marked out of 1.00

Công cụ nào dùng để quét cổng của máy tính

- ☐ a. telnet
- ☐ b. tracert
- ☐ c. ping
- ☐ d. nslookup
- ☐ e. nmap

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

nmap

Question **69**

Not answered

Marked out of 1.00

Điều nào sau đây xảy ra khi một chuỗi dữ liệu được gửi đến bộ đệm lớn hơn bộ đệm được thiết kế để xử lý?

- ☐ a. Spoofing attack
- ☐ b. Buffer overflow
- ☐ c. Brute Force attack
- ☐ d. Man in the middle attack
- ☐ e. Blue Screen of Death
- ☐ f. SYN flood

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Buffer overflow

Question **70**

Not answered

Marked out of 1.00

Ma trận điều khiển truy cập (Access control matrix) thể hiện mối quan hệ giữa các thành phần nào sau đây?

- ☐ a. Subject
- ☐ b. Security policy
- ☐ c. Database
- ☐ d. Rights/Permissions
- ☐ e. Object
- ☐ f. Users

Your answer is incorrect.

The correct answers are:

Subject,

Object,

Rights/Permissions

Question **71**

Not answered

Marked out of 1.00

Điều nào sau đây mô tả tốt nhất cơ chế kiểm soát truy cập trong đó các quyết định kiểm soát truy cập dựa trên trách nhiệm của người dùng trong một tổ chức?

- ☐ a. DAC (Discretionary Access Control)
- ☐ b. MAC (Mandatory Access Control)
- ☐ c. Attribute Based Access Control
- ☐ d. Rule Based Access Control
- ☐ e. RBAC (Role Based Access Control)

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

RBAC (Role Based Access Control)

Question **72**

Not answered

Marked out of 1.00

Tại sao các nhà phát triển phần mềm đính kèm theo các giá trị băm bằng hàm MD5 của các gói cập nhật cho phần mềm cùng với các gói đó để các khách hàng của họ có thể download từ Internet?

- ☐ a. Khách hàng có thể yêu cầu các bản cập nhật mới cho phần mềm trong tương lai bằng cách sử dụng giá trị hàm băm đính kèm theo
- ☐ b. Khách hàng cần giá trị của hàm băm để có thể kích hoạt được phần mềm mới
- ☐ c. Khách hàng có thể xác thực tính toàn vẹn và gói cập nhật cho phần mềm sau khi download về
- ☐ d. Khách hàng có thể khẳng định tính xác thực của Site mà họ download gói cập nhật về

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Khách hàng có thể xác thực tính toàn vẹn và gói cập nhật cho phần mềm sau khi download về

Question **73**

Not answered

Marked out of 1.00

Từ ma trận điều khiển truy cập, ta có thể suy ra các thông tin nào sau đây?

- ☐ a. Objects orientation list
- ☐ b. Access control lists
- ☐ c. Group policy objects
- ☐ d. Subjects orientation lists
- ☐ e. Capability lists

Your answer is incorrect.

The correct answers are:

Access control lists,

Capability lists

Question **74**

Not answered

Marked out of 1.00

Cơ chế kiểm soát truy cập nào cho phép chủ sở hữu dữ liệu tạo và quản lý kiểm soát truy cập?

- ☐ a. Mandatory Access Control (MAC)
- ☐ b. Attribute Based Access Control (ABAC)
- ☐ c. Discretionary Access Control (DAC)
- ☐ d. Role Based Access Control (RBAC)
- ☐ e. List Based Access Control (LBAC)

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Discretionary Access Control (DAC)

Question **75**

Not answered

Marked out of 1.00

1Cho mô tả sau:

User Nam có quyền đọc và ghi trên file bt1. Nam cũng có quyền đọc trên file bt2 và có quyền thực thi trên file bt3.

User Ha có quyền đọc trên file bt1. Hà có quyền đọc và ghi trên file bt2. Hà không có quyền truy cập trên file bt3.

Xác định ACL (Access control list) đối với file bt2?

- ☐ a. $ACL(bt2) = \text{Nam: \{read, execute\}, Ha: \{read, write\}}$
- ☐ b. $ACL(bt2) = \text{Nam: \{read\}, Ha: \{read\}}$
- ☐ c. $ACL(bt2) = \text{Nam: \{read, write\}, Ha: \{read, write\}}$
- ☐ d. $ACL(bt2) = \text{Nam: \{read, write\}, Ha: \{read\}}$
- ☐ e. $ACL(bt2) = \text{Nam: \{read\}, Ha: \{read, write\}}$

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

$ACL(bt2) = \text{Nam: \{read\}, Ha: \{read, write\}}$

Question **76**

Not answered

Marked out of 1.00

Hệ thống phát hiện xâm nhập dựa vào dấu hiệu (Signature-based IDS) hoạt động dựa vào yếu tố nào?

- ☐ a. Các dấu hiệu tấn công
- ☐ b. Các dấu hiệu bất thường
- ☐ c. Nội dung website
- ☐ d. Các dấu hiệu bình thường

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Các dấu hiệu tấn công

Question **77**

Not answered

Marked out of 1.00

Tại sao hacker hay sử dụng máy chủ proxy?

- ☐ a. Để ẩn hoạt động của chúng trên mạng
- ☐ b. Để tạo kết nối mạnh mẽ hơn với mục tiêu
- ☐ c. Để tạo một máy chủ ma trên mạng
- ☐ d. Để có được kết nối truy cập từ xa

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Để ẩn hoạt động của chúng trên mạng

Question **78**

Not answered

Marked out of 1.00

Điều nào sau đây đúng khi nói về tấn công làm tràn bộ đệm (buffer Overflow)

- ☐ a. Kẻ tấn công gửi các chuỗi dữ liệu lớn làm tràn bộ đệm đã được thiết kế cho chương trình
- ☐ b. Xảy ra do kiểm tra dữ liệu đầu vào không đầy đủ hoặc bị bỏ qua
- ☐ c. Xóa dữ liệu người dùng
- ☐ d. Ghi đè các giá trị lên các biến của chương trình nhằm thay đổi hành vi của chương trình theo mục đích của kẻ tấn công

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Kẻ tấn công gửi các chuỗi dữ liệu lớn làm tràn bộ đệm đã được thiết kế cho chương trình

Question **79**

Not answered

Marked out of 1.00

Điều nào sau đây sẽ bảo vệ tốt nhất trước cuộc tấn công cụ SQL Injection?

- ☐ a. IDS
- ☐ b. Lưu lượng truy cập web được mã hóa
- ☐ c. Firewall
- ☐ d. Lọc dữ liệu người dùng nhập vào

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Lọc dữ liệu người dùng nhập vào

Question **80**

Not answered

Marked out of 1.00

Chế độ hoạt động nào sau đây mã hóa các khối một cách riêng biệt?

- ☐ a. Cipher feedback mode - CFB
- ☐ b. Output feedback mode – OFB
- ☐ c. Electronic codebook mode - ECB
- ☐ d. Cipher block chaining mode - CBC

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is: Electronic codebook mode - ECB

Question **81**

Not answered

Marked out of 1.00

Cách tốt nhất để nhận ra hành vi bất thường và đánh ngờ trên hệ thống của bạn là gì?

- ☐ a. Cấu hình IDS để phát hiện và báo cáo tất cả các lưu lượng bất thường
- ☐ b. Nghiên cứu dấu hiệu hoạt động của các loại tấn công chính
- ☐ c. Biết các hoạt động bình thường của hệ thống là như thế nào
- ☐ d. Nhận biết các cuộc tấn công mới

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Biết các hoạt động bình thường của hệ thống là như thế nào

Question **82**

Not answered

Marked out of 1.00

Tấn công nào sau đây là tấn công chủ động (active)

- ☐ a. Sniffing
- ☐ b. DoS
- ☐ c. ping
- ☐ d. Scan port

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

DoS

Question **83**

Not answered

Marked out of 1.00

Một hệ thống xác thực sinh trắc học cho phép một người giả mạo hình thức nhân viên công ty khi vào hệ thống là hiện tượng gì sau?

- ☐ a. True positive
- ☐ b. False negative
- ☐ c. True negative
- ☐ d. False positive

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is: False negative

Question **84**

Not answered

Marked out of 1.00

Hai dạng mã độc nào sau đây sống độc lập?

- ☐ a. Worm
- ☐ b. Trojan
- ☐ c. Rootkit
- ☐ d. Logic boom
- ☐ e. Zombie

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answers are:

Worm, Zombie

Question **85**

Not answered

Marked out of 1.00

Tấn công nào vượt qua được cơ chế bảo mật máy tính để truy cập vào máy tính không thông qua hệ thống xác thực?

- ☐ a. DoS
- ☐ b. Backdoor
- ☐ c. Brute Force
- ☐ d. Front door

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Backdoor

Question **86**

Not answered

Marked out of 1.00

Access control liên quan đến 2 chức năng chính là?

- ☐ a. Authorization
- ☐ b. Authentication
- ☐ c. Rule Based Access Control
- ☐ d. Least privilege principle
- ☐ e. Role Based Access Control

Your answer is incorrect.

The correct answers are:

Authentication,

Authorization

Question **87**

Not answered

Marked out of 1.00

Cho hai số nguyên tố $p=13$, $q=19$, giá trị e nào sẽ được chọn trong thuật toán mã hóa RSA từ số các giá trị sau:

- ☐ a. 21
- ☐ b. 39
- ☐ c. 47
- ☐ d. 27

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

47

Question **88**

Not answered

Marked out of 1.00

Điều nào sau đây là rủi ro tiềm ẩn khi chương trình chạy ở chế độ đặc quyền?

- ☐ a. Nó có thể không thực hiện việc phân chia xử lý các tác vụ
- ☐ b. Nó có thể tạo ra việc loại bỏ các ứng dụng không cần thiết
- ☐ c. Nó có thể phục vụ cho việc tạo ra các đoạn mã phức tạp không cần thiết
- ☐ d. Nó có thể cho phép mã độc được chèn vào

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Nó có thể cho phép mã độc được chèn vào

Question **89**

Not answered

Marked out of 1.00

Frank rất quan tâm đến các cuộc tấn công vào máy chủ thương mại điện tử của công ty. Ông đặc biệt lo lắng về tấn công SQL Injection. Điều nào sau đây sẽ bảo vệ tốt nhất trước cuộc tấn công cụ thể này?

- ☐ a. Firewall
- ☐ b. IDS
- ☐ c. Lọc dữ liệu người dùng nhập vào
- ☐ d. Lưu lượng truy cập web được mã hóa

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Lọc dữ liệu người dùng nhập vào

Question **90**

Not answered

Marked out of 1.00

Câu nào sau đây không phải là một cơ chế điều khiển truy cập?

- ☐ a. Role Based Access Control
- ☐ b. Subjective Access Control
- ☐ c. Mandatory Access Control (MAC)
- ☐ d. Attribute Based Access Control
- ☐ e. Discretionary Access Control (DAC)

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Subjective Access Control

Question **91**

Not answered

Marked out of 1.00

Từ ma trận điều khiển truy cập, ta có thể suy ra các thông tin nào sau đây?

- ☐ a. Access control lists
- ☐ b. Objects orientation list
- ☐ c. Subjects orientation lists
- ☐ d. Capability lists
- ☐ e. Group policy objects

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answers are: Access control lists, Capability lists

Question **92**

Not answered

Marked out of 1.00

Mục đích chính của các kỹ thuật điều khiển truy cập là?

- ☐ a. Cung cấp tất cả các quyền truy cập cho người dùng
- ☐ b. Ngăn chặn người dùng trái phép truy cập vào tài nguyên hệ thống
- ☐ c. Giới hạn các quyền truy cập và các hành động cho người dùng hợp pháp được sử dụng
- ☐ d. Bảo vệ máy tính khỏi virus

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Giới hạn các quyền truy cập và các hành động cho người dùng hợp pháp được sử dụng

Question **93**

Not answered

Marked out of 1.00

Điều nào sau đây mô tả tốt nhất cơ chế kiểm soát truy cập trong đó các quyết định kiểm soát truy cập dựa trên trách nhiệm của người dùng trong một tổ chức?

- ☐ a. Subjective Access Control (SAC)
- ☐ b. Discretionary Access Control (DAC)
- ☐ c. Role Based Access Control (RBAC)
- ☐ d. Mandatory Access Control (MAC)
- ☐ e. Attribute Based Access Control (ABAC)

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is: Role Based Access Control (RBAC)

Question **94**

Not answered

Marked out of 1.00

Mục đích chính của chương trình nâng cao nhận thức bảo mật là?

- ☐ a. Cảnh báo tất cả người dùng truy cập vào tất cả các hệ thống sẽ được theo dõi hàng ngày
- ☐ b. Thông báo cho người dùng để tuân thủ các quy định liên quan đến bảo vệ dữ liệu và thông tin
- ☐ c. Thông báo cho mọi người rằng quyền truy cập vào thông tin sẽ được cấp khi người sử dụng có yêu cầu
- ☐ d. Đảm bảo rằng mọi người đều hiểu chính sách và thủ tục của tổ chức

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Đảm bảo rằng mọi người đều hiểu chính sách và thủ tục của tổ chức

Question **95**

Not answered

Marked out of 1.00

Điều nào sau đây mô tả đúng nhất cơ chế kiểm soát truy cập cho phép chủ sở hữu dữ liệu tạo và quản lý kiểm soát truy cập?

- ☐ a. Attribute Based Access Control (ABAC)
- ☐ b. Mandatory Access Control (MAC)
- ☐ c. List Based Access Control (LBAC)
- ☐ d. Role Based Access Control (RBAC)
- ☐ e. Discretionary Access Control (DAC)

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Discretionary Access Control (DAC)

Question **96**

Not answered

Marked out of 1.00

Mục đích chính của các kỹ thuật điều khiển truy cập là?

- ☐ a. Ngăn chặn người dùng trái phép truy cập vào tài nguyên hệ thống
- ☐ b. Bảo vệ máy tính khỏi virus
- ☐ c. Giới hạn các quyền truy cập và các hành động cho người dùng hợp pháp được sử dụng
- ☐ d. Cung cấp tất cả các quyền truy cập cho người dùng

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Giới hạn các quyền truy cập và các hành động cho người dùng hợp pháp được sử dụng

Question **97**

Not answered

Marked out of 1.00

Phương pháp nào sau đây là TỐT NHẤT để giảm hiệu quả của các cuộc tấn công lừa đảo trên mạng?

- ☐ a. Quét lỗ hổng cho hệ thống định kỳ
- ☐ b. Phần mềm chống lừa đảo
- ☐ c. Đào tạo nâng cao nhận thức người dùng
- ☐ d. Xác thực 2 yếu tố

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Đào tạo nâng cao nhận thức người dùng

Question **98**

Not answered

Marked out of 1.00

Mục tiêu chính của [an toàn thông tin](#) là đảm bảo các tính chất theo mô hình **C-I-A** là?

- ☐ a. Tính bí mật
- ☐ b. Tính dễ mở rộng
- ☐ c. Tính sẵn sàng
- ☐ d. Tính chống chối bỏ
- ☐ e. Tính toàn vẹn
- ☐ f. Tính xác thực

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answers are:

Tính sẵn sàng, Tính toàn vẹn, Tính bí mật

Question **99**

Not answered

Marked out of 1.00

Chuẩn nào sau đây liên quan đến an toàn thông tin?

- ☐ a. ISO 2600
- ☐ b. ISO 2015
- ☐ c. ISO 9001
- ☐ d. ISO 27001

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is: ISO 27001

Question **100**

Not answered

Marked out of 1.00

Firewall lọc gói dữ liệu dựa vào những yếu tố nào?

- ☐ a. Hệ điều hành của server
- ☐ b. IP nguồn, IP đích
- ☐ c. Vị trí đặt server
- ☐ d. Đường link

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

IP nguồn, IP đích

Question **101**

Not answered

Marked out of 1.00

Cho mô tả sau:

User Nam có quyền đọc và ghi trên file bt1. Nam cũng có quyền đọc trên file bt2 và có quyền thực thi trên file bt3.

User Ha có quyền đọc trên file bt1. Hà có quyền đọc và ghi trên file bt2. Hà không có quyền truy cập trên file bt3.

Xác định CList (Capability list) đối với user Ha?

- ☐ a. CList(Ha) = bt1: {read}, bt2: {read, write}, bt3: {}
- ☐ b. CList(Ha) = bt1: {read, write}, bt2: {write}, bt3: {read}
- ☐ c. CList(Ha) = bt1: {read, write}, bt2: {read, write}, bt3: {}
- ☐ d. CList(Ha) = bt1: {}, bt2: {write}, bt3: {}
- ☐ e. CList(Ha) = bt1: {read}, bt2: {read, write}, bt3: {read, write}

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

CList(Ha) = bt1: {read}, bt2: {read, write}, bt3: {}

Question **102**

Not answered

Marked out of 1.00

Một hệ thống kiểm soát truy cập chỉ cấp cho người dùng những quyền cần thiết để họ thực hiện công việc đang hoạt động theo nguyên tắc bảo mật nào?

- ☐ a. Mandatory Access Control
- ☐ b. Discretionary Access Control
- ☐ c. Separation of Duties
- ☐ d. Least Privilege

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Least Privilege

Question **103**

Not answered

Marked out of 1.00

Mã độc nào KHÔNG lây nhiễm?

- ☐ a. Trojan
- ☐ b. Zombie
- ☐ c. Virus
- ☐ d. Worm

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Trojan

Question **104**

Not answered

Marked out of 1.00

Việc gỡ bỏ những dịch vụ và giao thức không cần thiết gọi là?

- ☐ a. Cleaning
- ☐ b. Hashing
- ☐ c. Auditing
- ☐ d. Hardening
- ☐ e. Nonrepudiation

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Hardening

Question **105**

Not answered

Marked out of 1.00

Giải pháp Stackshield giúp phòng chống tấn công tràn bộ đệm trên stack thực hiện như sau:

- ☐ a. Lưu trữ giá trị Return Address ở một nơi khác và sử dụng nó để kiểm tra xem giá trị ở Return Address có bị sửa đổi hay không
- ☐ b. Kiểm tra chiều dài dữ liệu nhập trước khi thực hiện việc gán dữ liệu
- ☐ c. Sử dụng một vùng nhớ đệm an toàn giữa Return Address và Buffer. Sử dụng vùng nhớ đệm an toàn này để kiểm tra xem Return Address có bị sửa đổi hay không
- ☐ d. Kiểm tra giá trị Return Address có bị sửa đổi hay không

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Lưu trữ giá trị Return Address ở một nơi khác và sử dụng nó để kiểm tra xem giá trị ở Return Address có bị sửa đổi hay không

◀ [An toàn thông tin](#)

Jump to...