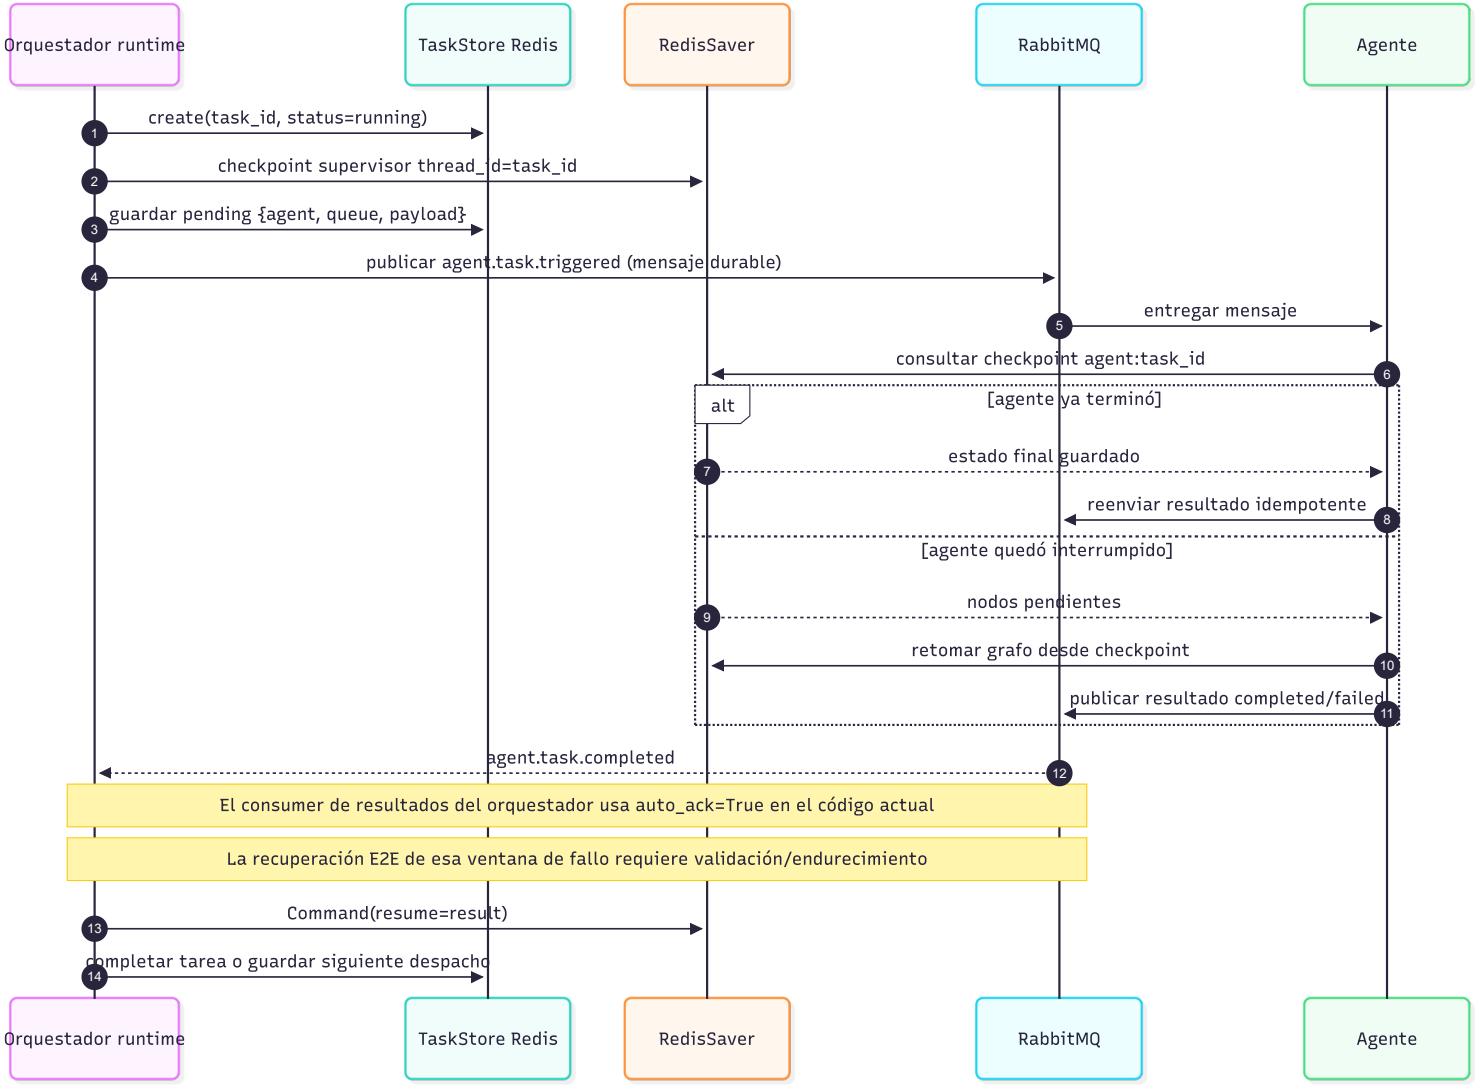

Orquestador runtime
TaskStore Redis
RedisSaver
RabbitMQ
Agente
1
create(task_id, status=running)
2
checkpoint supervisor thread_id=task_id
3
guardar pending {agent, queue, payload}
4
publicar agent.task.triggered (mensaje durable)
5
entregar mensaje
consultar checkpoint agent:task_id
6
alt
[agente ya terminó]
estado final guardado
7
reenviar resultado idempotente
8
[agente quedó interrumpido]
nodos pendientes
9
retomar grafo desde checkpoint
10
publicar resultado completed/failed
11
agent.task.completed
12
El consumer de resultados del orquestador usa auto_ack=True en el código actual
La recuperación E2E de esa ventana de fallo requiere validación/endurecimiento
Command(resume=result)
13
completar tarea o guardar siguiente despacho
14
Orquestador runtime
TaskStore Redis
RedisSaver
RabbitMQ
Agente