

Разработка библиотеки функций на языке Python, реализующей автоматизированное построение динамических графических пользовательских интерфейсов

Василян Артур Размикович, студент группы РК6-73Б

var19r219@student.bmstu.ru

Научный руководитель: Соколов Александр Павлович

Место проведения: МГТУ им. Н. Э. Баумана

Кафедра: Системы автоматизированного проектирования (РК-6)



Россия, Москва, 2023 г.

Содержание

- Введение.
- Подходы к разработке пользовательского интерфейса.
- Постановка задачи.
 - Цель и задачи.
 - Базовый принцип генерации GUI.
- Программная реализация.
 - Разработка тестового web-приложения.
 - Особенности генерации GUI на основе aINI.
 - Пример генерации GUI на основе aINI.
- Запуск web-приложения на тестовом сервере.

Введение

- **Интерфейс¹** — это совокупность средств, методов и правил взаимодействия, управления, контроля и т.д. между элементами системы;
- **Пользовательский интерфейс¹** — это разновидность интерфейсов, в котором одна сторона представлена человеком-пользователем, другая — машиной-устройством.
- **Графический пользовательский интерфейс¹ (GUI)** — это разновидность пользовательского интерфейса, в котором элементы интерфейса, представленные пользователю на дисплее, исполнены в виде графических изображений.

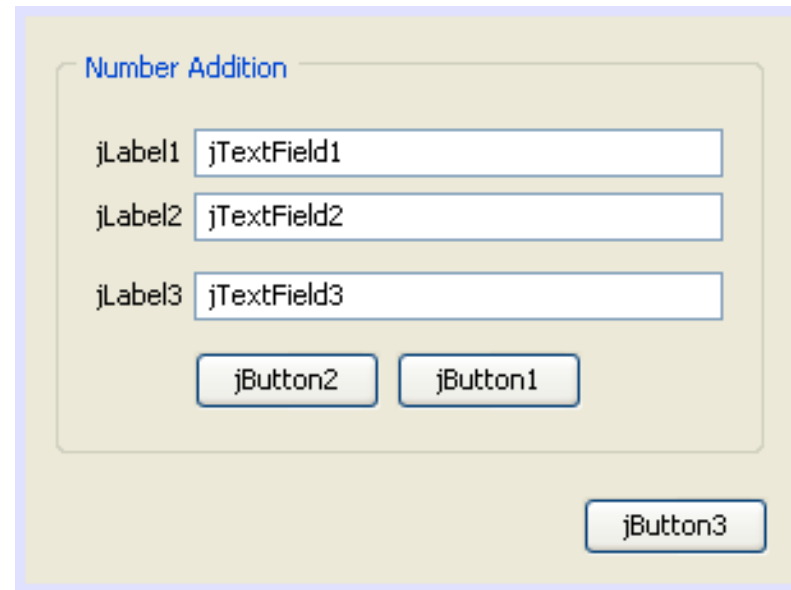


Рис. 1. Пример GUI

Подходы к разработке пользовательского интерфейса

На основе пользовательских целей¹.

Метода взаимодействия человека и ЭВМ:

1. **Ограничительный.** Пользователь должен иметь необходимые знания для того, чтобы самому планировать ход выполнения своего задания из предоставляемых ему операций.
2. **Направляющий.** Каждая из целей соответствует определенному пользовательскому заданию, которое может выполнить ЭВМ, взаимодействуя с пользователем.

Методический подход².

- Мониторинг действий оператора.
- Применения типовой системы показателей качества. Обеспечивается оценка качества пользовательского интерфейса.
- Автоматизация программирования и документирования пользовательского интерфейса (возможность автоматизированного документирования интерфейса программы).
- Интерпретация сценария воздействия пользователя в стандартные программные процедуры.

Так же существует метод **построение пользовательского интерфейса с использованием интерактивного машинного обучения**³.

[1] Санковский Ю.Е. Метод построения оконного интерфейса пользователя на основе моделирования пользовательских целей. 1998

[2] Казаков Г.В., Корянов В.В., Чемирисов В.В., Уваров А.В. Методический подход к созданию универсального пользовательского интерфейса. 2020.

[3] Юркин В.А., Сараджишвили С.Э. Построение пользовательского интерфейса с использованием интерактивного машинного обучения. 2020.

Постановка задачи

Цель и задачи

Цель: разработать библиотеку, обеспечивающую автоматизацию построения динамических пользовательских интерфейсов.

Задачи:

- Рассмотреть существующие подходы разработки GUI.
- Разработать тестовое web-приложение.
- Запустить разработанное web-приложение на тестовом сервере.
- Изучение существующего web-приложения comwps.*
- Доработка библиотеки русomsdk в части возможности генерации GUI.*
- Интеграция разработки в состав web-приложения comwps и тестирование.*

[*] в рамках ВКР

Постановка задачи

Базовый принцип генерации GUI

- На рис.2 слева представлены предметно-ориентированные языки (DSL), с помощью которых можно описать элементы интерфейса для дальнейшей генерации.
- В рамках проекта был выбран aINI из-за несложного синтаксиса

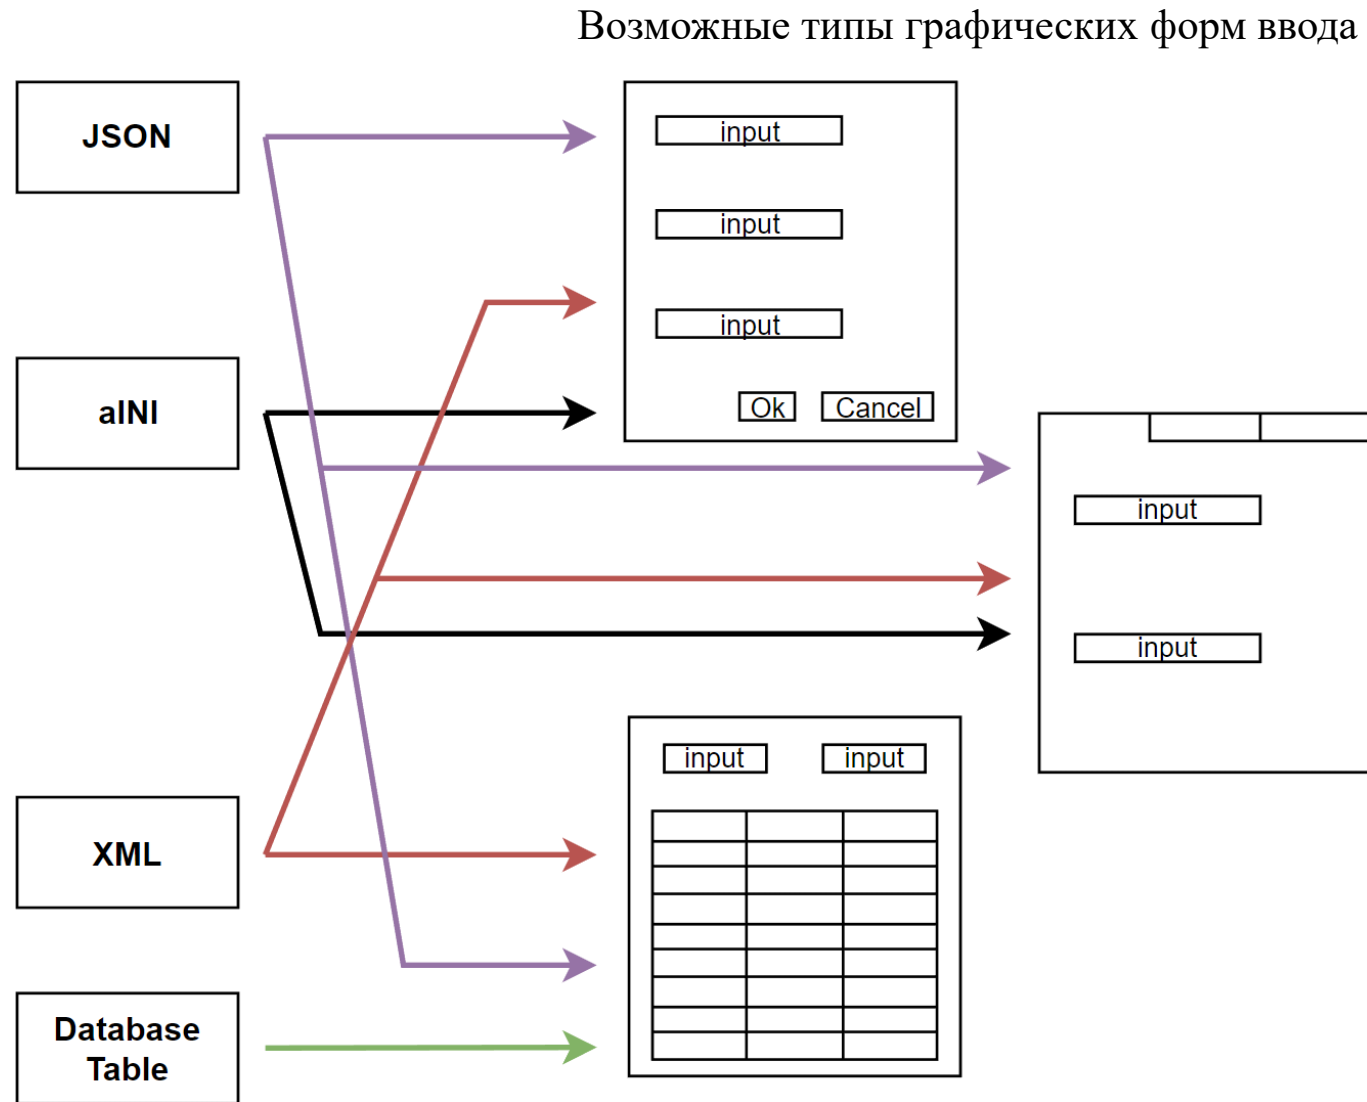


Рис. 2. Схема базового принципа генерации GUI на основе DSL

Программная реализация

Разработка тестового web-приложения

- Использовались: Django¹, Docker², Nginx³.
- Контейнеризация — это способ упаковки приложения и всех его зависимостей в один образ, который запускается в изолированной среде, не влияющей на основную операционную систему.
- Docker-образ — шаблон для создания Docker-контейнеров.

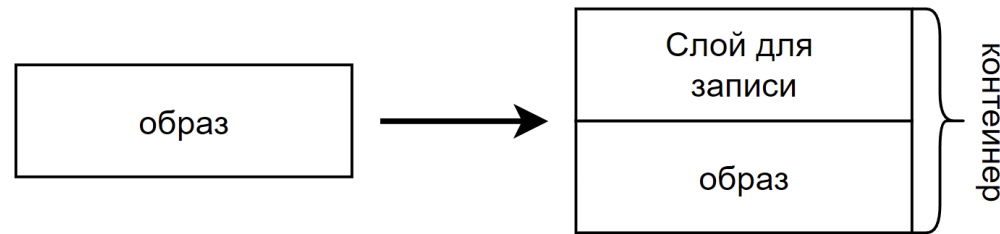


Рис. 2. Создание контейнера на основе образа⁴

[1] Django — это Python web-фреймворк, с помощью которого можно вести разработку web-приложения.

[2] Docker — программное обеспечение, применяемое для разработки web-приложений в средах с поддержкой контейнеризации.

[3] Nginx — веб-сервер и почтовый прокси-сервер.

Программная реализация

Особенности генерации GUI на основе aINI

- `urlpatterns` – список всех URL, которые обрабатываются web-приложением.
- `gui` – функция-представления, которая сопоставлена с адресом URL с помощью функции `path()` и которая обрабатывает запрос по этому адресу.

```
...
urlpatterns = [
    path("", gui, name="gui"),
    path("", image_upload, name="upload"),
    path("admin/", admin.site.urls),
]
...
```

Листинг 1. Содержимое файла `urls.py`

- В функции `gui` используется HTML файл (`title.html`), который был сгенерирован с помощью преобразователя данных в формате aINI в HTML-код.

```
def gui(request):
    return render(request, "title.html")
```

Листинг 2. Функция-представления `gui` в `views.py`

- В разработке программы для генерации HTML файла на основе aINI использовалась библиотека `ryparsing`¹.

Программная реализация

Пример генерации GUI на основе aINI

```
[sec1]//Пункт 1
X=VX//Параметр X
Y=YX//Параметр Y
box=[1] {0|1}//Флажок 1
box=[1] {0|1}//Флажок 2
[sec1]//Пункт 2
box=[0] {0|1}//Флажок 3
```

Рис. 3. Входные данные в формате aINI

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>title</title>
</head>
<body>
<h1>Пункт 1</h1>
<p><b>Параметр X</b><br>
<input type="text" value="VX"></p>
<p><b>Параметр Y</b><br>
<input type="text" value="YX"></p>
<p><<input type="checkbox" name="Флажок 1" checked>Флажок 1</p>
<p><<input type="checkbox" name="Флажок 2" checked>Флажок 2</p>
<h1>Пункт 2</h1>
<p><<input type="checkbox" name="Флажок 3">Флажок 3</p>
</body>
</html>
```

Рис. 4. Результат работы разработанного преобразователя

Запуск web-приложения на тестовом сервере

```
avasilyan@sandbox: ~  
Windows PowerShell  
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.  
  
Попробуйте новую кроссплатформенную оболочку PowerShell (https://aka.ms/pscore6)  
  
PS C:\Users\нк> ssh avasilyan@195.19.40.68  
Enter passphrase for key 'C:\Users\нк/.ssh/id_rsa':  
Linux sandbox 5.10.0-15-amd64 #1 SMP Debian 5.10.120-1 (2022-06-09) x86_64  
  
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.  
Last login: Sun Dec 11 19:04:02 2022 from 79.139.180.171  
avasilyan@sandbox: $
```

Рис. 6. Вход на сервер

Пункт 1

Параметр X

VX

Параметр Y

YX

< ☒ Флажок 1

< ☒ Флажок 2

Пункт 2

< ☐ Флажок 3

Рис. 7. Работа web-приложения на тестовом сервере

Заключение

- Были рассмотрены существующие подходы разработки GUI;
- была разработана программа для преобразования данных формата aINI в HTML-код;
- было разработано web-приложение, использующее сгенерированный интерфейс;
- разработанное web-приложение было запущено на тестовом сервере;
- автоматизированная генерация GUI на основе данных формата с несложным синтаксисом позволит просто создавать интерфейс пользователю без знаний программирования.